



TECHNIK FÜR FENSTER & TÜREN



KATALOG 2026

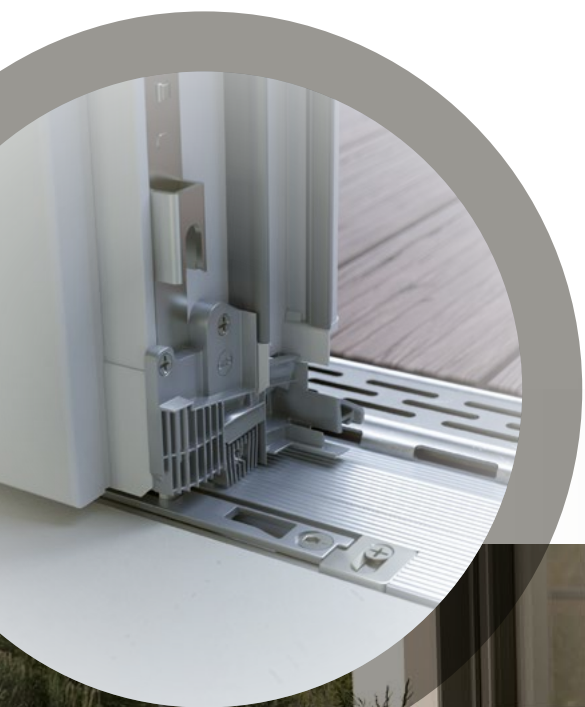

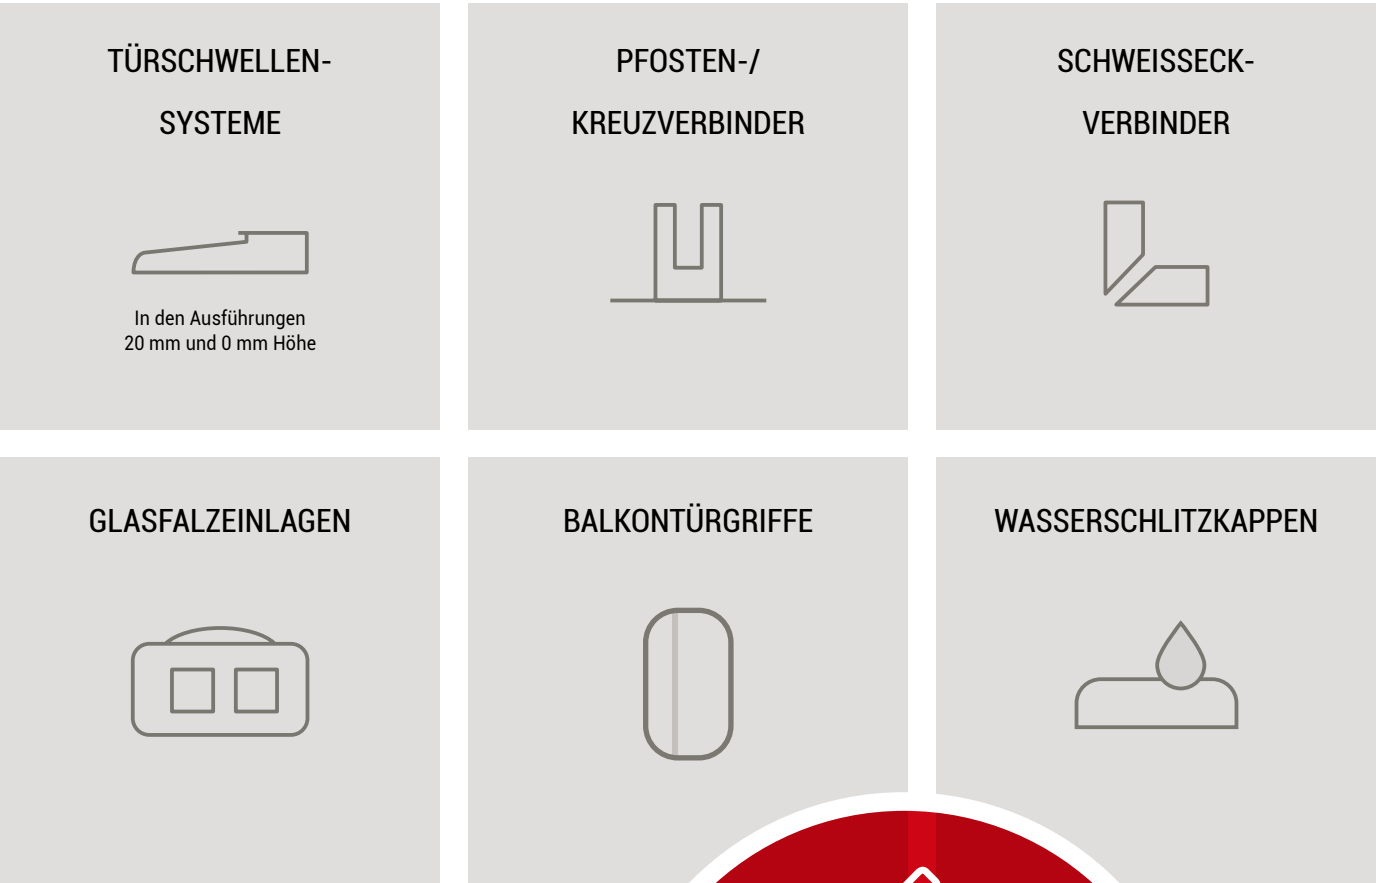

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh
T + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0
www.grundmeierkg.de

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.

Stand: 18.05.2026
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

Informationen zur CE-Kennzeichnung von Fenstern und Fenstertüren

Viele unserer CE-relevanten Produkte wie Pfosten- und Kreuzverbinder und Türschwelle-Systeme wurden von zertifizierten Prüfinstituten getestet. Für Pfosten- und Kreuzverbinder sowie für Schweißseckverbinder wurden Ergänzungsprüfungen nach den IFT Richtlinien FE 06/1 und FE 09/1 durchgeführt. Diese Prüfungen dienen dem Nachweis der Leistungsfähigkeit unserer Produkte und können vom Verarbeiter dazu verwendet werden, eine Austauschbarkeit dieser Produkte im Rahmen der CE-Kennzeichnung zu belegen. Bei unseren Türschwelle-Systemen lassen wir von zertifizierten Instituten Prüfungen der gesamten Tür/Fenstertür durchführen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen können zum Teil auch für die CE-Kennzeichnung verwendet werden, wenn alle entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien in der werkseigenen Produktionskontrolle enthalten sind.

Die Prüfberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung



AUF EINEN BLICK

SCHWELLENSYSTEM COMBI PLUS		01
Türschwelle	06	
Schwellehalter Mittelhalter Schwelleadapter Endhalter	09	
Wetterschenkelprofile	13	
Schwelle-System COMBI PLUS aussen öffnend	14	
Endkappen Stulp-Endkappen	15	
SCHWELLENSYSTEM COMBI PLAN 0.0		02
Entwässerungsprofil Falzdichtteil Adapterprofil	18	
Endkappen Stulp-Endkappen	20	
Bodendichtung Drainagerinne	21	
Schwelle-System COMBI PLAN 0.0 aussen öffnend	22	
SCHWELLENSYSTEM COMBI HOLZ		03
Türschwelle Schwellehalter	24	
Wetterschenkelprofile Endkappen Stulp-Endkappen	26	
SCHWELLENSYSTEM COMBI PLAN 0.0 HOLZ		
SCHWELLENSYSTEM COMBI		04
Türschwelle	32	
Schwellehalter Mittelhalter Endhalter	38	
Wetterschenkelprofile Türdichtungen	43	
Endkappen Stulp-Endkappen Flügelauflaufklötze	47	
SCHWELLENSYSTEM BASIC		05
Türdichtung Schließteil	50	
Türschwelle	51	
Türschwelle-Unterbauprofile COMBI COMBI PLUS COMBI PLAN BASIC	52	
PFOSTEN- / KREUZVERBINDER	54	06
VERGLASUNGSKLÖTZE GLASFALZEINLAGEN DIVERSES		07
Verglasungsklötze	57	
Glasfalzeinlagen	58	
Festflügelclips Transportklötze	60	
Flügelauflaufklötze Rahmenauflaufklötze	61	
BALKON- / TERRASSENTÜRGRIFFE WASSERSCHLITZKAPPEN		08
Übersicht RAL-Farben	62	
Balkon-/Terrassentürgriffe	63	
Wasserschlitzkappen	64	
SONSTIGES ZUBEHÖR		09
Füllstücke Aluminium-Falzwinkel Hülsenmuttern	66	
SCHWEISSECKVERBINDER	69	10
WETTERSCHENKELPROFILE TRITTSCHUTZPROFILE		11
Wetterschenkelprofile aus Aluminium universal einsetzbar	68	
Trittschutzprofile aus Aluminium	70	

SCHWELLENSYSTEM COMBI PLUS

IHRE VORTEILE

Türschwellsystem COMBI PLUS für höchste Ansprüche.
Einbauhöhe 20 mm, thermisch getrennt und schlagregendicht.


- Für Haustüren, Balkontüren und Stulptüren.
- Mit verbessertem Wärmedurchgangskoeffizienten für Passivhaustüren
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Aufsatzprofile für außenöffnende Türen, Blenden für feststehende Seitenteile, Schutzabdeckungen u.v.m.
- Mit 22 mm oder 24 mm Beschlagleiste innen.
- Einsatz von Absenkdichtungen optional möglich.
- Schließstück-Armierung für hohen Einbruchschutz
- Nachweis der Leistungseigenschaften / Prüfzeugnisse




VIelfältige Möglichkeiten

WETTERSCHENKEL UND ENDKAPPEN FÜR FLÜGELPROFILE	PATENTIERTE STULP- ABDICHTUNG	AUFSATZPROFILE FÜR AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN
SCHLIESSSTÜCK-ARMIERUNG SSTA-13-152	BLENDE FÜR FESTSTEHENDE SEITENTEILE	VERBREITERTE TÜRSCHWELLEN FÜR ROLLADENFÜHRUNG


SCHWELLENSYSTEM COMBI PLUS

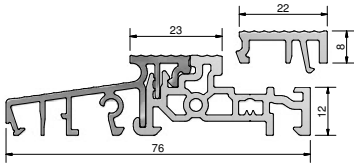


Türschwelle 76 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 22/24 mm Schließblechleiste Maße: 76x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS87612-FL	PROFINE 76 mm passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Koemmerling VB76700, 0207, 0301, 0998	Alu EV1 / PVC grau, 22 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend	36
TS87612-24-FL	s.o.	24 mm Fülleiste lose	36

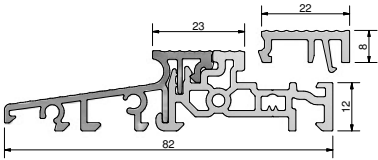


Türschwelle 82 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 22/24 mm Schließblechleiste Maße: 82x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS88210-FL	SALAMANDER bluEvolution 82 passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Aluplast 120221 Salamander 416-160/170/176	Alu EV1 / PVC grau, 22 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend	36
TS88210-24-FL	s.o.	24 mm Fülleiste lose	36

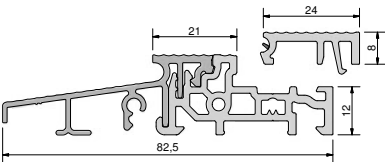


Türschwelle 82 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 24 mm Schließblechleiste Maße: 82,5x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS88220-24-FL	SCHÜCO Living 82 passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Schüco 9841, 9842, 9843	Alu EV1 / PVC grau, 24 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend	36

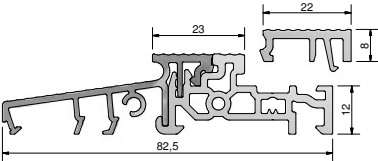


Türschwelle 83 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 22/24 mm Schließblechleiste Maße: 82,5x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS88310-FL	GEALAN 9000 passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Gealan 52.../729	Alu EV1 / PVC grau, 22 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend	36
TS88310-24-FL	GEALAN 9000 / GEALAN Kontur passende Verbreiterungen: wie TS88310-FL	24 mm Fülleiste lose	36

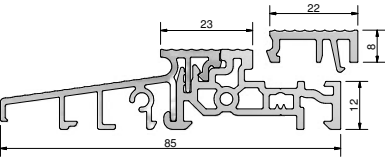

Türschwelle 85 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 22/24 mm Schließblechleiste Maße: 85x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS88510-FL	ALUPLAST 7000/8000 passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Aluplast 120-221/ 223/ 242	Alu EV1 / PVC grau, 22 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend	36
TS88510-F24-L	s.o.	24 mm Fülleiste lose	36

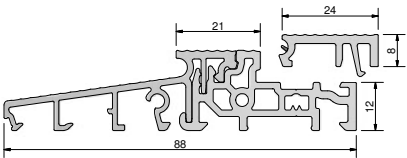



Türschwelle 88 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 24 mm Schließblechleiste Maße: 88x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS88810-24-FL	PROFINE 88 mm passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Koemmerling 70 mm Verbreiterungen, VB76700-04, 0998 , VB88700-03	Alu EV1 / PVC grau, 24 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend	27

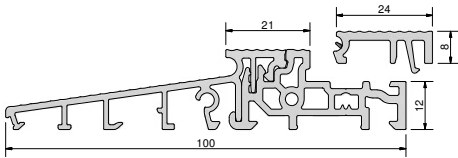

Türschwelle 100 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 24 mm Schließblechleiste Maße: 100x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS810010-24-FL	PROFINE 88 Aluvorsatzschale passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Koemmerling 70 mm Verbreiterungen, VB76700-04, 0998 , VB88700-03	Alu EV1 / PVC grau, 24 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend	27


*Ausführung mit 22 mm Fülleiste auf Anfrage

124 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 124x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS812410-FL	SALAMANDER bluEvolution 82 passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Aluplast 120221, Salamander 416-160/170/176	Alu EV1 / PVC grau, 22 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend	27
TS812411-24-FL	PROFINE 76 mm passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Koemmerling VB76700	Alu EV1 / PVC grau, 24 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend, nur auf Anfrage	27
TS812411-FL	PROFINE 76 mm s.o. (nur auf Anfrage)	22 mm Fülleiste lose	27

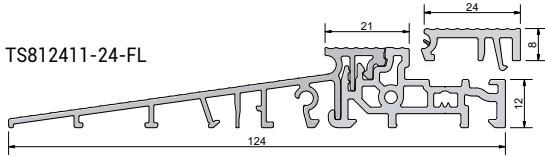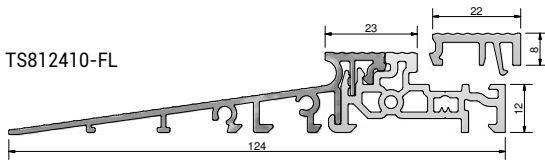


Türschwelle 127 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 127x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS812710-FL	ALUPLAST 7000/8000 passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Aluplast 120-221/ 223/ 242	Alu EV1 / PVC grau, 22 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend	27

*Ausführung mit 24 mm Fülleiste auf Anfrage

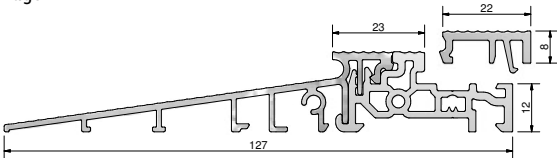


Türschwelle 135 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 135x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS813510-FL*	PROFINE 76 mm passende Verbreiterungen: TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP1067, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.)	Alu EV1 / PVC grau, 22 mm PVC-Fülleiste lose beiliegend	27


*Auf Anfrage / Ausführung mit 24 mm Fülleiste auf Anfrage

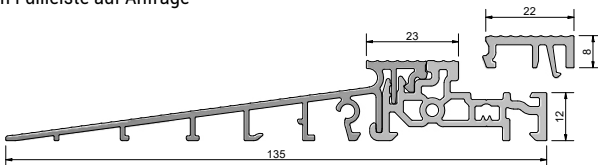


SCHWELLENSYSTEM COMBI PLUS



Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen				
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	passend für System	Farbe	VE / Meter
TSA8761SK	TS87610-FL, TS87610-24-FL	Kömmerring 76	EV1	45
TSA8821SK	TS88210-FL	bluEvolution 82 AD/MD	EV1	45
TSA8831SK	TS88310-FL, TS88220-24-FL	Gealan 9000 / Kontur Schüco Living 82	EV1	45
TSA8851SK	TS88510-FL	Aluplast 7000 / 8000	EV1	45
TSA8881SK	TS88810-FL, TS88810-24-FL	Profine 88	EV1	45
TSA81001SK	TS810010-FL, TS810010-24		EV1	45



Schutzabdeckungen für Türschwellen aus Kunststoff 980 mm lang			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSAD5190	TS87610-FL, TS88210-FL, TS88510-FL, TS88310-FL, TS88810-FL (alle Ausführ.), TS88220-24-FL	grau	30

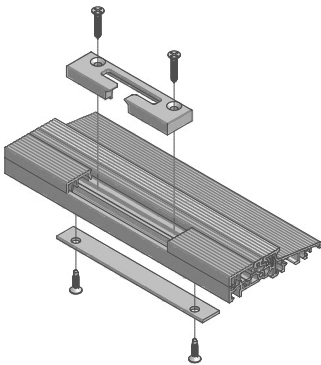


Schließstück-Armierung für hohen Einbruchschutz				
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	Bemerkung	VE / Stück
SSTA-13-152	COMBI PLUS	Stahl verz.	mit Schraub-löchern	50

Fordern Sie hierzu unseren Prüfbericht Nr. 45-23/15 vom PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert über die Erfüllung der Anforderungen der DIN EN 1627-1630 in der Widerstandsklasse RC2 / RC2N.

Prüfgegenstand ist eine 2-flg. Stulp Fenstertür System bluEvolution 82 AD mit flacher Bodenschwelle und Schließstück-Armierung SSTA-13-152. Der Prüfgegenstand erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 in der Widerstandsklasse RC2 / RC2N.


TSAF8761

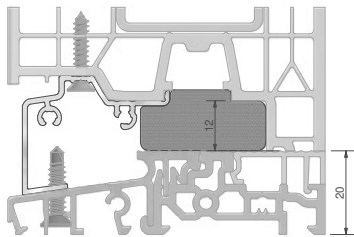

Blende für Festteil aus Aluminium EV1				
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	passend für System	Farbe	VE / Meter
TSAF8761/EV1	TS87612...*	Kömmerring 76 AD	EV1	45
TSAF87851/EV1	TS88510...*	Aluplast 7000	EV1	45
TSAF8821-2/SK/EV1	TS88210...*	bluEvolution 82 AD/MD	EV1	45
TSAF8832/SK/EV1	TS88310...*	Gealan 9000	EV1	45
TSAF8881/EV1	TS88810-24-FL	Profine 88	EV1	45
TSAF85394/EV1	TS88220-24-FL	Schüco Living 82	EV1	45
TSAF9274/EV1	TS88310-24-FL	Gealan Kontur	EV1	45

* für Türschwellen mit 22 und 24 mm Fülleiste


EKF87601




Dichtteil-Endkappe für Festteilblende grau				
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	passend für System	Farbe	VE / Paar
EKF87601g	TSAF8761/EV1	Kömmerring 76 AD	grau	20
EKF87851g	TSAF87851/EV1	Aluplast 7000	grau	20
EKF88201g	TSAF8821/EV1	bluEvolution AD/MD	grau	20
EKF88301g	TSAF8832/SK/EV1	Gealan 9000	grau	20
EKF85301g	TSAF85394/EV1	Schüco Living 82	grau	20
EKF8881g	TSAF8881/EV1	Profine 88	grau	20
EKF9274g	TSAF9274/EV1	Gealan Kontur	grau	20

SCHWELLENSYSTEM COMBI PLUS


ALUPLAST

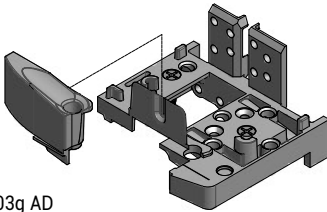

SH8785-03g AD



MH885-44g MD



DTE87851 AD 7000

Schwellenhalter (SH...) | Mittelhalter (MH...) | Anschlag für Kältefeind (DTE...) | Endhalter (EH...) aus Kunststoff, grau passend für ALUPLAST 7000/8000

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH8785-02 AD7000g	Aluplast 7000 AD	170x02	70 mm	20
SH8785-03 AD7000g	Aluplast 7000 AD	170X03	80 mm	20
SH8785-03AD7000-r-g*	Aluplast 7000 AD	170X03 round line	80 mm	20
SH885-03 MD8000-r-g*	Aluplast 8000 MD	180X03 round line	80 mm	20
SH885-04 MD8000g	Aluplast 8000 MD	180X04, 080X04	100 mm	20
SH885-05 MD8000g	Aluplast 8000 MD	180X05, 080X05	80 mm	20


* nur auf Anfrage

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH8785-41 AD7000g	Aluplast 7000 AD	170X41	84mm	20
MH8785-44 AD7000g	Aluplast 7000 AD	170X44	104mm	20
MH885-43 MD8000-r-g*	Aluplast 8000 MD	180X43 round line	104mm	20
MH885-44g MD8000g	Aluplast 8000 MD	180X44	104mm	20


* nur auf Anfrage

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen/Pfosten	Bemerkung	VE / Stück
DTE87851 AD 7000	Aluplast 7000 AD	universal	nur bei Einsatz Kältefeind	10

bluEvolution 82

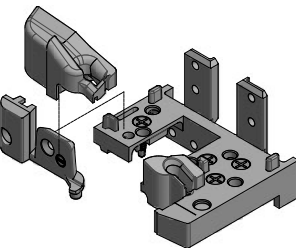

SH882-8020



Schwellenhalter (SH...) | Mittelhalter (MH...) | Adapter (SA...) | Endhalter (EH...) | Dichtteilhalter (DTH...) aus Kunststoff, grau | passend für SALAMANDER bluEvolution 82 mm

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH882-8020g AD/MD	bluEvolution 82 AD/MD	HO9020 MD, HO8020 AD*	73mm	20
SH882-8030g AD/MD	bluEvolution 82 AD	HO9030 MD, HO8030 AD*	83mm	20
SH882-9110g MD	bluEvolution 82 MD	HO9110 MD	108 mm	20
SH882-9220g MD	bluEvolution 82 MD	HO9220 MD	73mm abger.	20

* AD nur in Kombination mit DTH882-8020. Bitte separat bestellen!

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH882-8310g AD/MD	bluEvolution 82 AD/MD	HO8320 MD, HO8310 AD*, HO9320AD*	96 mm	20
MH882-9330g MD	bluEvolution 82 MD	HO9330, HO9430	116 mm	20
MH882-9420g AD/MD	bluEvolution 82 AD/MD	HO9420	96 mm abger.	20

* AD nur in Kombination mit DTH882-8020. Bitte separat bestellen!


Artikel-Nr.	passend für Profil		Bemerkung	VE / Paar
DTH882-8020	bluEvolution 82 AD		inkl. Falzdicht-teil	50

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen/Pfosten	Bemerkung	VE / Paar
SA882-801g/AD	bluEvolution 82 AD	Schwellenadapter universal einsetzbar	inkl. Falzdicht-teil	20
SA882-901g/MD	bluEvolution 82 MD	Schwellenadapter universal einsetzbar		20


SCHWELLENSYSTEM COMBI PLUS

GEALAN Kontur

SH883-5020g



MH883-5026g




Schwellenhalter (SH...) Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff, grau passend für GEALAN Kontur					
Artikel-Nr.		passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH883-5020g		GEALAN Kontur	5020	66 mm	20
SH883-5021g		GEALAN Kontur	5021	84 mm	20


Artikel-Nr.		passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH883-5026g		GEALAN Kontur	5026	92 mm	20
MH883-5028g		GEALAN Kontur	5028	113 mm	20

GEALAN 9000

SH883-6001g



MH883-6050g MD



Schwellenhalter (SH...) Mittelhalter (MH...) Adapter (SA...) aus Kunststoff, grau passend für GEALAN 9000					
Artikel-Nr.		passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH883-6001g		9000 AD	6001	70 mm	20
SH883-6002g		9000 MD	6002	70 mm	20
SH883-6015g		9000 AD	6015	84mm	20
SH883-6016g		9000 MD	6016	84mm	20
SH883-6035g		9000 AD	6035	135mm	20
SH883-6036g		9000 MD	6036	113mm	20

Artikel-Nr.		passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH883-6021g AD		9000 AD	6021	108 mm	20
MH883-6022g MD		9000 MD	6022	108 mm	20
MH883-6049g AD		9000 AD	6049	92 mm	20
MH883-6050g MD		9000 MD	6050	92 mm	20

Artikel-Nr.		passend für Profil	f. Rahmen/Pfosten		VE / Paar
SA883-01g/AD		9000 AD	universal		20
SA883-02g/MD		9000 MD	universal		20

SCHWELLENSYSTEM COMBI PLUS


PROFINE 76

100% DICHT
0% SILIKON


SH876-SL




SH876-101g




MH876-301g




DTH876-101g



SH888-172



MH888-371



NEUE AUSFÜHRUNG: Schwellenhalter (SH...) mit angespritzter Dichtlage aus Kunststoff, grau
inkl. Falzdichtteil passend für PROFINE 76 mm

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH876-101g-SL*	76 mm AD	76101	67mm	20
SH876-102g-SL*	76 mm AD	76102	85mm	20
SH876-103g-SL*	76 mm AD	76103	97mm	20
* nur auf Anfrage				

Schwellenhalter (SH...) | Mittelhalter (MH...) | Adapter (SA...) aus Kunststoff, grau
inkl. Falzdichtteil passend für PROFINE 76 mm

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH876-101g	76 mm AD	76101	67mm	20
SH876-102g	76 mm AD	76102	85mm	20
SH876-103g	76 mm AD	76103	97mm	20
SH876-171g	76 mm MD	76171	74mm	20
SH876-172g	76 mm MD	76172	92 mm	20
SH876-173g	76 mm MD	76173	104mm	20

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH876-301g	76 mm AD	76301, 76302	84mm	20
MH876-303g	76 mm AD	76303	110 mm	20
MH876-371g	76 mm MD	76371, 76372	98 mm	20

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Typ	VE / Paar
SA87601g/AD*	76 mm AD	universal	Schwellenadapter	20
SA87671g/MD*	76 mm MD	universal	Schwellenadapter	20

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Typ	VE / Paar
EH876-101g	76 mm AD/MD	universal	Endhalter	50

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Typ	VE / Paar
DTH876-101g*	AD Konterfräsung	universal	Dichtteilhalter	50
* inkl. Falzdichtteil				

PROFINE 88

Schwellenhalter (SH...) | Mittelhalter (MH...) | Adapter (SA...) aus Kunststoff, grau
passend für PROFINE 88 mm

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH888-171g	88 mm MD	88171	78 mm	20
SH888-172g	88 mm MD	88172	92 mm	20
SH888-173g	88 mm MD	88173	104mm	20

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH888-371G	88 mm MD	88371	98 mm	20
MH888-373G	88 mm MD	88373	124 mm	20




SCHWELLENSYSTEM COMBI PLUS

SCHÜCO Living

SCHÜCO Living


Schwellenhalter (SH...) | Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff, grau
passend für SCHÜCO Living 82

SH853-9421



Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH853-9421	Schüco Living 82 AD	9421	70 mm	20
SH853-9422	Schüco Living 82 AD	9422	80 mm	20
SH853-9423	Schüco Living 82 AD	9423	90 mm	20
SH853-9411	Schüco Living 82 MD	9411	70 mm	20
SH853-9412	Schüco Living 82 MD	9412	80 mm	20
SH853-9413	Schüco Living 82 MD	9413	90 mm	20

MH853-9465 MD



Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH853-9461	Schüco Living 82 AD	9461	92 mm	20
MH853-9462	Schüco Living 82 AD	9462	112 mm	20
MH853-9465	Schüco Living 82 MD	9465	92 mm	20
MH853-9466	Schüco Living 82 MD	9466	112 mm	20

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Typ	VE / Paar
SA853-942g/MD	Schüco Living 82 AD	universal	Schwellenadapter	20
SA853-941g/AD	Schüco Living 82 MD	universal	Schwellenadapter	20

WETTERSCHENKELPROFILE

WSA87601

Wetterschenkelprofil | inklusive Bürstendichtungen | 1950 mm lang | EV1 | passend für KÖMMERLING 76AD

Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je WSA (1950 mm)	Falzluf	VE / Set
WSA87601/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA87601/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA87601/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

WSA87671

Wetterschenkelprofil | inklusive Bürstendichtungen | 1950 mm lang | EV1 | passend für KÖMMERLING 76MD

Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je WSA (1950 mm)	Falzluf	VE / Set
WSA87671/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA87671/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA87671/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

WSA87852

Wetterschenkelprofil | inklusive Bürstendichtungen | 1950 mm lang | EV1 | passend für ALUPLAST 7000

Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je WSA (1950 mm)	Falzluf	VE / Set
WSA87852/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA87852/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA87852/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

SCHWELLENSYSTEM COMBI PLUS

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen 1950 mm lang EV1 passend für ALUPLAST 8000			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je WSA (1950 mm)	Falzluf	VE / Set
WSA8851/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	4mm	25
WSA8851/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	8 mm	25
WSA8851/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	10 mm	25

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen 1950 mm lang EV1 passend für BLUEVOLUTION82			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je WSA (1950 mm)	Falzluf	VE / Set
WSA88201/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	6 mm	25
WSA88201/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	8 mm	25
WSA88201/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	10 mm	25

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen 1950 mm lang EV1 passend für GEALAN 9000			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je WSA (1950 mm)	Falzluf	VE / Set
WSA88302/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA88302/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA88302/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen 1950 mm lang EV1 passend für GEALAN Kontur			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je WSA (1950 mm)	Falzluf	VE / Set
WSA88305/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA88305/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA88305/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen 1950 mm lang passend für PROFINE 88			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je WSA (1950 mm)	Falzluf	VE / Set
WSA88871/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA88871/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA88871/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen 1950 mm lang passend für SCHÜCO Living 82			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je WSA (1950 mm)	Falzluf	VE / Set
WSA853-9401/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA853-9401/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA853-9401/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25




01

COMBI PLUS


SCHWELLENSYSTEM COMBI PLUS | AUSSEN ÖFFNEND

TD5015




Türdichtung außenaufgehend mit Bürstendichtung 1950 mm lang universal einsetzbar			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzluft	VE / Set
TD5015/BD08	2 Bürstendichtung BD08	z.B. 8 mm	25
TD5015/BD10	2 Bürstendichtung BD10	z.B. 10 mm	25
TD5015/BD12	2 Bürstendichtung BD12	z.B. 12 mm	25
TD5015/BD18	2 Bürstendichtung BD18	z.B. 18mm	25

EWP1809-SK-EV1

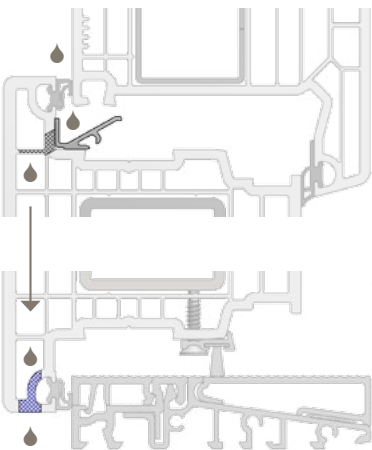


Entwässerungsprofil im oberen Flügelfalz mit Klebeband für außen öffnende Türen 1100 mm lang			
Artikel-Nr.	zu Flügelfalz	Farbe	VE / Stück
EWP1809-SK-EV1	universell außen öffnend	Alu EV1	10
Die Entwässerung erfolgt über die Hohlkammer des Flügelüberschlags nach unten und außen.			

Endkappen für Entwässerungsprofil EWP... im oberen Flügelfalz für außen öffnende Türen			
Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Stück
EKP18g-L/R	EWP1809-SK-EV1	grau	10




EKW8851




ENDKAPPEN FÜR WETTERSCHENKELPROFILE				
Endkappen passend zu Wetterschenkelprofil WSA8...				
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW87601AD/g	grau	WSA87601/...	Profine 76AD	50
EKW87671MD/g	grau	WSA87671/...	Profine 76MD	50
EKW87851g	grau	WSA87851/...	Aluplast 7000 AD	50
EKW87852g	grau	WSA87852/...	Aluplast 7000 AD	50
EKW8851g	grau	WSA8851/...	Aluplast 8000 MD	50
EKW88201g	grau	WSA88201/...	bluEvolution 82	50
EKW88302g	grau	WSA88302/...	Gealan 9000	50
EKW88305g	grau	WSA88305/...	Gealan KONTUR	50
EKW88871g	grau	WSA88871/...	Profine 88 MD	50
EKW853-9402g	grau	WSA853-9401/...	Schüco Living 82	50


STK88201




STK88302g




STK88305




STK87601



STK88871



STK853-9472

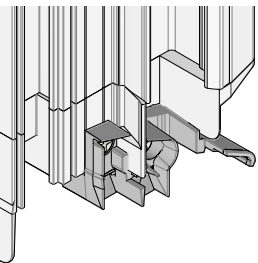

Stulp-Endkappen aus Weichkunststoff in grau					
Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE /Stück
STK87853g/links	WSA87852	Aluplast 7000 AD	170X64	links	10
STK87853g/rechts	WSA87852	Aluplast 7000 AD	170X64	rechts	10
STK8852g/links	WSA8851	Aluplast 8000 MD	180X64, 180X65, 180X66	links	10
STK8852g/rechts	WSA8851	Aluplast 8000 MD	180X64, 180X65, 180X66	rechts	10
STK8853g/links	WSA8851	Aluplast 8000 MD	080X89	links	10
STK8853g/rechts	WSA8851	Aluplast 8000 MD	080X89	rechts	10

Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE /Stück
STK88201g/links	WSA8201	bluEvolution 82 MD	HO9800, HO9810, HO9820	links	10
STK88201g/rechts	WSA8201	bluEvolution 82 MD	HO9800, HO9810, HO9820	rechts	10

Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE /Stück
STK88302g/links	WSA88302	GEALAN 9000 / 9000+	6012, 6020	links	10
STK88302g/rechts	WSA88302	GEALAN 9000 / 9000+	6012, 6020	rechts	10
STK88303g/links	WSA88302	GEALAN 9000 / 9000+	6029, 6301	links	10
STK88303g/rechts	WSA88302	GEALAN 9000 / 9000+	6029, 6301	rechts	10
STK88304g/links*	WSA88302	GEALAN 9000 / 9000+	6012/Stulpkappe 6427	links	10
STK88304g/rechts*	WSA88302	GEALAN 9000 / 9000+	6012/Stulpkappe 6427	rechts	10

* nur einsetzbar beim Stulpprofil 6012 mit Stulpkappe 6427

Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE /Stück
STK88305g/links	WSA88305	GEALAN Kontur	5033, 5034, 5035	links	10
STK88305g/rechts	WSA88305	GEALAN Kontur	5033, 5034, 5035	rechts	10

Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE /Stück
STK87601g/links	WSA87601	PROFINE 76 mm AD	76401, 76402	links	10
STK87601g/rechts	WSA87601	PROFINE 76 mm AD	76401, 76402	rechts	10
STK87671g/links	WSA87601	PROFINE 76 mm MD	764871, 764872	links	10
STK87671g/rechts	WSA87601	PROFINE 76 mm MD	764871, 764872	rechts	10

Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE /Stück
STK88871g/links	WSA88871	PROFINE 88 mm MD	88471, 88472	links	10
STK88871g/rechts	WSA88871	PROFINE 88 mm MD	88471, 88472	rechts	10

Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE/Stück
STK853-9473g/links	WSA853-94	SCHÜCO Living 82 AD	9473	links	10
STK853-9473g/rechts	WSA853-94	SCHÜCO Living 82 AD	9473	rechts	10
STK853-9472g/links	WSA853-94	SCHÜCO Living 82 MD	9471, 9472	links	10
STK853-9472g/rechts	WSA853-94	SCHÜCO Living 82 MD	9471, 9472	rechts	10



01
COMBI PLUS

SCHWELLENSYSTEM COMBI PLAN 0.0

IHRE VORTEILE

- Bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkipptüren sowie Stulptüren.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich.
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich.
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit absenkbarer Bodendichtung und Wetterschenkelprofil.
- Einfachste Montage an die vorhandene GKG Türschwellsysteme COMBI & COMBI PLUS.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf GKG Türschwellen.
- Keine Wartung oder Revision der Türschwelle erforderlich.
- Entwässerung in optimierte Außendrainage.
- Wasserablauf außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk.
- Schließhilfe mit selbstauslösendem Anschlag zum sicheren Schließen von bodenebenen Stulptüren.
- Schlagregendicht bis zu Klasse A9
- Widerstandsklasse RC2 möglich.

**40 JAHRE
ERFAHRUNG**

IM BEREICH
TÜRSCHWELLEN

GEPRÜFTE EIGENSCHAFTEN

- Schlagregendicht bis zu Klasse A9 nach DIN EN 1027*
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026*
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C3 nach DIN EN 12211*
- Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften RC 2 / RC 2 N** nach DIN EN 1627 : 2011

* Entspr. Prüfbericht Nr. 40-2/16 vom PIV (Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert).

** Entspr. Prüfbericht 16-001542-PR01 vom ift Rosenheim 28.04.2017

SCHWELLENSYSTEM COMBI PLAN 0.0

Eine einzige Türschwelle

FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Das barrierefreie bodenebene Türschwellsystem COMBI PLAN weist keinen Anschlag und keine Erhöhung im Bereich der Türöffnung auf.

Die thermisch getrennten Türschwellsysteme COMBI und COMBI PLUS (20 mm) stellen mit ihrem umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationelle und flexible Lösung dar - als 20 mm hohe Türschwelle oder NULLSCHWELLE, die allen Anforderungen gerecht wird.

Für die Ausführung als NULLSCHWELLE sind lediglich ergänzenden Bauteile notwendig. Bekannte Verarbeitungsschritte ändern sich nur geringfügig.

Unabhängig davon ob es sich um eine Haustür, eine Balkontür mit Drehkippschlag oder eine Stulptür handelt, ob die Tür innen oder außen öffnend ist, alle diese Fälle können mit einer einzigen Schwelle abgedeckt werden und als 20 mm oder 0 mm Ausführung eingesetzt werden. Das System ist verfügbar für diverse Kunststoff- und Holztüren.

Der Wasserablauf erfolgt außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk.

Besonderen Bedienkomfort bei bodenebenen 2-flg. Stulp-Elementen bietet die Schließhilfe SAFE STOP mit selbstauslösendem Anschlag.



OPTIMIERTE ENTWÄSSERUNG DRÄNAGERINNE






Neben den COMBI PLAN Dränagerinnen DRS1250/150 können auch Dränagesysteme Typ GRUNDMEIER der Fa. Richard Brink (www.richard-brink.de) bei Material, Abmessung und Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst und eingesetzt werden.

- Vorgelagerte Flächen können mit entwässert werden.
- Verschiedene Designs und Materialien sind möglich.
- Kostengünstige Rinnen aus verzinktem Stahl verfügbar.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes fortgeführt werden.



Fotos
Richard Brink GmbH & Co. KG

SCHWELLENSYSTEM COMBI PLAN 0.0

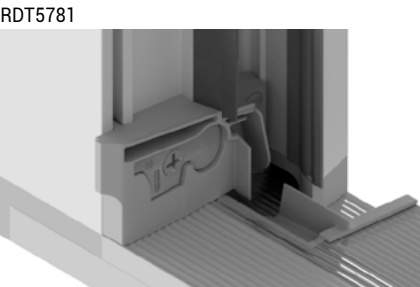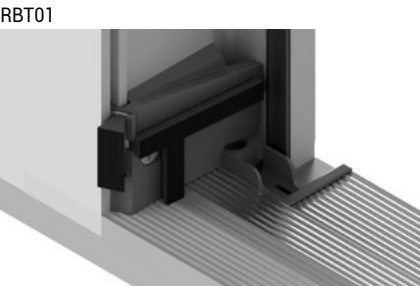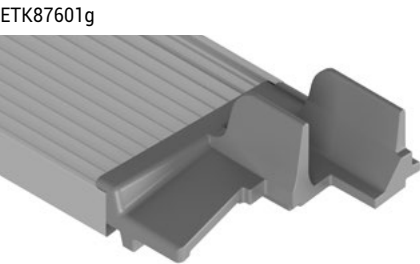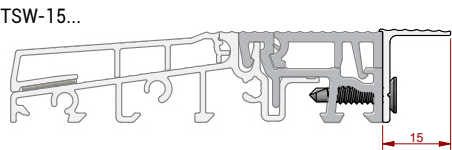






Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen selbstklebend 1950 mm lang				
Artikel-Nr.	zu Türschwelle	passend für Profilsystem	Farbe	VE / Stück
TSA5762/EV1/CP	TS57612-FL*	greenEvolution 76 Aluplast energeto neo 76	EV1	10
TSA5822/EV1/CP	TS58212-FL*	Veka SL 82 AD	EV1	10
TSA5825/EV1/CP	TS58212-FL*	Veka SL 82 AD/MD	EV1	10
TSA8762/EV1/CP	TS87610-FL*	Profine 76	EV1	10
TSA8822/EV1/CP	TS88210-FL*	bluEvolution 82	EV1	10
TSA8824/EV1/CP	TS88220-24-FL	Schüco Living 82 AD/MD	EV1	10
TSA8832/EV1/CP	TS88310-FL*	Gealan 9000	EV1	10
TSA8852/EV1/CP	TS88510-FL*	Aluplast 7000	EV1	10
TSA8882/EV1/CP	TS88810-FL*	Profine 88	EV1	10
Für innenöffnende Türen.			* für Türschwellen mit 22 und 24 mm Füllleiste	

Winkelprofil TSW-15-Alu Zusatzprofil für bodenebene Türschwellen COMBI PLAN				
Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Länge	Farbe	VE / Stück
TSW-15-ALU / 1,95	alle Türschwellen	1950 mm	EV1	10
TSW-15-ALU / 4,5	alle Türschwellen	4500 mm	EV1	30
- Hilfestellung für den Einbau des Bodenbelags - Sicheres Auflaufen der absenkbaren Bodendichtung auf die Türschwelle				

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff				
Artikel-Nr.	Entwässerungsprofil	passend für Profilsystem	Farbe	VE / Paar
EKT57606g	TSA5762/EV1/CP	greenEvolution 76 Aluplast energeto neo 76	grau	10
EKT58201g	TSA5822/EV1/CP	Veka SL 82 AD	grau	10
EKT58202g/MD	TSA5825/EV1/CP	Veka SL 82 AD/MD	grau	10
EKT87601g	TSA8762/EV1/CP	Profine 76	grau	10
EKT88201g	TSA8822/EV1/CP	bluEvolution 82	grau	10
EKT88204g	TSA8824/EV1/CP	Schüco Living 82 AD/MD	grau	10
EKT88301g	TSA8832/EV1/CP	Gealan 9000	grau	10
EKT88501g	TSA8852/EV1/CP	Aluplast 7000	grau	10
EKT88801g	TSA8882/EV1/CP	Profine 88	grau	10



Falzdichtteil aus Kunststoff für verschiedene AD-Systeme inkl. 3 Bürstendichtungen				
Artikel-Nr.	passend für Profilsystem	Bodendichtung	Farbe	VE / Paar
RBT01g	Veka SL 82 (nur AD) Profine 76, bluEvolution 82 Gealan 9000, Aluplast 7000	BOD50...	grau	10

Falzdichtteil 2-teilig aus Kunststoff + Weichkunststoff			
Artikel-Nr.	passend für Profilsystem	Farbe	VE / Paar
RDT25-8531g	Schüco Living 82 AD/MD	grau	10
RDT5781g	Salamander greenEvolution 76	grau	10
RDT25-5761g	Veka SL 82 MD, SL 76 AD+MD	grau	10
RDT50g	Aluplast energeto neo 76 Profine 88	grau	10

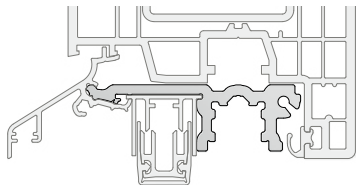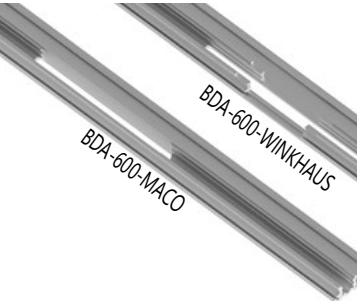

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung 1950 mm lang				
Artikel-Nr.	passend für Profilsystem	Bodendichtung	Farbe	VE / Stück
BDA5761	Schüco Living 82 AD/MD	BOD17...	EV1/ PVC grau	10
BDA5761	Salamander greenEvolution 76	BOD17...	EV1/ PVC grau	10
BDA5763	Aluplast energeto neo 76	BOD17...	EV1/ PVC grau	10
BDA5821	Veka SL 82	BOD50...	EV1/ PVC grau	10
BDA8761	Profine 76	BOD50...	EV1/ PVC grau	10
BDA87851	Aluplast 7000	BOD50...	EV1/ PVC grau	10
BDA8821	bluEvolution 82, Gealan 9000	BOD50...	EV1/ PVC grau	10
BDA8881	Profine 88	BOD17...	EV1/ PVC grau	10

Adapterprofil BDA... Einzelteil (PVC) mit Ausfräsung für Beschlag 600 mm lang mit Aufnahme für die Bodendichtung universell einsetzbar für alle Systeme				
Artikel-Nr.	Fräsung für	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-600-MACO	Maco Multi Zero / Siegenia TITAN Niveaugleich	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-WINKHAUS	Winkhaus Klappenverriegelung	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-ROTO	Roto Beschlag Nullschwelle	600 mm	PVC grau	10



Adapterprofil BDA... PVC-Profil einzeln mit Aufnahme für die Bodendichtung 1970 mm lang				
Artikel-Nr.	passend für System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-PVC 1970	universal	1970 mm	PVC grau	10

Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

Adapterprofil BDA... Aluminiumprofil einzeln 1970 mm lang				
Artikel-Nr.	passend für System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA5761-ALU-1970	SALAMANDER greenEvolution, SCHÜCO LIVING 82	1970 mm	Alu EV1	10
BDA5763-ALU-1970	ALUPLAST energeto neo 76	1970 mm	Alu EV1	10
BDA5821-ALU-1970	VEKA	1970 mm	Alu EV1	10
BDA8761-ALU-1970	PROFINE	1970 mm	Alu EV1	10
BDA87851-ALU-1970	ALUPLAST	1970 mm	Alu EV1	10
BDA8821-ALU-1970	GEALAN 9000 bluEvolution 82	1970 mm	Alu EV1	10
BDA8881-ALU-1970	Profine 88	1970 mm	Alu EV1	10


Die Aluminiumprofile können nur in Verbindung mit einem BDA-PVC-Profil eingesetzt werden.

Bohrschablone COMBI PLAN für für Adapterprofil BDA...				
Artikel-Nr.	passend für Profil	zu Bodendichtung	Farbe	VE / Stück
BL-BDA PLAN0	universal	BOD50...	Alu roh	1
BL-BDA-CP B17	universal	BOD17...	Alu roh	1

Der Einsatz der Bohrschablone ist zur Fixierung der Bodendichtung zwingend erforderlich!


SCHWELLENSYSTEM COMBI PLAN 0.0

EK-BDA8761

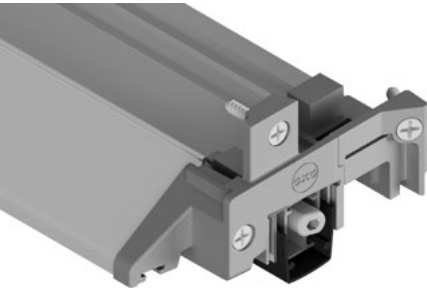

Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff				
Artikel-Nr.	Adapterprofil	für Profilsystem	Farbe	VE / Paar
EK-BDA5761g	BDA5763	Aluplast energeto neo	grau	10
EK-BDA5781g	BDA5761	greenEvolution 76	grau	10
EK-BDA5821g	BDA5821	Veka 82	grau	10
EK-BDA8531g	BDA5761	Schüco Living 82 AD/MD	grau	10
EK-BDA8761g	BDA8761	Profine 76	grau	10
EK-BDA87851g	BDA87851	Aluplast 7000	grau	10
EK-BDA8821g	BDA8821	bluEvolution 82	grau	10
EK-BDA8831g	BDA8821	Gealan 9000	grau	10
EK-BDA8881g	BDA8881	Profine 88	grau	10

STK-BDA8761

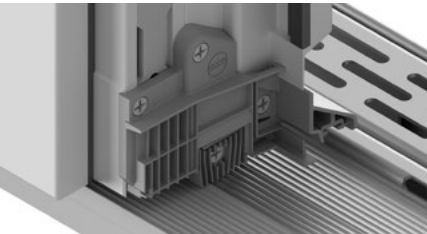

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Weichkunststoff grau				
Artikel-Nr.	Adapterprofil	für Profilsystem	für Stulpprofil	VE / Stück
STK-BDA5761 Links	BDA5763	Aluplast energeto neo	160x64, 160x66	10
STK-BDA5761 Rechts	BDA5763	Aluplast energeto neo	160x64, 160x66	10
STK-BDA5781 Links	BDA5762	Sal. greenEvolution 76	766002/04/06	10
STK-BDA5781 Rechts	BDA5762	Sal. greenEvolution 76	766002/04/06	10
STK-BDA5821 Links	BDA5821	Veka 82	102314/16/18	10
STK-BDA5821 Rechts	BDA5821	Veka 82	102314/16/18	10
STK-BDA8531 Links	BDA5761	Schüco Living 82	9471, 9472	10
STK-BDA8531 Rechts	BDA5761	Schüco Living 82	9471, 9472	10
STK-BDA8761 Links	BDA8761	Profine 76	76401, 76402	10
STK-BDA8761 Rechts	BDA8761	Profine 76	76401, 76402	10
STK-BDA87851 Links	BDA87851	Aluplast 7000	170x64	10
STK-BDA87851 Rechts	BDA87851	Aluplast 7000	170x64	10
STK-BDA8821 Links	BDA8821	Sal. bluEvolution 82	H09800/10/20	10
STK-BDA8821 Rechts	BDA8821	Sal. bluEvolution 82	H09800/10/20	10
STK-BDA8831 Links	BDA8821	Gealan 9000	6012, 6020	10
STK-BDA8831 Rechts	BDA8821	Gealan 9000	6012, 6020	10
STK-BDA8881 Links	BDA8881	Profine 88	88471, 88472	10
STK-BDA8881 Rechts	BDA8881	Profine 88	88471, 88472	10




Schließhilfe SAFE STOP für 2-flügelige Stulptüren COMBI PLAN aus Kunststoff				
Artikel-Nr.	zu Türschwelle	für Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224g	universal	Stulp (alle Systeme)	grau	10


* Einsetzbar bei 22/24 mm Füllleiste

- Selbstauslösender Anschlag zum sicheren Schließen von bodenebenen Stulptüren.
- Höchster Bedienkomfort.
- In Durchgangsposition bündig mit OKFF.
- Schutz vor Fehlbedienung und Beschädigung der Beschläge.
- Einfach nachzurüsten.


BD5,5/SK/CP



BOD50...




BOD17...



DRS1250



DRS150..

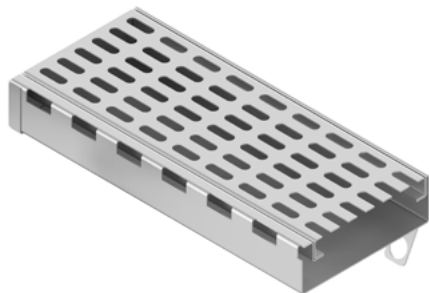

Bürstendichtung, selbstklebend (3M) zur Optimierung des fRSI-Werts / Wärmedurchgangskoeffizient für unteren Flügelüberschlag innen				
Artikel-Nr.	Länge	für Profilsystem	Bemerkung	VE / Stück
BD5,5/SK/CP	6 m (gerollt)	universell	selbstklebend (3M)	1

Bodendichtung absenkbar kürzbar bis zu 125 mm				
Artikel-Nr.	Länge	für Profilsystem	DIN	VE / Stück
BOD50046	460 mm	Veka SL 82, Profine 76, bluEvolution 82, Gealan 9000, Aluplast 7000	rechts/links	10
BOD50059	585 mm		rechts/links	10
BOD50071	710 mm		rechts/links	10
BOD50084	835 mm		rechts/links	10
BOD50096	960 mm		rechts/links	10
BOD50109	1085 mm		rechts/links	10
BOD50121	1210 mm		rechts/links	10
BOD50134	1335 mm		rechts/links	10

Nicht auf der Auslöserseite kürzbar.

Bodendichtung absenkbar 17 mm breit kürzbar bis zu 150 mm				
Artikel-Nr.	Länge	für Profilsystem	DIN	VE / Stück
BOD17-400 mm-MD	400 mm	Aluplast energeto neo, greenEvolution 76, Profine 88, Schüco Living	rechts/links	10
BOD17-550 mm-MD	550 mm		rechts/links	10
BOD17-700 mm-MD	700 mm		rechts/links	10
BOD17-850 mm-MD	850 mm		rechts/links	10
BOD17-1000 mm-MD	1000 mm		rechts/links	10
BOD17-1150 mm-MD	1150 mm		rechts/links	10
BOD17-1300 mm-MD	1300 mm		rechts/links	10




Nicht auf der Auslöserseite kürzbar.

Dränagerinne mit gelochtem Rost Endstücken Montagelaschen und Ablaufstutzen DN50				
Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE / Set
DRS1250*	1250 mm	58 mm	Edelstahl V2A	1

* auf Anfrage

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	1500 mm	156 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	1500 mm	156 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	1970 mm	156 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	1970 mm	156 mm	feuerv. Stahl	1

SCHWELLENSYSTEM COMBI PLAN 0.0 | AUSSEN ÖFFNEND

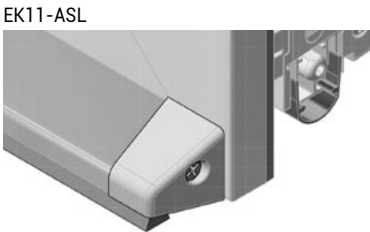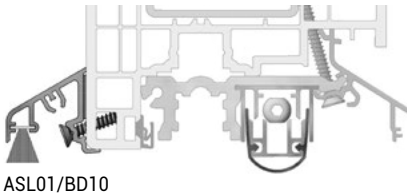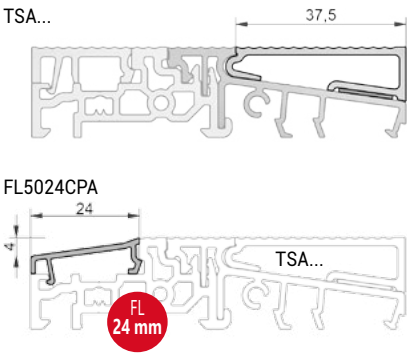


Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen Länge: 4500 mm			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012-FL, TS57032-FL, TS57042-FL, TS57062-24 FL	EV1	50
TSA5731/SK/EV1	TS57312-FL	EV1	50
TSA5741/SK/EV1	TS57412-FL, TS57412-24-FL	EV1	50
TSA5761/SK/EV1	TS57612-FL, TS57612-24-FL, TS57622-24-FL	EV1	50
TSA5801/SK/EV1	TS58012-FL, TS58012-24-FL	EV1	50
TSA5821/SK/EV1	TS58212-FL, TS58212-24-FL	EV1	50
TSA8761SK	TS87610-FL, TS87610-24-FL	EV1	45
TSA8821SK	TS88210-FL	EV1	45
TSA8831SK	TS88310-FL, TS88220-24-FL	EV1	45
TSA8851SK	TS88510-FL	EV1	45
TSA8881SK	TS88810-FL, TS88810-24-FL	EV1	45
TSA81001SK	TS810010-FL, TS810010-24	EV1	45

Aluminium-Füllleiste 24 mm für außen öffnende Türen Länge: 1950 mm			
Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5024-CPA195	Alle Türschwellen mit 24 mm Füllleiste	EV1	10

In Kombination mit der Aluminium-Füllleiste FL5024CPA ist bei 1-flg. Elementen (ohne Schließbleche) eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle
Länge: 5950 mm auf Anfrage

Wetterschenkelprofil (ASL...) für außen öffnende Türen inkl. Dichtung Länge: 1950 mm			
Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10

Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil außen öffnend			
Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK11-ASL	ASL01/BD10	grau	10

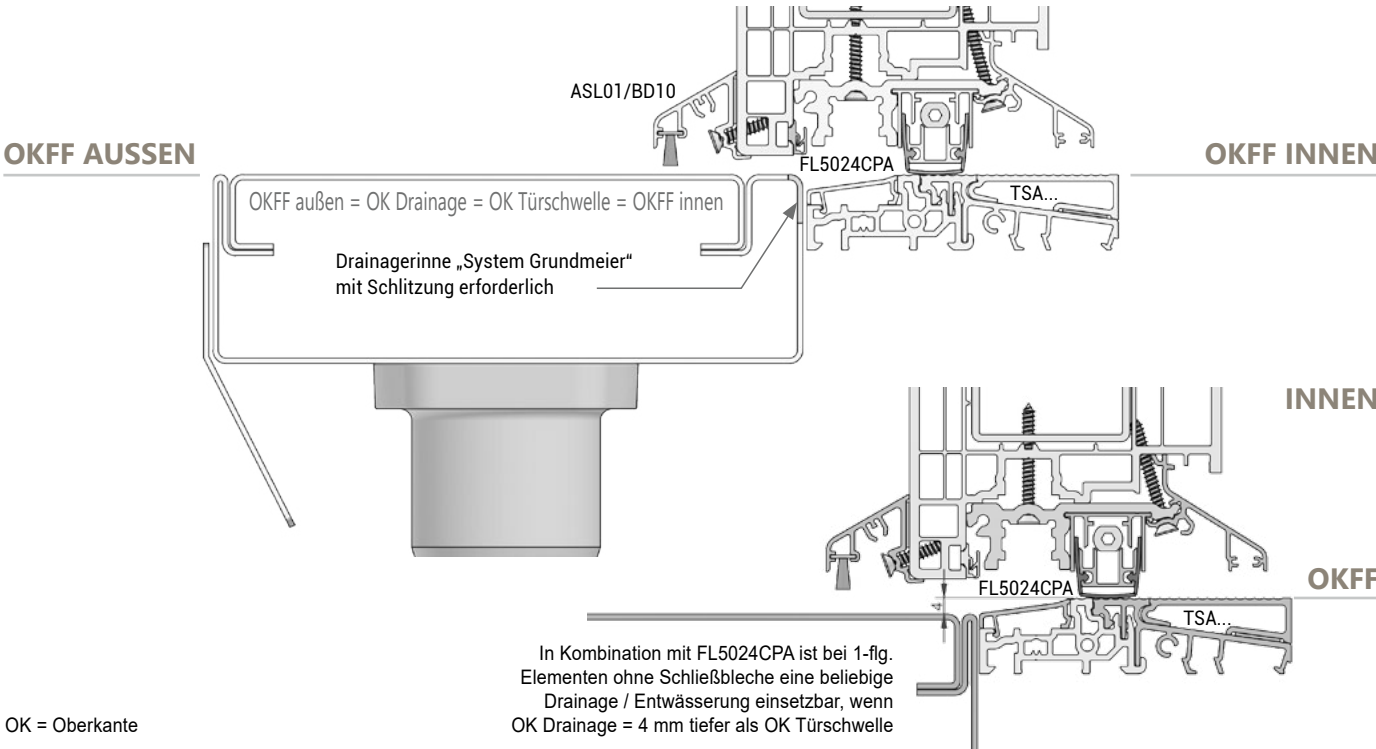

OK = Oberkante


SCHWELLENSYSTEM COMBI HOLZ

IHRE VORTEILE





Türschwellsystem COMBI HOLZ für höchste Ansprüche. Einbauhöhe 0 mm / 20 mm, thermisch getrennt und schlagregendicht.

- Für Haustüren, Balkontüren und Stulptüren.
- Einsatzmöglichkeiten für diverse Fräskonturen.
- Mit zusätzlichen Komponenten auch als Nullschwelle einsetzbar.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Aufsatzprofile für außenöffnende Türen, Schutzabdeckungen u.v.m.
- Mit 22 mm oder 24 mm Beschlagleiste innen.
- Einfache und effiziente Montage.
- Nachweis der Leistungseigenschaften / Prüfzeugnisse

VIelfältige Möglicheiten

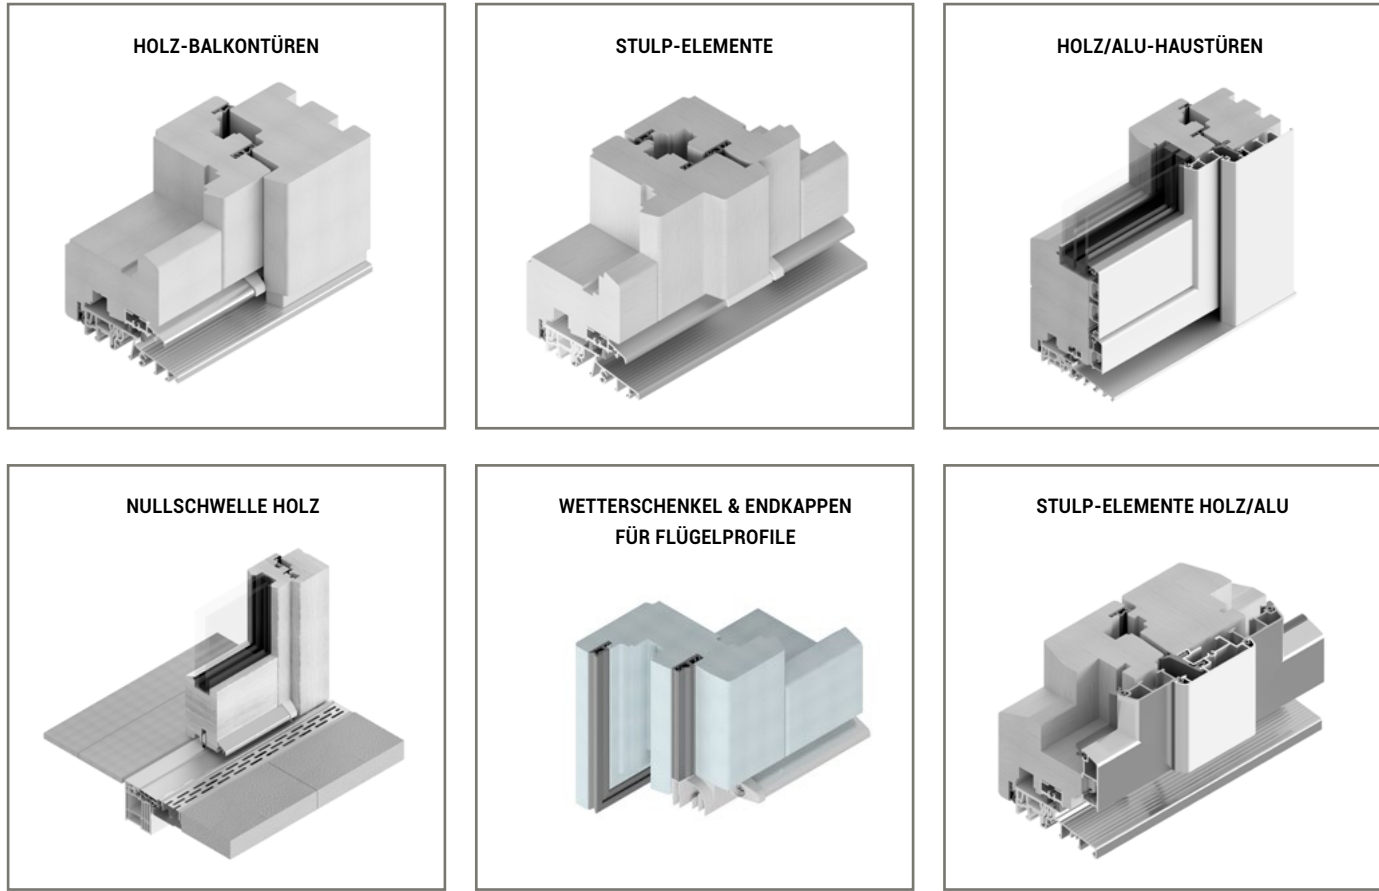

SCHWELLENSYSTEM COMBI HOLZ

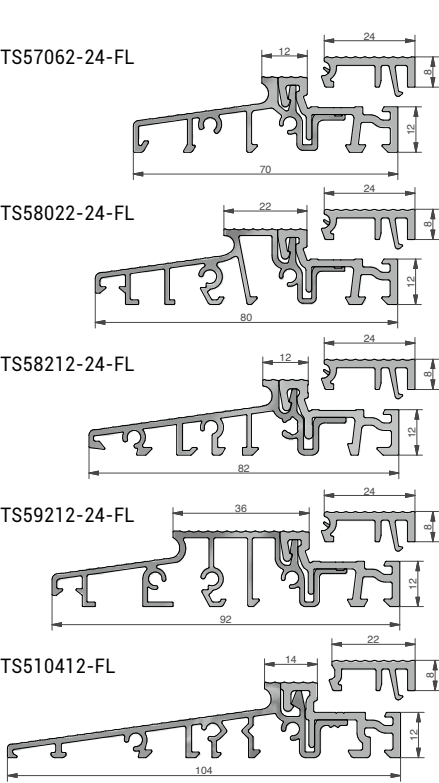


Aluminium-PVC-Türschwellen EV1 eloxiert / PVC grau geriffelt mit Schutzfolie				
Artikel-Nr.	Bautiefe	Fülleiste	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	70 mm	22 mm		36
TS57032-FL	70 mm	22 mm		36
TS57042-FL	70 mm	22 mm		36
TS57062-24-FL	70 mm	24 mm		36
TS67012	70 mm		ohne Fülleiste	36
TS77012-FL*	70 mm	22 mm	aus Vollkunststoff	36
TS58012-24-FL	80 mm	24 mm		36
TS58012-FL	80 mm	22 mm		36
TS58022-24-FL	80 mm	24 mm		36
TS58022-FL	80 mm	22 mm		36
TS58212-FL	82 mm	22 mm		36
TS58212-24-FL	82 mm	24 mm		36
TS58212-24-FL/PVC schwarz	82 mm	24 mm	Alu EV1 / PVC schwarz	36
TS58812-FL	88 mm	22 mm		27
TS59012-24-FL	90 mm	24 mm		27
TS59012-FL	90 mm	22 mm		27
TS59212-24-FL	92 mm	24 mm		27
TS59212-FL	92 mm	22 mm		27
TS510412-FL	104 mm	22 mm		27
Weitere Türschwellen ab Seite 28.				

Aluminium-PVC-Türschwelle 50 mm Bautiefe für außen öffnende Türen				
Artikel-Nr.	Bautiefe	Fülleiste	Bemerkungen	VE / Meter
TS-TSA85012-24-FL	50 mm	24 mm	außen öffnend	36


Aluminium-Aufsatzprofil für Türschwellen außenöffnende Türen			
Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	Alle 70 mm, TS58022-FL, TS58022-24-FL, TS59212-FL, TS59212-24-FL	EV1	50
TSA5801/SK/EV1	TS58012-FL, TS58012-24-FL	EV1	50
TSA5821/SK/EV1	TS58212-FL, TS58212-24-FL	EV1	50
Weitere Aufsatzprofile auf Seite 33.			

Aluminium-Aufsatzprofil für Türschwellen feststehende Seitenteile			
Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5731/SK/EV1	70 mm Holz, TS58022-FL, TS58022-24-FL, TS59212-FL, TS59212-24-FL	EV1	50
TSA5761SK/EV1	TS58012-FL, TS58812-FL	EV1	50
TSA5821SK/EV1	TS59012-FL	EV1	50

SH61-2901g

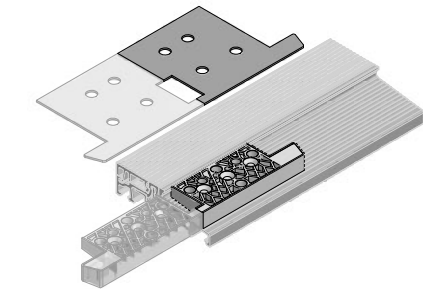

SH61-160g

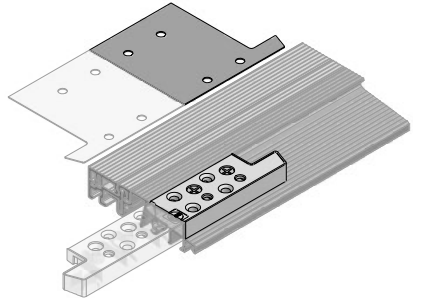


Neue Ausführung: Schwellenhalter aus Kunststoff grau Rechts + Links in einem Teil Zuschnitt erforderlich					
Artikel-Nr.	Profil	Abmessungen	Kontur	Dichtung	VE / Paar
SH61-2901g	68 mm	159,7x29 mm	schräg 20°	65 mm	20
SH61-2901g/D78	78 mm	159,7x29 mm	schräg 20°	75 mm	20
SH61-2901g/D92	92 mm	159,7x29 mm	schräg 20°	87 mm	20
SH61-2902g	68 mm	159,7x29 mm	gerade	63 mm	20
SH61-2902g/D78	78 mm	159,7x29 mm	gerade	75 mm	20
SH61-2902g/D92	92 mm	159,7x29 mm	gerade	87 mm	20
SH61-4101g	78 mm	159,7x41 mm	schräg 20°	75 mm	20
SH61-4101g/D92	92 mm	159,7x41 mm	schräg 20°	87 mm	20
SH61-4102g	78 mm	159,7x41 mm	gerade	75 mm	20
SH61-4102g/D92	92 mm	159,7x41 mm	gerade	87 mm	20
SH61-5301g	92 mm	159,7x53 mm	schräg 20°	87 mm	20
Rechts/links verbunden. Zuschnitt erforderlich. Alle Schwellenadapter (SH...) in schwarz auf Anfrage.					

Schwellenhalter aus Kunststoff grau Rechts + Links in einem Teil Zuschnitt erforderlich				
Artikel-Nr.	zu Schwelle	Blendrahmentiefe	Dichtung	VE / Stück
SH61-160g	Alle 70 mm*	ab 63mm	63 mm	20
SH61-180g	TS58022*	ab 73mm	73 mm	20
SH61-192g	TS59212*	ab 83mm	87 mm	20
*auch mit 24 mm Fülleiste				

System BASIC: Schwellenhalter (SH...) / Ausgleichsplatte für Pfosten (SA...) aus Kunststoff grau			
Artikel-Nr.	Farbe	Abmessungen	VE
SH99-86g*	grau	86x47 mm	20 Paar
SA93-68/g*	grau	112x48 mm	80 Stück
* nur auf Anfrage			


SCHWELLENSYSTEM COMBI HOLZ

WSA3512




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen BD10 4 mm Falzlufzt zur Türschwelle EV1 1950 mm lang selbstklebend			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufzt	VE / Set
WSA3512SK/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	4-6 mm	25

EKW3512-MD




Endkappen zu Wetterschenkelprofil WSA3512SK/...				
Artikel-Nr.	Profil	Farbe	zu WSA...	VE / Stück
EKW3512-AD	AD	grau	WSA3512SK/...	50
EKW3512-MD	MD	grau	WSA3512SK/...	50

STK3512-AD




Stulp-Endkappen aus Weichkunststoff grau zu Wetterschenkelprofil WSA3512SK/...				
Artikel-Nr.	Profil	DIN	zu WSA...	VE / Stück
STK3512-AD-L	AD	links	WSA3512SK/...	10
STK3512-AD-R	AD	rechts	WSA3512SK/...	10
STK3512-MD-L	MD	links	WSA3512SK/...	10
STK3512-MD-R	MD	rechts	WSA3512SK/...	10

TD2012




Türdichtung inklusive Bürstendichtungen BD10 4 mm Falzlufzt zur Türschwelle EV1 1950 mm lang			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufzt	VE / Set
TD2012/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	4-6 mm	25

EK2012-MD




EK2012-2-WA



Endkappen aus Weichkunststoff grau zu Türdichtung TD2012/BD10/BD10				
Artikel-Nr.	Profil	Bemerkung	zu WSA...	VE / Paar
EK2012-AD	AD	grau	TD2012/...	50
EK2012-MD	MD	grau	TD2012/...	50
EK2012-2-WA*	AD/MD	zusätzl. Wasserabweiser	EK2012-AD / MD	50


* in Vorbereitung

STK2012-AD




Stulp-Endkappen aus Weichkunststoff grau zu Türdichtung TD2012/BD10/BD10				
Artikel-Nr.	Profil	DIN	zu WSA...	VE / Stück
STK2012-AD-L	AD	links	TD2012/...	10
STK2012-AD-R	AD	rechts	TD2012/...	10
STK2012-MD-L	MD	links	TD2012/...	10
STK2012-MD-R	MD	rechts	TD2012/...	10

WSA5052/SK




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen universell einsetzbar EV1 1950 mm lang selbstklebend			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Set	Falzlufzt	VE / Set
WSA5052SK/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA5052SK/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA5052SK/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

EKW60-004g




Endkappen zu Wetterschenkelprofil WSA5052SK/...			
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	VE / Paar
EKW60-004g	grau	WSA5052SK/...	50


WSA6101




EKW6101




STK6101




TD5015




TD4-9



TD5024



EKW61-5024



Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen universell einsetzbar EV1 1950 mm lang			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufzt	VE / Set
WSA6101/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA6101/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA6101/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Endkappen zu Wetterschenkelprofil WSA6101/...			
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	VE / Paar
EKW6101g	grau	WSA6101/...	50
EKW6101s*	schwarz	WSA6101/...	50

* auf Anfrage

Stulpendkappen aus Weichkunststoff zu WSA6101/...				
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	DIN	VE / Stück
STK6101/links	grau	WSA6101/...	links	10
STK6101/rechts	grau	WSA6101/...	rechts	10
STK6101s/links*	schwarz	WSA6101/...	links	10
STK6101s/rechts*	schwarz	WSA6101/...	rechts	10

* auf Anfrage

Türdichtung außenaufgehend mit Bürstendichtung 1950 mm lang universal einsetzbar			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufzt	VE / Stück
TD5015/BD08	1 Bürstendichtung BD08	8 mm	25
TD5015/BD10	1 Bürstendichtung BD10	10 mm	25
TD5015/BD12	1 Bürstendichtung BD12	12 mm	25
TD5015/BD18	1 Bürstendichtung BD18	18 mm	25

Türdichtung mit Bürstendichtung 1950 mm lang universal einsetzbar			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufzt	VE / Stück
TD4-9/BD10	1 Bürstendichtung BD10	10 mm*	25
TD4-9/BD12	1 Bürstendichtung BD12	12 mm*	25








*Variiert je nach Position / Fräsung

Alu-Halteschiene inklusive Bürstendichtungen EV1 für Holzhaustüren 5000 mm lang			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Meter	Falzlufzt	VE / Meter
TD5024/BD08/BD08	2 Bürstendichtungen BD08	8 mm*	50
TD5024/BD10/BD10	2 Bürstendichtungen BD10	10 mm*	50
TD5024/BD12/BD12	2 Bürstendichtungen BD12	12 mm*	50
TD5024/BD18/BD18	2 Bürstendichtungen BD18	18 mm*	50

*Variiert je nach Position / Fräsung

Endkappen zu Wetterschenkelprofil TD5024/...			
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	VE / Paar
EKW61-5024g	grau	TD5024/...	50

SCHWELLENSYSTEM COMBI PLAN 0.0 HOLZ

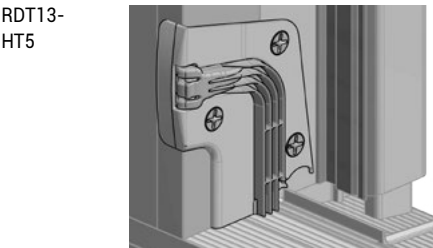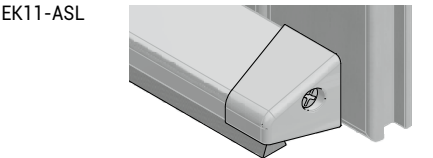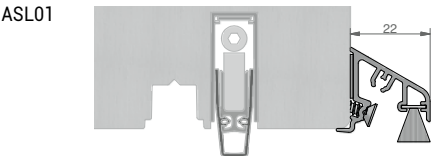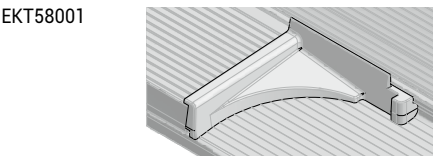

Aluminium Entwässerungsprofil für bodenebene Türschwellen selbstklebend 1950 mm lang				
Artikel-Nr.	zu Türschwelle	für Profilsystem	Farbe	VE/ Stück
TSA5702/EV1/CP	70 mm (Holz)	IV68 BT+HT innen öffn.	EV1	10
TSA5802/EV1/CP	mit TS58012-FL (22/24)	IV78 BT+HT innen öffn.	EV1	10
TSA5802/EV1/CP	mit TS58812-FL	IV90 BT+HT innen öffn.	EV1	10
TSA5902/EV1/CP	mit TS59012-FL	IV90 BT+HT innen öffn.	EV1	10

Für innenöffnende Haus- und Balkentüren.

Endkappe für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff				
Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	für Profilsystem	Farbe	VE / Paar
EKT57001g	TSA5702	IV68	grau	10
EKT58001g	TSA5802	IV78 / IV90	grau	10
EKT59001g	TSA5902	IV90	grau	10
EKT59001s/schwarz	TSA5902	IV90	schwarz	10

Aluminium-Aufsatzprofil für außen öffnende Türen				
Artikel-Nr.	zu Türschwelle	für Profilsystem	Farbe	VE / Stück
TSA5701/SK/EV1	70 mm (Holz)	IV68 außen öffn.	EV1	50
TSA5801/SK/EV1	TS58012-FL (22/24)	IV78 außen öffn.	EV1	50




Wetterschenkelprofil für Holztüren 1950 mm lang inklusive 2 Dichtungen (1100 mm)				
Artikel-Nr.	Länge	passend für Profil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	1950 mm	Holz	EV1	10

Endkappe für Wetterschenkelprofil aus Kunststoff				
Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	für Profilsystem	Farbe	VE / Paar
EK-ASL11g	ASL01/BD10	Holz	grau	20
EK-ASL11s/schwarz	ASL01/BD10	Holz	schwarz	20

Falzdichtteil für Balkentüren 2-teilig aus Kunststoff / Weichkunststoff				
Artikel-Nr.	passend für Profil	für Profilsystem	Farbe	VE / Paar
RDT13-BT	Balkentüren	BT IV68/78/92*	grau	10
RDT13-BT-schwarz	Balkentüren	BT IV68/78/92*	schwarz	10

*Abhängig von der Profilkontur.

Falzdichtteil für Haustüren 2-teilig aus Kunststoff / Weichkunststoff				
Artikel-Nr.		für Profilsystem	Farbe	VE / Paar
RDT13-HT5	Haustüren	HT IV68/78/92	grau	10

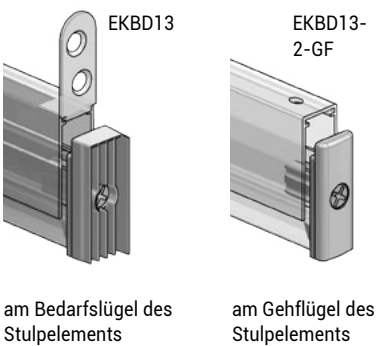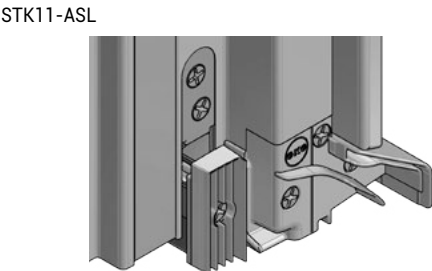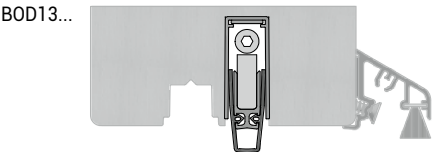

am Bedarfsflügel des Stulpelements

am Gehflügel des Stulpelements



SCHWELLENSYSTEM COMBI PLAN 0.0 HOLZ

Bodendichtung absenkbar 13 mm breit kürzbar bis zu 125mm				
Artikel-Nr.	Länge	passend zu	DIN	VE / Stück
BOD13-460 mm - Holz*	460 mm*	Holztür	rechts/links	10
BOD13-585 mm - Holz	585 mm	Holztür	rechts/links	10
BOD13-710 mm - Holz	710 mm	Holztür	rechts/links	10
BOD13-835mm - Holz	835 mm	Holztür	rechts/links	10
BOD13-960 mm - Holz	960 mm	Holztür	rechts/links	10
BOD13-1085mm - Holz	1085 mm	Holztür	rechts/links	10
BOD13-1210 mm - Holz	1210 mm	Holztür	rechts/links	10
BOD13-1335mm - Holz	1335 mm	Holztür	rechts/links	10

* auf Anfrage

Stulp-Endkappe für Aluwetterschenkel ASL01 aus Weichkunststoff inkl. Endstück EKBD13/ EKBD13-2-GF				
Artikel-Nr.	passend zu	Stulp	Farbe	VE / Stück
STK11-ASL Links	ASL01/BD10 + BOD13...	DIN links	grau	10
STK11-ASL Links/sch	ASL01/BD10 + BOD13...	DIN links	schwarz	10
STK11-ASL Rechts	ASL01/BD10 + BOD13...	DIN rechts	grau	10
STK11-ASL Rechts/sch	ASL01/BD10 + BOD13...	DIN rechts	schwarz	10

Abhängig von der Profilkontur | Schließhilfe für Stulptüren erhältlich. Siehe unten.

Set Endstücke EKBD13/EKBD13-2-GF zu Bodendichtung BOD13 für Stulp-Elemente aus Weichkunststoff				
Artikel-Nr.	passend zu	Stulp	Farbe	VE / Stück
EKBD13 Set Links	Stulp-/Bedarfsflügel	DIN links	grau	10
EKBD13 Set Links/sch	Stulp-/Bedarfsflügel	DIN links	schwarz	10
EKBD13 Set Rechts	Stulp-/Bedarfsflügel	DIN rechts	grau	10
EKBD13 Set Rechts/sch	Stulp-/Bedarfsflügel	DIN rechts	schwarz	10

Schließhilfe Stulp Anschlag für bodenebene Stulptüren aus Kunststoff Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels				
Artikel-Nr.	passend zu	für Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen*	Holz Stulptüren	lichtgrau	10
ST01-FL2224/schwarz	Alle Türschwellen*	Holz Stulptüren	schwarz	10

* Einsetzbar bei 22/24 mm Fülleiste

- Selbstauslösender Anschlag zum sicheren Schließen von bodenebenen Stulptüren.
- Höchster Bedienkomfort.
- In Durchgangsposition bündig mit OKFF.
- Schutz vor Fehlbedienung und Beschädigung der Beschläge.
- Einfach nachzurüsten.

Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken und Montagelaschen

Siehe Seite 21

SCHWELLENSYSTEM COMBI

IHRE VORTEILE

Türschwellsystem COMBI für höchste Ansprüche.
Einbauhöhe 20 mm, thermisch getrennt und schlagregendicht.

- Flexible Lösung für Haus-/Balkontüren und Stulptüren.
- Geprüfte Schlagregendichtheit - systemabhängig von bis zu Klasse 9A (600 Pa) bei Stulptüren.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Aufsatzprofile für außenöffnende Türen, Blenden für Festteile, u.v.m.
- Mit 22 mm oder 24 mm Beschlagleiste innen.
- In Verbindung mit weiteren Komponenten des Systems COMBI PLAN auch als Nullschwelle einsetzbar.
- Nachweis der Leistungseigenschaften / Prüfzeugnisse




04

COMBI

VIelfÄLTIGE MÖGLICHKEITEN


SCHWELLENHALTER

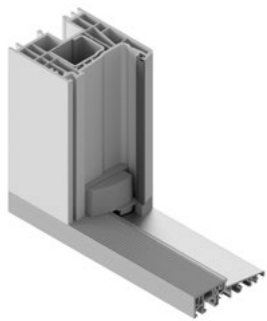


MITTELHALTER FÜR
PFOSTEN




STULPLÖSUNG



WETTERSCHENKELPROFILE
MIT ENDKAPPEN FÜR FLÜGELPROFILE

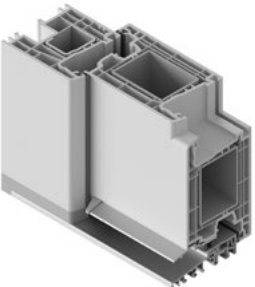







LÖSUNG FÜR
ROLLADENFÜHRUNG



LÖSUNG FÜR AUSSEN
ÖFFNENDE TÜREN



SCHWELLENSYSTEM COMBI

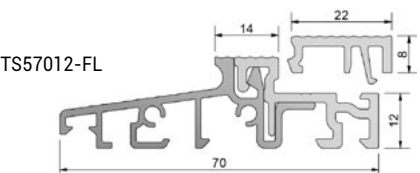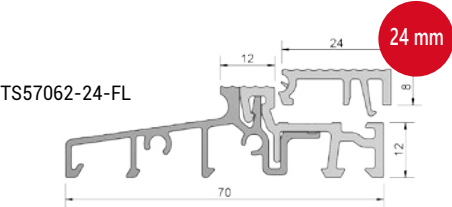

60 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 60x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS56012-FL	SALAMANDER 2D passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen)	Füllleiste 22 mm lose	36

70 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 24 mm Schließblechleiste Maße: 70x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS57062-24-FL	70 mm - Veka 70 mm, Schüco CT70, Holz, ... passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Veka 114200-203, 114205, Veka Verbreiterung 58 mm	Füllleiste 24 mm lose	36

70 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 70x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	ALUPLAST, GEALAN, HOLZ, INOUTIC, KBE, KÖMMERLING, REHAU, SCHÜCO CT70, TROCAL, VEKA passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Kömmerling 0302	Füllleiste 22 mm lose	36









TS67012	ALUPLAST, GEALAN, HOLZ, INOUTIC, KBE, KÖMMERLING, REHAU, SCHÜCO CT70, TROCAL, VEKA passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Kömmerling 0302	ohne Schließ- blechleiste	36
---------	--	------------------------------	----

TS57032-FL	HOLZ, VEKA 70 mm AD passende Verbreiterungen: VEKA 114011, 114012, 114017, 114024	Füllleiste 22 mm lose	36
------------	--	--------------------------	----

TS57042-FL	ALUPLAST, HOLZ, INOUTIC, KBE, KÖMMERLING, REHAU, SCHÜCO CT70, TROCAL, VEKA passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Kömmerling 0302	Füllleiste 22 mm lose	36
------------	--	--------------------------	----

TS77012-FL	ALUPLAST, GEALAN, HOLZ, INOUTIC, KBE, KÖMMERLING, REHAU, SCHÜCO CT70, TROCAL, VEKA passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC,	Türschwelle aus Vollkunststoff (PVC) Füllleiste 22 mm lose auf Anfrage	36
------------	--	--	----

SCHWELLENSYSTEM COMBI

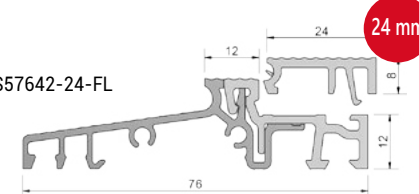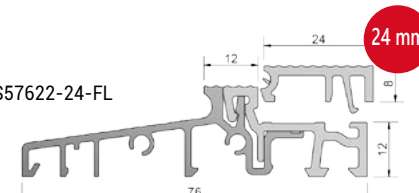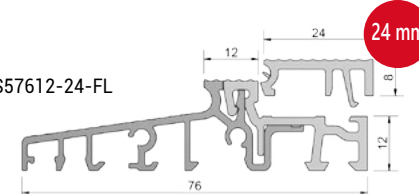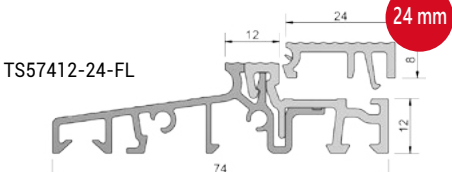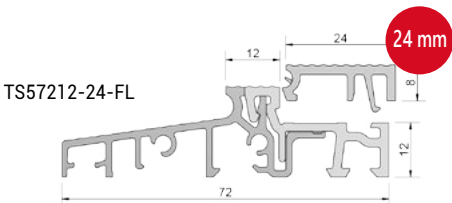

72 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 24 mm Schließblechleiste Maße: 73x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS57212-24-FL	SALAMANDER proEvolution 72 passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Füllleiste 24 mm lose, nur auf Anfrage	36

73 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 73x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS57312-FL*	BLUEVOLUTION 73 (BRÜGMANN) passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Füllleiste 22 mm lose, nur auf Anfrage	36

* auf Anfrage

74 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit Schließblechleiste Maße: 74x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS57412-FL	GEALAN, BRÜGMANN (nur mit Adapter), passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Gealan z.B. 7290, 7299	Füllleiste 22 mm lose	36
TS57412-24-FL	GEALAN, BRÜGMANN (nur mit Adapter), passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Gealan z.B. 7290, 7299	Füllleiste 24 mm lose	36

76 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 76x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS57612-FL	SALAMANDER 76 mm passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Salamander 406176, 416155, 416165, MENKE 810	Füllleiste 22 mm lose	36

76 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 24 mm Schließblechleiste Maße: 76x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS57612-24-FL	SALAMANDER 76 mm ALUPLAST Neo passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Salamander 406176, 416155, 416165, MENKE 810	Füllleiste 24 mm lose	36
TS57622-24-FL	VEKA 76 mm passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Veka 114200-203, 114205, 114052-054	Füllleiste 24 mm lose	36
TS57642-24-FL*	SALAMANDER 76 mm passende Verbreiterungen: Salamander 416 395, 416 157 (60 mm) 416 160 (76 mm), 406 105	Füllleiste 24 mm lose	36









* nur auf Anfrage



04

COMBI

SCHWELLENSYSTEM COMBI

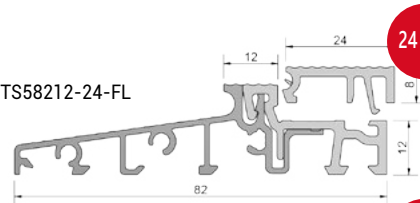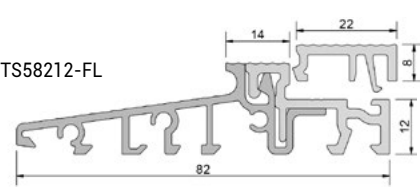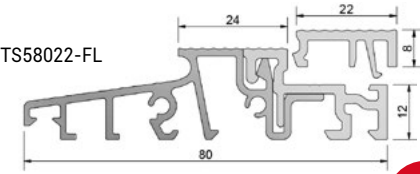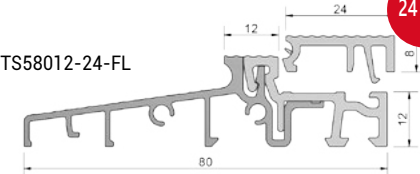






80 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit Schließblechleiste Maße: 80x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS58012-FL	DIVERSE/HOLZ passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Füllleiste 22 mm lose	36
TS58012-24-FL	DIVERSE/HOLZ passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC,	Füllleiste 24 mm lose	36
TS58022-FL	HOLZ passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, MENKE810	Füllleiste 22 mm lose	36
TS58022-24-FL	HOLZ passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, MENKE810	Füllleiste 24 mm lose	36

82 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 82x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS58212-FL	VEKA Softline 82 passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, VEKA 114200-203, 114205	Füllleiste 22 mm lose	36

82 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 24 mm Schließblechleiste Maße: 82x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS58212-24-FL	VEKA Softline 82 passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, VEKA 114200-203, 114205, 114040-043	Füllleiste 24 mm lose	36
TS58212-24-FL/ PVC schwarz	wie TS58212-24-FL	Alu EV1/PVC schwarz Füllleiste (schwarz) 24 mm lose	36
TS58242-24-FL	SALAMANDER bluEvolution 82 mm passende Verbreiterungen: Salamander 416 395, 416 160 Salamander 60 mm	Füllleiste 24 mm lose nur auf Anfrage	36

88 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 88x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS58812-FL	KÖMMERLING 88plus passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/ RC, TSUK6265/RC, MENKE 810 KÖMMERLING 0204, 0207, 0210, 0301,	Füllleiste 22 mm lose	27


SCHWELLENSYSTEM COMBI

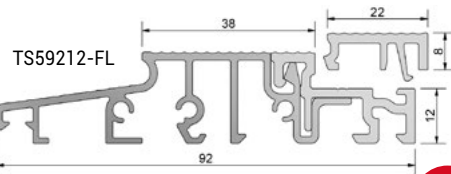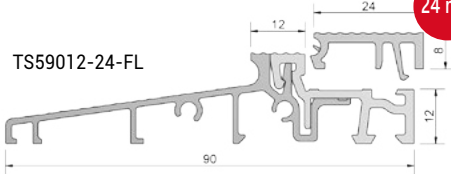

90 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit Schließblechleiste Maße: 90x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS59012-FL	DIVERSE/HOLZ passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen) TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, VEKA 114028, 114201, 114202, 114203, 114205	Füllleiste 22 mm lose	27
TS59012-24-FL	DIVERSE/HOLZ passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC,	Füllleiste 24 mm lose	27


92 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit Schließblechleiste Maße: 92x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS59212-FL	HOLZ passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen) TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, MENKE 810	Füllleiste 22 mm lose	27
TS59212-24-FL	HOLZ passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Füllleiste 24 mm lose	36
TS59222-FL	SALAMANDER/BRÜGMANN bluEvolution 92, passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Füllleiste 22 mm lose	27

104 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 104x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS510412-FL	DIVERSE passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/ RC, TSUK6265/RC, VEKA 114028, 114201, 114202, 114203, 114205	Füllleiste 22 mm lose	27

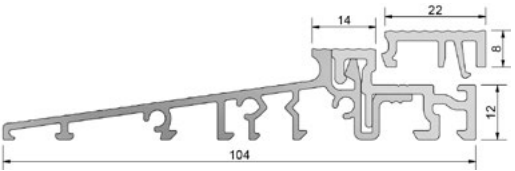


SCHWELLENSYSTEM COMBI


116 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit Schließblechleiste Maße: 116x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS511612-FL	ALUPLAST, GEALAN, KBE, KÖMMERLING, REHAU, SALAMANDER, TROCAL, VEKA passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Füllleiste 22 mm lose	27
TS511612-24-FL	wie TS511612-FL	Füllleiste 24 mm lose	27

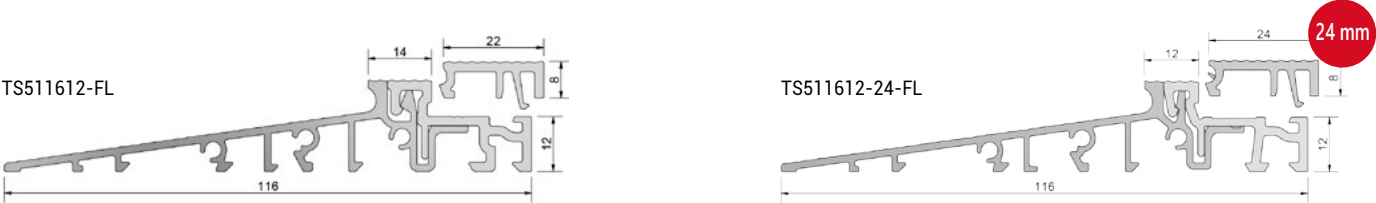


132 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 132x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS513212-FL*	DIVERSE passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Füllleiste 22 mm lose * nur auf Anfrage	27

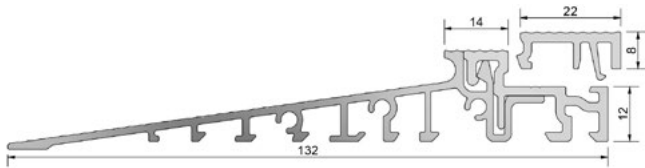

142 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 22 mm Schließblechleiste Maße: 142x20x4500 mm			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS514212-FL*	KÖMMERLING 88plus passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, KÖMMERLING 0204, 0207, 0210, 0301, MENKE 810	Füllleiste 22 mm lose, * nur auf Anfrage	27

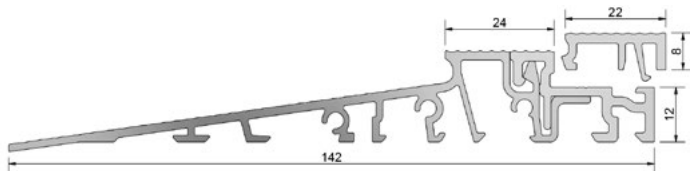


Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Meter
TS514222-FL*	Diverse passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Füllleiste 22 mm lose, * nur auf Anfrage	27

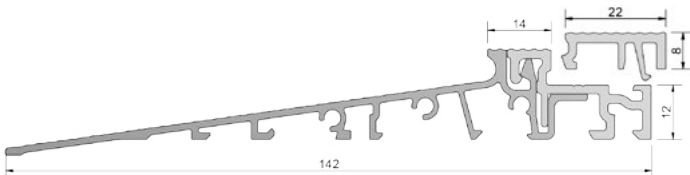

SCHWELLENSYSTEM COMBI

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außenöffnende Türen			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012-FL, TS57032-FL, TS57042-FL, TS57062-24 FL	EV1	50
TSA5731/SK/EV1	TS57312-FL	EV1	50
TSA5741/SK/EV1	TS57412-FL, TS57412-24-FL	EV1	50
TSA5761/SK/EV1	TS57612-FL, TS57612-24-FL, TS57622-24-FL	EV1	50
TSA5801/SK/EV1	TS58012-FL, TS58012-24-FL	EV1	50
TSA5821/SK/EV1	TS58212-FL, TS58212-24-FL	EV1	50

TSA5761/SK/EV1

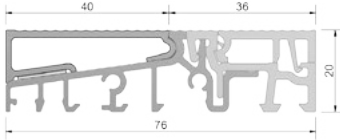

TSAD5170



TSAD5180



TSAD5190




TSAD5192




Schutzabdeckungen für Türschwellen 980 mm lang			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Bemerkungen	VE / Stück
TSAD5170	TS57012-FL, TS67012-FL, TS57032-FL, TS57042-FL (auch für Ausführungen mit 24 mm Füllleiste)	auf Anfrage	30
TSAD5180	TS57312-FL, TS57412-FL, TS57612-FL, TS58012-FL, TS58022-FL (auch für Ausführungen mit 24 mm Füllleiste)		30
TSAD5190	TS58812-FL, TS59012-FL, TS87610-FL, TS88210-FL, TS88510-FL (auch für jew. Ausführungen mit 24 mm Füllleiste)		30
TSAD5192	TS58012-FL, TS58212-FL, TS58612-FL, TS59012-FL, TS59222-FL		30
TSAD5132	TS513212-FL	auf Anfrage	30

SST5000

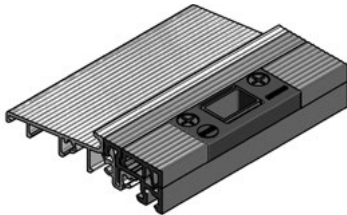

SST170/Combi



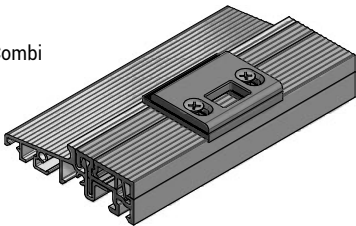





GKG Schließteil (SST...) für Treibriegel 2-teilig verstellbar für Stulp-Türen zu Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS rechts + links verwendbar.				
Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm	22 mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm	22 mm	20

SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm	24 mm	20
SST5024-A15-FL24-D10	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm 15er Achsmaß	24 mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm	24 mm	20
SST5024-A15-FL24-D12/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm 15er Achsmaß	24 mm	20


Schließteil für Treibriegel 2-teilig verstellbar		
Artikel-Nr.	Farbe	VE / Set
SST170/Combi	silber	20


SCHWELLENSYSTEM COMBI


ALUPLAST		Schwellenhalter (SH...) Mittelhalter (MH...) Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff, grau passend für ALUPLAST				
	SH2073-AD/g	Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
		SH2068-AD/g	NEO 76 AD	160x03 AD	68 mm	20
		SH2068-MD/g	NEO 76 MD	160x07 MD	68 mm	20
		SH2073-AD/g	NEO 76 AD	160x01 AD	73 mm	20
		SH2073-MD/g	NEO 76 MD	060x05 MD	73 mm	20
		SH2083-AD/g	NEO 76 AD	160x02 AD	83 mm	20
	SH60-140002g	4000		140002	70 mm	20
	SH60-140003g	4000		140003	80 mm	20
		Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
		MH2094-AD/G	NEO 76 AD	160x41	94 mm	20
		MH2094-MD/G	NEO 76 MD	160x45	94 mm	20
		MH20114-AD/G	NEO 76 AD	160x43	114 mm	20
		MH20114-MD/G	NEO 76 MD	160x43	114 mm	20
		MH60-140041g	4000	140041	84mm	20
		MH60-140045g	4000	140045	104mm	20
		Artikel-Nr.	passend für Profil	f. Pfosten/Rahmen	Bemerkung	VE / Paar
		SA2076-22/24g-AD	NEO 76 AD	AD - universal	für 22 oder 24 mm Füllleiste	20
		SA2076-22g-MD	NEO 76 MD	MD - universal	Zuschnitt bei 24 mm Füllleiste erfor.	20
		SA6001/g	4000	universal		20
		SA7410/g	5000	universal		20


GEALAN		Schwellenhalter (SH...) Mittelhalter (MH...) Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff, grau passend für GEALAN				
	SH92-7001g	Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
		SH65-8003g	S 8000 IQ	8003	66 mm	20
		SH65-8010g	S 8000 IQ	8010	74mm	20
		SH65-8011g	S 8000 IQ	8011, 8012	81mm	20
		SH92-7001g	LINEAR 74 mm	F7001	72 mm	20
		SH92-7005g	LINEAR 74 mm	F7005	84 mm	20
		Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
		MH65-8037g	S 8000 IQ	8037	82 mm	20
		MH65-8040g	S 8000 IQ	8040	94mm	20
		MH65-8043g	S 8000 IQ	8043	115mm	20
		MH92-7040g	LINEAR 74 mm	F7040	94 mm	20
		MH92-7044g	LINEAR 74 mm	F7044	108 mm	20
		Artikel-Nr.	passend für Profil	f. Pfosten/Rahmen	zu Türschwelle	VE / Paar
		SA6501/g	S 8000 IQ	universal		20
		SA6502/g	S 7000 MD	universal	auf Anfrage	20
		SA9274-22/g	LINEAR 74 mm	universal	22 mm Füllleiste	20
		SA9274-24/g	LINEAR 74 mm	universal	24 mm Füllleiste	20

SCHWELLENSYSTEM COMBI

KBE		Schwellenadapter (SA...) Dichtteilverhalter (DTH...) aus Kunststoff, grau Endhalter (EH...) aus Zinkdruckguss in roh passend für KBE				
	SA5002	Artikel-Nr.	passend für Profil	f. Pfosten/Rahmen	Bemerkung	VE / Paar
		SA5002/g	Emotion 70	universal		20
		SA6401/g	70 mm AD	universal		20
		SA6402/g	70 mm MD	universal	auf Anfrage	20
		Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen		VE / Stück
		EH6401	70 mm AD	universal	auf Anfrage	50
		Artikel-Nr.	passend für Profil	f. Pfosten/Rahmen	Bemerkung	VE / Stück
		DTH6410g	70 mm AD	universal	inkl. Falzdichtteil	50

PROFINE 70mm		Schwellenadapter (SA...) Dichtteilverhalter (DTH...) aus Kunststoff, grau passend für KÖMMERLING / PROFINE 70 mm				
	SA91-121	Artikel-Nr.	passend für Profil	f. Pfosten/Rahmen	Bemerkung	VE / Paar
		SA5002/g	Classic	universal		20
		SA5003/g	Elegance	universal		20
		SA7070/g*	MD 70 mm	universal	auf Anfrage	20
		SA91-121g	Profine 70	universal		20
		Artikel-Nr.	passend für Profil	f. Pfosten/Rahmen		VE / Paar
		DTH6401g	Futur	universal		50

REHAU		Schwellenhalter (SH...) Mittelhalter (MH...) Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff, grau passend für REHAU				
	SH52-0010	Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
		SH52-0000g/g	Brillant	550000/05	68 mm	20
		SH52-0010g/g	Brillant	550010/15	76 mm	20
		Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
		MH52-0020g/g	Brillant	550020/25	86 mm	20
		MH52-0780g/g	Brillant	550780	120 mm	20
		Artikel-Nr.	passend für Profil	f. Pfosten/Rahmen		VE / Paar
		SA5201/g	Brillant	universal		20

SALAMANDER		100% DICHT 0% SILIKON	Neue Ausführung: Schwellenhalter (SH...) mit angespritzter Dichtlage aus Kunststoff, grau inkl. Falzdichtteil passend für SALAMANDER greenEvolution 76			
	SH78-7076g MD-SL	Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
		SH78-6476g AD-SL	76 AD	760 001	64 mm	20
		SH78-7076g AD-SL	76 AD	760 003 / 760 005	70 mm	20
		SH78-8576g AD-SL	76 AD	760 003 / 760 005	85 mm	20
		SH78-6476g MD-SL	76 MD	760 002	64 mm	20
		SH78-7076g MD-SL	76 MD	760 004 / 760 008 760 006 / 760 010	70 mm	20
		SH78-8576g MD-SL	76 MD	760 012 / 760 014	85 mm	20


SCHWELLENSYSTEM COMBI

VEKA SOFTLINE 82

SH76-1290



MH76-2310



DTH7612




Schwellenhalter (SH...) | Mittelhalter (MH...) | Schwellenadapter (SA...) | Dichtteilerhalter (DTH...) aus Kunststoff, grau | Endhalter (EH...) aus Zinkdruckguss in roh


Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH76-1290g	SL 82 mm	101290, 101293**	73mm	20
SH76-1290s schwarz	SL 82 mm	101290, 101293**	73mm	20
SH76-1291g	SL 82 mm	101291, 101294**	83mm	20
SH76-1291s schwarz	SL 82 mm	101291, 101294**	83mm	20
** Für die Profile 101293, 101294 (AD) ist der Dichtteilerhalter DTH7612 vorgesehen, siehe unten. Der Dichtteilerhalter muss separat bestellt werden.				
Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH76-2310g	SL 82 mm	102310, 102312**	94mm	20
MH76-2310s schwarz	SL 82 mm	102310, 102312**	94mm	20
MH76-2311g	SL 82 mm	102311	124 mm	20
MH76-2311s schwarz	SL 82 mm	102311	124 mm	20
** Für das Profile 102312 (AD) ist der Dichtteilerhalter DTH7612 vorgesehen, siehe unten. Der Dichtteilerhalter muss separat bestellt werden.				
Artikel-Nr.	passend für Profil	f. Pfosten/Rahmen	Farbe	VE / Paar
SA7682MD/g	SL 82 mm MD	universal	grau	20
SA7682MD/s *	SL 82 mm MD	schwarz	grau	20
* Ausführung schwarz auf Anfrage				
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkung	Farbe	VE / Paar
DTH7612g	SL 82 mm AD	Ergänzung für SH76.../MH76...	grau	50
DTH7612s schwarz*	SL 82 mm AD	Ergänzung für SH76.../MH76...	schwarz*	50
* Ausführung schwarz auf Anfrage				
Artikel-Nr.	passend für Profil	Material	Farbe	VE / Paar
EH7682g	SL 82 mm	Polyamid	grau	50

VEKA SOFTLINE 76


SH90-7671 AD



MH90-7691 AD



SA9076 MD



Schwellenhalter (SH...) | Mittelhalter (MH...) | Adapter (SA...) aus Kunststoff, grau

Endhalter (EH...) aus Zinkdruckguss in roh








Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH90-7671g/AD	SL 76 mm AD	101 353	71mm	20
SH90-7671g/MD	SL 76 mm MD	101 350	71mm	20
SH90-7681g/AD	SL 76 mm AD	101 354	81mm	20
SH90-7681g/MD	SL 76 mm MD	101 351	81mm	20
SH90-76104g/AD	SL 76 mm AD	101 355	104mm	20
SH90-76104g/MD	SL 76 mm MD	101 352	104mm	20

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH90-7691g/AD	SL 76 mm AD	102 352	92 mm	20
MH90-7691g/MD	SL 76 mm MD	102 350	92 mm	20
MH90-76122g/AD	SL 76 mm AD	102 357	122 mm	20
MH90-76122g/MD	SL 76 mm MD	102 351	122 mm	20

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen/Pfosten		VE / Paar
SA9076g/AD	SL 76 mm AD	universal		20
SA9076g/MD	SL 76 mm MD	universal		20

Artikel-Nr.	passend für Profil	Material	Farbe	VE / Paar
EH9076	SL 76 mm AD/MD	Zink	roh	50

SCHWELLENSYSTEM COMBI

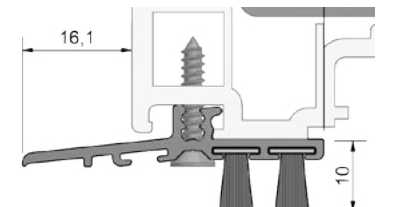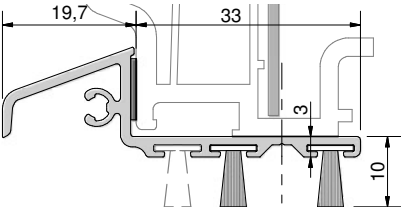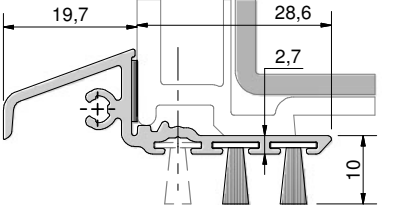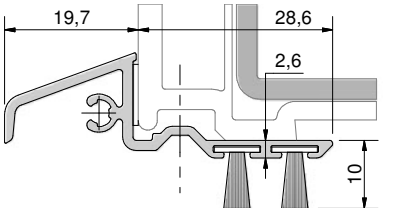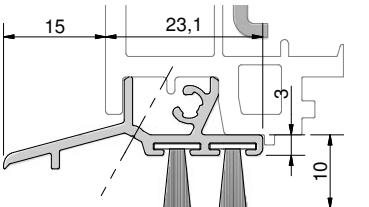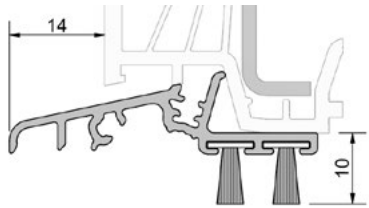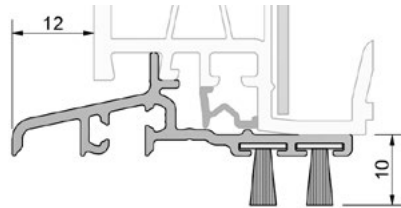

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für ALUPLAST 76 energeto neo			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA2076/BD08/BD08*	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA2076/BD10/BD10*	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA2076/BD12/BD12*	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für SALAMANDER proEvolution 72			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA2172/BD08/BD08*	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA2172/BD10/BD10*	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA2172/BD12/BD12*	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für SCHÜCO CT70			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA5038//BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA5038/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA5038/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 selbstklebend passend für KBE AD 70 mm, KÖMMERLING AD 70 mm, REHAU AD 70 mm, VEKA AD 70 mm			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA5048SK/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA5048SK/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA5048SK/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 selbstklebend passend für KBE AD 70 mm, KÖMMERLING AD 70 mm, REHAU AD 70 mm, VEKA AD 70 mm			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA5049SK/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA5049SK/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA5049SK/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25


Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 selbstklebend passend für HOLZ universell einsetzbar			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA5052SK/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA5052SK/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA5052SK/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für REHAU Brillant			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA5201/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA5201/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA5201/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25


04

COMBI


SCHWELLENSYSTEM COMBI




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für VEKA 70AD, KÖMMERLING 70AD			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA5202/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA5202/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA5202/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

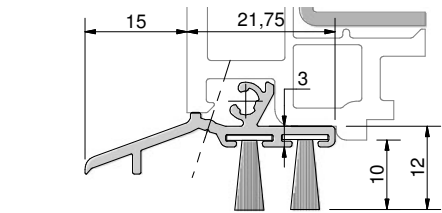


Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für BLUEVOLUTION 73 AD (BRÜGMANN)			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA5414/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA5414/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA5414/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für SALAMANDER Streamline			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA5801/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA5801/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA5801/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

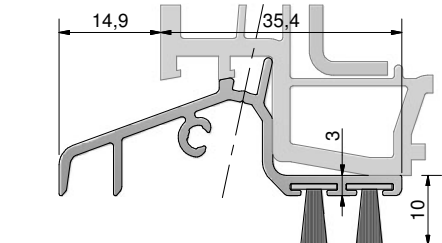

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für SALAMANDER 76 MD			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA5803/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA5803/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA5803/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für ALUPLAST Ideal 4000			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA6001/BD08/BD10	2 Bürstendicht. BD08, 2 Bürstendicht. BD10	10 mm	25
WSA6001/BD10/BD12	2 Bürstendicht. BD10, 2 Bürstendicht. BD12	12 mm	25




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für KBE 70AD			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA6401/EV1/BD08/BD08*	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA6401/EV1/BD10/BD10*	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA6401/EV1/BD12/BD12*	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

*nur auf Anfrage


SCHWELLENSYSTEM COMBI




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für GEALAN 8000			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA6501/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA6501/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA6501/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

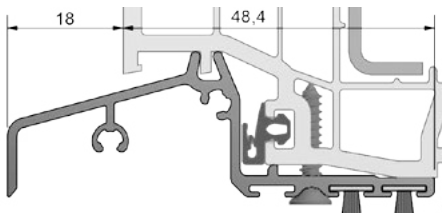

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für SALAMANDER bluEvolution 92			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA6601/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA6601/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA6601/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für VEKA MD70			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA6901/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA6901/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA6901/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

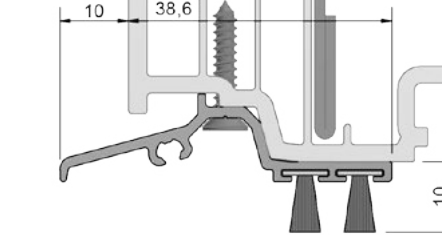


Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für VEKA Softline 82			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA7610/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA7610/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA7610/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Auf Anfrage auch in schwarz erhältlich.




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für Salamander greenEvolution 76			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA7876/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA7876/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA7876/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für VEKA Softline 76 / VEKA AluConnect 82			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufte	VE / Set
WSA9076/EV1/BD08/BD08*	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA9076/EV1/BD10/BD10*	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA9076/EV1/BD12/BD12*	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25




SCHWELLENSYSTEM COMBI

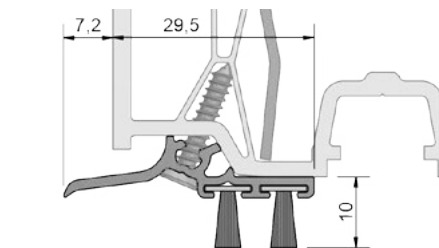

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für PROFINE 70			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufth	VE / Set
WSA91-220/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA91-220/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA91-220/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

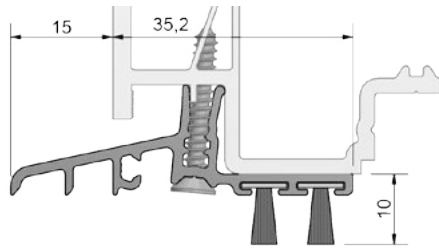


Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen (BD...) 1950 mm lang EV1 passend für Gealan Linear 74 mm			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzlufth	VE / Set
WSA9274/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA9274/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA9274/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25




Alu-Halteschiene inklusive Bürstendichtungen (BD...) 5000 mm lang passend für HOLZHAUSTÜREN / UNIVERSAL in Aluminium pressblank			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Meter	Falzlufth	VE / Meter
TD5024/BD08/BD08	2 Bürstendichtungen BD08	8 mm	50
TD5024/BD10/BD10	2 Bürstendichtungen BD10	10 mm	50
TD5024/BD12/BD12	2 Bürstendichtungen BD12	12 mm	50
TD5024/BD18/BD18	2 Bürstendichtungen BD18	18 mm	50

AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN

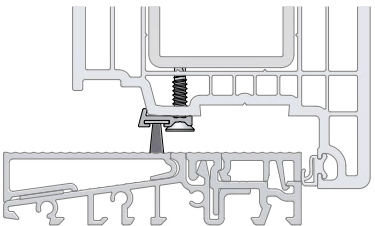



Türdichtung außenaufgehend mit Dichtung 1950 mm lang EV1 passend für ALUPLAST 4000/8000 + Neo, bluEvolution 73 (BRÜGMANN) AD/MD73, HOLZ, KÖMMERLING 70 mm, REHAU 70 mm, SALAMANDER Streamline / greenEvolution, VEKA 70 mm			
Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Meter	Falzlufth	VE / Set
TD5015/BD08	1 Bürstendichtung BD08	8 mm	25
TD5015/BD10	1 Bürstendichtung BD10	10 mm	25
TD5015/BD12	1 Bürstendichtung BD12	12 mm	25
TD5015/BD18	1 Bürstendichtung BD18	18 mm	25

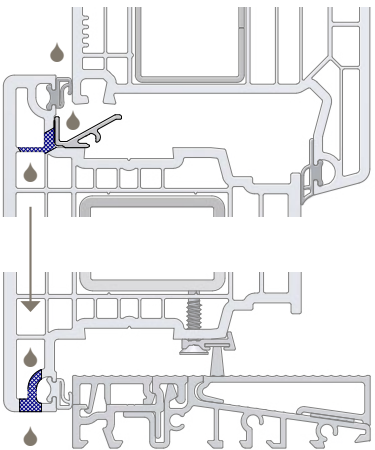


Entwässerungsprofil im oberen Flügel falz mit Klebeband für außen öffnende Türen 1100 mm lang			
Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
EWP1809-SK-EV1	universell außen öffnend	Alu EV1	10

Die Entwässerung erfolgt über die Hohlkammer des Flügelüberschlags nach unten und außen.


Endkappen für Entwässerungsprofil im oberen Flügel falz für außen öffnende Türen			
Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Stück
EKP18g-L/R	EWP1809-SK-EV1	grau	10

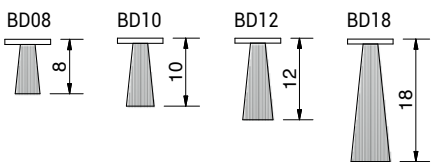


EKW9274g

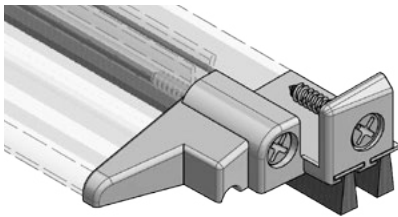


EKW51-002g

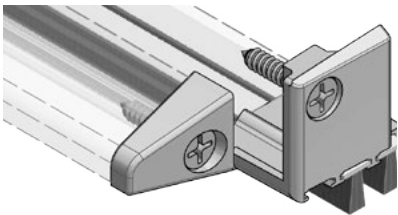


EKW7876g

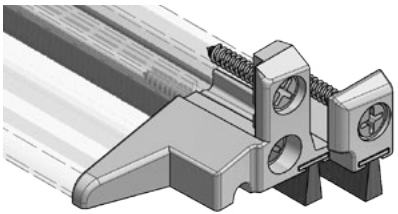

EKW7601g*

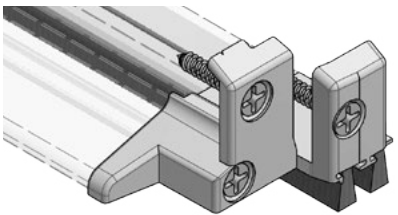

EKW9076g

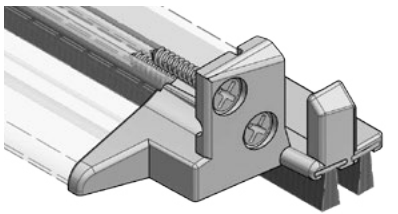

Optional einsetzbare Dichtungen 1100 mm lang			
Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08*	Bürstendichtung	8 mm	100
BD10*	Bürstendichtung	10 mm	100
BD12*	Bürstendichtung	12 mm	100
BD18*	Bürstendichtung	18 mm	125

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Endkappen passend zu Wetterschenkelprofilen System COMBI				
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW2076g	grau	2076	ALUPLAST energeto neo	50
EKW6001g	grau	6001	ALUPLAST 4000	50
EKW7420g	grau	6901	ALUPLAST 5000	50

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW6501g	grau	6501	GEALAN S 8000 IQ	50
EKW6522g	grau	6522	GEALAN S 7000 MD	50
EKW9274g	grau	9274	GEALAN Linear 74	50

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW50-001g	grau	5048/5049	KÖMMERLING, KBE 70 mm AD	50
EKW5210g*	grau	5201	KÖMMERLING 70 mm AD	50
EKW52-003g	grau	5052	KBE 70 mm AD	50
EKW6410g	grau	6401	KBE 70 mm AD	50
EKW6420g	grau	6402	KBE 70 mm MD	50
EKW7018g	grau	6901	KÖMMERLING 70 mm MD	50
EKW91-220g	grau	91-220	PROFINE 70	50

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW50-001g	grau	5048/5049	REHAU 70 mm	50
EKW51-002g	grau	5048/5049	REHAU 70 mm	50
EKW5210g	grau	5201/5202	REHAU Brilliant/Euro Design	50
EKW52-003g	grau	5052	REHAU 70 mm	50

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW2172g	grau	2172	SALAMANDER proEvolution 72 AD/MD	50
EKW54-014g	grau	5414	bluEvolution 73 AD (BRÜGMANN)	50
EKW6601g	grau	6601	bluEvolution 92	50
EKW7876g	grau	7876	greenEvolution 76	50







Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW53-005g	grau	5038	SCHÜCO CT70	50

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW51-002g	grau	5048/5049	VEKA 70 mm AD	50
EKW5210g*	grau	5201	VEKA 70 mm AD	50
EKW6920g	grau	6901	VEKA 70 mm MD	50
EKW7601g*	grau	7610	VEKA SL 82 mm	50
EKW9076g	grau	9076	VEKA SL 76 mm / AluConnect 82	50
EKW9076s (schwarz)	schwarz	9076	VEKA SL 76 mm / AluConnect 82	50




* Ausführung schwarz auf Anfrage

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW60-004g	grau	5052	Universal einsetzbar	50

SCHWELLENSYSTEM COMBI

STULP		Stulp-Endkappen aus Weichkunststoff in grau					
STK74-229		Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stk
		STK2076g/links	WSA2076	ALUPLAST energeto neo	160x64, 160x66, 160x97	links	10
		STK2076g/rechts	WSA2076	ALUPLAST energeto neo	160x64, 160x66, 160x97	rechts	10
		STK60-140066g/links	WSA6001	ALUPLAST 4000	140065, 140066	links	10
		STK60-140066g/rechts	WSA6001	ALUPLAST 4000	140065, 140066	rechts	10
		STK74-229g/links	WSA6901	ALUPLAST 5000	229107, 229063	links	10
STK2076		STK74-229g/rechts	WSA6901	ALUPLAST 5000	229107, 229063	rechts	10
		Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stk
		STK6502g/links	WSA6501	GEALAN S8000 IQ	8304, 8302	links	10
		STK6502g/rechts	WSA6501	GEALAN S8000 IQ	8304, 8302	rechts	10
		STK9274/links	WSA9274	GEALAN Linear 74	7060, 7065	links	10
		STK9274/rechts	WSA9274	GEALAN Linear 74	7060, 7065	rechts	10
STK6502		Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stk
		STK50-2440g/links	WSA5048/49	KÖMMERLING Futur	2440, 0140	links	10
		STK50-2440g/rechts	WSA5048/49	KÖMMERLING Futur	2440, 0140	rechts	10
		STK5210g/links	WSA5201	KÖMMERLING Futur	2440, 2441, 0140, 0141	links	10
		STK5210g/rechts	WSA5201	KÖMMERLING Futur	2440, 2441, 0140, 0141	rechts	10
		STK91-420g/links	WSA91-220	PROFINE 70	70420	links	10
STK9274		STK91-420g/rechts	WSA91-220	PROFINE 70	70420	rechts	10
		Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stk
		STK52-0080g/links	WSA5201	REHAU 70 mm	550080	links	10
		STK52-0080g/rechts	WSA5201	REHAU 70 mm	550080	rechts	10
		STK5210g/links	WSA5201	REHAU 70 mm	550080	links	10
		STK5210g/rechts	WSA5201	REHAU 70 mm	550080	rechts	10
STK50-2440		Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stk
		STK78MD01g/links	WSA7876	greenEvol. 76 MD	766 002, 766 004	links	10
		STK78MD01g/rechts	WSA7876	greenEvol. 76 MD	766 002, 766 004	rechts	10
		STK78MD02g/links	WSA7876	greenEvol. 76 MD	766 006	links	10
		STK78MD02g/rechts	WSA7876	greenEvol. 76 MD	766 006	rechts	10
		STK2172g links	WSA2172	proEvol. 72 AD/MD	766 002 / 766 004	links	10
STK54-3510		STK2172g rechts	WSA2172	proEvol. 72 AD/MD	766 002 / 766 004	rechts	10
		STK54-3510/links	WSA5414	bluEvolution 73 AD	3500, 3510	links	10
		STK54-3510/rechts	WSA5414	bluEvolution 73 AD	3510	rechts	10
		Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stk
		STK6601g/links	WSA6601	bluEvolution 92	176030	links	10
		STK6601g/rechts	WSA6601	bluEvolution 92	176030	rechts	10
STK6601		Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stk
		STK53-9700g/links	WSA5038	SCHÜCO CT70	9700 bis -02	links	10
		STK53-9700g/rechts	WSA5038	SCHÜCO CT70	9700 bis -02	rechts	10

SCHWELLENSYSTEM COMBI






STULP		Stulp-Endkappen aus Weichkunststoff in grau					
STK51-2215		Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stk
		STK51-2215g/links	WSA5048/49	VEKA 70 AD	1022215	links	10
		STK51-2215g/rechts	WSA5048/49	VEKA 70 AD	1022215	rechts	10
		STK51-2236g/links	WSA5048/49	VEKA 70 AD	1022236	links	10
		STK51-2236g/rechts	WSA5048/49	VEKA 70 AD	1022236	rechts	10
		STK5210g/links	WSA5201	VEKA 70 AD	1022236	links	10
		STK5210g/rechts	WSA5201	VEKA 70 AD	1022236	rechts	10
		STK5210s/links/s*	WSA5201	VEKA 70 AD	1022236	links	10
		STK5210s/rechts/s*	WSA5201	VEKA 70 AD	1022236	rechts	10
		STK5220g/links	WSA5201	VEKA 70 AD	1022215	links	10
		STK5220g/rechts	WSA5201	VEKA 70 AD	1022215	rechts	10
		STK6910		STK5220s/links/s*	WSA5201	VEKA 70 AD	1022215
STK5220s/rechts/s*	WSA5201			VEKA 70 AD	1022215	rechts	10
STK6910g/links	WSA6901			VEKA 70 MD	103253, 102279	links	10
STK6910g/rechts	WSA6901			VEKA 70 MD	103253, 102279	rechts	10
STK907601		Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stk
		STK907601g/links	WSA9076	VEKA SL76	102354, 102356 102601 AluConnect	links	10
		STK907601s/links (schwarz)	WSA9076	VEKA SL76	102354, 102356 102601 AluConnect	links	10
		STK907601g/rechts	WSA9076	VEKA SL76	102354, 102356 102601 AluConnect	rechts	10
		STK907601s/rechts (schwarz)	WSA9076	VEKA SL76	102354, 102356 102601 AluConnect	rechts	10
		STK907602g/links	WSA9076	VEKA SL76	102358	links	10
STK76-2316		STK907602g/rechts	WSA9076	VEKA SL76	102358	rechts	10
		Artikel-Nr.	zu WSA	passend für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stk
		STK76-2316g/links	WSA7610	VEKA SL82	102314, 102316	links	10
		STK76-2316g/rechts	WSA7610	VEKA SL82	102314, 102316	rechts	10
		STK76-2316s/ links/s*	WSA7610	VEKA SL82	102314, 102316	links	10
		STK76-2316s/ rechts/s*	WSA7610	VEKA SL82	102314, 102316	rechts	10
		STK76-2318g/links	WSA7610	VEKA SL82	102318	links	10
		STK76-2318g/rechts	WSA7610	VEKA SL82	102318	rechts	10
		* Ausführung schwarz auf Anfrage			** auf Anfrage		
		FL2209		Flügelauflaufklötze für DK-Türen			
Artikel-Nr.	Farbe			Falzluft	VE / Stück		
FL2209/grau	grau			10 mm	100		



04

COMBI

SCHWELLENSYSTEM BASIC

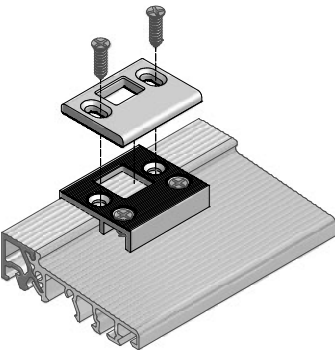

Außen öffnend 73mm Bautiefe ohne Wärmebrücke 4500 mm lang inkl. Dichtkissen			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSA2473/grau*	EV1 eloxiert / Rastprofil grau passende Türschwellenverbreiterungen: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	73x22 mm	45
*Auf Anfrage.			

Verschleißfreie Streifenbürste mit Alu-Halteschiene 1100 mm lang			
Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkungen	VE / Set
TD93-12	roh	mit 2 Streifenbürsten	50
TD93-12/1	roh	mit 1 Streifenbürste	50

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkungen	VE / Set
TD93-15	roh	mit 2 Streifenbürsten	50
TD93-15/1	roh	mit 1 Streifenbürste	50

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkungen	VE / Set
TD93-16*	roh	mit 2 Streifenbürsten	50
TD93-16/1*	roh	mit 1 Streifenbürste	50
*Auf Anfrage.			

Optional einsetzbare Bürsten für TD93-...				
Artikel-Nr.	Falzluf	Bürstenhöhe	Farbe	VE / Stück
TD93-00/13mm	10 mm	13mm	schwarz	50
TD93-00/15mm	12 mm	15mm	schwarz	50
TD93-00/24 mm*		24 mm	schwarz	50
TD93-00/28 mm*		28 mm	schwarz	50
*Auf Anfrage.				

Schließteil für Treibriegel 2-teilig verstellbar			
Artikel-Nr.	Farbe		VE / Set
SST170	silber		20


SCHWELLENSYSTEM BASIC

IHRE VORTEILE


Türschwellensystem BASIC
Die rationelle Basislösung für Haustüren und Einsatzbereiche mit geringer Bautiefe.

- Flexible und kostengünstige Lösung für Haustüren.
- Türschwelle mit 20 mm Höhe erhältlich.
- Türschwelle für außen öffnende Türen erhältlich.
- Einsetzbar auch bei geringen Profiltiefen.
- Thermisch getrenntes Türschwellensystem.
- Robuste und witterungsfeste Oberflächen.
- Einfache Montage.


DIE BASISAUSFÜHRUNG



52 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 4500 mm lang			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TS2252/grau	EV1 eloxiert / Rastprofil grau passende Türschwellenverbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180	52x20 mm	45

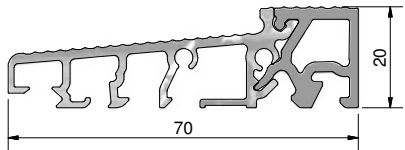


70 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 4500 mm lang			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TS2270/grau	EV1 eloxiert / Rastprofil grau passende Türschwellenverbreiterungen: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180, TSUK41130 weitere Unterprofile: Aluplast 120242, KBE 741, 144, 545, 546 Kömmerring 997, 998, 1046, 1272, Veka 114024, 114012, 114011, 114017	70x20 mm	45



76 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke 4500 mm lang			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TS2276/grau	EV1 eloxiert / Rastprofil grau passende Türschwellenverbreiterungen: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	76x20 mm	45

SCHWELLENSYSTEM COMBI | COMBI PLUS | BASIC

TSUK2020

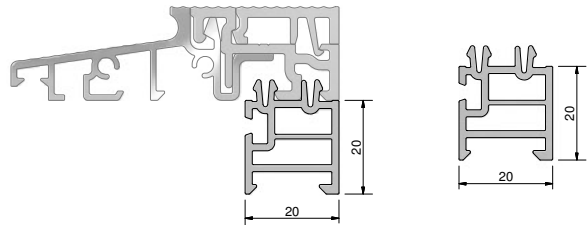


PVC-Türschwellenunterprofil rastbar 4500 mm passend zu allen Türschwellen außer TS57032				
Artikel-Nr.	Farbe	Maße	Bemerkung	VE / Meter
TSUK2020*	lichtgrau	20x20 mm		45
TSUK4135	grau	41x35mm		45
TSUK4180	grau	41x80 mm		45
TSUK5049	lichtgrau	49x50 mm		45
TSUK6230/RC	grau	62x30 mm	Recyclingmaterial	36
TSUK6265/RC	grau	62x65mm	Recyclingmaterial	36
* auf Anfrage				

Adapterprofil (TSAP...) aus PVC mit Klebeband Länge: 4500 mm für Verbreiterung TSUK68-30 / TSUK68-100 / TSUK68-150			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g	lichtgrau RAL7035	68x10,5mm	45


TSUK4135

Um = 1,9 W/(m2 · K)




TSUK5049

Um = 1,8 W/(m2 · K)




TSUK6230

Um = 1,3 W/(m2 · K)

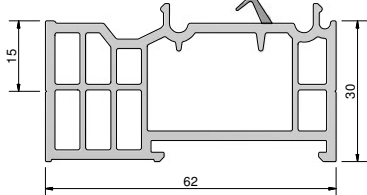


TSAP1067




TSUK4180

Um = 1,8 W/(m2 · K)

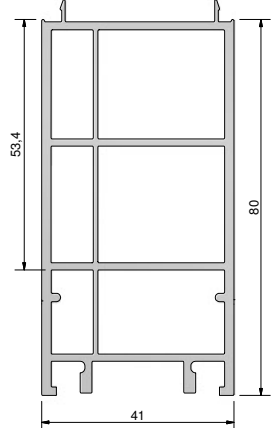


TSUK6265

Um = 1,2 W/(m2 · K)

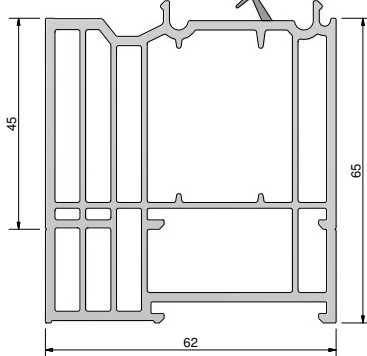

Verbesserter U-Wert durch Dämmung:



- Temperatur innen 20°
- Hohlräume im Profil
- PVC Hart
- PUR 030

Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15 mm
Dämmung PUR 030
U_m = 0,747 W/(m² · K)
Gesamtbreite: 77mm
U_m = Mittlerer U-Wert

Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern
mit PUR 030 (eingeschoben)
U_m = 0,781 W/(m² · K)
Gesamtbreite: 62 mm
Weitere Informationen auf Anfrage!


Auch zum Abschneiden!
Das Maß links am jeweiligen Unterbauprofil
weist auf die optimale Stelle
zum abschneiden hin.

PFOSTEN- / KREUZVERBINDER

IHRE VORTEILE

Pfosten-/Kreuzverbinder und Falzwinkel aus Zink oder auch aus Kunststoff bieten Ihnen viele Vorzüge.


- Schnelle und einfache Montage.
- Optimale Anpassung an die Falzgeometrie.
- Mit vormontierter, komprimierbarer Hohlkammer- und Schraublochdichtlage.
- Verdrehsicher und schlagregendicht.
- Sicherer Dichtschluß auch bei Gastleistengegendruck.
- Hohe Materialzähigkeit bei Zinkdruckguss.
- Oberflächen in gelb chromatiert, silber, schwarz oder weiß.

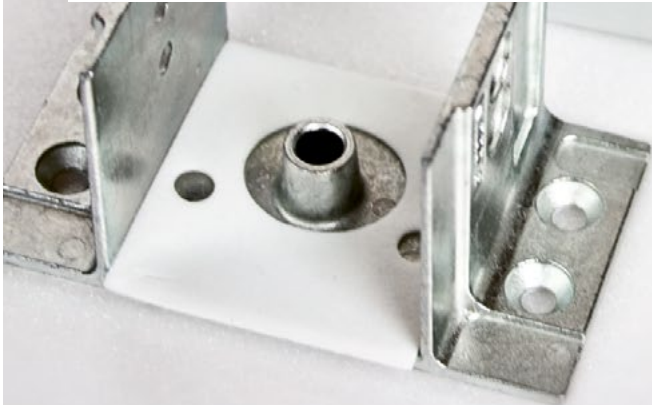

ALUPLAST

Pfostenverbinder (T...) | Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss | silber chromatiert mit vormontierter Dichtung passend für ALUPLAST





K140045

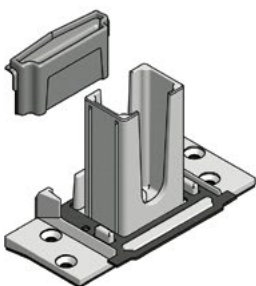




Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE / Stück
K140041/si.	4000	140 041, 140 044, 140 048	84mm	auch für Flügelsprossen 84mm Ideal 5000/6000	100
K140041/si./Fix.*	4000	140 041, 140 044, 140 048	84mm	auch für Flügelsprossen 84mm Ideal 5000/6000, mit Nocken	100
T140041/si.*	4000	140 041, 140 044, 140 048	84mm	T-Verbinder, auch für Flügelsprossen 84mm Ideal 5000/6000	100
T140041/si./Fix.	4000	140 041, 140 044, 140 048	84mm	T-Verbinder, auch für Flü- gelsprossen 84mm Ideal 5000/6000 mit Nocken	100
K140045/si.	4000	140 045	104mm		50
K140045/si./Fix.*	4000	140 045	104mm	mit Nocken, auf Anfrage	50
T140045/si.	4000	140 045	104mm	auf Anfrage	50

* Nur auf Anfrage erhältlich.


PFOSTEN- / KREUZVERBINDER


DECEUNINCK		Falzwinkel aus Zinkdruckguss silber chromatiert passend für DECEUNINCK				
	Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE / Stück
	FW5277					
	FW6060/si*	Prestige	Universal		silber chrom.	100
	FW5277/si.*	Elegant	Universal		silber chrom.	100
	*Auf Anfrage					
REHAU		Pfostenverbinder (T...) Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss silber chromatiert (.../si.) mit vormontierter Dichtung passend für REHAU				
	Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE / Stück
	K8670-2/si.	Brillant	550020/25	86 mm		50
	K8673-2/si.*	Brillant	550030	68 mm		50
	K2087-2/si.	S730	541050, 541230	86 mm	auf Anfrage	50
	K2088-2/si.	S730	541150	68 mm	auf Anfrage	50
	*Auf Anfrage					
		Falzwinkel aus Zinkdruckguss roh passend für REHAU				
	Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE/Stück
	W6-38042(2)*	Brillant			Falztiefe 42 mm	50
	*Auf Anfrage					
SALAMANDER		Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss silber chromatiert (.../si.) mit und ohne Fixierungsnocken (.../Fix.) mit vormontierter Dichtung passend für SALAMANDER				
	Artikel-Nr.	passend für Profil	für Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE/Stück
	K172420/si./DB grau*	bluEvolution 92	172420	116 mm	Dichtblock grau	50
	K172420/si./Fix./DB grau*	bluEvolution 92	172420	116 mm	Dichtblock grau, mit Nocken	50
	K9320/si.	bluEvolution 82 (MD)	HO9320	96 mm		50
	K302/si.	bluEvolution AD73	HP302, HP301	90 mm		50
	K300/si.*	bluEvolution AD73	HP300	70 mm	auf Anfrage	50
	*Auf Anfrage					
		Dichtteile aus Weichkunststoff passend für bluEvolution 82 (nur MD)				
	Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Verbinder	Farbe	VE/Stück
	DB9320g	bluEvolution 82 (MD)	HO9320	K9320/si.	grau	50
	DB9320s	bluEvolution 82 (MD)	HO9320	K9320/si.	schwarz	50


PFOSTEN- / KREUZVERBINDER

VEKA		Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss silber chromatiert (.../si.) mit vormontierter Dichtung passend für VEKA SL70 / SL82				
	Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE/Stück
	K2200.3/si./n.D.	70 mm AD	103 200, 102 218, 102 235	85mm	innere Abdichtung	50
	K2200.3/Steg/si.	70 mm AD	102 200, 102 218, 102 235	85mm	mit Falzanschlag	50
	K2200.4/si./n.D.	70 mm AD	105 200, 102 218, 102 235	85mm	innere Abdichtung	50
	K2200.4/Steg/si.*	70 mm AD	102 200, 102 218, 102 235	85mm	mit Falzanschlag	50
	K2202/si.	70 mm AD	102 202, 102 238	118 mm		50
	K2208/si.	70 mm AD	102 208, 102 209, 102 237	64mm		50
	K102310/si./o. DB	SL82	102310	94mm MD		50
	K102311/si./o. DB	SL82	102311	124 mm MD		50
	K102312/si.	SL82	102312	94mm AD		50
	K102315/si.	SL82	102315	72 mm AD		50
	K102352/si./AD	SL76 AD	102352	92 mm		50
	* Auf Anfrage Ausführung mit Führungsnocken (FIX) auf Anfrage					
		Pfostenverbinder (T...) aus Kunststoff grau mit Fixierungsnocken (.../Fix.) - mit vormontierter Dichtung passend für VEKA SL70 / SL82 - nur auf Anfrage				
	Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE/Stück
	T2300/GF/Fix.1/9016*	70 mm AD	106 200, 102 218, 102 235	85mm	grau f. Stahl 1,5 mm	100
	T2300/4/GF/Fi.1/9016*	70 mm AD	106 200, 102 218, 102 235	85mm	grau f. Stahl 4mm	100
	T102310/weiss/o.DB*	SL82	102310	94mm	MD weiss, ohne Nocken	
	T102310/FIX/schw/o.DB*	SL82	102310	94mm MD	schwarz, mit 6,2 mm Nocken	50
	T102310/FIX/weiss/o.DB*	SL82	102310	94mm MD	weiss, mit 6,2 mm Nocken	50
	* nur auf Anfrage					
		Pfostenverbinder (T...) aus Zink silber chromatiert mit M6 Gewinde und vormontierter Dichtung passend für VEKA SL 76				
	Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE/Stück
	T102350/M6/si./MD*	SL76 MD	102350	92 mm MD	auf Anfrage	50
	T102352/M6/si./AD*	SL76 AD	102352	92 mm AD	auf Anfrage	50
	* nur auf Anfrage					

PFOSTEN- / KREUZVERBINDER

VEKA		Dichtteile aus Weichkunststoff passend für Veka SL82 MD					
DB102310		Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE/Paar
		DB102310/94mm/grau	SL82	102310	94mm MD	grau	50
		DB102310/94mm/schwarz	SL82	102310	94mm MD	schwarz	50
		DB102311/ 124 mm/grau	SL82	102311	124 mm MD	grau	50
		DB102311/ 124 mm/schwarz	SL82	102311	124 mm MD	schwarz	50

DS10235/g		Dichtstopfen optional zur Abdichtung oberhalb des horizontalen Kämpfers (Beigabe zu Verbindern)					
		Artikel-Nr.	für Profil		Farbe	Bemerkungen	VE/Paar
		DS22/grau	70 mm AD		grau	auf Anfrage	100
		DS7682/grau	SL82		grau	auf Anfrage	100
		DS10235/g	SL 76 mm MD	zu K102352/si	grau	auf Anfrage	50

FW2200/2		Falzwinkel aus Zinkdruckguss passend für VEKA in silber (.../si.)					
		Artikel-Nr.	für System		Farbe		VE / Paar
		FW2200/2/si.	70 mm AD		silber		50
		FW102315/si.	SL82		silber		50
		FW102352/si./AD	SL76 AD		silber		50

VERGLASUNGSKLÖTZE

Breite: 28 mm *Auf Anfrage			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Stück
GL28.1*	weiß	100 x 28 x 1	1000
GL28.2*	blau	100 x 28 x 2	1000
GL28.3*	rot	100 x 28 x 3	1000
GL28.4*	gelb	100 x 28 x 4	1000
GL28.5*	grün	100 x 28 x 5	1000
GL28.6*	schwarz	100 x 28 x 6	1000
Breite: 30 mm			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Stück
GL30.1	weiß	100 x 30 x 1	1000
GL30.2	blau	100 x 30 x 2	1000
GL30.3	rot	100 x 30 x 3	1000
GL30.4	gelb	100 x 30 x 4	1000
GL30.5	grün	100 x 30 x 5	1000
GL30.6	schwarz	100 x 30 x 6	1000
GL30.8	grau	100 x 30 x 8	1000
Breite: 32 mm			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Stück
GL32.1	weiß	100 x 32 x 1	1000
GL32.2	blau	100 x 32 x 2	1000
GL32.3	rot	100 x 32 x 3	1000
GL32.4	gelb	100 x 32 x 4	1000
GL32.5	grün	100 x 32 x 5	1000
GL32.6	schwarz	100 x 32 x 6	1000
Breite: 34 mm			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Stück
GL34.1	weiß	100 x 34 x 1	1000
GL34.2	blau	100 x 34 x 2	1000
GL34.3	rot	100 x 34 x 3	1000
GL34.4	gelb	100 x 34 x 4	1000
GL34.5	grün	100 x 34 x 5	1000
GL34.6	schwarz	100 x 34 x 6	1000
Breite: 40 mm			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Stück
GL40.1	weiß	100 x 40 x 1	1000
GL40.2	blau	100 x 40 x 2	1000
GL40.3	rot	100 x 40 x 3	1000
GL40.4	gelb	100 x 40 x 4	1000
GL40.5	grün	100 x 40 x 5	1000
GL40.6	schwarz	100 x 40 x 6	1000
Breite: 46 mm			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Stück
GL46.1	weiß	100 x 46 x 1	1000
GL46.2	blau	100 x 46 x 2	1000
GL46.3	rot	100 x 46 x 3	1000
GL46.4	gelb	100 x 46 x 4	1000
GL46.5	grün	100 x 46 x 5	1000
GL46.6	schwarz	100 x 46 x 6	1000
Breite: 50 mm			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Stück
GL50.1	weiß	100 x 50 x 1	1000
GL50.2	blau	100 x 50 x 2	1000
GL50.3	rot	100 x 50 x 3	1000
GL50.4	gelb	100 x 50 x 4	1000
GL50.5	grün	100 x 50 x 5	1000
GL50.6	schwarz	100 x 50 x 6	1000
Breite: 54 mm *Auf Anfrage			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Stück
GL54.1*	weiß	100 x 54 x 1	500
GL54.2*	blau	100 x 54 x 2	500
GL54.3*	rot	100 x 54 x 3	500
GL54.4*	gelb	100 x 54 x 4	500
GL54.5*	grün	100 x 54 x 5	500
GL54.6*	schwarz	100 x 54 x 6	500

Fordern Sie den Nachweis der Verträglichkeit von Verglasungsklötzen nach der ift-Richtlinie VE-05/01 an. Gern senden wir Ihnen unseren Prüfbericht 14-001964-PR01 vom 26.03.2015 vom IFT Rosenheim.

Verglasungsklötze mit einer Breite von 24, 26, 36 und 56 mm auf Anfrage erhältlich.




GLASFALZEINLAGEN, KLEMMBAR MIT GLASKLOTZSICHERUNG

GF5005*



GF5049*

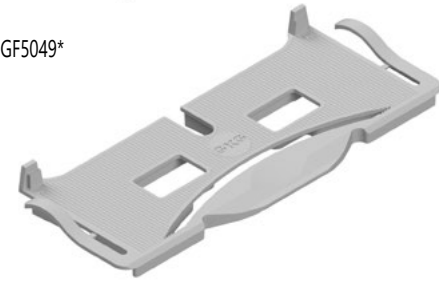

GF9000*



GF110E*



GF5076*



GF8820*



*Patentierte Klemmfeder

Glasfalzeinlagen passend für ALUPLAST			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5005*	4000, 5000, 6000	neue Ausführung, auf Anfrage	1.000
GF8537-3	4000, 5000, 6000	alternativ zu GF5005	500
GF9041	4000, 5000, 6000	mit integriertem Glasklotz	500
*Auf Anfrage			

Glasfalzeinlagen passend für DECEUNINCK			
Artikel-Nr.	passend für Profil		VE / Stück
GF5049*	Zendow Flex		1.000
GF5761	Elegant	Elegant 76 / 80 / 84 mm Flügelprofil Glasstärken bis 48 mm	1.000
GF5763	Elegant Thermofibra 85	Flügelprofile 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5716, 5720/21, 5734 Glasstärken bis 48 mm	1.000
GF5764	Elegant	Flügelprofile 12130-12136 Elegant 76 / 80 / 84 / 115 mm Rahmen- / Pfostenprofil Glasstärken bis 48 mm	1.000
*Auf Anfrage			

Glasfalzeinlagen passend für GEALAN			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF8000	S7000IQ, S8000IQ		500
GF9000	9000	Glasstärken bis 52 mm	1.000

Glasfalzeinlagen passend für HEROAL			
Artikel-Nr.	passend für Profil		VE / Stück
GF110E	110E, 110ES		500

Glasfalzeinlagen passend für KBE / PROFINE			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5076	76 mm AD+MD	bis 48 mm Glasstärke	1.000
GF8820	88 (neue Ausf.)	bis 50 mm Glasstärke	1.000

Glasfalzeinlagen passend für KÖMMERLING / PROFINE			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5004*	Elegance, Classic	flächenversetzt, neue Ausführung	1.000
GF4846*	Elegance, Classic	flächenversetzt, auf Anfrage	500
GF9046*	Elegance, Classic	mit integriertem Glasklotz	500
GF8820	88 (neue Ausf.)	bis 50 mm Glasstärke	1.000
GF5076	76 AD/MD	bis 48 mm Glasstärke	1.000
* Auf Anfrage			

GLASFALZEINLAGEN, KLEMMBAR MIT GLASKLOTZSICHERUNG

GF9900*



GF7876-1-AD*



GF5394*



GF9076-1AD*



*Patentierte Klemmfelder

Glasfalzeinlagen passend für REHAU			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5002*	Brillant		1.000
GF9800	Geneo / Euro Design 86	bis 46 mm Glasstärke	1.000
GF9900	Synego		1.000
* Auf Anfrage			


Glasfalzeinlagen passend für SALAMANDER			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF4747*	3D, Streamline	flächenversetzt	500
GF5003	bluEvolution 73 AD+MD	MD nur Flügel	1.000
GF6052-1*	bluEvolution 73 AD+MD	mit integriertem Glasklotz, MD nur Flügel, auf Anfrage	500
GF5082	bluEvolution 82 AD+ MD	bis 50 mm Glasstärke	500
GF8866*	bluEvolution 92		1.000
GF7876-1-AD	greenEvolution 76 AD	bis 48 mm Glasstärke	1.000
GF7876-2-MD	greenEvolution 76 MD	bis 48 mm Glasstärke	500
* Auf Anfrage			

Glasfalzeinlagen passend für SCHÜCO			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF8537-3	CT70	flächenversetzt	500
GF8552-2	CT70, SI82	halbflächenbündig	1.000
GF3041	CT70	Rahmenverglasung	500
GF9041	CT70	flächenversetzt mit integriertem Glasklotz	500
GF5394-1-AD	Living 82AD	bis 50 mm Glasstärke	1.000
GF5394-2-MD	Living 82MD	nur Rahmenprofil MD	1.000


Glasfalzeinlagen passend für VEKA			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5001	70 mm	neue Ausführung, bis 41/44mm Glasstärke	1.000
GF3047	70 mm	alternativ zu GF5001	1.000
GF6047	70 mm	mit integriertem Glasklotz, auf Anfrage	500
GF7682	Softline 82	auch für Festverglasung AD	1.000
GF7684	Softline 82	Erhöht 4mm, Glasstärke bis 50 mm, auf Anfrage	1.000
GF7685	Softline 82	Rahmenverglasungen MD, Glasstärke bis 50 mm	1.000
GF9076-1-AD	Softline 76AD	bis 48 mm Glasstärke	1.000
GF9076-2-MD	Softline 76MD	nur Rahmenprofil MD, Glasstärke bis 48 mm	1.000

FESTFLÜGELCLIPS | TRANSPORTKLÖTZE


Festflügel-Clip
ohne Flügelverschraubung

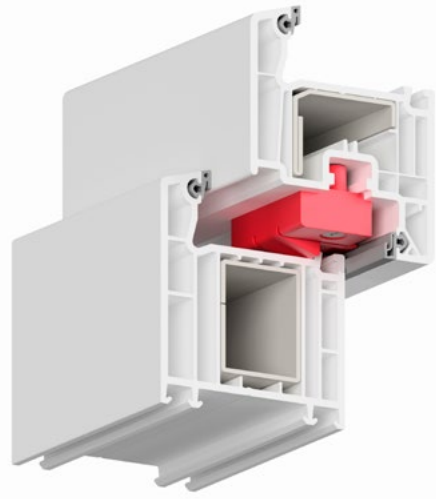

FC1540



RK7612/rot

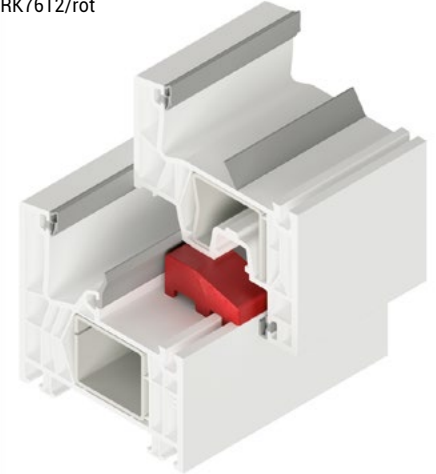

Festflügel-Clips		
Artikel-Nr.	passend für System	VE / Stück
FC1540	ALUPLAST 2000 GEALAN S3000 KBE 88 mm KÖMMERLING 3S, 88, 88plus, Classic, Elegance PROFINE 76 mm REHAU Brillant, EuroDesign 70, EuroDesign 86plus, Geneo, Synego SALAMANDER bluEvolution 73 AD, MD (BRÜGMANN), SALAMANDER bluEvolution 82, greenEvolution 76 VEKA SL 70 mm, SL 76 mm, SL 82 mm	100
FC1541	ALUPLAST Ideal 4000, Ideal 7000*, Ideal 8000 SALAMANDER bluEvolution 92 SCHÜCO Living 82, CT70, SI82, SI82+	100
FC1542	GEALAN S7000IQ, S8000IQ, S9000, KBE 70 mm	100
FC1543**	SALAMANDER 2D, 3D, Streamline	100
* nur für FL 170X20		
** auf Anfrage		

ACHTUNG!


- Ohne Flügelverschraubung.
- Mindestens 2 Festflügel-Clips vertikal und horizontal, mit max. 400 mm Abstand und max. 120 mm Eckabstand
- Während des Transportes von Fensterelementen ist eine zusätzliche Sicherung des Flügels im Rahmen zwingend notwendig!
- Der Luftabstand zwischen Flügel und Rahmen darf 12,0 mm umlaufend nicht überschreiten!
- Jeder Festflügel-Clip muss hinterklotzt werden.
- Der Festflügel-Clip gewährleistet keine Einbruchsisicherheit!
- Rahmen und Flügel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden. Position Sicherungsschrauben: max. 50 mm Abstand zum Festflügel-Clip.

Transportklötze		
Artikel-Nr.	passend für System	VE / Stück
RK7612/rot*	PROFINE 76 mm	2.000
TK4615/rot*	VEKA 70 mm	2.000
* auf Anfrage		


Distanzklotz mit Klemmung für Beschlagnut		
Artikel-Nr.	passend für System	VE / Stück
TK8876/rot*	universal	5.000
* auf Anfrage		

AUFLAUFLÖTZE


FL2209





FL3200





FL3204




FL3207

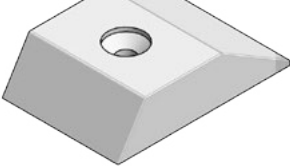



FL3208



FL3209




FL3815




Flügelauflaufklötze passend für verschiedenen Profilsystemen			
Artikel-Nr.	Farbe	Höhe (mm)	VE / Stück
FL2209/grau**	grau	9,0	100
FL3200/weiß	weiß	10,0	500
FL3204/weiß	weiß	11,5	500
FL3207/weiß	weiß	11,0	300
FL3207/schwarz*	schwarz	11,0	300
FL3208/weiß	weiß	11,5	500
FL3209/grau*	grau	9,5	300
FL3815/grau*	grau	9,5	500

* auf Anfrage / ** für Türschwellensystem COMBI




Rahmenaufklötz passend für verschiedenen Profilsystemen			
Artikel-Nr.	Farbe	für System	VE / Stück
RK1853/weiß	weiß	VEKA 70 mm BRÜGMANN ACCORD	500





Distanzklotz für Festflügelverschraubung klemmbar			
Artikel-Nr.	Farbe	für System	VE / Stück
RK4625/grau*	grau	KÖMMERLING 70 mm	200
* auf Anfrage			



BALKON- / TERRASSENTÜRGRIFFE | WASSERSCHLITZKAPPEN
GÄNGIGE RAL-FARBEN (ABBILDUNGEN ÄHNLICH)

				
1001 beige	3000 feuerrot	3005 weinrot	3011 braunrot	5005 signalblau
				
5007 brillantblau	5011 stahlblau	6005 moosgrün	6009 tannengrün	7001 silbergrau
				
7004 signalgrau	7012 basaltgrau	7015 schiefergrau	7016 anthrazitgrau	7038 achatgrau
				
7039 quarzgrau	7047 telegrau 4	8001 ockerbraun	8007 rehbraun	8014 sepiabraun
				
8017 schokoladenbraun	8022 schwarzbraun	8023 orangebraun	9001 cremeweiß	9005 tiefschwarz
				
9006 weißaluminium	9010 reinweiß	9016 verkehrsweiß		

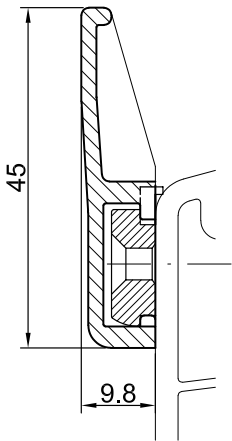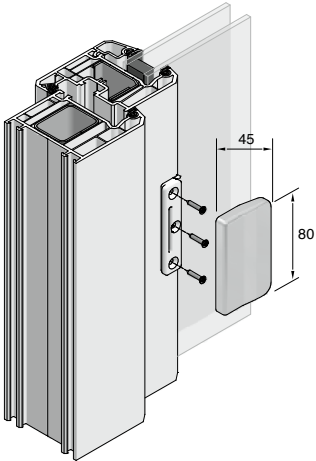

BALKON-/TERRASSENTÜRGRIFFE

Balkon-/Terrassentürgriffe flach anliegend nur 9,8 mm Abstand				
Artikel-Nr.	ähnl. RAL	Farbe	passend zu Renolit	VE / Stück
BG539016	9016	verkehrsweiß		50
BG539010	9010	reinweiß	915205	50
BG538022	8022	schwarzbraun	851805 887505	50
BG531001	1001	beige	2167009 3069041 3118076	50
BG538014	8014	sepiabraun	2052089 3156003	50
BG538017	8017	schokoladenbraun	2065021 2097013	50
BG539001	9001	cremeweiß	137905	50
Verpackt zu 50 Stück lose / Einzelverpackung Mehrpreis (Art-Nr. z.B. BG539016/EV).				

Artikel-Nr.	ähnl. RAL	Farbe	passend zu Renolit	VE / Stück
BG53DB703	DB 703	eisenglimmer grau		10
BG533005*	3005	weinrot	300505	10
BG535011*	5011	stahlblau	515505	10
BG536005	6005	moosgrün	600505	10
BG536009	6009	tannengrün	612505	10
BG537001	7001	silbergrau	715505	10
BG537004	7004	signalgrau	700405	10
BG537012	7012	basaltgrau	701205	10
BG537015	7015	schiefergrau	701505	10
BG537016	7016	anthrazitgrau	701605	10
BG537038	7038	achatgrau	703805	10
BG537039	7039	quarzgrau	703905	10
BG537047	7047	telegrau 4	725105 901805	10
BG538001	8001	ockerbraun	1192001 1192002 2115008 2167010	10
BG538007	8007	rehbraun	2167003 2178001 2178007	10
BG538023	8023	orangebraun	1192003 2178001 3152009	10
BG539005	9005	tiefschwarz		10
BG539006	9006	weißaluminium		10

Einzeln verpackt im Beutel mit Schrauben. Weitere Farben auf Anfrage.
* Nur auf Anfrage erhältlich.


- Optisch harmonische Form
- Unsichtbare Schraub- und Clipbefestigung (GM29511485.1)
- Fixierungsanschlag für einfache Montage
- Farb- und witterungsbeständig nach Prüfung DIN 53387
- Verwendbar für individuelle Fensterprofile
- Großes Farbsortiment sofort ab Lager lieferbar

Die RAL CLASSIC-Farbsammlung ist urheberrechtlich, die Bezeichnung RAL markenrechtlich für RAL Deutschland Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. Sankt Augustin, geschützt.

Die abgebildeten RAL CLASSIC-Farben dienen lediglich der Orientierung und ersetzen keineswegs die gängigen RAL-Fächer.
Wir verweisen hier auf die offizielle Internetseite des RAL-Instituts: <http://www.ral.de>
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und sehr wahrscheinlich.



WASSERSCHLITZKAPPEN MIT WINDSTOP

Wasserschlitzz:
Breite: 28-30 mm
Höhe: 5 mm

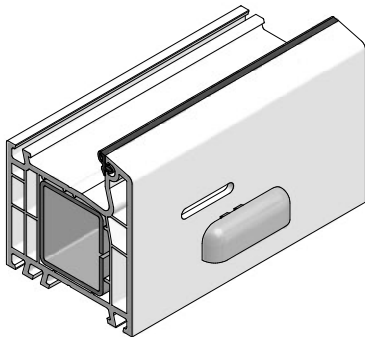

Wasserschlitzkappen „Softline“				
Artikel-Nr.	ähnl. RAL	Farbe	passend zu Renolit	VE / Stück
WS3510		weiß	915205	500
WS351001	1001	beige	2167009 3069041 3118076	500
WS358001	8001	ockerbraun	1192001 1192002 2115008 2167010	500
WS358007	8007	rehbraun	2167003 2178001 2178007	500
WS358014	8014	sepiabraun	2052089 3156003	500
WS358017	8017	schokoladenbraun	2065021 2097013	500
WS358022	8022	schwarzbraun	851805 887505	500
WS358023	8023	orangebraun	1192003 2178001 3152009	500
WS359001	9001	cremeweiß	137905	500

Verpackt zu 500 Stück / Verpackung zu 100 Stück Mehrpreis (Art-Nr. z.B. WS3510/100).





Artikel-Nr.	ähnl. RAL	Farbe	passend zu Renolit	VE / Stück
WS35DB703	DB 703	eisenglimmer grau		100
WS353000*	3000	feuerrot	305405	100
WS353005*	3005	weinrot	300505	100
WS353011*	3011	braunrot	308105	100
WS355005*	5005	signalblau	503005	100
WS355007*	5007	brillantblau	500705	100
WS355011*	5011	stahlblau	515505	100
WS356005	6005	moosgrün	600505	100
WS356009	6009	tannengrün	612505	100
WS357001	7001	silbergrau	715505	100
WS357004	7004	signalgrau	700405	100
WS357012	7012	basaltgrau	701205	100
WS357015	7015	schiefergrau	701505	100
WS357016	7016	anthrazitgrau	701605	100
WS357038	7038	achatgrau	703805	100
WS357039	7039	quarzgrau	703905	100
WS357047	7047	telegrau 4	725105 901805	100
WS359005	9005	tiefschwarz		100

Verpackt zu 100 Stück im Beutel. Weitere Farben auf Anfrage.

* Auf Anfrage

- Optisch harmonische Form
- Einfache Klemmmontage
- Windstop gegen unangenehmes Pfeifen bei Starkwind
- Farb- und witterungsbeständig
- Profilwandstärke 2,8-3,6 mm
- Großes Farbsortiment sofort ab Lager lieferbar
- Material: ASA

Wasserschlitzz:
Breite: 28-30 mm
Höhe: 5 mm

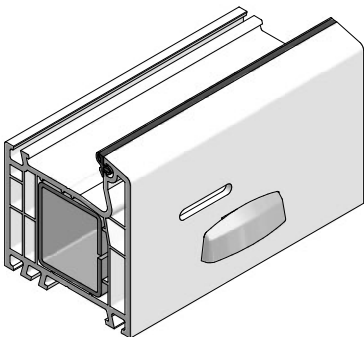

Wasserschlitzkappen „Topform“				
Artikel-Nr.	ähnl. RAL	Farbe	passend zu Renolit	VE / Stück
WS3710		weiß	915205	500
WS371001	1001	beige	2167009 3069041 3118076	500
WS378001	8001	ockerbraun	1192001 1192002 2115008 2167010	500
WS378007	8007	rehbraun	2167003 2178001 2178007	500
WS378014	8014	sepiabraun	2052089 3156003	500
WS378017	8017	schokoladenbraun	2065021 2097013	500
WS378022	8022	schwarzbraun	851805 887505	500
WS378023	8023	orangebraun	1192003 2178001 3152009	500
WS379001	9001	cremeweiß	137905	500

Verpackt zu 500 Stück / Verpackung zu 100 Stück Mehrpreis (Art-Nr. z.B. WS3710/100).

Artikel-Nr.	ähnl. RAL	Farbe	passend zu Renolit	VE / Stück
WS37DB703	DB 703	eisenglimmer grau		100
WS373000*	3000	feuerrot	305405	100
WS373005*	3005	weinrot	300505	100
WS373011*	3011	braunrot	308105	100
WS375007*	5007	brillantblau	500705	100
WS375011*	5011	stahlblau	515505	100
WS376005	6005	moosgrün	600505	100
WS376009	6009	tannengrün	612505	100
WS377001	7001	silbergrau	715505	100
WS377004	7004	signalgrau	700405	100
WS377012	7012	basaltgrau	701205	100
WS377015	7015	schiefergrau	701505	100
WS377016	7016	anthrazitgrau	701605	100
WS377038	7038	achatgrau	703805	100
WS377039	7039	quarzgrau	703905	100
WS377047	7047	telegrau 4	725105 901805	100

WS379005 9005 tiefschwarz


100

Verpackt zu 100 Stück im Beutel. Weitere Farben auf Anfrage.


* Auf Anfrage

- Optisch harmonische Form
- Einfache Klemmmontage
- Windstop gegen unangenehmes Pfeifen bei Starkwind
- Farb- und witterungsbeständig
- Profilwandstärke 2,8-3,6 mm
- Großes Farbsortiment sofort ab Lager lieferbar
- Material: ASA

FÜLLSTÜCKE | ALUMINIUM-FALZWINKEL | HÜLSENMUTTERN

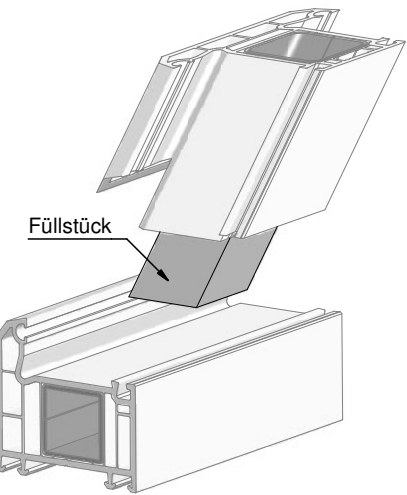


Hohlkammerfüllstücke für konturgefräste Türprofile und Schrägpfosten-Verbindungen			
Artikel-Nr.	Abmessungen		VE / Stück
FÜ2626	1000x26x26 mm		20
FÜ3030	1000x30x30 mm		20
FÜ3520	1000x35x20 mm		20
FÜ3636	1000x36x36 mm		20
FÜ4020	1000x40x20 mm		20
FÜ4030	1000x40x30 mm		20
FÜ4035	1000x40x35mm		20
FÜ4540	1000x45x40 mm		20
FÜ5020	1000x50x20 mm		20
FÜ5040	1000x50x40 mm		20
Artikelbeispiele. Weitere Ausführungen jederzeit möglich. (Achtung: Es dürfen nicht Breite und Höhe über 40 mm liegen.)			

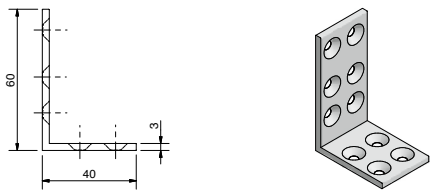


W36040...

Aluminium-Falzwinkel (3mm Wandstärke)			
Artikel-Nr.	Maße: L x B x H (mm)	Lochung	VE / Stück
W3604028	60 x 40 x 28	doppelt	200
W3604032	60 x 40 x 32	doppelt	200
W3604038	60 x 40 x 38	doppelt	200
Weitere Breiten jederzeit möglich (längere Lieferzeit)			

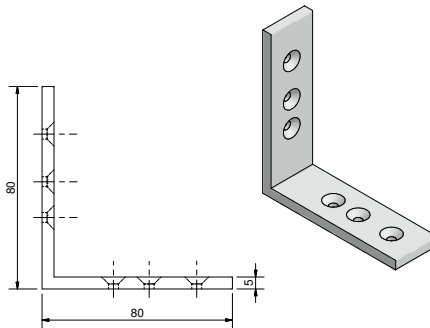

W58080...

Aluminium-Falzwinkel (5mm Wandstärke)			
Artikel-Nr.	Maße: L x B x H (mm)	Lochung	VE / Stück
W5808016	80 x 80 x 16	einfach	40
W5808025*	80 x 80 x 25	einfach	200
W5808032*	80 x 80 x 32	einfach	150
Weitere Breiten jederzeit möglich (längere Lieferzeit) * auf Anfrage			

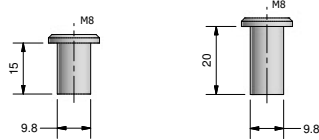

HÜ81515/si.

HÜ81520/si.

Hülsmuttern verzinkt auf Anfrage			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße (mm)	VE / Stück
HÜ81515/si.*	silber	M8 x 15	100
HÜ81520/si.*	silber	M8 x 20	100
* auf Anfrage			

SCHWEISSECKVERBINDER

SCHWEISSECKVERBINDER "SVX"


Patent 10109718C1

- Sehr schnelle und einfache Montage
- Mit allseitiger Verspannung im Türflügelstahl
- Hohe Torsionsfestigkeit
- Steigerung der Eckfestigkeit
- Schwingungsfreie Rückstellung der verschweißten Türflügel
- Reduzierung des Stauchdruckes nach der Anschmelzzeit
- Genaues Einhalten der Vorgabezeit
- Asymmetrische Anordnung der Schweißfläche
- Schnell-Montagehebel

Schweißeckverbinder „SVX“ (1 Satz = 8 Stück)				
Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	passend für System	Bemerkungen	VE / Satz
SVX4845	47,9 x 45 mm	VEKA Nebentür SL 70 SL 76/82 mm		6
SVX4845-N	47,9 x 45 x 2/1,5 mm	Veka Stahl 113505 / 113506 / 113368	NEU	6
SVX50502	50 x 50 x 2 mm	SALAMANDER 3D	auf Anfrage	5
SVX5420-2	50 x 40 x 2 mm	ALUPLAST 2000 - 6000 KBE 58 mm KÖMMERLING REHAU SCHÜCO		6
SVX5430/3mm	50 x 40 x 3mm	ALUPLAST 2000 - 6000 KÖMMERLING KBE 58 mm REHAU SCHÜCO	auf Anfrage	6
SVX554030	55 x 40 x 3 mm	SCHÜCO Living		4
SVX554020	55 x 40 x 2 mm	SCHÜCO Living		4
SVX60452	60 x 45 x 2 mm	SALAMANDER Streamline	auf Anfrage	4
SVX6420	60 x 40 x 2 mm	SALAMANDER bluEvolution 73 (BRÜGMANN) SALAMANDER greenEvolution 76 KBE 70 mm VEKA 58 mm VEKA Softline 76/82		5
SVX6425	60 x 40 x 2,5 mm	PROFINE 76		5
SVX6430	60 x 40 x 3mm	VEKA Softline 82 SALAMANDER greenEvolution 76		5
SVX65452	65 x 45 x 2 mm	VEKA 70 mm		4
SVX65453/3mm	65 x 45 x 3mm	VEKA 70 mm	auf Anfrage	4



Montagehebel für Schweißeckverbinder		
Artikel-Nr.		VE/Stück
MSX02	zu allen obigen Schweißeckverbindern	1

WETTERSCHENKELPROFILE

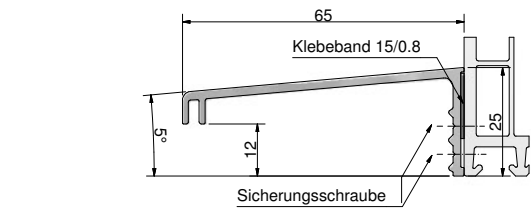


Wetterschenkelprofile mit Klebeband Neigung 5° mit Schutzfolie				
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	Bemerkungen	VE / Meter
WS6525SK/SF-5	EV1 eloxiert	5000 x 65 x 25,0		50
WS9525SK/SF-5*	EV1 eloxiert	5000 x 95 x 25,0	auf Anfrage	50
WS11525SK/SF-5	EV1 eloxiert	5000 x 115 x 25,0	auf Anfrage	30

* nur auf Anfrage

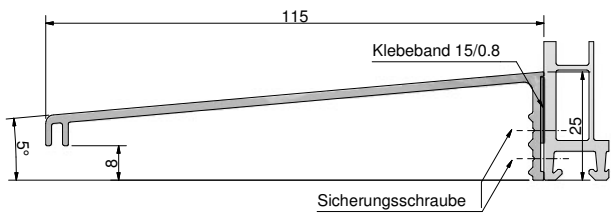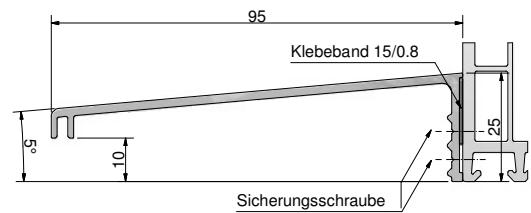


WS4125-6/SK/SF

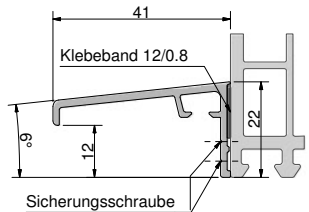

Wetterschenkelprofile mit Klebeband Neigung 6°				
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	Bemerkungen	VE / Meter
WS4125-6/SK/SF*	EV1 eloxiert	5000 x 41 x 22,0		50
WS10422-6/SK/SF*	EV1 eloxiert	5000 x 104 x 22,0		50


* mit Schutzfolie

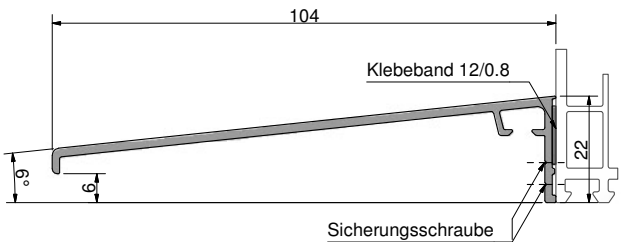

WS10422-6/SK/SF

WETTERSCHENKELPROFILE


WS4825/SK

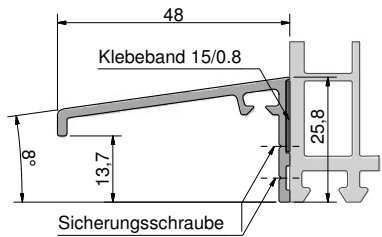



Wetterschenkelprofile mit Klebeband Neigung 8°				
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	Bemerkungen	VE / Meter
WS3625/SK*	EV1 eloxiert	5000 x 36 x 25,8	auf Anfrage	50
WS4820/SK	EV1 eloxiert	5000 x 48 x 20,0		50
WS4820/SK/SF	EV1 eloxiert	5000 x 48 x 20,0	mit Schutzfolie	50
WS4825/SK	EV1 eloxiert	5000 x 48 x 25,8		50
WS9025/SK	EV1 eloxiert	5000 x 90 x 25,8		40

* Auf Anfrage

WS4820/SK

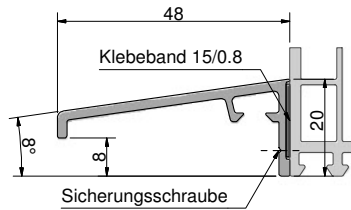


WS9025/SK

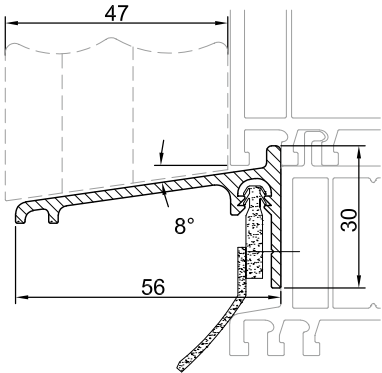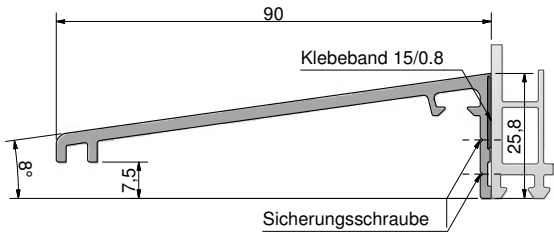

Wetterschenkelprofile ohne Klebeband			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS5630	EV1 eloxiert	4500 x 56 x 30	45


TRITTSCHUTZPROFILE

TR1823




Aluminium-Trittschutz passend für ALUPLAST			
Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR1823SK	EV1	2000, 4000	150
TR2322SK**	EV1	7000, 8000	150
** auf Anfrage			

TR1816




Aluminium-Trittschutz passend für Brügmann			
Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR1816SK**	EV1	bluEvolution 82	150
TR1816SK/SF*/**	EV1	bluEvolution 82	150
* mit Schutzfolie / ** auf Anfrage			

TR1922




Aluminium-Trittschutz passend für KÖMMERLING			
Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR1922SK	EV1	Classic	150
TR1716SK/SF*	EV1	76 AD / MD	150
TR8876SK/SF*	EV1	88 und 76 AD / MD	150
* mit Schutzfolie			

TR1716




Aluminium-Trittschutz passend für REHAU			
Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR1922SK	EV1	Brillant	150

TR1923




Aluminium-Trittschutz passend für SALAMANDER			
Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR1923SK*	EV1	3D 15°	150
TR1816SK	EV1	bluEvolution 82	150
* auf Anfrage			

TR1816




Aluminium-Trittschutz passend für SCHÜCO			
Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR1823SK	EV1	Corona CT70 / SI82, Living 82	150

TR1823




Aluminium-Trittschutz passend für TROCAL			
Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR8876*	EV1	88 und 76 AD / MD	150
* mit Schutzfolie			

TR8876



Aluminium-Trittschutz passend für VEKA			
Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR1820SK-9	EV1	Softline 70 mm, 76 mm, 82 mm	150
TR1820SK-9-2*	EV1	Softline 70 mm, 76 mm, 82 mm	150
* auf Anfrage mit 2 Klebebändern			

TR1820



Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de