


TECHNIK FÜR FENSTER & TÜREN



Systemzubehör passend für

ALUPLAST

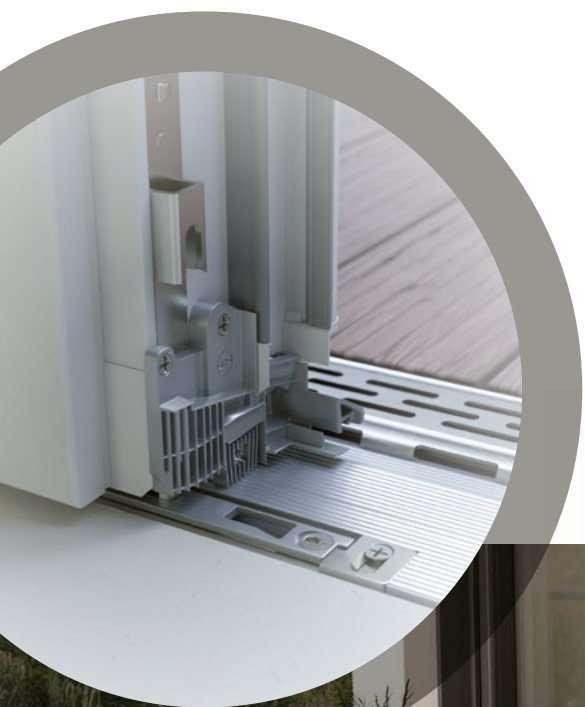

2026

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh
fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0
fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.


Stand: Juni 2026
Änderungen vorbehalten.

Fensterbau-Zubehör
passend für
ALUPLAST


Inhaltsverzeichnis

Türschwellsystem COMBI passend für ALUPLAST Energeto NEO	4
Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für ALUPLAST Energeto NEO	8
Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 - Dränagerinne	13
Türschwellsystem COMBI PLUS passend für ALUPLAST IDEAL 7000 8000	15
Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für ALUPLAST IDEAL 7000 AD	22
Türschwellsystem COMBI passend für ALUPLAST IDEAL 4000 5000	27
Zubehör für außen öffnende Türen Türschwellsystem COMBI, COMBI PLUS	32
Unterbauprofile Türschwellsystem COMBI, COMBI PLUS & BASIC	33
Beschlagzubehör Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS	34
Türschwellsystem BASIC passend für ALUPLAST IDEAL 4000	36
Pfosten- und Kreuzverbinder passend für ALUPLAST IDEAL 4000	39
Glasfalzeinlagen passend für ALUPLAST IDEAL 4000 5000 6000	41
Festflügel-Clip passend für ALUPLAST IDEAL 2000 4000 Energeto NEO	42
Aluminium Trittschutz Wetterschenkelprofile	43
Schweißbeckverbinder „SVX“ passend für Türstahl	45


Türschwellsystem COMBI passend für ALUPLAST Energeto NEO

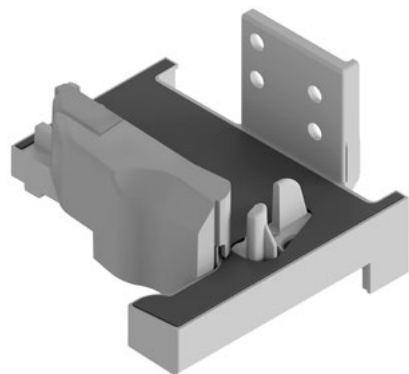



Schwellenhalter

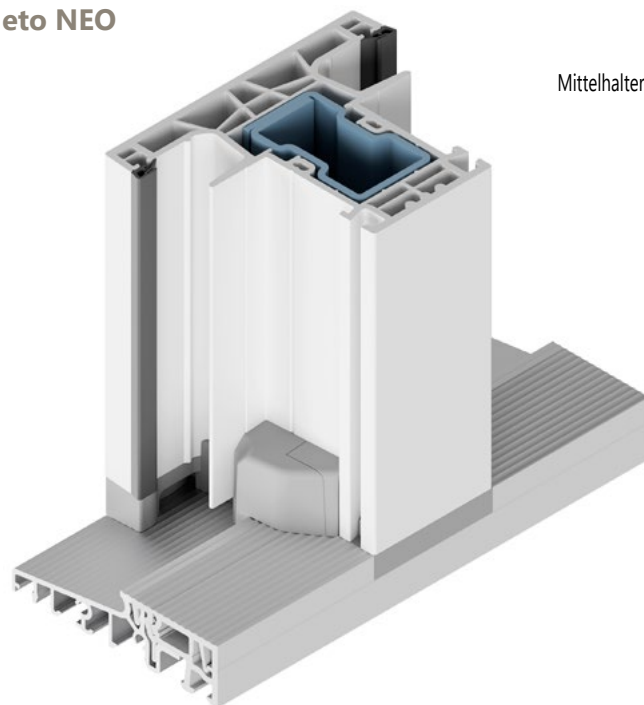


Mittelhalter

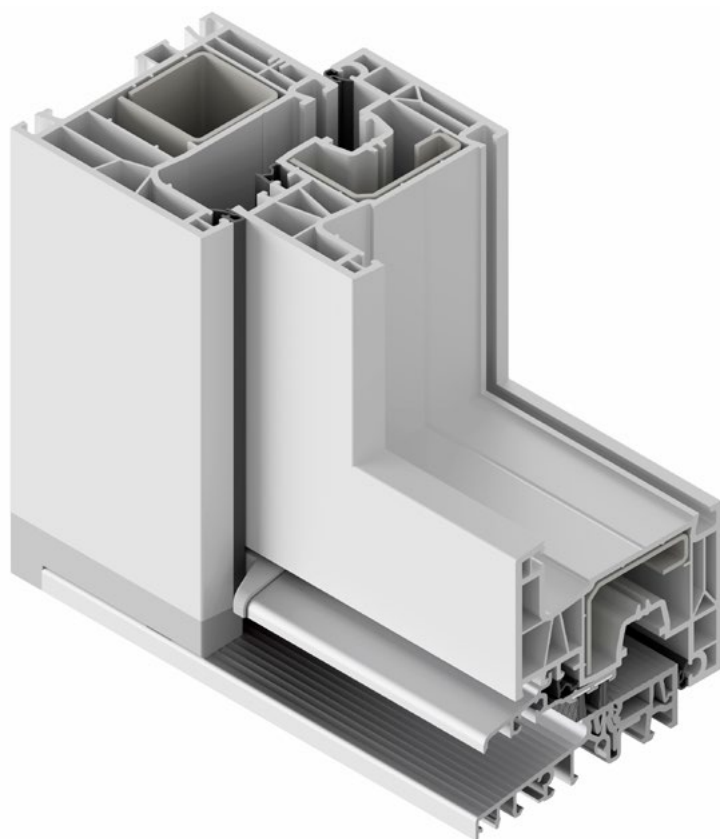


Wetterschenkelprofil
+ Endkappe

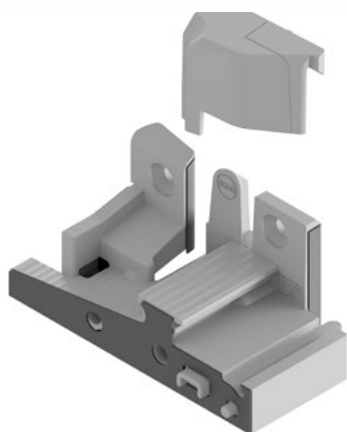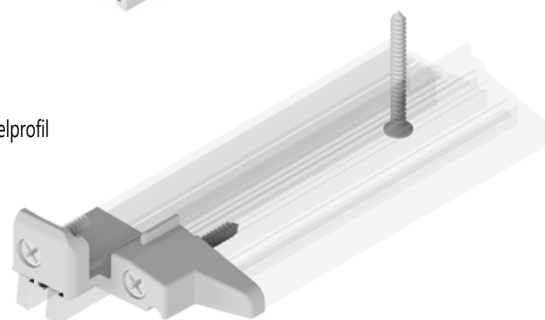


Schwellenadapter

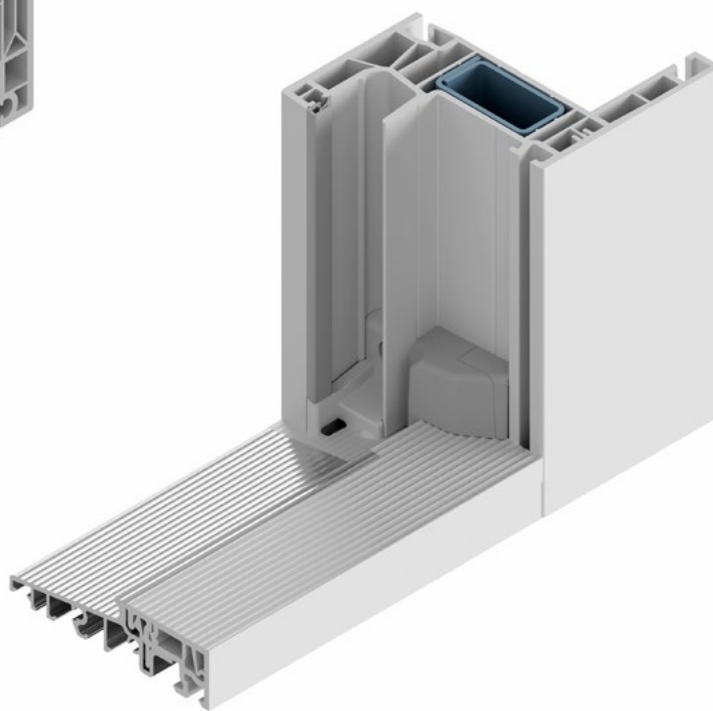



Türschwellsystem COMBI passend für ALUPLAST Energeto NEO

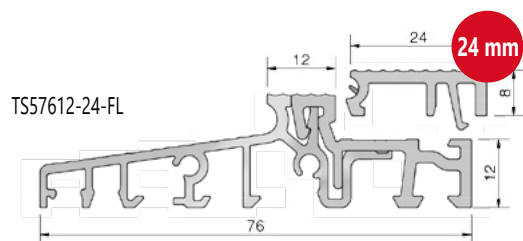

TS57612-24-FL

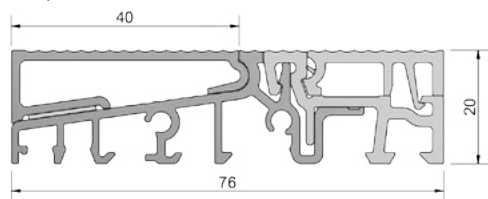

TSAD5180

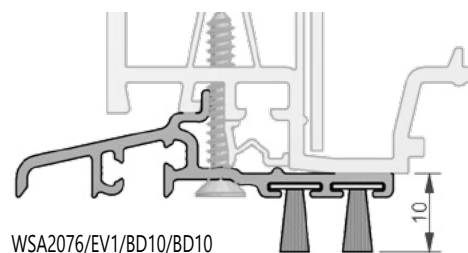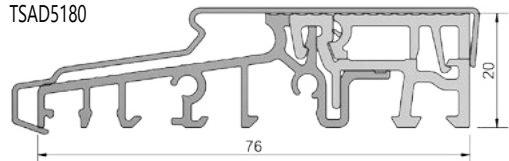

WSA2076/EV1/BD10/BD10

TD5015/...




BD08

BD10

BD12

BD18

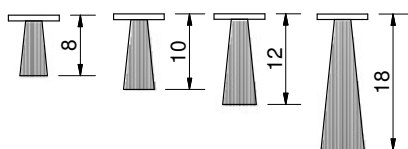

Aluminium-PVC-Türschwelle 76 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 76x20x4500mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57612-24-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP...	24 mm Füllleiste lose	36

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen | außen öffnend

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Meter
TSA5761/SK	TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, TS57612-FL	50

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	Bemerkungen	VE / Stück
TSAD5180	TS57312-FL, TS57612-FL, TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, TS58012-FL		30
TSAD5192	TS57612-24-FL, TS57642-24-FL	kürzbar	30

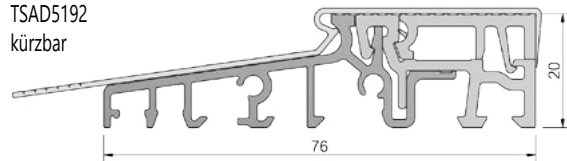TSAD5192
kürzbar

Aluminium-Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Bürstendichtungen | 1950mm lang
Artikel-Nr.: WSA2076/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Set
WSA2076/EV1/...*/...*	EV1	Energeto neo	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

Türdichtung (TD...) außenaufliegend | mit einer Dichtung | 1950mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	universell	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!


Dichtungen* | 1100mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Türschwellensystem COMBI passend für ALUPLAST Energeto NEO

EKW2076g

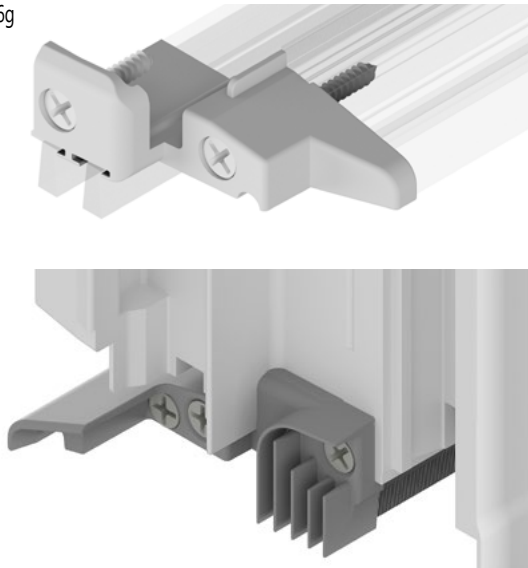

Endkappe (EKW...) aus Kunststoff | zu Wetterschenkelprofil WSA2076/... | grau


Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für Profil	VE / Paar
EKW2076g	grau	WSA2076/...	Energeto NEO	50

Stulp-Endkappe (STK...)** aus Weichkunststoff | zu Wetterschenkelprofil WSA2076/... | grau

Artikel-Nr.	DIN	zu WSA...	für Stulpprofil	VE / Stück
STK2076g/links	links	WSA2076/...	160x64, 160x66, 160x97	10
STK2076g/rechts	rechts	WSA2076/...	160x64, 160x66, 160x97	10

** Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187


SH2073-AD/g

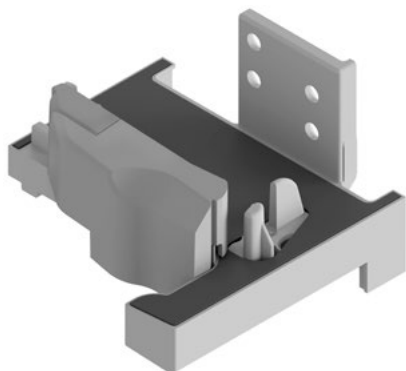

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH2068-AD/g	Energeto NEO	160x03 (AD)	68 mm	20
SH2068-MD/g	Energeto NEO	160x07 (MD)	68 mm	20
SH2073-AD/g	Energeto NEO	160x01 AD	73 mm	20
SH2073-MD/g	Energeto NEO	060x05 MD	73 mm	20
SH2083-AD/g	Energeto NEO	160x02 AD	83 mm	20

MH2094-MD/g

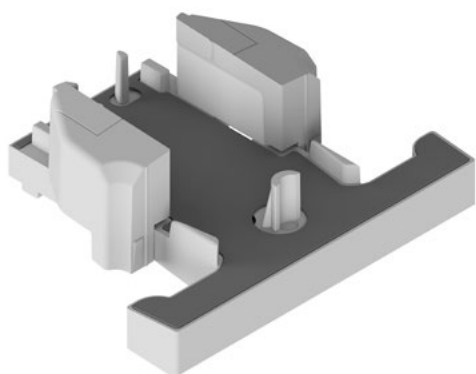


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH2094-AD/g	Energeto NEO	160x41 AD	94 mm	20
MH2094-MD/g	Energeto NEO	160x45 MD	94 mm	20
MH20114-AD/g	Energeto NEO	160x43 AD	114 mm	20
MH20114-MD/g	Energeto NEO	160x46 MD	114 mm	20

Türschwellsystem COMBI passend für ALUPLAST Energeto NEO

SA2076-22g-MD

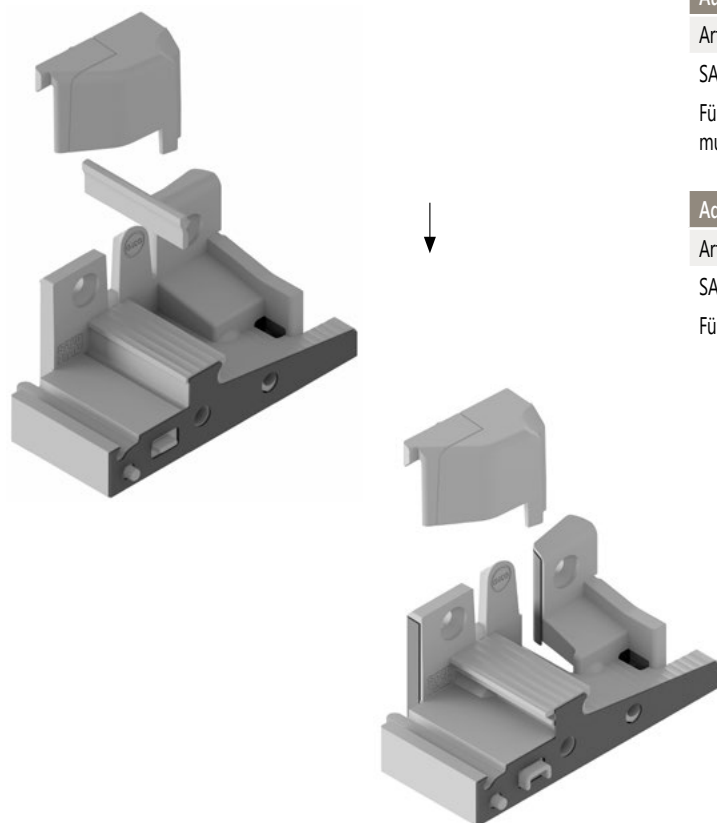

Adapter (SA...) für AD-Profil | aus Kunststoff | grau | inkl. 2 Dichtungen, Falzdichtteil und Ausgleichstück/Clip für 22 mm Füllleiste



Artikel-Nr.	für Profil	Rahmen/Pfosten	Breite	VE / Paar
SA2076-22/24g-AD	Energeto NEO	AD	universal	20

Für Türschwellen mit 22 mm oder 24 mm Füllleiste. Bei Türschwellen mit 22 mm Füllleiste muss ein Ausgleichstück/Clip (inkl.) am Adapter eingesetzt werden.

Adapter (SA...) für MD-Profil | aus Kunststoff | grau | inkl. 2 Dichtungen und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	für Profil	Rahmen/Pfosten	Breite	VE / Paar
SA2076-22g-MD	Energeto NEO	MD	universal	20

Für Türschwellen mit 22 mm Füllleiste. Bei 24 mm Füllleiste muss der Adapter bearbeitet werden.

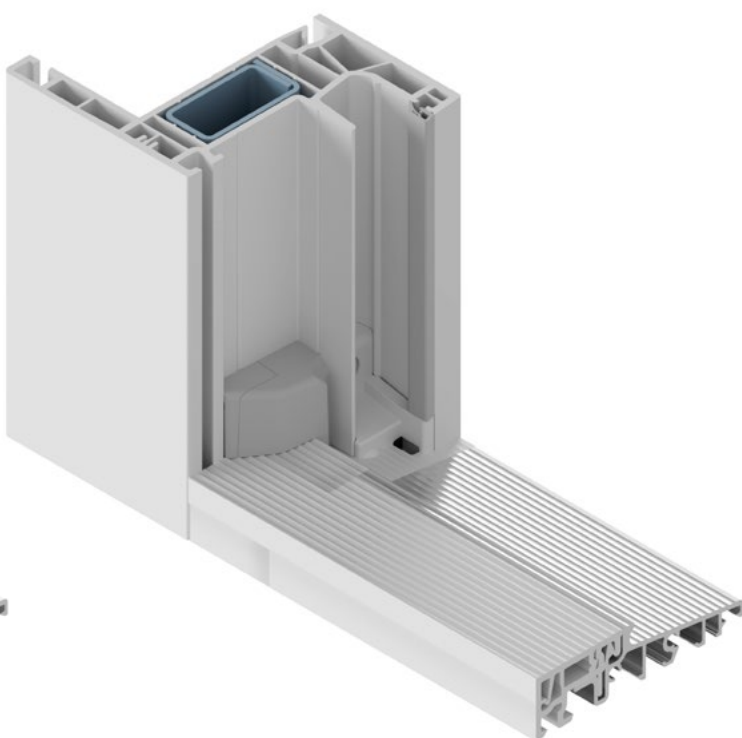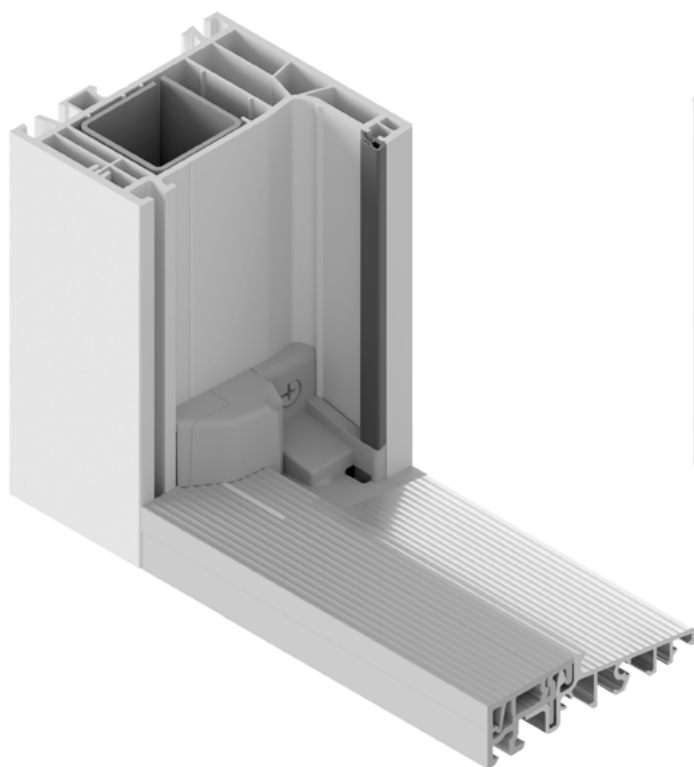


Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für ALUPLAST Energeto NEO

Das neue GKG-Türschwellsystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit aus dem vorhandenen Türschwellsystem „COMBI“ eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzenden Bauteilen notwendig. Unser geprüftes, thermisch getrenntes Türschwellsystem „COMBI“ bietet mit umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationale und flexible NULLSCHWELLEN-Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.



- Barrierefreier, bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkippüren sowie Stulptüren.
- Umlaufender Beschlag im Flügel und Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit Aufnahme für absenkbare Bodendichtungen und integriertem Wetterschenkelprofil.
- Schließhilfe mit selbstauslösendem Anschlag zum sicheren Schließen von bodenebenen Stulptüren.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Einfachste Montage an das vorhandene GKG Türschwellsysteme COMBI PLUS.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwellen.
- Keine Wartung oder Revision der Türschwelle erforderlich.
- Wasserablauf außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk durch Entwässerung in optimierte Außendränage.
- Widerstandsklasse RC2 möglich.



Die **NULLSCHWELLE**


wird zur Standardlösung

Geprüfte Eigenschaften einer 2-flügelige Fenstertür Stulp des Systems Energeto Neo MD COMBI PLAN - entspr. Prüfbericht Nr. 26-001530-PR01 /18.03.26 vom ift Rosenheim


- | | |
|--|--------------|
| • Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 | Klasse 4 |
| • Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11: | Klasse 8A |
| • Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03: | Klasse C2/B3 |




Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für ALUPLAST Energeto NEO




EKT57606

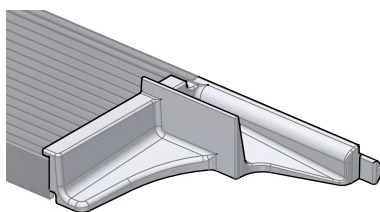

RDT50g

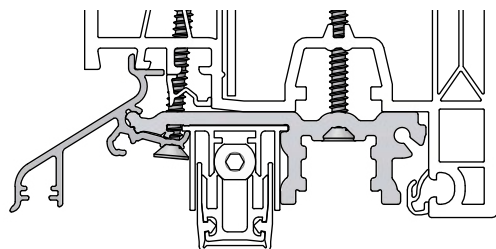

BDA5763

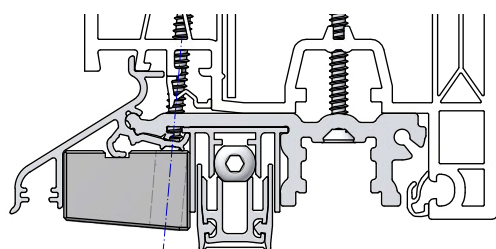

BL-BDA-CP B17

Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen | selbstklebend | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA5762/EV1/CP	TS57612-24-FL	EV1	10

Winkelprofil TSW-15-Alu | Zusatzprofil für bodenebene Türschwellen COMBI PLAN

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Länge	Farbe	VE / Stück
TSW-15-ALU / 1,95	alle Türschwellen	1950 mm	EV1	10
TSW-15-ALU / 4,5	alle Türschwellen	4500 mm	EV1	30

- Hilfestellung für den Einbau des Bodenbelag
- Sicheres Auflaufen der absenkbaren Bodendichtung auf die Türschwelle

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT57606g	TSA5762/EV1/CP	grau	10

Falzdichtteil | 2-teilig aus Kunststoff + Weichkunststoff

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
RDT50g	Aluplast Energeto NEO 76	grau	10


Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Stück
BDA5763	Flügelprofile Energeto NEO 76	EV1/ PVC grau	10

Bohrlehre für Adapterprofil BDA5763 zur Verschraubung des Adapterprofils und zur Fixierung der Bodendichtung

Artikel-Nr.	passend für Adapterprofil	zu Bodendichtung	VE / Stück
BL-BDA-CP B17	BDA5763	BOD17...	1

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 passend für ALUPLAST Energeto NEO

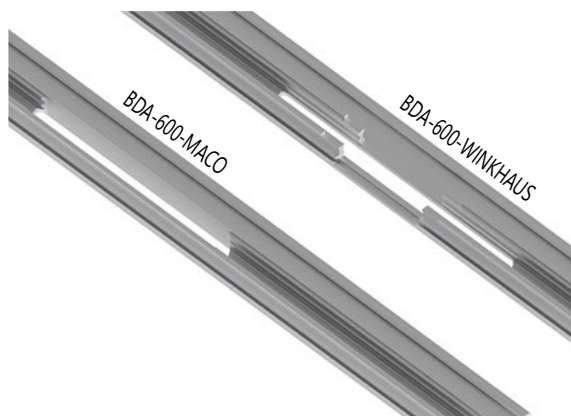


BDA | PVC-PROFILSTÜCK MIT FRÄSUNG | 600 mm

Adapterprofil BDA... | Einzelteil (PVC) mit Ausfräsung für Beschlag | 600 mm lang mit Aufnahme für die Bodendichtung | universell einsetzbar für alle Systeme



Artikel-Nr.	Fräsung für	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-600-MACO	Maco Multi Zero Siegenia TITAN Niveaugleich	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-WINKHAUS	Winkhaus Klappenverriegelung	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-ROTO	Roto Beschlag Nullschwelle	600 mm	PVC grau	auf Anfrage

Die PVC-Profilstücke enthalten die Fräsung für den jew. Beschlag. Die Bearbeitung entfällt und verkürzt sich auf den reinen Zuschnitt. Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.


BDA-600-MACO



BDA-600-WINKHAUS

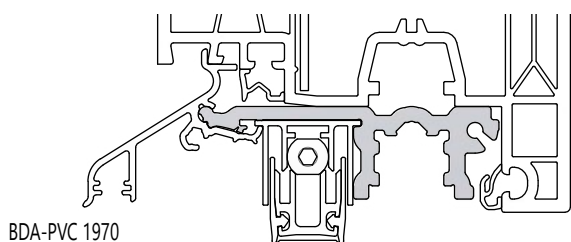


BDA-PVC 1970

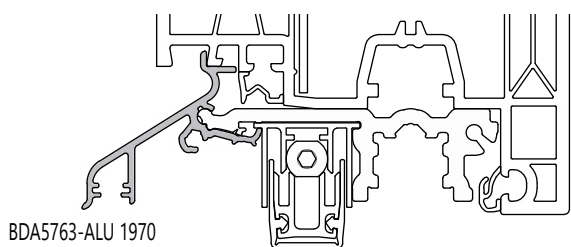

BDA5763-ALU 1970

BOD17



BDA | PVC-PROFIL EINZELN OHNE FRÄSUNG | 1950 mm

Adapterprofil BDA... | PVC-Profil einzeln | mit Aufnahme für die Bodendichtung | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-PVC 1950	universal	1950 mm	PVC grau	10

Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA | ALUMINIUMPROFIL EINZELN | 1950 mm

Adapterprofil BDA... | Aluminiumprofil einzeln | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA5763-ALU 1950	ALUPLAST Energeto NEO 76	1970 mm	Alu EV1	10


Die Aluminiumprofile können nur in Verbindung mit einem BDA-PVC-Profil eingesetzt werden.

Bodendichtung absenkbar | kürzbar bis zu 150 mm

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD17-400mm - MD	BDA5763	400 mm	rechts/links	10
BOD17-550mm - MD	BDA5763	550 mm	rechts/links	10
BOD17-700mm - MD	BDA5763	700 mm	rechts/links	10
BOD17-850mm - MD	BDA5763	850 mm	rechts/links	10
BOD17-1000mm - MD	BDA5763	1000 mm	rechts/links	10
BOD17-1150mm - MD	BDA5763	1150 mm	rechts/links	10
BOD17-1300mm - MD	BDA5763	1300 mm	rechts/links	10

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für ALUPLAST Energeto NEO


EK-BDA5761g

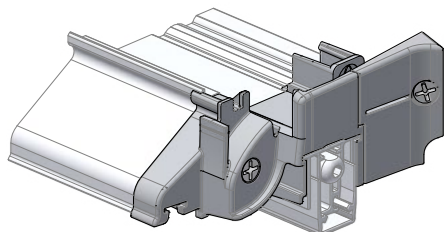

Endkappe (2-teilig) zu Adapterprofil BDA5763 aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA5761g	BDA5763	grau	20

STK-BDA5761

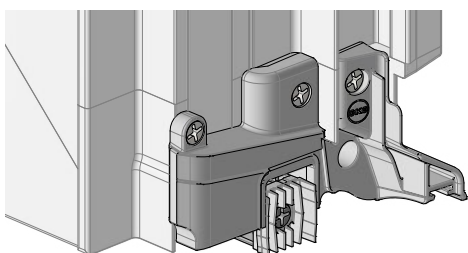

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil BDA5763 aus Kunststoff

Artikel-Nr.	für Stulpprofil	DIN	Farbe	VE / Stück
STK-BDA5761/Links	160x64, 160x66	Links	grau	10
STK-BDA5761/Rechts	160x64, 160x66	Rechts	grau	10

ST01-FL2224




COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren

Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff

Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels | Einsetzbar bei 22/24 mm Füllleiste

Artikel-Nr.	passend für	für Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen STK-BDA8831-K/L	Stulp universal	grau	10

Maco 228710



Maco 228711



Winkhaus Klappenverriegelung



COMBI PLAN | Beispiele Beschlagslösungen

MACO MULTI ZERO

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend für
228710	Hakenverschluss waagerecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	Silber	COMBI PLAN
228711	Schließteil für Hakenverschluss MM ±1,5mm Anpressdruck	Silber	COMBI PLAN

Angaben ohne Gewähr. Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg





WINKHAUS - Garnitur aus Schließblech und Klappenriegel für die Verschluss- und Kippstellung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend für
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI PLAN
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI PLAN
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI PLAN
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24mm	COMBI PLAN

Angaben ohne Gewähr. Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 passend für ALUPLAST Energeto NEO | außen öffnend

Außen öffnende Türen

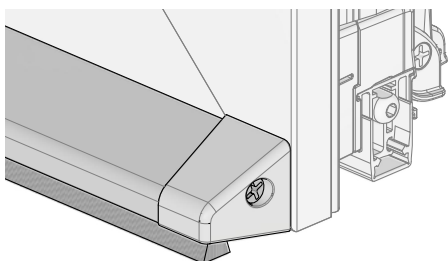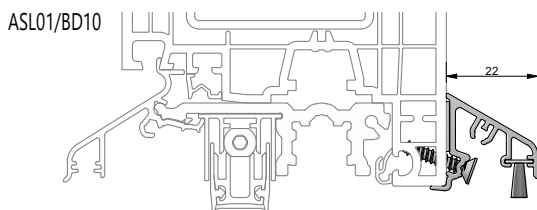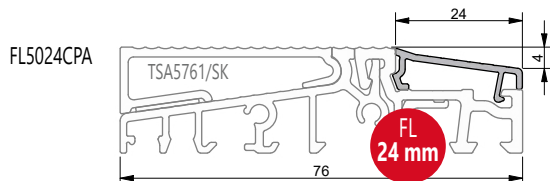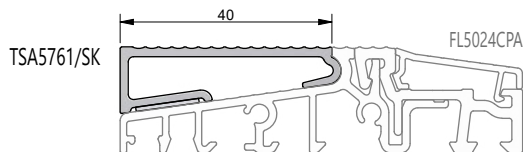

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen | Länge: 4500 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5761/SK	TS57612-24-FL	EV1	45

Aluminium-Füllleiste | 24 mm | für außen öffnende Türen | Länge: 1950 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5024CPA	TS57612-24-FL (nur 24 mm Füllleiste)	EV1	10

In Kombination mit der Aluminium-Füllleiste FL5024CPA ist bei 1-flg. Elementen (ohne Schließbleche) eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle
Länge: 5950 mm auf Anfrage

Wetterschenkelprofil (ASL...) für außen öffnende Türen | inkl. Dichtung | Länge: 1950 mm


Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10

Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil | außen öffnend

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK11-ASL	ASL01/BD10	grau	10

OKFF AUSSEN

OKFF INNEN

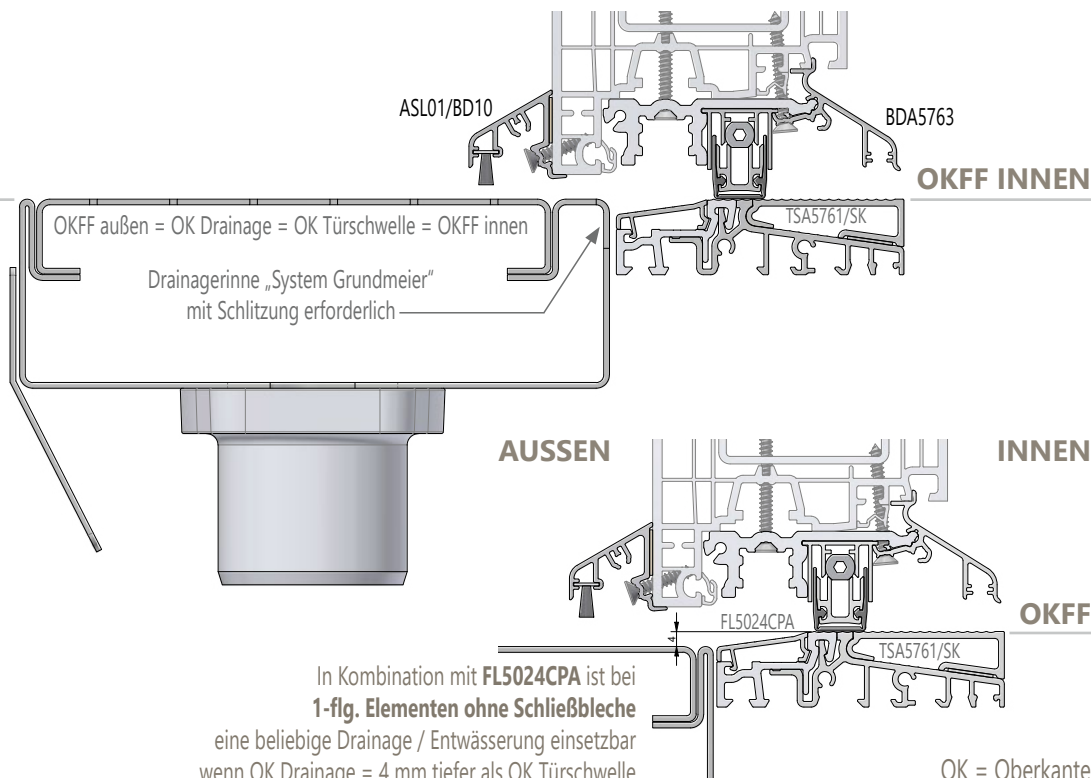

In Kombination mit **FL5024CPA** ist bei **1-flg. Elementen ohne Schließbleche** eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle


OK = Oberkante

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 - Dränagerinne


DRS1250



DRS150...

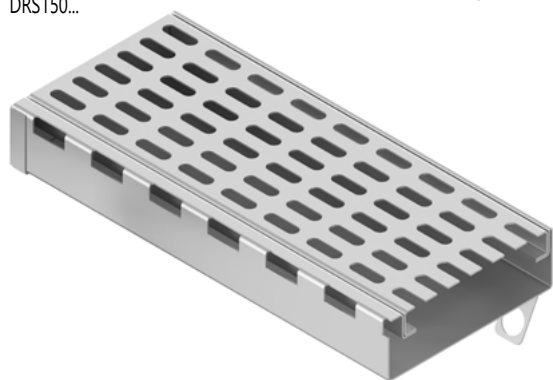

Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

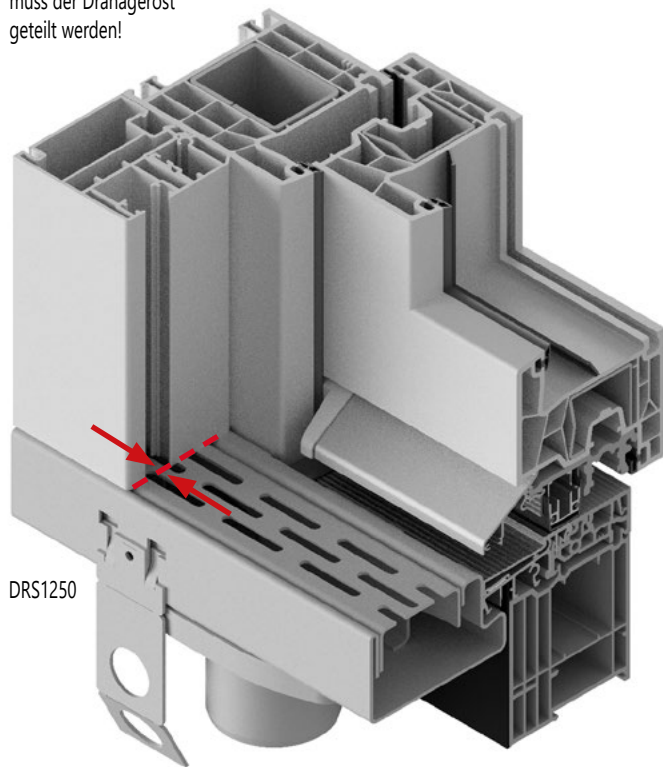

DRS1250

Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)



Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	58 mm	1250 mm	Edelstahl V2A	1

Hinweis: Die Dränagerinne DRS1250 dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür. Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)



Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	156 mm	1500 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	156 mm	1500 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	156 mm	1970 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	156 mm	1970 mm	feuerv. Stahl	1

Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

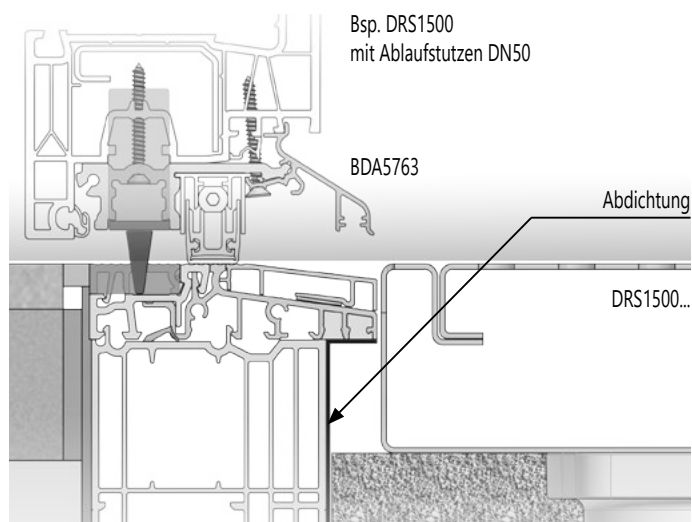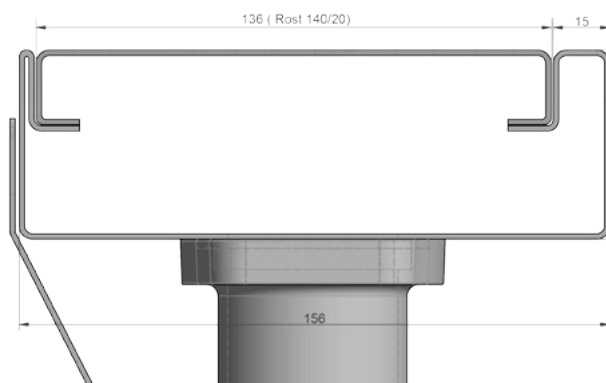


Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 - Alternative Dränagerinne

Beim bodenebenen Türschwellsystem COMBI PLAN muss immer eine Dränagerinne im Außenbereich vor die Türschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dränagerinnen DRS... sind auf die Entwässerung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Türschwellsystem COMBI PLAN eine Dränagerinne „System Grundmeier“ der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst werden. Die Ausschreibung der Dränagerinne erfolgt beim Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Dränagerinnen ist eine Öffnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Türschwelle zwingend erforderlich.

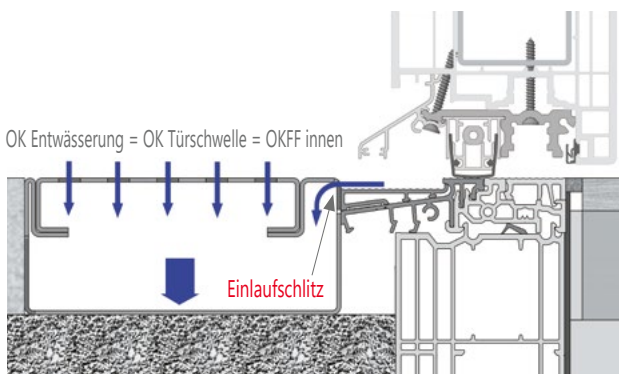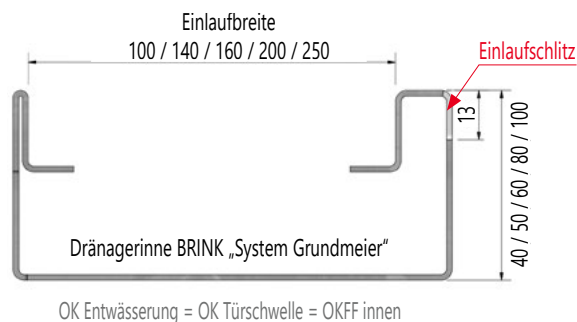

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Eigenschaften und Design.
- Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengünstigem feuerverzinkten Stahl.
- Große Vielfalt an Dränagerosten.
- Flexible Abmessungen.
- Es können auch vorgelagerte Flächen mitentwässert werden.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes, an denen Rinnen verbaut werden, fortgeführt werden.
- Die Dränagerinnen Brink „System Grundmeier“ sind durch unsere Prüfberichte (Übertragbarkeit) abgedeckt.



Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)



Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)


Dränagerinne BRINK „System Grundmeier“ mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Einlaufbreite	Höhe	Material
A800314	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Edelstahl V2A
A800315	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Feuerverzinkter Stahl

Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Görlitzer Straße 1 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Anforderungen an individuelle Dränagerinnen

Es muss eine Öffnung / Einlaufschlitz zur Türschwelle auf der gesamten Länge vorhanden sein.

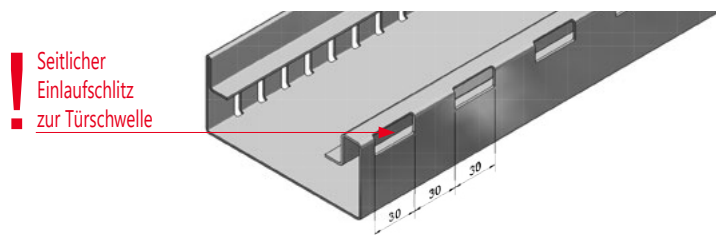

Beispiel Rost-Sortiment BRINK:

Dränage-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl





Dränage-Längsstabrost
20x3 mm Edelstahl
(V2A)

Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)

Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)

Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)

Türschwellensystem COMBI PLUS passend für ALUPLAST IDEAL 7000 | 8000

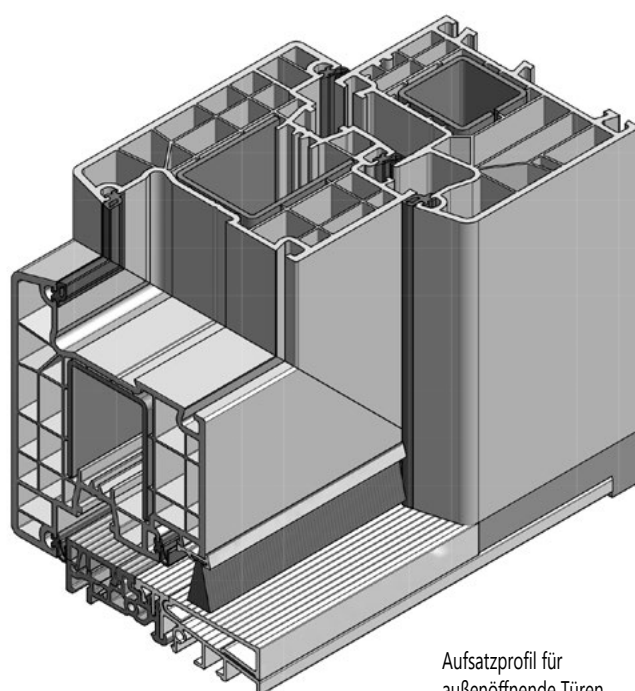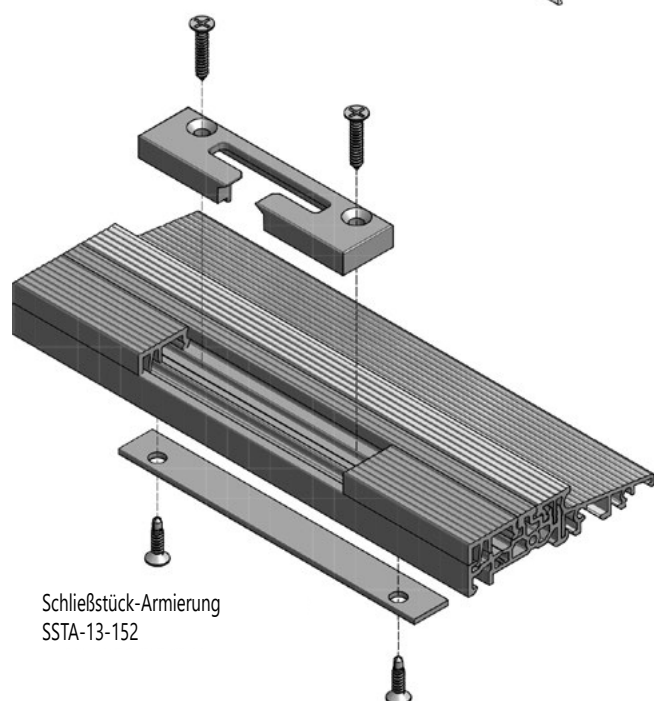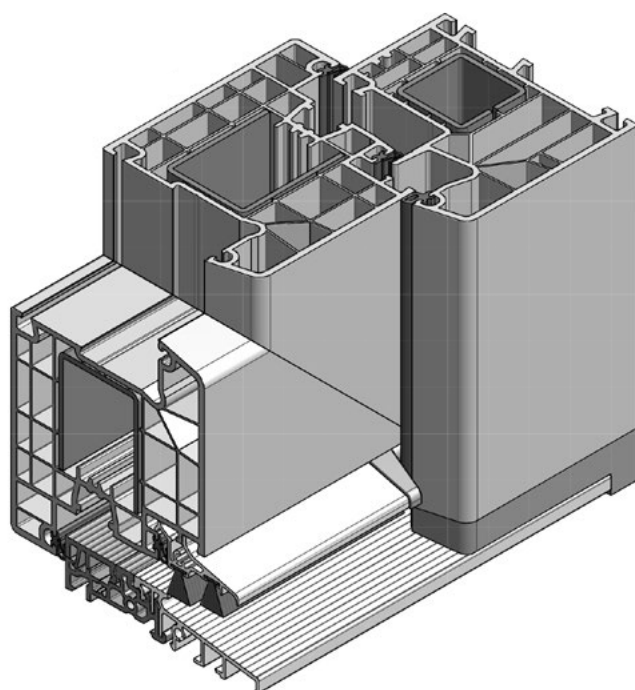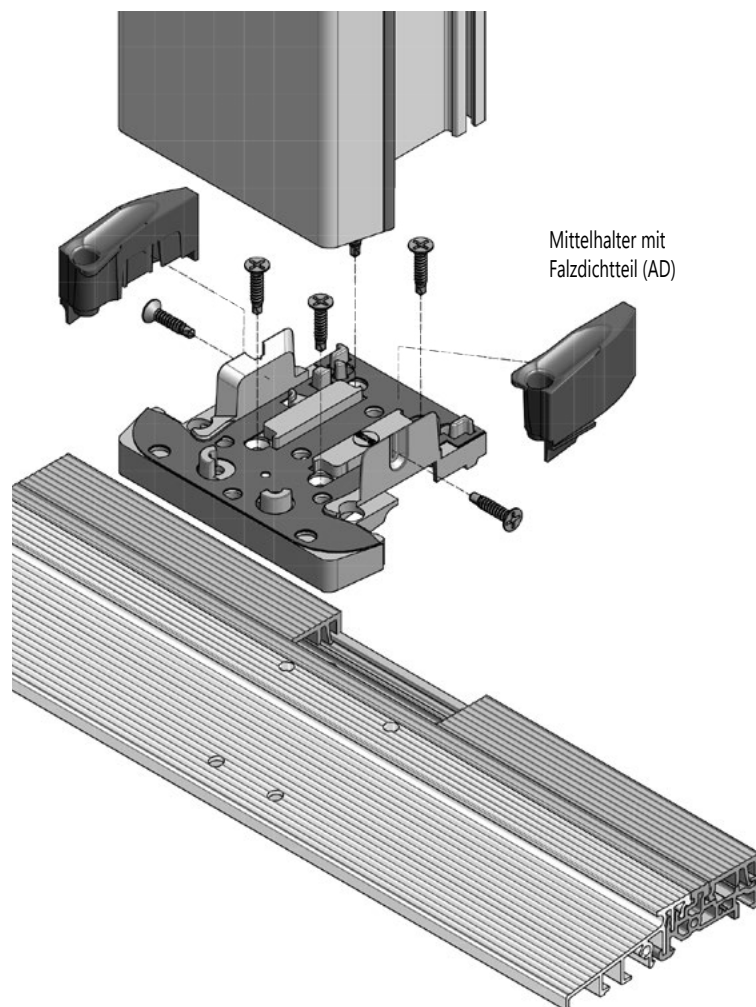

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für ALUPLAST Ideal 7000 | 8000



Nachweis über Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast durch das IFT Rosenheim:

1.) Haustür 1-flg. (Aluplast 7000) Siehe Prüfbericht 14-001963-PR04 vom 21.8.2014.


2.) Stulptür 2-flg. (Aluplast 8000 Energeto) mit 4mm Falzluft. Siehe Prüfbericht 14-001963-PR02 vom 20.8.2014.

Prüfung der Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Widerstandsfähigkeit bei Windlast durch die Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Braunschweig:


Stulptür 2-flg. (Aluplast 8000 Energeto) mit 10mm Falzluft. Siehe Prüfbericht 3697/597/14 vom 18.12.2014.

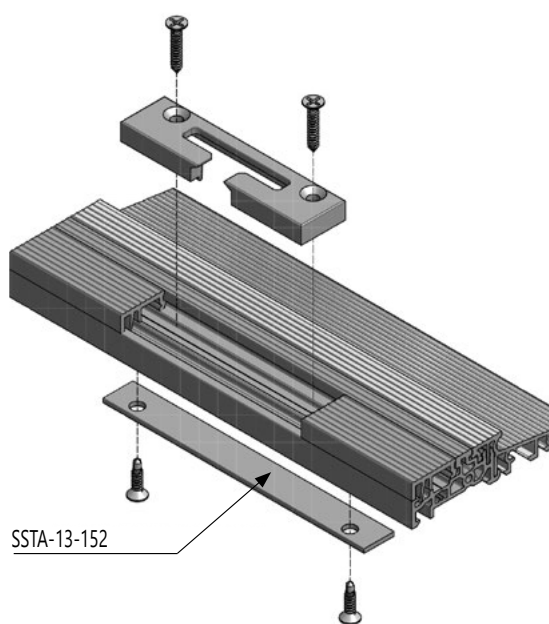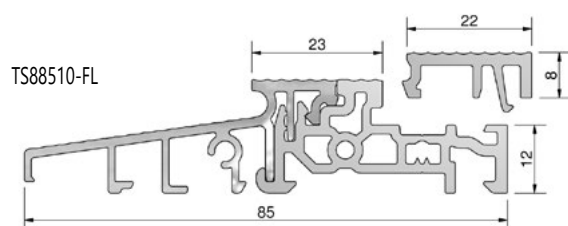

TS8851SK

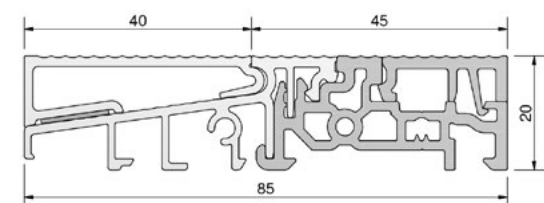

TSAD5190

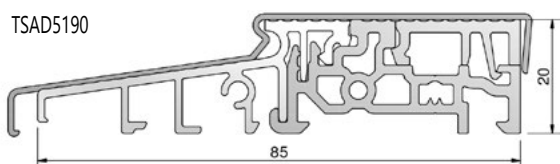


Aluminium-PVC-Türschwelle 85mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke
Maße: 85x20x4500mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS88510-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSUK4135, TSUK4180 TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP... Aluplast 120... 221/ 223/ 242	Füllleiste (22 mm) lose	36
TS88510-FL-24	wie TS88510-FL	nur auf Anfrage Füllleiste (24 mm) lose	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 127mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke
Maße: 127x20x4500mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS812710-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSUK68-30, TSUK68-100, TSUK68-150, TSUK4135, TSUK4180 TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP... Aluplast 120... 221/ 223/ 242	Füllleiste (22 mm) lose	27

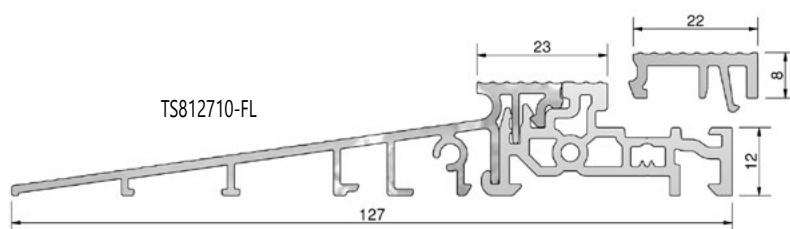

Schließstück-Armierung COMBI PLUS | Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	Abmessungen	VE / Stück
SSTA-13-152	Combi plus (alle)	130x15mm	50



Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8851SK	TS88510-FL	EV1	45

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980mm lang | PVC grau



Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Stück
TSAD5190	TS88510-FL	30

Türschwellensystem COMBI PLUS passend für ALUPLAST Ideal 7000 | 8000

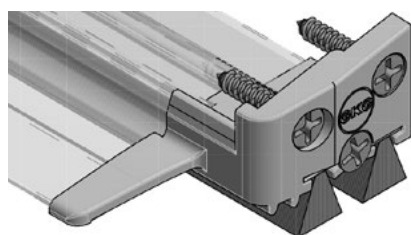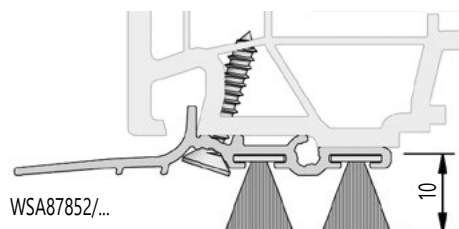

EKW87852g

Profil- kontur prüfen!

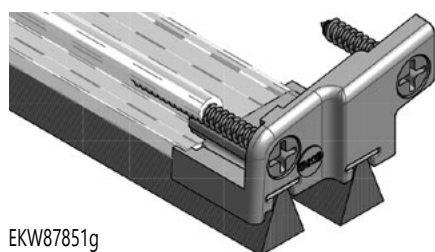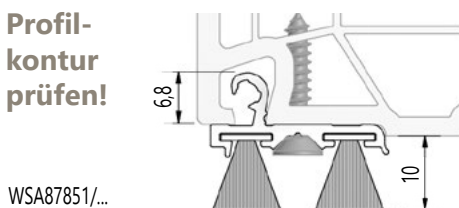

EKW87851g

ALUPLAST Ideal 7000

Wetterschenkelprofil | inklusive Bürstendichtungen (BD...) | 1950mm lang
passend für Ideal 7000 AD

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Bemerkungen	VE / Set
WSA87852/BD10/BD10	EV1	7000*	BT FZL 10mm	25
WSA87852/BD12/BD12	EV1	7000*	HT FZL 12mm	25

* ausgenommen Flügel 170X39 mit Paneel

**WSA87852/... auch einsetzbar
bei alternative Flügelkontur:**



Endkappenpaar für Wetterschenkelprofil passend für Aluplast 7000

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für Profil	VE / Paar
EKW87852g	grau	WSA87852/...	7000	50

Wetterschenkelprofil | inklusive Bürstendichtungen (BD...) | 1950mm lang
auch für außen öffnende Türen | passend für Ideal 7000 AD

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Bemerkungen	VE / Set
WSA87851/BD10/BD10*	EV1	7000	BT FZL 10mm	25
WSA87851/BD12/BD12*	EV1	7000	HT FZL 12mm	25

*Profilkontur prüfen. Nur auf Anfrage.

Endkappenpaar für Wetterschenkelprofil passend für Aluplast 7000


Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für Profil	VE / Paar
EKW87851g*	grau	WSA87851/...	7000	50

*Profilkontur prüfen. Nur auf Anfrage.


ALUPLAST Ideal 8000

Wetterschenkelprofil | inklusive Bürstendichtungen (BD...) | 1950mm lang passend für Ideal 8000 MD

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Bemerkungen	VE / Set
WSA8851/BD12/BD12	EV1	8000	BT / HT FZL 10 mm	25
WSA8851/BD10/BD10	EV1	8000	BT / HT FZL 8 mm	25
WSA8851/BD08/BD08	EV1	8000	BT / HT FZL 4 mm	25

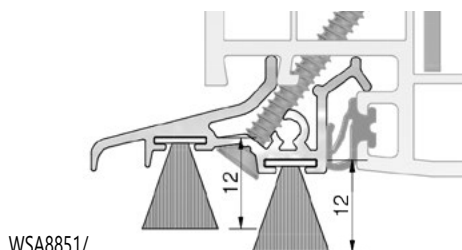

WSA8851/...

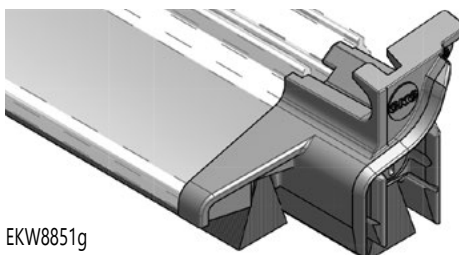

EKW8851g

Endkappenpaar für Wetterschenkelprofil passend für Aluplast 8000

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für Profil	VE / Paar
EKW8851g	grau	WSA8851/...	8000	50

Türschwellensystem COMBI PLUS passend für ALUPLAST Ideal 7000 | 8000


TD5015/...



Türdichtung außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung1* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	8000	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufz angeben!

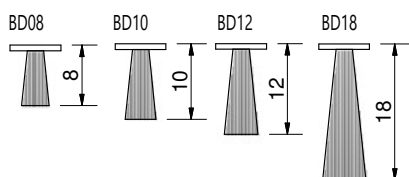


Dichtungen* | 1100mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

STK87853g/...
(zu WSA87852)

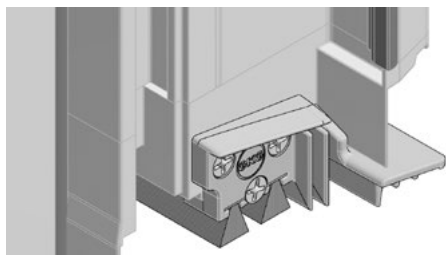


ALUPLAST Ideal 7000

Stulpdicken (STK...)* aus Weichkunststoff | grau | passend für Ideal 7000 AD
Wetterschenkelprofil WSA87852

Artikel-Nr.	für Profil	für Stulpprofil	zu WSA	DIN	VE / Stück
STK87853g/links	7000 AD	170X64	WSA87852	links	10
STK87853g/rechts	7000 AD	170X64	WSA87852	rechts	10

*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

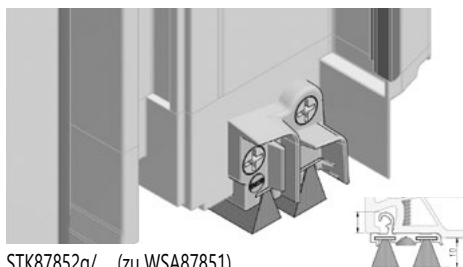

STK87852g/... (zu WSA87851)

Stulpdicken (STK...)* aus Weichkunststoff | grau | passend für Ideal 7000 AD
Wetterschenkelprofil WSA87851

Artikel-Nr.	für Profil	für Stulpprofil	zu WSA	DIN	VE / Stück
STK87852g/links**	7000 AD	170X64	WSA87851	links	10
STK87852g/rechts**	7000 AD	170X64	WSA87851	rechts	10


*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187 - ** Nur auf Anfrage.

ALUPLAST Ideal 8000

Stulpdicken (STK...)* aus Weichkunststoff | grau | passend für Ideal 8000 MD

Artikel-Nr.	für Profil	für Stulpprofil	WSA	DIN	VE / Stück
STK8852g/links	8000 MD	180X64, 180X65, 180X66	8851	links	10
STK8852g/rechts	8000 MD	180X64, 180X65, 180X66	8851	rechts	10
STK8853g/links	8000 MD	080X89	8851	links	10
STK8853g/rechts	8000 MD	080X89	8851	rechts	10


*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

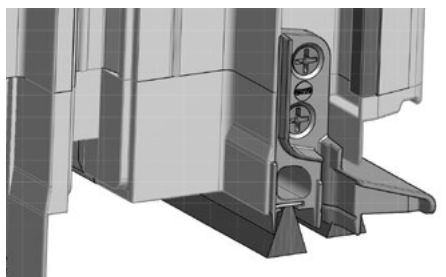

STK8852g/...

Türschwellensystem COMBI PLUS passend für ALUPLAST Ideal 7000 | 8000

SH8785-03g AD

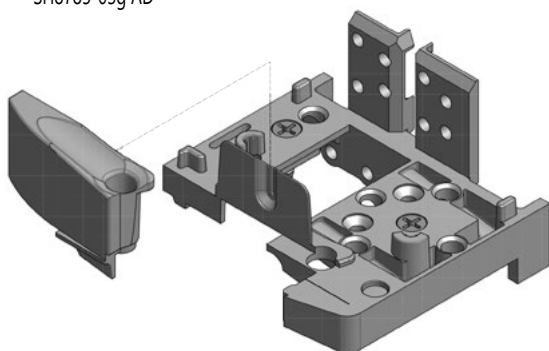


Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | grau
inkl. Schwellendichtung und Falzdichtteil (Falzdichtteil nur bei 7000AD)

Artikel-Nr.	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH8785-02 AD7000g	7000 AD	170x02	70mm	20
SH8785-03 AD7000g	7000 AD	170X03	80mm	20
SH8785-03 AD7000-r-g*	7000 AD	170X03 round line	80mm	20
SH885-03 MD8000-r-g	8000 MD	180X03 round line	80mm	20
SH885-04 MD8000g	8000 MD	180X04, 080X04	100mm	20
SH885-05 MD8000g	8000 MD	180X05, 080X05	80mm	20

* auf Anfrage.

MH8785-44g MD

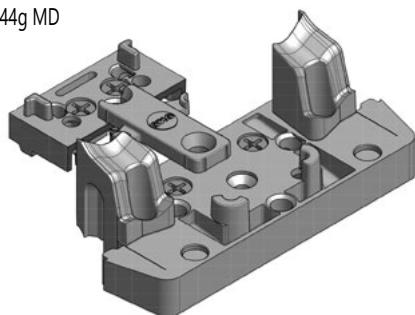


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff | grau
inkl. Schwellendichtung und Falzdichtteil (Falzdichtteil nur bei 7000AD)

Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH8785-41 AD7000g	7000 AD	170X41	84mm	20
MH8785-44 AD7000g	7000 AD	170X44	104mm	20
MH885-43 MD8000-r-g*	8000 MD	180X43 round line	104mm	20
MH885-44g MD8000g	8000 MD	180X44	104mm	20

* auf Anfrage.




DTE87851 AD 7000

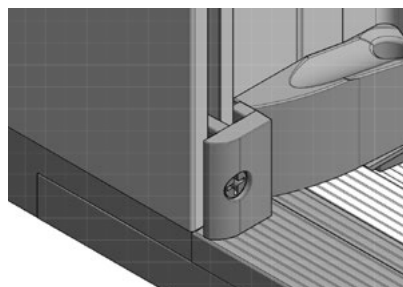

Anschlag für Absenkrichtungen passend für Aluplast 7000 AD - links & rechts verwendbar

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Stück
DTE87851 AD 7000	grau	4000	10

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für ALUPLAST Ideal 7000 | 8000
Festes Seitenteil

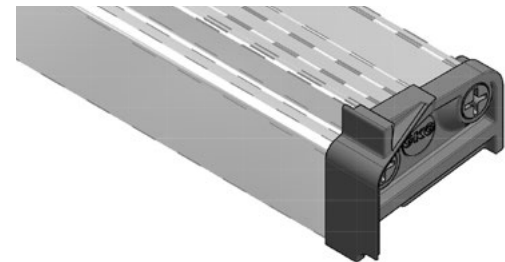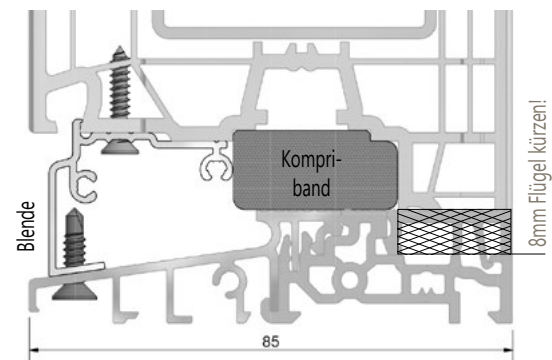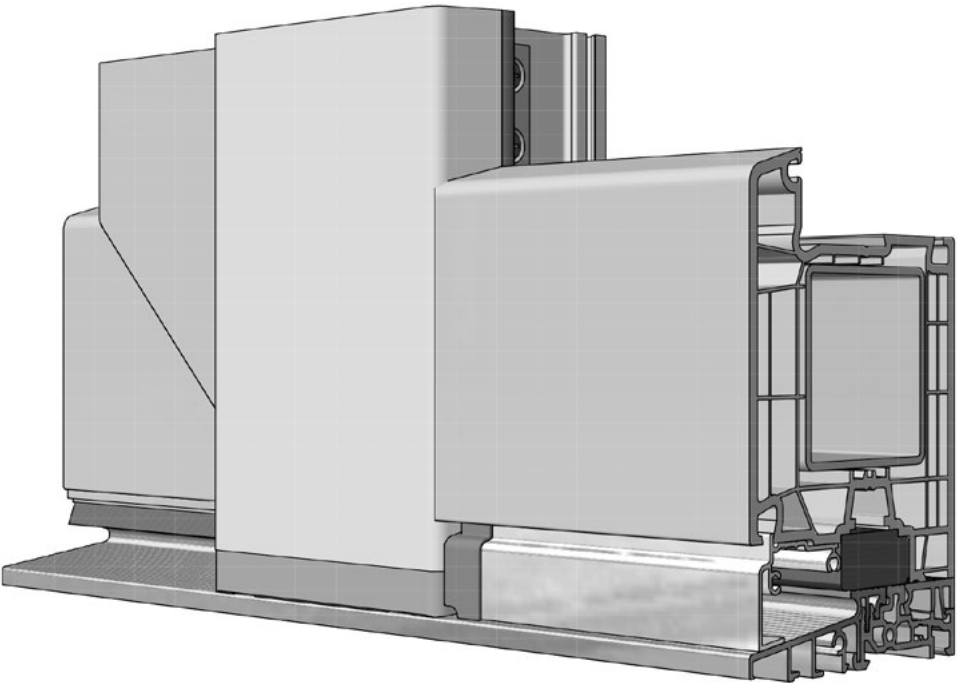


Blende für Festteil aus Aluminium EV1 passend für Aluplast 7000

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF87851/EV1	TS88510-FL	EV1	50

Dichtteil-Endkappe für Blende (Festteil) | Kunststoff grau passend für Aluplast 7000

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
EKF87851g	TSAF87851/EV1	grau	20

Türschwellensystem COMBI PLUS passend für ALUPLAST Ideal 7000 | 8000

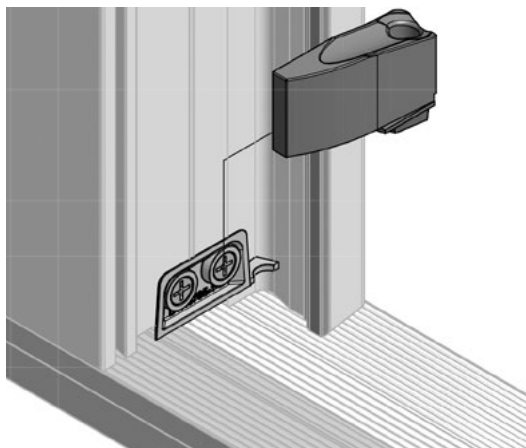


Dichtteilhalter (universal)

Dichtteilhalter (DTH...) aus Kunststoff | inkl. Falzdichtteil
Universal einsetzbar bei Aluplast 7000/8000 mit dem Endhalter EH88501.

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Paar
DTH8785-1	grau	7000/8000	50

Nur auf Anfrage.

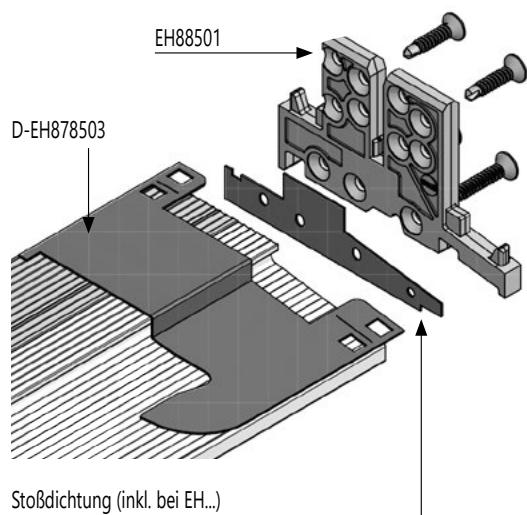

Türschwellen-Endhalter (universal)

Türschwellen-Endhalter (EH...) aus Kunststoff | universal einsetzbar bei Aluplast 7000/8000 | inkl. seitlicher Stoßdichtung

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Paar
EH88501g	grau	7000/8000	50


Nur auf Anfrage.

Schwelldichtung für kontergefräster Rahmen

Schwelldichtung (D-EH...) aus EPDM | beidseitig selbstklebend | grau
Dichtlage auf der Schwelle für kontergefräste Profile.

Artikel-Nr.	Farbe	zu Endhalter	für Profil	VE / Stück
D-EH878503	grau	EH88501	7000	100
D-EH88503	grau	EH88501	8000	100

Auf Anfrage. Nur bei kontergefrästem Profil einsetzbar!

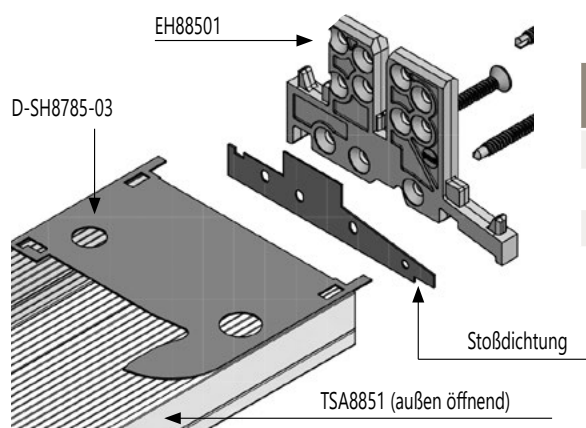

Schwelldichtung für außen öffnende Türen

Schwelldichtung (D-SH...) aus EPDM | beidseitig selbstklebend | grau
Dichtlage auf der Schwelle passend für Aluplast 7000 außen öffnend.

Artikel-Nr.	Farbe	zu Endhalter	für Profil (7000)	VE / Paar
D-SH8785-02	grau	EH88501	170X02 (70mm)	50
D-SH8785-03	grau	EH88501	170X03 (80mm)	50


Nicht bei kontergefrästem Profil einsetzbar!

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für ALUPLAST IDEAL 7000 AD

Das neue GKG-Türschwellsystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit aus dem vorhandenen Türschwellsystem „COMBI PLUS“ eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzenden Bauteilen notwendig. Unser geprüftes, thermisch getrenntes Türschwellsystem „COMBI PLUS“ bietet mit umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationale und flexible NULLSCHWELLEN-Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.



- Barrierefreier, bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkippüren sowie Stulptüren.
- Umlaufender Beschlag im Flügel und Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit Aufnahme für absenkbare Bodendichtungen und integriertem Wetterschenkelprofil.
- Schließhilfe mit selbstauslösendem Anschlag zum sicheren Schließen von bodenebenen Stulptüren.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Einfachste Montage an das vorhandene GKG Türschwellsysteme COMBI PLUS.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwellen.
- Keine Wartung oder Revision der Türschwelle erforderlich.
- Wasserablauf außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk durch Entwässerung in optimierte Außendränage.
- Widerstandsklasse RC2 möglich.



Die **NULLSCHWELLE**

wird zur Standardlösung

Geprüfte Eigenschaften einer Haustür entspr. Prüfbericht Nr. 40-16/18 vom PIV (Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert).


- Luftdurchlässigkeit Klasse 3 nach DIN EN 1026.
- Schlagregendichte Klasse 7A nach DIN EN 1027.
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C2 nach DIN EN 12211





Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für Aluplast 7000 AD

Patent EP 2 957 702

TSA8852/EV1/CP


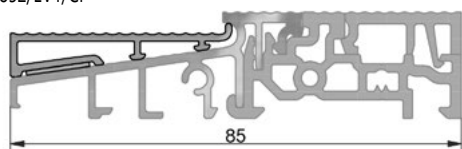


TSW-15-ALU

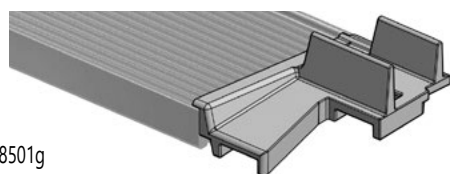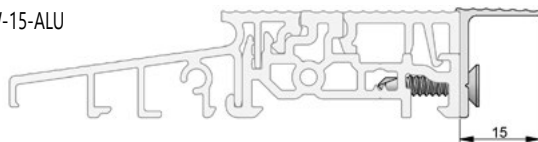


EKT88501g

RBT01g

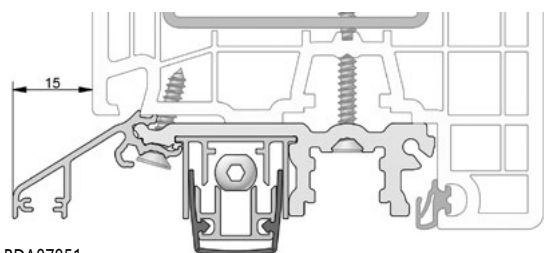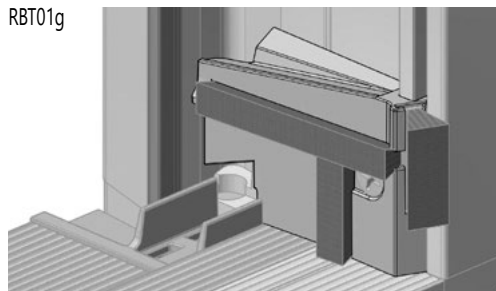

BDA87851

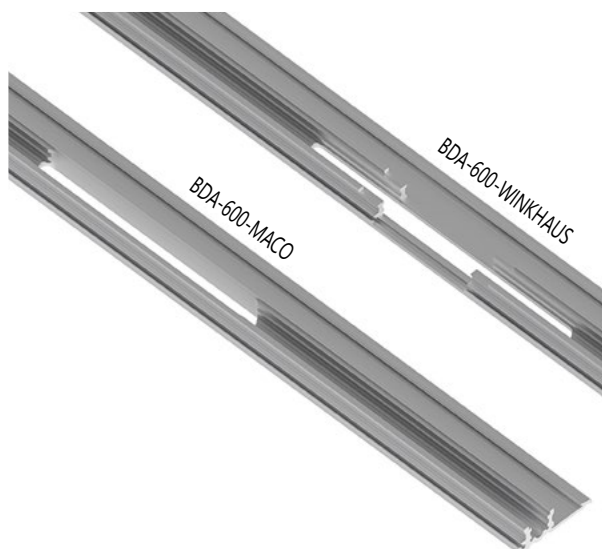

Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen
Selbstklebend | 1950mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA8852/EV1/CP	TS88510-FL/ TS88510-24-FL	EV1	10

Winkelprofil TSW-15-Alu | Zusatzprofil für bodenebene Türschwellen COMBI PLAN

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Länge	Farbe	VE / Stück
TSW-15-ALU / 1,95	alle Türschwellen	1950 mm	EV1	10
TSW-15-ALU / 4,5	alle Türschwellen	4500 mm	EV1	30

- Hilfestellung für den Einbau des Bodenbelag
- Sicheres Auflaufen der absenkbaren Bodendichtung auf die Türschwelle

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT88501g	TSA8852/EV1/CP	grau	10

Falzdichtteil aus Kunststoff inkl. 3 Bürstendichtungen

Artikel-Nr.	passend zu Profil	Farbe	VE / Paar
RBT01g	universal	grau	10

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung, 1950mm lang

Artikel-Nr.	passend zu Profil	Farbe	VE / Stück
BDA87851	7000 AD	EV1/ PVC grau	10

Alu-Wetterschenkel und PVC-Profil sind auch einzeln erhältlich. Siehe unten bzw. nächste Seite.


BDA | PVC-PROFILSTÜCK MIT FRÄSUNG | 600 mm

Adapterprofil BDA... | Einzelteil (PVC) mit Ausfräsung für Beschlag | 600 mm lang
mit Aufnahme für die Bodendichtung | universell einsetzbar für alle Systeme


Artikel-Nr.	Fräsung für	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-600-MACO	Maco Multi Zero Siegenia TITAN Niveaugleich	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-WINKHAUS	Winkhaus Klappenverriegelung	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-ROTO	Roto Beschlag Nullschwelle	600 mm	PVC grau	auf Anfrage

Die PVC-Profilstücke enthalten die Fräsung für den jew. Beschlag. Die Bearbeitung entfällt und verkürzt sich auf den reinen Zuschnitt. Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA-600-MACO






BDA-600-WINKHAUS




Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für Aluplast 7000 AD


Patent EP 2 957 702

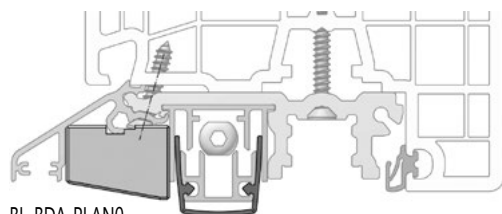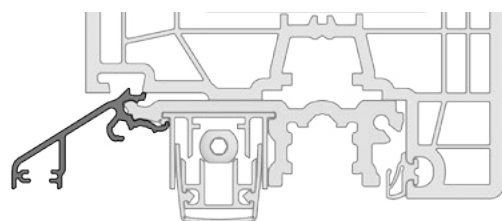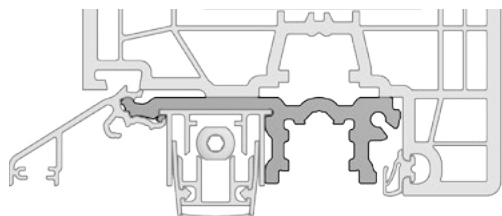

BL-BDA-PLAN0

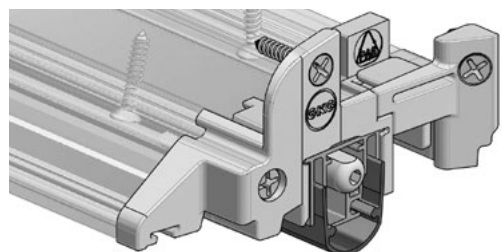

EK-BDA87851

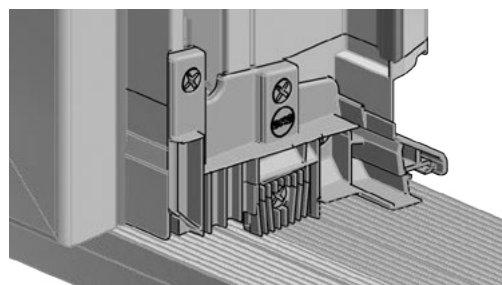

STK-BDA87851-R/L

BDA | PVC-PROFIL EINZELN OHNE FRÄSUNG | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | PVC-Profil einzeln | mit Aufnahme für die Bodendichtung | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-PVC 1970	universal	1970 mm	PVC grau	10

Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA | ALUMINIUMPROFIL EINZELN | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | Aluminiumprofil einzeln | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA87851-ALU-1970	ALUPLAST 7000 AD	1970 mm	Alu EV1	10

Die Aluminiumprofile können nur in Verbindung mit einem BDA-PVC-Profil eingesetzt werden.

Bohrschablone COMBI PLAN für die Verschraubung des Adapterprofils

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Stück
BL-BDA PLAN0	BDA87851	Alu roh	1

Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA87851-L/R	BDA87851	grau	20

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	DIN	Farbe	VE / Stück
STK-BDA87851-L	BDA87851	Links	grau	10
STK-BDA87851-R	BDA87851	Rechts	grau	10

COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren

Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff
Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels

Artikel-Nr.	passend für	für Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwelle*	Stulp universal	grau	10

* Einsetzbar bei 22/24 mm Füllleiste



Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 passend für Aluplast 7000 AD

Patent EP 2 957 702


BOD50...



Bodendichtung absenkbar | kürzbar bis zu 125mm

Artikel-Nr.	passend für Profil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD50084	BDA87851	835mm	rechts/links	10
BOD50096	BDA87851	960mm	rechts/links	10
BOD50109	BDA87851	1085mm	rechts/links	10
BOD50121	BDA87851	1210mm	rechts/links	10
BOD50134	BDA87851	1335mm	rechts/links	10

Weitere Längen auf Anfrage

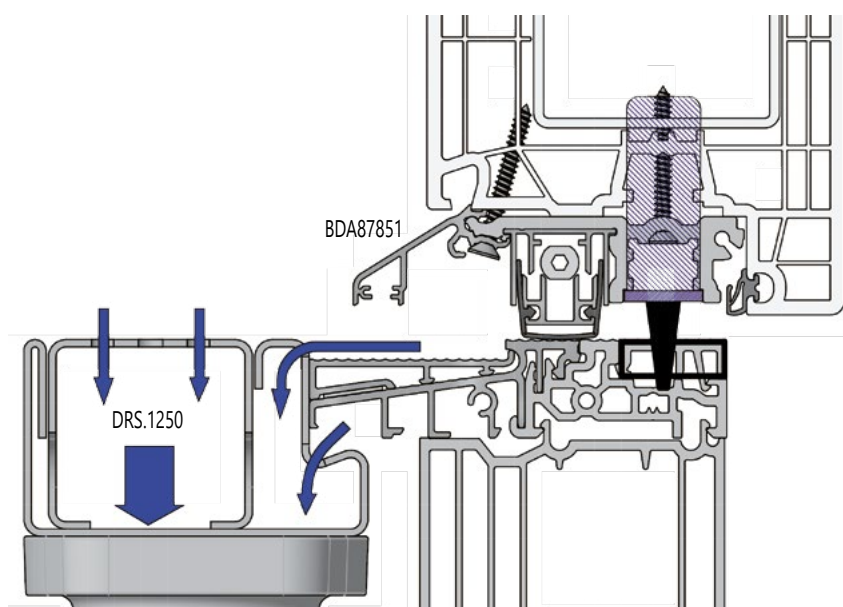


Weiteres Zubehör für COMBI PLAN 0.0

Artikel-Nr.	Kategorie	siehe Seite
228710-11	Beschlag MACO MULTI ZERO	11
5066010-11	Beschlag WINKHAUS (Klappenverriegelung)	11
5072255 / 5072261	Beschlag WINKHAUS (Klappenverriegelung)	11
DRS1250	Drainagerinne „Grundmeier“	13
DRS150-1500-VA	Drainagerinne „Grundmeier“	13
DRS150-1500-ST	Drainagerinne „Grundmeier“	13
DRS150-1970-VA	Drainagerinne „Grundmeier“	13
DRS150-1970-ST	Drainagerinne „Grundmeier“	13
A800314/ A800315	Alternative Dränagerinne	14



Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 | Außen öffnende Türen

TSA8851SK




FL5024CPA

FL5024CPA

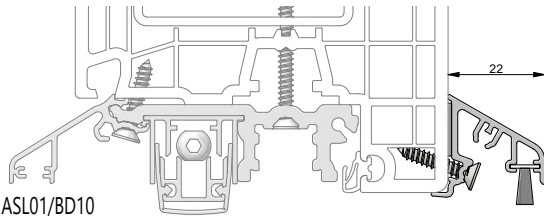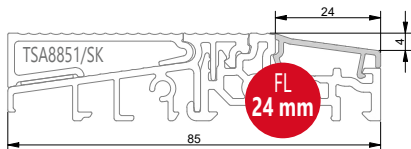

ASL01/BD10

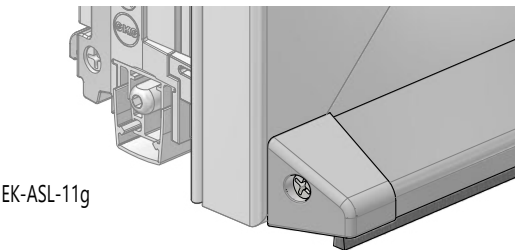

EK-ASL-11g

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8851/SK	TS88510-24-FL, TS88510-FL	EV1	45

Aluminium-Füllleiste | 24 mm | für außen öffnende Türen | Länge: 1950 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5024CPA	TS88510-24-FL (nur 24 mm Füllleiste)	EV1	10

In Kombination mit der Aluminium-Füllleiste FL5024CPA ist bei 1-flg. Elementen (ohne Schließbleche) eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle
Länge: 5950 mm auf Anfrage


Wetterschenkelprofil (ASL...) für außen öffnende Türen | 1950mm lang | inkl. Bürstendichtung BD10

Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10

Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil | außen öffnend

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK-ASL-11g	ASL01/BD10	grau	10


OKFF AUSSEN

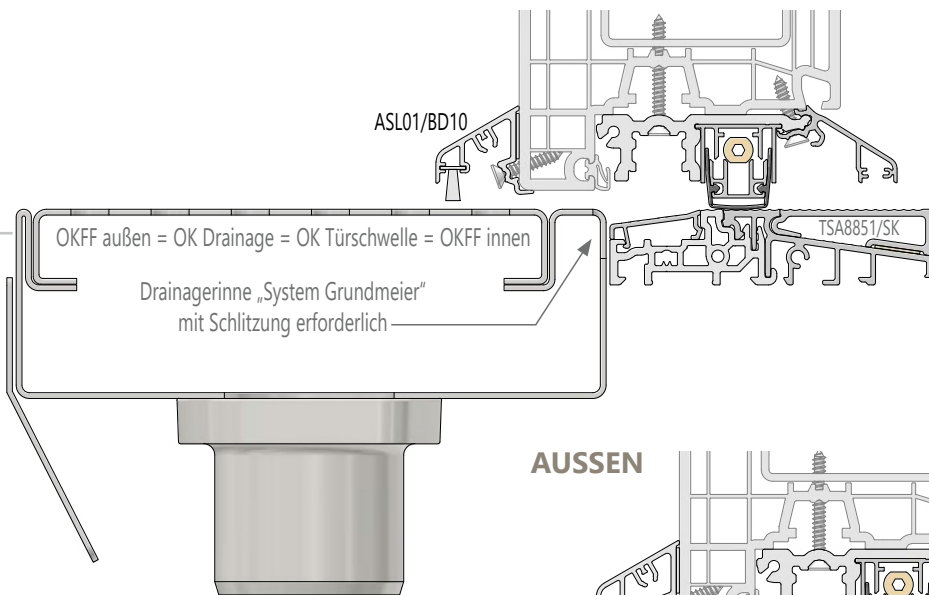

OKFF INNEN

AUSSEN


INNEN

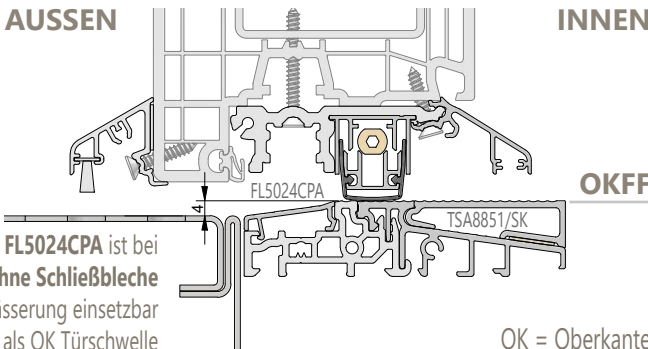


In Kombination mit **FL5024CPA** ist bei **1-flg. Elementen ohne Schließbleche** eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle

OK = Oberkante




Türschwellsystem COMBI passend für ALUPLAST IDEAL 4000 | 5000

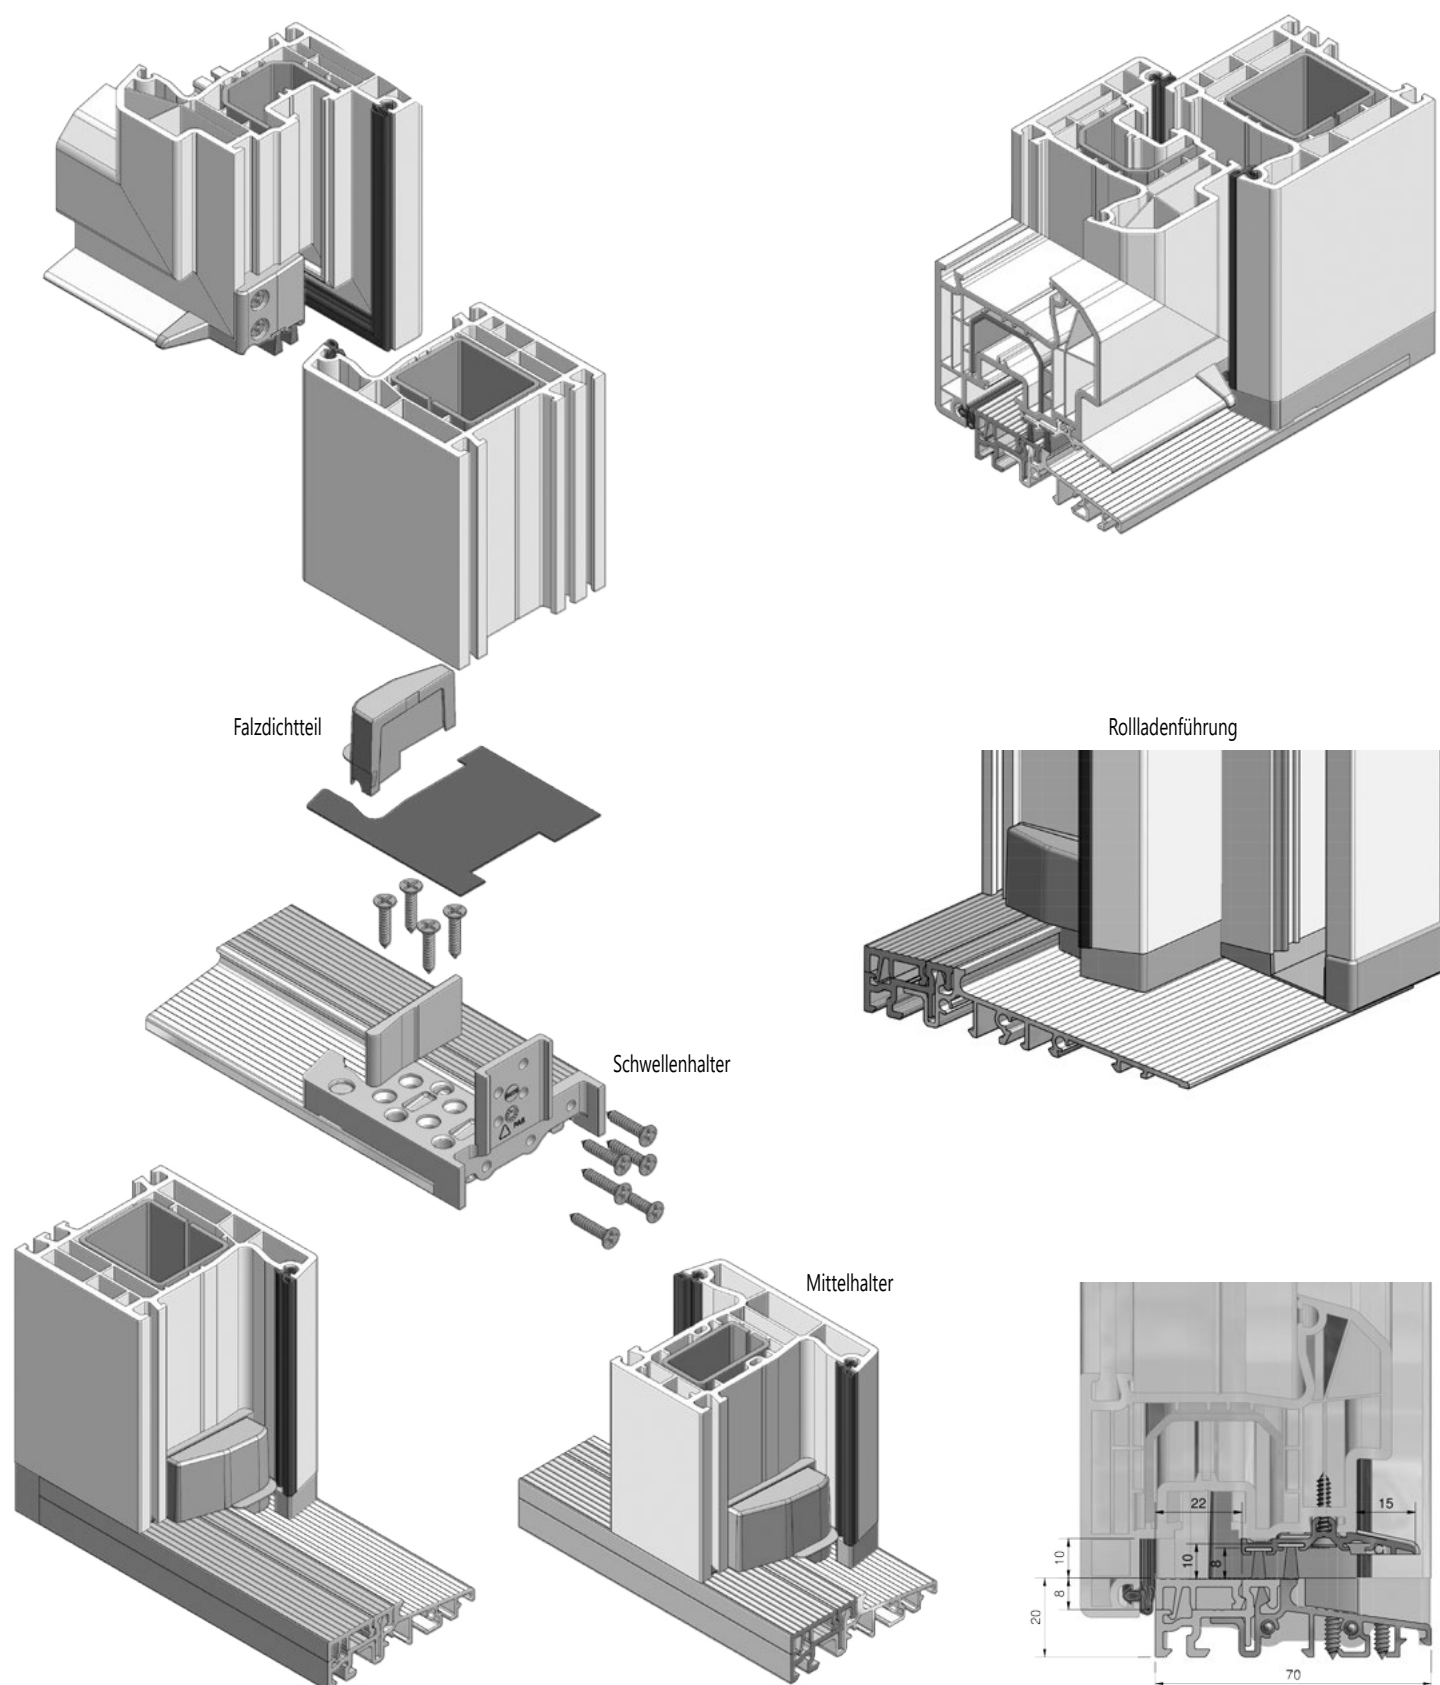

Türschwellsystem COMBI passend für ALUPLAST Ideal 4000 | 5000

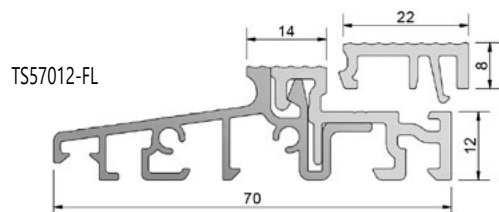


TS57012-FL

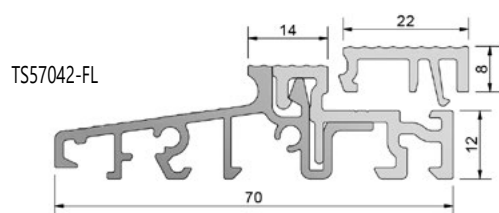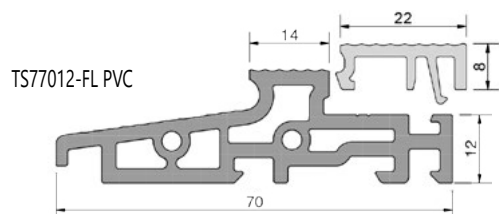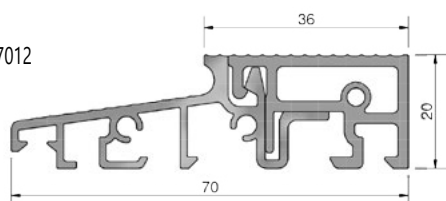


TS57042-FL

TSA5701/SK/EV1

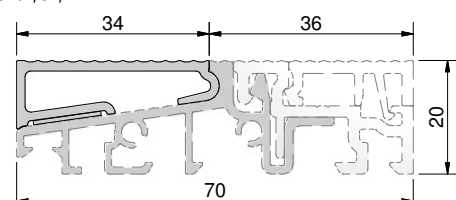

TSAD5170

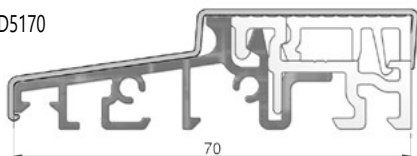

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 70x20x4500mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Fülleiste lose	36
TS67012	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	ohne Schließblechleiste 2-teilig, nur auf Anfrage	36

PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 70x20x4500mm
komplett aus PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS77012g-FL PVC	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	Vollkunststoff (PVC) Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend, nur auf Anfrage	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 70x20x4500mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57042-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Fülleiste lose	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 116mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 116x20x4500mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS511612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC TSUK6265/RC, Menke 810	Fülleiste lose	27

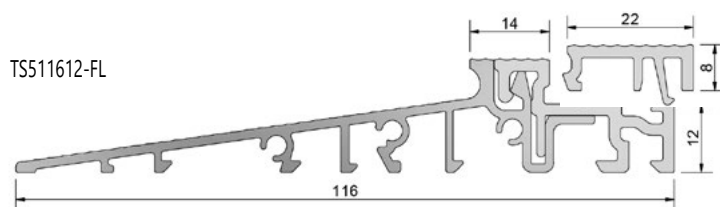

TS511612-FL


Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012, TS67012, TS77012-FL PVC, TS57042	50


Schutzabdeckung für Türschwellen | 980mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Stück
TSAD5170	alle Türschwellen „System Combi“ 70mm	30

Türschwellensystem COMBI passend für ALUPLAST Ideal 4000 | 5000

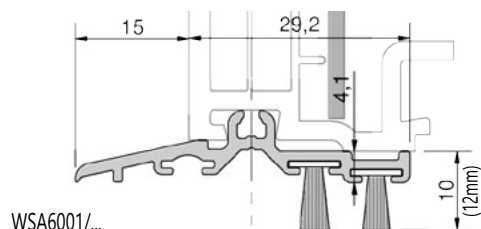


WSA6001/...

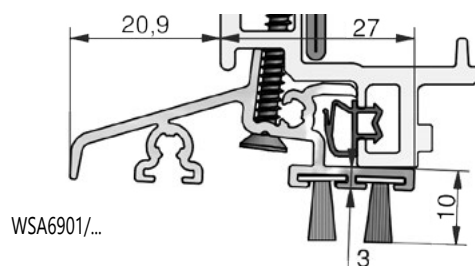



WSA6901/...



TD5015/...

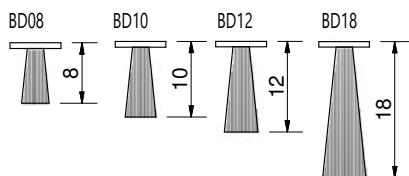

EKW6001g

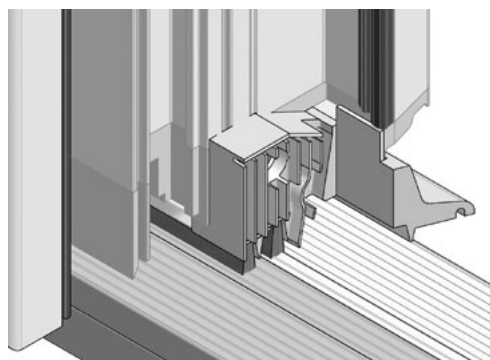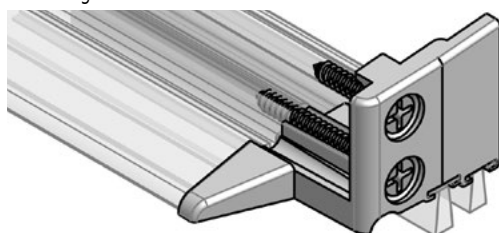

Wetterschenkelprofil | selbstklebend mit 2 oder optional 3 Dichtungen | 1950mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Bemerkungen	VE / Set
WSA6001/BD08/BD10	EV1	4000	BT Falzlufth 10mm	25
WSA6001/BD10/BD12	EV1	4000	HT Falzlufth 12mm	25
WSA6901/BD10/BD10	EV1	5000	BT Falzlufth 10mm	25
WSA6901/BD12/BD12	EV1	5000	HT Falzlufth 12mm	25

Bitte beachten:

Bei Aluplast 4000 werden unterschiedlich lange Dichtungen (BD08/BD10 bei Balkontüren bzw. BD10/BD12 bei Haustüren) eingesetzt.

Türdichtung außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950mm lang Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung1* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	4000, 8000	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufth angeben!

Dichtungen | 1100mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Endkappenpaare passend für Wetterschenkelprofile

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für Profil	VE / Paar
EKW6001g	grau	WSA6001/...	4000	50
EKW7420g	grau	WSA6901/...	5000	50


Stulpendkappen (STK...)* aus Weichkunststoff | grau | passend für Aluplast 4000, 5000

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK60-140066g/links	grau	4000	140x66	links	10
STK60-140066g/rechts	grau	4000	140x66	rechts	10
STK74-229g/links	grau	5000	229107, 229063	links	10
STK74-229g/rechts	grau	5000	229107, 229063	rechts	10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Türschwellsystem COMBI passend für ALUPLAST Ideal 4000 | 5000

SH60-
140003g

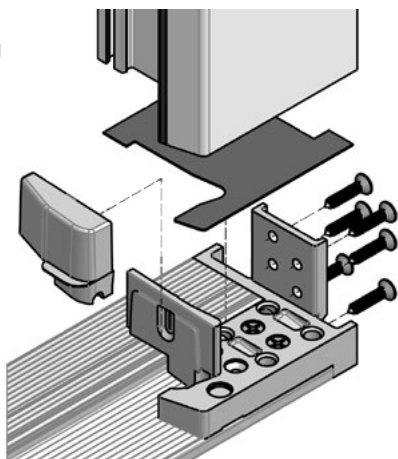


Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwelldichtung

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH60-140002g	grau	4000	140x07	70mm	20
SH60-140003g	grau	4000	140x03	80mm	20

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwelldichtung

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH60-140041g	grau	4000	140x41	84mm	20
MH60-140045g	grau	4000	140x45	104mm	20


MH60-
140041g

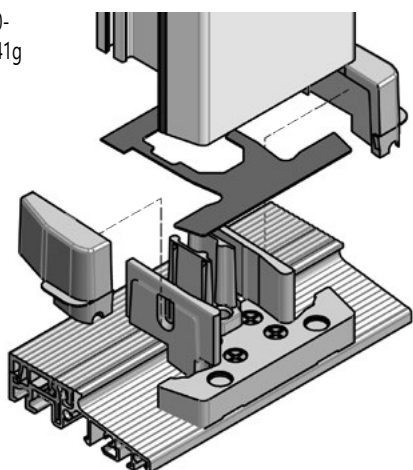

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | universal einsetzbar inkl. Schwelldichtung und Falzdichtteil (Falzdichtteil nur bei Aluplast 4000)


Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Paar
SA6001/g	grau	4000	20
SA7410/g	grau	5000	20

Patent EP 2290187

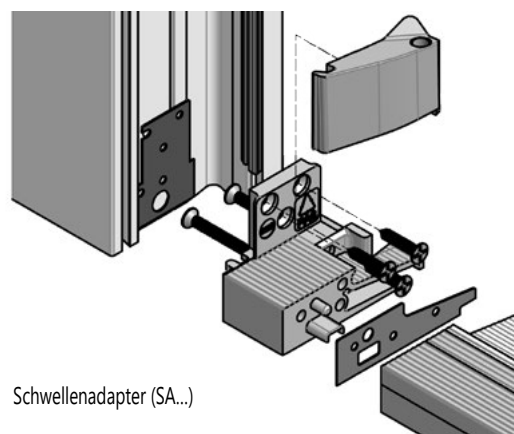


Schwellenadapter (SA...)

TSAF5170

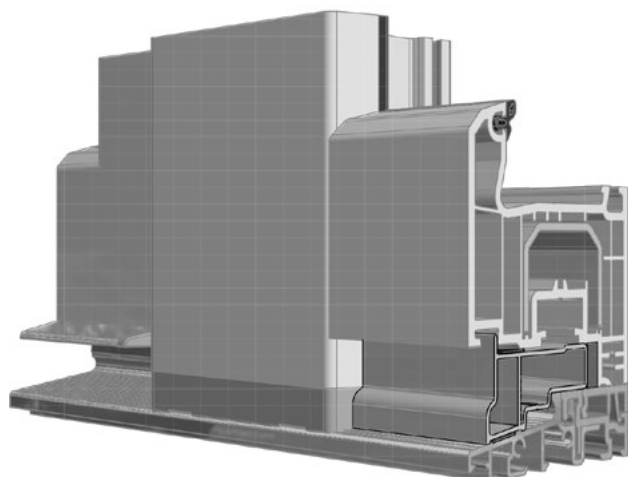


Blende (TSAF...) für Festteile aus Aluminium


Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Meter
TSAF5170	EV1	4000	50

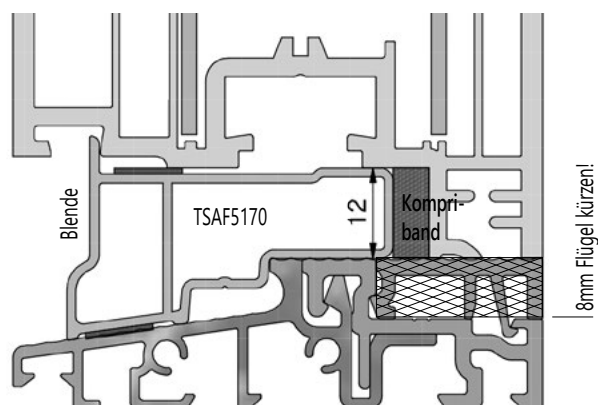


Türschwellsystem COMBI + COMBI PLUS passend für ALUPLAST Ideal 4000

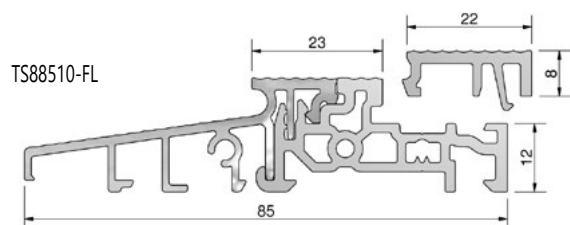

TS88510-FL

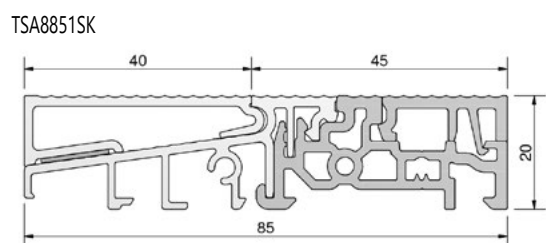

TSA8851SK

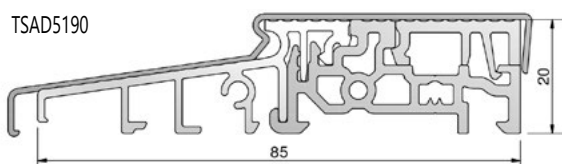

TSAD5190

Nur für Blendrahmen 140x00 | Bautiefe 85mm

Aluminium-PVC-Türschwelle 85mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | Maße: 85x20x4500mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS88510-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSUK68-30, TSUK68-100, TSUK68-150, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP... Aluplast 120... 221/ 223/ 242	Füllleiste lose	36

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8851SK	TS88510-FL	EV1	45

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Stück
TSAD5190	TS88510-FL	30

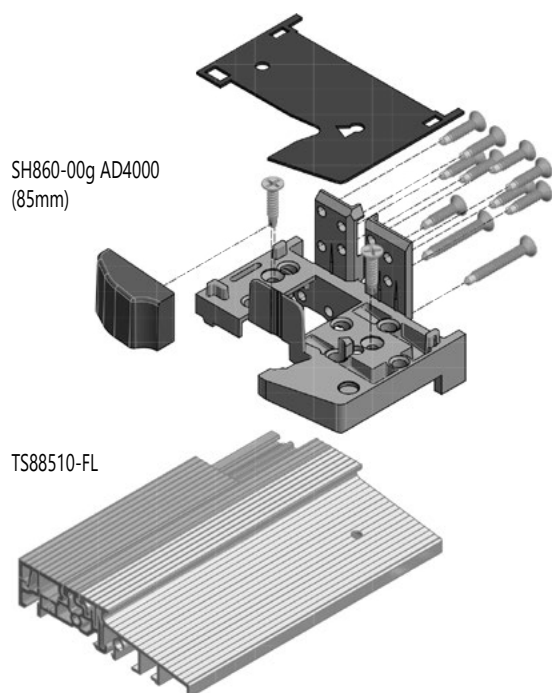SH860-00g AD4000
(85mm)

TS88510-FL

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | grau inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung

Artikel-Nr.	Türschwelle	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH860-00g AD4000 (85mm)	TS88510-FL	4000 AD	140x00	85x70mm	20


Zubehör für außen öffnende Türen | Türschwelligensystem COMBI, COMBI PLUS



Aluminium-Aufsatzprofile für außen öffnende Türen | mit Klebeband | Alu EV1 | 4500/5000 mm lang

Artikel-Nr.	für System	zu Türschwelle	Länge	VE / Meter
TSA5701/SK	4000 / 5000	Türschwellen COMBI 70 mm	5000 mm	50
TSA5761/SK	Energeto NEO 76	Türschwellen COMBI 76 mm	5000 mm	50
TSA8851/SK	7000 / 8000	Türschwellen COMBI PLUS 85 mm	4500 mm	45

TD5015/...*

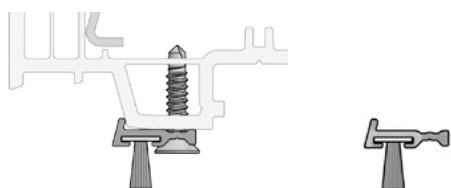


Türdichtung für außen öffnende Türen | inkl. Bürstendichtung | 1950 mm lang

Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Flügelprofil	VE / Stück
TD5015/...*	Alu EV1	universell außen öffnend	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! → siehe S. 25

EWP1809-SK-EV1

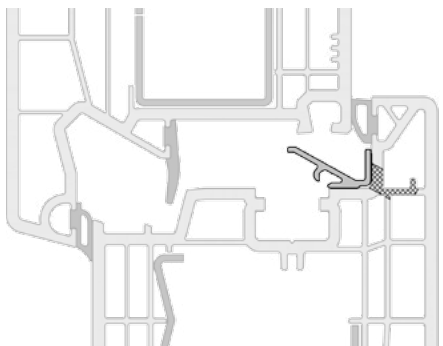

Entwässerungsprofil im oberen Flügel falz | mit Klebeband | für außen öffnende Türen | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Flügelprofil	VE / Stück
EWP1809-SK-EV1	Alu EV1	universell außen öffnend	10

Endkappe (R/L) für Entwässerungsprofil im oberen Flügel falz | für außen öffnende Türen | aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	zu Entwässerungsprofil	VE / Paar
EKP18/g	grau	EWP1809-SK-EV1	10



Endkappe EKP18/g




Geprüfte Ausführung:
VEKA SL82 NL | außen öffnend

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11


Klasse: 9A

ift-Klassifizierungsbericht vom 30.04.2025
25-001652-PR02 (NW-C01-02-de-01)

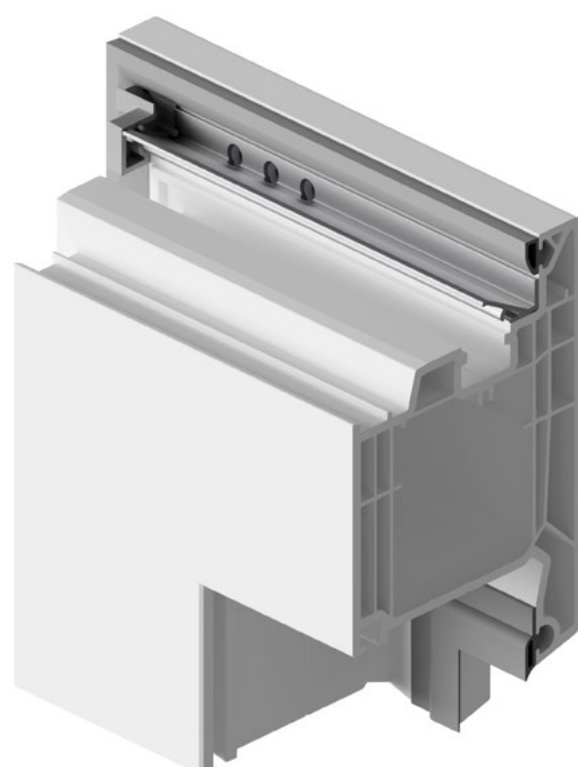

Unterbauprofile | Türschwellensystem COMBI, COMBI PLUS & BASIC

TSUK2020

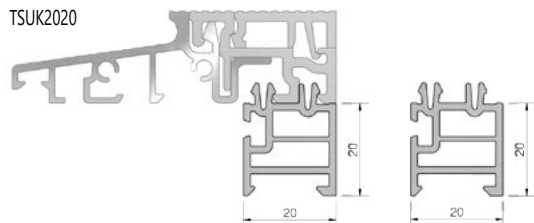

PVC-Türschwellenunterprofil | rastbar | 4500mm lang | passend für allen Türschwellen außer TS57032

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020**	lichtgrau	20x20mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau **auf Anfrage


Adapterprofil (TSAP...) aus PVC | mit Klebeband | Länge: 4500mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g*	lichtgrau RAL7035	68x10,5mm	45

* nicht beim System BASIC einsetzbar.


TSUK4135

$U_m = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK5049

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK6230

$U_m = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

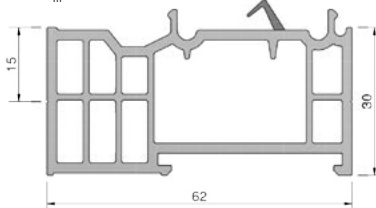


TSAP1067




TSUK4180

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

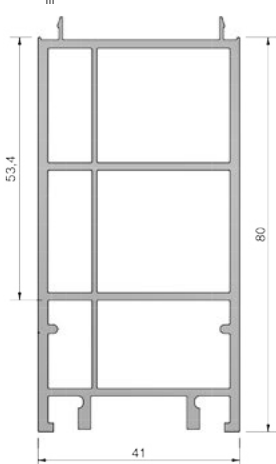

TSUK6265


$U_m = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

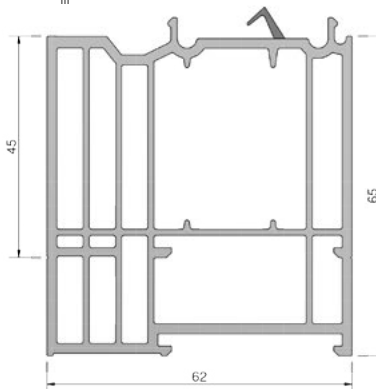

Verbesserter U-Wert durch Dämmung:



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15 mm
Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 77mm



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern
PUR 030 eingeschoben
 $U_m = 0,781 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 62mm

U_m = Mittlerer U-Wert

Weitere Informationen auf Anfrage!

Temperatur innen 20°

Hohlräume im Profil


PVC Hart

PUR 030

Auch zum Abschneiden!
Das Maß links am jeweiligen Unterbauprofil
weist auf die optimale Stelle
zum abschneiden hin.

Beschlagzubehör | Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

SST5000/si

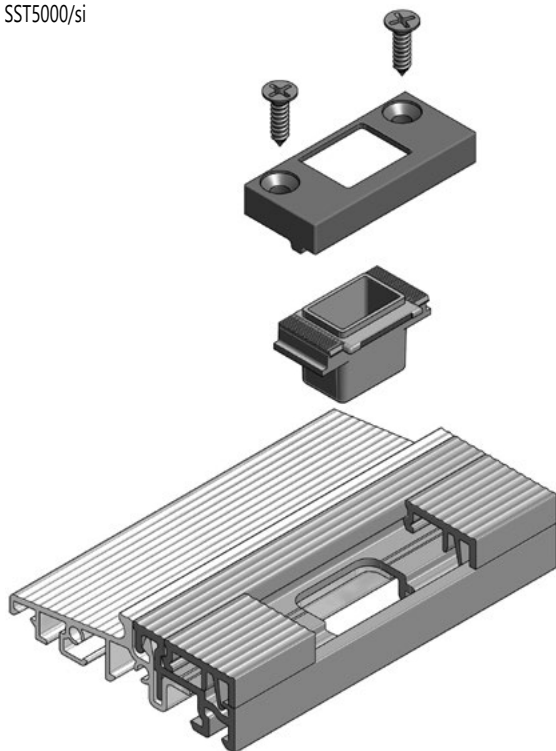

GKG Schließeteil (SST...) für Treibriegel | 2-teilig | verstellbar für Stulp-Türen
passend für Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	22mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	22mm	20
SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	24mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	24mm	20

Maco

Kippschließeteil 22mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließeteil 24mm	369733 Kippschließeteil IS waagrecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828mm mit langem Zapfen


Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power | verdeckt liegende Eck- und Scherenlager

Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagrecht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband


*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power

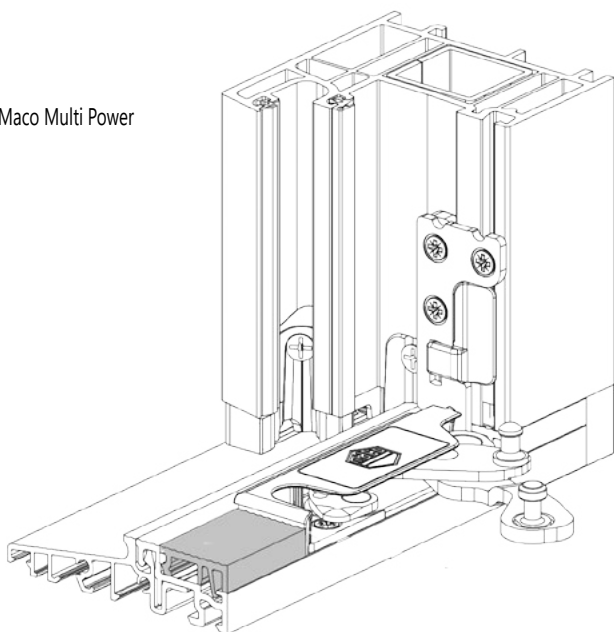

Beschlagzubehör passend für Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

Türschwelle COMBI / COMBI PLUS
mit thermisch getrennter Schließblechleiste
für Beschlagzubehör:

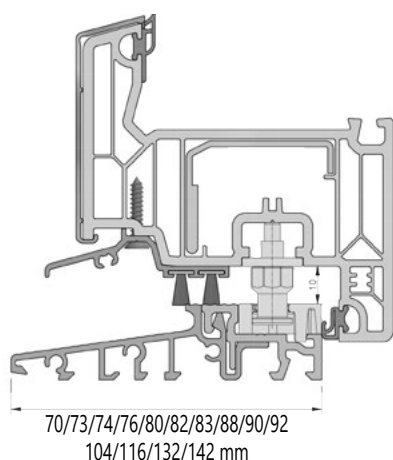

Roto		
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 490941
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluss	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluss	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluss	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluss	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kipriegellager 22mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kipriegellager 24mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluss	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.


Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 Li. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Winkhaus		
Kippschließteil 22mm	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Kippschließteil 24mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5020447
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewähr.

Türschwellsystem BASIC passend für ALUPLAST IDEAL 4000

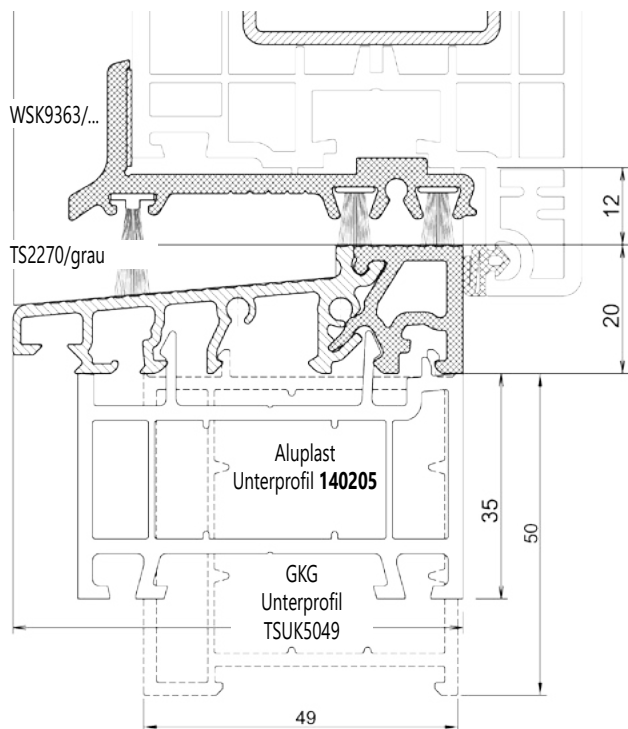

Aluminium-Türschwellen EV1 eloxiert / Rastprofil grau mit Schutzfolie
Bautiefe 70mm | geriffelt | 4500mm lang

Artikel-Nr.	passende Unterprofile	Maße	VE / Mtr
TS2270/graue	TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180, TSUK41130, Aluplast 120242	70x20mm	45

Aluminium-Türschwellen EV1 eloxiert / Rastprofil grau mit Schutzfolie
Bautiefe 70mm | geriffelt | 4500mm lang


Artikel-Nr.	passende Unterprofile	Maße	VE / Mtr
TS2070/graue*	TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	70x52mm	27

* Nur auf Anfrage erhältlich


PVC-Wetterschenkel | selbstklebend mit 2 vormontierten Bürstendichtung | 1100mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	Breite	Renolit/RAL	VE / Set
WSK9363/9016*	weiß	63mm	9016	25
WSK9363/silber*	silber lackiert	63mm	9006	25
WSK9363/851805*	schwarzbraun- foliert	63mm	851805	25


* Nur auf Anfrage erhältlich

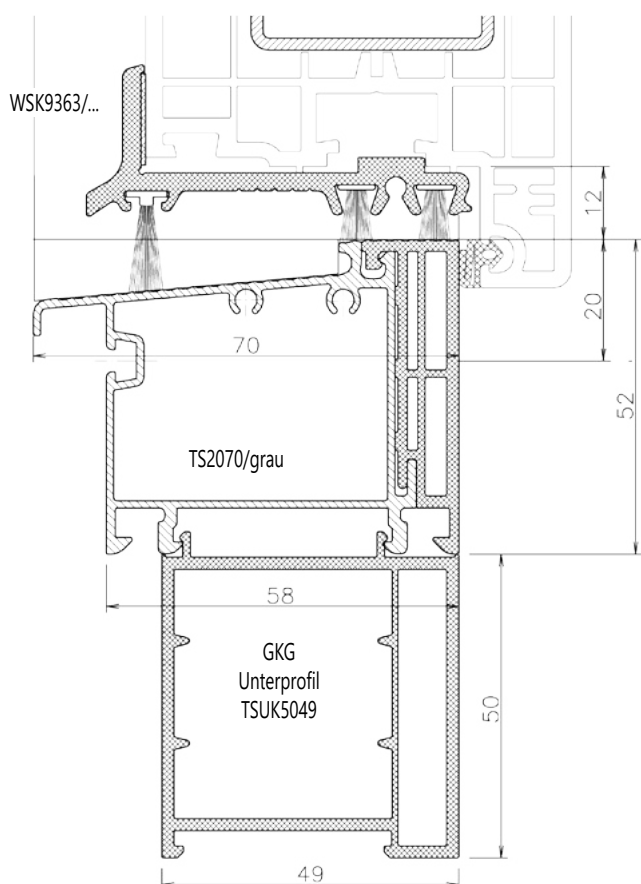

Schwellenhalter
siehe S.29

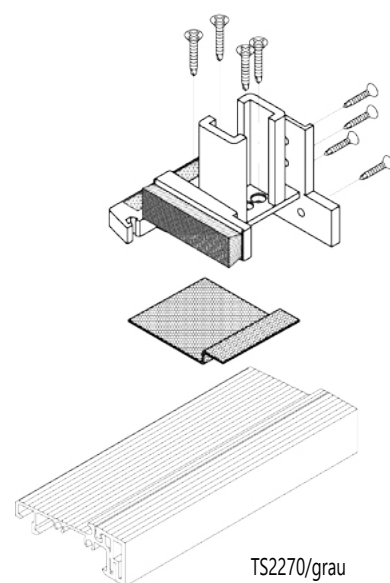

Türschwellsystem BASIC passend für ALUPLAST Ideal 4000

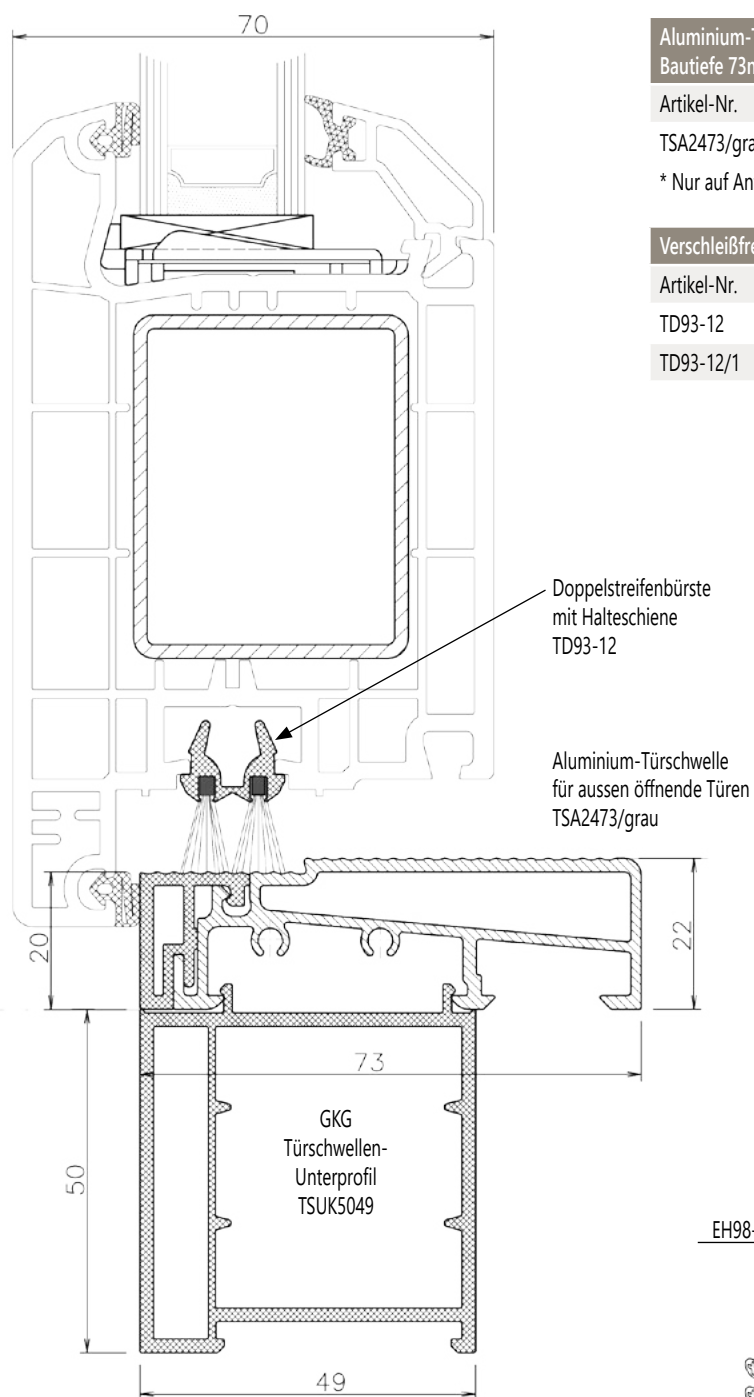


Aluminium-Türschwellen EV1 eloxiert / Rastprofil grau - außen öffnend
Bautiefe 73mm | 4500mm lang

Artikel-Nr.	passende Unterprofile	Maße	VE / Mtr
TSA2473/grau*	TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	73x22mm	45

* Nur auf Anfrage erhältlich

Verschleißfreie Streifenbürste mit Alu-Halteschiene | 1100mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkungen	VE / Set
TD93-12	roh	mit 2 Streifenbürsten	50
TD93-12/1	roh	mit 1 Streifenbürste	50

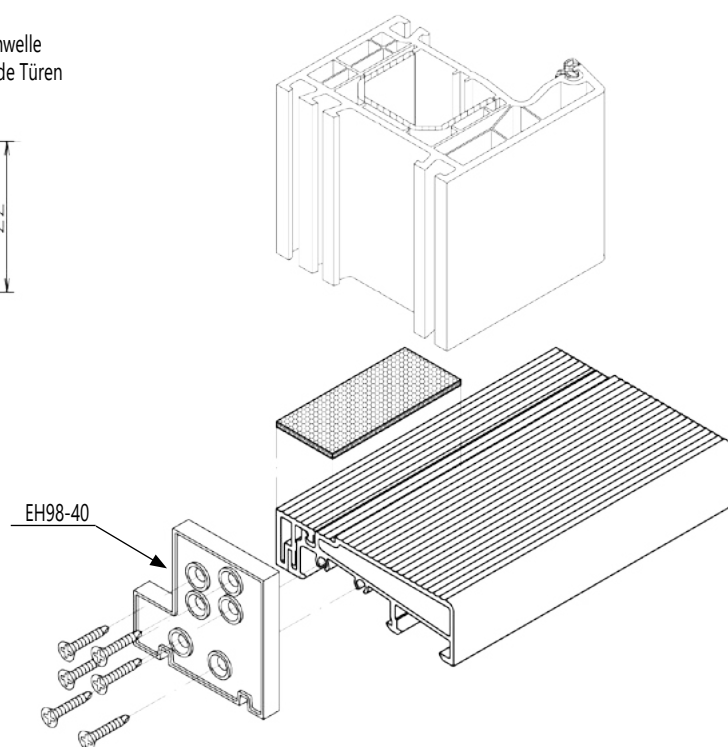


Endhalter (EH...) aus Zinkdruckguß für außen öffnende Türen und konturgefräste Rahmen

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Paar
EH98-40*	roh	4000	50

* Nur auf Anfrage


Türschwellensystem BASIC passend für ALUPLAST Ideal 4000

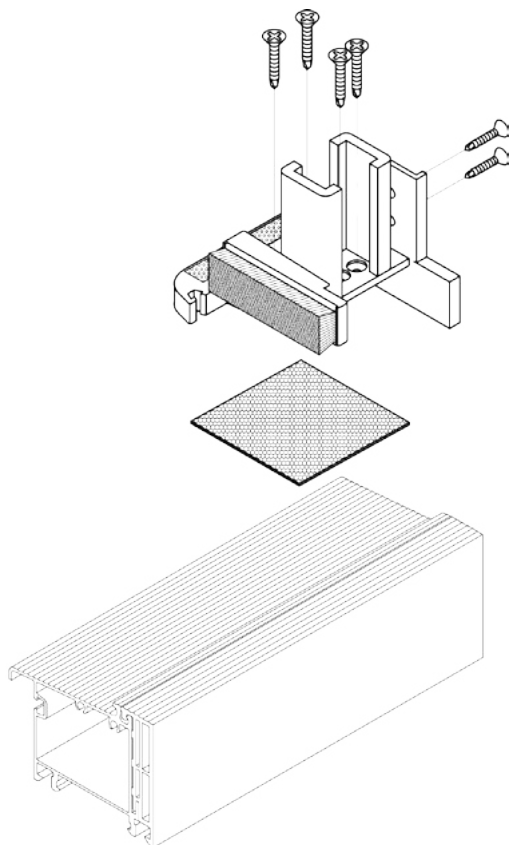

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH94-002g/g*	grau	4000	140 002	70mm	20
SH94-003g/g*	grau	4000	140 003	80mm	20

* Nur auf Anfrage erhältlich

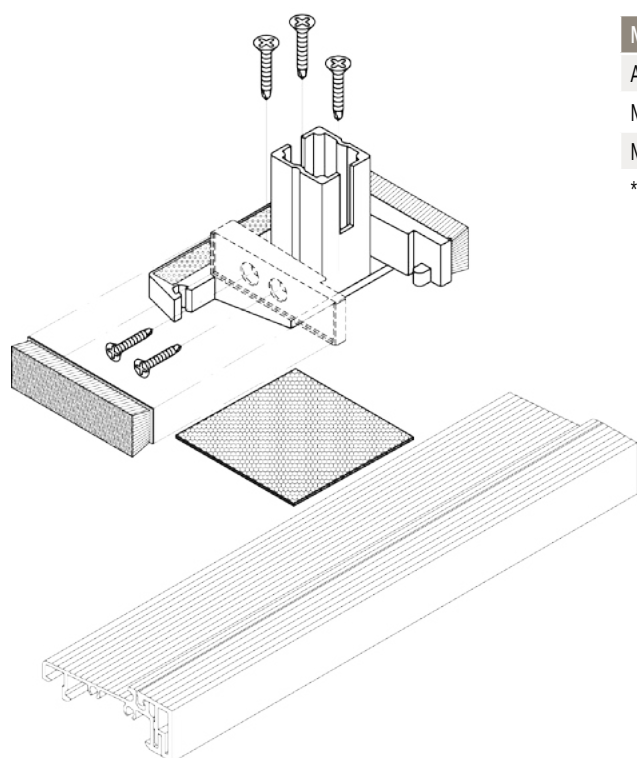


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH94-041g/g'	grau	4000	140 041	84mm	20
MH94-045g/g*	grau	4000	140 045	104mm	20

* Nur auf Anfrage erhältlich

Pfosten- und Kreuzverbinder passend für ALUPLAST IDEAL 4000

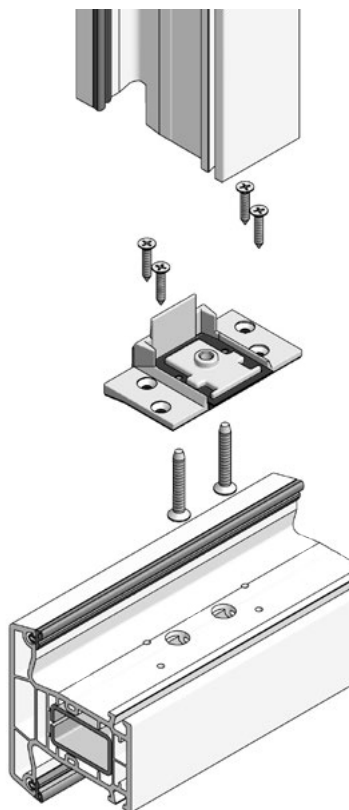

Pfostenverbinder (T...) | Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguß
mit vormontierter Dichtung mit oder ohne Fixierungsnocken (.../Fix.) | ohne Schrauben


Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Pfosten	Pfosten- breite	Bemerkungen	VE / Stück
K140041/si.	silber	4000	140x41, 140x44, 140x48	84mm		100
K140041/si./Fix.*	silber	4000	140x41, 140x44, 140x48	84mm	mit Fixierungs- nocken	100
T140041/si.	silber	4000	140x41, 140x44, 140x48	84mm	T-Verbinder	100
T140041/si./Fix.	silber	4000	140x41, 140x44, 140x48	84mm	T-Verbinder, mit Fixierungsnocken	100

Auch einsetzbar für Flügelsprossen (84mm) Ideal 5000/6000.

* Nur auf Anfrage erhältlich

Sonderausführung | Zubehör

- mit M6 Gewinde
- Bohrschablone
- HM Fräsersatz auf Anfrage

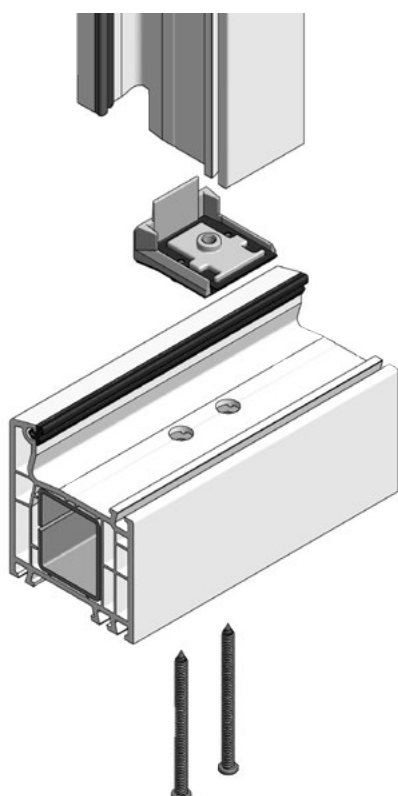


K140041/si.




K140041/si./Fix.*




T140041/si.



T140041/si./Fix.



Pfosten- und Kreuzverbinder passend für ALUPLAST Ideal 4000

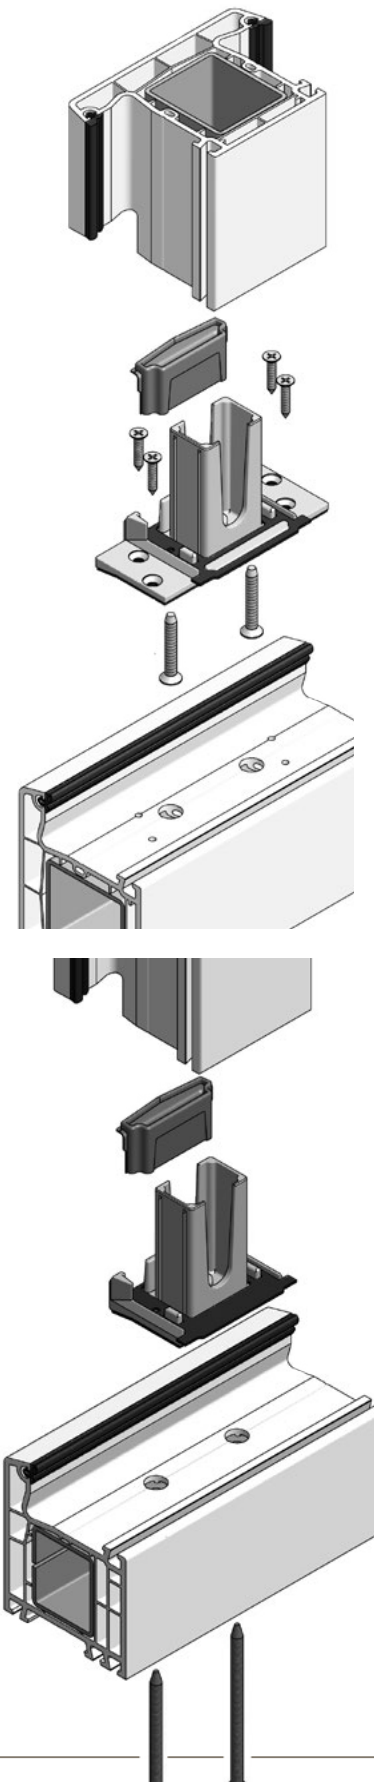


Pfostenverbinder (T...) Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguß mit vormontierter Dichtung mit oder ohne Fixierungsnocken (.../Fix.) ohne Schrauben						
Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Pfosten	Pfostenbreite	Bemerkungen	VE / Stück
K140045/si.	silber	4000	140x45	104mm		50
K140045/si./Fix.	silber	4000	140x45	104mm	mit Nocken, nur auf Anfrage	50
T140045/si.*	silber	4000	140x45	104mm	T-Verbinder, nur auf Anfrage	50
T140045/si./Fix.	silber	4000	140x45	104mm	T-Verbinder mit Nocken, nur auf Anfrage	50


Auch einsetzbar für Flügelsprossen (104mm) Ideal 5000/6000.
* Nur auf Anfrage erhältlich

- Sonderausführung | Zubehör
- mit M6 Gewinde
 - Bohrschablone
 - HM Fräasersatz auf Anfrage


K140045/si.




K140045/si./Fix.



T140045/si.



T140045/si./Fix.*



Glasfalzeinlagen passend für ALUPLAST IDEAL 4000 | 5000 | 6000

Glasfalzeinlagen aus Polypropylen (PP)



Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5005*	4000, 5000, 6000		1.000
GF8537-3	4000, 5000, 6000	alternativ zu GF5005	500
GF9041	4000, 5000, 6000	mit integriertem Glasklotz 4,5mm erhöht	500

Zuverlässige Glasklotzsisicherung ohne zu Verkleben.



* Nur auf Anfrage.

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutyl) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

GF5005*
Glasstärken bis 36mm

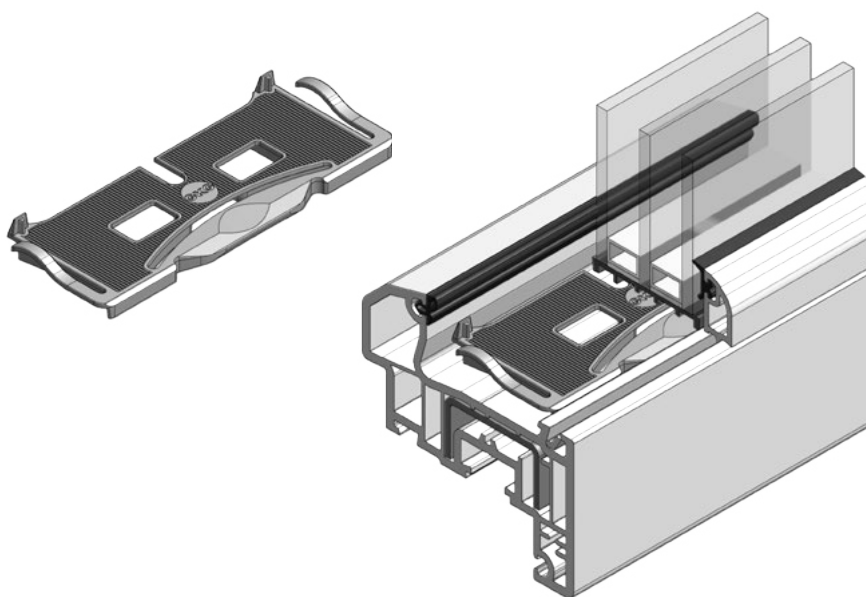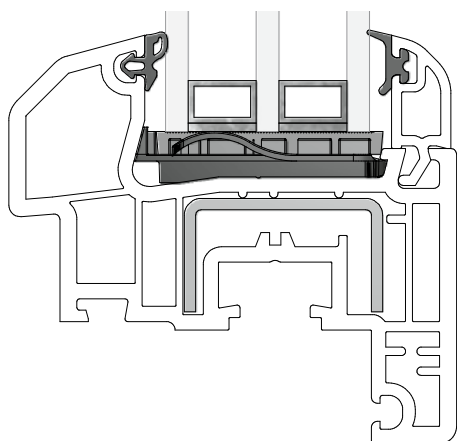


GF9041
mit integriertem Glasklotz

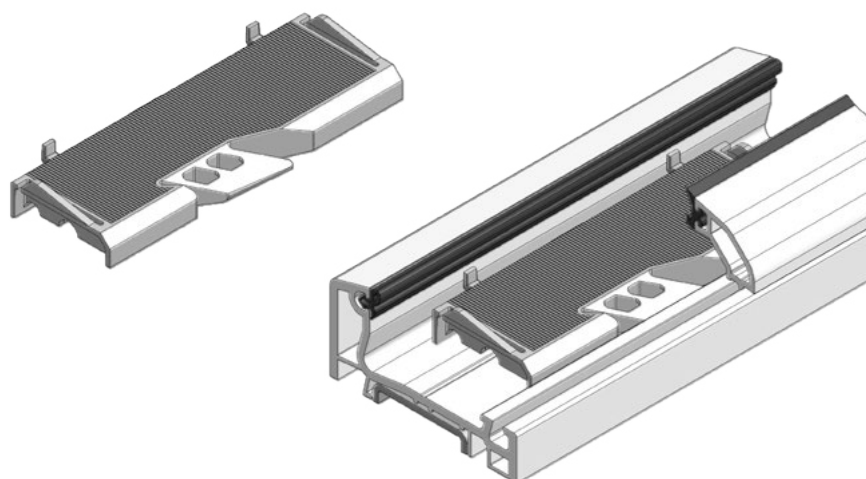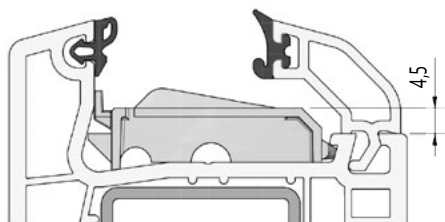

Festflügel-Clip passend für ALUPLAST IDEAL 2000 | 4000 | Energeto NEO

Festflügel-Clip
ohne Flügelverschraubung




Festflügel-Clips		
Artikel-Nr.	zu System	VE / Stück
FC1540	2000	100
FC1541	ALUPLAST 4000 ALUPLAST 7000 (nur für 170X20), 8000 ALUPLAST Energeto NEO	100

Ohne Flügelverschraubung

Hinweise zur Verarbeitung:

- Ohne Flügelverschraubung.
- Mindestens 2 Festflügel-Clips vertikal und horizontal, mit max. 400 mm Abstand und max. 120 mm Eckabstand
- Während des Transportes von Fensterelementen ist eine zusätzliche Sicherung des Flügels im Rahmen zwingend notwendig!
- Der Luftabstand zwischen Flügel und Rahmen darf 12,0 mm umlaufend nicht überschreiten!
- Jeder Festflügel-Clip muss hinterklotzt werden.
- Der Festflügel-Clip gewährleistet keine Einbruchssicherheit!
- Rahmen und Flügel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden. Position Sicherungsschrauben: max. 50 mm Abstand zum Festflügel-Clip.
- Auf Dichtheit prüfen!


Aluminium Trittschutz | Wetterschenkelprofile

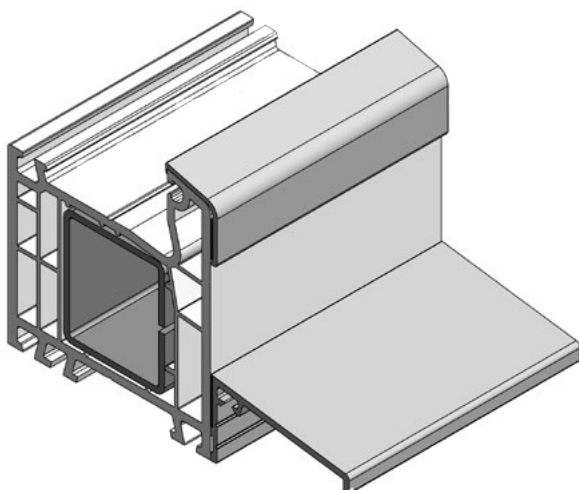


Aluminium-Trittschutz mit Klebeband

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR1823SK	EV1	2000, 4000	150
TR2322SK*	EV1	7000, 8000	150


* Nur auf Anfrage




TR1823SK




TR2322SK

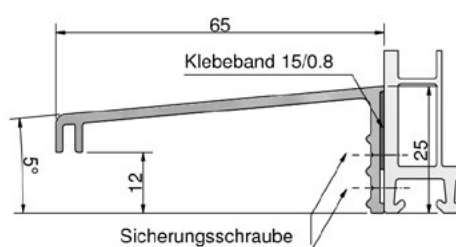

WS6525SK/SF-5

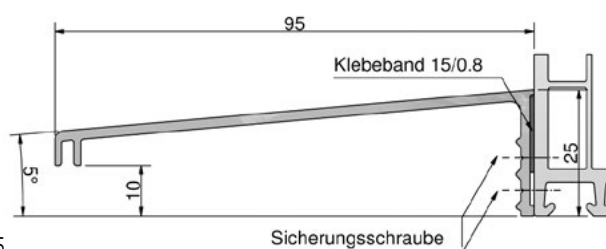

WS9525SK/SF-5

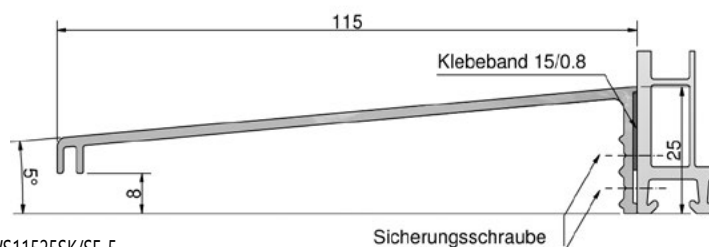

WS11525SK/SF-5

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 5°


Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS6525SK/SF-5	EV1	5000 x 65 x 25,0	50
WS9525SK/SF-5*	EV1	5000 x 95 x 25,0	50
WS11525SK/SF-5*	EV1	5000 x 115 x 25,0	50

* Nur auf Anfrage


Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 6°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS4125-6/SK/SF*	EV1	5000 x 41 x 22,0	50
WS10422-6/SK/SF*	EV1	5000 x 104 x 22,0	50

* Nur auf Anfrage

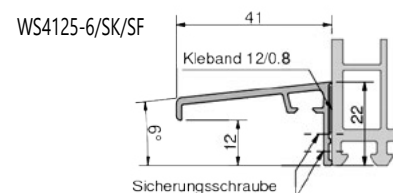


WS4125-6/SK/SF

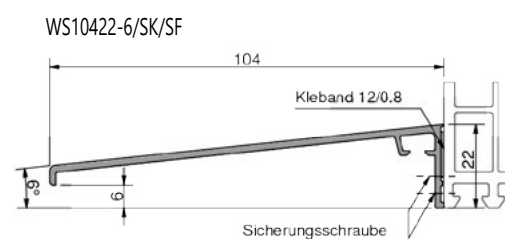


WS10422-6/SK/SF

Aluminium Wetterschenkelprofile, universal einsetzbar


WS3625/SK




WS4820/SK



WS4825/SK



WS9025/SK

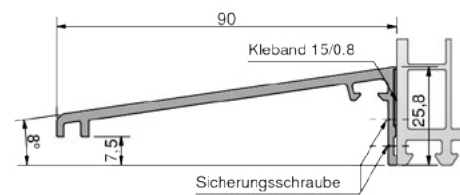

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | Neigung 8°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS3625/SK*	EV1	5000 x 36 x 25,8	50
WS4820/SK	EV1	5000 x 48 x 20,0	50
WS4820/SK/SF**	EV1	5000 x 48 x 20,0	50
WS4825/SK	EV1	5000 x 48 x 25,8	50
WS9025/SK	EV1	5000 x 90 x 25,8	50

* Nur auf Anfrage

** mit Schutzfolie

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | 2-teilig

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WSA4842-2SK/EV1*	EV1	5000 x 43 x 25,0	50
WSA4842-1/EV1*	EV1		50

* Nur auf Anfrage


WSA4842-1/EV1




WSA4842-2SK/EV1



Variante 1



Variante 2



SchweißBeckverbinder „SVX“ passend für Türstahl

SchweißBeckverbinder „SVX“
(Pat. 10109718C1)

- Sehr schnelle und einfache Montage.
- Mit allseitiger Verspannung im Türflügelstahl.
- Hohe Torsionssteifigkeit.
- Steigerung der Eckfestigkeit.
- Schwingungsfreie Rückstellung der verschweißten Türflügel.
- Reproduzierung des Stauchdruckes nach der Anschmelzzeit.
- Genaues Einhalten der Vorgabezeit.
- Asymmetrische Anordnung der Schweißfläche.
- Schnell-Montagehebel.




SchweißBeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	passen für System	VE / Satz
SVX4420*	40 x 40 x 2mm		6
SVX5420-2	50 x 40 x 2mm	ALUPLAST 2000 - 6000	6
SVX5430/3mm	50 x 40 x 3mm	ALUPLAST 2000 - 6000	7

* Nur auf Anfrage

Schnell-Montagehebel zu SchweißBeckverbinder „SVX“

Artikel-Nr.		VE/Stück
MSX02	zu allen obigen SchweißBeckverbindern	1

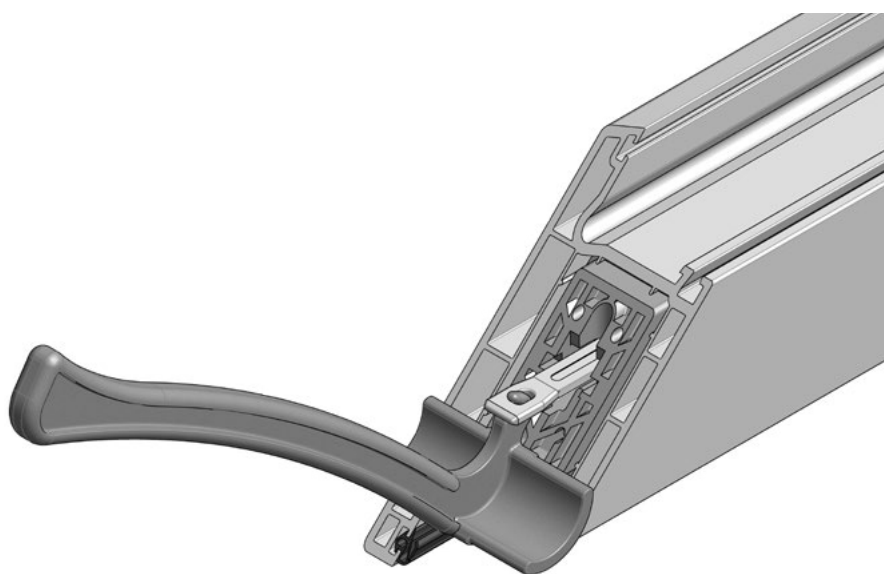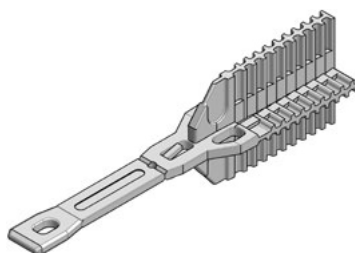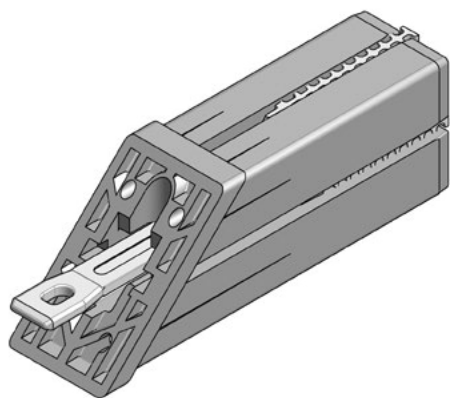

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de