

Glasfalzeinlagen passend für Deceuninck ELEGANT



Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/ Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen aus Polypropylen (PP)			
Artikel-Nr.	passend für System	passend für Profil	VE / Stück
GF5761	Elegant	Elegant 76 / 80 / 84 mm Flügelprofil Glasstärken bis 48 mm	1.000
GF5763	Elegant ThermoFibra	Flügelprofile 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5716, 5720, 5721, 5734 Glasstärken bis 48 mm	1.000


für
ThermoFibra
NEU!

Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.


GF5761

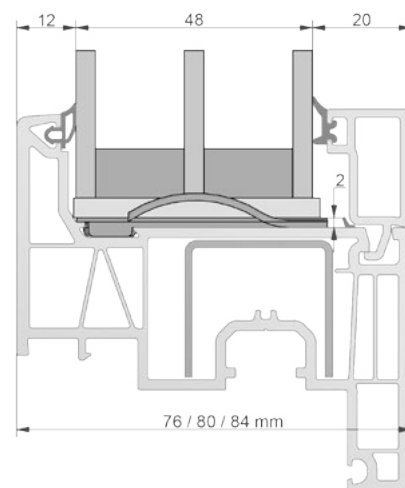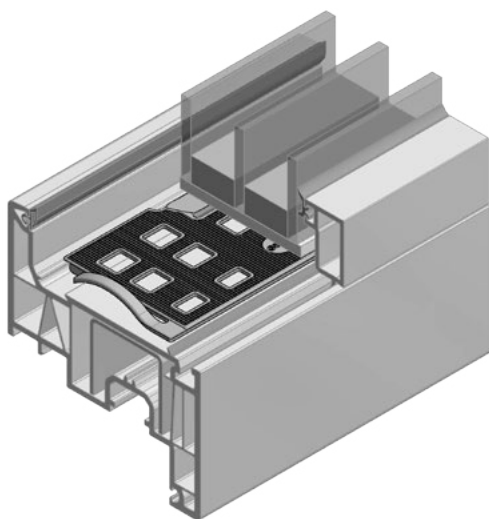

GF5763

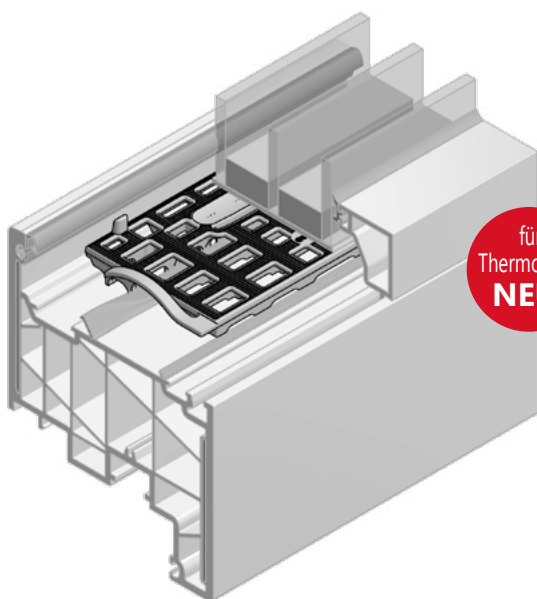

für
ThermoFibra
NEU!

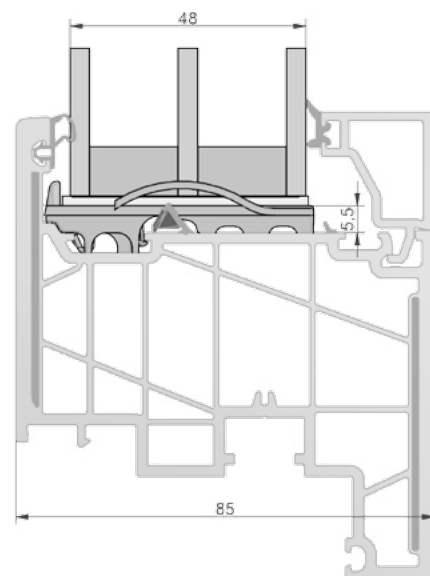



Glasfalzeinlagen passend für Deceuninck ELEGANT

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklötze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/ Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen aus Polypropylen (PP)			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5764	Elegant	Flügelprofile 12130-12136 Elegant 76 / 80 / 84 / 115 mm Rahmen- / Pfostenprofil Glasstärken bis 48 mm	1.000

Zuverlässige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

GF5764

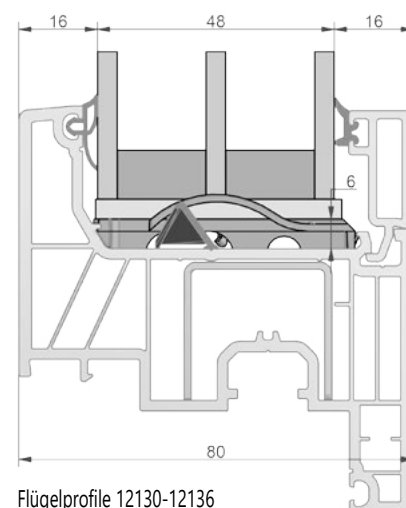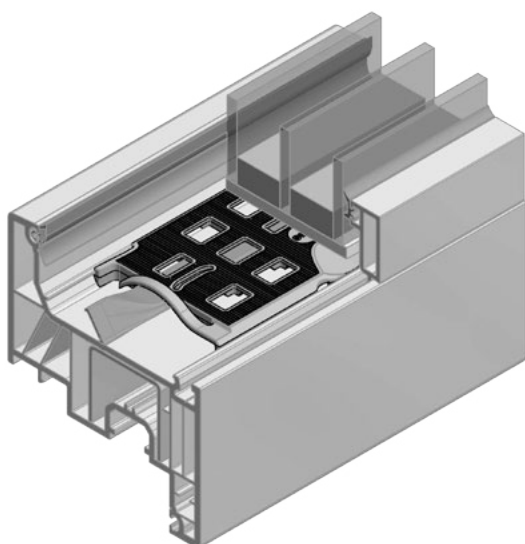

Flügelprofile 12130-12136

