

Technik für Fenster und Türen



Systemzubehör passend für

GEALAN



Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh

fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0

fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48

info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Mindermengen und Sonderausführungen
mit Aufpreis.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.

Stand: Januar 2026
Änderungen vorbehalten.


Fensterbau-Zubehör
passend für
GEALAN

Inhaltsverzeichnis


Türschwellsystem COMBI passend für Gealan LINEAR 74 mm.....	NEU	4
Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Gealan KONTUR 82,5 mm.....	NEU	8
Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Gealan 9000 + 9000 Plus MD.....		12
Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für Gealan 9000.....	NULL-SCHWELLE	18
Türschwellsystem COMBI passend für S7000MD / S8000IQ / S8000IQ Plus.....		26
Türschwellsystem COMBI + COMBI PLUS + COMBI PLAN Entwässerungsprofil außen öffnend.....		32
Türschwellsystem COMBI + COMBI PLUS + COMBI PLAN Unterbauprofile.....		33
Türschwellsystem COMBI + COMBI PLUS Beschlagzubehör.....		34
Klemmbare Glasfalzeinlagen mit Glasklotzsicherung.....		36
Aluminium Wetterschenkelprofile universal einsetzbar.....		37
Festflügel-Clip.....		38
Schweißbeckverbinder „SVX“.....		39

Türschwellensystem COMBI passend für Gealan LINEAR 74 mm


TS57412-24-FL

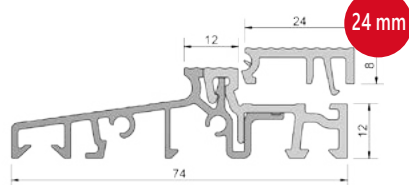

TS511612-24-FL

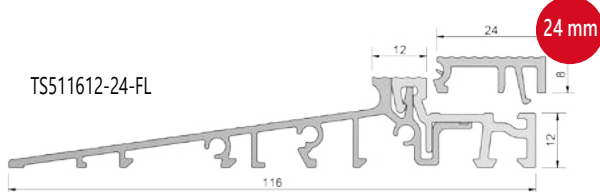


TSA5741/SK/EV1

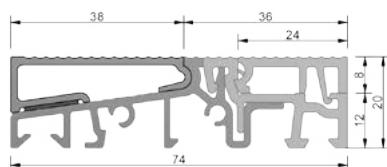


TSAD5192



WSA9274/...



TD5015/...

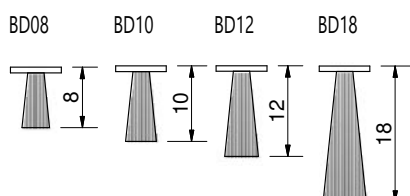

Aluminium-PVC-Türschwelle 74 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 74x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57412-24-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP... Gealan 7290 (74 mm), 7299 (57,7 mm) 2101, 3205, 3206, 3208, 3210, 7202	24 mm Füllleiste lose	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 116 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 116x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57412-24-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP...	24 mm Füllleiste lose	36

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5741/SK/EV1	TS57412-24-FL	EV1	50

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5192	TS57412-24-FL	30

Aluminium-Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Bürstendichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA9274/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Set
WSA9274/EV1/...*/...*	EV1	LINEAR 74 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

Türdichtung (TD...) außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	LINEAR 74 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Türschwellensystem COMBI passend für Gealan LINEAR 74 mm


EKW9274g



Endkappe (EKW...) für Wetterschenkelprofile passend für Gealan LINEAR 74 mm

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für Profil	VE / Paar
EKW9274g	grau	WSA9274/...	LINEAR 74 mm	50


STK9274g

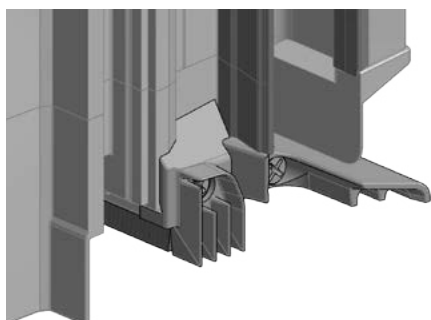

Stulp-Endkappe (STK...)** aus Weichkunststoff | grau

Artikel-Nr.	DIN	zu WSA...	für Stulpprofil	VE / Stück
STK9274g/links	links	WSA9274/...	7060, 7065	10
STK9274g/rechts	rechts	WSA9274/...	7060, 7065	10

** Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

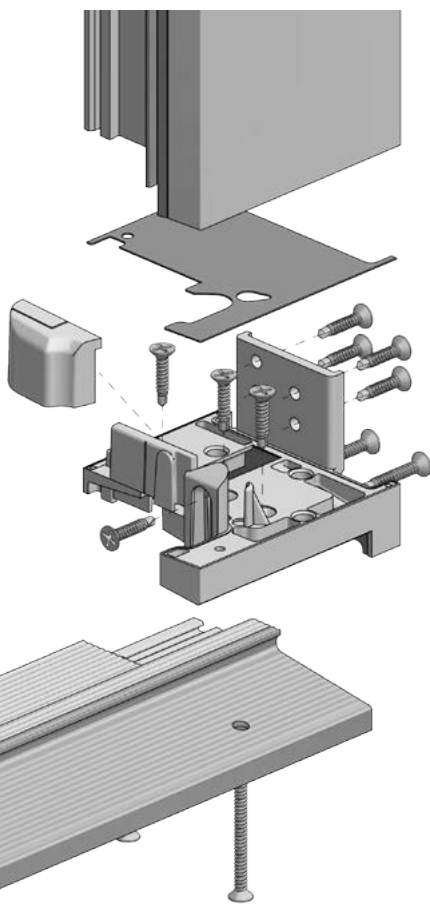


Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH92-7001g	LINEAR 74 mm	F7001	72 mm	20
SH92-7005g	LINEAR 74 mm	F7005	84 mm	20

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil


Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH92-7040g	LINEAR 74 mm	F7040	94 mm	20
MH92-7044g	LINEAR 74 mm	F7044	108 mm	20

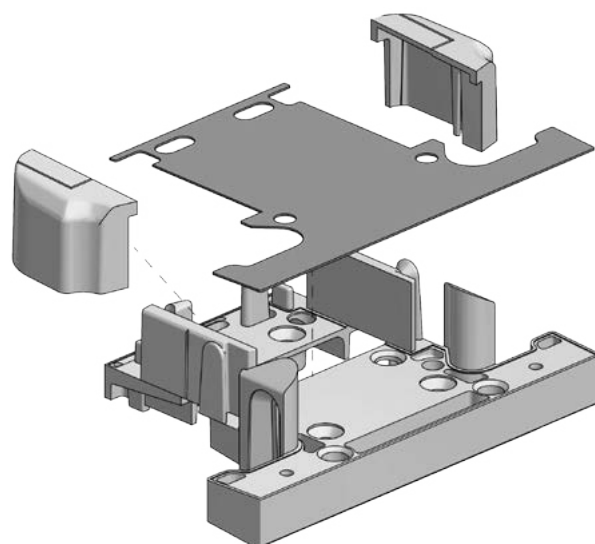

Türschwellsystem COMBI passend für Gealan LINEAR 74 mm

Schwellenadapter

SA9274-22/g




Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff, grau | inkl. Dichtung zur Schwelle + Profil | ohne Schrauben
für Türschwellen mit 24 mm Füllleiste

Artikel-Nr.	Türschwelle	Füllleiste	für Profil	VE / Paar
SA9274-22/g	TS57412-FL, TS57450-lite	22 mm	LINEAR 74 mm	20

Patent EP 2290187


SA9274-24/g




Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff, grau | inkl. Dichtung zur Schwelle + Profil | ohne Schrauben
für Türschwellen mit 24 mm Füllleiste

Artikel-Nr.	Türschwelle	Füllleiste	für Profil	VE / Paar
SA9274-24/g	TS57412-24-FL	24 mm	LINEAR 74 mm	20


Patent EP 2290187

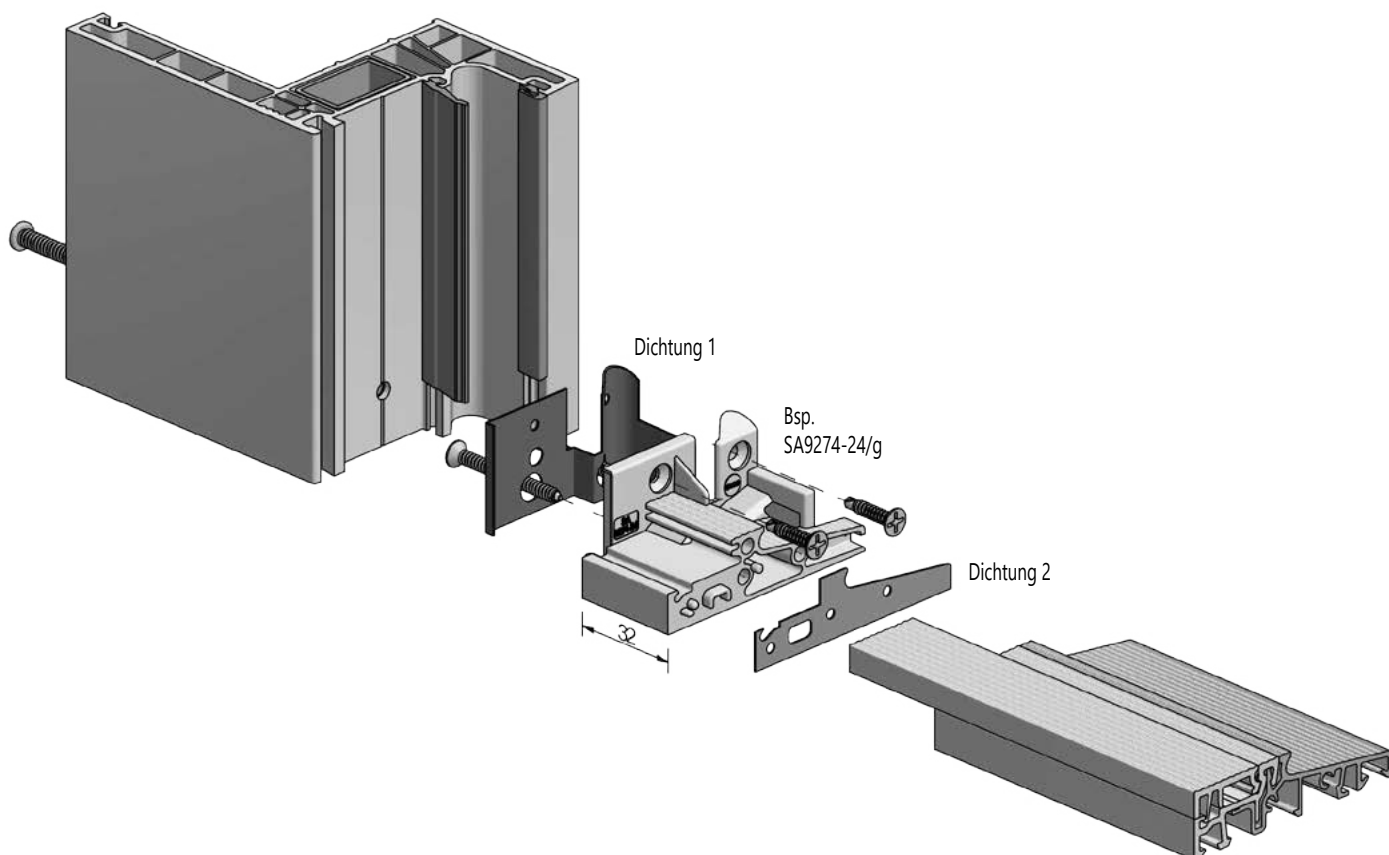


Türschwellsystem COMBI passend für Gealan LINEAR 74 mm
Festes Seitenteil

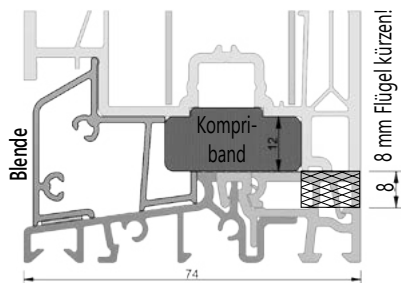


Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 passend für Gealan LINEAR			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF9274/EV1	TS57412-FL, TS57412-24-FL	EV1	45
Hinweis zur Montage des TSAF9274/EV1 > Flügel um 8 mm kürzen			

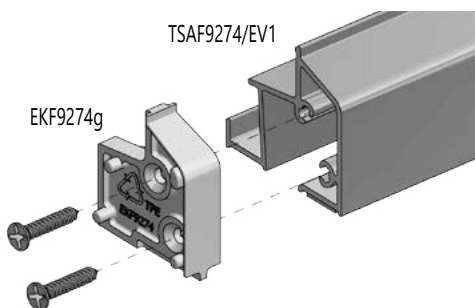


Dichtteil-Endkappe (EKF...) für Festteilblende aus Kunststoff, grau ohne Schrauben passend für Gealan LINEAR			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
EKF9274g	TSAF9274/EV1	grau	20

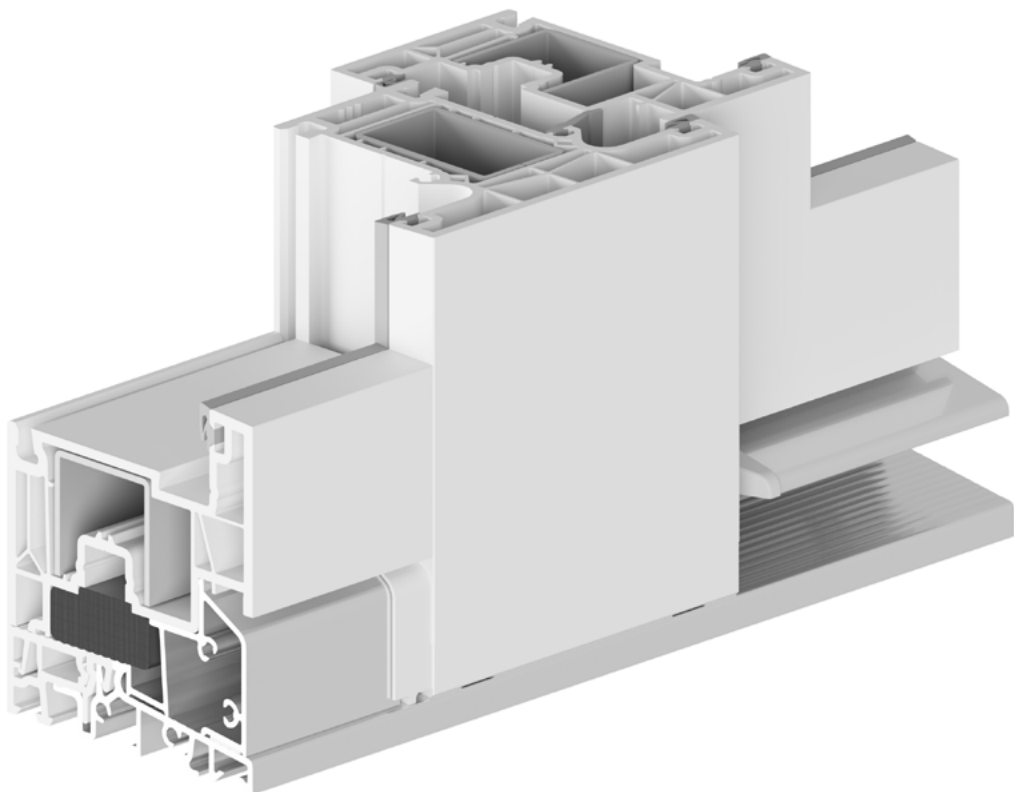


Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Gealan KONTUR 82,5 mm

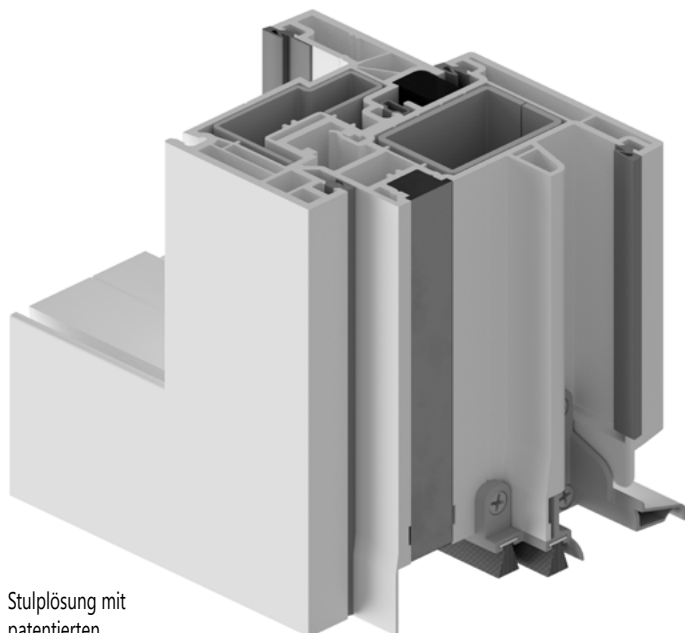


Stulplösung mit
patentierten
Stulp-Endkappe

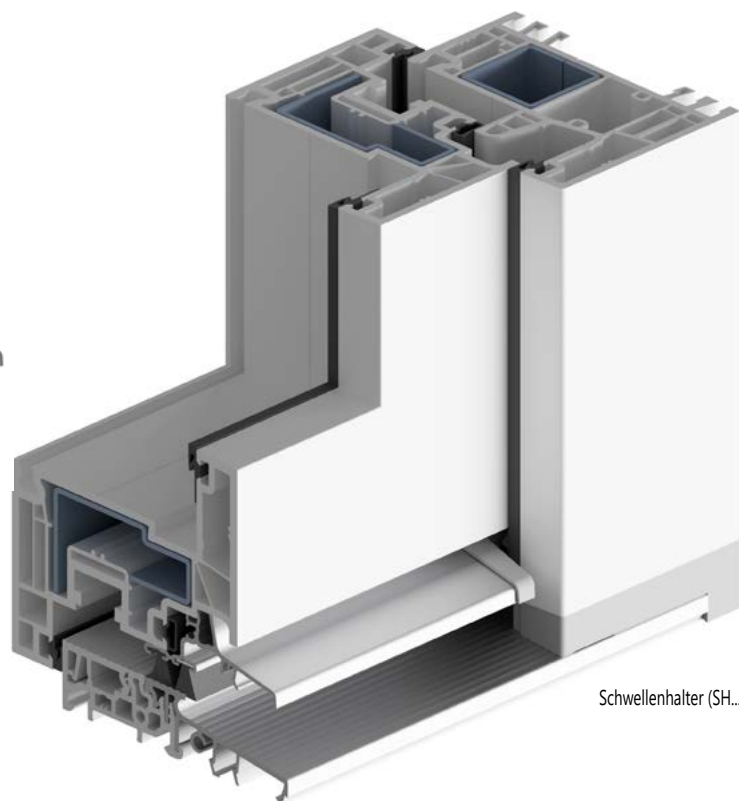

Schwellenhalter (SH...)

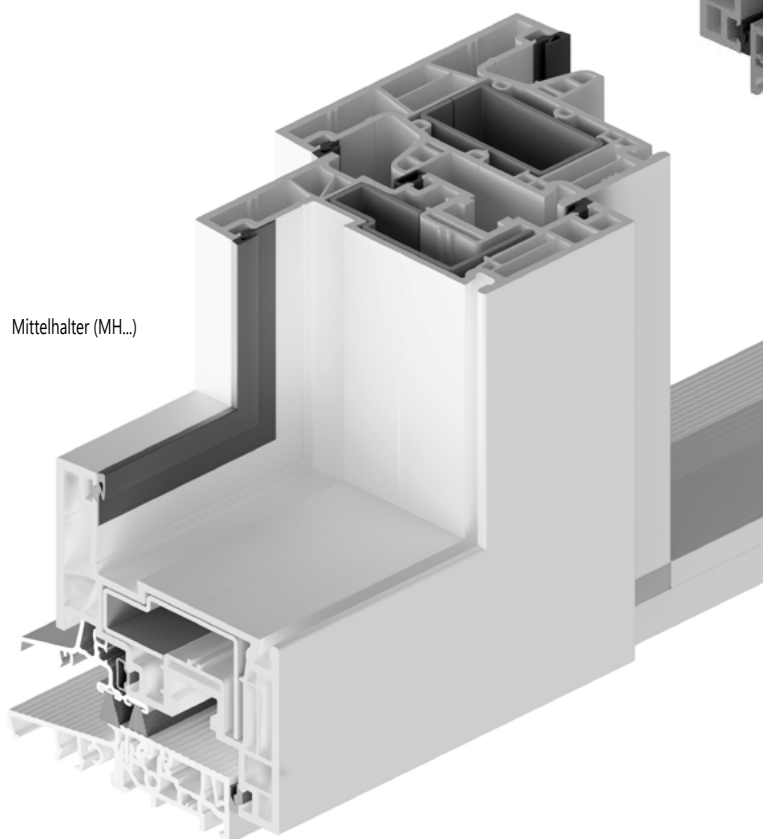


Mittelhalter (MH...)

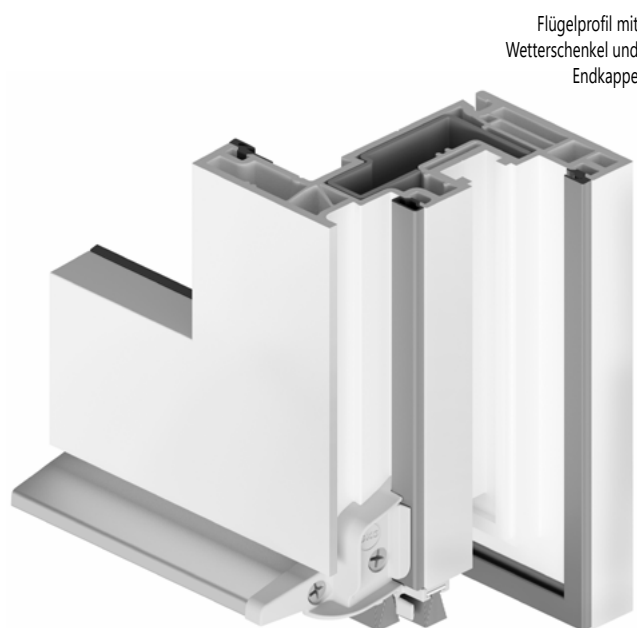

Flügelprofil mit
Wetterschenkel und
Endkappe

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Gealan KONTUR 82,5 mm


TS88310-24-FL

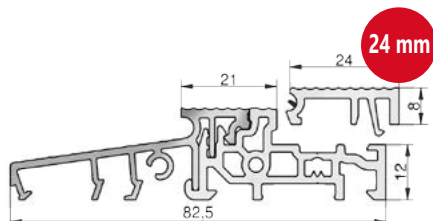

Aluminium-PVC-Türschwelle 82,5 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 82,5x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen*	Bemerkungen	VE / Meter
TS88310-24-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP... Nur bei TS88310... > Gealan 52.../729...	24 mm Füllleiste lose	36

SSTA-13-152

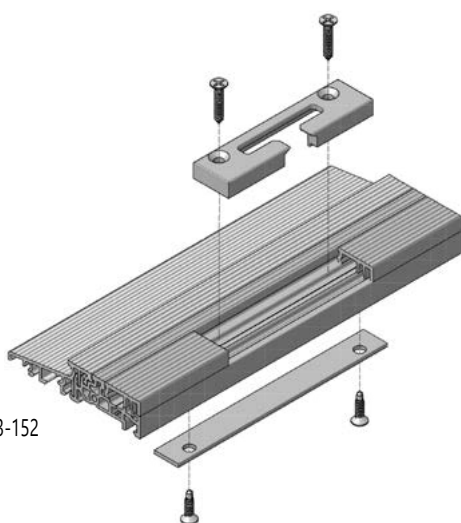

Aluminium-PVC-Türschwelle 124 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 124x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen*	Bemerkungen	VE / Meter
TS812411-24	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP...	24 mm Füllleiste lose	36

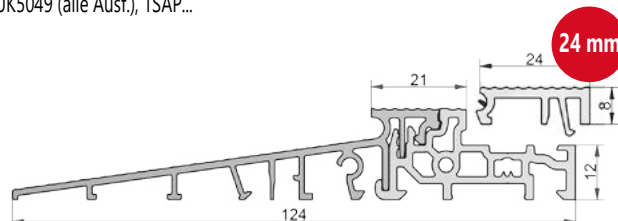

Schließstück-Armierung für Türschwellen COMBI PLUS

Artikel-Nr.	Bemerkung	Farbe	VE / Stück
SSTA-13-152	mit Schraublöchern	Stahl verzinkt	50

TSA8831SK



Aluminium-Aufsatzprofil für Türschwellen für außen öffnende Türen | Länge: 4500 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8831SK	TS88310-24-FL	EV1	45


TSAD5190



Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSAD5190	TS88310-24-FL	grau	30

WSA88305/...



Aluminium-Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Bürstendichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA88305/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Set
WSA88305/EV1/...*/...*	EV1	KONTUR 82,5 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

TD5015/...




Türdichtung (TD...) außenaufliegend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)


Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	KONTUR 82,5 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!


Türschwellensystem COMBI PLUS passend für Gealan KONTUR 82,5 mm

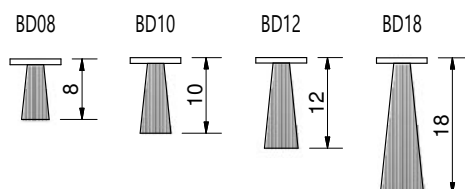


EKW88305g

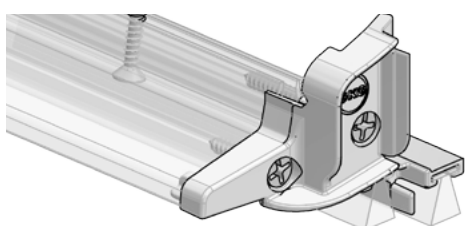


STK88305g

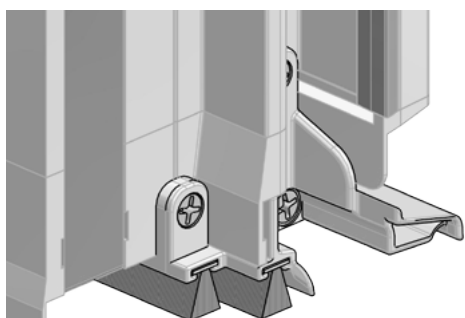

SH883-5020g

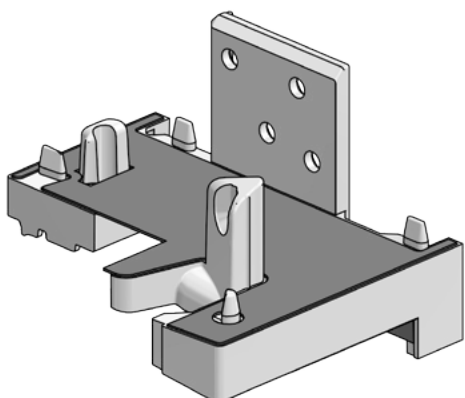

MH883-5026g

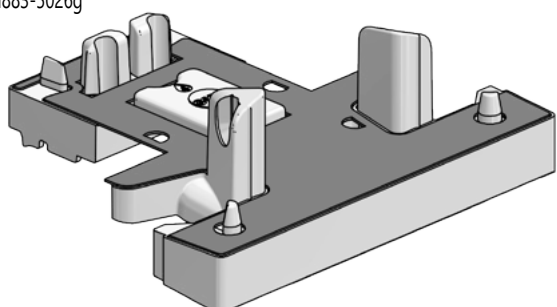

Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Endkappe (EKW...) für Wetterchenkelprofile passend für Gealan KONTUR 82,5 mm

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für Profil	VE / Paar
EKW88305g	grau	WSA88305/...	KONTUR 82,5	50

Stulp-Endkappe (STK...)** aus Weichkunststoff | grau

Artikel-Nr.	DIN	zu WSA...	für Stulpprofil	VE / Stück
STK88305g/links	links	WSA88305/...	5033, 5034, 5035	10
STK88305g/rechts	rechts	WSA88305/...	5033, 5034, 5035	10

** Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH883-5020g	KONTUR 82,5	5020	66 mm	20
SH883-5021g	KONTUR 82,5	5021	84 mm	20


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH883-5026g	KONTUR 82,5	5026	92 mm	20
MH883-5028g	KONTUR 82,5	5028	113 mm	20

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Gealan KONTUR 82,5 mm

Festes Seitenteil


TSAF9274/EV1

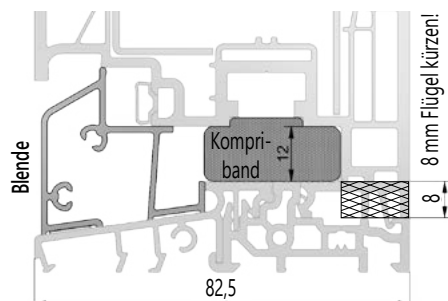

Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 passend für Gealan KONTUR


Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF9274/EV1	TS88310-24-FL	EV1	45

Hinweis zur Montage des TSAF9274/EV1 > Flügel um 8 mm kürzen

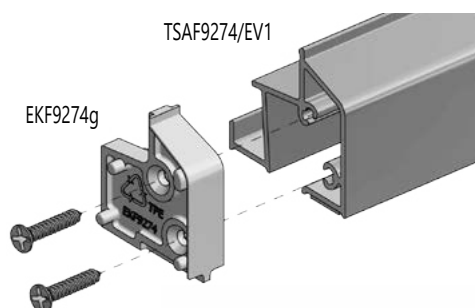


Dichtteil-Endkappe (EKF...) für Festteilblende | aus Kunststoff, grau | ohne Schrauben
passend für Gealan KONTUR





Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
EKF9274g	TSAF9274/EV1	grau	20

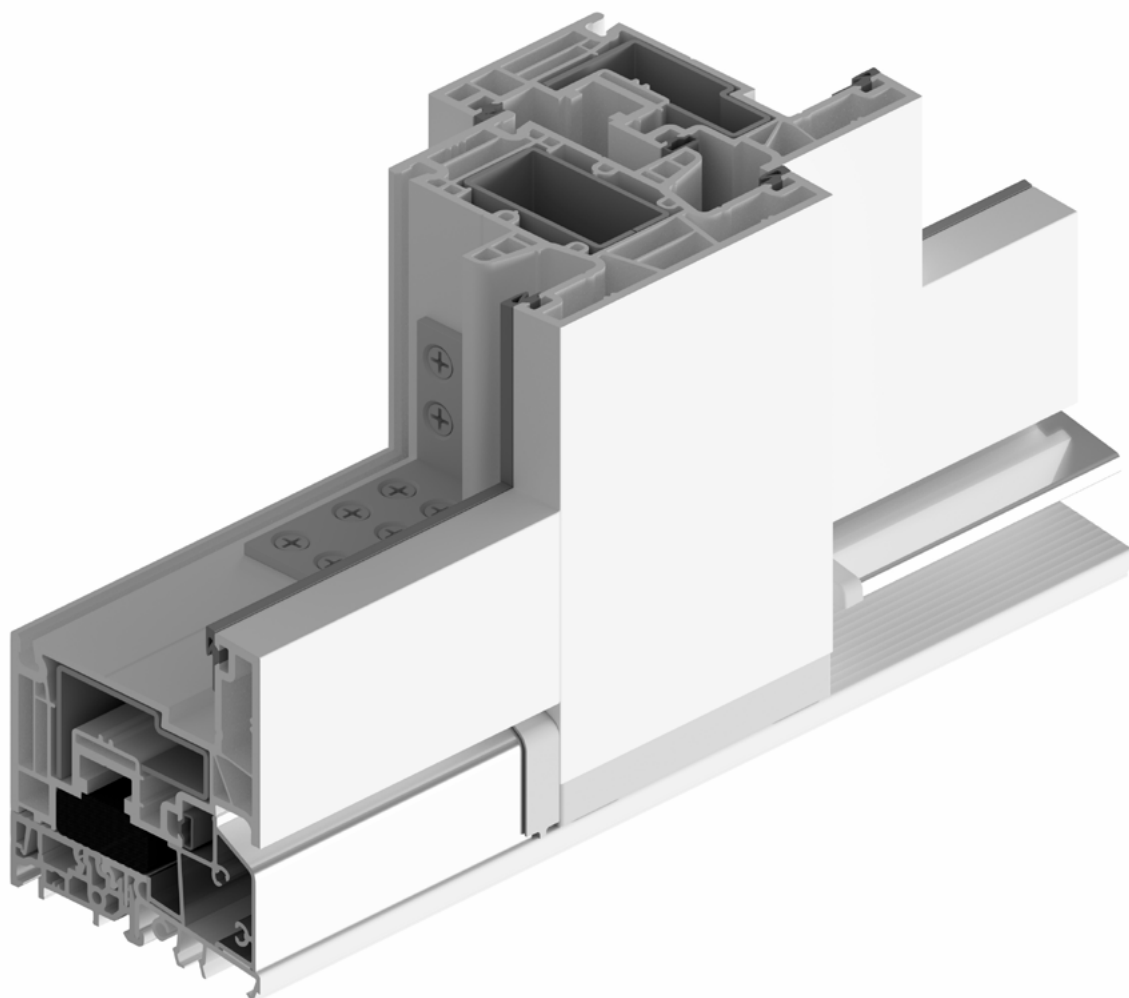

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Gealan 9000 + 9000 Plus MD

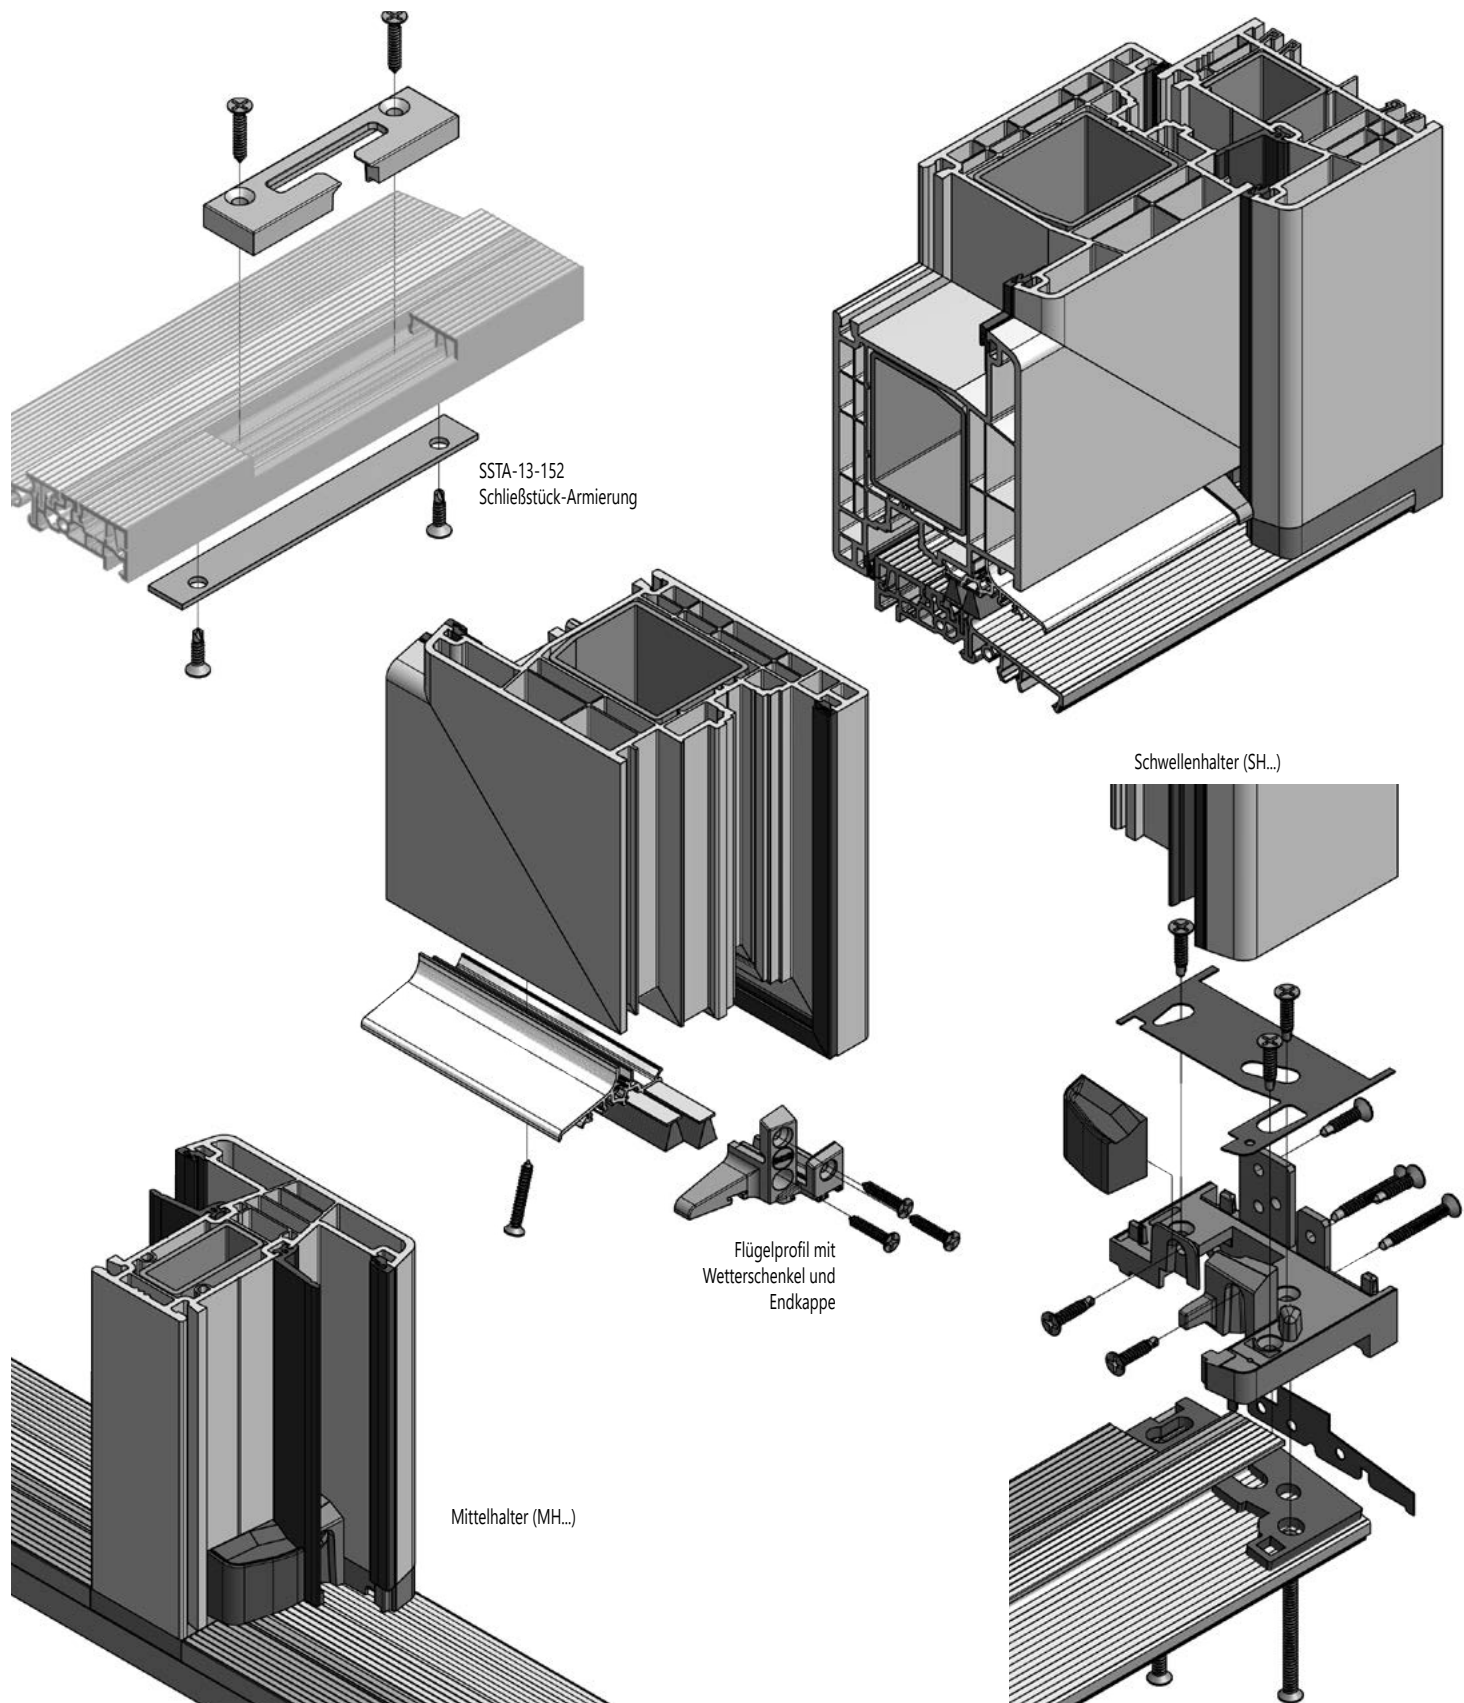

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Gealan 9000

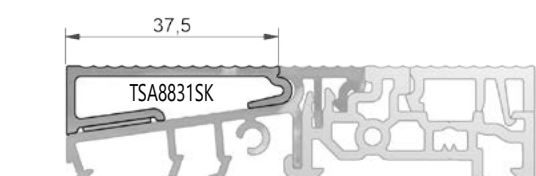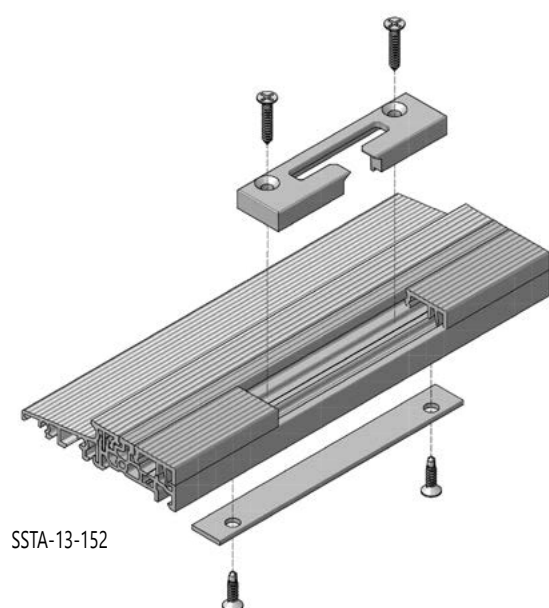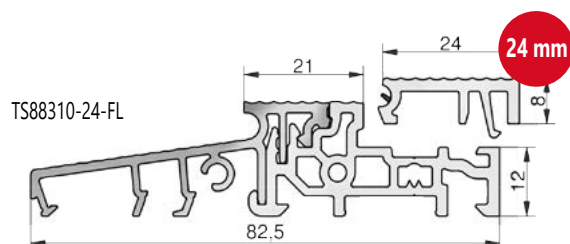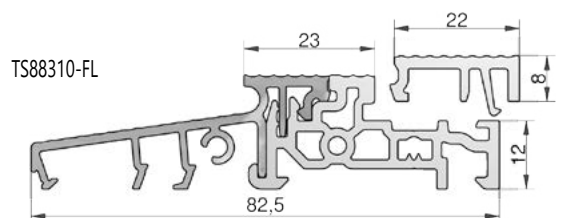


Aluminium-PVC-Türschwelle 82,5 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 82,5x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen*	Bemerkungen	VE / Meter
TS88310-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSAP... Nur bei TS88310... > Gealan 52.../729...	22 mm Füllleiste lose	36
TS88310-24-FL	siehe TS88310-FL	24 mm Füllleiste lose	36


Aluminium-PVC-Türschwelle 124 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 124x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS812411-FL	siehe TS88310-FL	Füllleiste lose	27

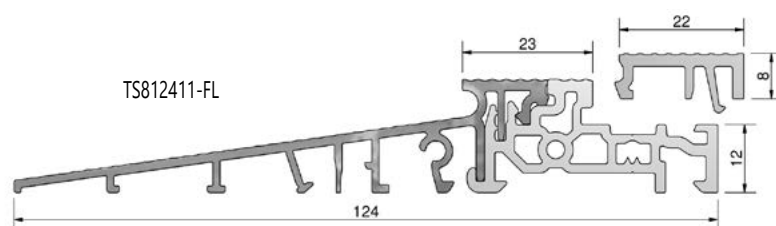

Aluminium-PVC-Türschwelle 127 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 127x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS812710-FL	siehe TS88310-FL	Füllleiste lose	27

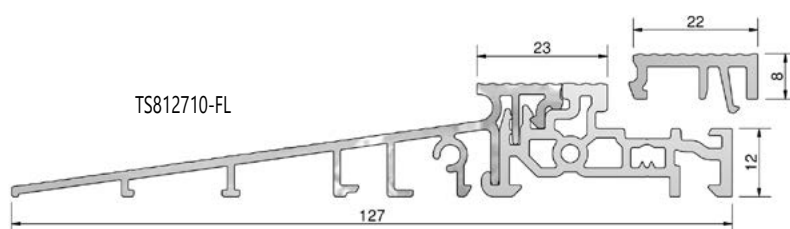

Schließstück-Armierung für Türschwellen COMBI PLUS

Artikel-Nr.	Bemerkung	Farbe	VE / Stück
SSTA-13-152	mit Schraublöchern	Stahl verzinkt	50

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen | Länge: 4500 mm


Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8831SK	TS88310-FL, TS88310-24-FL	EV1	45

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSAD5190	TS88310-FL, TS88310-24-FL	grau	30

Türschwellensystem COMBI PLUS passend für Gealan 9000

WSA88302/...

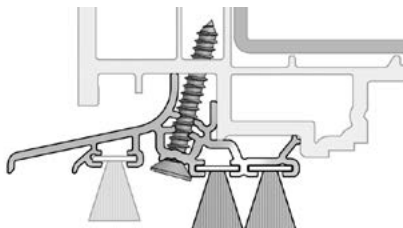

Aluminium-Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Bürstendichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA88302/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Set
WSA88302/EV1/...*/...*	EV1	Gealan 9000	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!
Die 3. Bürstendichtung ist optional. Bitte separat bestellen.


TD5015/...



Türdichtung (TD...) außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	8000	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

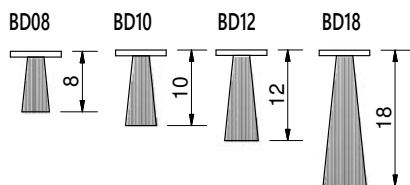


Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100


*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

EKW88302/g

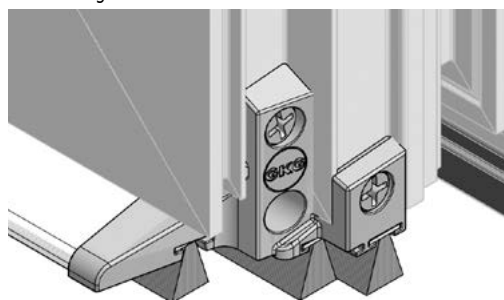

Endkappe (EKW...) für Wetterschenkelprofile passend für Gealan 9000

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für Profil	VE / Paar
EKW88302/g	grau	WSA88302/...	Gealan 9000	50

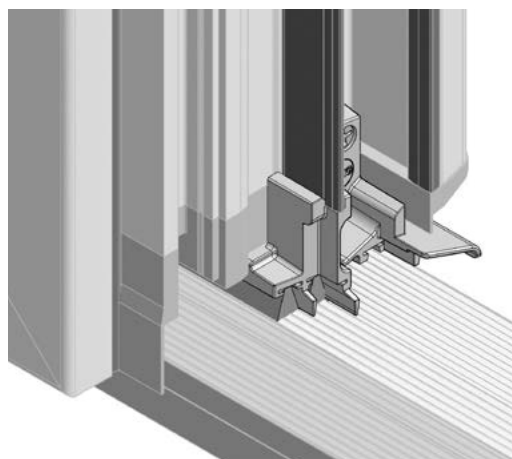

Stulp-Endkappe (STK...) ** aus Weichkunststoff | grau


Artikel-Nr.	für Profil	für Stulpprofil	Endkappe	DIN	VE / Stück
STK88302g/links	9000	6012, 6020	6403, 6425	links	10
STK88302g/rechts	9000	6012, 6020	6403, 6425	rechts	10
STK88304g/links	9000	6012, 6020, 6042	6427, 6425	links	10
STK88304g/rechts	9000	6012, 6020, 6042	6427, 6425	rechts	10
STK88303g/links	9000	6029, 6301	6424, 6423	links	10
STK88303g/rechts	9000	6029, 6301	6424, 6423	rechts	10

** Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Gealan 9000

Jetzt auch für Gealan 9000 Plus MD

SH883-6001g


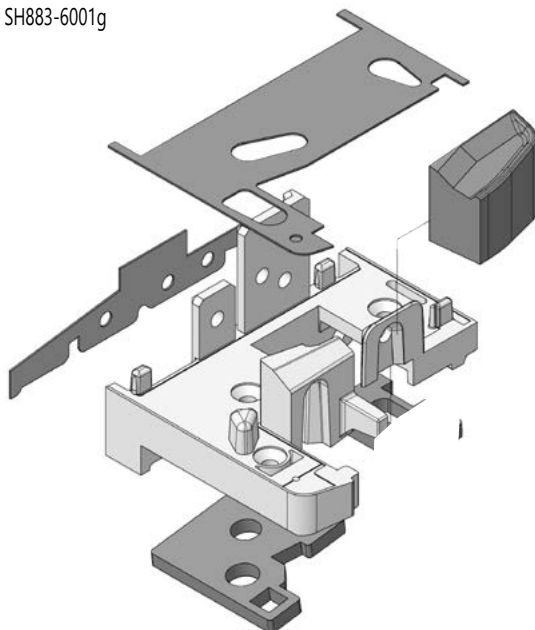


Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil*

Artikel-Nr.	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH883-6001g*	9000 AD	6001	70 mm	20
SH883-6002g*	9000 MD	6002	70 mm	20
SH883-6004g MD+	9000 Plus MD	6004	70 mm	20
SH883-6015g*	9000 AD	6015	84 mm	20
SH883-6016g*	9000 MD	6016	84 mm	20
SH883-6009g MD+	9000 Plus MD	6009	84 mm	20
SH883-6035g*	9000 AD	6035	135 mm	20
SH883-6036g*	9000 MD	6036	113 mm	20
SH883-6085g MD+	9000 Plus MD	9085	113 mm	20

* Falzdichtteil inkl.

SH883-6009g MD+

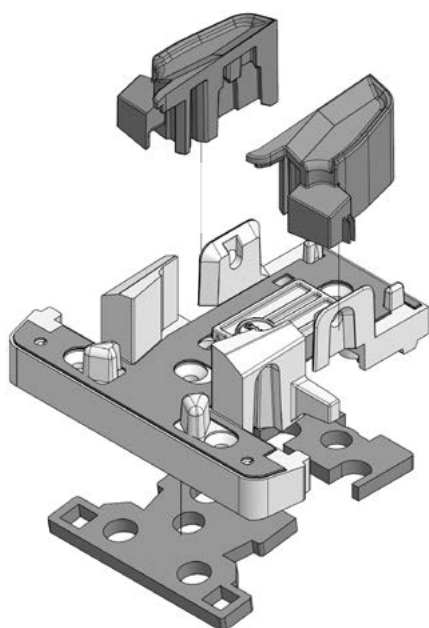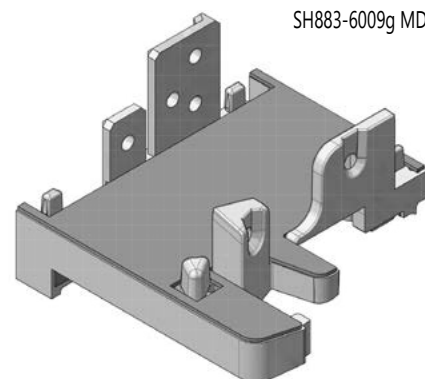

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff | grau | inkl. Dichtungen und Falzdichtteil*

Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH883-6049g AD*	9000 AD	6049	92 mm	20
MH883-6050g MD*	9000 MD	6050	92 mm	20
MH883+6057g MD+	9000 Plus MD	9057	92 mm	20
MH883-6021g AD*	9000 AD	6021	108 mm	20
MH883-6022g MD*	9000 MD	6022	108 mm	20
MH883+6058g MD+	9000 Plus MD	6058	108 mm	20

* Falzdichtteil inkl.

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Gealan 9000


Schwellenadapter

SA883-01g/AD

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | grau
inkl. Falzdichtteil und 2 Stück Stoßdichtung (zur Schwelle und zum Profil)


Artikel-Nr.	für Profil	für Rahmen / für Pfosten	VE / Paar
SA883-01g/AD	Gealan S9000 AD	AD universal	20
SA883-02g/MD	Gealan S9000 MD	MD universal	20

Patent EP 2290187

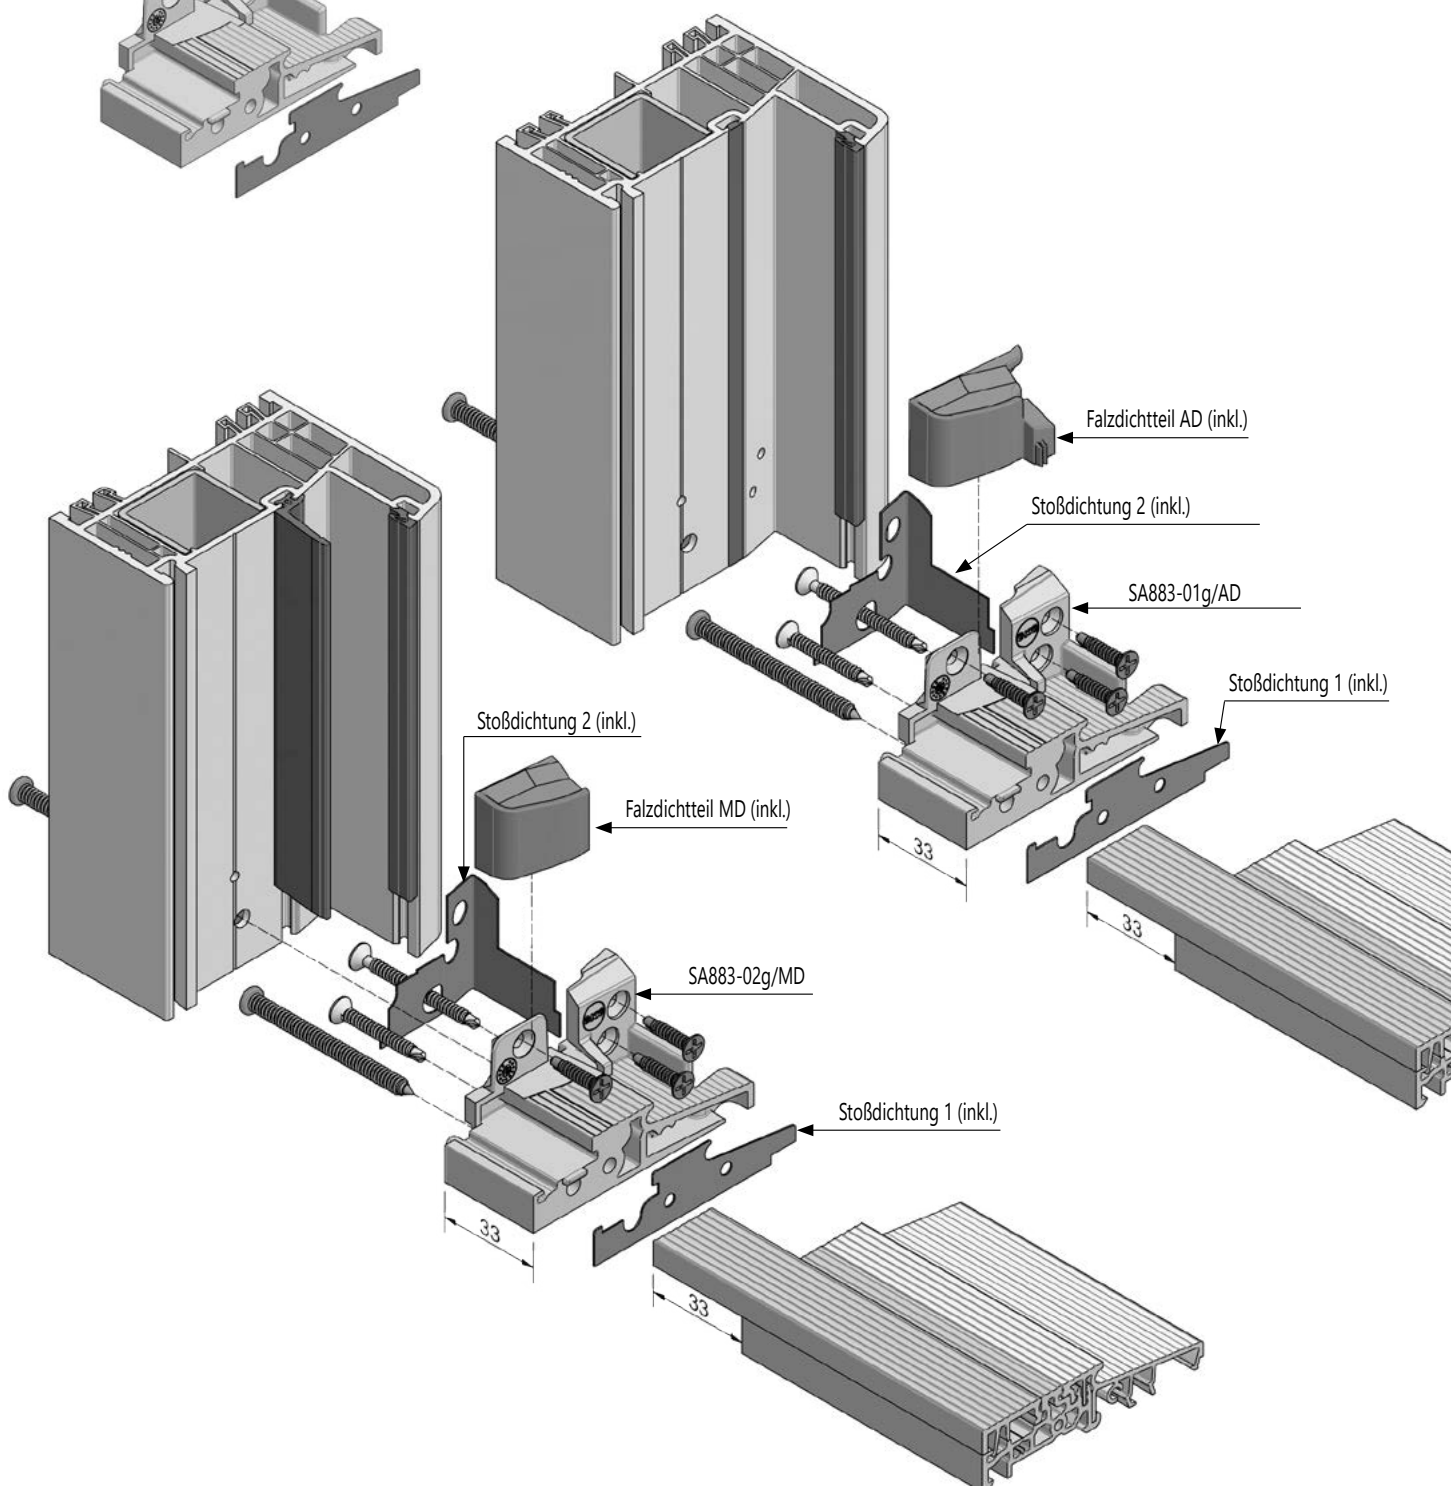

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Gealan 9000


Festes Seitenteil

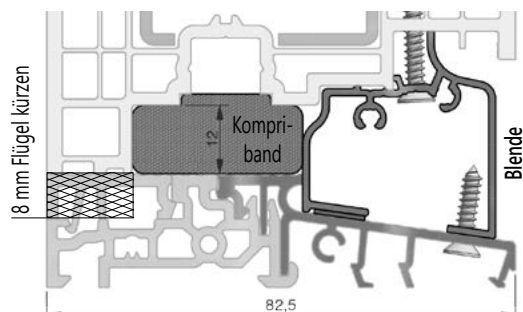

Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 | Falzluft 12 mm | passend für Gealan 9000


Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Falzluft	Farbe	VE / Meter
TSAF8832/SK/EV1	TS88310-FL	12 mm	EV1	50

Hinweis zur Montage TSAF8832/SK/EV1 > Flügel um 8 mm kürzen

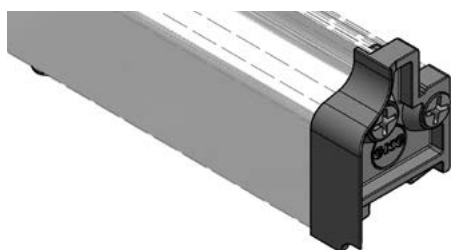

Dichtteil-Endkappe (EKF...) für Festteilblende | aus Kunststoff grau | passend für Gealan 9000

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
EKF88301g	TSAF8832/SK/EV1	grau	20

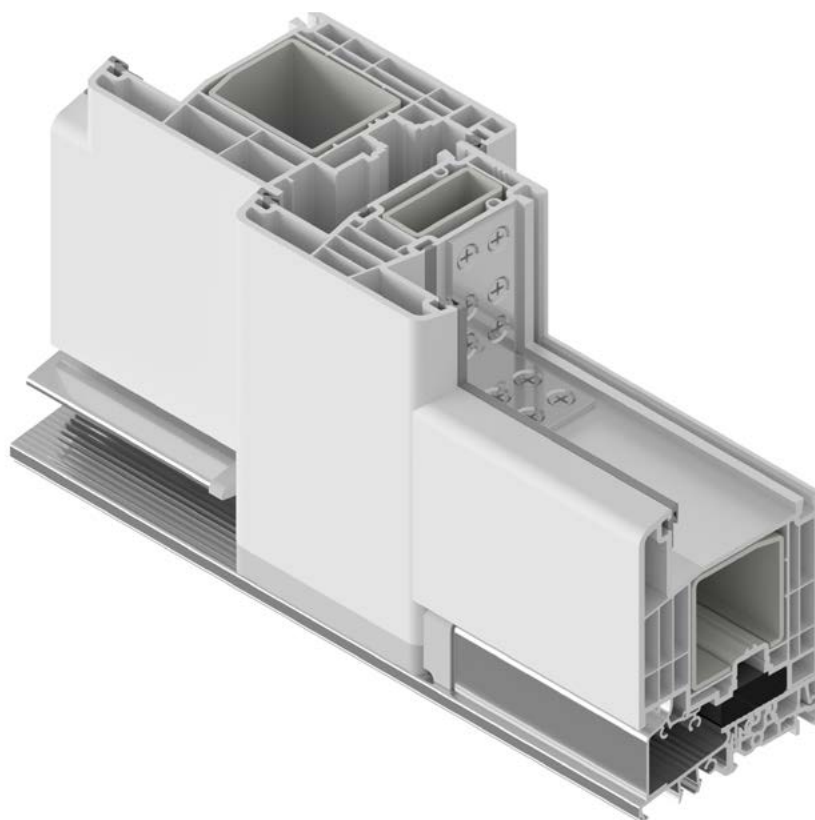


Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 passend für Gealan 9000

Das GKG-Türschwellensystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit, aus dem vorhandenen Türschwellensystem „COMBI PLUS“ eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzenden Bauteile notwendig. Unser geprüftes, thermisch getrenntes Türschwellensystem „COMBI PLUS“ bietet mit seinem umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationelle und flexible NULLSCHWELLEN-Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.



- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Balkon und Dreh-/Kipptüren sowie Stulptüren.
- Wartungsfreie Türschwelle.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich.
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich.
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit Aufnahme für absenkbare Bodendichtung und Wetterschenkelprofil.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Einfachste Montage an das vorhandene GKG Türschwellensysteme COMBI PLUS.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG-Türschwelle.
- Schließhilfe zur sicheren Bedienung von Stulp-Elementen.
- Entwässerung in optimierte Außendränage (außerhalb der Gebäudeabdichtung für einen dauerhaften Schutz des Mauerwerks).
- Widerstandsklasse RC2 möglich.



Die **NULLSCHWELLE**
wird zur Standardlösung

Geprüfte Eigenschaften entspr. Prüfbericht Nr. 40-9/17 vom PIV
(Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert).


- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026.
- Schlagregendichtheit Klasse 8A nach DIN EN 1027.
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C3 nach DIN EN 12211



Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für Gealan 9000

Patent EP 2 957 702


TSA8832



Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen selbstklebend, 1950 mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA8832	TS88310-FL	EV1	10


EKT88301g

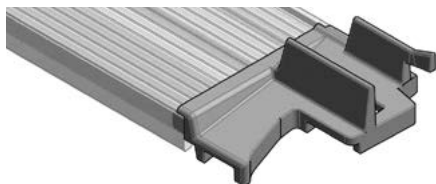

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT88301g	TSA8832	grau	10


RBT01g

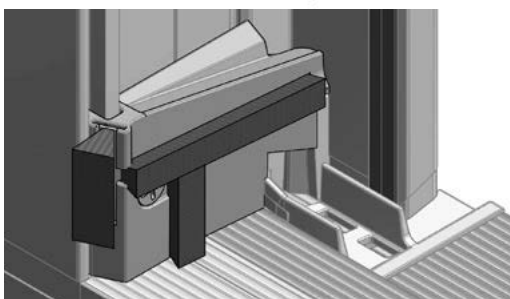

Falzdichtteil aus Kunststoff inkl. 3 Bürstendichtungen

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
RBT01g	Gealan 9000	grau	10


BDA8821

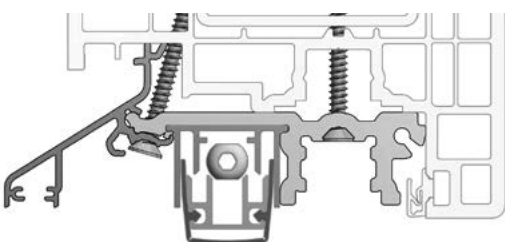

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung, 1950 mm lang

Artikel-Nr.	passend für Flügel	Farbe	VE / Stück
BDA8821	Gealan 9000	EV1/ PVC grau	10

TSW-15-Alu

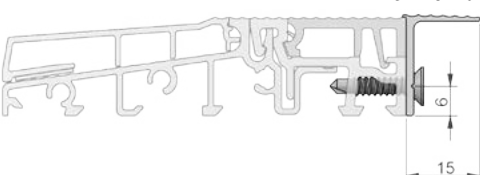

Winkelprofil TSW-15-Alu | Zusatzprofil für bodenebene Türschwellen COMBI PLAN

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Länge	Farbe	VE / Stück
TSW-15-ALU / 1,95	alle Türschwellen+	1950 mm	EV1	10
TSW-15-ALU / 4,5	alle Türschwellen*	4500 mm	EV1	30

- Hilfestellung für den Einbau des Bodenbelag
- Sicheres Auflaufen der absenkbaren Bodendichtung auf die Türschwelle

BDA | PVC-PROFILSTÜCK MIT FRÄSUNG | 600 mm

Adapterprofil BDA... | Einzelteil (PVC) mit Ausfräsung für Beschlag | 600 mm lang mit Aufnahme für die Bodendichtung | universell einsetzbar für alle Systeme

Artikel-Nr.	Fräsung für	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-600-MACO	Maco Multi Zero Siegenia TITAN Niveaugleich	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-WINKHAUS	Winkhaus Klappenverriegelung	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-ROTO	Roto Beschlag Nullschwelle	600 mm	PVC grau	auf Anfrage

Die PVC-Profilstücke enthalten die Fräsung für den jew. Beschlag. Die Bearbeitung entfällt und verkürzt sich auf den reinen Zuschnitt. Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.




BDA-600-MACO



BDA-600-WINKHAUS

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 - Übersicht Bauteile

Patent EP 2 957 702

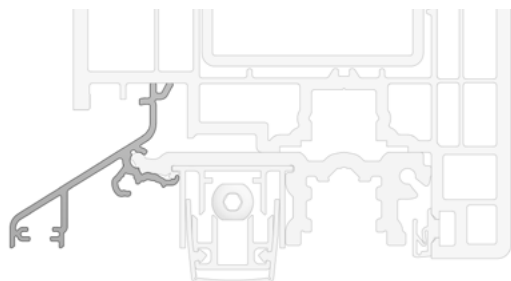


BDA | PVC-PROFIL EINZELN OHNE FRÄSUNG | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | PVC-Profil einzeln | mit Aufnahme für die Bodendichtung | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-PVC 1970	universal	1970 mm	PVC grau	10

Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

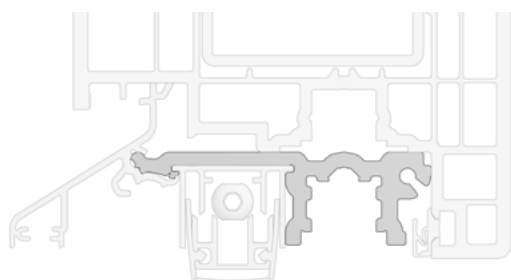


BDA | ALUMINIUMPROFIL EINZELN | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | Aluminiumprofil einzeln | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA8821-ALU-1970	GEALAN 9000	1970 mm	Alu EV1	10


Die Aluminiumprofile können nur in Verbindung mit einem BDA-PVC-Profil eingesetzt werden.

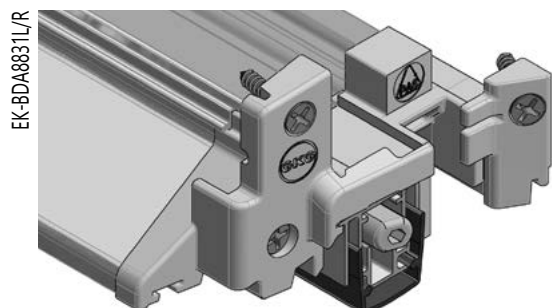

EK-BDA8831L/R

Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA8831L/R	BDA8821	grau	20

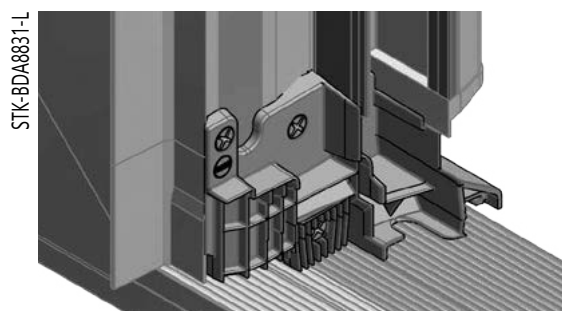

STK-BDA8831-L

COMBI PLAN STULP

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	DIN	Farbe	VE / Stück
STK-BDA8831-L	BDA8821	Links	grau	10
STK-BDA8831-R	BDA8821	Rechts	grau	10



ST01-FL2224

COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren





Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff

Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels | Einsetzbar bei 22/24 mm Füllleiste

Artikel-Nr.	passend zu	zu Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen	Stulp universal	grau	10

Türschwellsystem COMBI PLAN - Übersicht Bauteile

Außen öffnende Türen

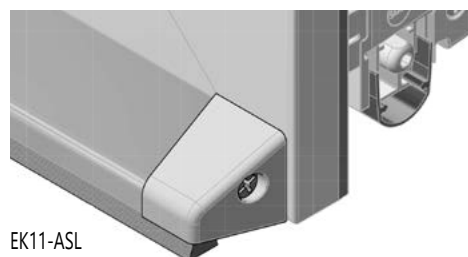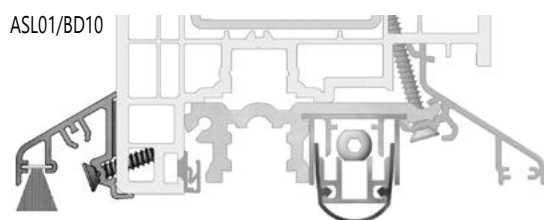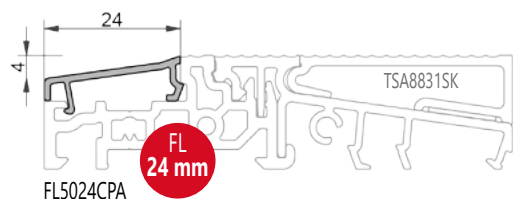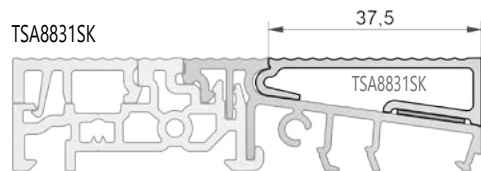

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen | Länge: 4500 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8831SK	TS88310-FL, TS88310-24-FL	EV1	45

Aluminium-Füllleiste | 24 mm | für außen öffnende Türen | Länge: 1950 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5024CPA	TS88310-24-FL (nur 24 mm Füllleiste)	EV1	10

In Kombination mit der Aluminium-Füllleiste FL5024CPA ist bei 1-flg. Elementen (ohne Schließbleche) eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle
Länge: 5950 mm auf Anfrage

Wetterschenkelprofil (ASL...) für außen öffnende Türen | inkl. Dichtung | Länge: 1950 mm


Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10

Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil | außen öffnend

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK11-ASL	ASL01/BD10	grau	10

OKFF AUSSEN

OKFF INNEN

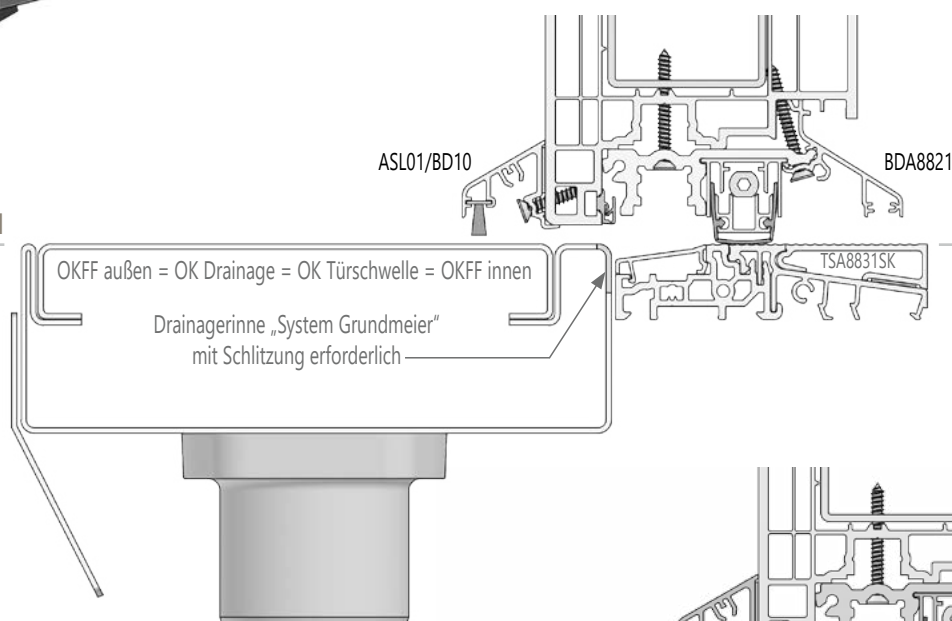

INNEN


OKFF

In Kombination mit **FL5024CPA** ist bei **1-flg. Elementen ohne Schließbleche** eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle

OK = Oberkante


Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für Gealan 9000

Patent EP 2 957 702

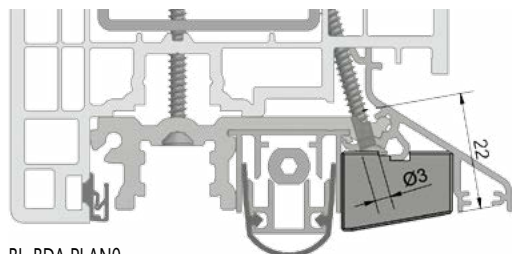

BL-BDA PLAN0

BOD50...




Bohrlehre für Adapterprofil BDA8821
zur Verschraubung des Adapterprofils und zur Fixierung der Bodendichtung

Artikel-Nr.	passend für Profil	zu Bodendichtung	VE / Stück
BL-BDA PLAN0	BDA8821	BOD50...	1

Bodendichtung absenkbar | kürzbar bis zu 125 mm

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD50059	BDA8821	585 mm	rechts/links	10
BOD50071	BDA8821	710 mm	rechts/links	10
BOD50084	BDA8821	835 mm	rechts/links	10
BOD50096	BDA8821	960 mm	rechts/links	10
BOD50109	BDA8821	1085 mm	rechts/links	10
BOD50121	BDA8821	1210 mm	rechts/links	10
BOD50134	BDA8821	1335 mm	rechts/links	10

Weitere Längen auf Anfrage.

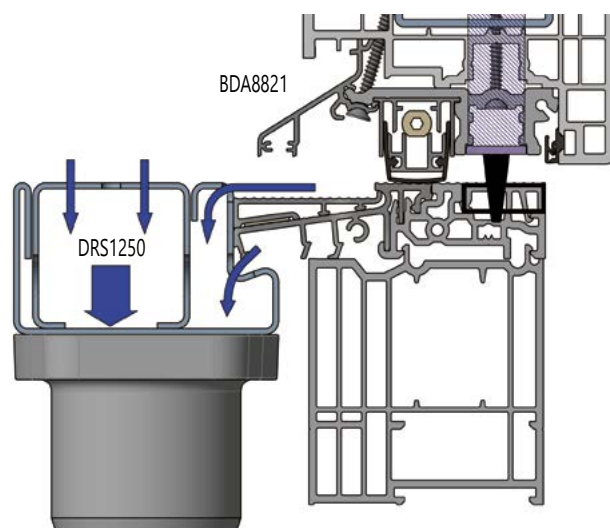

Maco 228710



Maco 228711



MACO MULTI ZERO

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu
228710	Hakenverschluss waagrecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	Silber	COMBI PLAN
228711	Schließblech für Hakenverschluss MM ±1,5mm Anpressdruck	Silber	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg

WINKHAUS - Garnitur bestehend aus Schließblech und Klappenriegel für die Verschluss- und Kippstellung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend zu
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI PLAN
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI PLAN
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI PLAN
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24 mm	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Winkhaus Klappenverriegelung




Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 - Dränagerinne

DRS1250



DRS150...

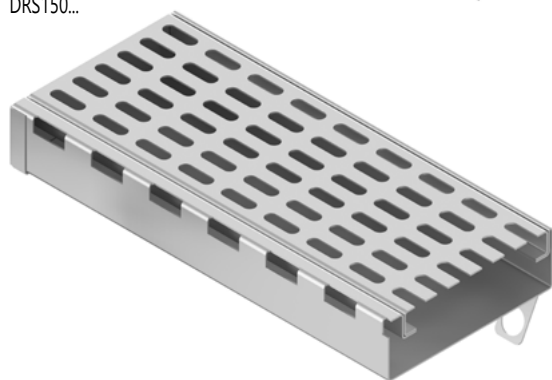

Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	58 mm	1250 mm	Edelstahl V2A	1




Hinweis: Die Dränagerinne DRS1250 dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür.
Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.
Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	156 mm	1500 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	156 mm	1500 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	156 mm	1970 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	156 mm	1970 mm	feuerv. Stahl	1


Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

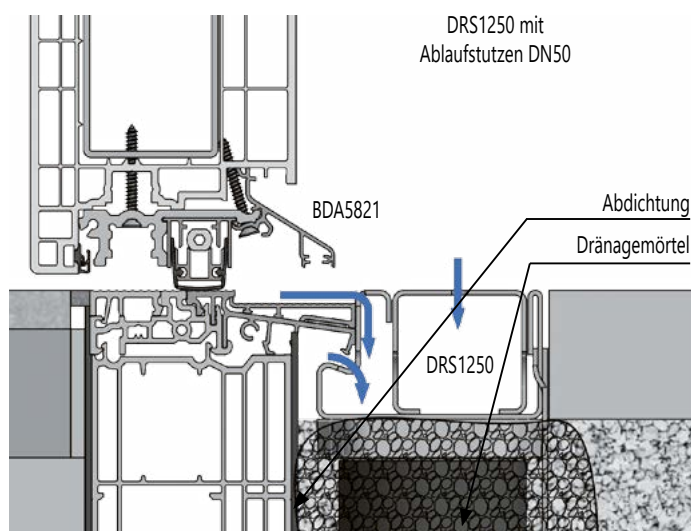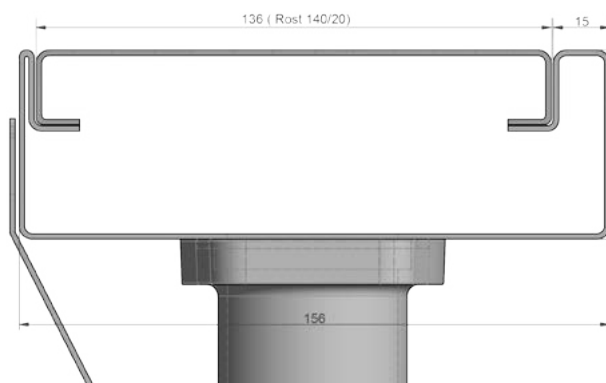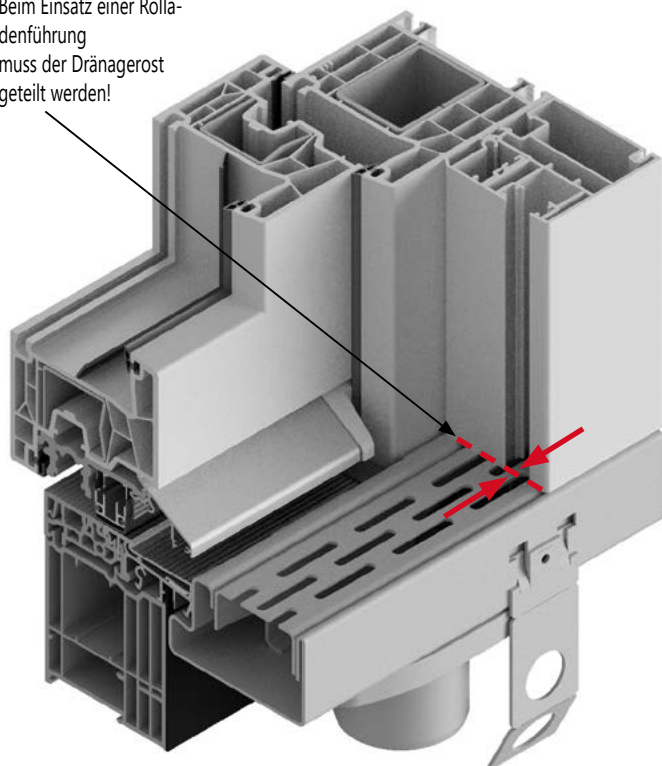


Türschwellensystem COMBI PLAN - Alternative Dränagerinne

Beim bodenebenen Türschwellensystem COMBI PLAN muss immer eine Dränagerinne im Außenbereich vor die Türschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dränagerinnen DRS... sind auf die Entwässerung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Türschwellensystem COMBI PLAN eine Dränagerinne „System Grundmeier“ der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst werden. Dränagerinnen mit Drän-Lochreihe im Rinnengrundkörper können nur auf versickerungsfähigem Untergrund eingesetzt werden! Die Ausschreibung der Dränagerinne erfolgt beim Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Dränagerinnen ist eine Öffnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Türschwelle zwingend erforderlich.

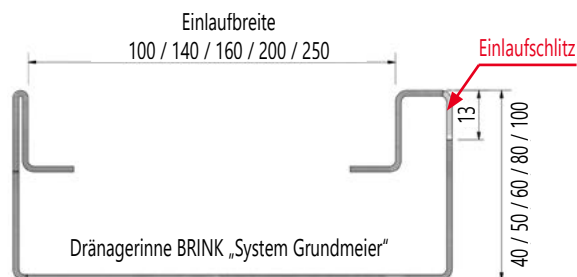

OKFF außen = OK Entwässerung = OK Türschwelle = OKFF innen

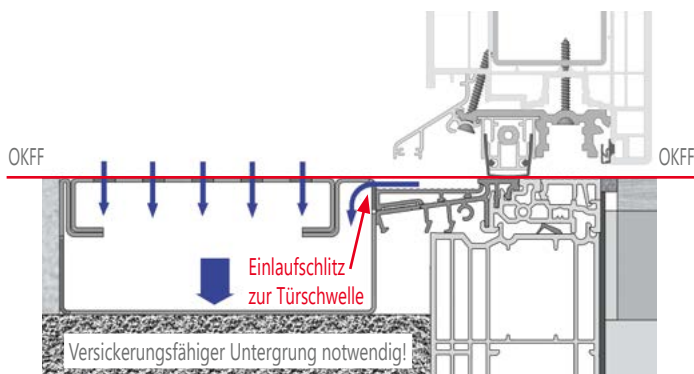

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Eigenschaften und Design.
- Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengünstigem feuerverzinkten Stahl.
- Große Vielfalt an Dränagerosten.
- Flexible Abmessungen.
- Es können auch vorgelagerte Flächen mitentwässert werden.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes, an denen Rinnen verbaut werden, fortgeführt werden.
- Die Dränagerinnen Brink „System Grundmeier“ sind durch unsere Prüfberichte (Übertragbarkeit) abgedeckt.



Dränager-Maschenrost
Edelstahl (V2A)



Dränager-Längsstabrost
Hydra LINEAR 74 mmis
7x7 mm Edelstahl (V2A)



Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)


Dränagerinne BRINK „System Grundmeier“ mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Einlaufbreite	Höhe	Material
A800314	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Edelstahl V2A
A800315	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Feuerverzinkter Stahl

Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Görlitzer Straße 1 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock


Anforderungen an individuelle Dränagerinnen

Es muss eine Öffnung / Einlaufschlitz zur Türschwelle auf der gesamten Länge vorhanden sein.

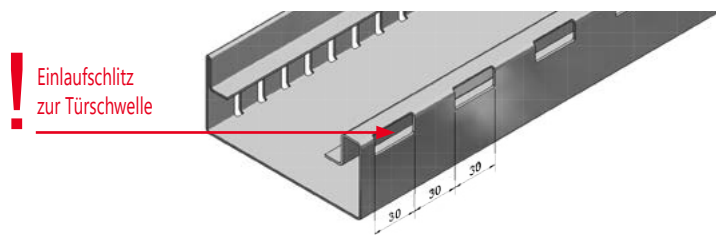


Beispiel Rost-Sortiment BRINK:


Dränager-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl

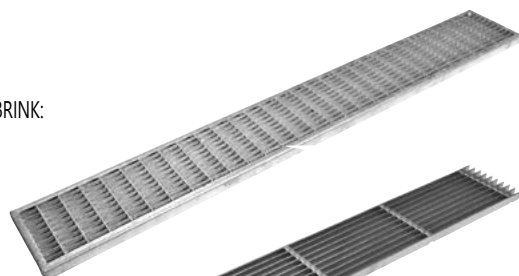


Dränager-Längsstabrost
20x3 mm Edelstahl
(V2A)

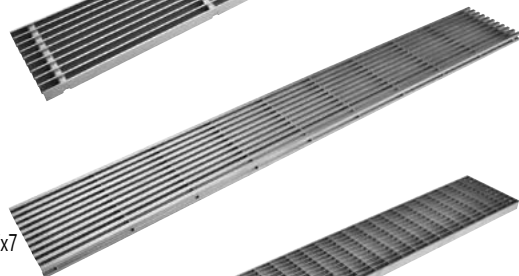

Dränager-Längsstabrost
Hydra LINEAR 74 mmis
7x7 mm Edelstahl (V2A)

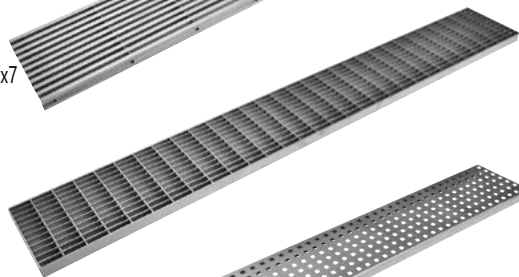


Dränager-Maschenrost
Edelstahl (V2A)

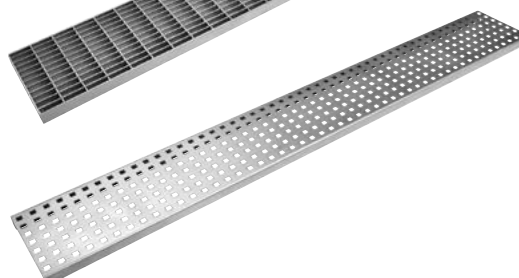


Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)

Quelle: Richard Brink GmbH & Co. KG


Türschwellsystem COMBI passend für S7000MD / S8000IQ / S8000IQ Plus

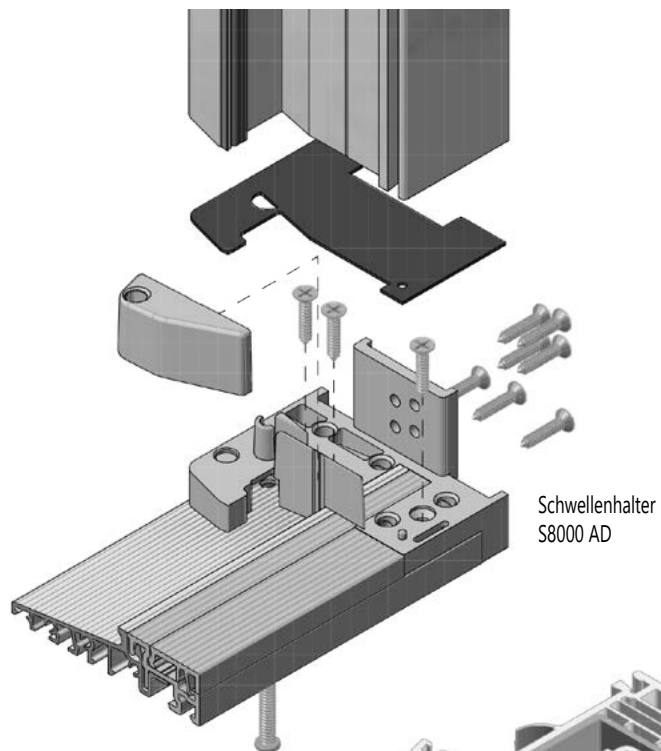



Schwellenhalter
S8000 AD

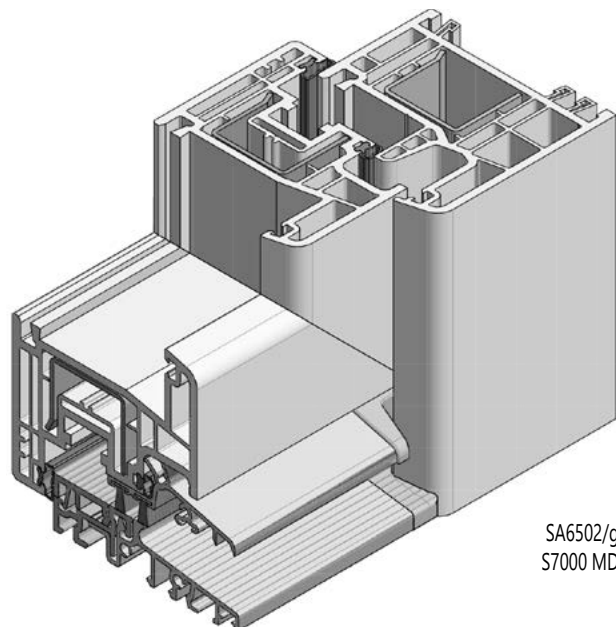


SA6502/g
S7000 MD

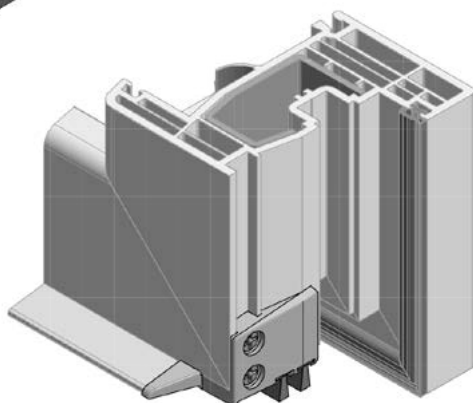

Endkappe für
Wetterschenkel

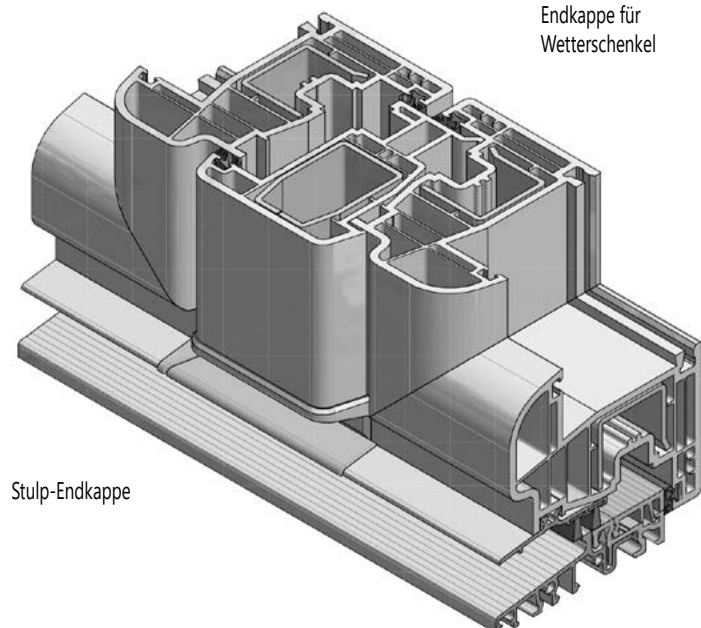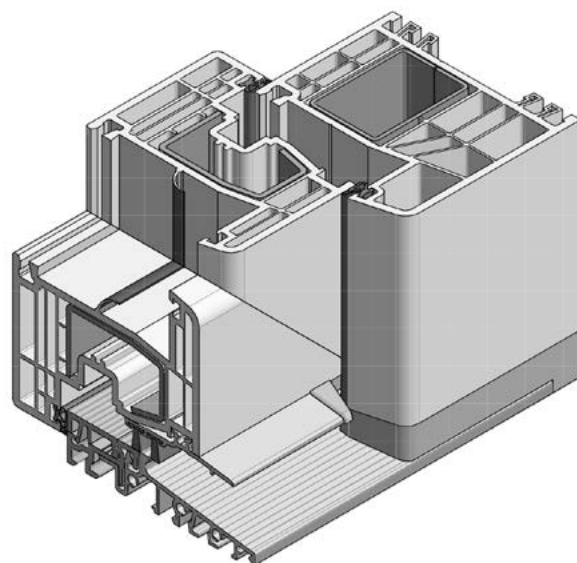


Stulp-Endkappe

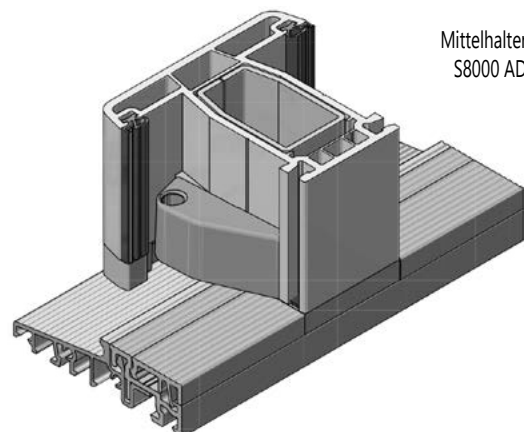

Mittelhalter
S8000 AD

Türschwellsystem COMBI S7000MD / S8000IQ / S8000IQ Plus

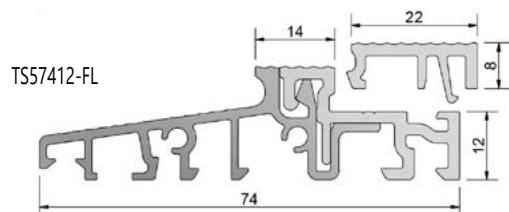


TS57412-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 74 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 74x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57412-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP..., Gealan 7290	Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 116 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 116x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS511612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSAP..., Menke 810	Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend	27

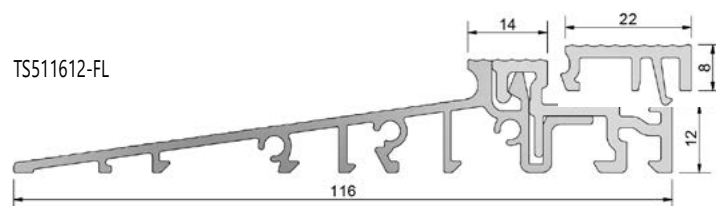

TS511612-FL

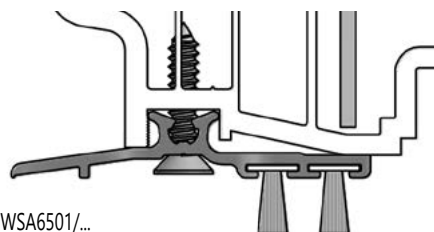

WSA6501/...

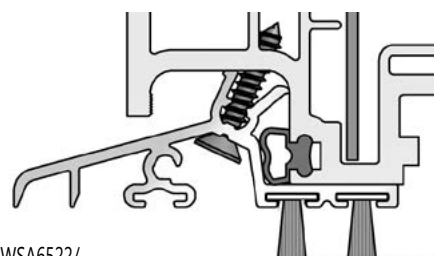


WSA6522/...

Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA6501/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Set
WSA6501/...*/...*	EV1	S 8000 IQ	25
WSA6522/...*/...*	EV1	S 7000 MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

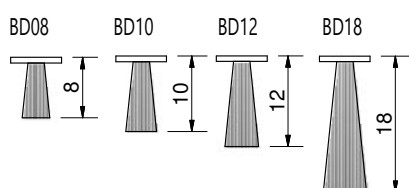

BD08

BD10

BD12

BD18


Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100


*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Türschwellensystem COMBI passend für S7000MD / S8000IQ / S8000IQ Plus


EKW6501g

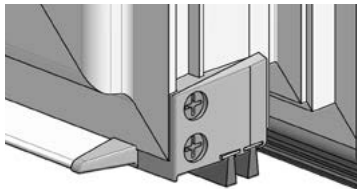

EKW6522g

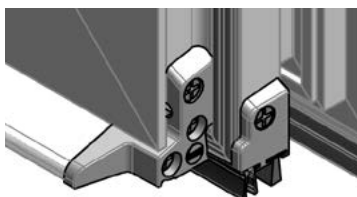

STK6502g

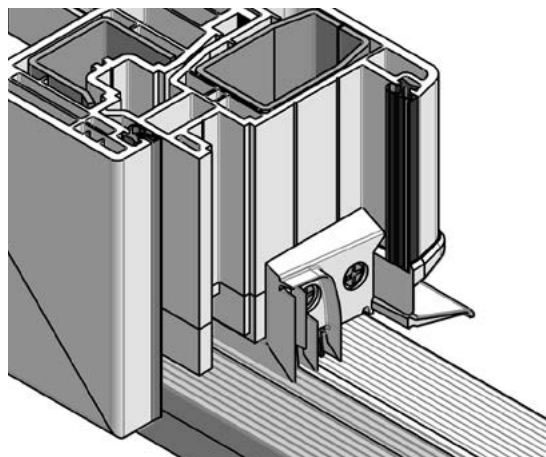

Endkappenpaare (EKW...) zu Wetterschenkelprofil inkl. Edelstahlschrauben


Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für Profil	VE / Paar
EKW6501g	grau	6501	S 8000 IQ	50
EKW6522g	grau	6522	S 7000 MD	50

Stulp-Endkappe (STK...) aus Weichkunststoff | inkl. Edelstahlschrauben

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK6502g/links	grau	S 8000 IQ	8304, 8302	links	10
STK6502g/rechts	grau	S 8000 IQ	8304, 8302	rechts	10
STK6522/links	grau	S 7000 MD	7080, 7302	links	10
STK6522/rechts	grau	S 7000 MD	7080, 7302	rechts	10

*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

SH65-8010

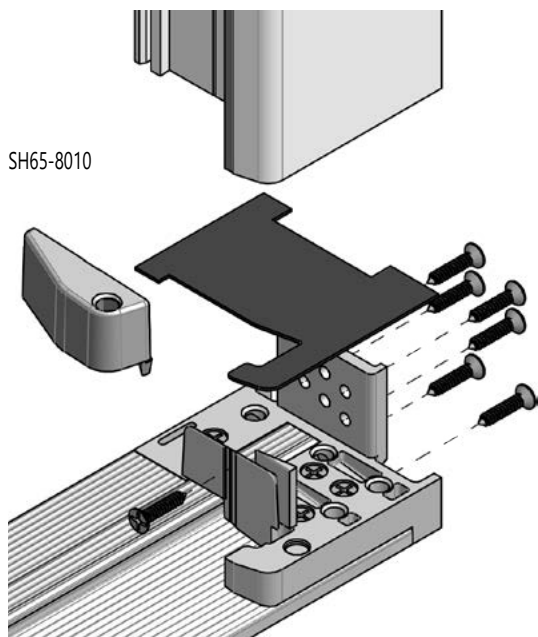


Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH65-8003g	grau	S 8000 IQ	8003	66 mm	20
SH65-8010g	grau	S 8000 IQ	8010	74 mm	20
SH65-8011g	grau	S 8000 IQ	8011, 8012	81 mm	20


Türschwellensystem COMBI passend für S7000MD / S8000IQ / S8000IQ Plus

MH65-8037g

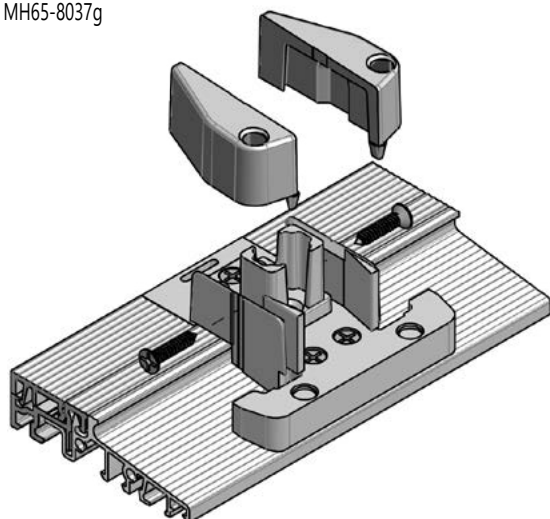

Mittelhalter (MH) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH65-8037g	grau	S 8000 IQ	8037	82 mm	20
MH65-8040g	grau	S 8000 IQ	8040	94 mm	20
MH65-8043g	grau	S 8000 IQ	8043	115 mm	20

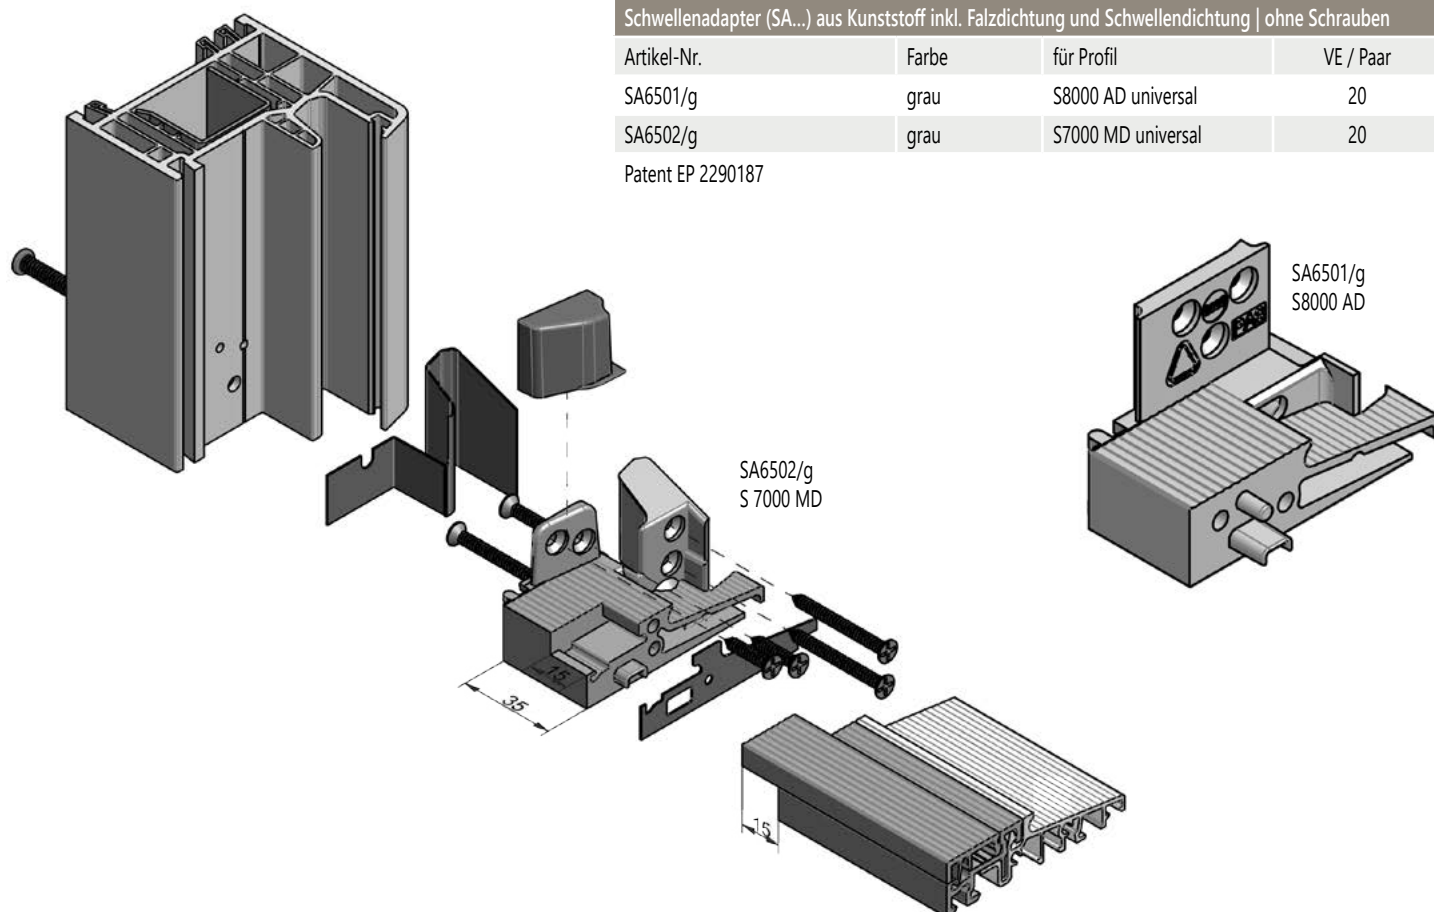

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwellendichtung | ohne Schrauben


Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Paar
SA6501/g	grau	S8000 AD universal	20
SA6502/g	grau	S7000 MD universal	20

Patent EP 2290187


Türschwellsystem COMBI passend für S8000IQ

Festes Seitenteil

Hinweis zur Montage des TSAF6580/EV1
Flügel um 8 mm Kürzen

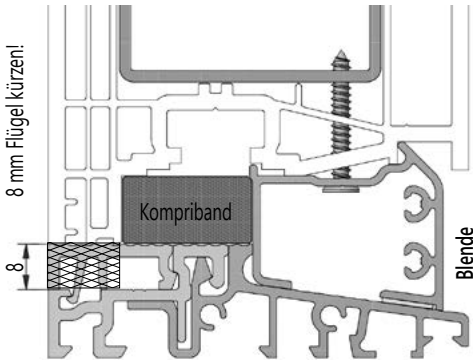


Festes Seitenteil

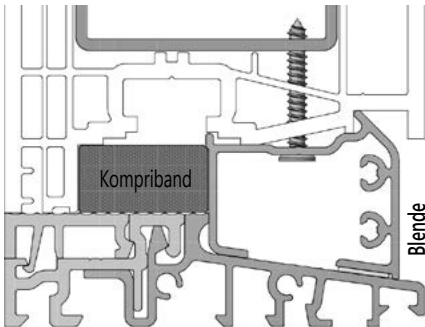


Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 passend für Gealan 8000			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF6580/SK/EV1	TS57412-FL	EV1	45

Türschwellsensystem COMBI + COMBI PLUS + COMBI PLAN | Entwässerungsprofil außen öffnend
Universell einsetzbar

Entwässerungsprofil EWP1809-SK-EV1

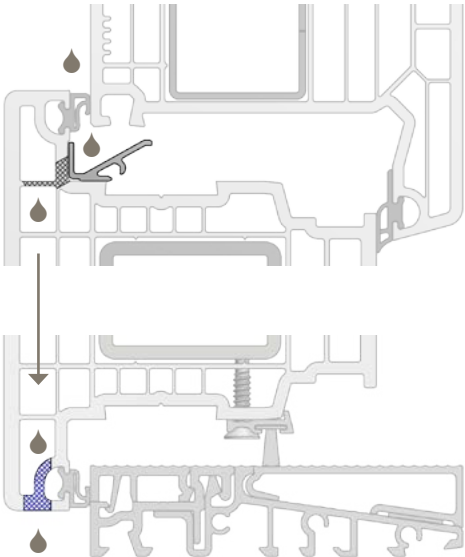

Endkappe EKP18/g

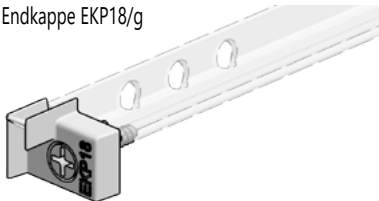

Geprüfte Ausführung:
VEKA SL82 NL | außen öffnend

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11
Klasse: 9A

ift-Klassifizierungsbericht vom 30.04.2025
25-001652-PR02 (NW-C01-02-de-01)



Entwässerungsprofil im oberen Flügelfalz | mit Klebeband | für außen öffnende Türen | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	zu Flügelprofil	VE / Stück
EWP1809-SK-EV1	Alu EV1	universell außen öffnend	10

Die Entwässerung erfolgt über die Hohlkammer des Flügelüberschlags nach unten und außen.


Endkappe (R/L) für Entwässerungsprofil im oberen Flügelfalz | für außen öffnende Türen | aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
EKP18/g	grau	EWP1809-SK-EV1	10



Türschwellsystem COMBI + COMBI PLUS + COMBI PLAN | Unterbauprofile

TSUK2020

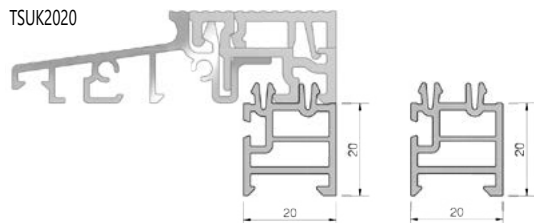

PVC-Türschwellenunterprofil | rastbar | 4500 mm lang | passend zu allen Türschwellen außer TS57032

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020**	lichtgrau	20x20 mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35 mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80 mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50 mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30 mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65 mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau

**auf Anfrage


Adapterprofil (TSAP...) aus PVC | mit Klebeband | Länge: 4500 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g**	lichtgrau RAL7035	68x10,5 mm	45

** auf Anfrage | TSAP1067 nicht beim System BASIC einsetzbar.


TSUK4135

$U_m = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK5049

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK6230

$U_m = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

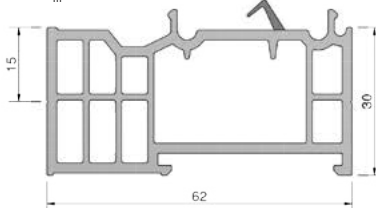


TSAP1067




TSUK4180

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

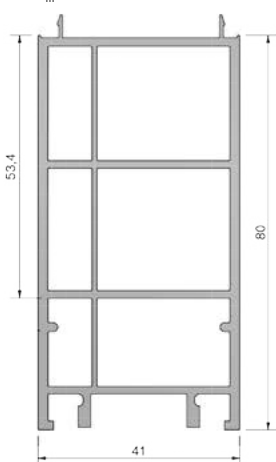

TSUK6265


$U_m = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

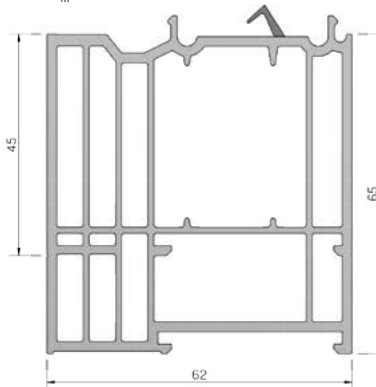

Verbesserter U-Wert durch Dämmung:



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15 mm
Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 77 mm



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern
ausgeschäumt mit PUR 030
 $U_m = 0,781 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 62 mm

U_m = Mittlerer U-Wert

Weitere Informationen auf Anfrage!

Themperatur innen 20°

Hohlräume im Profil

PVC Hart


PUR 030

Themperatur außen 0°

Auch zum Abschneiden!
Das Maß links am jeweiligen Unterbauprofil
weist auf die optimale Stelle
zum abschneiden hin.

Türschwellensystem COMBI + COMBI PLUS | Beschlagzubehör

SST5000/si

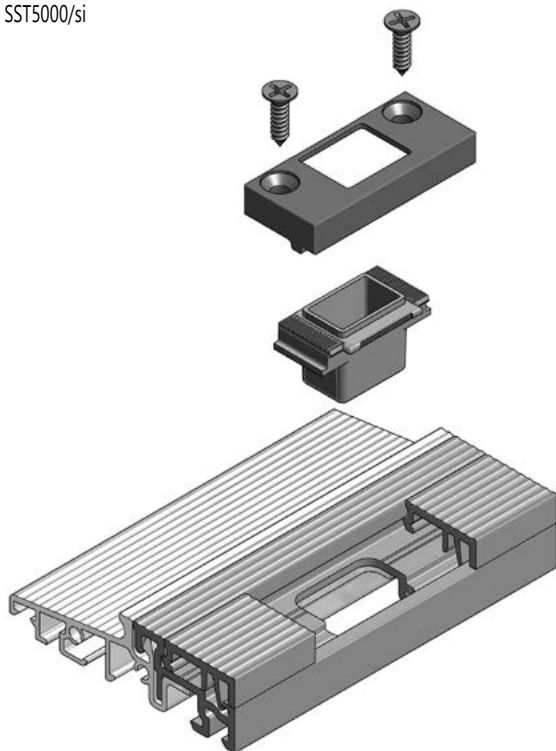

GKG Schließeteil (SST...) für Treibriegel | 2-teilig | verstellbar für Stulp-Türen
passend zu Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm	22 mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm	22 mm	20
SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm	24 mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm	24 mm	20

Maco

Kippschließeteil 22 mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließeteil 24 mm	369733 Kippschließeteil IS waagrecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125 mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528 mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828 mm mit langem Zapfen


Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power | verdeckt liegende Eck- und Scherenlager

Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagrecht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband


*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power

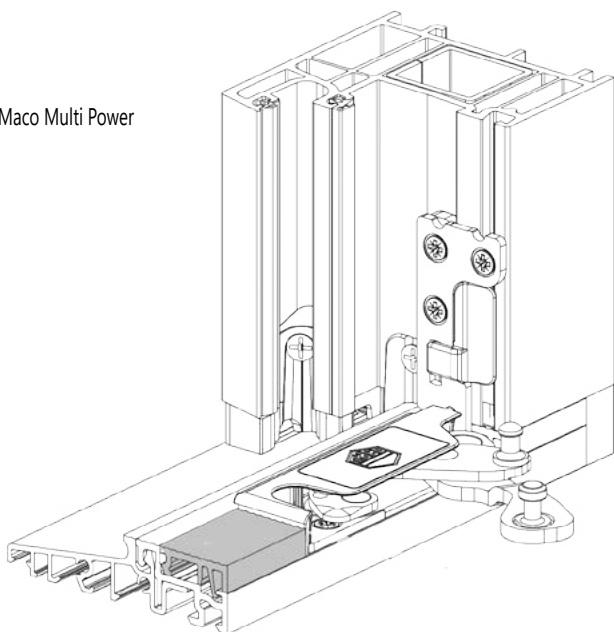

Türschwellsystem COMBI + COMBI PLUS | Beschlagzubehör

Türschwelle COMBI / COMBI PLUS
mit thermisch getrennter Schließblechleiste
für Beschlagzubehör:

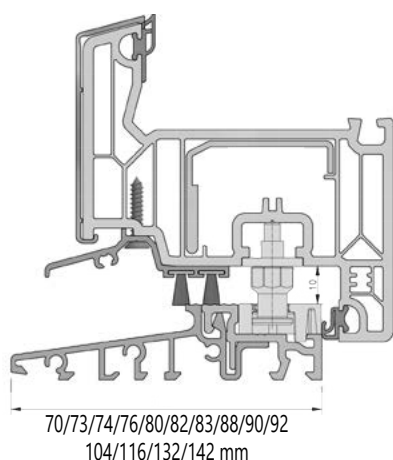

Roto		
Kipplager 22 mm	Beschlagachse 13 mm	Nr. 490941
Kipplager 22 mm	Beschlagachse 13 mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22 mm	Beschlagachse 13 mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22 mm	Beschlagachse 13 mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22 mm	Beschlagachse 13 mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24 mm	Beschlagachse 13 mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluß	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluß	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kippriegellager 22 mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kippriegellager 24 mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13 mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluß	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 Li. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Winkhaus		
Kippschließteil 22 mm	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Kippschließteil 24 mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5020447
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewähr.


Klemmbare Glasfalzeinlagen mit Glasklotzsicherung

Wir verwenden ausschließlich das Material Polypropylen (PP) für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.


Glasfalzeinlagen klemmbar mit Glasklotzsicherung aus PP			
Artikel-Nr.	für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF8000	S8000 IQ/S7000 IQ		500
GF9000	S9000	Glasstärken bis 52 mm	1.000

Zuverlässige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.


GF8000

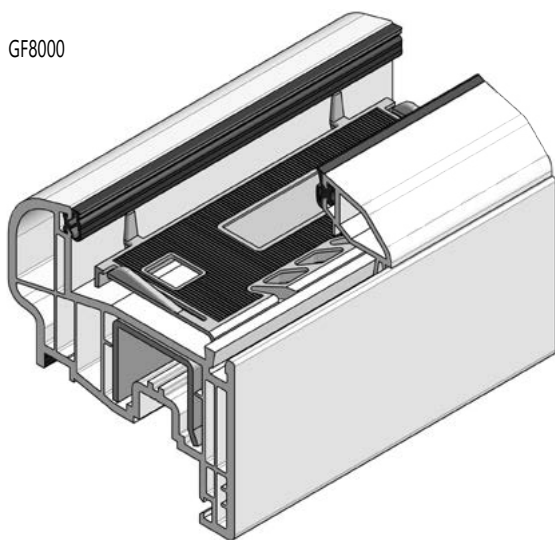


GF8000

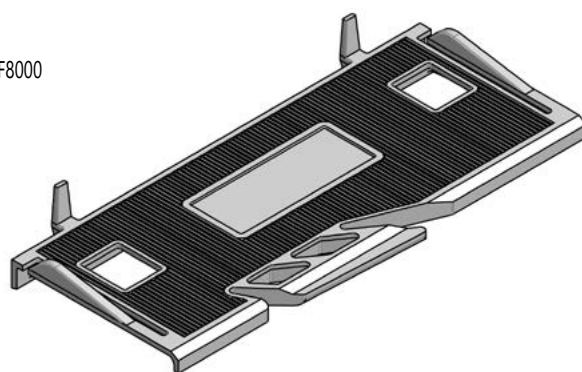

GF9000

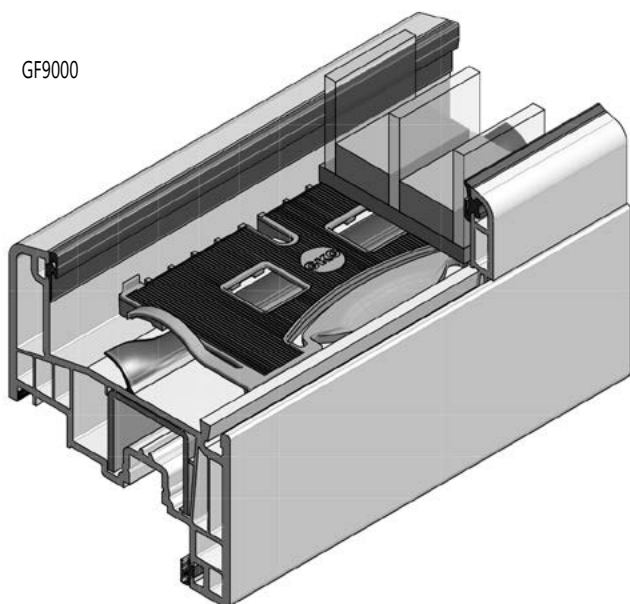


GF9000

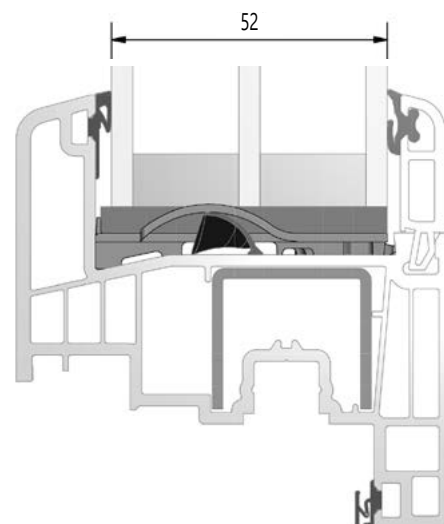


Aluminium Wetterschenkelprofile | universal einsetzbar


WS6525SK/SF-5

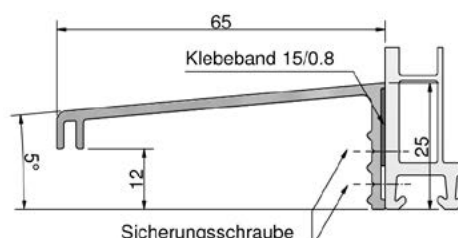


WS9525SK/SF-5

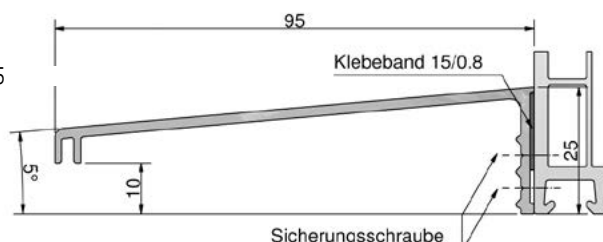


WS11525SK/SF-5

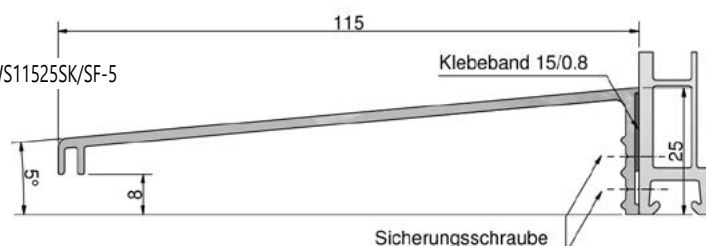


WS4820/SK




WS4825/SK



WS9025/SK

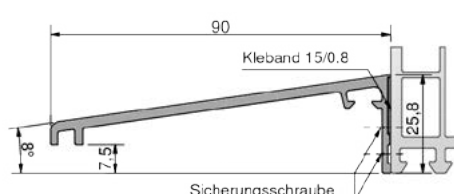


WSA4842-1/EV1




WSA4842-2SK/EV1

Variante 1



Variante 2



Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 5°


Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE/m
WS6525SK/SF-5	EV1	5000 x 65 x 25,0	50
WS9525SK/SF-5*	EV1	5000 x 95 x 25,0	50
WS11525SK/SF-5*	EV1	5000 x 115 x 25,0	50

* auf Anfrage


Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 6°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE / m
WS4125-6/SK/SF	EV1	5000 x 41 x 22,0	50
WS10422-6/SK/SF	EV1	5000 x 104 x 22,0	50

WS4125-6/SK/SF



WS10422-6/SK/SF

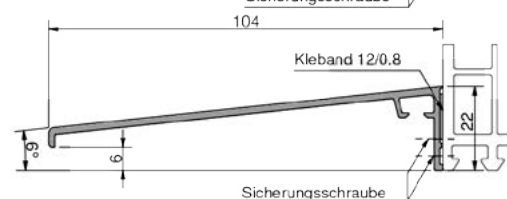

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | Neigung 8°


Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE / m
WS4820/SK	EV1	5000 x 48 x 20,0	50
WS4825/SK	EV1	5000 x 48 x 25,8	50
WS9025/SK	EV1	5000 x 90 x 25,8	50

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | 2-teilig


Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE / m
WSA4842-2SK/EV1*	EV1	5000 x 43 x 25,0	50
WSA4842-1/EV1*	EV1		50

* auf Anfrage

Festflügel-Clip

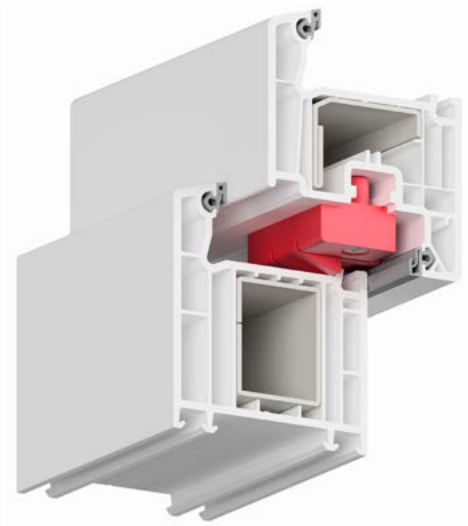

FC1540



Festflügel-Clip		
Artikel-Nr.	passend für System	VE / Stück
FC1540	GEALAN S 3000	100
FC1542	GEALAN Linear, S 7000 IQ - S 8000 IQ S 9000	100

- Ohne Flügelverschraubung

Hinweise zur Verarbeitung:

Mindestens 2 Stück vertikal und horizontal, maximal 400 mm Abstand und maximal 120 mm Eckabstand!

- Während des Transportes von Fensterelementen ist eine zusätzliche Sicherung des Flügels im für Rahmen zwingend notwendig!
- Der Luftstand zwischen Flügel und für Rahmen darf 12,0 mm umlaufend nicht überschreiten!
- Jeder Festflügel-Clip muss hinterklotzt werden!
- für Rahmen und Flügel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden.
Position Sicherungsschrauben: max. 50 mm Abstand zum Festflügel-Clip!
- Der Festflügel-Clip gewährleistet keine Einbruchssicherheit!
- Auf Dichtheit prüfen!

SchweißBeckverbinder „SVX“

SchweißBeckverbinder „SVX“
(Pat. 10109718C1)

- Sehr schnelle und einfache Montage.
- Mit allseitiger Verspannung im Türflügelstahl.
- Hohe Torsionssteifigkeit.
- Steigerung der Eckfestigkeit.
- Schwingungsfreie Rückstellung der verschweißten Türflügel.
- Reproduzierung des Stauchdruckes nach der Anschmelzzeit.
- Genaues Einhalten der Vorgabezeit.
- Asymmetrische Anordnung der Schweißfläche.
- Schnell-Montagehebel.


SchweißBeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung SchweißBeckverbinder „SVX“ (1 Satz = 8 Stück)

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX60462	60 x 46 x 2 mm	S 8000 IQ	4

Hinweis: Nur auf Anfrage erhältlich.

Schnell-Montagehebel zu SchweißBeckverbinder „SVX“

Artikel-Nr.		VE / Stück
MSX02	zu allen obigen SchweißBeckverbindern	1

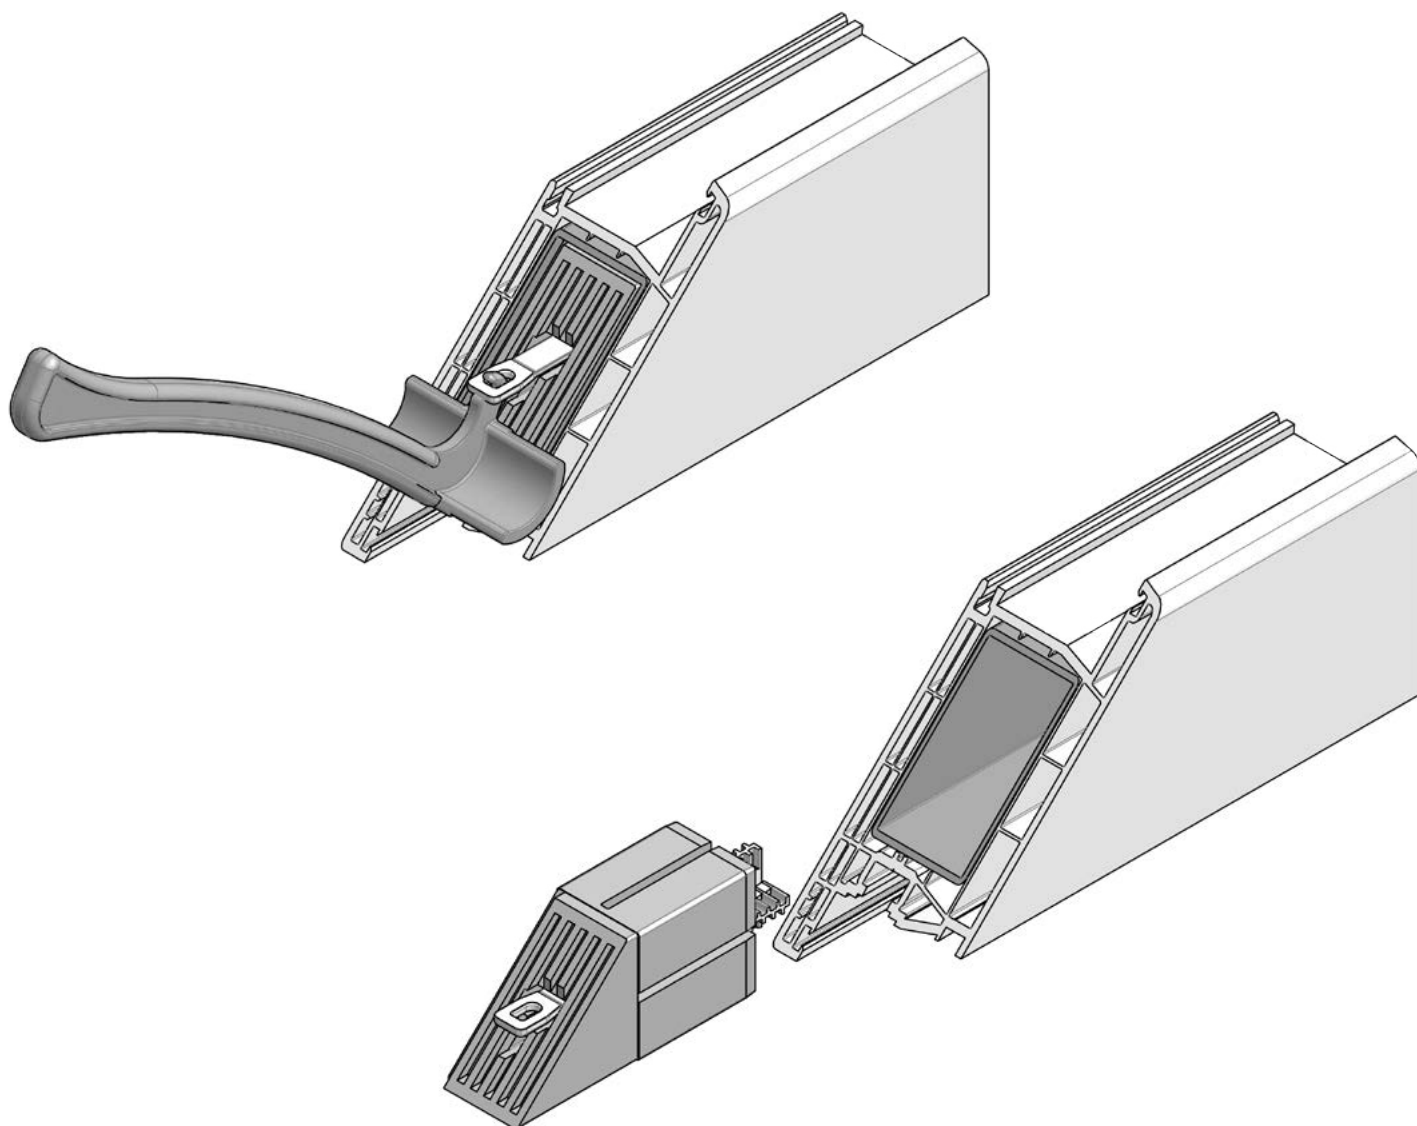

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

