

Technik für Fenster und Türen



Systemzubehör für

HOLZTÜREN

2026



Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1

D-33334 Gütersloh

fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0

fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48

info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.

Stand: April 2026
Änderungen vorbehalten.

Fensterbau-Zubehör
passend zu
HOLZ

Inhaltsverzeichnis

Türschwellensystem COMBI HOLZ | Neue Ausführung 4

Türschwellensystem COMBI HOLZ | Anwendungsbeispiele 7

Türschwellensystem COMBI HOLZ | Türschwellenübersicht 11

Türschwellensystem COMBI HOLZ | Schwellenadapter 16

Türschwellensystem COMBI PLAN HOLZ | NULLSCHWELLE 18









Unterbauprofile zu Türschwellensystem COMBI | COMBI PLUS | BASIC 24

Beschlagzubehör zu Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS 26

Türschwellensystem BASIC 28

Türschwellensystem COMBI HOLZ | Neue Ausführung

Anwendungsbeispiele für Haus- und Balkontüren mit 4 mm Falzluft zwischen Türschwelle und Flügelprofil

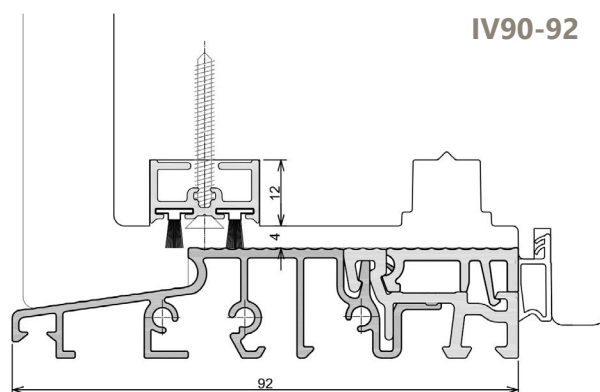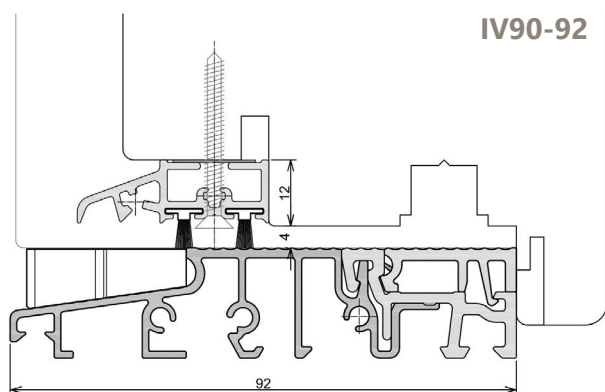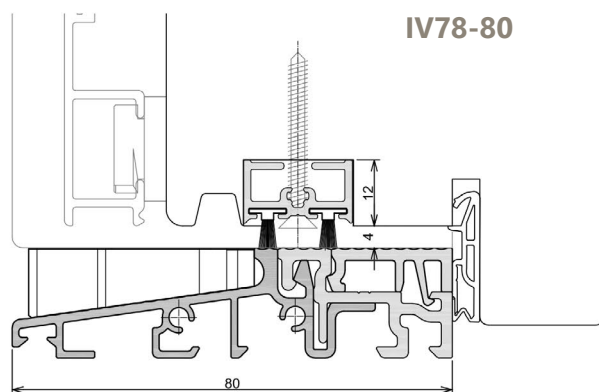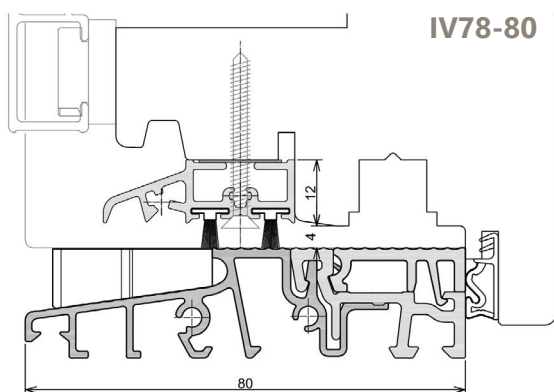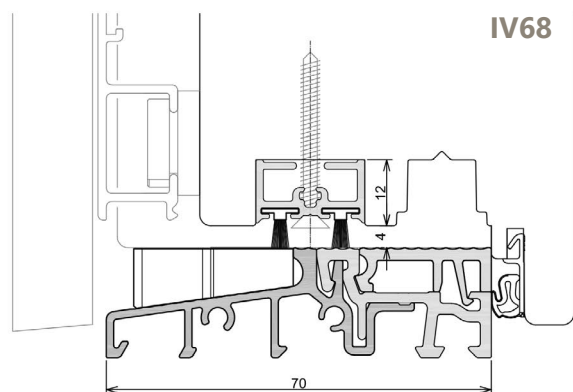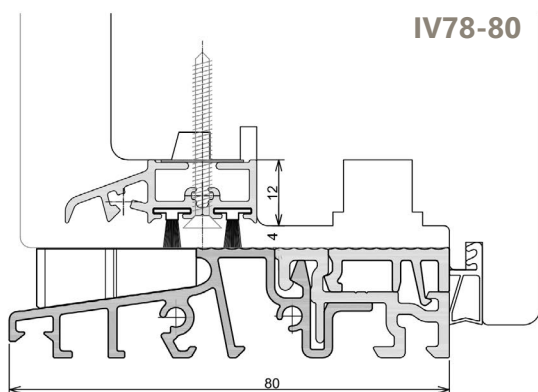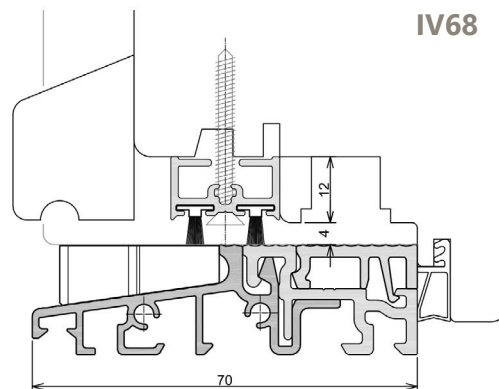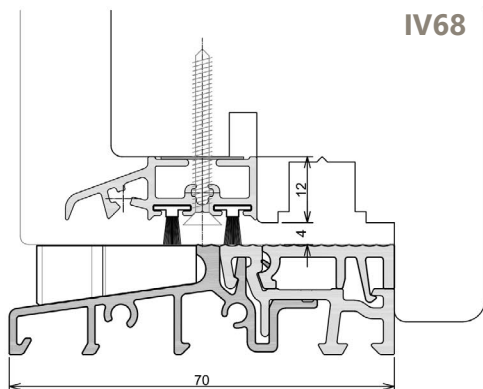


Türschwellsystem COMBI HOLZ | Neue Ausführung

Anwendungsbeispiele für Haus- und Balkontüren mit 4 mm Falzlucht zwischen Türschwelle und Flügelprofil


Wetterschenkelprofile WSA3512SK/...

Endkappen EKW3512...

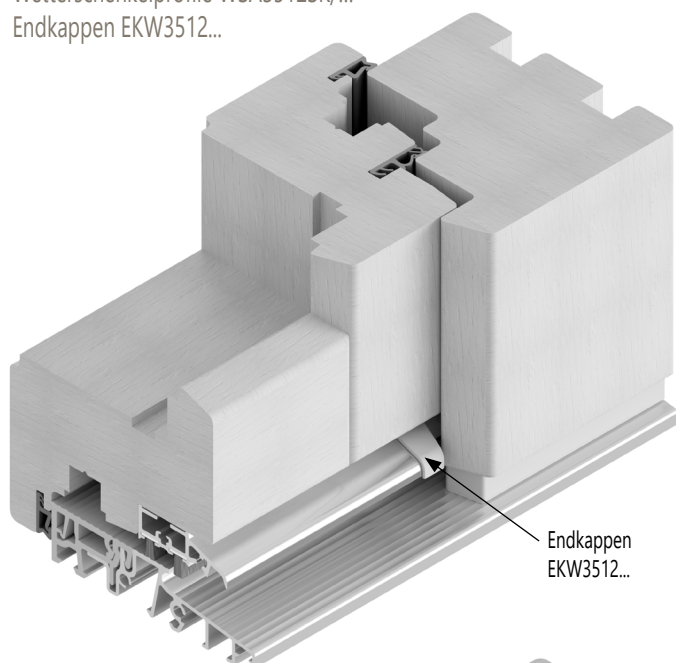


Optimale Abdichtung von Stulp-Elementen

Stulp-Endkappen STK3512...

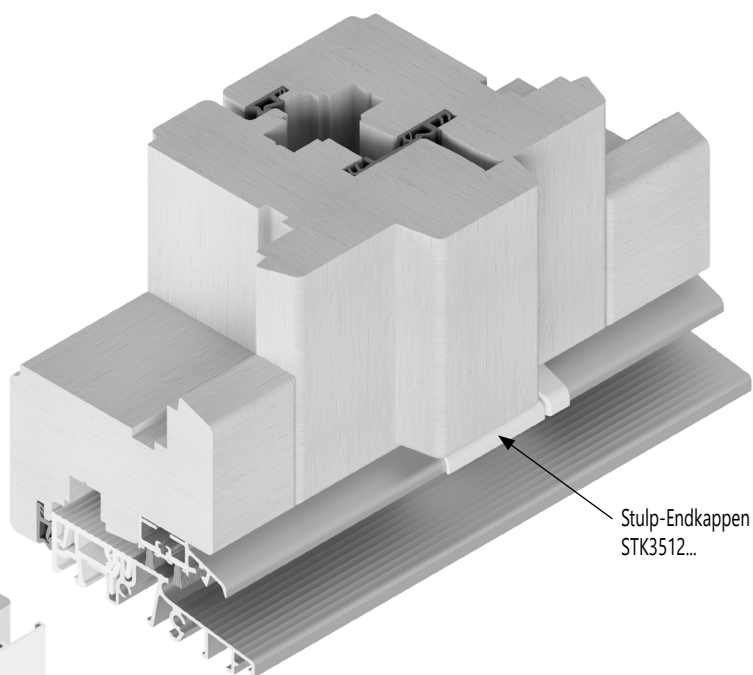


Türdichtung TD2012/...

Endkappen EKW2012...

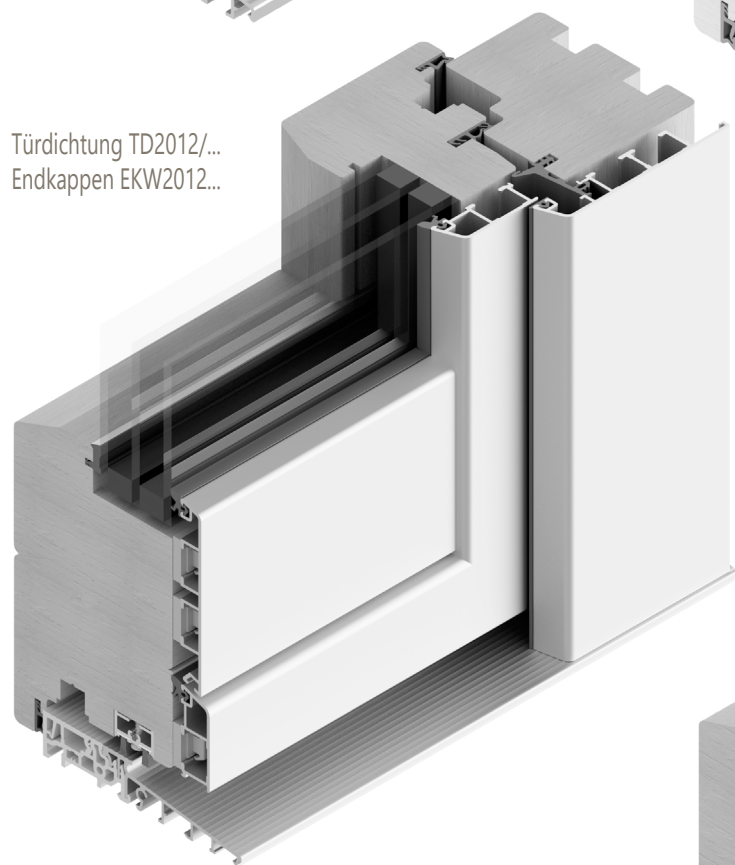








Optimale Abdichtung von Stulp-Elementen

Stulp-Endkappen STK2012...

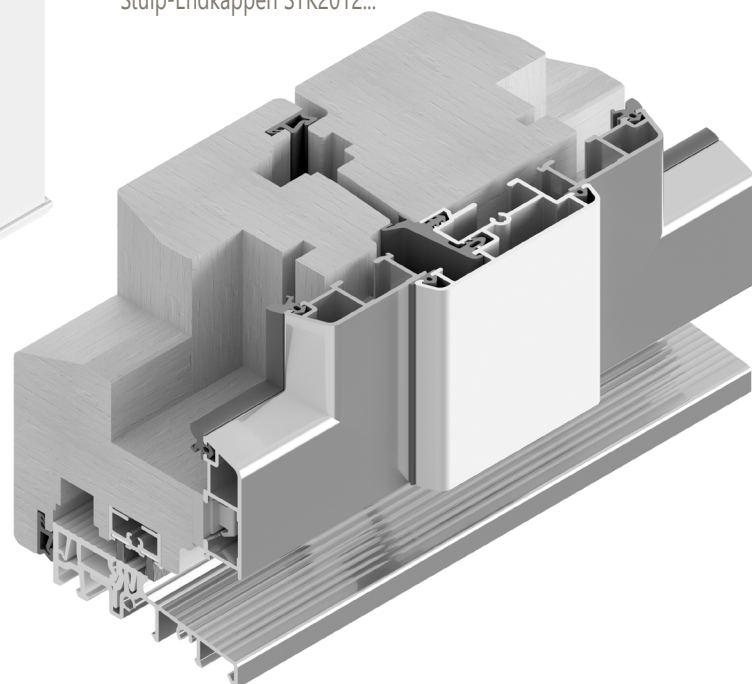


Türschwellensystem COMBI HOLZ | Anwendungsbeispiele

Wetterschenkelprofile

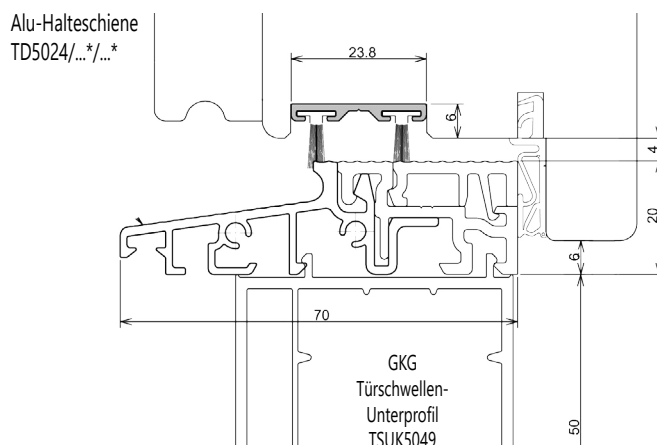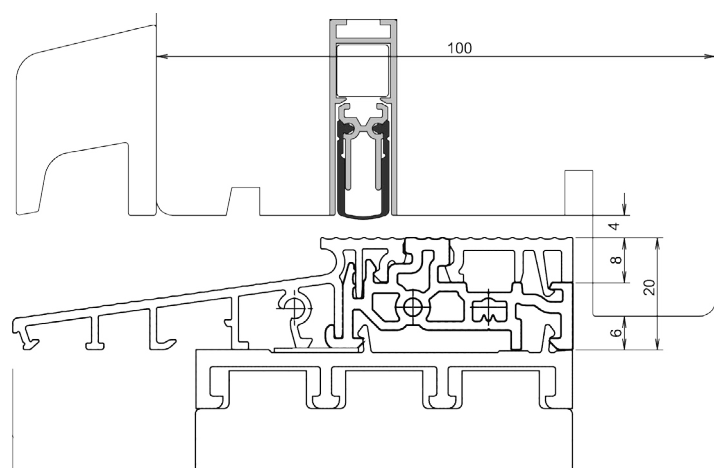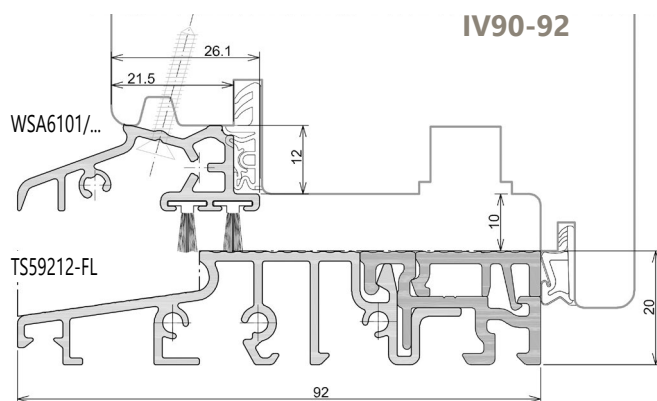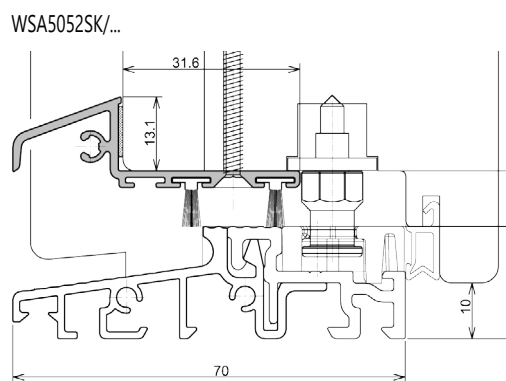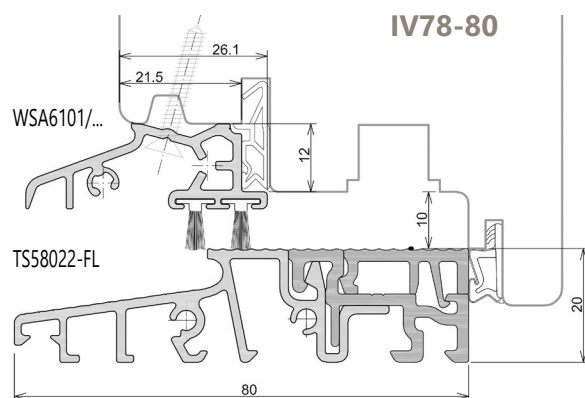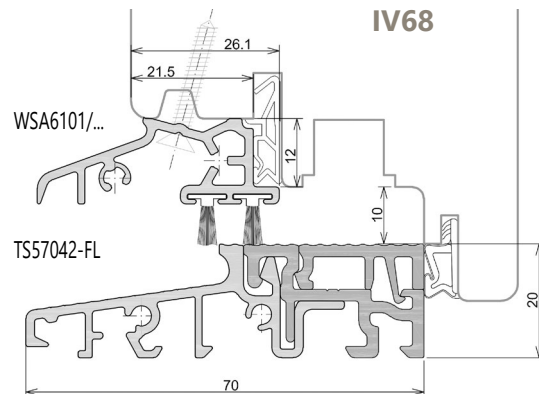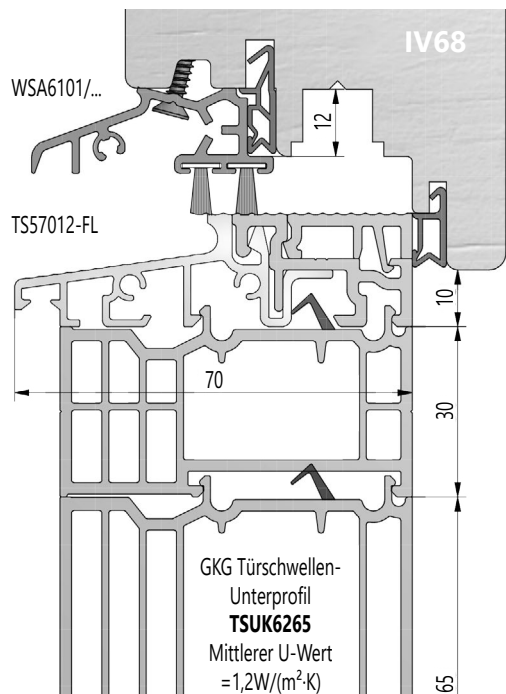


Türschwellsystem COMBI HOLZ | Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele mit Wetterschenkelprofil WSA6101/...

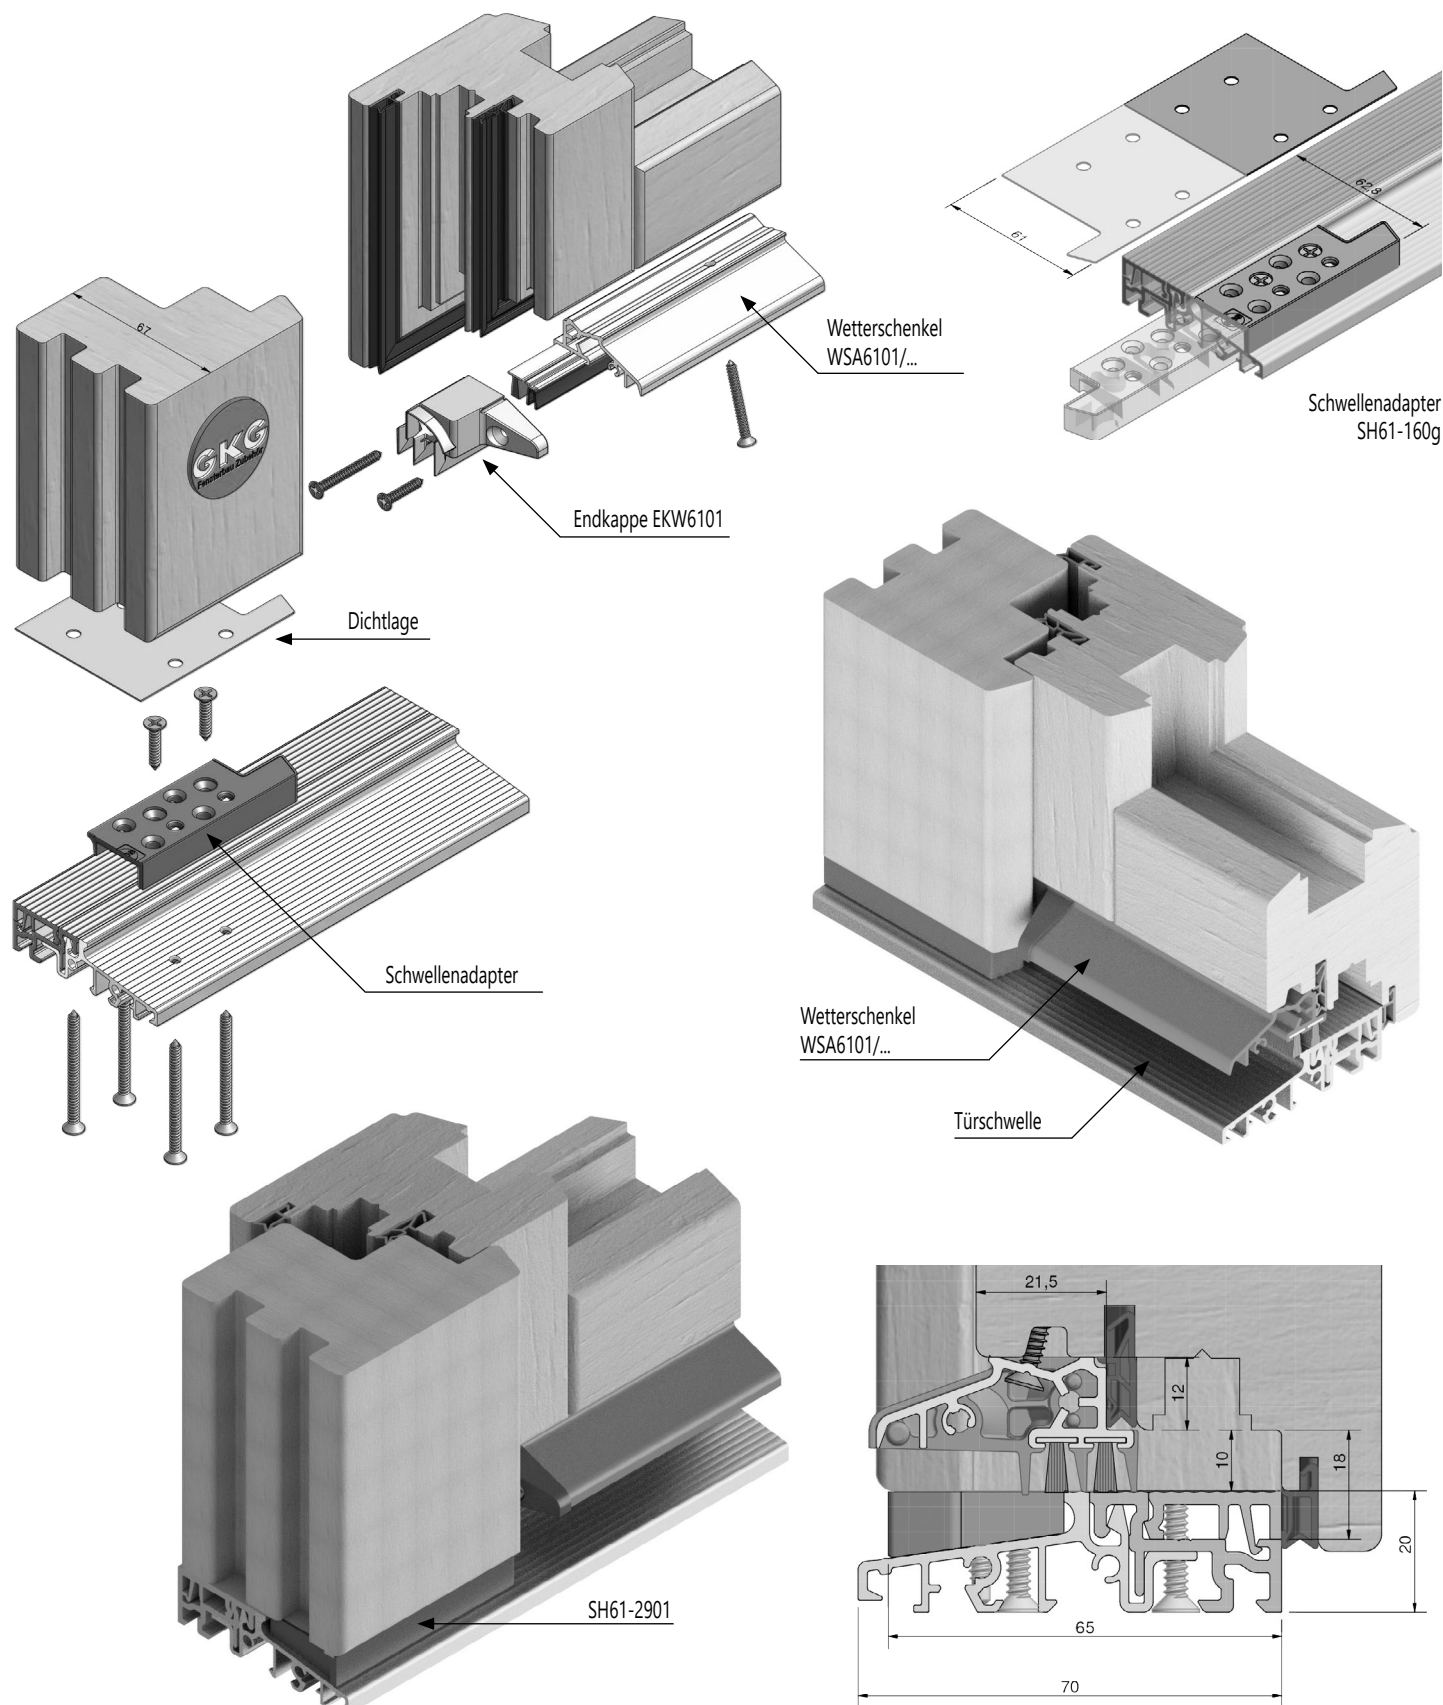


Türschwellensystem COMBI HOLZ | Anwendungsbeispiele STULP

Anwendungsbeispiele mit Wetterschenkelprofil WSA6101/...




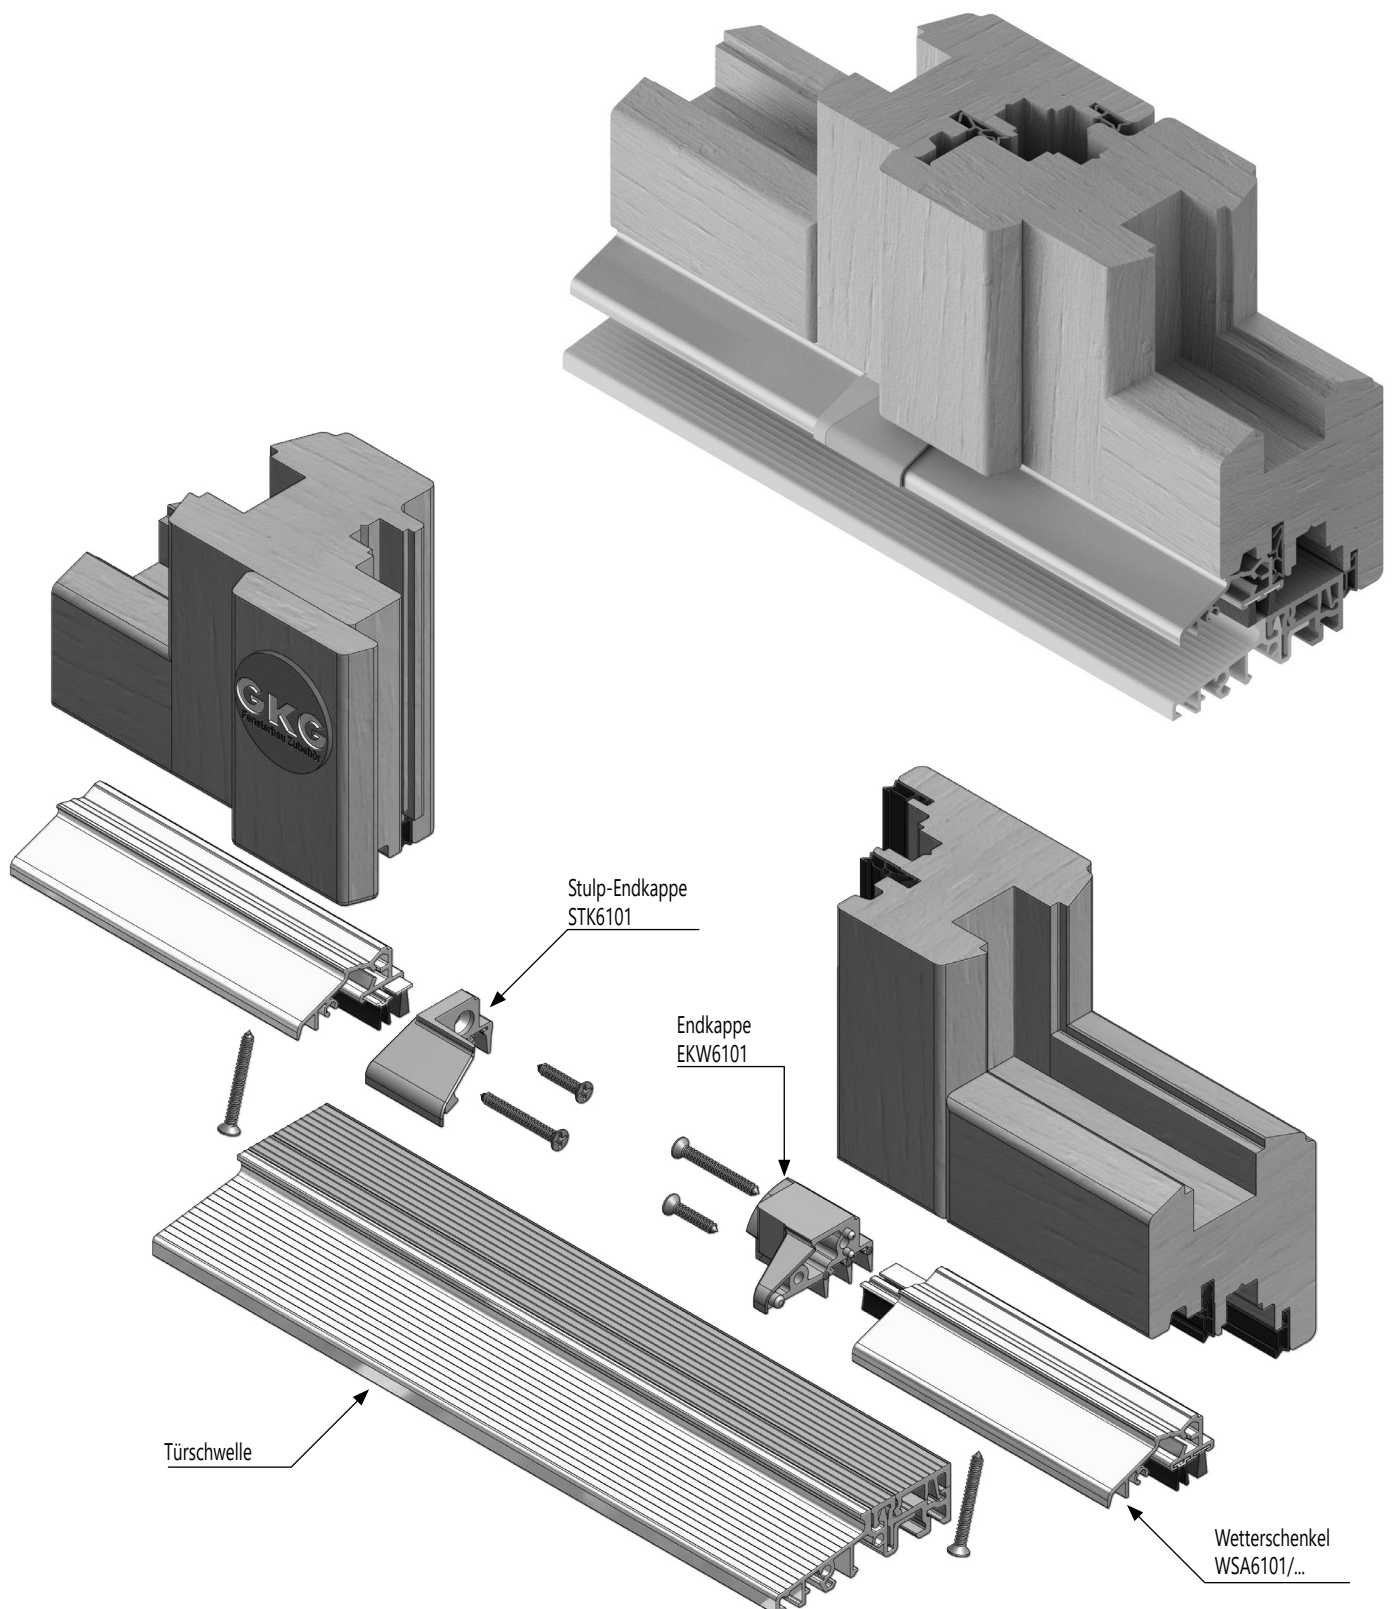


Türschwellensystem COMBI HOLZ | Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel außen öffnend / flächenbündig

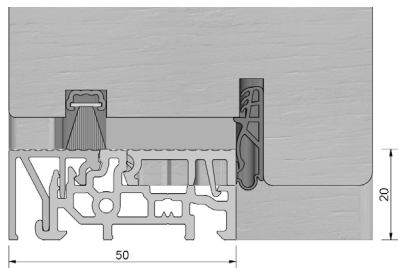


TS-TSA85012-24-FL | außen öffnend

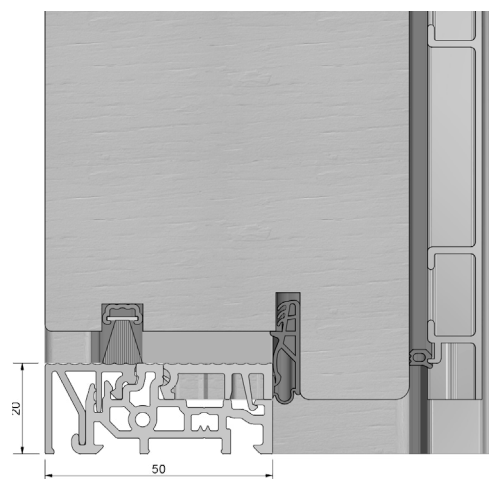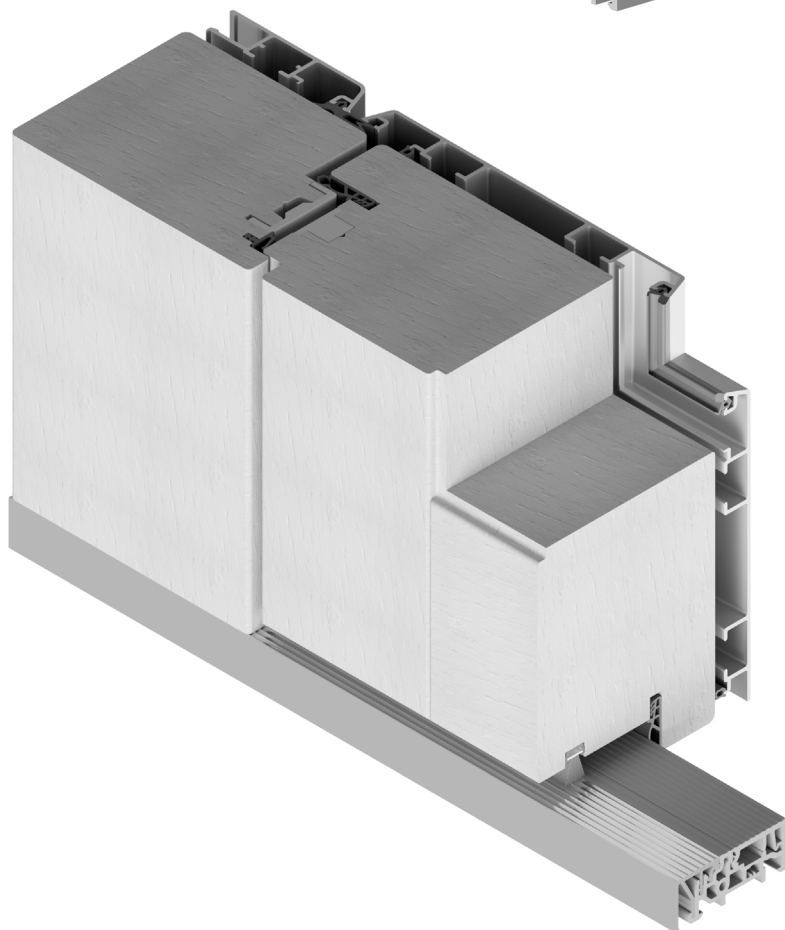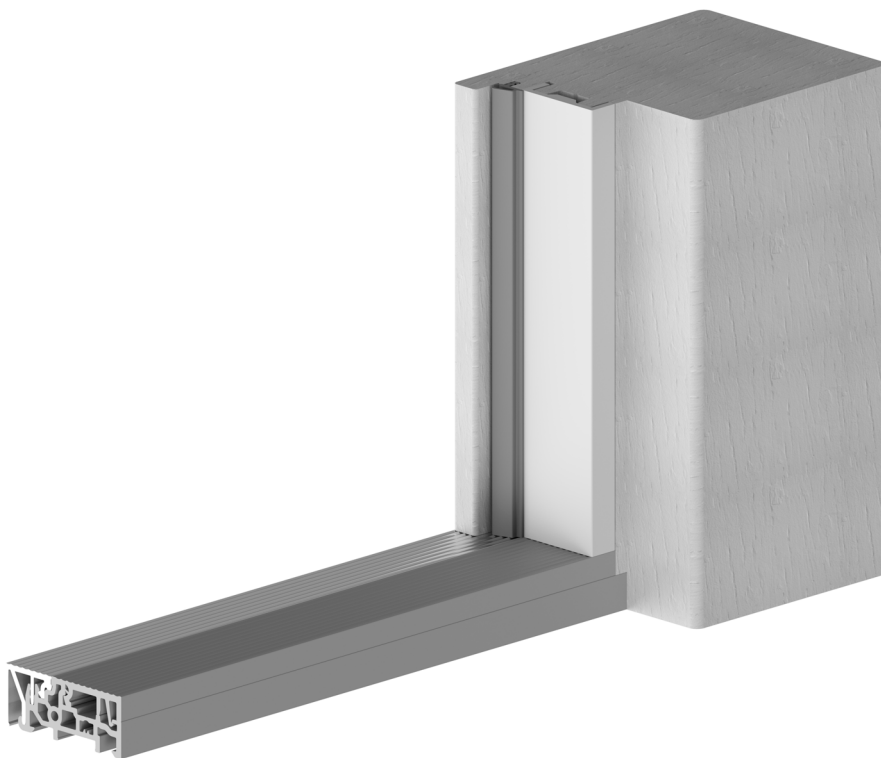


Türschwellsystem COMBI HOLZ | Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele mit Alu-Halteschiene TD5024

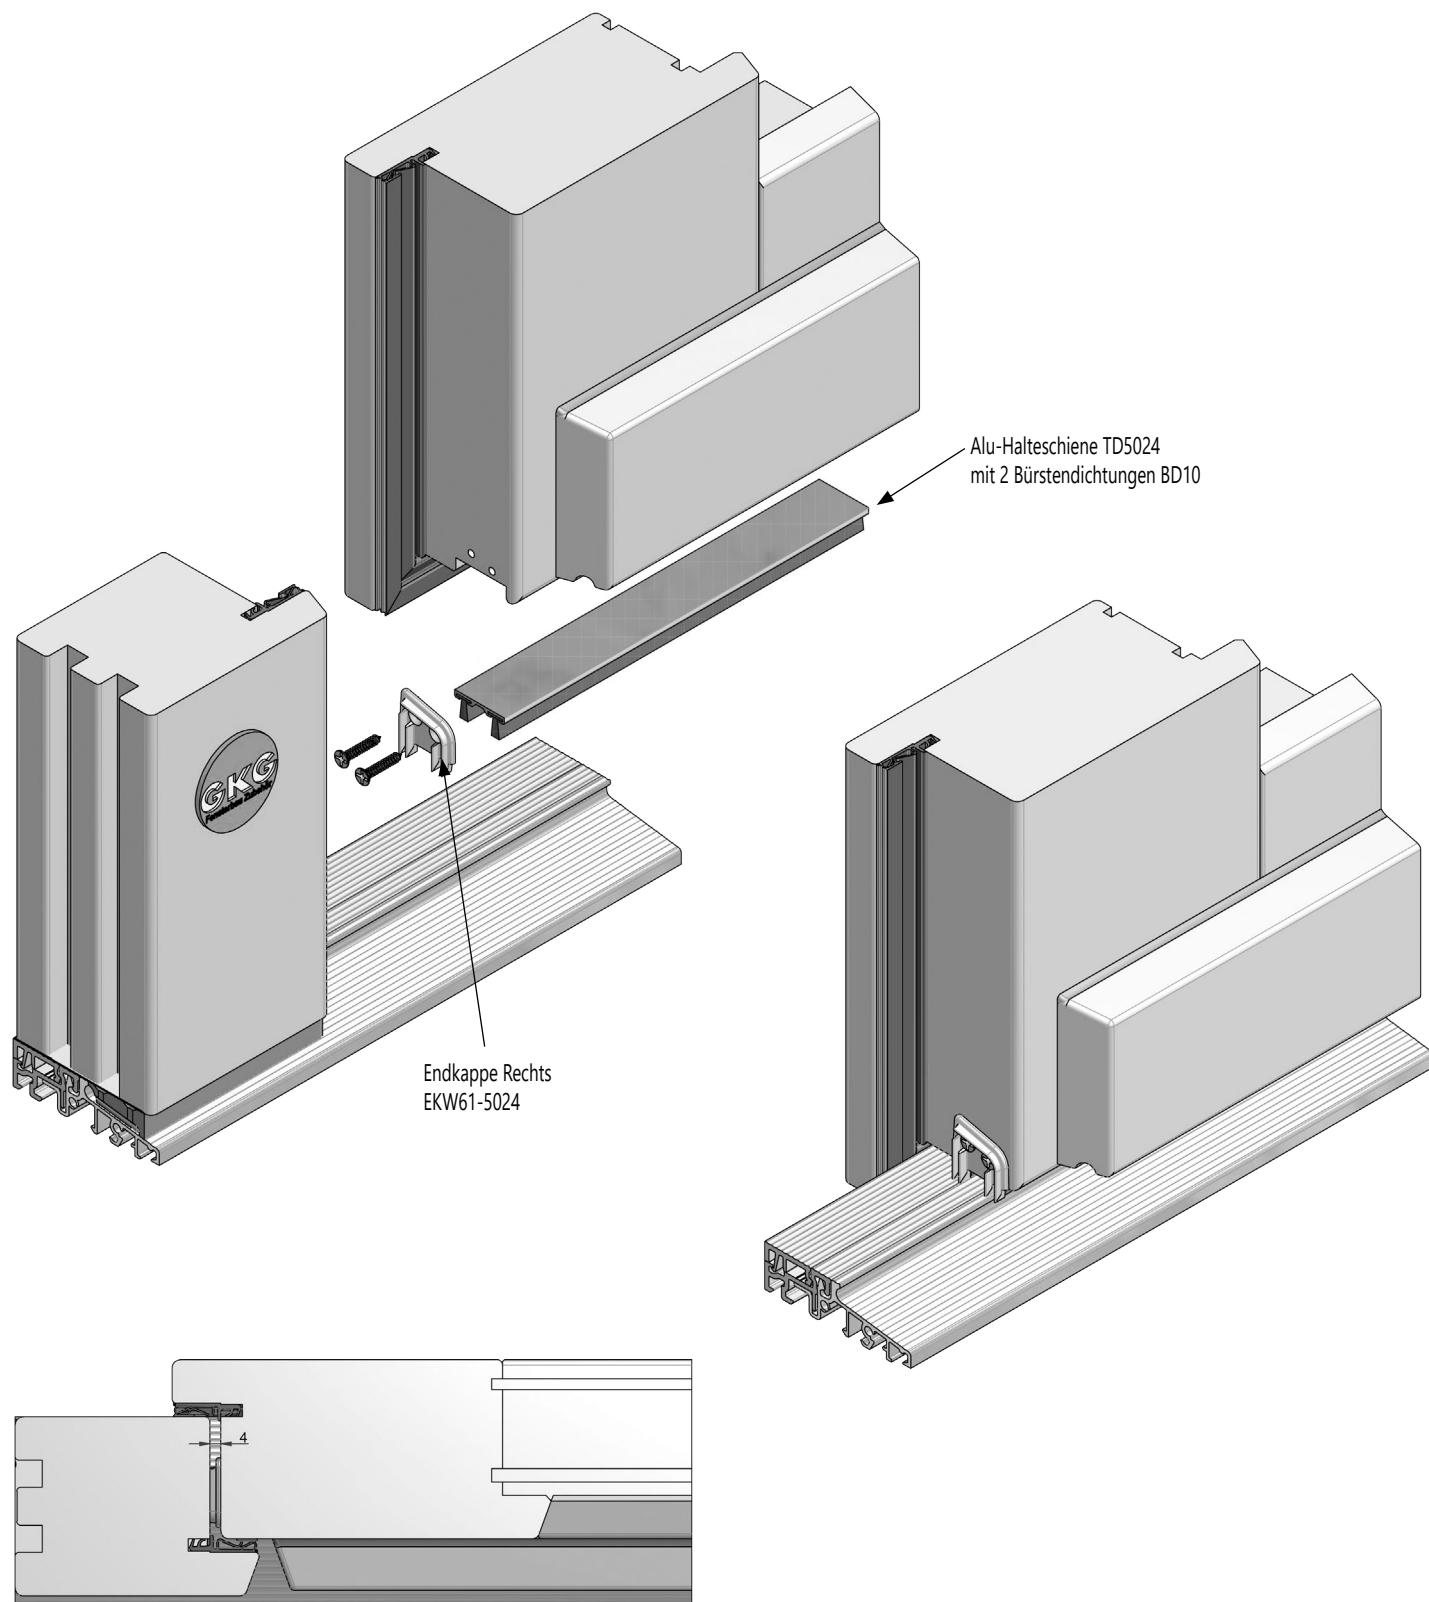


Türschwellensystem COMBI HOLZ | Türschwellenübersicht


TS-TSA85012-24-FL
außen öffnend




TS57012-FL

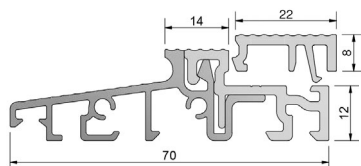


TS67012

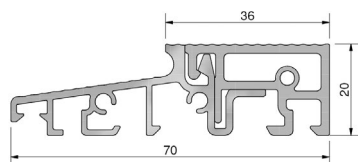


TS57062-24-FL

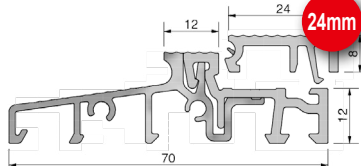


TS77012-FL PVC

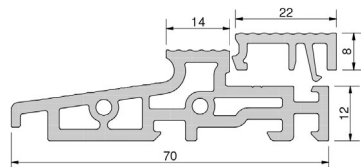


TS58012-FL

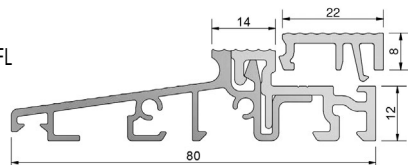


TS58012-24-FL

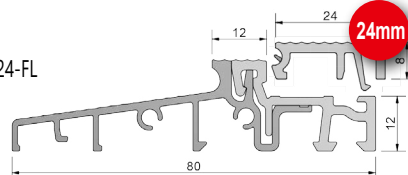

TS58022-FL

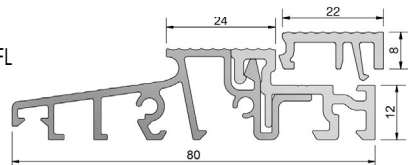

TS58022-24-FL

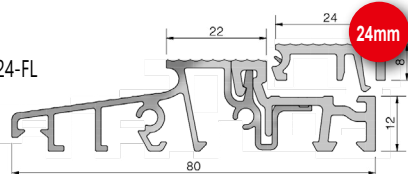

Aluminium-PVC-Türschwelle | 50 mm Bautiefe | für außen öffnende Türen | ohne Wärmebrücke | 50x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS-TSA85012-24-FL*	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130	Fülleiste (24 mm) lose	36

In Vorbereitung, lieferbar in Kürze. Ausführung TS-TSA85012-22-FL mit 22 mm Fülleiste auf Anfrage erhältlich.

Aluminium-PVC-Türschwelle | 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Fülleiste (22 mm) lose	36
TS67012	siehe TS57012-FL	ohne Schließblechleiste	36

Aluminium-PVC-Türschwelle | 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 24 mm Fülleiste | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57062-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP... Veka 114200-203, 114205, Veka 58 mm	Fülleiste (24 mm) lose	36

PVC-Türschwelle | 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
Komplett aus PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS77012g-FL PVC	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	Vollkunststoff (PVC) Fülleiste innen (PVC) lose	36


Aluminium-PVC-Türschwelle | 80 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 22/24 mm Fülleiste | 80x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS58012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Fülleiste (22 mm) lose	36
TS58012-24-FL	wie TS58012-FL	Fülleiste (24 mm) lose	36

Aluminium-PVC-Türschwelle | 80mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 22/24 mm Fülleiste | 80x20x4500mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS58022-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Fülleiste (22 mm) lose	36
TS58022-24-FL	wie TS58022-FL	Fülleiste (24 mm) lose	36


Türschwellensystem COMBI HOLZ | Türschwellen & Zusatzprofile

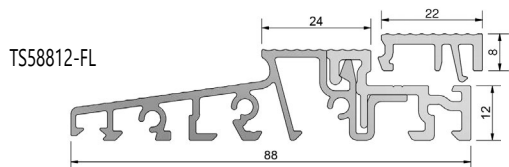

TS58812-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle | 88 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 22 mm Füllleiste | 88x20x4500mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS58812-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Füllleiste (22 mm) lose	36

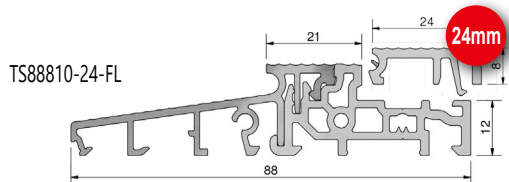

TS88810-24-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle | 88 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 24 mm Füllleiste | 88x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS88810-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP..	Füllleiste (24 mm) lose	36

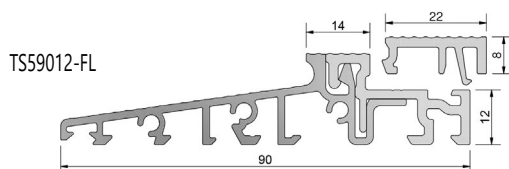

TS59012-FL


Aluminium-PVC-Türschwelle | 90 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 22 / 24 mm Füllleiste | 90x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS59012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Füllleiste (22 mm) lose	27

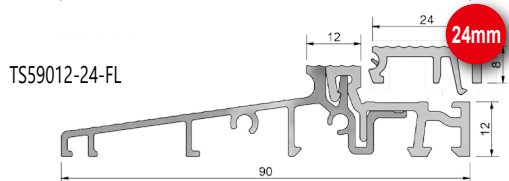

TS59012-24-FL


TS59012-24-FL	wie TS59012-FL	Füllleiste (24 mm) lose	27
---------------	----------------	-------------------------	----

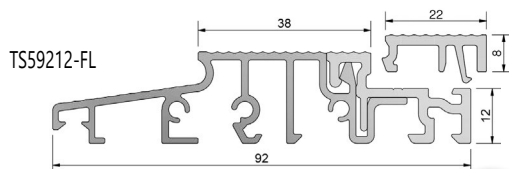

TS59212-FL


Aluminium-PVC-Türschwelle | 92 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 22/24 mm Füllleiste | 92x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS59212-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Füllleiste (22 mm) lose ohne Abbildung	27

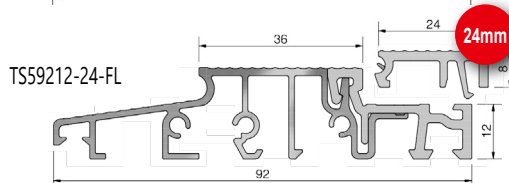

TS59212-24-FL


TS59212-24-FL	wie TS59212-FL	Füllleiste (24 mm) lose	36
---------------	----------------	-------------------------	----

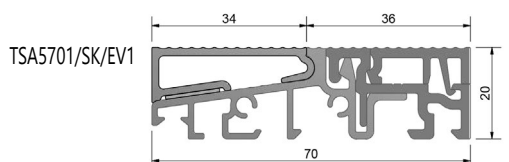

TSA5701/SK/EV1

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen


Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5701/SK	Alle 70 mm Türschwellen, TS58022-FL, TS58022-24-FL, TS59212-FL, TS59212-24-FL	EV1	50
TSA5801/SK	TS58012-FL, TS58012-24-FL	EV1	50
TSA5821/SK	TS58212-FL, TS58212-24-FL	EV1	50

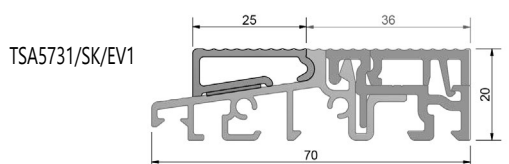

TSA5731/SK/EV1

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für feststehende Seitenteile

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Breite	Farbe	VE / Meter
TSA5731/SK/EV1	Alle 70 mm Türschwellen, TS58022-FL, TS58022-24-FL, TS59212-FL, TS59212-24-FL	25 mm	EV1	50
TSA5761SK/EV1	TS58012-FL, TS58012-24-FL, TS58812-FL	40 mm	EV1	50
TSA5821SK/EV1	TS59012-FL, TS59012-24-FL	46 mm	EV1	50



TSAD5170


Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5170	Alle 70 mm Türschwellen	30
TSAD5180	TS58022-FL, TS58022-24-FL	30


Türschwellsystem COMBI HOLZ | Neue Ausführung

Wetterschenkelprofile | Endkappen | Stulp-Endkappen für Haus- und Balkontüren mit 4 mm Falzluft zwischen Türschwelle und Flügelprofil


WSA3512SK




EKW3512-MD

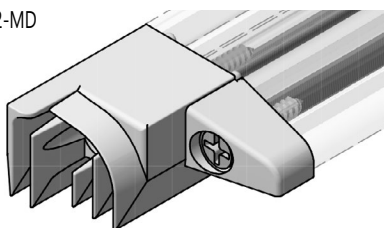


STK3512-AD

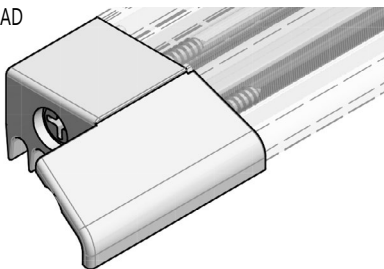


TD2012

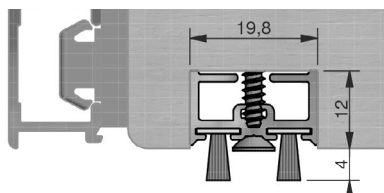


EK2012-MD

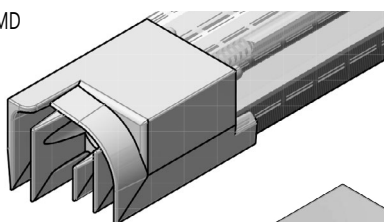

EK2012-2-WA



STK2012-AD

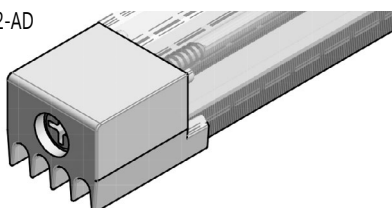

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen BD10 | 4 mm Falzluft zur Türschwelle | Aluminium EV1
1950 mm lang | selbstklebend

Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je Stange	Falzluft	VE / Set
WSA3512SK/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	4 mm	25

Endkappen | grau | zu Wetterschenkelprofil WSA3512SK/BD10/BD10

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	Profil	VE / Paar
EKW3512-AD	lichtgrau	WSA3512SK/BD10/BD10	AD	50
EKW3512-MD	lichtgrau	WSA3512SK/BD10/BD10	MD	50

Optimale Abdichtung von Stulp-Elementen

Stulp-Endkappen aus Weichkunststoff | lichtgrau | zu Wetterschenkelprofil WSA3512SK/BD10/BD10

Artikel-Nr.	DIN	zu WSA...	Profil	VE / Stück
STK3512-AD-L	links	WSA3512SK/BD10/BD10	AD	10
STK3512-AD-R	rechts	WSA3512SK/BD10/BD10	AD	10
STK3512-MD-L	links	WSA3512SK/BD10/BD10	MD	10
STK3512-MD-R	rechts	WSA3512SK/BD10/BD10	MD	10

Türdichtung inkl. Bürstendichtungen BD10 | aus Aluminium | 4 mm Falzluft zur Türschwelle | 1950mm lang

Artikel-Nr.	Dichtungen (1100mm) je Stange	Falzluft	VE / Set
TD2012/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	4 mm	25

Endkappen zu Türdichtung TD2012/BD10/BD10

Artikel-Nr.	Farbe	zu Türdichtung	Profil	VE / Paar
EK2012-AD	lichtgrau	TD2012/BD10/BD10	AD	50
EK2012-MD	lichtgrau	TD2012/BD10/BD10	MD	50

Zubehör | Wasserabweiser zu Endkappe EK2012...

Artikel-Nr.	Farbe	zu Endkappe	Profil	VE / Stück
EK2012-2-WA	grau	EK2012-AD / EK2012-MD	AD / MD	10


Optimale Abdichtung von Stulp-Elementen

Stulp-Endkappen aus Weichkunststoff | lichtgrau | zu Türdichtung TD2012/BD10/BD10

Artikel-Nr.	DIN	zu Türdichtung	Profil	VE / Stück
STK2012-AD-L	links	TD2012/BD10/BD10	AD	10
STK2012-AD-R	rechts	TD2012/BD10/BD10	AD	10
STK2012-MD-L	links	TD2012/BD10/BD10	MD	10
STK2012-MD-R	rechts	TD2012/BD10/BD10	MD	10

Türschwellensystem COMBI HOLZ - Halteschienen | Wetterschenkelprofile | Endkappen

TD5024/...*/...*




Alu-Halteschiene inklusive Bürstendichtungen | 5000 mm lang
Artikel-Nr.: TD5024/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Meter
TD5024/...*/...*	Roh	Holz	50


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

EKW61-5024



Endkappen | grau | zu Alu-Halteschiene TD5024

Artikel-Nr.	Farbe	passend zu	zu Profil	VE / Paar
EKW61-5024	lichtgrau	TD5024	universal	50

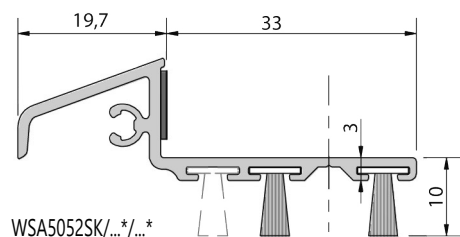


WSA5052SK/...*/...*

Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen | selbstklebend | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA5052SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5052SK/...*/...*	EV1	universell	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!
Die 3. Bürste ist optional. Bitte zusätzlich bestellen.


EKW60-004g

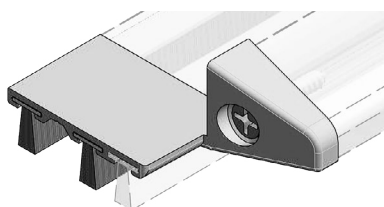

Endkappen | grau | zu Wetterschenkelprofil WSA5052SK/...

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW60-004g	lichtgrau	5052	universal	50

TD4-9/...*



Türdichtung für außenöffnende Türen | inkl. einer Bürstendichtung | 1950mm lang
Artikel-Nr.: TD4-9/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
TD4-9/...*	Alu roh/pressblank	universell	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!


TD5015/...*



Türdichtung für außenöffnende Türen | inkl. einer Bürstendichtung | 1950mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	universell	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

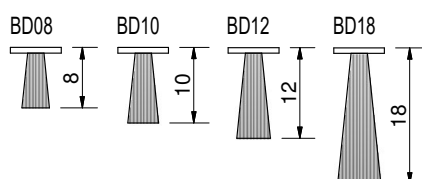


Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100


*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkelprofil oder Halteschiene.

Türschwellensystem COMBI HOLZ - Wetterschenkelprofile | Endkappen | Stulp-Endkappen

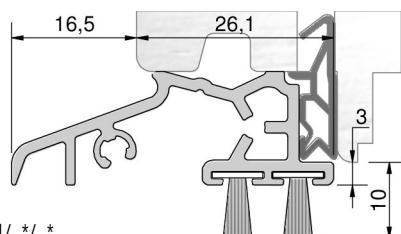

WSA6101/...*/...*

EKW6101g




Wetterschenkelprofil inklusive Bürstendichtungen | 1950mm lang | Aluminium EV1
 Artikel-Nr.: WSA6101/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA6101/...*/...*	EV1	Holz	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

Endkappen | grau | zu Wetterschenkelprofil WSA6101...

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW6101g	lichtgrau	6101	Holz	50

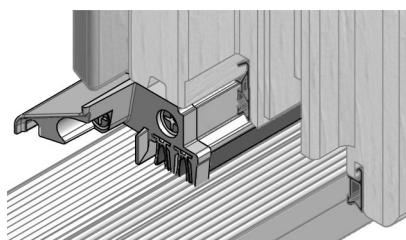


Optimale Abdichtung von Stulp-Elementen

Stulp-Endkappen* (STK...) aus Weichkunststoff zu WSA6101


Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA	DIN	VE / Stück
STK6101/links	lichtgrau	WSA6101	links	10
STK6101/rechts	lichtgrau	WSA6101	rechts	10

*Patenterte Stulpabdichtung | Patent Nr. EP 2 290 187

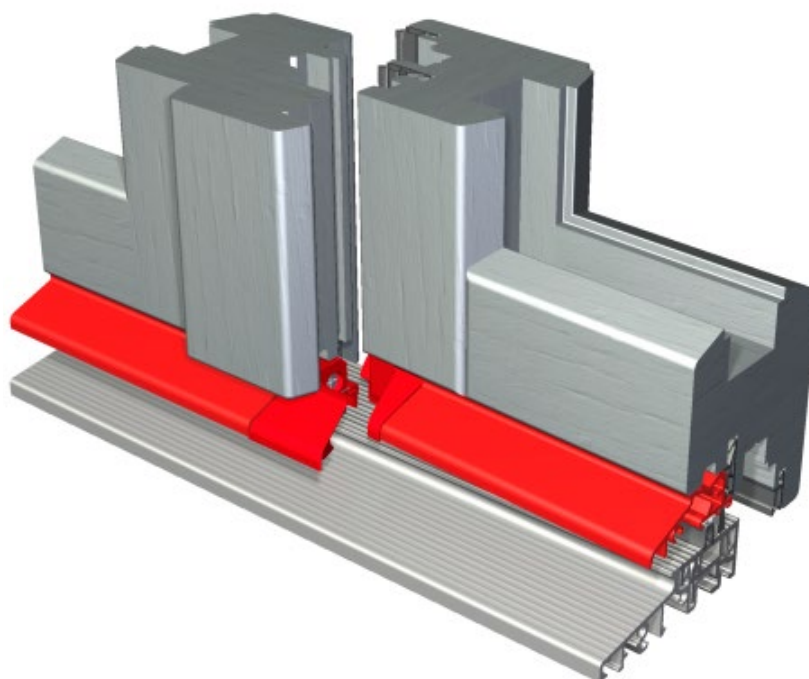

Türschwellensystem COMBI HOLZ | Schwellenadapter

SH61....
Adapter

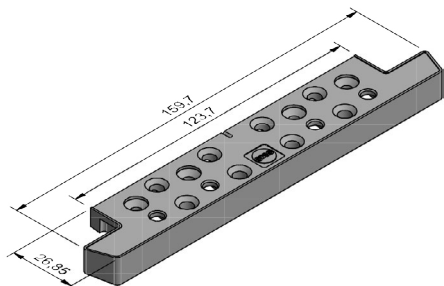


Schwellenadapter (SH....) aus Kunststoff inkl. Dichtlage | rechts + links verbunden


Artikel-Nr.	Farbe	Blendrahmentiefe	Dichtung	zu Schwelle	VE / Stück
SH61-160g	lichtgrau	68	61 mm	70 mm außer TS57022	20
SH61-180g	lichtgrau	78	71 mm	TS58022	20
SH61-192g	lichtgrau	92	85 mm	TS59212	20

Zuschnitt erforderlich!


SH61-160g
mit 61 mm Dichtung

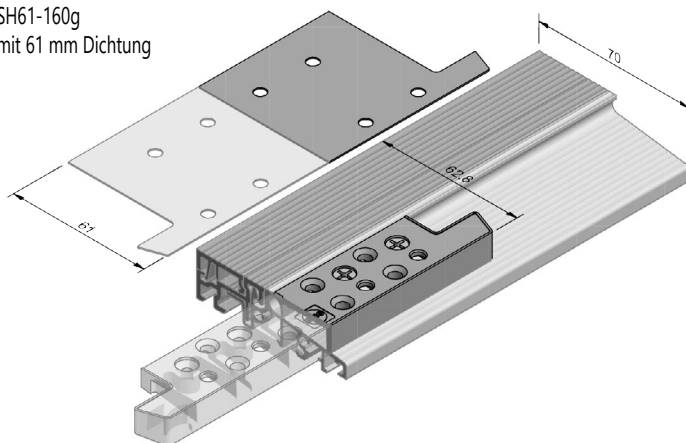


SH61-180g
mit 71 mm Dichtung

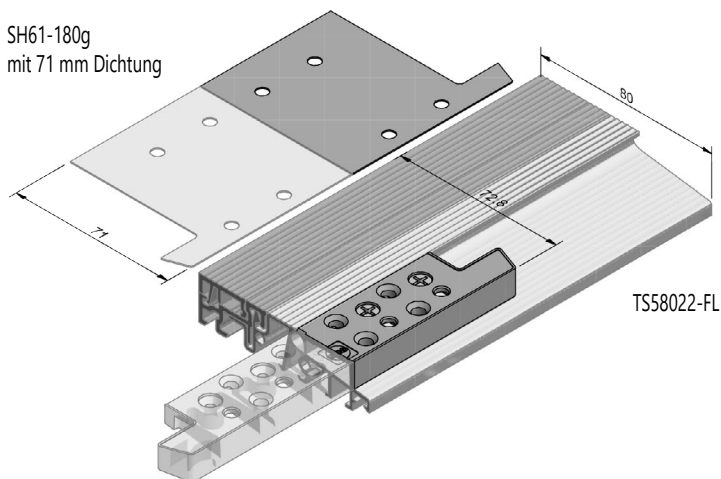

SH61-192g
mit 85 mm Dichtung

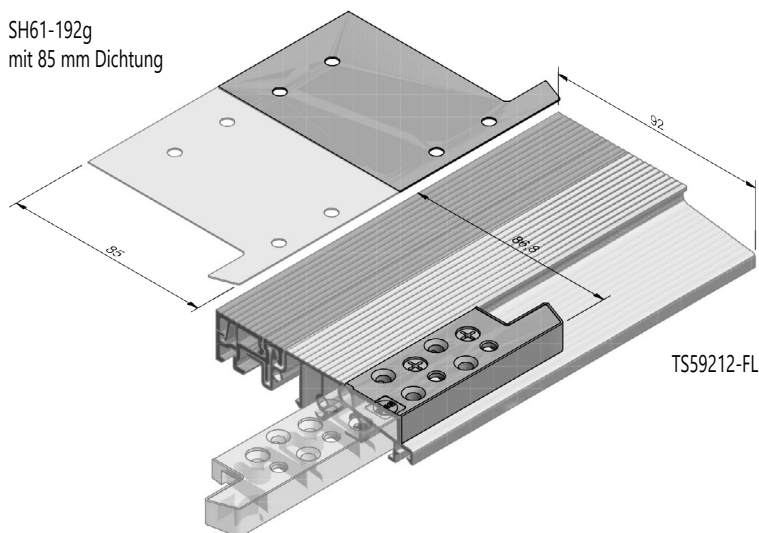

Türschwellsystem COMBI HOLZ | Schwellenadapter

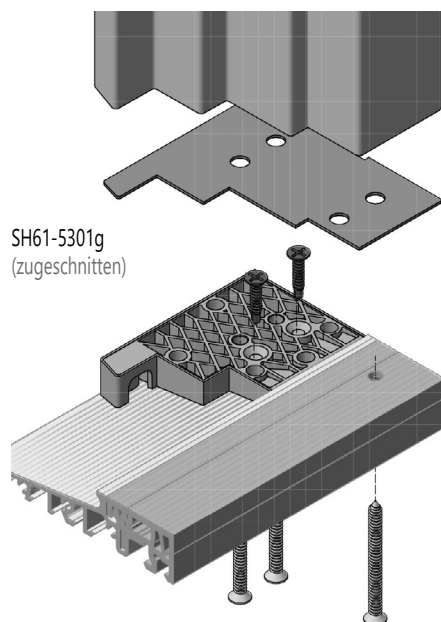





Schwellenadapter (SH...) aus Kunststoff | inkl. Dichtlage - Rechts + Links verbunden

Artikel-Nr.	Farbe	Blendrahmen	Abmessungen	Kontur	Dichtung	VE / Stück
SH61-2901g	lichtgrau	68 mm	159,7x29 mm	schräg 20°	65 mm	20
SH61-2901g/D78	lichtgrau	78 mm	159,7x29 mm	schräg 20°	75 mm	20
SH61-2901g/D92	lichtgrau	92 mm	159,7x29 mm	schräg 20°	87 mm	20
SH61-2902g	lichtgrau	68 mm	159,7x29 mm	gerade	63 mm	20
SH61-2902g/D78	lichtgrau	78 mm	159,7x29 mm	gerade	75 mm	20
SH61-2902g/D92	lichtgrau	92 mm	159,7x29 mm	gerade	87 mm	20

SH61-4101g	lichtgrau	78 mm	159,7x41 mm	schräg 20°	75 mm	20
SH61-4101g/D92	lichtgrau	92 mm	159,7x41 mm	schräg 20°	87 mm	20
SH61-4102g	lichtgrau	78 mm	159,7x41 mm	gerade	75 mm	20
SH61-4102g/D92	lichtgrau	92 mm	159,7x41 mm	gerade	87 mm	20


SH61-5301g	lichtgrau	92 mm	159,7x53 mm	schräg 20°	87 mm	20
------------	-----------	-------	-------------	------------	-------	----

Zuschnitt erforderlich! Alle Schwellenadapter (SH...) in schwarz auf Anfrage erhältlich.

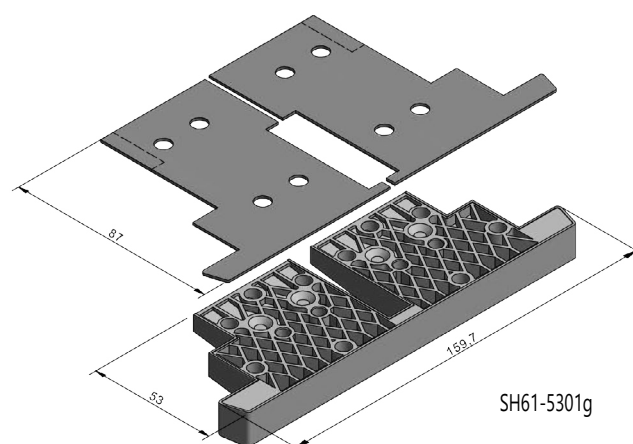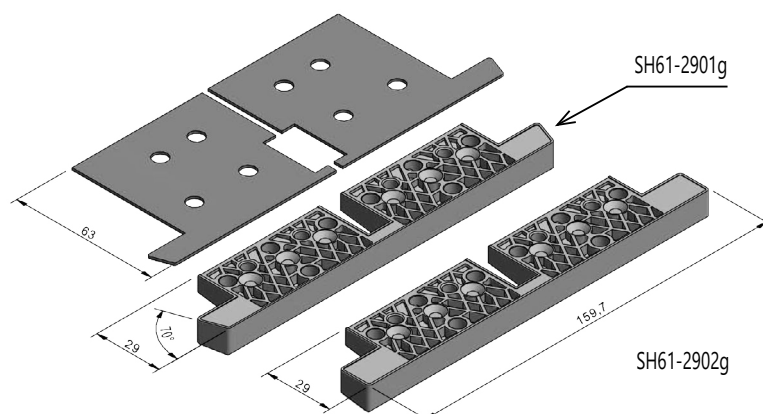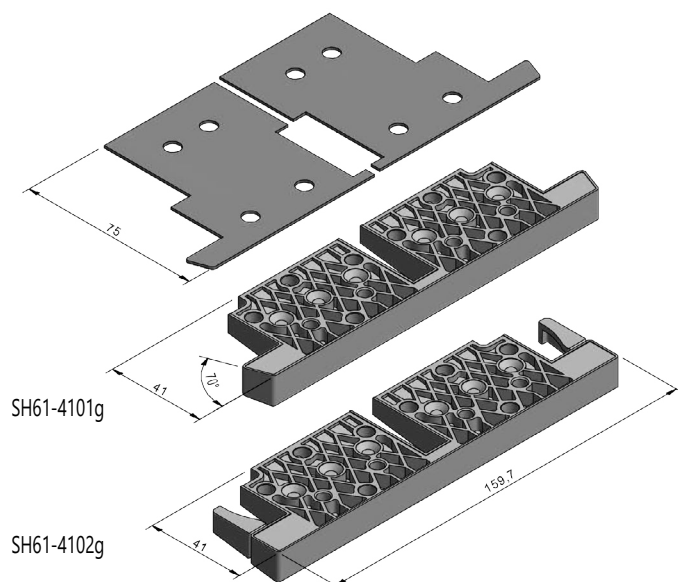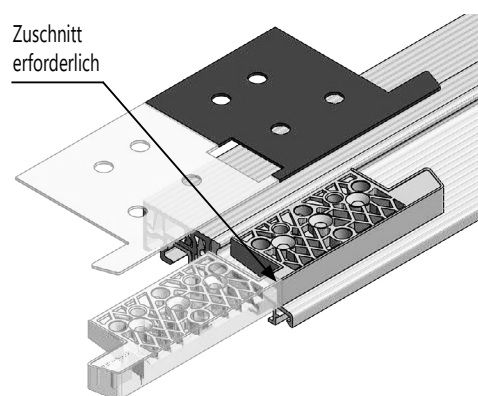


Türschwellensystem COMBI PLAN HOLZ | NULLSCHWELLE

- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Wartungsfreie Türschwelle.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich!
- Einfachste Montage an das vorhandene GKG Türschwellensystem COMBI.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwelle.
- Entwässerung in optimierte Außendrainage.
- Wasserablauf außerhalb der Gebäudeabdichtung mit dauerhaftem Schutz vor Feuchtigkeit am Mauerwerk.
- Entwässerungsendkappen aus TPE für das Entwässerungsprofil.
- Schlagregendicht bis zu Klasse A8
- Widerstandsklasse RC2 möglich

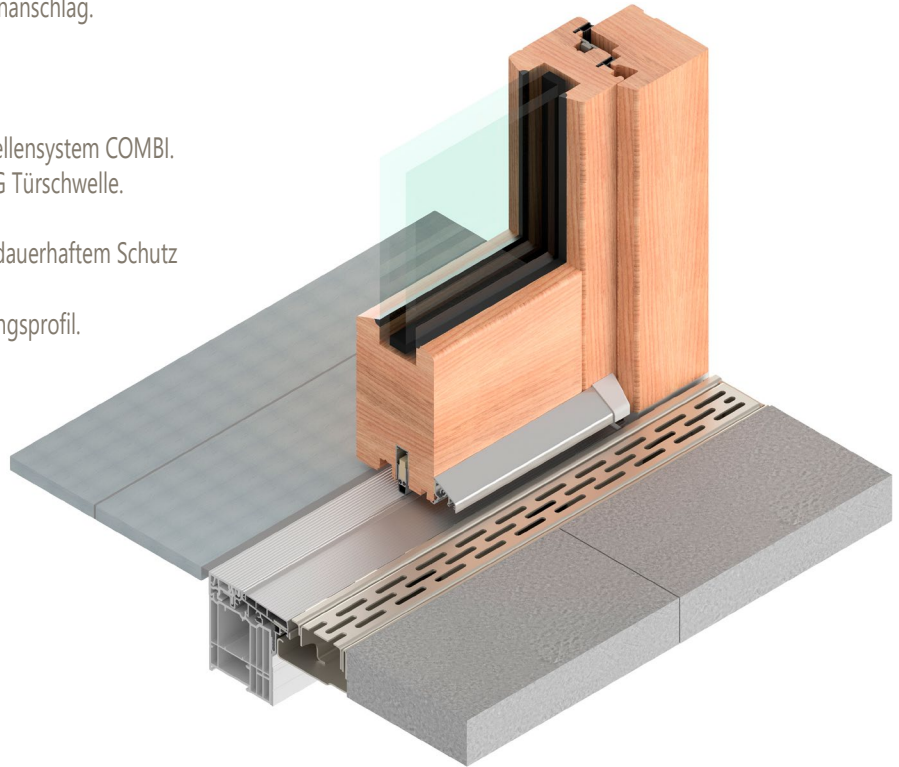


Bitte fragen Sie Ihr Profil individuell an!

Balkontür

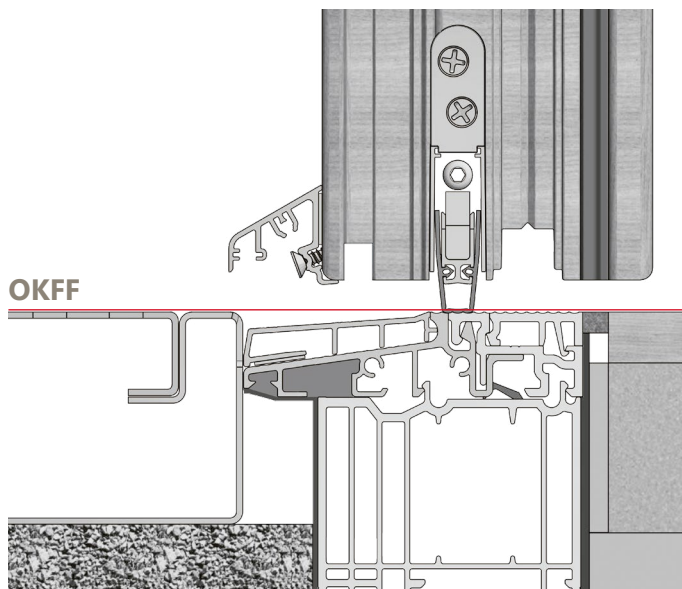


Haustür

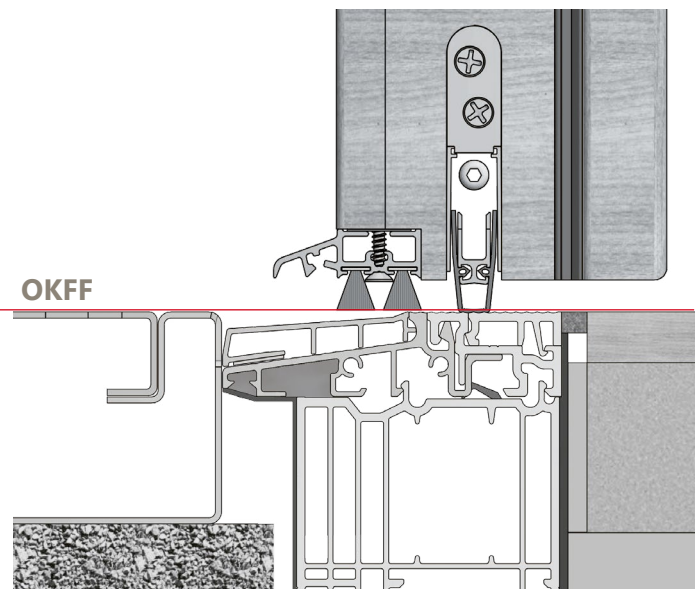


Türschwellsystem COMBI PLAN HOLZ | NULLSCHWELLE

TSA5702




TSA5802



TSW-15-Alu



EKT58001



Aluminium Entwässerungsprofil für bodenebene Türschwellen | selbstklebend | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	zu Profilsystem	Farbe	VE / Stück
TSA5702/EV1/CP	70 mm (Holz)	IV68 BT+HT	EV1	10
TSA5802/EV1/CP	mit TS58012-FL	IV78 BT+HT	EV1	10
TSA5802/EV1/CP	mit TS58812-FL	IV90 BT+HT	EV1	10
TSA5902/EV1/CP	mit TS59012-FL	IV90 BT+HT	EV1	10

Für innenöffnende Haus- und Balkontüren.

Winkelprofil TSW-15-Alu | Zusatzprofil für bodenebene Türschwellen COMBI PLAN

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Länge	Farbe	VE / Stück
TSW-15-ALU / 1,95	alle Türschwellen*	1950 mm	EV1	10
TSW-15-ALU / 4,5	alle Türschwellen*	4500 mm	EV1	30

- Hilfestellung für den Einbau des Bodenbelag
- Sicheres Auflaufen der absenkbaren Bodendichtung auf die Türschwelle


Endkappe für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	zu Profilsystem	Farbe	VE / Paar
EKT57001g	TSA5702/EV1/CP	IV68	lichtgrau	10
EKT58001g	TSA5802/EV1/CP	IV78 / IV 90	lichtgrau	10
EKT59001g	TSA5902/EV1/CP	IV 90	lichtgrau	10
EKT59001g/schwarz	TSA5902/EV1/CP	IV 90	schwarz	10

Für innenöffnende Haus- und Balkontüren.

Außen öffnende Türen

TSA5701/SK



FL5024CPA



Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen | 5000 mm lang

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5701/SK	70 mm Holz, TS58022-FL, TS59212-FL	EV1	50
TSA5801/SK	TS58012-FL, TS58012-24-FL	EV1	50


Aluminium-Füllleiste | 24 mm | für außen öffnende Türen | Länge: 1950 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5024CPA	Alle Türschwellen mit 24 mm Füllleiste	EV1	10


In Kombination mit der Aluminium-Füllleiste FL5024CPA ist bei 1-flg. Elementen (ohne Schließbleche) eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar, wenn die Oberkante der Drainage 4 mm tiefer als die Oberkante der Türschwelle gesetzt wird.

Weitere Länge: 5950 mm - nur auf Anfrage

ASL01



EK-ASL-11



Wetterschenkelprofil für Balkontüren

Wetterschenkelprofil für Balkontüren | Aluminium EV1 | inklusive 2 Dichtungen (à 1100 mm)


Artikel-Nr.	Länge	zu Profilsystem	Farbe	VE / Set
ASL01/BD10	1950 mm	Holz BT	EV1	10

Endkappe für Wetterschenkelprofil aus Kunststoff


Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	zu Profilsystem	Farbe	VE / Paar
EK-ASL-11g	ASL01/BD10	Holz BT	lichtgrau	20
EK-ASL-11/schwarz	ASL01/BD10	Holz BT	schwarz	20

Türschwellensystem COMBI PLAN HOLZ | NULLSCHWELLE


WSA3512SK/
BD10/BD10




EKW3512-AD




TD2012/BK10/BK10




EK2012-2-WA



EK2012-AD



BOD13...

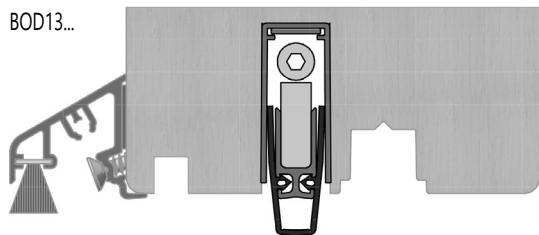

Wetterschenkelprofil für Haustüren

Wetterschenkelprofil für Haustüren | selbstklebend | Aluminium EV1 | inklusive 4 Dichtungen (á 1100 mm)

Artikel-Nr.	Länge	zu Profilsystem	Farbe	VE / Set
WSA3512SK/BK10/BK10	1950 mm	Holz HT	EV1	25

Endkappen | grau | zu Wetterschenkelprofil WSA3512SK/BK10/BK10

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	zu Profilsystem	Farbe	VE / Paar
EKW3512-AD	WSA3512SK/BK10/BK10	Holz HT	lichtgrau	50

Türdichtung für Haustüren

Türdichtung für Haustüren | Aluminium EV1 | inklusive 4 Dichtungen (á 1100 mm)

Artikel-Nr.	Länge	zu Profilsystem	Farbe	VE / Set
TD2012/BK10/BK10	1950 mm	Holz HT	EV1	25

Endkappen + Wasserabweiser zu Türdichtung TD2012/BK10/BK10

Artikel-Nr.	zu Profil / Artikel	zu Profilsystem	Farbe	VE
EK2012-AD	TD2012/BK10/BK10	Holz HT	lichtgrau	50 Paar
EK2012-2-WA	Zubehör / Wasserabweiser	zu EK2012-AD	grau	10 Stück

Absenkbare Bodendichtung

Bodendichtung absenkbar | 13 mm breit | kürzbar bis zu 125mm

Artikel-Nr.	passend zu	Länge	DIN	VE / Stück
BOD13-585mm - Holz	Holztür	585 mm	rechts/links	10
BOD13-710mm - Holz	Holztür	710 mm	rechts/links	10
BOD13-835mm - Holz	Holztür	835 mm	rechts/links	10
BOD13-960mm - Holz	Holztür	960 mm	rechts/links	10
BOD13-1085mm - Holz	Holztür	1085 mm	rechts/links	10
BOD13-1210mm - Holz	Holztür	1335 mm	rechts/links	10
BOD13-1335mm - Holz	Holztür	1210 mm	rechts/links	10


COMBI PLAN „Stulp“

Set Endstücke EKBD13/EKBD13-2-GF | zu Bodendichtung BOD13 | für Stulp-Elemente | aus Weichkunststoff


Artikel-Nr.	passend zu	Farbe	Stulp	VE / Stück
EKBD13 Set Links	Stulp-/Bedarfsflügel	lichtgrau	DIN links	10
EKBD13 Set Links/schwarz	Stulp-/Bedarfsflügel	BLACK	DIN links	10
EKBD13 Set Rechts	Stulp-/Bedarfsflügel	lichtgrau	DIN rechts	10
EKBD13 Set Rechts/schwarz	Stulp-/Bedarfsflügel	BLACK	DIN rechts	10

Einzel-/Ersatzteil Endstück zu Bodendichtung BOD13 | für Gehflügel am Stulp | aus Weichkunststoff | grau


Artikel-Nr.	passend zu	zu BOD...	Stulp	VE / Stück
EKBD13-2-GF	Gehflügel am Stulpelement	BOD13...	rechts oder links	10



EKBD13



EKBD13-2-GF
(auch einzeln)

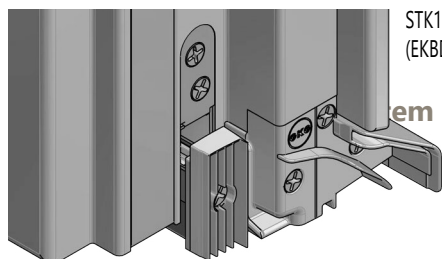


STK11-ASL Links
(EKBD13 inkl.)

dem COMBI PL

Stulp-Endkappe für Aluwetterschenkel ASL01 aus Weichkunststoff inkl. Endstück EKBD13/ EKBD13-2-GF				
Artikel-Nr.	passend zu	Farbe	zu Profilsystem	VE / Stück
STK11-ASL Links	ASL01/BD10+BOD13...	lichtgrau	Holz Stulp*	10
STK11-ASL Links/schwarz	ASL01/BD10+BOD13...	schwarz 	Holz Stulp*	10
STK11-ASL Rechts	ASL01/BD10+BOD13...	lichtgrau	Holz Stulp*	10
STK11-ASL Rechts/schwarz	ASL01/BD10+BOD13...	schwarz 	Holz Stulp*	10

*Abhängig von der Profilkontur. Die Endstücke EKBD13 und EKBD13-2-GF sind bereits enthalten.

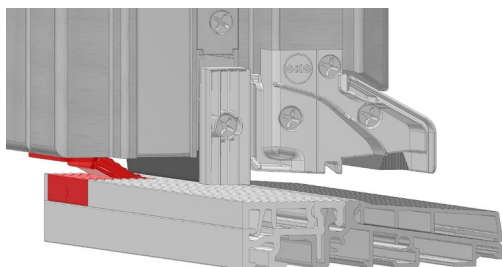


ST01-FL2224

COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren

Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff
Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels

Artikel-Nr.	passend zu	zu Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen*	Holz Stulptüren	lichtgrau	10
ST01-FL2224/schwarz	Alle Türschwellen*	Holz Stulptüren	schwarz 	10

* Einsetzbar bei 22/24 mm Fülleiste

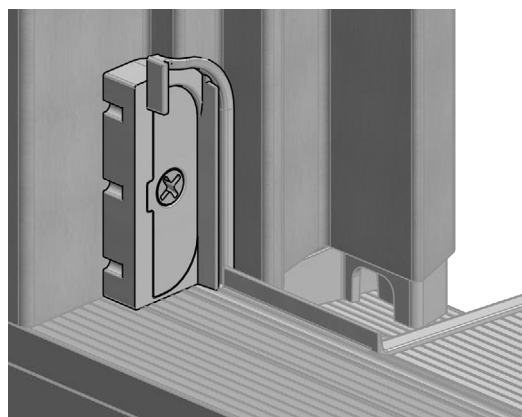


RDT13-BT

Falzabdichtung Balkontüren

Falzdichtteil für Balkontüren | 2-teilig aus Kunststoff + Weichkunststoff

Artikel-Nr.		zu Profilsystem	Farbe	VE / Paar
RDT13-BT		BT IV68/78/92*	lichtgrau	10
RDT13-BT-schwarz		BT IV68/78/92*	schwarz 	10

*Abhängig von der Profilkontur.

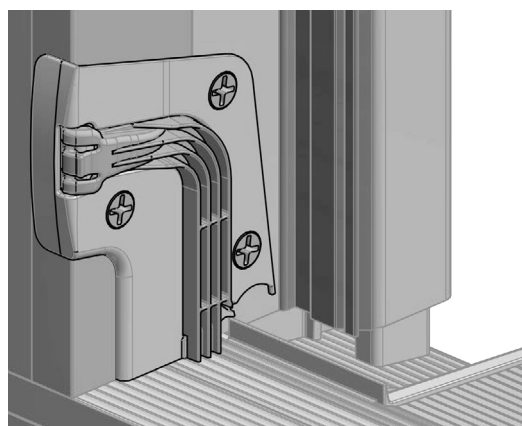

RDT13-HT5

Falzabdichtung Haustüren

Falzdichtteil für Haustüren | 2-teilig aus Kunststoff + Weichkunststoff


Artikel-Nr.		zu Profilsystem	Farbe	VE / Paar
RDT13-HT5		HT IV68/78/92	lichtgrau	10

*Abhängig von der Profilkontur.


Türschwellsystem COMBI PLAN HOLZ | NULLSCHWELLE

Dränagerinne | Nullschwellen-Beschlagzubehör

DRS1250

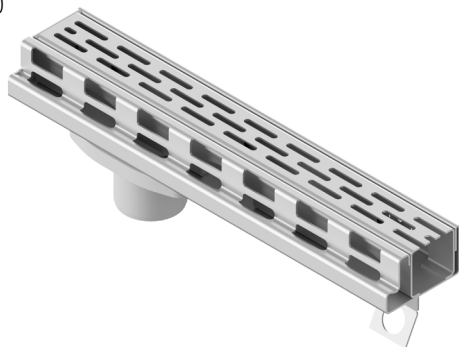

DRS150...

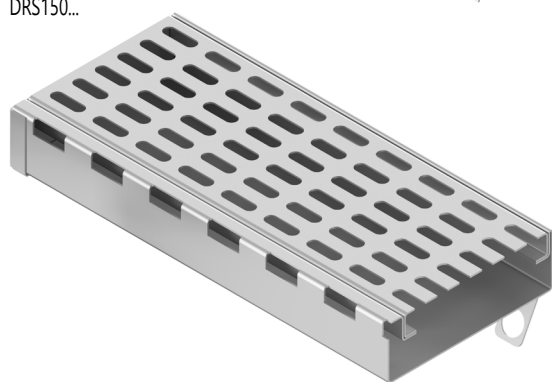

Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)


Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	58 mm	1250 mm	Edelstahl V2A	1

Hinweis: Die Dränagerinne DRS1250 dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür.
Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.
Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!


Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	156 mm	1500 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	156 mm	1500 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	156 mm	1970 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	156 mm	1970 mm	feuerv. Stahl	1

Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben
verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

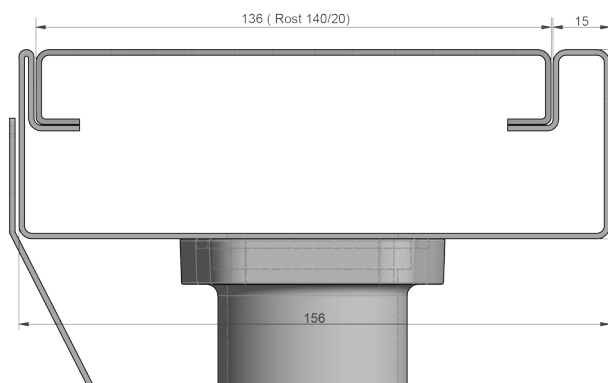

Maco 228710



Maco 228711




MACO MULTI ZERO

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu
228710	Hakenverschluss waagrecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	silber	COMBI PLAN
228711	Schließteil für Hakenverschluss, Füllleiste 24 mm	silber	COMBI PLAN
229946	Schließteil für Hakenverschluss, Füllleiste 24 mm	silber	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg

Winkhaus Klappenverriegelung




WINKHAUS - Garnitur bestehend aus Schließblech und Klappenriegel für die Verschluss- und Kippstellung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend zu
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI PLAN
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI PLAN
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI PLAN
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24mm	COMBI PLAN


Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Türschwellsystem COMBI PLAN - Alternative Dränagerinne

Beim bodenebenen Türschwellsystem COMBI PLAN muss immer eine Dränagerinne im Außenbereich vor die Türschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dränagerinnen DRS... sind auf die Entwässerung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Türschwellsystem COMBI PLAN eine Dränagerinne „System Grundmeier“ der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst werden. Die Ausschreibung der Dränagerinne erfolgt beim Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Dränagerinnen ist eine Öffnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Türschwelle zwingend erforderlich.

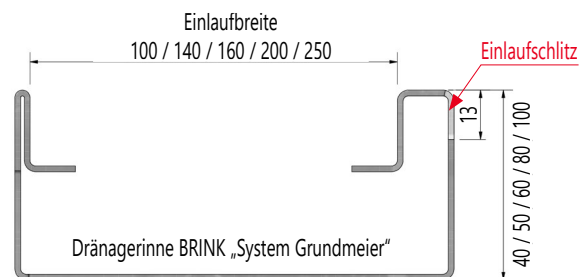

OK Entwässerung = OK Türschwelle = OKFF innen

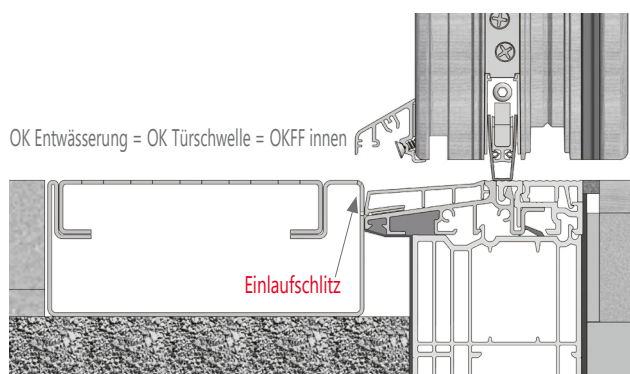

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Eigenschaften und Design.
- Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengünstigem feuerverzinkten Stahl.
- Große Vielfalt an Dränagerosten.
- Flexible Abmessungen.
- Es können auch vorgelagerte Flächen mitentwässert werden.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes, an denen Rinnen verbaut werden, fortgeführt werden.
- Die Dränagerinnen Brink „System Grundmeier“ sind durch unsere Prüfberichte (Übertragbarkeit) abgedeckt.



Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)



Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränagerost quadratische
Perforation
Edelstahl (V2A)


Dränagerinne BRINK „System Grundmeier“ mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Einlaufbreite	Höhe	Material
A800314	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Edelstahl V2A
A800315	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Feuerverzinkter Stahl

Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Görlitzer Straße 1 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock


Anforderungen an individuelle Dränagerinnen

Es muss eine Öffnung / Einlaufschlitz zur Türschwelle auf der gesamten Länge vorhanden sein.

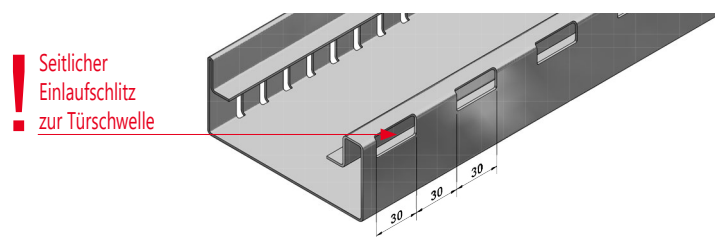

Beispiel Rost-Sortiment BRINK:

Dränage-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl

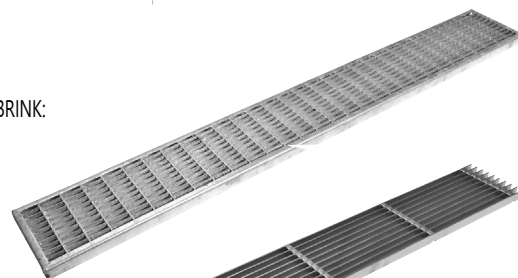

Dränage-Längsstabrost
20x3 mm Edelstahl
(V2A)




Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)




Dränagerost quadratische
Perforation
Edelstahl (V2A)

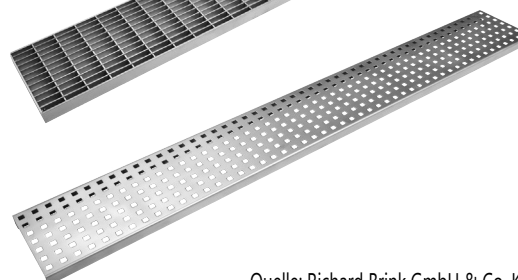

Quelle: Richard Brink GmbH & Co. KG

Unterbauprofile zu Türschwellensystem COMBI | COMBI PLUS | BASIC

TSUK2020

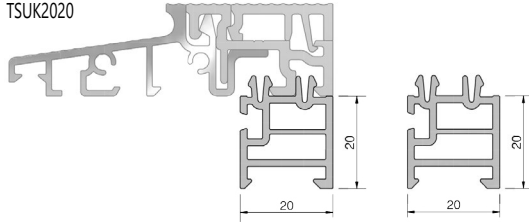

PVC-Türschwellenunterprofil | rastbar | 4500 mm lang | passend zu allen Türschwellen außer TS57032

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020**	lichtgrau	20x20 mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35 mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80 mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50 mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30 mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65 mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau

**auf Anfrage


Adapterprofil (TSAP...) aus PVC | mit Klebeband | Länge: 4500mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g*	lichtgrau RAL7035	68x10,5mm	45

* nur auf Anfrage | nicht beim System BASIC einsetzbar.


TSUK4135

$U_m = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK5049

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK6230

$U_m = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

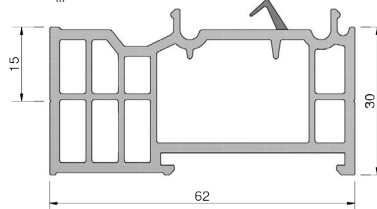


TSAP1067





TSUK4180

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

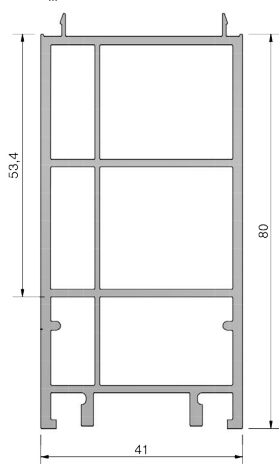

TSUK6265


$U_m = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

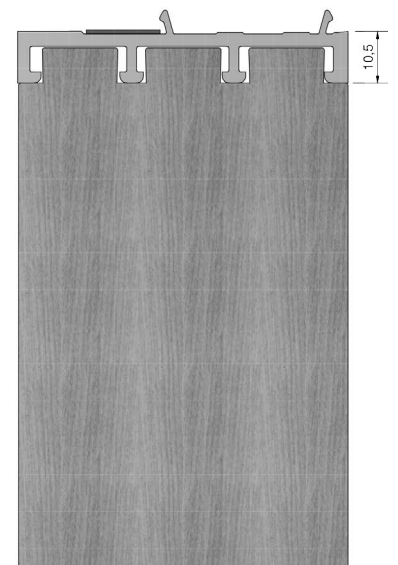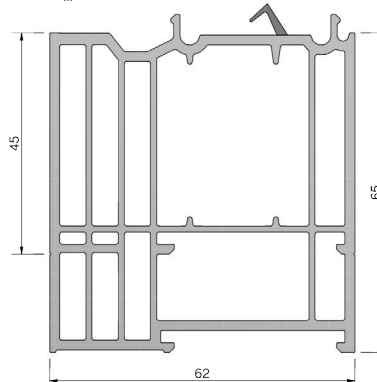

Verbesserter U-Wert durch Dämmung:



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15 mm
Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 77mm



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern
ausgeschäumt mit PUR 030
 $U_m = 0,781 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 62mm


U_m = Mittlerer U-Wert
Weitere Informationen auf Anfrage!

Auch zum Abschneiden!
Das Maß links am jeweiligen Unterbauprofil
weist auf die optimale Stelle
zum abschneiden hin.

Temperatur innen 20°
Hohlräume im Profil
PVC Hart
PUR 030
Temperatur außen 0°

Beschlagzubehör zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS

SST5000/si

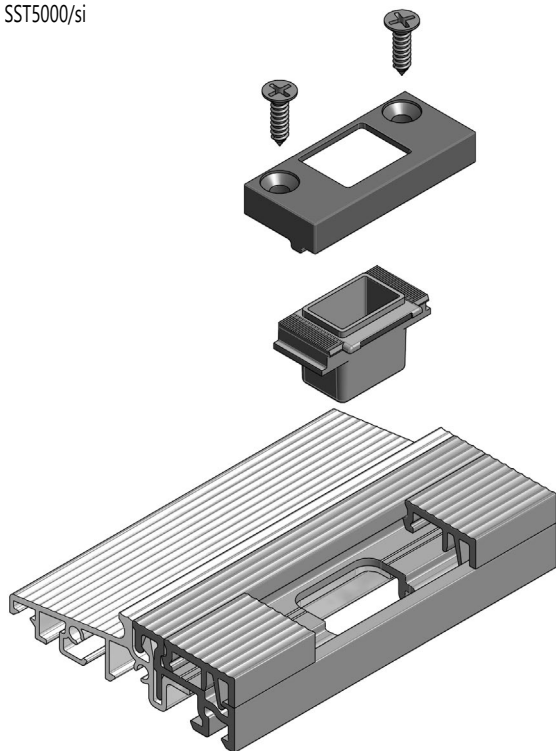

GKG Schließteil (SST...) für Treibriegel | 2-teilig | silber | verstellbar für Stulp-Türen
passend zu Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.

Artikel-Nr.	Achsmaß	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	13 mm	Treibriegel bis Ø10 mm	22 mm	20
SST5012/si.	13 mm	Treibriegel bis Ø12 mm	22 mm	20
SST502400/si.	13 mm	Treibriegel bis Ø10 mm	24 mm	20
SST502412/si.	13 mm	Treibriegel bis Ø12 mm	24 mm	20

Achsmaß: 15 mm


SST502400-A15-FL-D10/si.	15 mm	Treibriegel bis Ø10 mm	24 mm	20
SST5024-A15-FL24-D12/si	15 mm	Treibriegel bis Ø12 mm	24 mm	20

Maco

Kippschließteil 22mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließteil 24mm	369733 Kippschließteil IS waagerecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828mm mit langem Zapfen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power

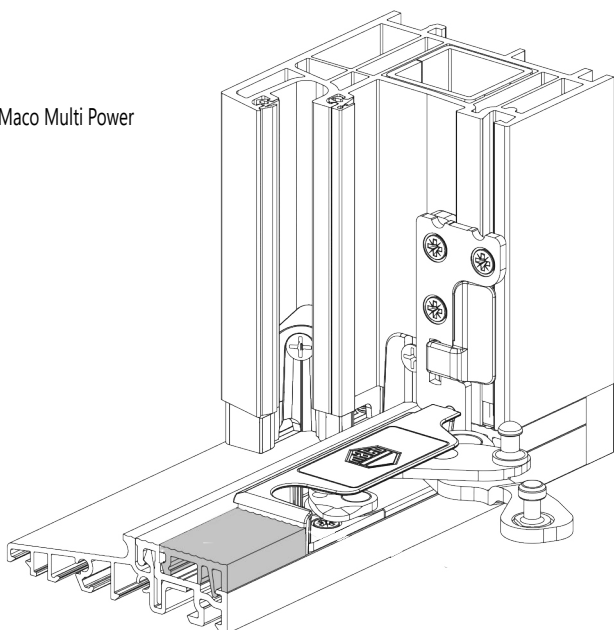


Maco Multi Power | verdeckt liegende Eck- und Scherenlager

Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagerecht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband

*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewähr.

Beschlagzubehör passend zu Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

Türschwelle COMBI / COMBI PLUS
mit thermisch getrennter Schließblechleiste
für Beschlagzubehör:

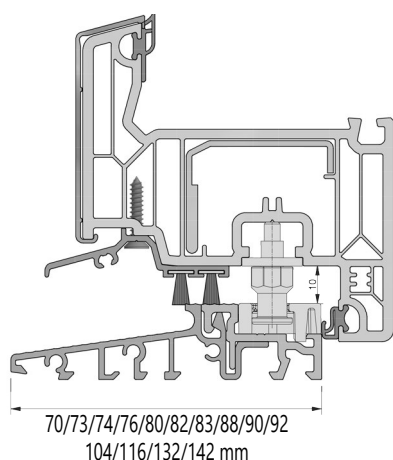

Roto		
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 490941
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluß	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluß	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kippriegellager 22mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kippriegellager 24mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluß	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.


Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 Li. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Winkhaus		
Kippschließenteil 22mm	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Kippschließenteil 24mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5020447
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332


Alle Angaben ohne Gewähr.

Türschwellensystem BASIC




Aluminium Türschwelle | 52mm Bautiefe | EV1 eloxiert + Rastprofil grau | 4500mm lang | mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Maße	VE / Meter
TS2252/gray	TSUK4135, TSUK4180	52x20mm	45

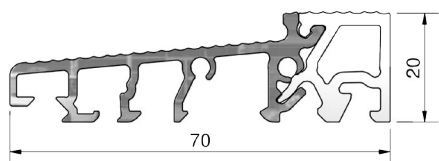




Aluminium Türschwelle | 70 mm Bautiefe | EV1 eloxiert + Rastprofil grau | 4500 mm lang | mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Maße	VE / Meter
TS2270/gray	TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180, TSUK41130 Aluplast 120242, KBE 144, 545, 546, 741 Kömmerling 997, 998, 1046, 1272 Veka 114011, 114012, 114017, 114024	70x20 mm	45

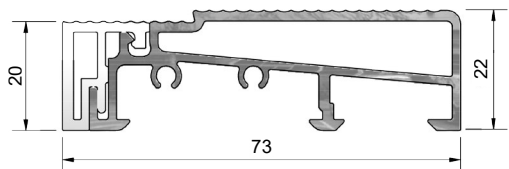


Türschwelle Außen öffnend | 73 mm Bautiefe | EV1 eloxiert + PVC Rastprofil grau | 4500 mm lang inkl. Dichtkissen

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Maße	VE / Meter
TSA2473/gray	TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	73x22 mm	45

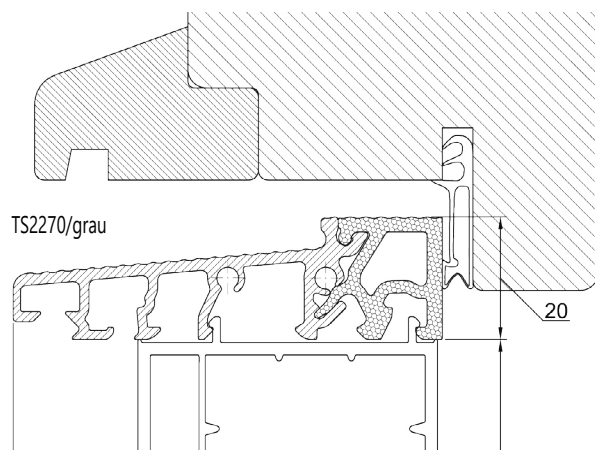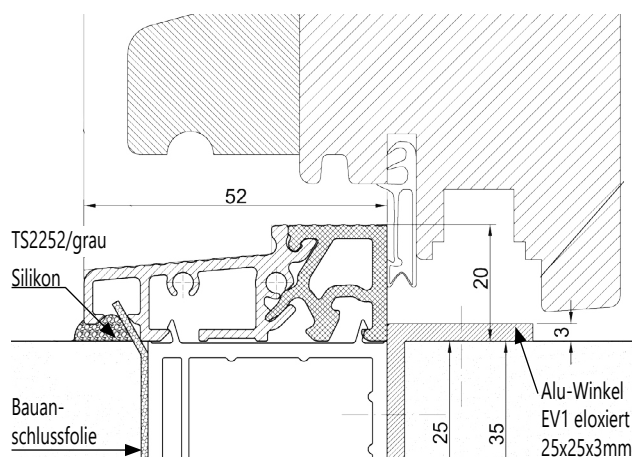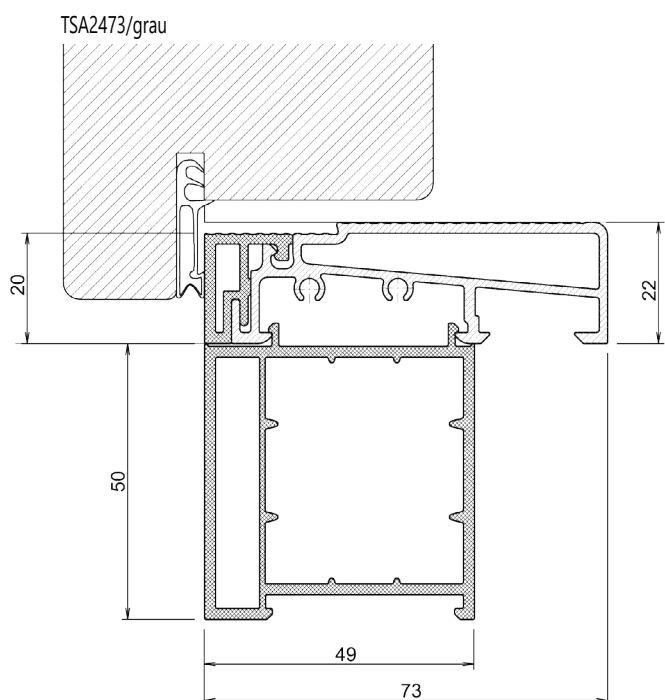

Türschwellsystem BASIC

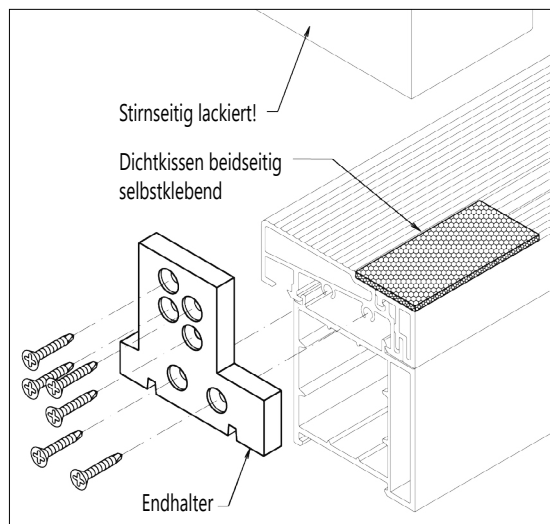

Endhalter (EH...) für konturgefräste Rahmen | inkl. Dichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Bemerkung	VE / Paar
EH93-03Köm	roh	Holz	auf Anfrage	50



nur auf Anfrage

Ausgleichsplatte für Pfosten (SA...) inkl. Dichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Bemerkung	VE / Paar
SA93-68g	grau	Holz	auf Anfrage	80


Schwellenhalter (SH...) inkl. Dichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Bemerkung	VE / Paar
SH99-86g	grau	Holz		20

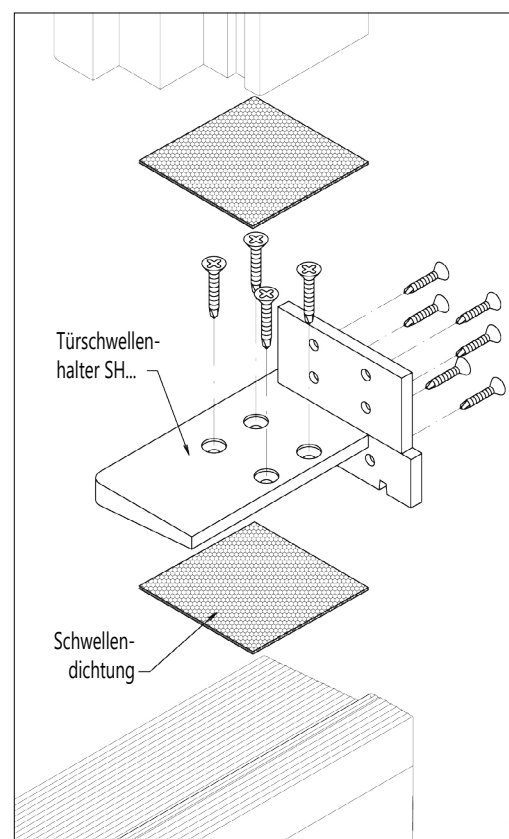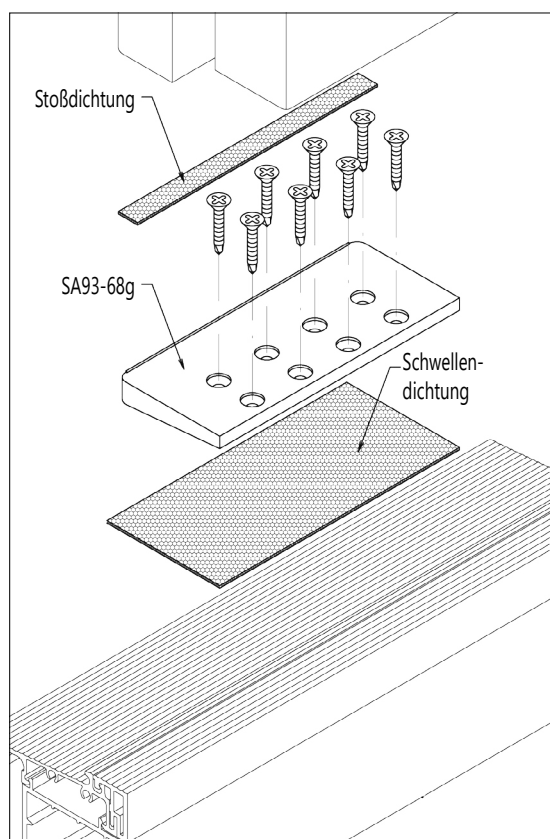


Türschwellensystem BASIC

SST170



TS2101/48mm






Schließteil für Treibriegel | 2-teilig | verstellbar

Artikel-Nr.	Farbe	VE / Set
SST170	Zink, silber chrom.	20

Aluminium-Aufsatzprofil für Bodenschwelle | 4500 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	Breite	VE / Meter
TS2101/48mm	EV1 eloxiert	46 mm	50

nur auf Anfrage

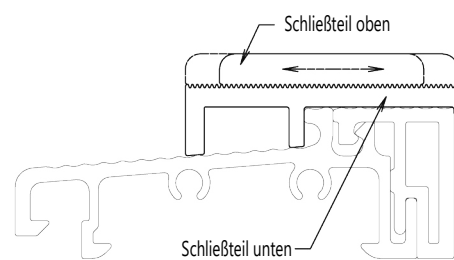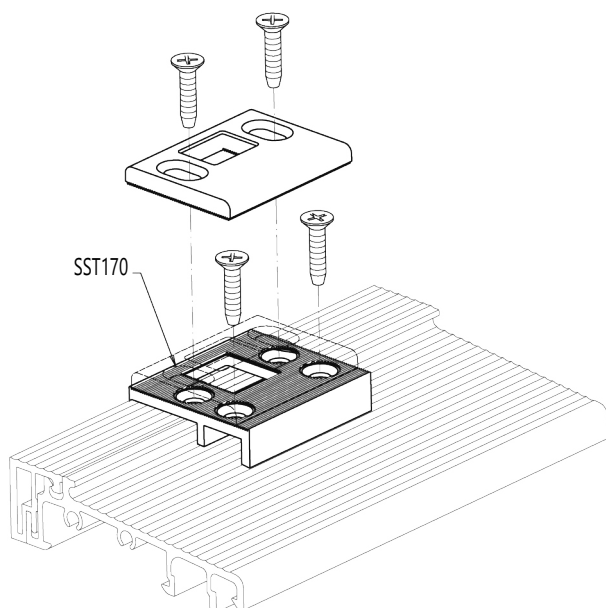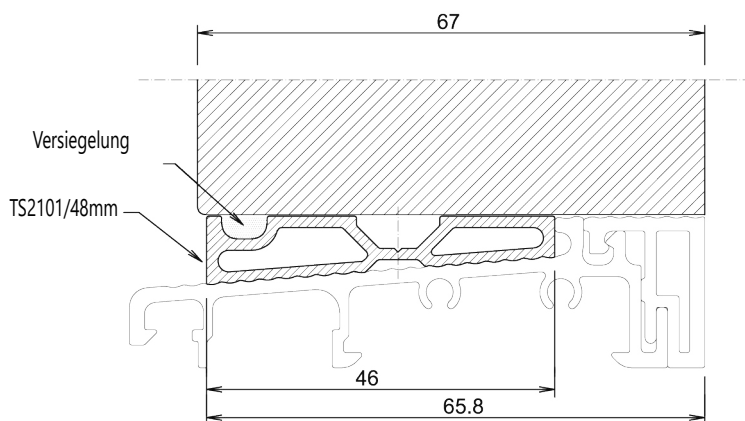

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

