


TECHNIK FÜR FENSTER & TÜREN



Systemzubehör passend für

PROFINE | 2026

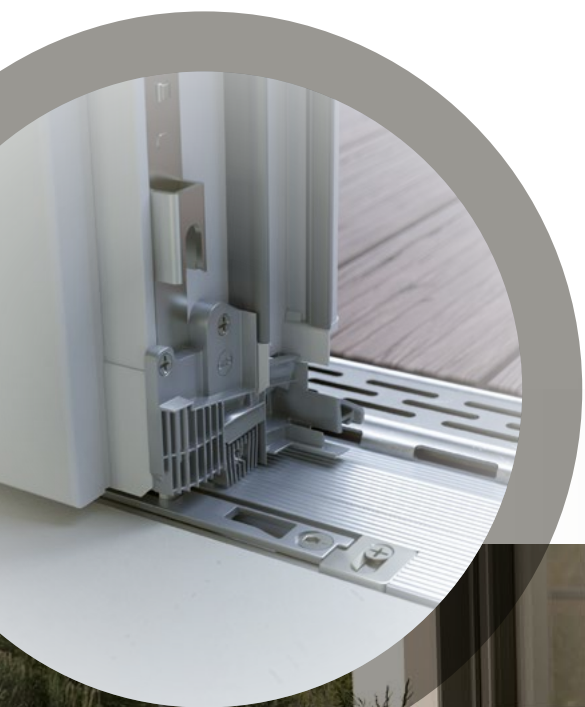

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh
fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0
fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.


Stand: März 2026
Änderungen vorbehalten.

Fensterbau-Zubehör
passend für
PROFINE






Inhaltsverzeichnis

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für PROFINE 76.....	4
Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für PROFINE 76 AD.....	11
Türschwellsystem COMBI PLUS passend für PROFINE 88.....	18
Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für PROFINE 88.....	23
Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für PROFINE 88 Außen öffnend.....	26
Türschwellsystem COMBI Türschwellen 70 mm.....	27
Türschwellsystem COMBI passend für PROFINE 70.....	29
Türschwellsystem COMBI passend für KBE 70 mm.....	31
Türschwellsystem COMBI passend für KÖMMERLING Classic.....	34
Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI COMBI PLUS BASIC.....	36
Beschlagzubehör passend für Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS.....	37
Türschwellsystem BASIC passend für KÖMMERLING Classic.....	39
Klemmbare Glasfalzeinlagen passend für KÖMMERLING & KBE (PROFINE) 76 88.....	40
Klemmbare Glasfalzeinlagen passend für KÖMMERLING Classic.....	41
Aluminium Trittschutzprofile.....	42
Falzwinkel passend für KÖMMERLING Classic.....	42
Aluminium Wetterschenkelprofile universal.....	43
Festflügel-Clip.....	44
Schweißverbinder „SVX“.....	46

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für PROFINE 76

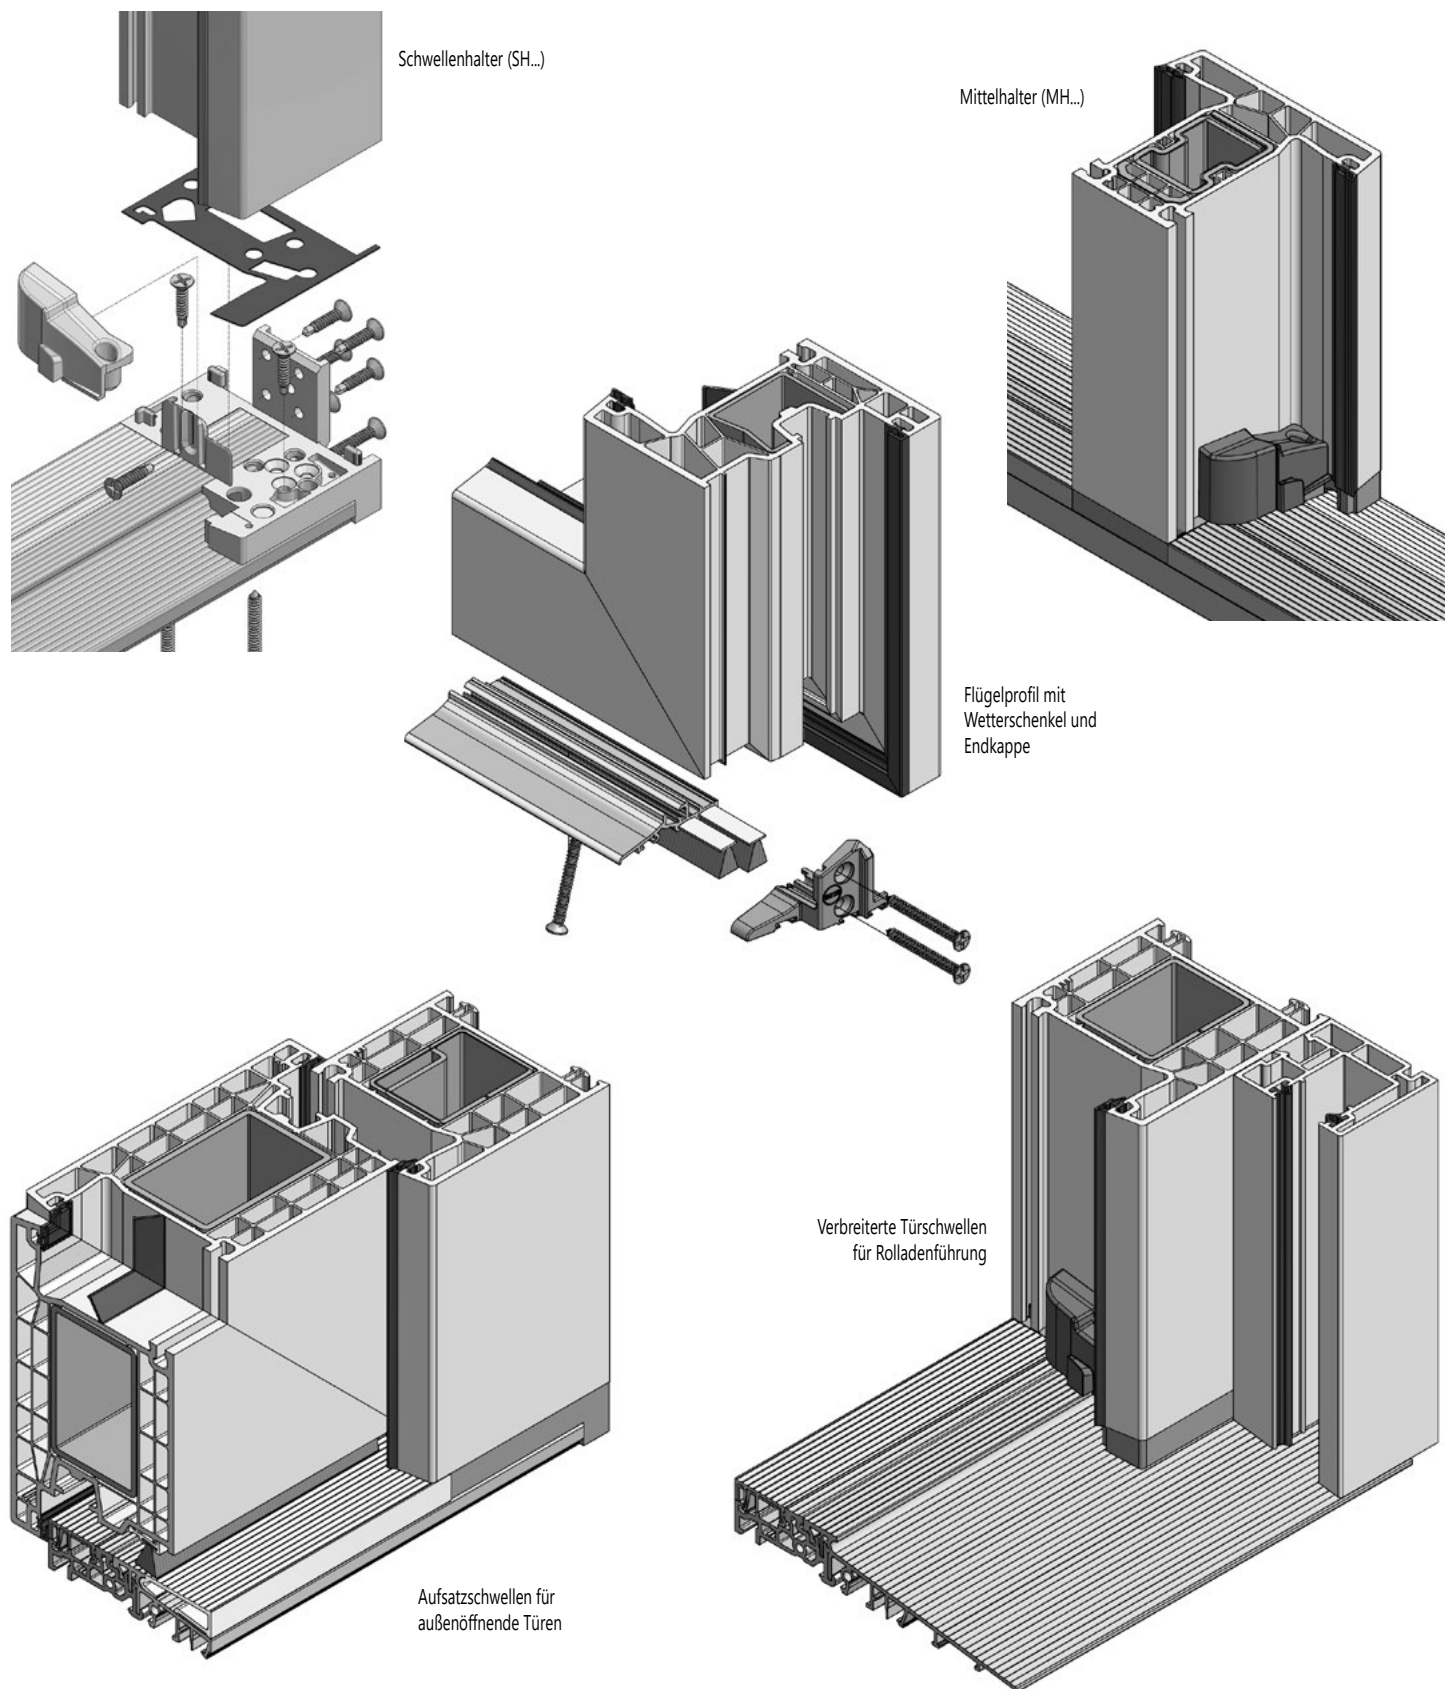

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für PROFINE 76

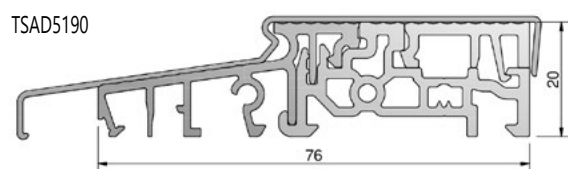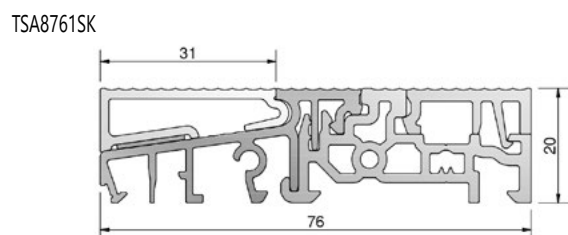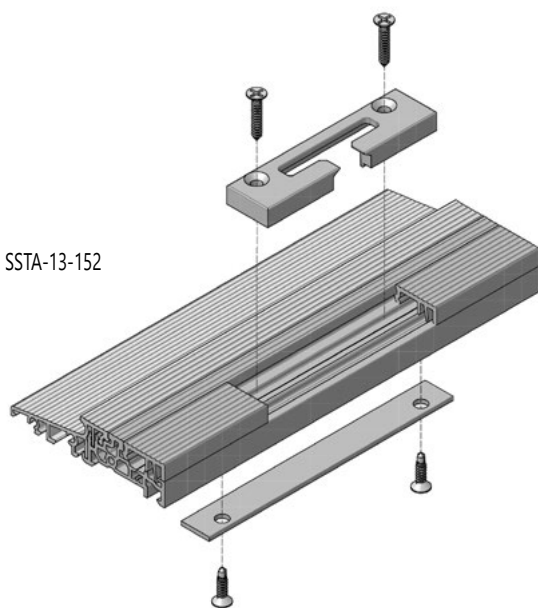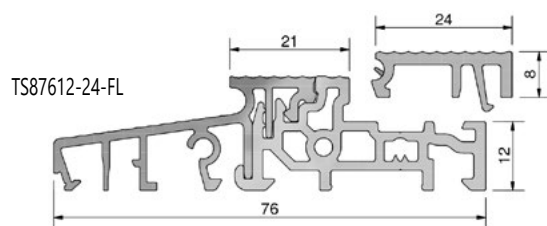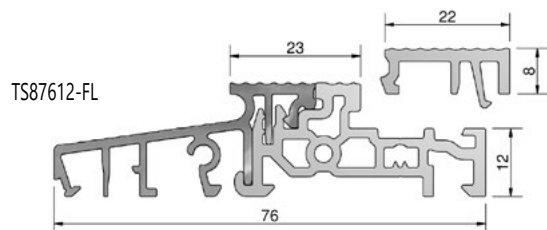

Aluminium-PVC-Türschwelle 76 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 76x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS87612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Profine VB76700-703, 0207, 0301, 0998	22 mm Schließblechleiste (lose)	36
TS87612-24-FL	s.o.	24 mm Schließblechleiste (lose)	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 124 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 124x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS812411-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Profine VB76700-703	22 mm Schließblechleiste (lose)	27
TS812411-24-FL	s.o.	24 mm Schließblechleiste (lose)	27

Aluminium-PVC-Türschwelle 135 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 135x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS813510-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Profine VB76700-703	22 mm Schließblechleiste (lose)	27
TS813510-24-FL	s.o.	24 mm Schließblechleiste (lose)	27

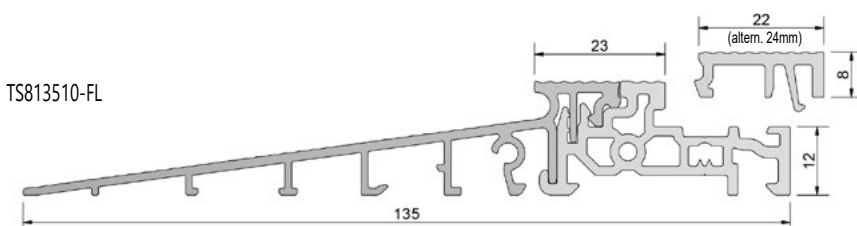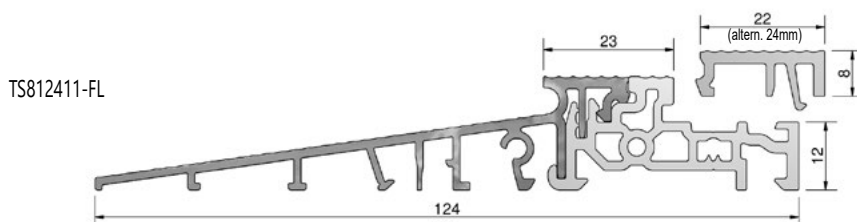

Schließstück-Armierung für Türschwellen COMBI PLUS

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	VE / Stück
SSTA-13-152	Stahl verzinkt	mit Schraublöchern	50


Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8761SK	TS87612-FL	EV1	45

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Stück
TSAD5190	TS87612-FL	30


Türschwellensystem COMBI PLUS passend für PROFINE 76

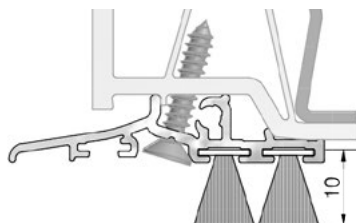

Wetterschenkelprofil | inklusive Bürstendichtungen (BD...) | 1950 mm lang | auch für außen öffnende Türen
Artikel-Nr.: WSA87601/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Set
WSA87601/EV1/...*/...*	EV1	76AD	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

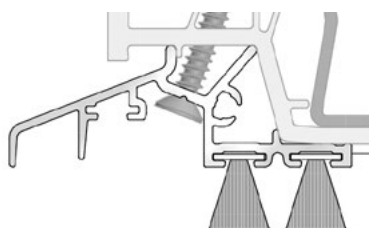

Wetterschenkelprofil | inklusive Bürstendichtungen (BD...) | 1950 mm lang | auch für außen öffnende Türen
Artikel-Nr.: WSA87671/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Set
WSA87671/EV1/...*/...*	EV1	76 MD	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!



Türdichtung außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	8000	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

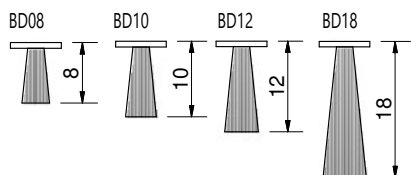

Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

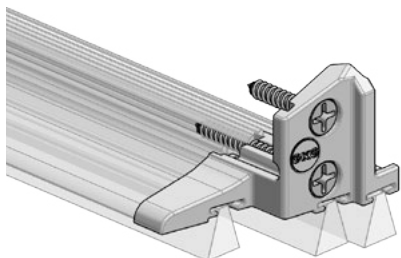


Endkappenpaar für Wetterschenkelprofile passend für Profile 76MD

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW87671MD/g	grau	WSA87671/...	76 MD	50

Endkappenpaar für Wetterschenkelprofile passend für Profile 76AD

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW87601AD/g	grau	WSA87601/...	76 AD	50

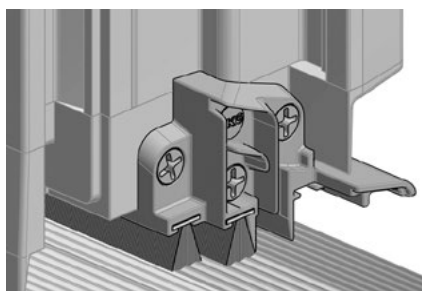


Stulpkappen (STK...) aus Weichkunststoff | grau

Artikel-Nr.	für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK87601g/links	76 AD	76401, 76402	links	10
STK87601g/rechts	76 AD	76401, 76402	rechts	10
STK87671g/links	76 MD	76471, 76472	links	10
STK87671g/rechts	76 MD	76471, 76472	rechts	10

Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Türschwellsystem COMBI PLUS | Silikonlose Schwellenhalter passend für PROFINE 76

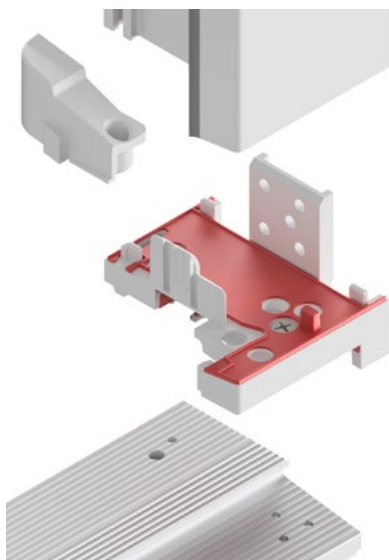


100% DICHT | 0% SILIKON

Neue Ausführung: Schwellenhalter (SH...) mit angespritzter Dichtlage aus Kunststoff | grau | inkl. Falzdichtteil

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH876-101g-SL*	76 AD	76101	67 mm	20
SH876-102g-SL*	76 AD	76102	85 mm	20
SH876-103g-SL*	76 AD	76103	97 mm	20


Bei den Schwellenhaltern dieser Ausführung „SL“ ist eine Dichtlage aus Weichkunststoff bereits angespritzt. Es ist bei der Montage (Verbindung von Rahmenprofil und Türschwelle) kein weiterer Abdichtungen bzw. die Verwendung eines Dichtstoffs (z.B. Silikon) notwendig. *Auf Anfrage

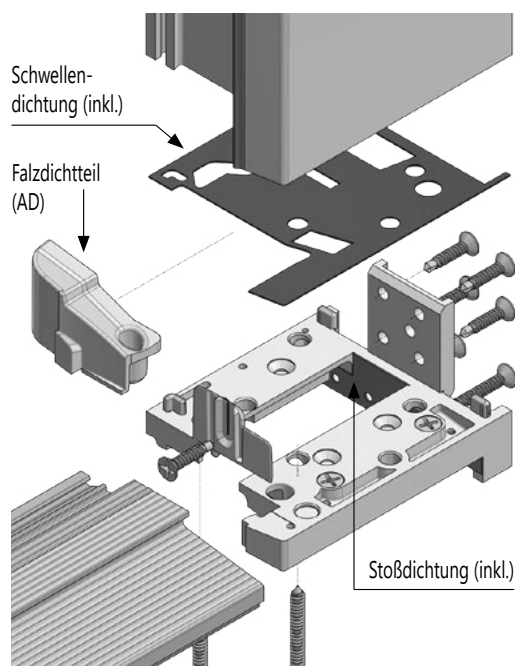

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | grau
inkl. Schwellendichtung | Stoßdichtung und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH876-101g	76 AD	76101	67 mm	20
SH876-102g	76 AD	76102	85 mm	20
SH876-103g	76 AD	76103	97 mm	20
SH876-171g	76 MD	76171	74 mm	20
SH876-172g	76 MD	76172	92 mm	20
SH876-173g	76 MD	76173	104 mm	20

Schwellen- und Stoßdichtung sind bereits vormontiert.

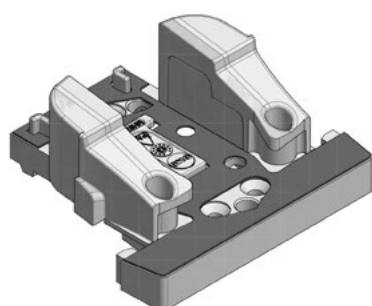

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff | grau
inkl. Schwellendichtung und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH876-301g	76 AD	76301, 76302	84 mm	20
MH876-303g	76 AD	76303	110 mm	20
MH876-371g	76 MD	76371, 76372	98 mm	20

Schwellendichtung ist bereits vormontiert.

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für PROFINE 76


Schwellenadapter | Patent EP 2290187

SA87601g/AD

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | grau
inkl. Falzdichtteil und 2 Stück Stoßdichtung (zur Türschwelle und zum Profil)

Artikel-Nr.	für Profil	für Rahmen / Pfosten	Breite	VE / Paar
SA87601g/AD	76 AD	AD	universal	20
SA87671g/MD	76 MD	MD	universal	20

Nur bei Türschwellen mit 22 mm Füllleiste einsetzbar.

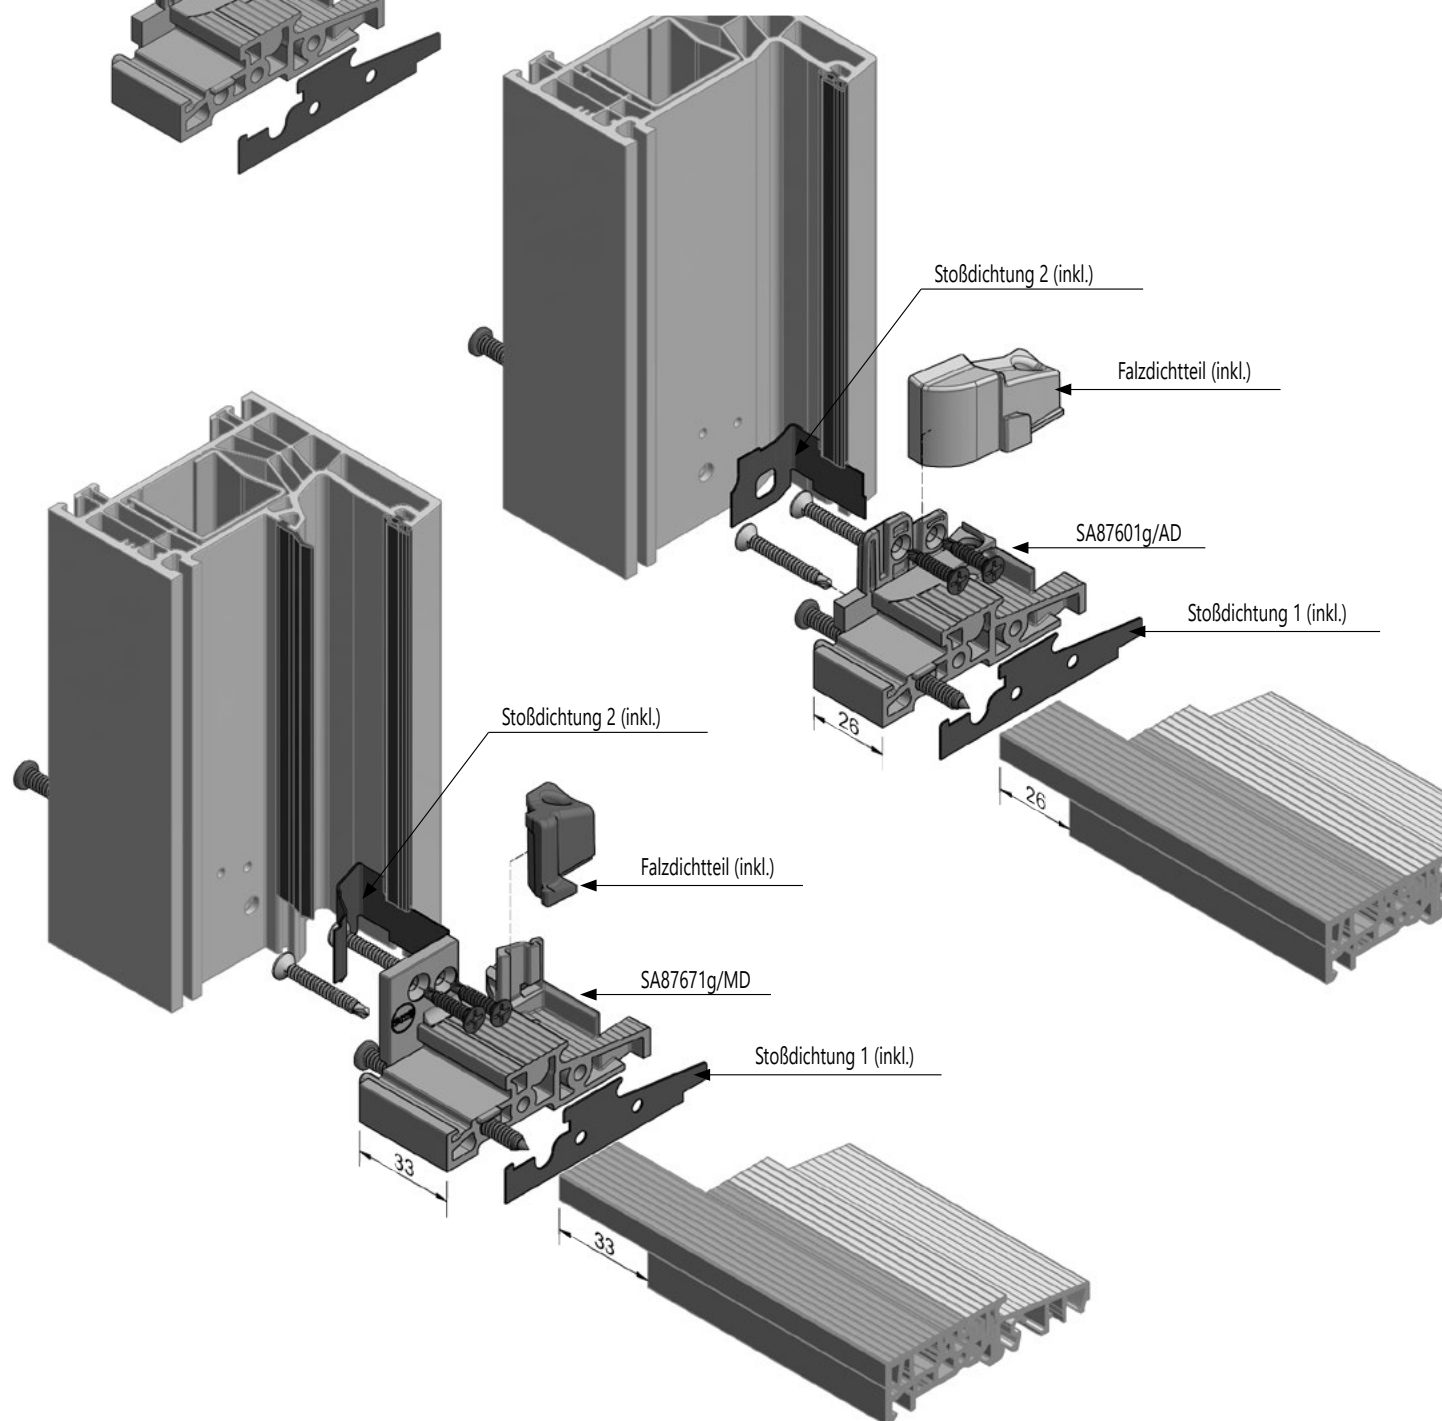


Türschwellsystem COMBI PLUS passend für PROFINE 76 | Außen öffnend

TD5015/...



EWP1809-SK-EV1

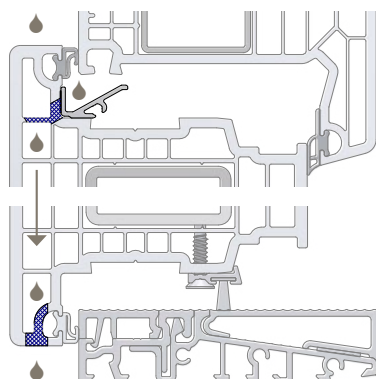

Türdichtung außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	universell außen öffnend	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

Entwässerungsprofil im oberen Flügelfalz | mit Klebeband
Universal einsetzbar für außen öffnende Türen | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	zu Flügelprofil	VE / Stück
EWP1809-SK-EV1	Alu EV1	universell außen öffnend	10

Die Entwässerung erfolgt über die Hohlkammer des Flügelüberschlags nach unten und außen.

DTH876-101g AD

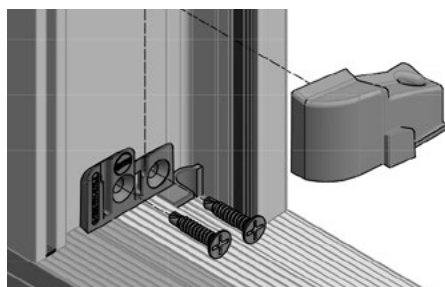


Dichtteilhalter (AD universal)

Dichtteilhalter (DTH...) aus Kunststoff | inkl. Falzdichtteil
Universal einsetzbar bei Profine 76 AD z.B. in Kombination mit dem Endhalter EH876-101g

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
DTH876-101g AD	grau	76 AD	50


EH876-101g



Türschwellen-Endhalter (universal)

Endhalter (EH...) aus Kunststoff | inkl. seitlicher Stoßdichtung
Universal einsetzbar bei gefrästen Profilen Profine 76 mm

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
EH876-101g	grau	76 AD/MD	50

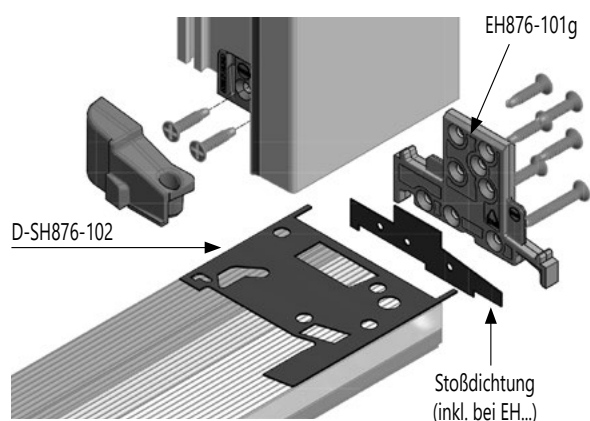



Schwelldichtung für außen öffnende Türen

Schwelldichtung (D-SH...) aus EPDM grau | beidseitig selbstklebend
Dichtlage auf der Türschwelle passend für Profine 76 AD außen öffnend


Artikel-Nr.	Farbe	zu Endhalter	passend für Profil (AD)	VE / Stück
D-SH876-101	grau	EH876-101g	76101 (67 mm)	100
D-SH876-102	grau	EH876-101g	76102 (85 mm)	100
D-SH876-103	grau	EH876-101g	76103 (97 mm)	100

Nicht bei kontergefrästem Profil einsetzbar!

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für PROFINE 76

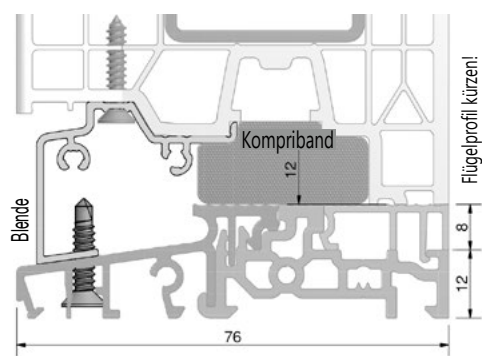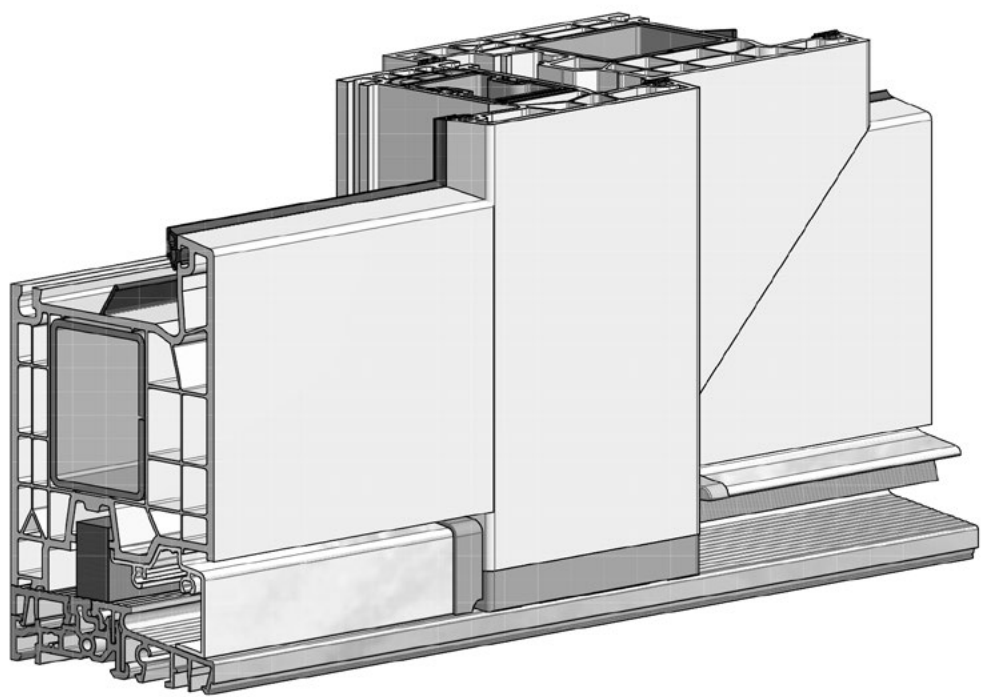

Blende für Festteil aus Aluminium EV1 passend für Profine 76 AD			
Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF8761/EV1	TS87612-FL	EV1	50

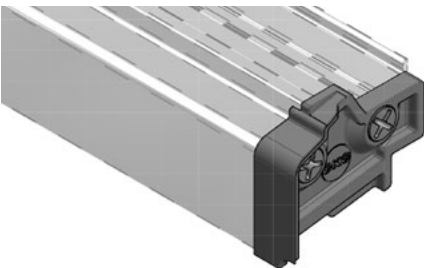


Dichtteil-Endkappe für Türschwellaufsatzprofil (Festteil) Kunststoff grau passend für Profine 76 AD			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
EKF87601g	TSAF8761/EV1	grau	20

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für PROFINE 76 AD

Das neue GKG-Türschwellsystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit aus dem vorhandenen Türschwellsystem „COMBI PLUS“ eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzenden Bauteilen notwendig. Unser geprüftes, thermisch getrenntes Türschwellsystem „COMBI PLUS“ bietet mit umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationale und flexible NULLSCHWELLEN-Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.



- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkippüren sowie Stulptüren.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich!
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit Aufnahme für absenkbare Bodendichtung und austauschbare Wetterschenkelprofile.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Einfachste Montage mit dem vorhandenen GKG Türschwellsysteme COMBI.
- Wartungsfreie Türschwelle.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwelle.
- Entwässerung in optimierte Außendränage.
- Endkappen aus TPE für das Entwässerungsprofil.
- Widerstandsklasse RC2 möglich.



Die **NULLSCHWELLE**
wird zur Standardlösung

Geprüfte Eigenschaften einer 1-flg.Fenstertür entspr. Prüfbericht Nr. 40-2/16 vom PIV (Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert).

- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026.
- Schlagregendichtheit Klasse A9 nach DIN EN 1027.
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C3 nach DIN EN 12211



Türschwellsystem COMBI PLAN passend für PROFINE 76 AD


TSA8762



Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen | selbstklebend | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA8762/EV1/CP	TS87610-FL	EV1	10


EKT87601g



Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff


Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT87601g	TSA8762	grau	10

RBT01g

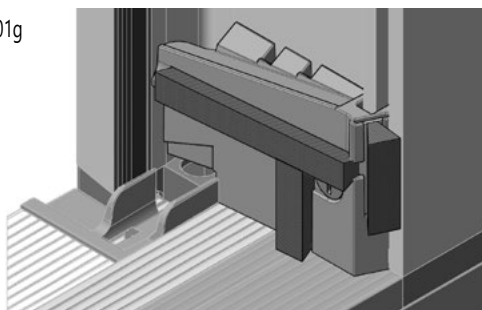

Falzdichtteil aus Kunststoff inkl. 3 Bürstendichtungen

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
RBT01g	universal	grau	10

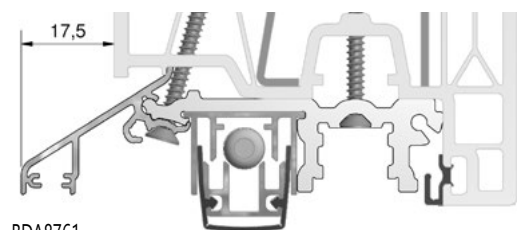

BDA8761

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Stück
BDA8761	Flügelprofile PROFINE 76	EV1/ PVC grau	10

BDA | PVC-PROFILSTÜCK MIT FRÄSUNG | 600 mm


Adapterprofil BDA... | Einzelteil (PVC) mit Ausfräsung für Beschlag | 600 mm lang
mit Aufnahme für die Bodendichtung | universell einsetzbar für alle Systeme

Artikel-Nr.	Fräsung für	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-600-MACO	Maco Multi Zero Siegenia TITAN Niveaugleich	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-WINKHAUS	Winkhaus Klappenverriegelung	600 mm	PVC grau	10



BDA-600-ROTO Roto Beschlag Nullschwelle 600 mm PVC grau auf Anfrage

Die PVC-Profilstücke enthalten die Fräsung für den jew. Beschlag. Die Bearbeitung entfällt und verkürzt sich auf den reinen Zuschnitt. Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.



BDA-600-MACO



BDA-600-WINKHAUS

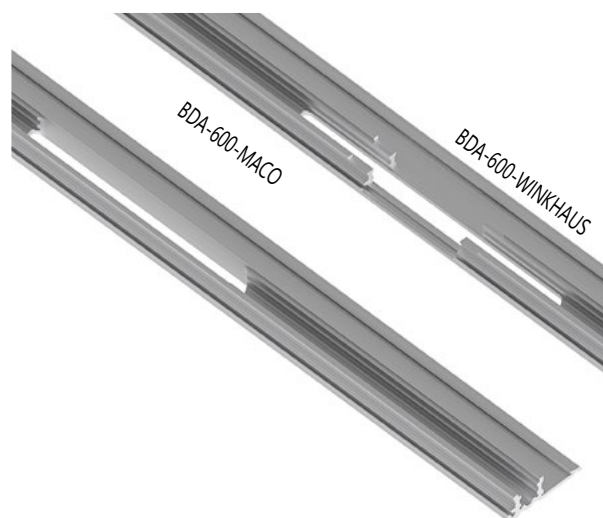

Türschwellsystem COMBI PLAN passend für PROFINE 76 AD

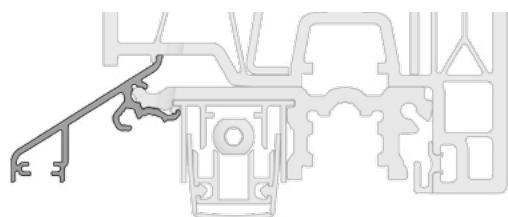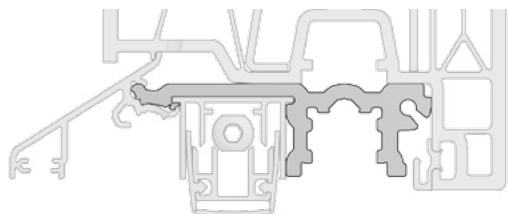

BDA | PVC-PROFIL EINZELN OHNE FRÄSUNG | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | PVC-Profil einzeln | mit Aufnahme für die Bodendichtung | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-PVC 1970	universal	1970 mm	PVC grau	10


Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA | ALUMINIUMPROFIL EINZELN | 1970 mm


Adapterprofil BDA... | Aluminiumprofil einzeln | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA8761-ALU 1970	PROFINE 76	1970 mm	Alu EV1	10


Die Aluminiumprofile können nur in Verbindung mit einem BDA-PVC-Profil eingesetzt werden.

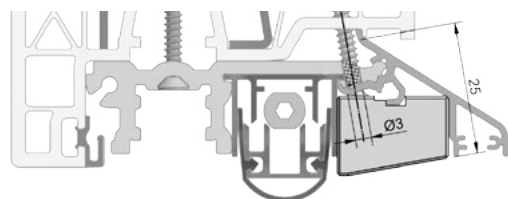

BL-BDA PLAN0

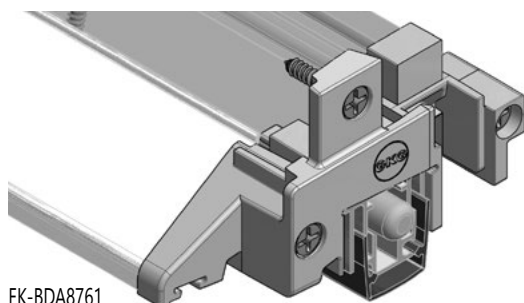

EK-BDA8761

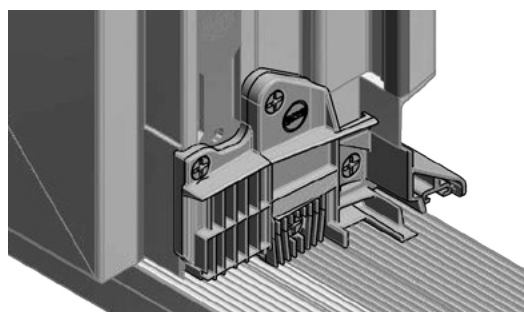

STK-BDA8761

Bohrlehre für Adapterprofil BDA8761 zur Verschraubung des Adapterprofils und zur Fixierung der Bodendichtung

Artikel-Nr.	passend für Profil	zu Bodendichtung	VE / Stück
BL-BDA PLAN0	BDA8761	BOD50...	1

Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA8761g	BDA8761	grau	20

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	DIN	Farbe	VE / Stück
STK-BDA8761/Links	BDA8761	Links	grau	10
STK-BDA8761/Rechts	BDA8761	Rechts	grau	10

COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren




Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff
Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels | Einsetzbar bei 22/24 mm Füllleiste

Artikel-Nr.	passend für	für Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwelle	Stulp universal	grau	10



Türschwellsystem COMBI PLAN passend für PROFINE 76 AD

Außen öffnende Türen

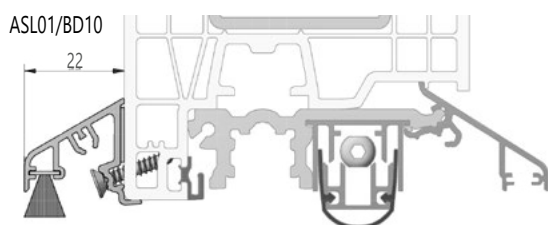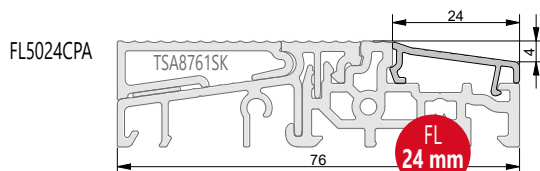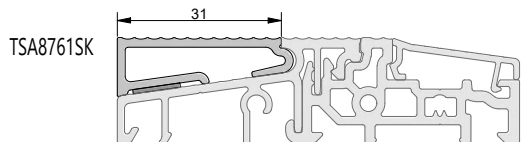

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen | 4500 mm lang

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8761SK	TS87612-FL, TS87612-24-FL	EV1	45

Aluminium-Füllleiste | 24 mm | für außen öffnende Türen | Länge: 1950 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5024CPA	TS87612-24-FL (nur 24 mm Füllleiste)	EV1	10

In Kombination mit der Aluminium-Füllleiste FL5024CPA ist bei 1-flg. Elementen (ohne Schließbleche) eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle
Länge: 5950 mm auf Anfrage

Wetterschenkelprofil (ASL...) für außen öffnende Türen | 1950 mm lang | inkl. Dichtung


Artikel-Nr.	für Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10

Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil | außen öffnend

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK-ASL-11g	ASL01/BD10	grau	10

OKFF AUSSEN

OKFF außen = OK Drainage = OK Türschwelle = OKFF innen
Drainagerinne „System Grundmeier“
mit Schlitzung erforderlich

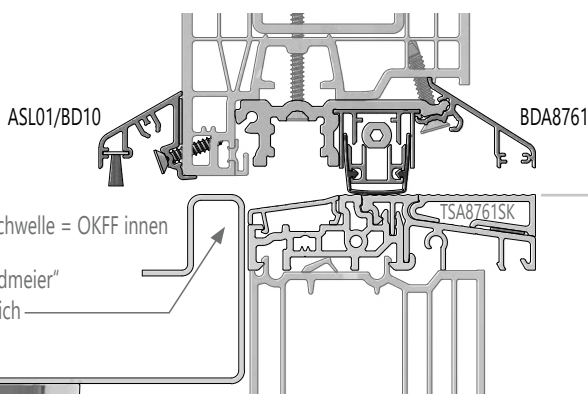


OKFF INNEN

INNEN

OKFF


In Kombination mit FL5024CPA ist bei
1-flg. Elementen ohne Schließbleche
eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar
wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle

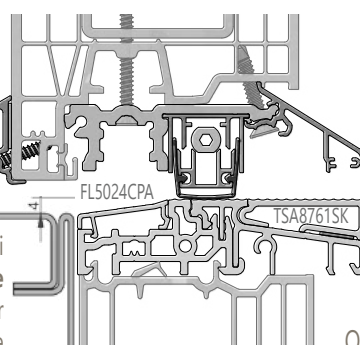

OK = Oberkante

Türschwellensystem COMBI PLAN passend für PROFINE 76 AD


BOD50...




Bodendichtung absenkbar | kürzbar bis zu 125 mm

Artikel-Nr.	passend für Profil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD50059	BDA8761	585 mm	rechts/links	10
BOD50071	BDA8761	710 mm	rechts/links	10
BOD50084	BDA8761	835 mm	rechts/links	10
BOD50096	BDA8761	960 mm	rechts/links	10
BOD50109	BDA8761	1085 mm	rechts/links	10
BOD50121	BDA8761	1210 mm	rechts/links	10
BOD50134	BDA8761	1335 mm	rechts/links	10

Weitere Längen auf Anfrage

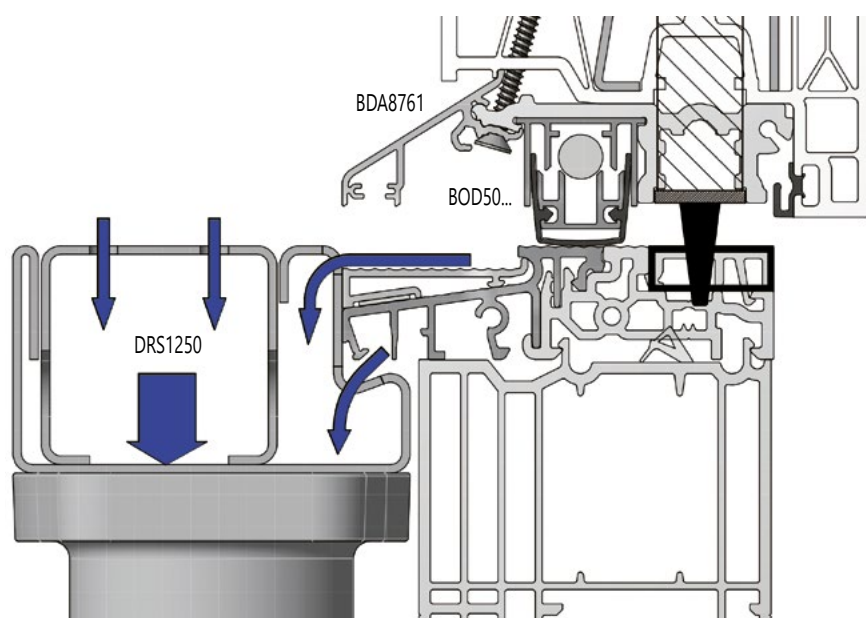

Maco 228710



Maco 228711



MACO MULTI ZERO

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend für
228710	Hakenverschluss waagrecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	Silber	COMBI PLAN
228711	Schließteil für Hakenverschluss MM $\pm 1,5$ mm Anpressdruck	Silber	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg

Winkhaus Klappenverriegelung



WINKHAUS - Garnitur bestehend aus Schließblech und Klappenriegel für die Verschluss- und Kippstellung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend für
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI PLAN
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI PLAN
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI PLAN
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24 mm	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG


Türschwellsystem COMBI PLAN passend für PROFINE 76 AD

Dränagerinne

DRS1250



DRS150...

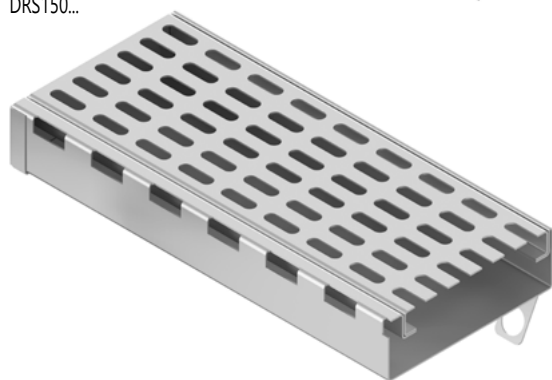

Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	58 mm	1250 mm	Edelstahl V2A	1

Die Dränagerinne DRS1250 dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür. Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Um die Funktion der Entwässerungsrinne und der Abläufe zu gewährleisten, muss diese je nach Schmutzanfall regelmäßig gereinigt werden.

Material- & Pflegehinweise beachten. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.

Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)




Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	156 mm	1500 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	156 mm	1500 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	156 mm	1970 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	156 mm	1970 mm	feuerv. Stahl	1

Um die Funktion der Entwässerungsrinne und der Abläufe zu gewährleisten, muss diese je nach Schmutzanfall regelmäßig gereinigt werden.

Material- & Pflegehinweise beachten. Zum Ablängen von Rinne und Rost aus Edelstahl dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.



Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

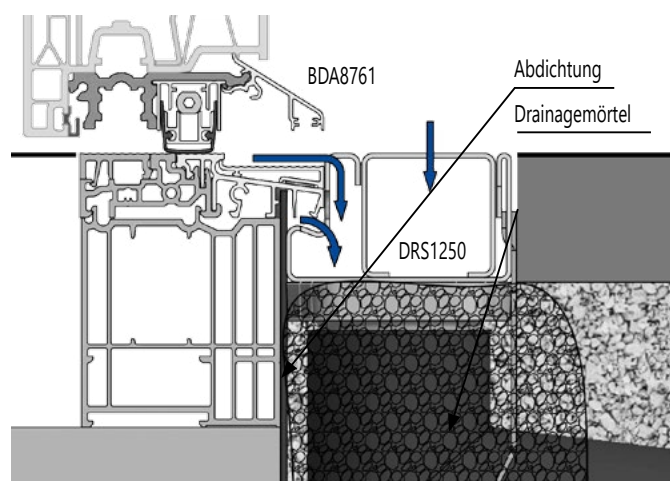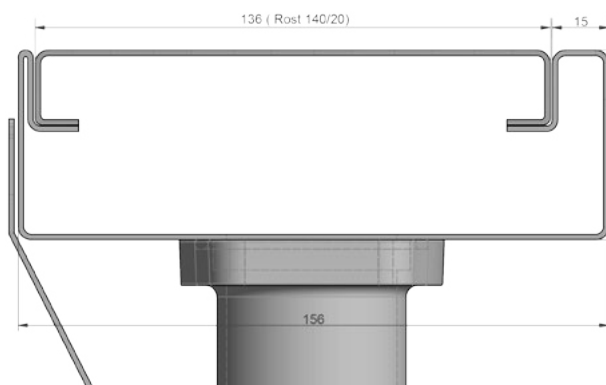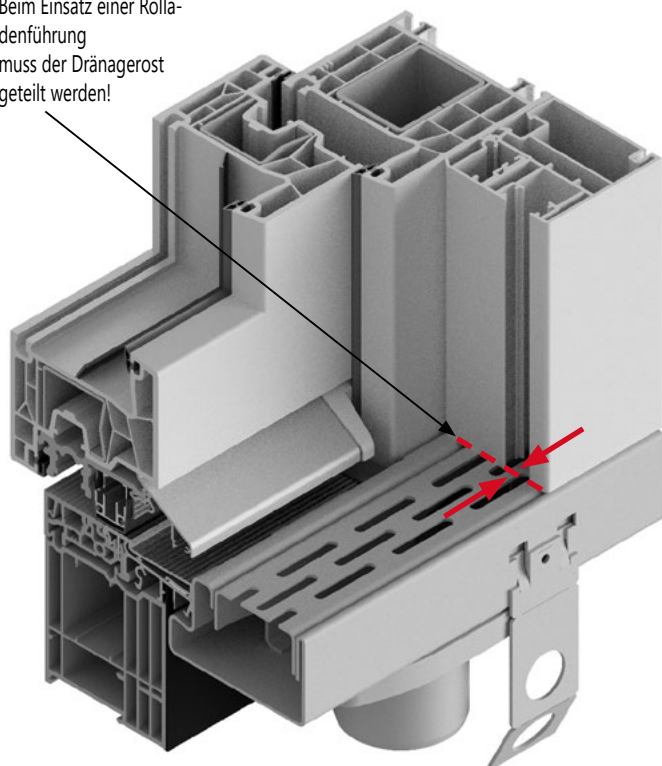


Türschwellsystem COMBI PLAN - Alternative Dränagerinne

Beim bodenebenen Türschwellsystem COMBI PLAN muss immer eine Dränagerinne im Außenbereich vor die Türschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dränagerinnen DRS... sind auf die Entwässerung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Türschwellsystem COMBI PLAN eine Dränagerinne „System Grundmeier“ der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst werden. Die Ausschreibung der Dränagerinne erfolgt beim Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Dränagerinnen ist eine Öffnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Türschwelle zwingend erforderlich.

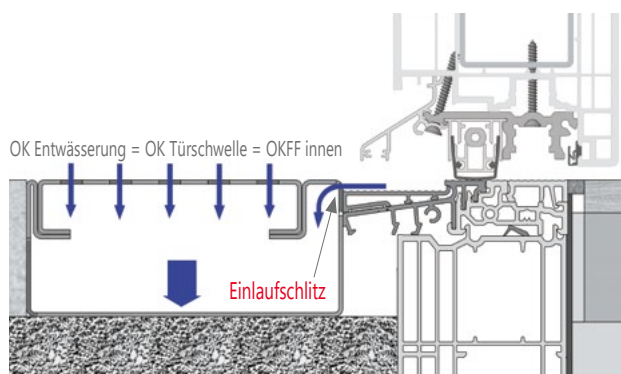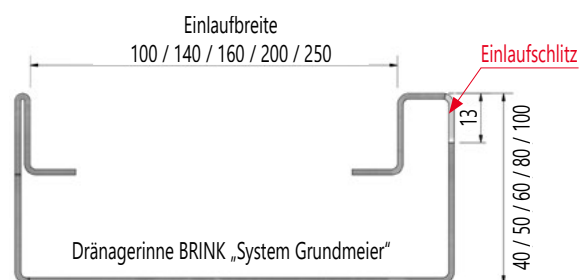

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Eigenschaften und Design.
- Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengünstigem feuerverzinkten Stahl.
- Große Vielfalt an Dränagerosten.
- Flexible Abmessungen.
- Es können auch vorgelagerte Flächen mitentwässert werden.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes, an denen Rinnen verbaut werden, fortgeführt werden.
- Die Dränagerinnen Brink „System Grundmeier“ sind durch unsere Prüfberichte (Übertragbarkeit) abgedeckt.



Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)



Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)


Dränagerinne BRINK „System Grundmeier“ mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Einlaufbreite	Höhe	Material
A800314	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Edelstahl V2A
A800315	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Feuerverzinkter Stahl

Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Görlitzer Straße 1 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Anforderungen an individuelle Dränagerinnen

Es muss eine Öffnung / Einlaufschlitz zur Türschwelle auf der gesamten Länge vorhanden sein.

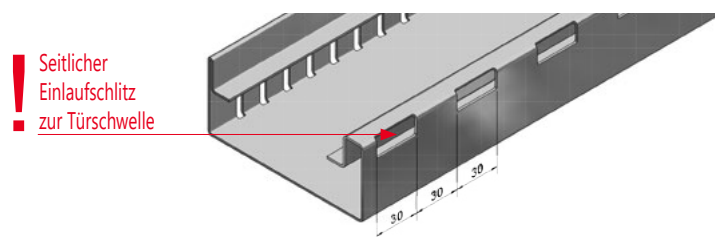

Beispiel Rost-Sortiment BRINK:

Dränage-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl


Dränage-Längsstabrost
20x3 mm Edelstahl
(V2A)

Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)


Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)

Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)

Türschwellensystem COMBI PLUS passend für PROFINE 88

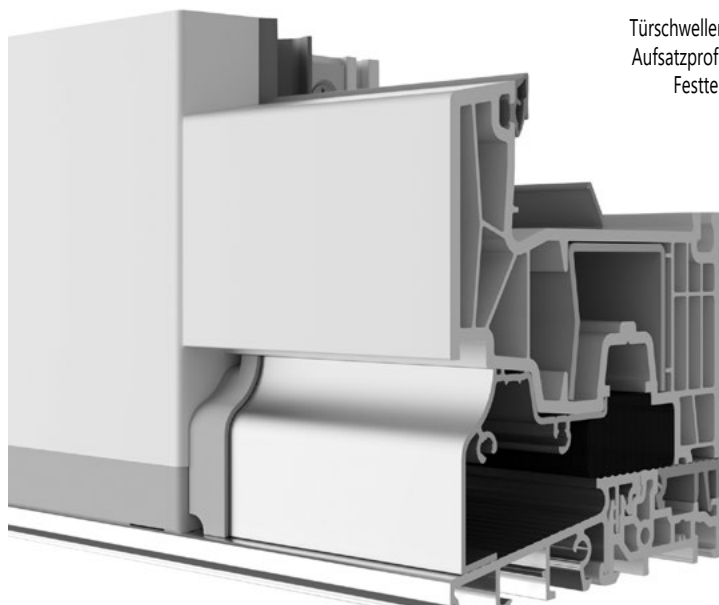

Türschwellen
Aufsatzprofil
Festteil

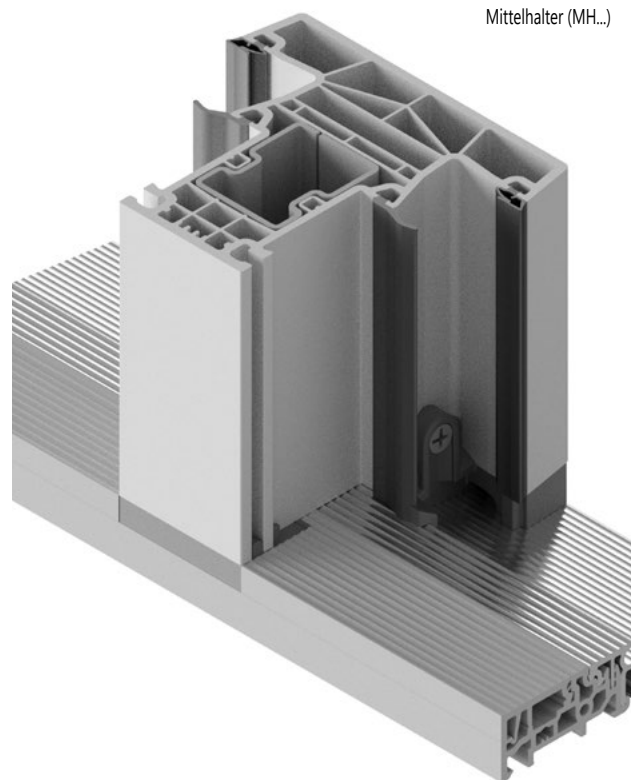

Mittelhalter (MH...)

Geprüfte Eigenschaften:

laut Prüfbericht Nr. 16-004352-PR01 v. 28.02.2017 vom ift Rosenheim
2-flügelige Dreh-/Drehkipfenstür mit aufgehendem Mittelstück (Stulp)

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12


Klasse 4

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11


Klasse 9A

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03

Klasse C2 I B2




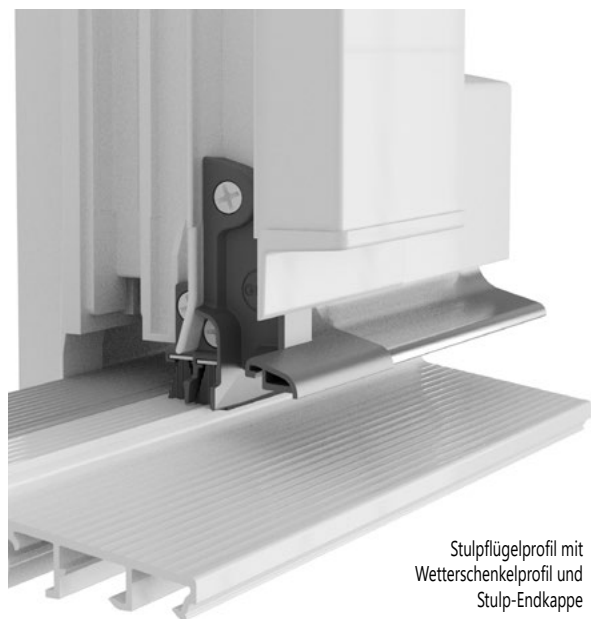


Stulpflügelprofil mit
Wetterschenkelprofil und
Stulp-Endkappe


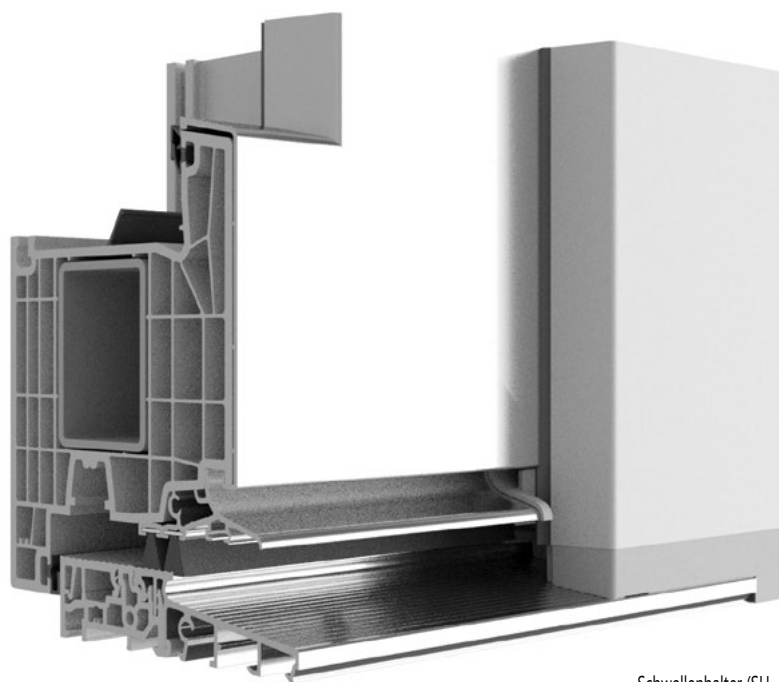


Schwellenhalter (SH...)

Türschwellensystem COMBI PLUS passend für PROFINE 88

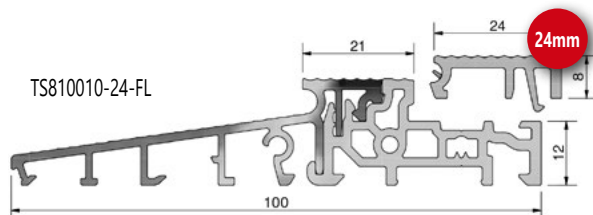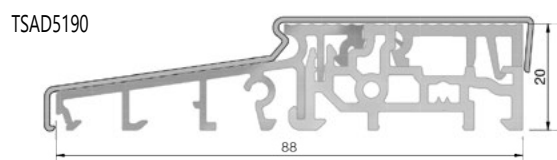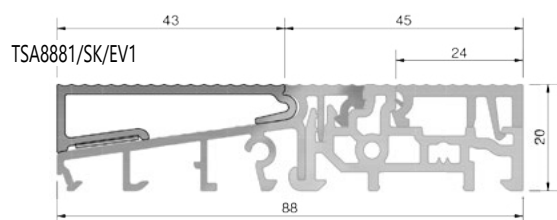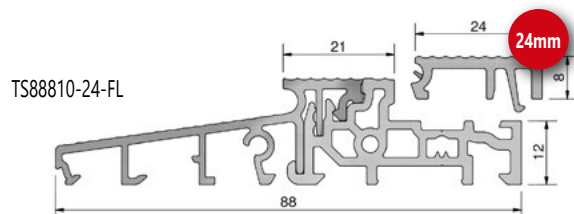

SSTA-13-152

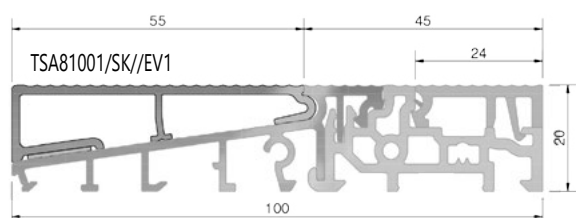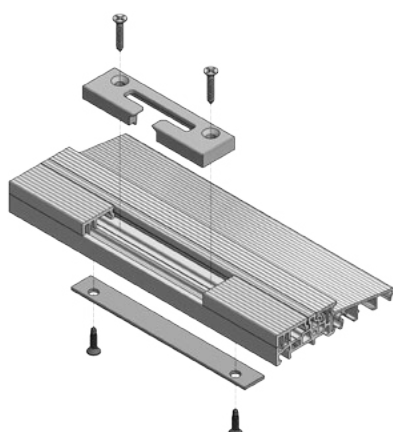

Aluminium-PVC-Türschwelle 88 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 24 mm Füllleiste | 88x20x4500 mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS88810-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP.. Profine VB76700/01/02/03/04 VB88700/01/02/03, 0998 + 70 mm Verbreiterungen	24 mm Schließblechleiste (lose)	36

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen | 4500 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	zu Türschwelle	VE / Meter
TSA8881/SK/EV1	TS88810-24-FL	EV1	45

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Stück
TSAD5190	TS88810-24-FL	30


Aluminium-PVC-Türschwelle 100 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 24 mm Füllleiste | 100x20x4500 mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie - für Profine 88 mit Aluvorsatzschale

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS810010-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP..., Profine VB76700-04 VB88700/01/02/03, 0998 + 70 mm Verbreiterungen	24 mm Schließblechleiste (lose)	27

Aluminium-PVC-Türschwelle 135 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 135x20x4500 mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS813510-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Profine VB76700-703	22 mm Schließblechleiste (lose)	27
TS813510-24-FL	s.o.	24 mm Schließblechleiste (lose)	27

TS813510-FL

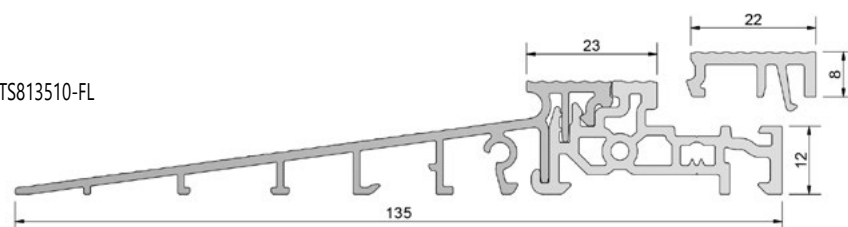


Schließstück-Armierung für Türschwellen COMBI PLUS

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	VE / Stück
SSTA-13-152	Stahl verzinkt	mit Schraublöchern	50

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen | 4500 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	zu Türschwelle	VE / Meter
TSA81001/SK//EV1	TS810010-24-FL	EV1	45


Türschwellensystem COMBI PLUS passend für PROFINE 88

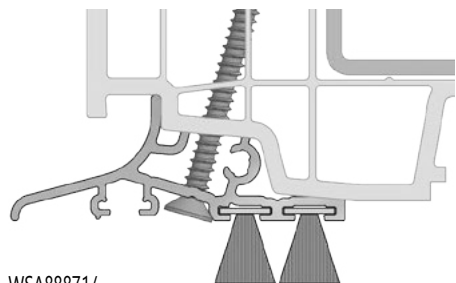


WSA88871/...




TD5015/...*

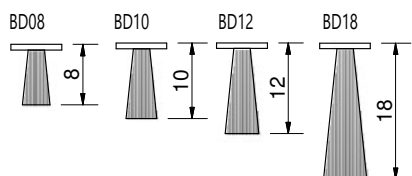

EKW88871g

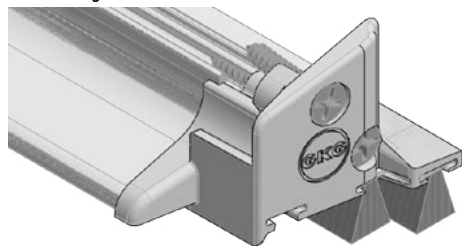

STK88871g/...

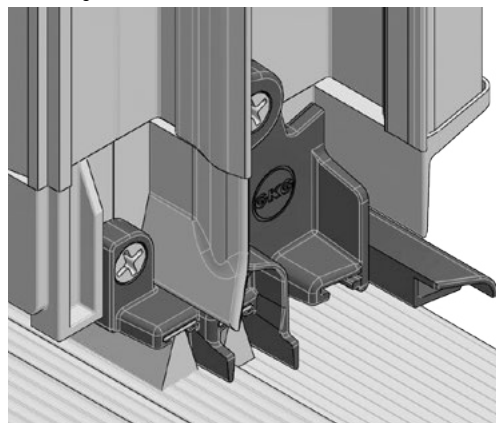

Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA88871/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Stück
WSA88871/EV1/...*/...*	EV1	88 MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! → siehe unten

Türdichtung außenaufgehend (TD...) mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	70 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! → siehe unten

Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.


Endkappen (EKW...) aus Kunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm und 3,5x32 mm
passend für Wetterschenkelprofil WSA88871...

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW88871g	grau	WSA88871/EV1/...	88 MD	50

Stulp-Endkappen (STK...) aus Weichkunststoff
inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm und 3,5x32 mm passend für Wetterschenkelprofil

Artikel-Nr.	für Profil	passend für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK88871g/links	88 MD	88471, 88472	links	10
STK88871g/rechts	88 MD	88471, 88472	rechts	10

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für PROFINE 88

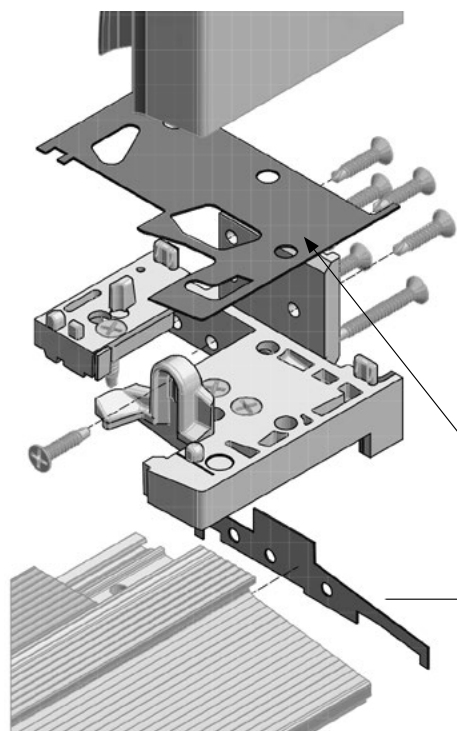


Schwellen-
dichtung (inkl.)

Stoßdichtung (inkl.)

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff grau
inkl. Schwelldichtung | ohne Schrauben

Numer	Farbe	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH888-171g	grau	88 MD	88171	78 mm	20
SH888-172g	grau	88 MD	88172	92 mm	20
SH888-173g	grau	88 MD	88173	104 mm	20

Schwellen- und Stoßdichtung sind bereits vormontiert.

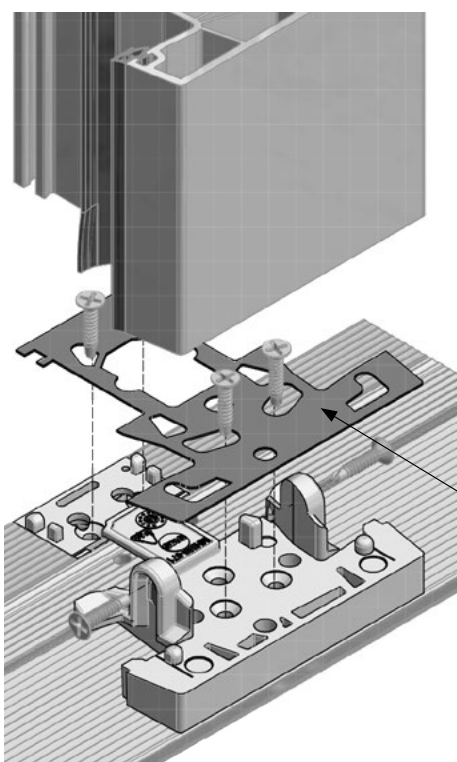

Schwellen-
dichtung (inkl.)



Mittelhalter (MH) aus Kunststoff grau
inkl. Schwelldichtung | ohne Schrauben

Numer	Farbe	passend für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH888-371g	grau	88 MD	88371	98 mm	20
MH888-373g	grau	88 MD	88373	124 mm	20

Schwelldichtung ist bereits vormontiert.


Türschwellsystem COMBI PLUS passend für PROFINE 88

Festteil

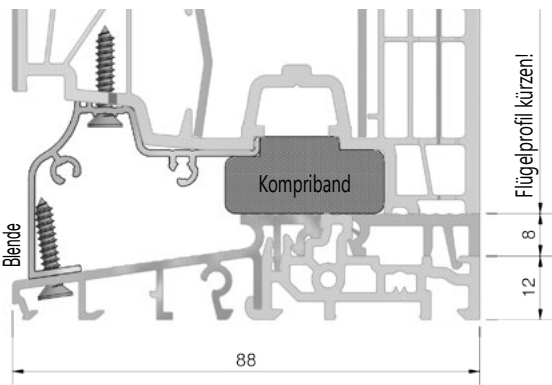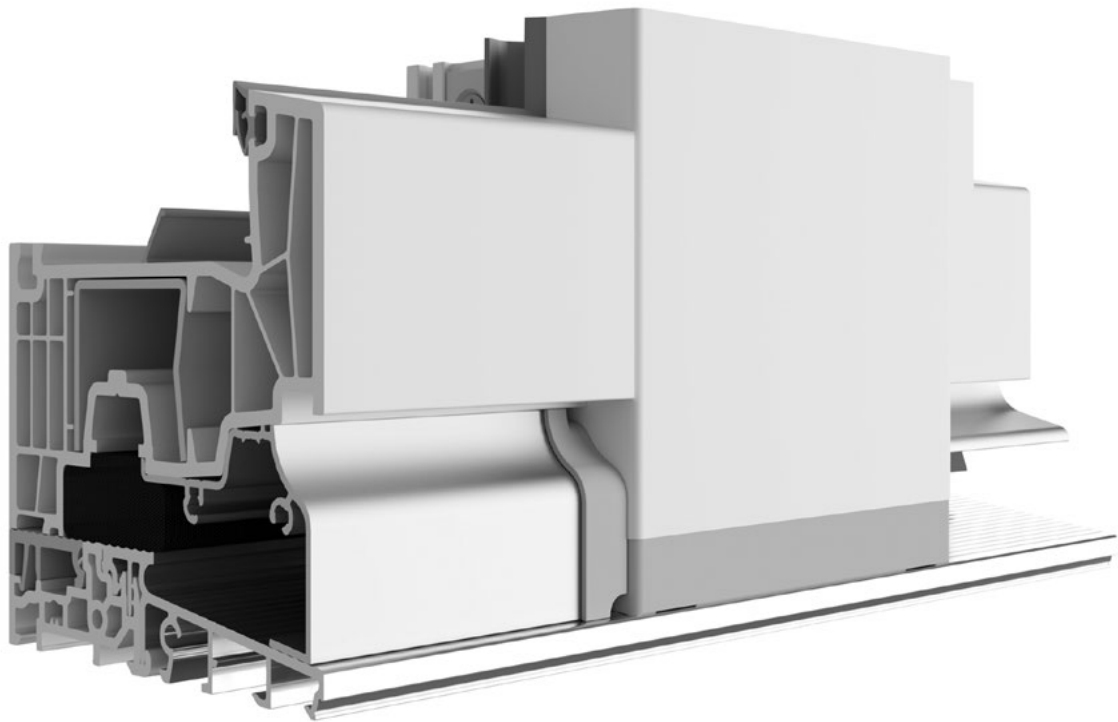

Blende für Festteil (TSAF...) aus Aluminium EV1



Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TSAF8881/EV1	EV1	TS88810-24-FL	45

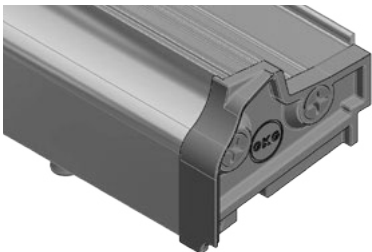


Dichtteil-Endkappe (EKF...) für Ausgleichprofil TSAF8881...

Artikel-Nr.	Farbe	zu TSAF	VE / Paar
EKF8881G	grau	TSAF8881/EV1	20



Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für PROFINE 88

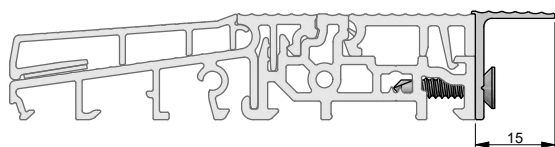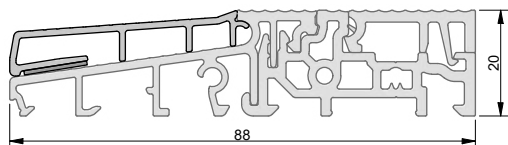


EKT88801g

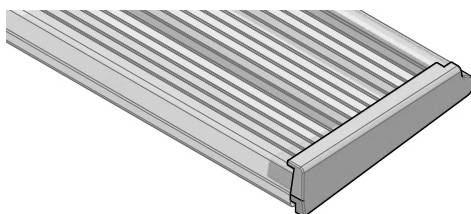

RDT50g

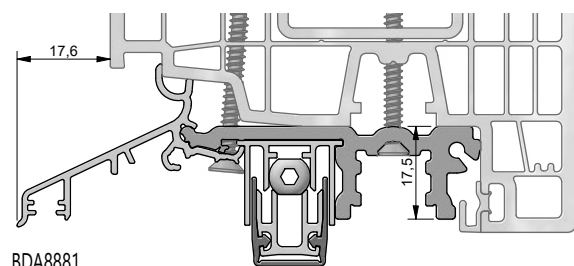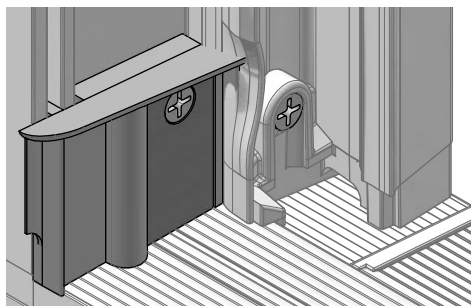

BDA8881

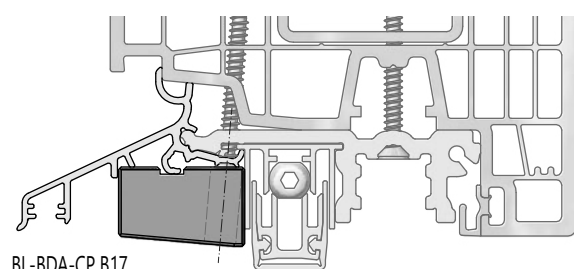

BL-BDA-CP B17

Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen | selbstklebend | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA8882/EV1/CP	TS88810-FL/ TS88810-24-FL	EV1	10

Winkelprofil TSW-15-Alu | Zusatzprofil für bodenebene Türschwellen COMBI PLAN

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Länge	Farbe	VE / Stück
TSW-15-ALU / 1,95	alle Türschwellen	1950 mm	EV1	10
TSW-15-ALU / 4,5	alle Türschwellen	4500 mm	EV1	30

- Hilfestellung für den Einbau des Bodenbelag
- Sicheres Auflaufen der absenkbaren Bodendichtung auf die Türschwelle

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT88801g	TSA8882/EV1/CP	grau	10

Falzdichtteil | 2-teilig aus Kunststoff + Weichkunststoff

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
RDT50g	PROFINE 88	grau	10


Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Stück
BDA8881	Flügelprofile PROFINE 88	EV1/ PVC grau	10

Bohrlehre für Adapterprofil BDA8881 zur Verschraubung des Adapterprofils und zur Fixierung der Bodendichtung

Artikel-Nr.	passend für Adapterprofil	zu Bodendichtung	VE / Stück
BL-BDA-CP B17	BDA8881	BOD17...	1

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 passend für PROFINE 88

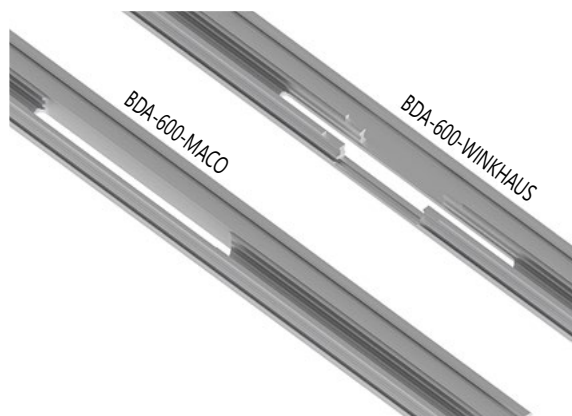


BDA | PVC-PROFILSTÜCK MIT FRÄSUNG | 600 mm

Adapterprofil BDA... | Einzelteil (PVC) mit Ausfräsung für Beschlag | 600 mm lang mit Aufnahme für die Bodendichtung | universell einsetzbar für alle Systeme



Artikel-Nr.	Fräsung für	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-600-MACO	Maco Multi Zero Siegenia TITAN Niveaugleich	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-WINKHAUS	Winkhaus Klappenverriegelung	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-ROTO	Roto Beschlag Nullschwelle	600 mm	PVC grau	auf Anfrage

Die PVC-Profilstücke enthalten die Fräsung für den jew. Beschlag. Die Bearbeitung entfällt und verkürzt sich auf den reinen Zuschnitt. Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.


BDA-600-MACO



BDA-600-WINKHAUS

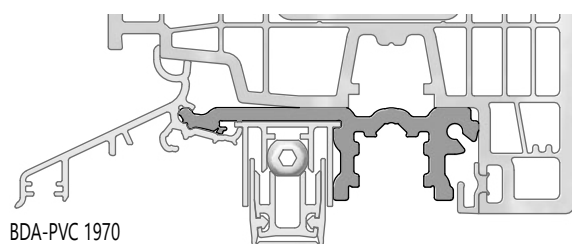


BDA-PVC 1970

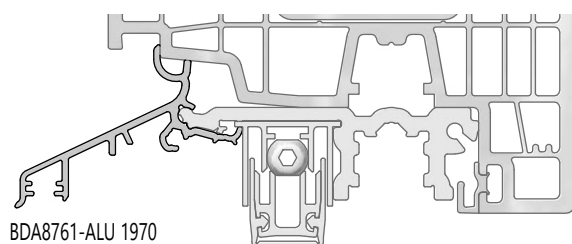

BDA8761-ALU 1970

BOD17



BDA | PVC-PROFIL EINZELN OHNE FRÄSUNG | 1950 mm

Adapterprofil BDA... | PVC-Profil einzeln | mit Aufnahme für die Bodendichtung | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-PVC 1950	universal	1950 mm	PVC grau	10

Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA | ALUMINIUMPROFIL EINZELN | 1950 mm

Adapterprofil BDA... | Aluminiumprofil einzeln | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA8881-ALU 1950	PROFINE 88	1970 mm	Alu EV1	10


Die Aluminiumprofile können nur in Verbindung mit einem BDA-PVC-Profil eingesetzt werden.

Bodendichtung absenkbar | kürzbar bis zu 150 mm

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD17-400mm - MD	BDA8881	400 mm	rechts/links	10
BOD17-550mm - MD	BDA8881	550 mm	rechts/links	10
BOD17-700mm - MD	BDA8881	700 mm	rechts/links	10
BOD17-850mm - MD	BDA8881	850 mm	rechts/links	10
BOD17-1000mm - MD	BDA8881	1000 mm	rechts/links	10
BOD17-1150mm - MD	BDA8881	1150 mm	rechts/links	10
BOD17-1300mm - MD	BDA8881	1300 mm	rechts/links	10

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 passend für PROFINE 88


EK-BDA8881g

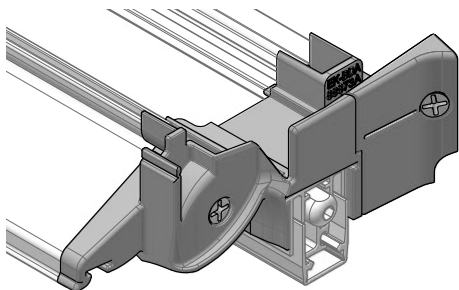

Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA8881g	BDA8881	grau	20

STK-BDA8881

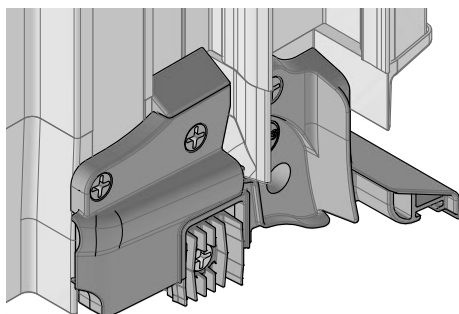

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	DIN	Farbe	VE / Stück
STK-BDA8881/Links	BDA8881	Links	grau	10
STK-BDA8881/Rechts	BDA8881	Rechts	grau	10

ST01-FL2224



COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren

Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff
Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels | Einsetzbar bei 22/24 mm Füllleiste


Artikel-Nr.	passend für	für Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen	Stulp universal	grau	10

Weiteres Zubehör für COMBI PLAN 0.0


Artikel-Nr.	Kategorie	siehe Seite
228710-11	Beschlag MACO MULTI ZERO	15
5066010-11	Beschlag WINKHAUS (Klappenverriegelung)	15
5072255 / 5072261	Beschlag WINKHAUS (Klappenverriegelung)	15
DRS1250	Drainagerinne „Grundmeier“	16
DRS150-1500-VA	Drainagerinne „Grundmeier“	16
DRS150-1500-ST	Drainagerinne „Grundmeier“	16
DRS150-1970-VA	Drainagerinne „Grundmeier“	16
DRS150-1970-ST	Drainagerinne „Grundmeier“	16
A800314/ A800315	Alternative Dränagerinne	17

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für PROFINE 88 | Außen öffnend

Außen öffnende Türen


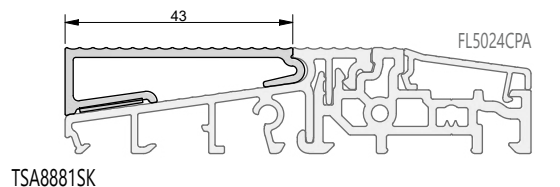


TSA8881SK

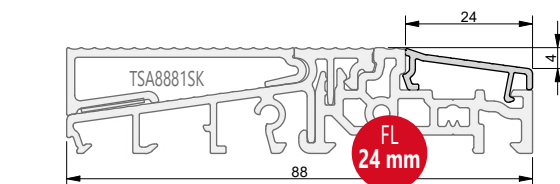

FL5024CPA

ASL01/BD10

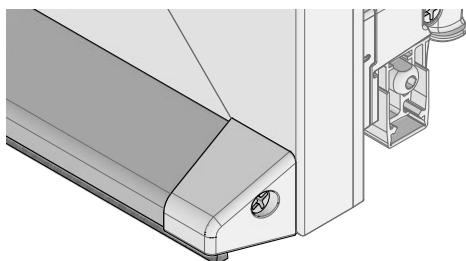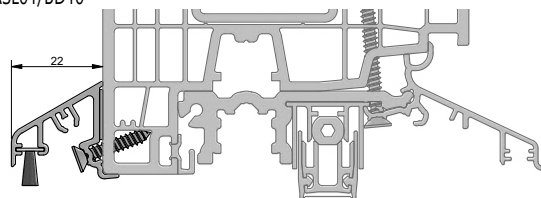

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwelle für außen öffnende Türen | Länge: 4500 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8881SK	TS88810-FL, TS88810-24-FL	EV1	45

Aluminium-Füllleiste | 24 mm | für außen öffnende Türen | Länge: 1950 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5024CPA	TS88810-24-FL (nur 24 mm Füllleiste)	EV1	10

In Kombination mit der Aluminium-Füllleiste FL5024CPA ist bei 1-flg. Elementen (ohne Schließbleche) eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle
Länge: 5950 mm auf Anfrage


Wetterschenkelprofil (ASL...) für außen öffnende Türen | inkl. Dichtung | Länge: 1950 mm

Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10


Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil | außen öffnend

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK11-ASL	ASL01/BD10	grau	10


OKFF AUSSEN

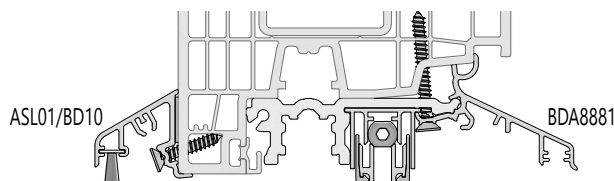

OKFF INNEN

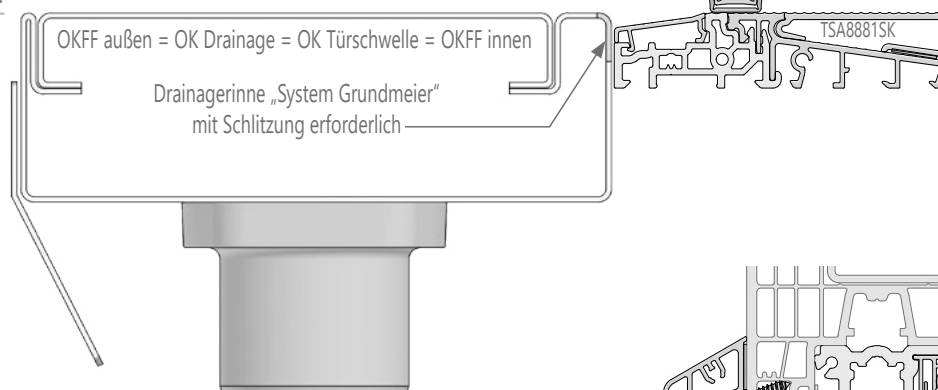







INNEN

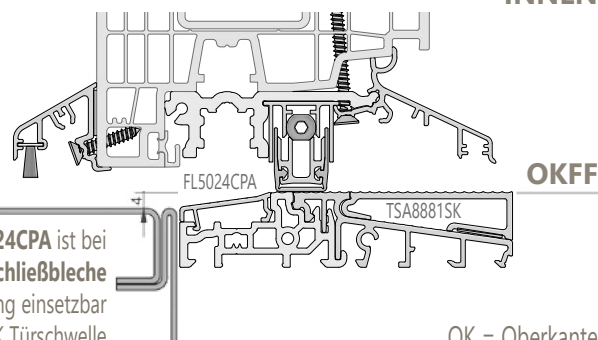

In Kombination mit **FL5024CPA** ist bei **1-flg. Elementen ohne Schließbleche** eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle

OK = Oberkante

Türschwellensystem COMBI | Türschwellen 70 mm

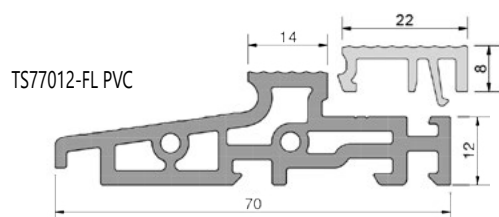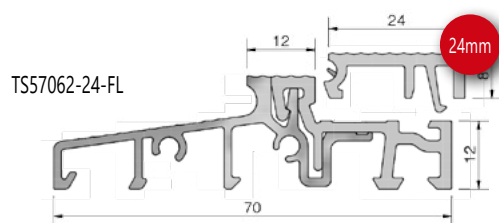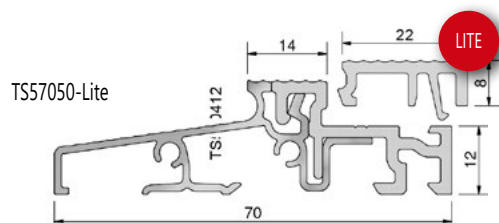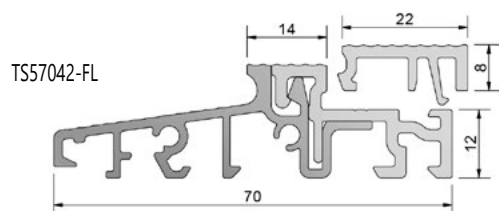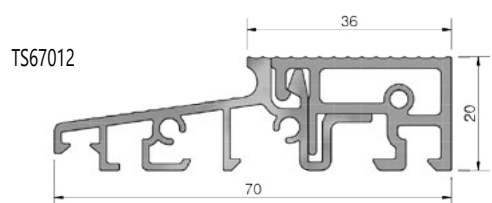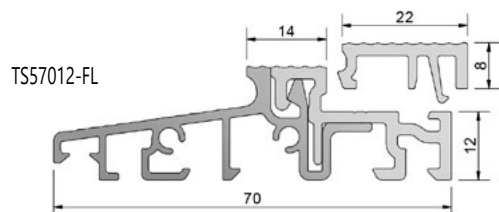

Aluminium-PVC-Türschwelle 70 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, Kömmerling 0302	Füllleiste innen (PVC) lose	36
TS67012	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, Kömmerling 0302	ohne Schließblechleiste	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 70 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57042-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, Kömmerling 0997, 0998, 1046, 1272	Füllleiste innen (PVC) lose	36

Aluminium-PVC-Türschwelle | 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | 70x20x5000 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57050-Lite	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Füllleiste (PVC) lose	40

Aluminium-PVC-Türschwelle | 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 24 mm Füllleiste | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57062-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP... Veka 114200-203, 114205, Veka 58 mm	Füllleiste (24 mm) lose*	36

*Die Türschwelle TS57062-24-FL mit 24 mm Füllleiste kann nicht bei allen Schwellenadaptoren eingesetzt werden.

PVC-Türschwelle 70 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
komplett aus PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS77012g-FL PVC	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Vollkunststoff (PVC) mit Schließblechleiste, Füllleiste innen (PVC) lose	36

Türschwellsystem COMBI | Türschwellen 70 & 116 mm

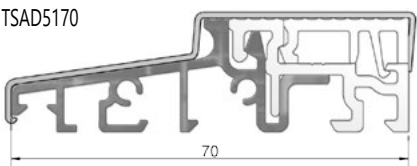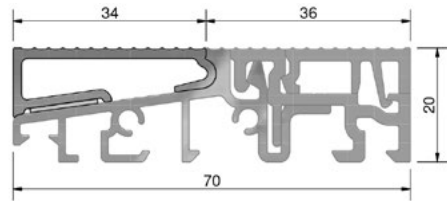

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen mit Klebeband | EV1 | 5000 mm lang

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012, TS57042, TS57050, TS67012, TS77012-FL	50




Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Stück
TSAD5170	alle Türschwellen COMBI 70 mm	30

Aluminium-PVC-Türschwelle 116 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 116x20x4500 mm EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS511612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Fülleiste (PVC) 22 mm lose beiliegend	27
TS511612-24-FL*	wie TS511612-FL	Fülleiste (PVC) 24 mm* lose beiliegend	27

*Die Türschwelle TS57062-24-FL mit 24 mm Fülleiste kann nicht bei allen Schwellenadaptern eingesetzt werden.

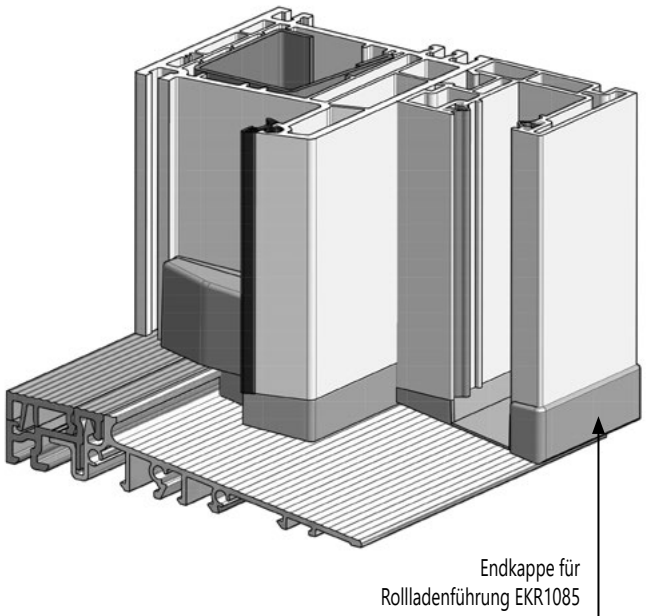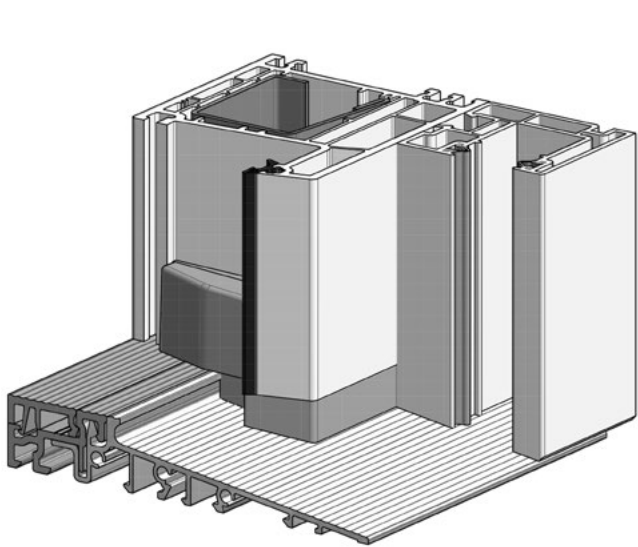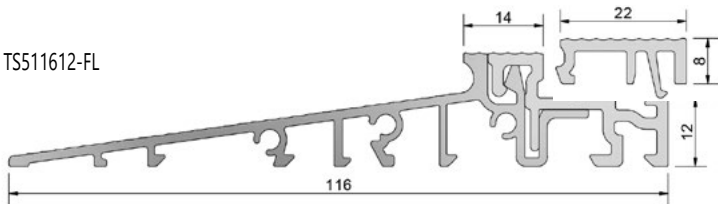

Türschwellensystem COMBI passend für PROFINE 70

WSA91-220/...



Wetterschenkelprofil | inklusive Bürstendichtungen (BD...) | 1950 mm lang | auch für außen öffnende Türen
 Artikel-Nr.: WSA91-220EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Set
WSA91-220/EV1/...*/...*	EV1	PROFINE 70	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!


TD5015/...



Türdichtung außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
 Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	PROFINE 70	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

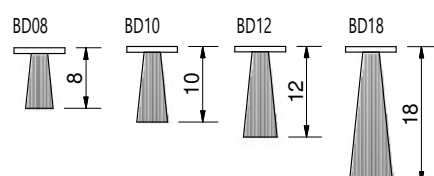


Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

EKW91-220g

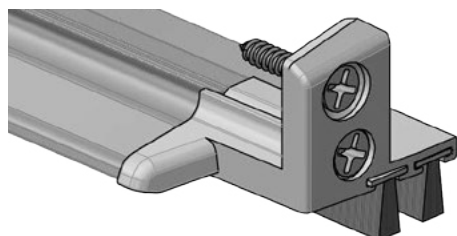

Endkappenpaar für Wetterschenkelprofile passend für PROFINE 70


Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW91-220g	grau	WSA91-220/...	PROFINE 70	50

Stulpendkappen (STK...) aus Weichkunststoff | grau

Artikel-Nr.	DIN	passend für Stulpprofil	passend für Profil	VE / Stück
STK91-420g/links	links	70420	PROFINE 70	10
STK91-420g/rechts	rechts	70420	PROFINE 70	10

Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187


STK91-420g/...

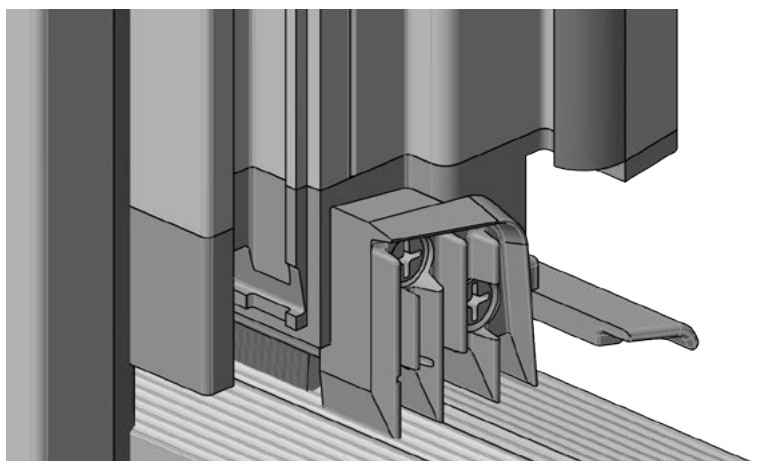

Türschwellsystem COMBI passend für PROFINE 70

Schwellenadapter | Patent EP 2290187


SA87601g/AD

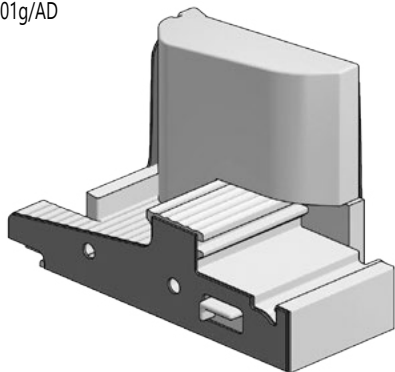




Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | grau
inkl. Falzdichtteil und 2 Stück Stoßdichtung (zur Türschwelle und zum Profil)

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen / Pfosten	Breite	VE / Paar
SA91-121g	PROFINE 70	universal		20

Bei Türschwellen mit 22 mm Füllleiste einsetzbar. Sofern TS57062-24 FL (mit 24 mm Füllleiste) eingesetzt wird, muss eine Teil des Adapters entfernt werden.

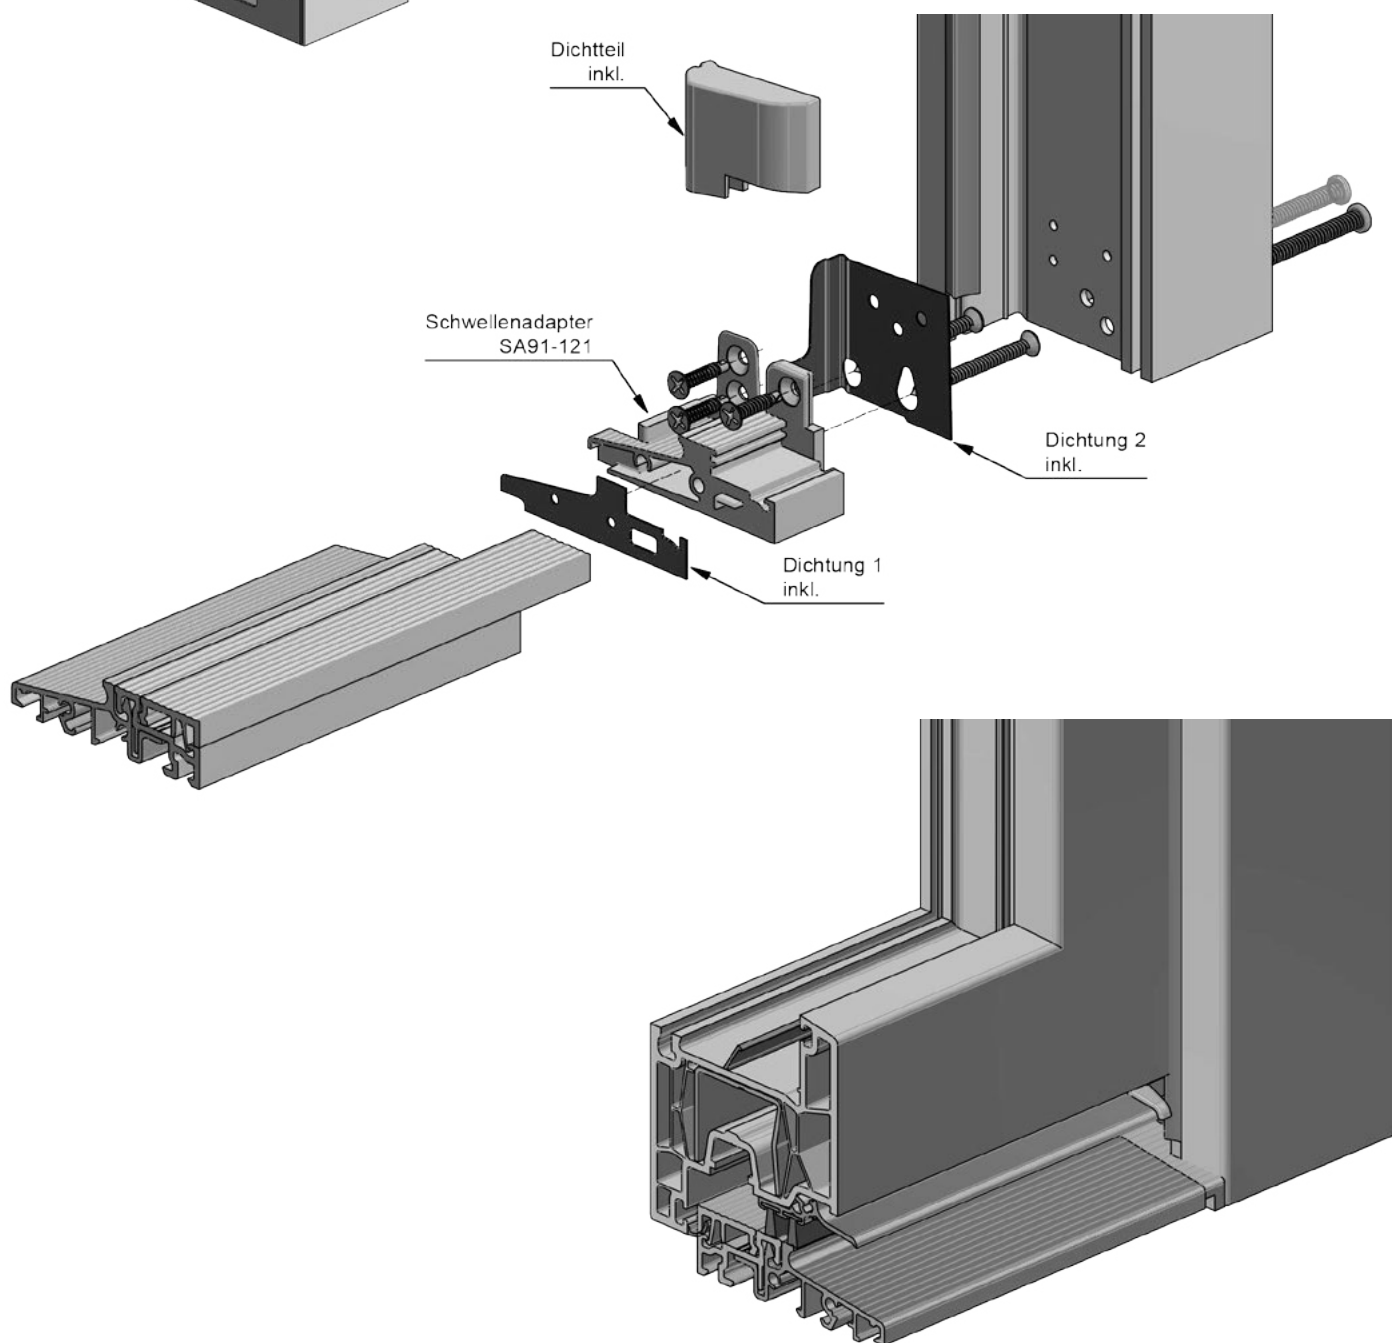

Türschwellensystem COMBI passend für KBE 70 mm

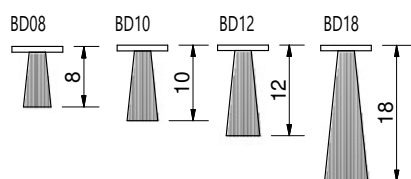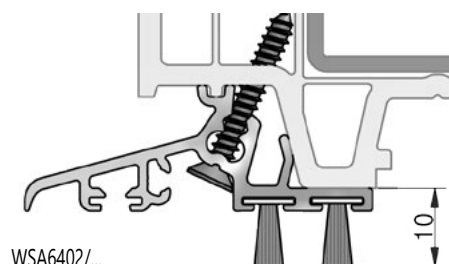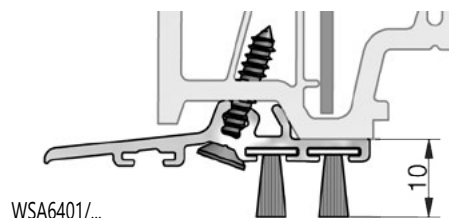

Wetterschenkelprofil | selbstklebend mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
 Artikel-Nr.: WSA5048SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)


Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Stück
WSA5048SK/...*/...*	EV1	70 mm	25
WSA6401/...*/...*	EV1	KBE 70AD	25
WSA6402/...*/...*	EV1	KBE 70MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung angeben (siehe unten)!

Dichtungen* | 1100 mm lang


Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

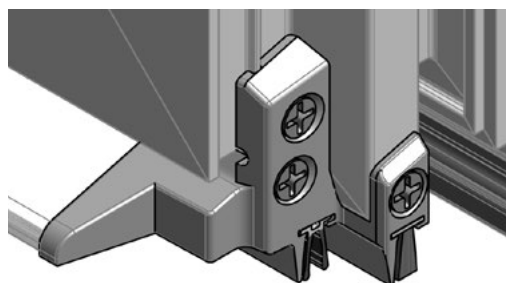

Endkappenpaare (EKW...) passend für Wetterschenkelprofilen inkl. Edelstahlschrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW50-001g	grau	5048/5049	70 mm	50
EKW52-003g	grau	5052	70 mm	50
EKW6410g	grau	6401	KBE 70AD	50
EKW6420g	grau	6402	KBE 70MD	50

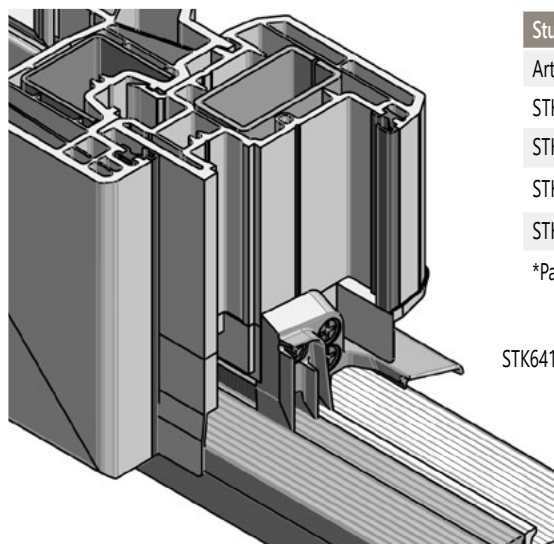


Stulpendkappen (STK...) aus Weichkunststoff inkl. Edelstahlschrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA	für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK6410g/links	grau	6401	385, 386	links	10
STK6410g/rechts	grau	6401	385, 386	rechts	10
STK6420g/links	grau	6402	9385, 9386	links	10
STK6420g/rechts	grau	6402	9385, 9386	rechts	10

*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187


Türschwellsystem COMBI passend für KBE 70 mm

Schwellenadapter | Patent EP 2290187

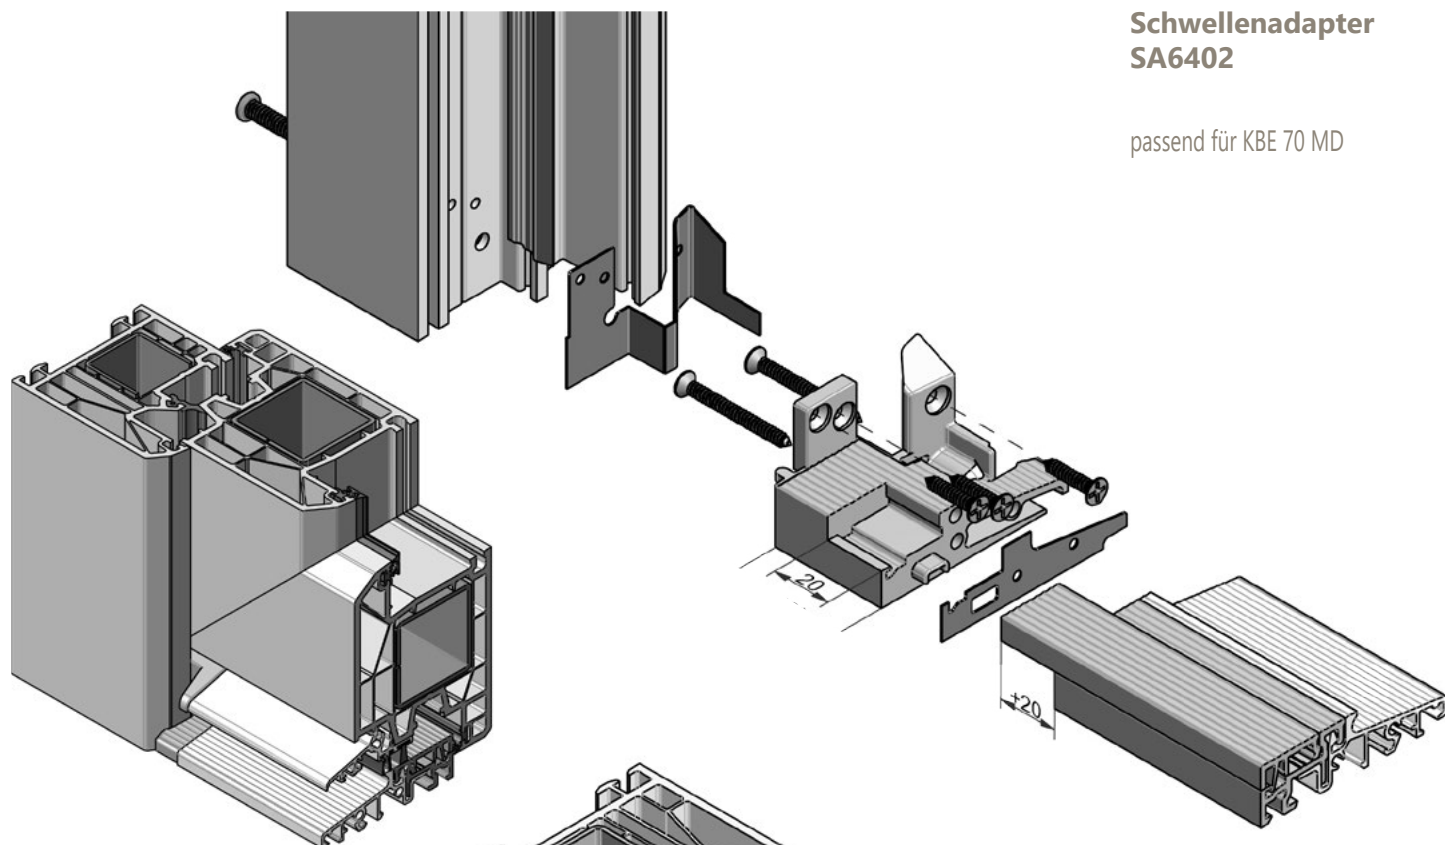

**Schwellenadapter
SA6402**

passend für KBE 70 MD

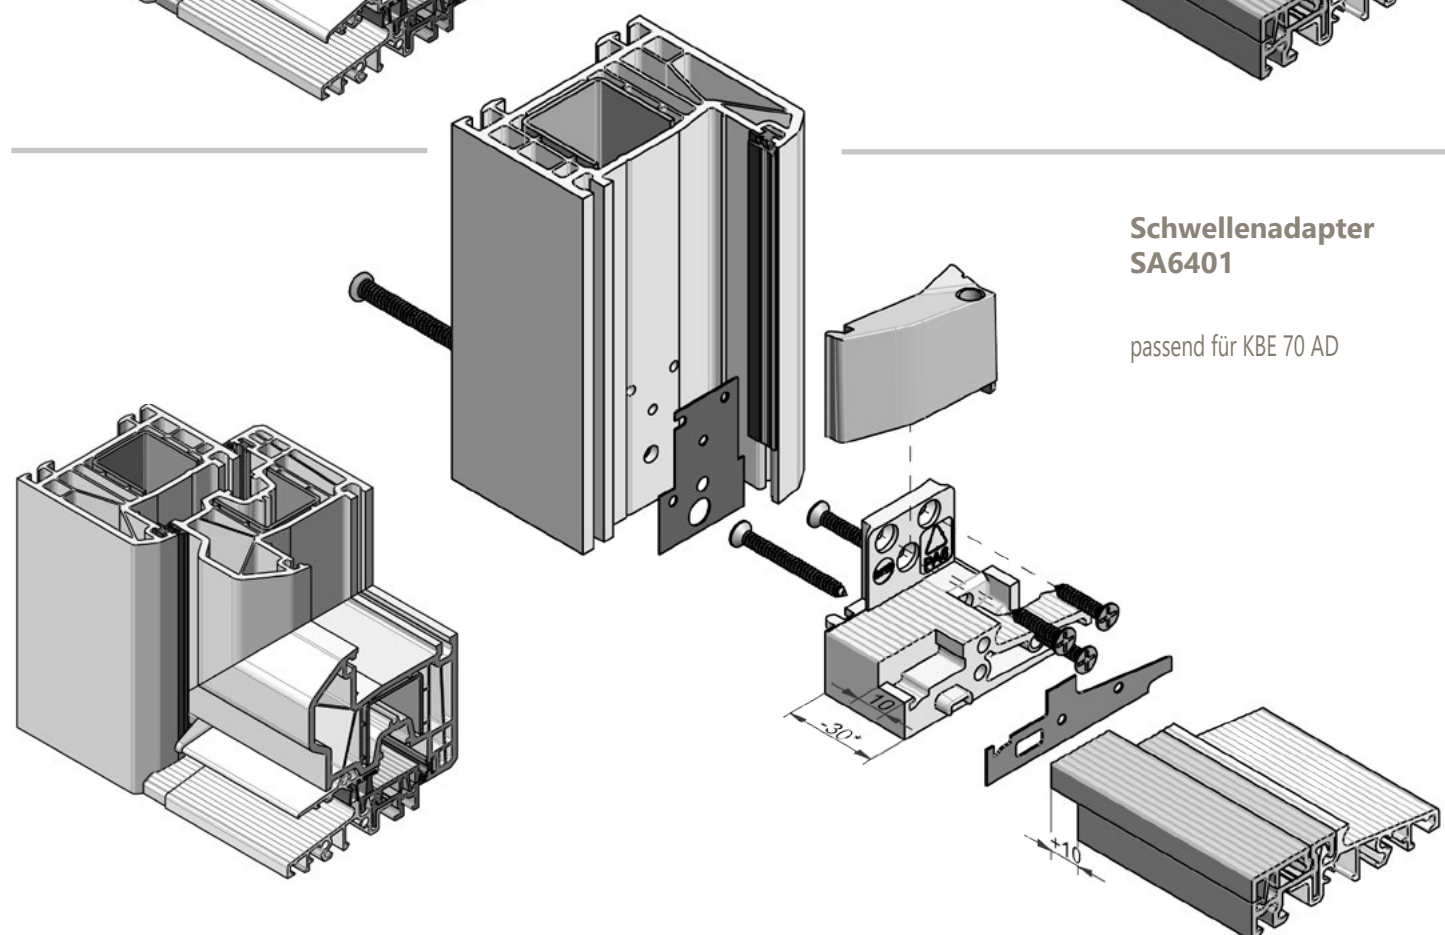


**Schwellenadapter
SA6401**

passend für KBE 70 AD

Türschwellsystem COMBI passend für KBE 70 mm

SA5002/g

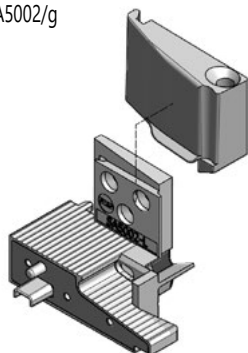


Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff inkl. Schwelldichtung und Falzdichtteil (nur bei AD / Emotion 70) | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	Bemerkung	VE / Paar
SA6401/g	grau	KBE AD 70 mm	inkl. Falzdichtteil	20
SA6402/g	grau	KBE MD 70 mm	nur auf Anfrage	20
SA5002/g	grau	Emotion 70 mm	inkl. Falzdichtteil	20

Bei Türschwellen mit 22 mm Füllleiste einsetzbar. Sofern TS57062-24 FL (mit 24 mm Füllleiste) eingesetzt wird, muss eine Teil des Adapters entfernt werden.

EH6401



Endhalter (EH...) aus Zinkdruckguss in roh


Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	Bemerkung	VE / Paar
EH6401	roh	KBE 70 mm	nur auf Anfrage	50

DTH6401g




Dichtteilhalter (DTH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Paar
DTH6401g	grau	KBE AD 70 mm	inkl. Falzdichtteil aus Weichkunststoff	50

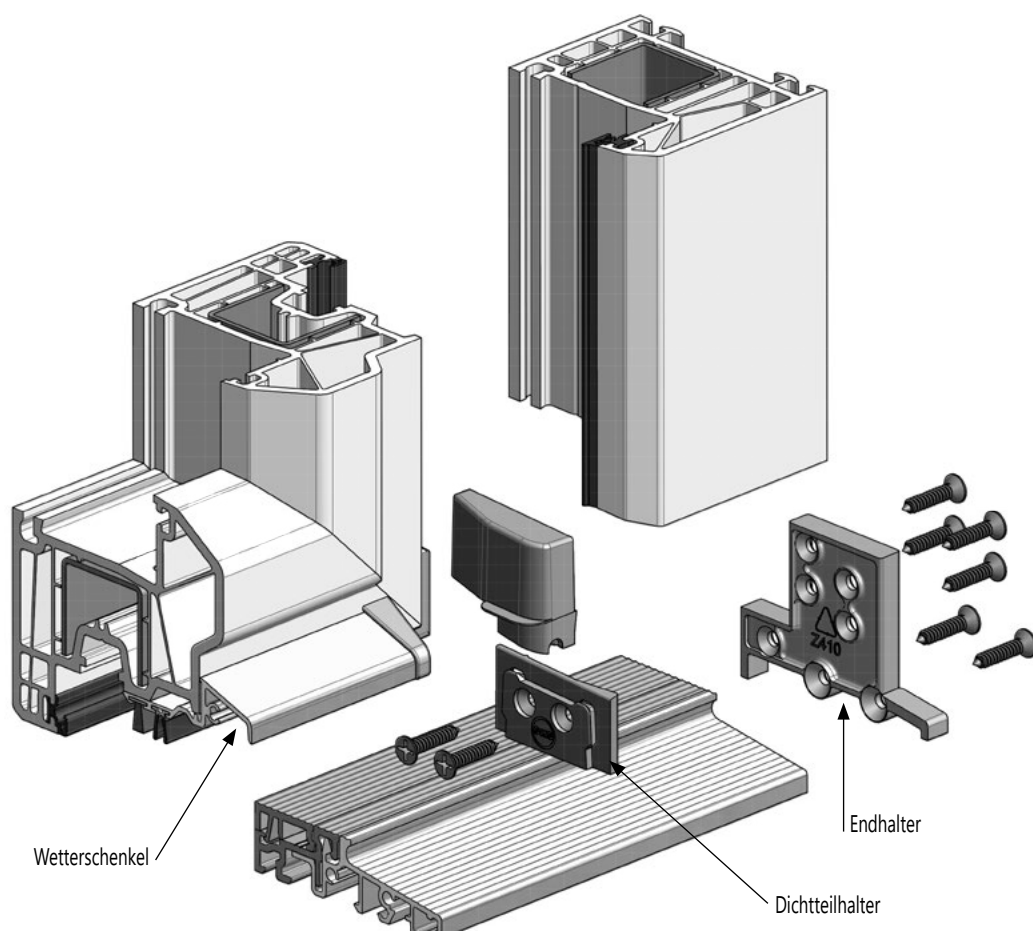


Türschwellensystem COMBI passend für KÖMMERLING Classic

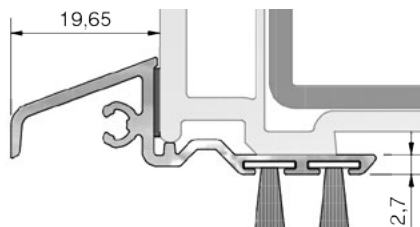

Wetterschenkelprofil | selbstklebend mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA5048SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Stück
WSA5048SK/...*/...*	EV1	70 mm	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! → siehe unten

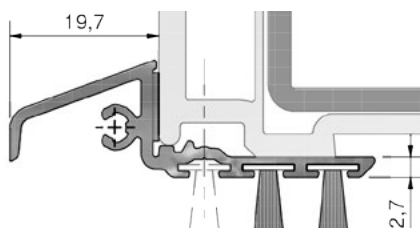

Wetterschenkelprofil | selbstklebend mit 2 oder optional 3 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA5049SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Stück
WSA5049SK/...*/...*	EV1	70 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! → siehe unten
Die 3. Dichtung zusätzlich bestellen. → siehe unten

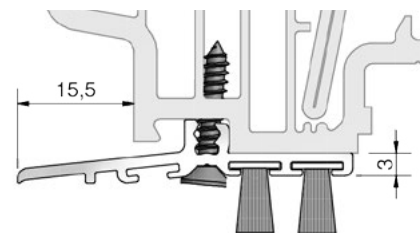

Wetterschenkelprofil mit 2 oder optional 3 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA5202/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Stück
WSA5202/...*/...*	EV1	70 mm	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! → siehe unten
Die 3. Dichtung zusätzlich bestellen. → siehe unten



Türdichtung Außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	70 mm	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! → siehe oben

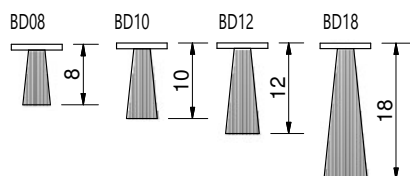

Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100


*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.



Endkappenpaare (EKW...) aus Kunststoff passend für Wetterschenkelprofil

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW50-001g	grau	5048/5049	70 mm	50
EKW5210g	grau	5202	70 mm	50


Türschwellensystem COMBI passend für KÖMMERLING Classic

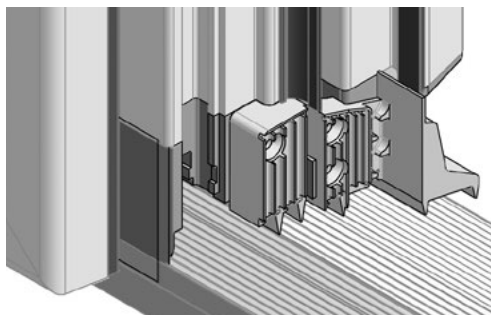

Stulpendkappen* (STK...) aus Weichkunststoff



Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK50-2440g/links	grau	5048/5049	2440	links	10
STK50-2440g/rechts	grau	5048/5049	2440	rechts	10
STK5210g/links	grau	5202	2440,2441, 0140, 0141	links	10
STK5210g/rechts	grau	5202	2440,2441, 0140, 0141	rechts	10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

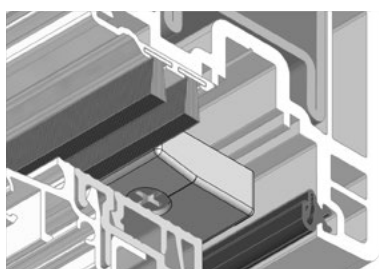

Flügelauflaufklötze für DK-Türen


Artikel-Nr.	Farbe	Falzluft	VE / Stück
FL2209/grau	grau	10 mm	100

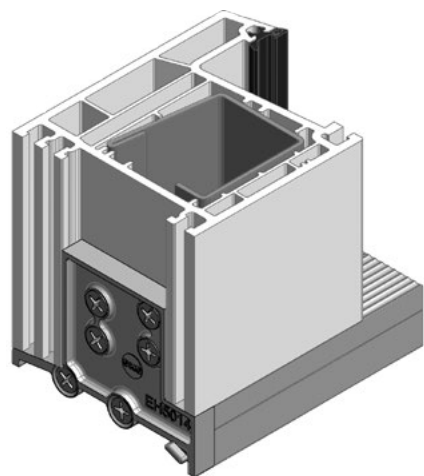

Endhalter EH (...) aus Zink | roh ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
EH5014	roh	Classic	50


Auf Anfrage.

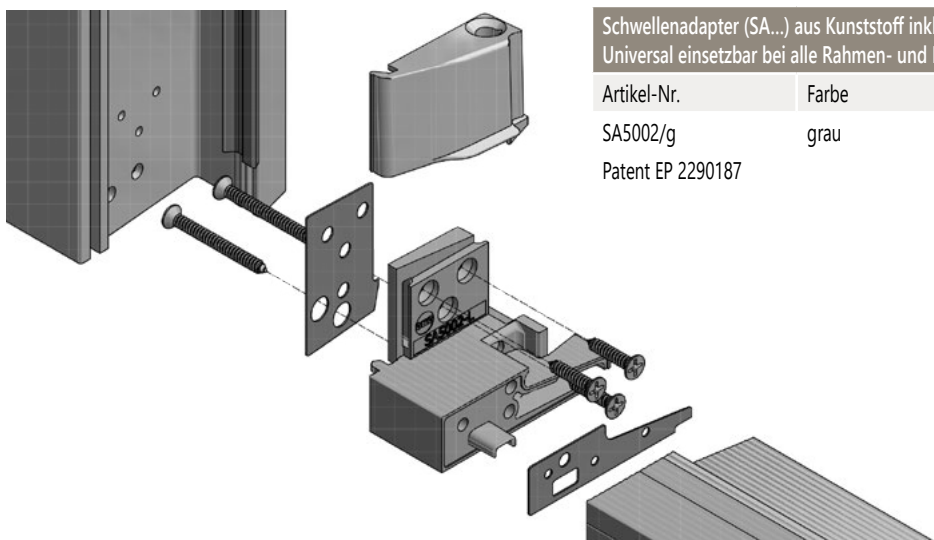

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung Universal einsetzbar bei alle Rahmen- und Pfostenbreiten


Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
SA5002/g	grau	Futur Classic 70	20

Patent EP 2290187



Unterbauprofile zu Türschwelligensystem COMBI | COMBI PLUS | BASIC

TSUK2020

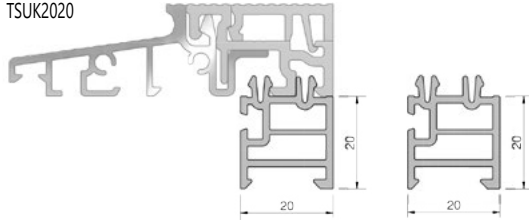

PVC-Türschwellenunterprofil | rastbar | 4500 mm lang | passend für allen Türschwellen außer TS57032

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020**	lichtgrau	20x20 mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35 mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80 mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50 mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30 mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65 mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau

**auf Anfrage


Adapterprofil (TSAP...) aus PVC | mit Klebeband | Länge: 4500 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g	lichtgrau RAL7035	68x10,5 mm	45

TSAP1067g ist nicht beim System BASIC einsetzbar.


TSUK4135

$U_m = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK5049

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK6230

$U_m = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

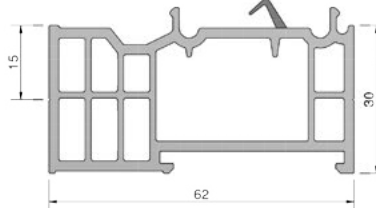


TSAP1067




TSUK4180

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

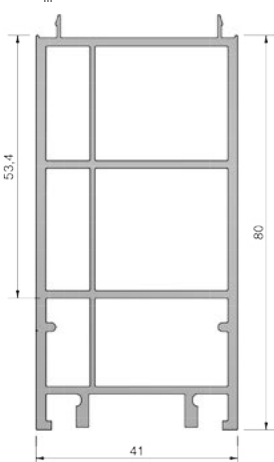

TSUK6265


$U_m = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

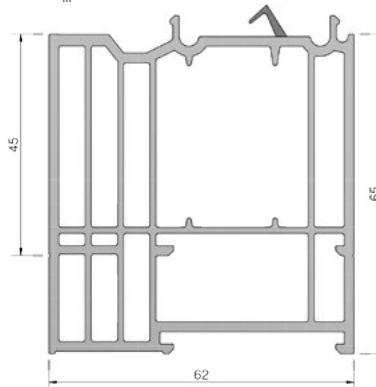

Verbesserter U-Wert durch Dämmung:



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15 mm
Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 77mm



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern
ausgeschäumt mit PUR 030
 $U_m = 0,781 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 62mm

Auch zum Abschneiden!
Das Maß links am jeweiligen Unterbauprofil
weist auf die optimale Stelle
zum abschneiden hin.

U_m = Mittlerer U-Wert

Weitere Informationen auf Anfrage!

Temperatur innen 20°

Hohlräume im Profil


PVC Hart

PUR 030

Temperatur außen 0°

Beschlagzubehör passend für Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

SST5000/si

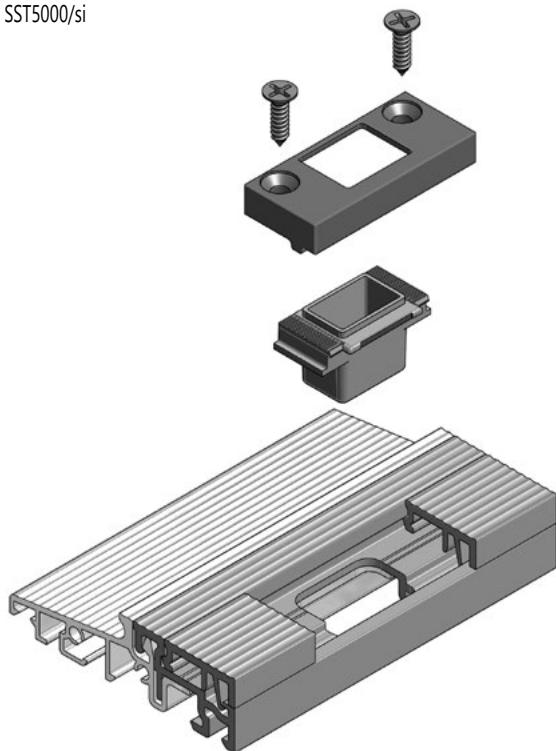

GKG Schließeteil (SST...) für Treibriegel | 2-teilig | verstellbar für Stulp-Türen
passend für Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm	22 mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm	22 mm	20
SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm	24 mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm	24 mm	20

Maco

Kippschließeteil 22 mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließeteil 24 mm	369733 Kippschließeteil IS waagrecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125 mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528 mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828 mm mit langem Zapfen


Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power | verdeckt liegende Eck- und Scherenlager

Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagrecht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband


*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power

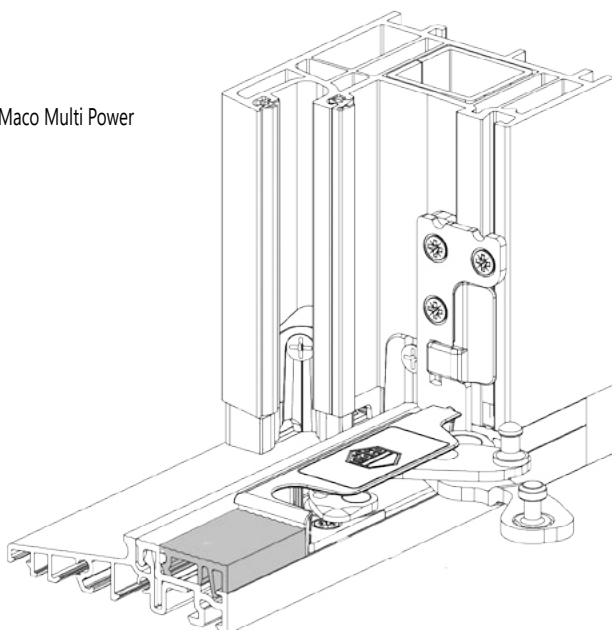

Beschlagzubehör passend für Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

Türschwelle COMBI / COMBI PLUS
mit thermisch getrennter Schließblechleiste
für Beschlagzubehör:

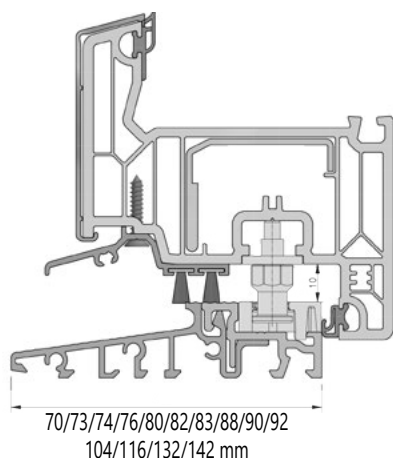

Roto		
Kipplager 22 mm	Beschlagachse 13 mm	Nr. 490941
Kipplager 22 mm	Beschlagachse 13 mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22 mm	Beschlagachse 13 mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22 mm	Beschlagachse 13 mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22 mm	Beschlagachse 13 mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24 mm	Beschlagachse 13 mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluß	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluß	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kippriegellager 22 mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kippriegellager 24 mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13 mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluß	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 Li. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Winkhaus		
Kippschließteil 22 mm	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Kippschließteil 24 mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5020447
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewähr.

Türschwellsystem BASIC passend für KÖMMERLING Classic

Aluminium-PVC-Türschwelle für außen öffnende Türen | 73 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | 73x22x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie | inkl. Dichtkissen 75x23x3 mm


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TSA2473/grau	TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180, TSUK41130	außen öffnend	45

Doppelstreifenbürste mit Alu-Halteschiene, 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Beschlagsnut	Farbe	VE / Set
TD93-12	16 mm breit	Alu roh	50

Endhalter für außen öffnende Türen und konturgefräßte Rahmenprofile

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Paar
EH98-13	TSA2473/grau	Zink roh	50

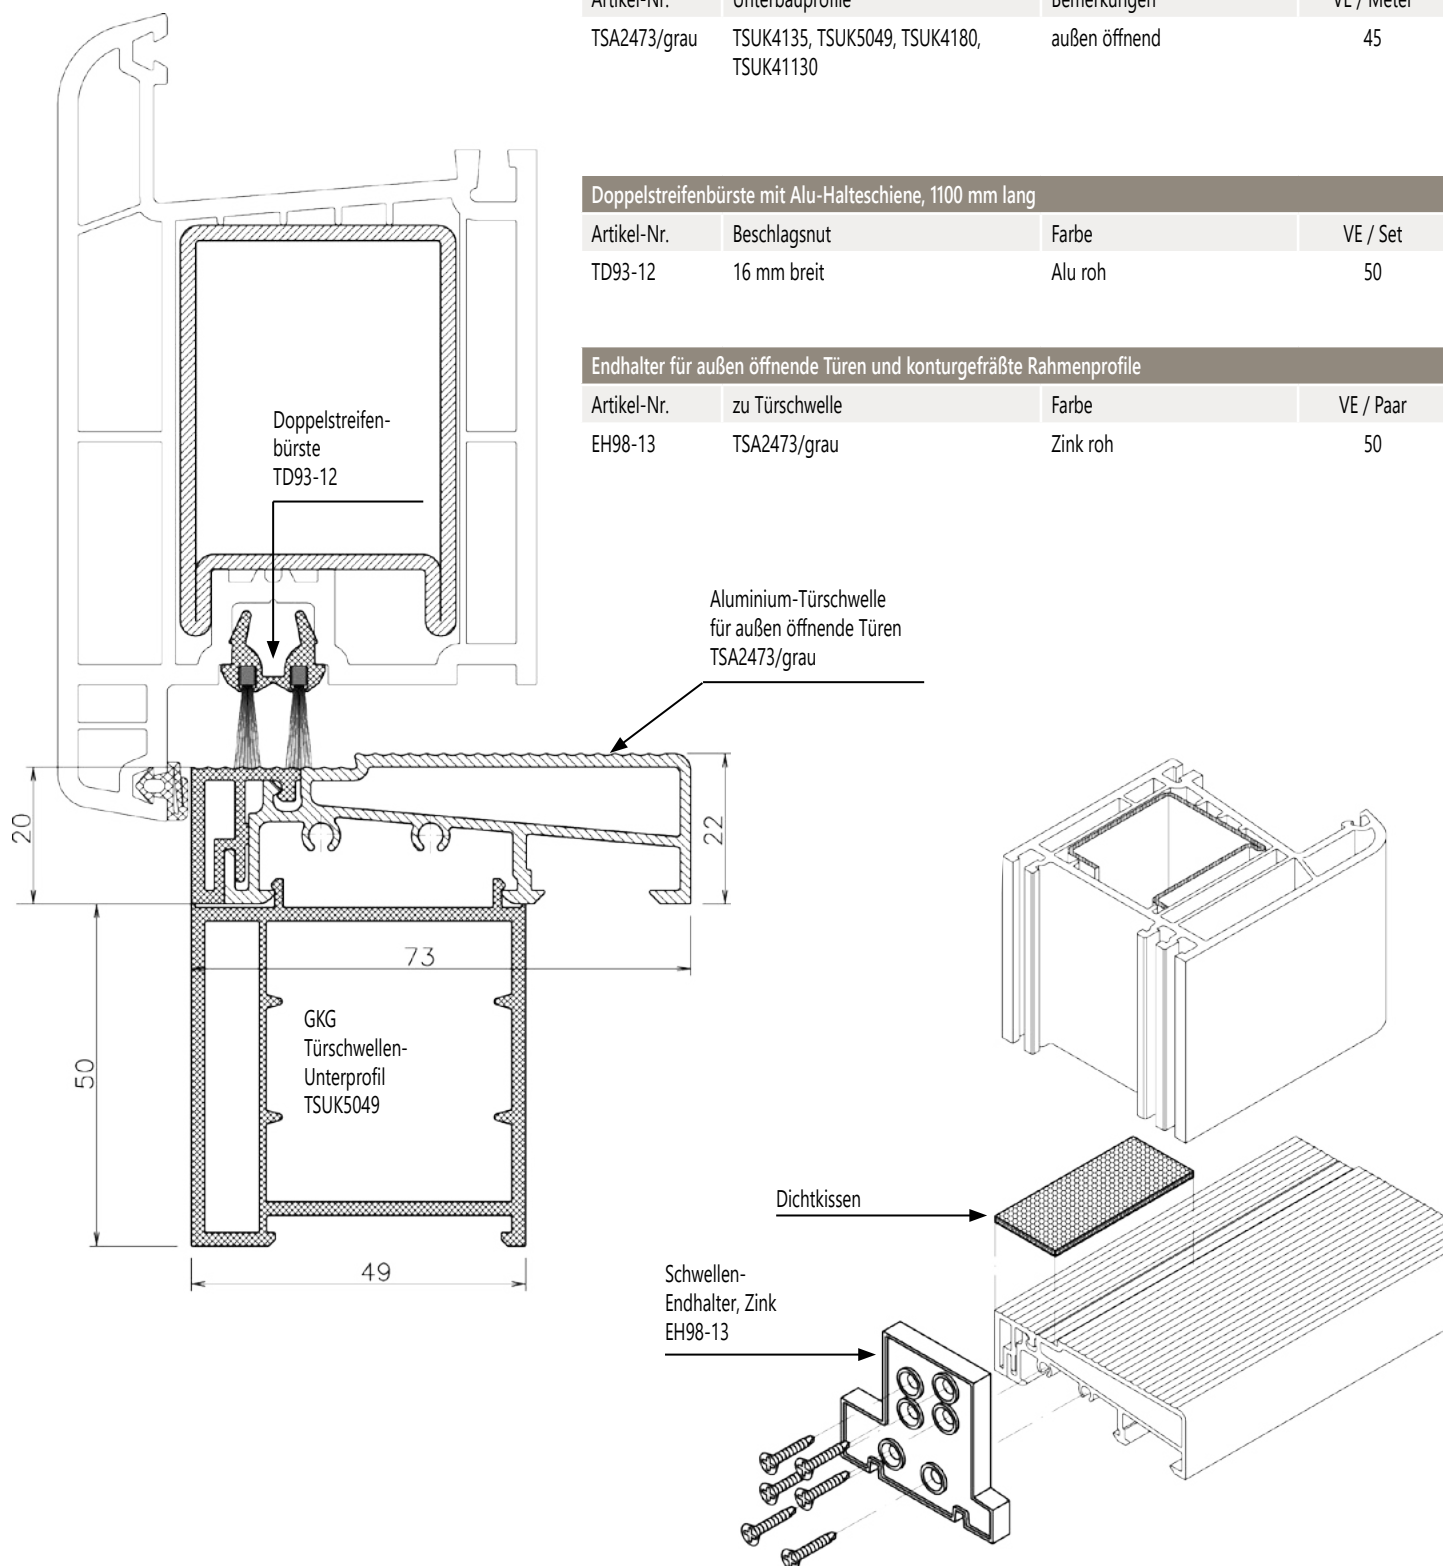


Klemmbare Glasfalzeinlagen passend für KÖMMERLING & KBE (PROFINE) 76 | 88

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.


Glasfalzeinlagen (GF...) klemmbar mit Glasklotzsicherung aus Polypropylen (PP)

Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5076	PROFINE 76 AD/MD	Glasstärken bis 48 mm	1.000
GF8820	PROFINE 88 (neue Ausf.)	Glasstärken bis 54 mm	1.000


Zuverlässige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

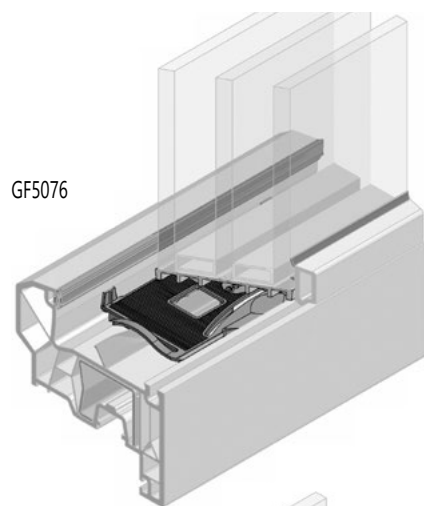


GF5076

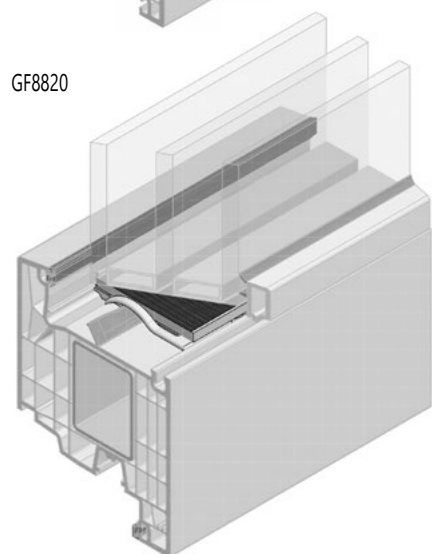

GF8820

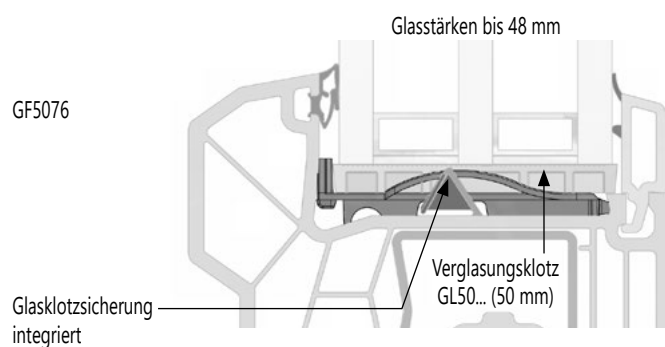

GF5076

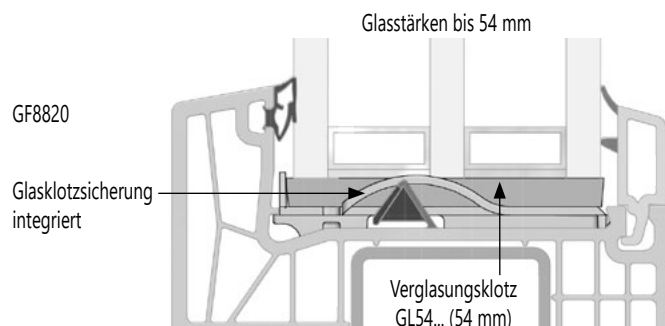

GF8820

Klemmbare Glasfalzeinlagen passend für KÖMMERLING Classic

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze.

Dieses Material enthält keine Weichmacher und hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutyl) im Glasverbund.


Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen (GF...) klemmbar mit Glasklotzicherung aus Polypropylen (PP)


Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF4846*	Classic	flächenversetzt * auf Anfrage	500
GF5004*	Classic	neue Ausführung flächenversetzt Glasstärken bis 38 mm	1.000
GF9046*	Classic	mit integriertem Glasklotz	500

* Auf Anfrage.


GF5004

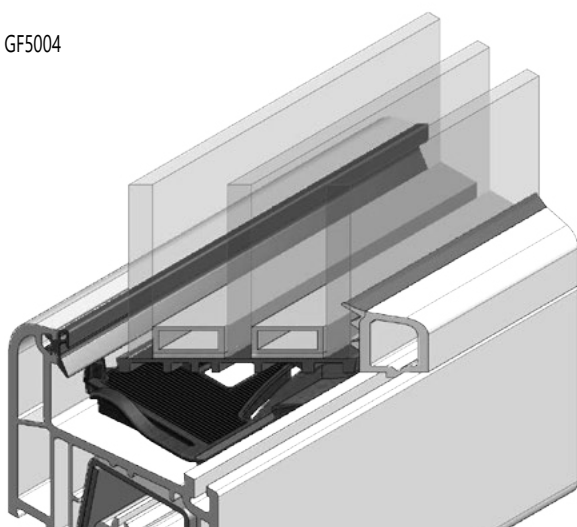


GF5004
Für Glasstärken bis 38 mm

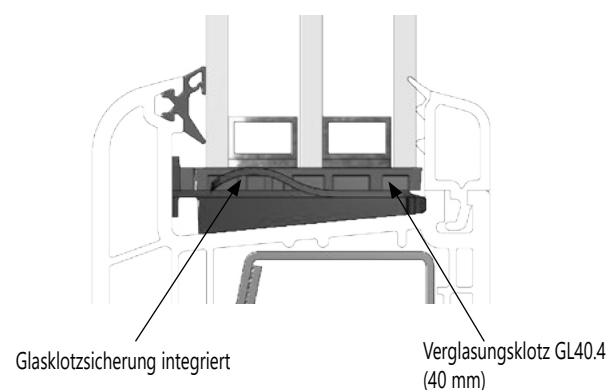


GF9046

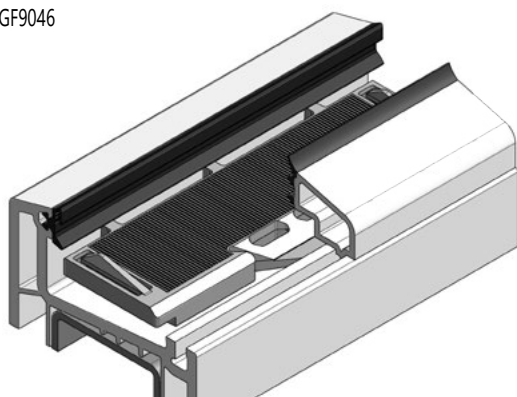

GF9046
Erhöhte Glasfalzeinlage mit integriertem Glasklotz

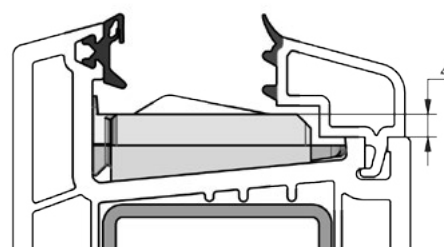

Aluminium Trittschutzprofile

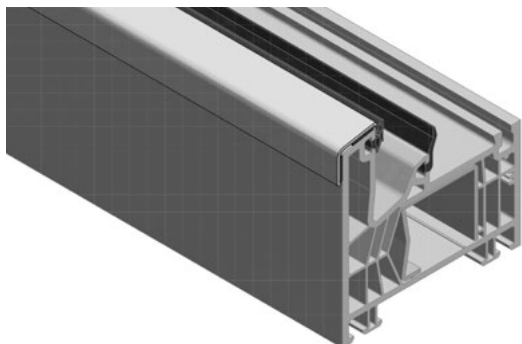


Aluminium-Trittschutz mit Klebeband passend für PROFINE 76 / 88

Artikel-Nr.	Farbe	passend für	VE / Meter
TR1716SK/SF*	EV1	76 AD / MD	150
TR8876SK/SF*	EV1	76 AD / MD und 88 MD	150


* mit Schutzfolie und 2 Klebebändern

Aluminium-Trittschutz mit Klebeband passend für KÖMMERLING


Artikel-Nr.	Farbe	passend für	VE / Meter
TR1923SK	EV1	Classic	150



TR8876SK/SF*




TR1716SK/SF*



TR1923SK

Falzwinkel passend für KÖMMERLING Classic

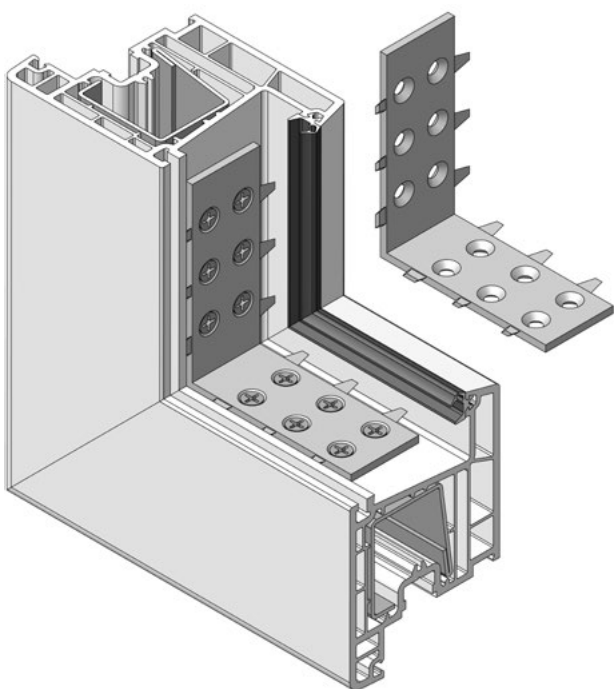


Schrägfalzwinkel aus Aluminiumguss

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
W6-38042(2)*	roh	Classic	Falztiefe 42 mm	50

*Auf Anfrage erhältlich.

Aluminium Wetterschenkelprofile | universal

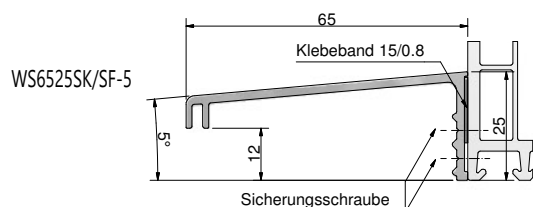


Wetterschenkelprofile aus Aluminium
mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 5°


Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE/m
WS6525SK/SF-5	EV1	5000 x 65 x 25,0	50
WS9525SK/SF-5*	EV1	5000 x 95 x 25,0	50
WS11525SK/SF-5*	EV1	5000 x 115 x 25,0	50

* auf Anfrage


WS9525SK/SF-5

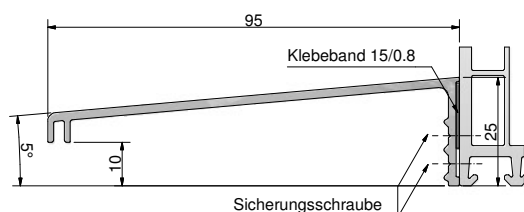

WS11525SK/SF-5

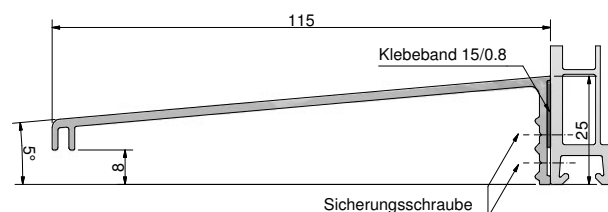


WS4125-6/SK/SF



Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 6°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE / m
WS4125-6/SK/SF	EV1	5000 x 41 x 22,0	50
WS10422-6/SK/SF	EV1	5000 x 104 x 22,0	50

WS10422-6/SK/SF

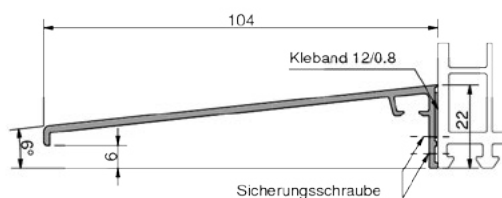


Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | Neigung 8°


Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE / m
WS3625/SK*	EV1	5000 x 36 x 25,8	50
WS4820/SK	EV1	5000 x 48 x 20,0	50
WS4825/SK	EV1	5000 x 48 x 25,8	50
WS9025/SK	EV1	5000 x 90 x 25,8	50

* auf Anfrage


WS3625/SK




WS4820/SK



WS4825/SK



WS9025/SK

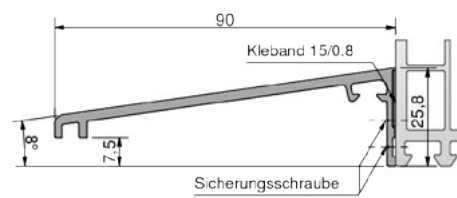


Festflügel-Clip



Festflügel-Clip
ohne Flügelverschraubung



FC1540



RK7612

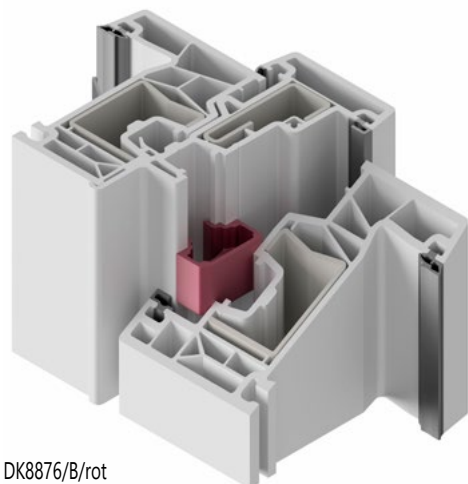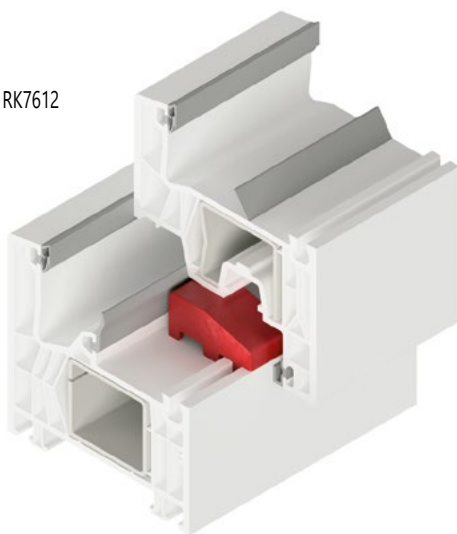

DK8876/B/rot

Festflügel-Clips

Artikel-Nr.	passend für System	VE / Stück
FC1540	KÖMMERLING Classic PROFINE 76 PROFINE 88	100
FC1542	KBE 70 mm	100

Hinweise zur Verarbeitung:

- Mindestens 2 Stück vertikal und horizontal, maximal 400 mm Abstand und maximal 120 mm Eckabstand!
- Während des Transportes von Fensterelementen ist eine zusätzliche Sicherung des Flügels im Rahmen zwingend notwendig!
- Der Luftstand zwischen Flügel und Rahmen darf 12,0 mm umlaufend nicht überschreiten!
- Jeder Festflügel-Clip muss hinterklotzt werden!
- Rahmen und Flügel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden. Position Sicherungsschrauben: max. 50 mm Abstand zum Festflügel-Clip!
- Der Festflügel-Clip gewährleistet keine Einbruchssicherheit!
- Auf Dichtheit prüfen!

Transportklotz passend für PROFINE 76 mm

Artikel-Nr.	Farbe	für System	VE / Stück
RK7612	rot	PROFINE 76 mm im Rahmen/Pfosten	1000

Distanzklotz | Universell für Transport und Festflügel

Artikel-Nr.	Farbe	für System	VE / Stück
DK8876/B/rot	rot	universell in der Beschlagsnut des Flügels oder Stulp	1000

Rahmendistanzklotz passend für KÖMMERLING 70 mm nur für Festflügelverschraubung | klemmbar


Artikel-Nr.	Farbe	für System	VE / Stück
RK4625/grau	grau	KÖMMERLING 70 mm	200



RK4625/grau




Endkappe Rollladenführung

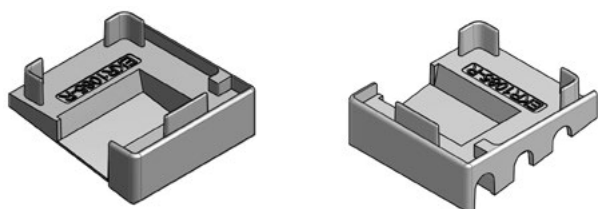


Endkappe für Rollladenführung 1085g

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
EKR1085/weiß	weiß	1085g	100
EKR1085/braun	braun	1085g	100


Hervorragende Abdichtung mit Silikon!

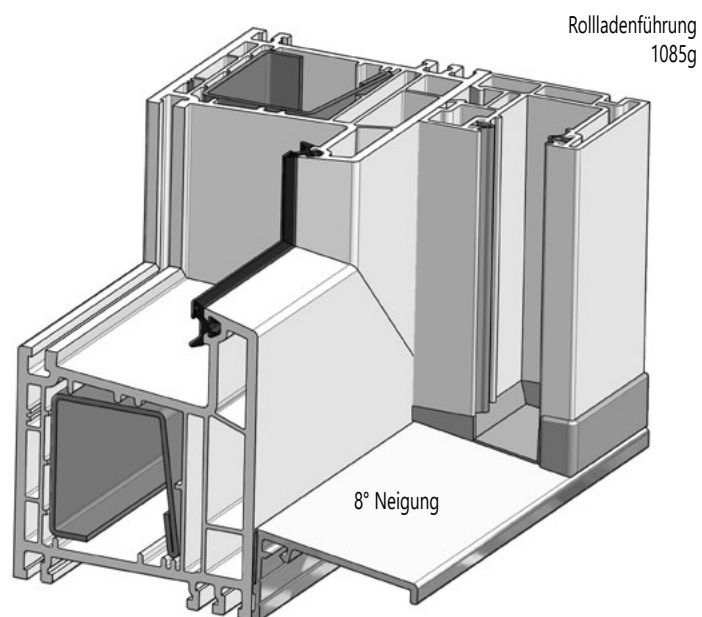

Passend für Wetterschenkelprofil
WS4820/SK, WS4825/SK, WS9025/SK

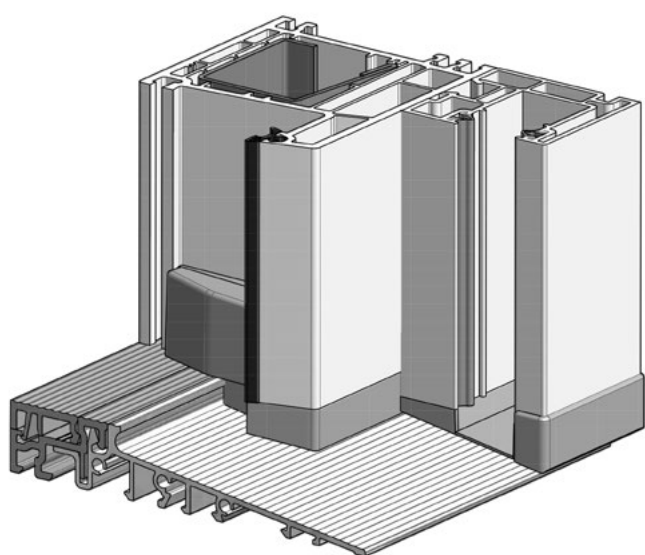


Passend für
Türschwelle TS511612

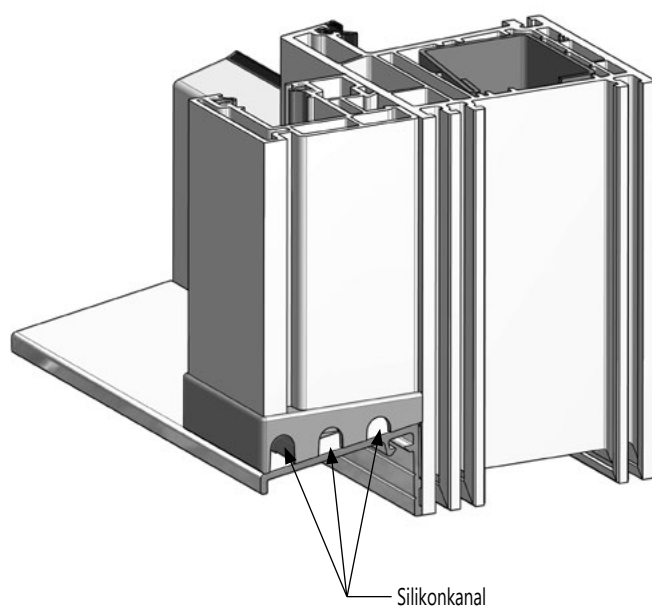


SchweißBeckverbinder „SVX“

SchweißBeckverbinder „SVX“
(Pat. 10109718C1)



- Sehr schnelle und einfache Montage.
- Mit allseitiger Verspannung im Türflügelstahl.
- Hohe Torsionssteifigkeit.
- Steigerung der Eckfestigkeit.
- Schwingungsfreie Rückstellung der verschweißten Türflügel.
- Reproduzierung des Stauchdruckes nach der Anschmelzzeit.
- Genaues Einhalten der Vorgabezeit.
- Asymmetrische Anordnung der Schweißfläche.
- Schnell-Montagehebel.

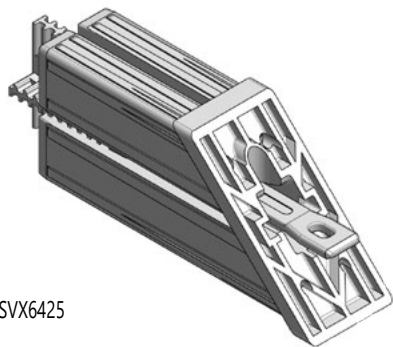

SVX6425

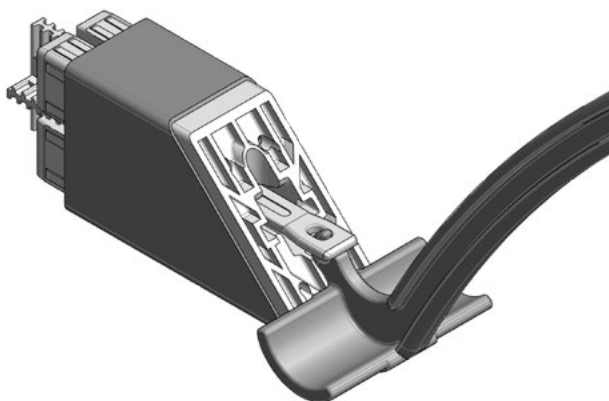

SVX5430/3mm

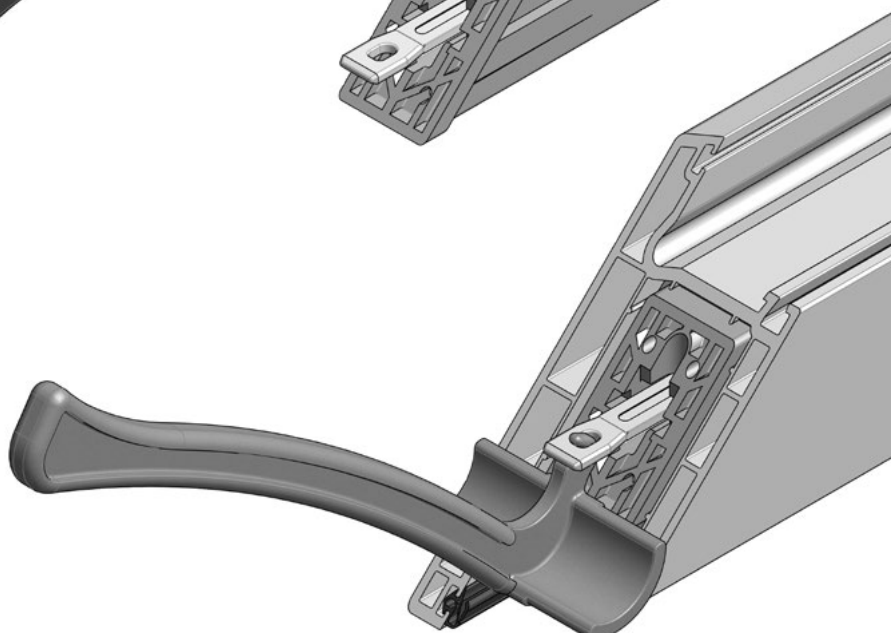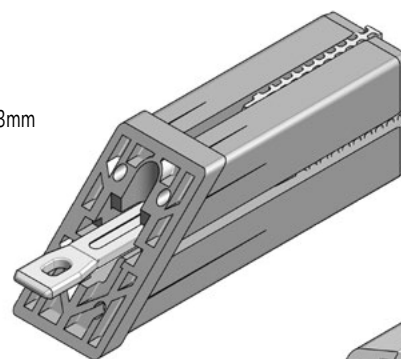

SchweißBeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)
passend für Profine 76 mm

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX6425	60 x 40 x 2,5 mm	ST6040 / Profine 76	5

SchweißBeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)
passend für Kömmerling Classic

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX5420-2	50 x 40 x 2 mm	ST5400.../ST6341R...	6
SVX5430/3mm	50 x 40 x 3 mm	ST50403...	6

SchweißBeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)
passend für KBE 70 mm

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX6420	60 x 40 x 2 mm	ST6400....	5

Schnell-Montagehebel zu SchweißBeckverbinder „SVX“

Artikel-Nr.		VE/Stück
MSX02	zu allen obigen SchweißBeckverbindern	1

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

