


Technik für Fenster und Türen



Systemzubehör zu

SALAMANDER

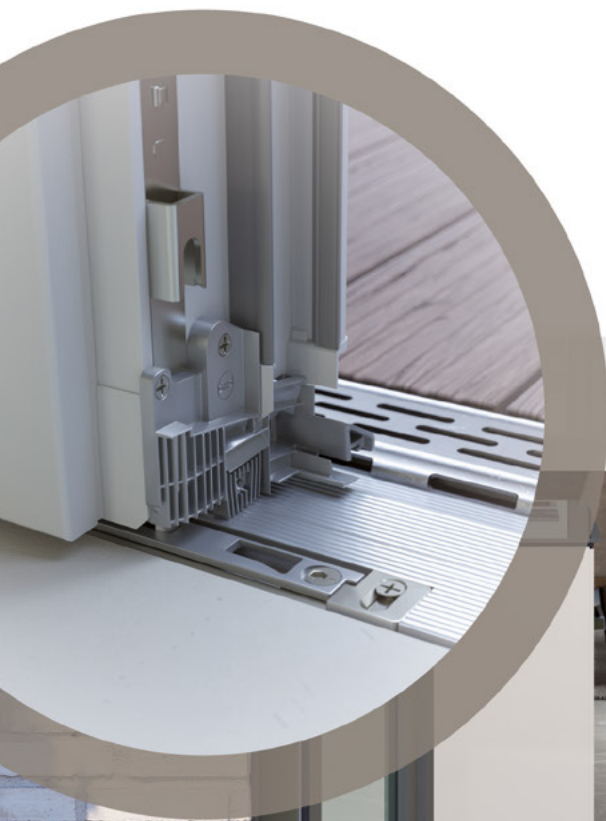

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh
fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0
fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.

Stand: Mai 2024
Änderungen vorbehalten.



Fensterbau-Zubehör
passend zu

SALAMANDER

Inhaltsverzeichnis

Türschwellensystem COMBI passend zu greenEvolution 76.....	NEU	4
Türschwellensystem COMBI Schwellen- und Mittelhalter mit angespritzter Dichtlage.....	NEU	6
Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 passend zu greenEvolution 76.....	NEU	9
Türschwellensystem COMBI PLUS passend zu bluEvolution 82.....		16
Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 passend zu bluEvolution 82.....		23
Türschwellensystem COMBI passend zu proEvolution 72.....	NEU	30
Türschwellensystem COMBI passend zu SALAMANDER Streamline.....		33
Türschwellensystem COMBI passend zu bluEvolution 73 (Brüggmann AD 73).....		37
Türschwellensystem COMBI passend zu bluEvolution 92.....		40
Unterbauprofile zu Türschwellensystem COMBI COMBI PLUS & BASIC.....		42
Beschlagzubehör zu Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS.....		43
Türschwellensystem BASIC.....		45
Pfosten-/Kreuzverbinder passend zu bluEvolution 73 (Brüggmann AD 73).....		48
Pfosten-/Kreuzverbinder passend zu SALAMANDER Streamline.....		49
Pfosten-/Kreuzverbinder passend zu bluEvolution 82.....		50
Pfosten-/Kreuzverbinder passend zu bluEvolution 92.....		51
Klemmbare Glasfalzeinlage passend zu greenEvolution 76.....		52
Klemmbare Glasfalzeinlage passend zu bluEvolution 73 (Brüggmann 73).....	NEU	53
Klemmbare Glasfalzeinlagen passend zu SALAMANDER 3D + Streamline.....		54
Klemmbare Glasfalzeinlage passend zu bluEvolution 82 + 92.....		55
Festflügel-Clips.....		56
Aluminium Trittschutz Wetterschenkel.....		57
Schweißverbinder „SVX“.....		59

Türschwellsystem COMBI passend zu greenEvolution 76

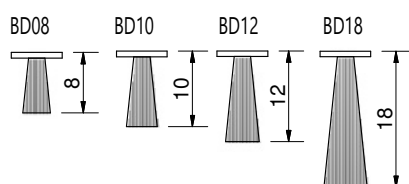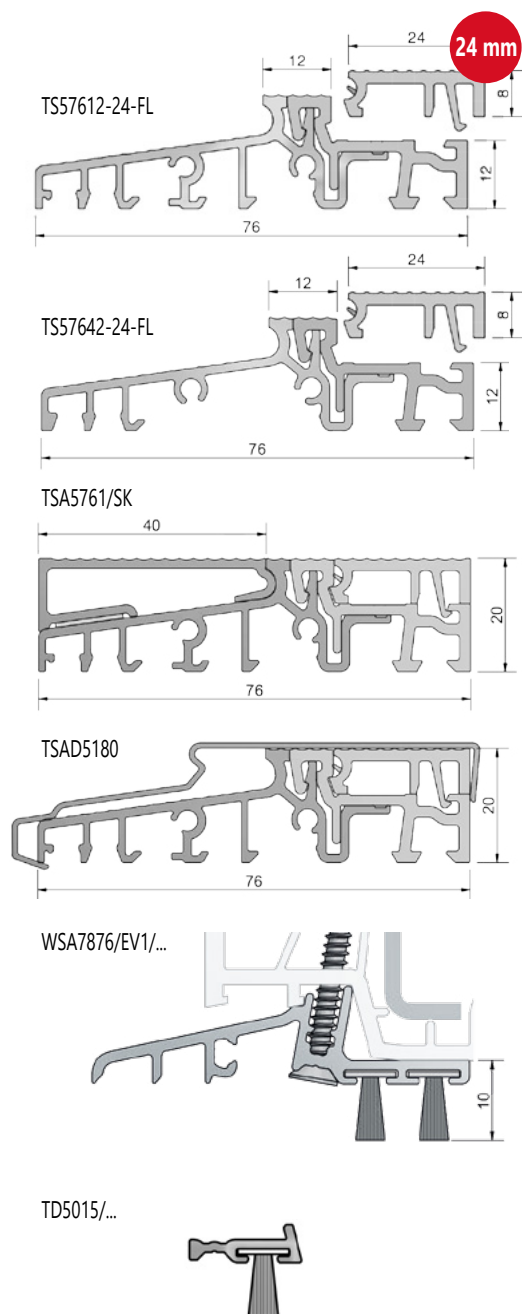

Aluminium-PVC-Türschwelle | 76mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 24 mm Füllleiste
Maße: 76x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57612-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP... SALAMANDER 406176, 416155, 416165, MENKE 810	Füllleiste (24 mm) lose	36
TS57642-24-FL	SALAMANDER 416 157, 416 160, 416 395	Füllleiste (24 mm) lose Nur auf Anfrage!	36

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen | außen öffnend

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5761/SK	TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, TS57612-FL	50

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Bemerkungen	VE / Stück
TSAD5180	TS57312-FL, TS57612-FL, TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, TS58012-FL		30
TSAD5192	TS57612-24-FL, TS57642-24-FL	kürzbar	30

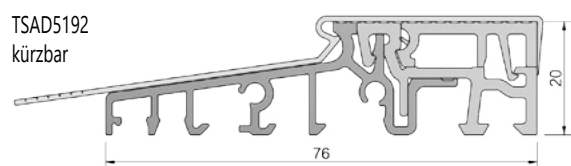

Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Bürstendichtungen (BD...) | 1950 mm lang - auch für außen öffnende Türen
Artikel-Nr.: WSA7876/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
WSA7876/EV1/...*/...*	EV1	76 AD/MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung angeben!

Türdichtung Außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang

Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung1* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	76 AD/MD	25


* Bitte gewünschte Dichtung angeben!

Dichtungen* | 1100mm lang


Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.


Türschwellensystem COMBI passend zu greenEvolution 76

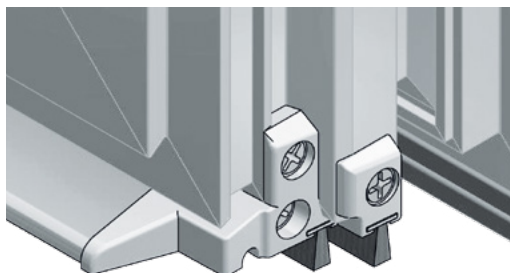


EKW7876g

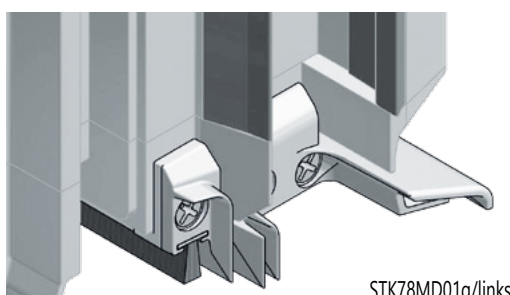

STK78MD01g/links

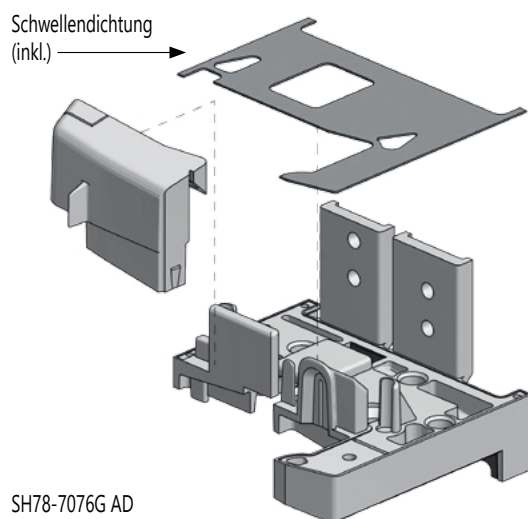

SH78-7076G AD

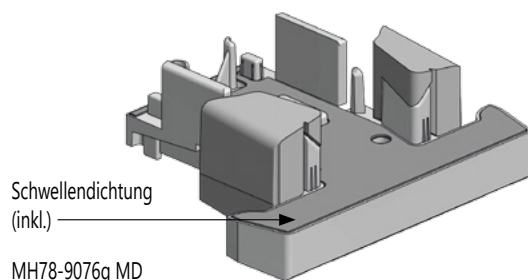

MH78-9076g MD

Endkappenpaar für Wetterschenkelprofile passend zu greenEvolution 76

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW7876g	grau	WSA7876/...	76 AD/MD	50

Stulp-Endkappen (STK...)* aus Weichkunststoff | grau

Artikel-Nr.	zu Profil	zu Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK78MD01g/links	76 MD	766 002 / 766 004	links	10
STK78MD01g/rechts	76 MD	766 002 / 766 004	rechts	10
STK78MD02g/links	76 MD	766 006	links	10
STK78MD02g/rechts	76 MD	766 006	rechts	10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff grau | inkl. Schwellendichtung und Stoßdichtung


Artikel-Nr.	zu Profil	zu Rahmen	Breite	VE / Paar
SH78-6476G AD	76 AD	760 001	64 mm	20
SH78-7076G AD	76 AD	760 003 / 760 005	70 mm	20
SH78-8576G AD	76 AD	760 011 / 760 013	85 mm	20
SH78-6476G MD	76 MD	760 002	64 mm	20
SH78-7076G MD	76 MD	760 004 / 760 008 760 006 / 760 010	70 mm	20
SH78-8576G MD	76 MD	760 012 / 760 014	85 mm	20

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff grau | inkl. Schwellendichtung


Artikel-Nr.	zu Profil	zu Pfosten	Breite	VE / Stück
MH78-9076g AD	76 AD	762 005 / 762 007	90 mm	20
MH78-11076g AD	76 AD	762 009	110 mm	20
MH78-9076g MD	76 MD	762 006 / 762 008	90 mm	20

Türschwellensystem COMBI | Schwellen- und Mittelhalter mit angespritzter Dichtlage



100% DICHT | 0% SILIKON

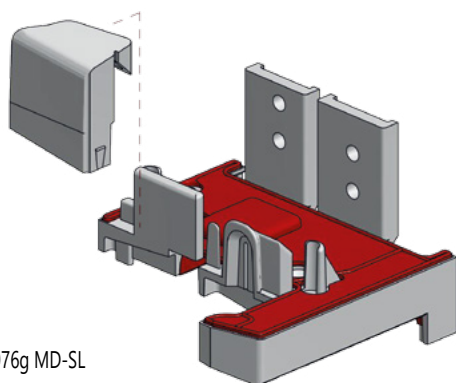

SH78-7076g MD-SL

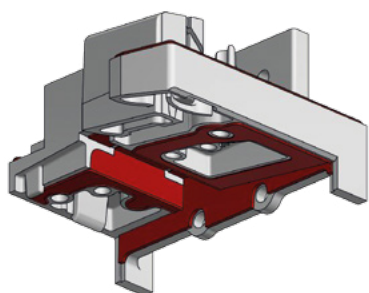

MH78-9076g AD-SL

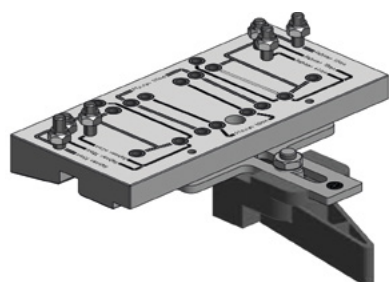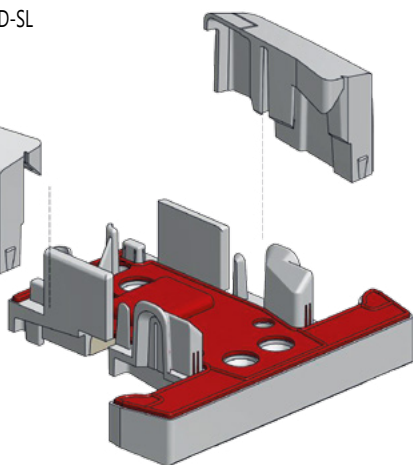

Neue Ausführung:

Schwellenhalter (SH...) mit angespritzter Dichtlage aus Kunststoff | grau | inkl. Falzdichtteil

Artikel-Nr.	zu Profil	zu Rahmen	Breite	VE / Paar
SH78-6476g AD-SL	76 AD	760 001	64 mm	20
SH78-7076g AD-SL	76 AD	760 003 / 760 005	70 mm	20
SH78-8576g AD-SL	76 AD	760 011 / 160 013	85 mm	20
SH78-6476g MD-SL	76 MD	760 002	64 mm	20
SH78-7076g MD-SL	76 MD	760 004 / 760 008 760 006 / 760 010	70 mm	20
SH78-8576g MD-SL	76 MD	760 012 / 760 014	85 mm	20

Bei den Schwellenhaltern dieser Ausführung „SL“ ist eine Dichtlage aus Weichkunststoff bereits angespritzt. Es ist bei der Montage (Verbindung von Rahmenprofil und Türschwelle) keine weitere Abdichtung bzw. die Verwendung eines Dichtstoffs (z.B. Silikon) notwendig.

100% DICHT | 0% SILIKON

Neue Ausführung:

Mittelhalter (MH...) mit angespritzter Dichtlage aus Kunststoff | grau | inkl. Falzdichtteil

Artikel-Nr.	zu Profil	zu Pfosten	Breite	VE / Stück
MH78-9076g AD-SL	76 AD	762 005 / 762 007	90 mm	20
MH78-11076g AD-SL	76 AD	762 009	110 mm	20
MH78-9076g MD-SL	76 MD	762 006 / 762 008	90 mm	20


Bei den Mittelhaltern dieser Ausführung „SL“ ist eine Dichtlage aus Weichkunststoff bereits angespritzt. Es ist bei der Montage (Verbindung von Pfostenprofil und Türschwelle) keine weitere Abdichtung bzw. die Verwendung eines Dichtstoffs (z.B. Silikon) notwendig.

Bohrlehre für Schwellenhalter (SH...) und Mittelhalter (MH...) | mit Klemmhebel

Artikel-Nr.	Farbe	zu Rahmen/Pfosten	zu Profil	VE / Stück
BL-SH-MH78	Alu roh	universal	76 AD/MD	1


Türschwellensystem COMBI passend zu greenEvolution 76

Schwellenadapter | Patent EP 2290187

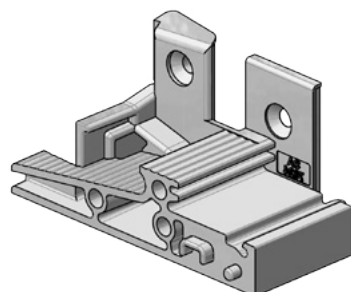




Schwellenadapter (SA...) inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Türschwelle	Füllleiste	VE/Pair
SA7822g-AD	grau	greenEvolution 76 AD	TS57612-FL	22 mm	20
SA7824g-AD	grau	greenEvolution 76 AD	TS57612-24-FL, TS57642-24-FL	24 mm	20
SA7822g-MD	grau	greenEvolution 76 MD	TS57612-FL	22 mm	20
SA7824g-MD	grau	greenEvolution 76 MD	TS57612-24-FL, TS57642-24-FL	24 mm	20

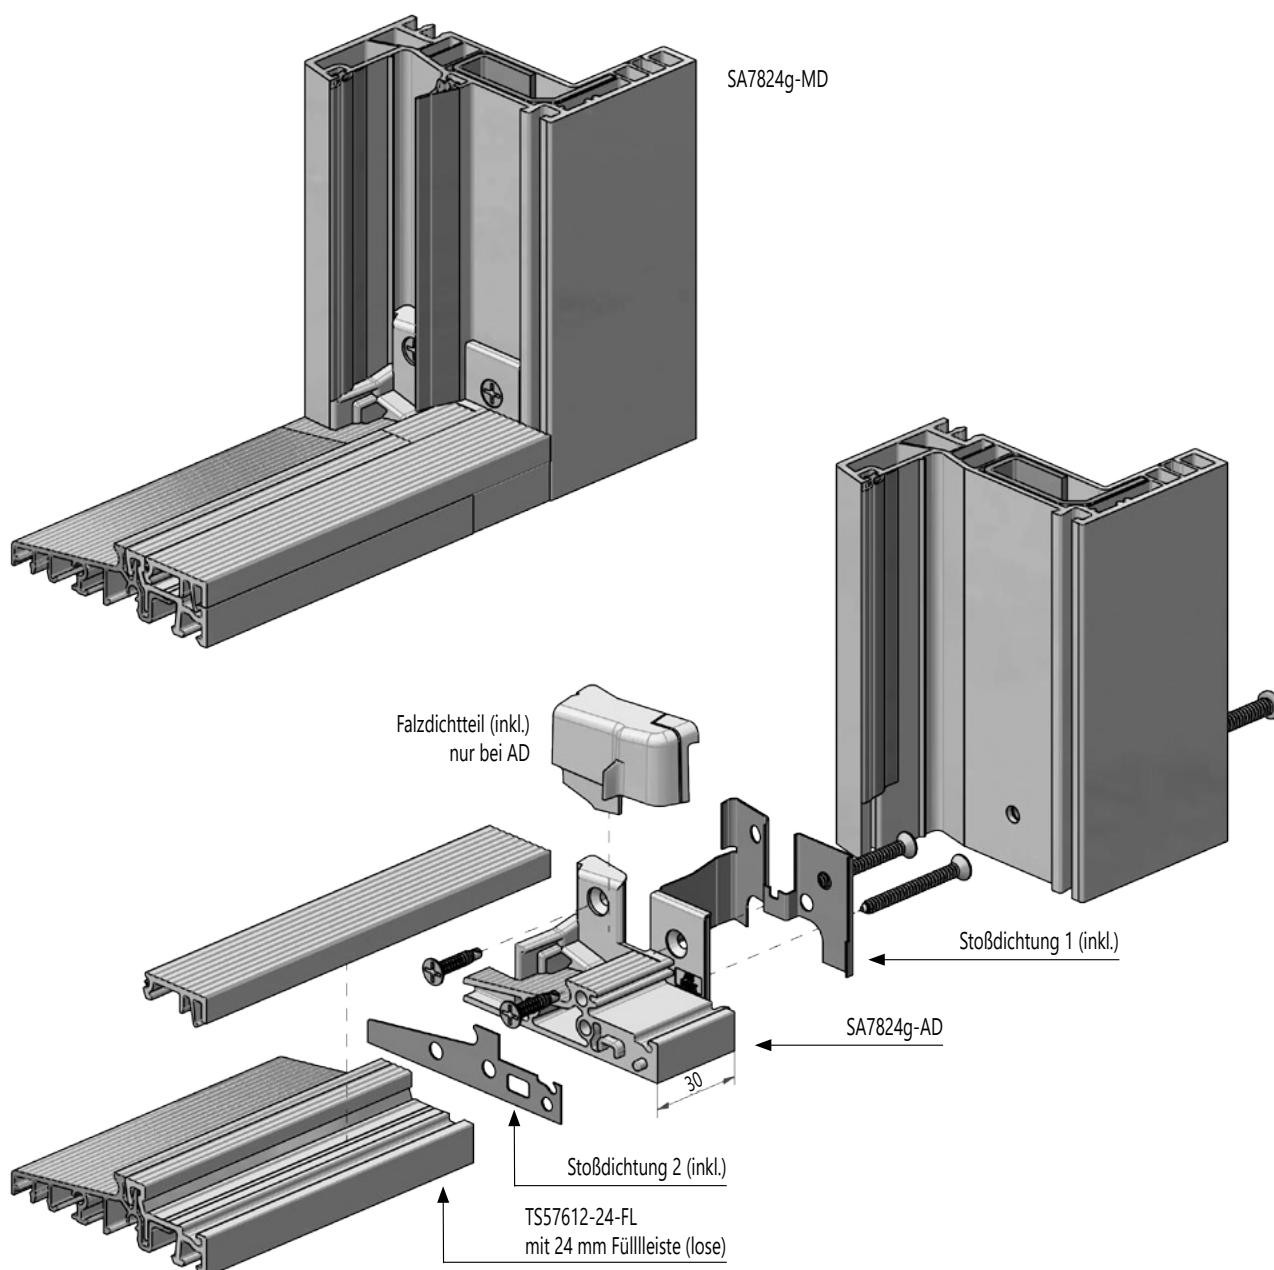

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu greenEvolution 76
Festes Seitenteil


Hinweis zur Montage des TSAF7876/EV1
Flügel um 8 mm kürzen!

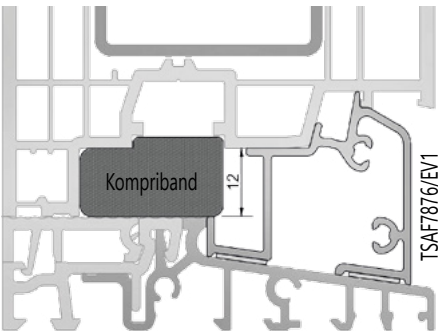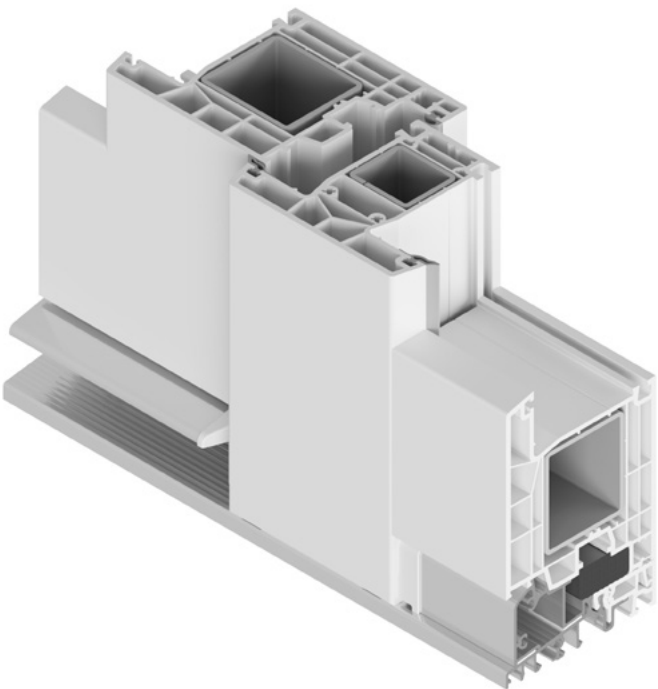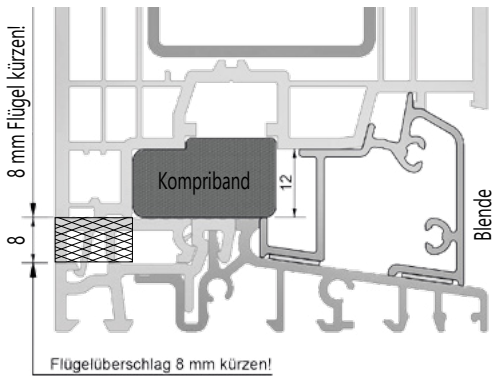

Blende für Festteil aus Aluminium EV1 | mit Klebeband | passend zu greenEvolution 76 | Länge 4500 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF7876/EV1	TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, TS57612-FL,	EV1	45

EKF7876g

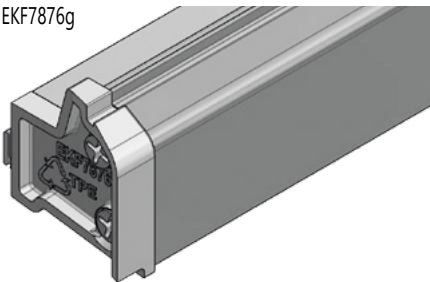


Dichtteil-Endkappe für Türschwellaufsatzprofil (Festteil) | Kunststoff grau passend zu greenEvolution 76


Artikel-Nr.	passend zu Profil	Farbe	VE / Paar
EKF7876g	TSAF7876/EV1	grau	20

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend zu greenEvolution 76

Das neue GKG-Türschwellsystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit aus dem vorhandenen Türschwellsystem „COMBI“ eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzenden Bauteilen notwendig. Unser geprüftes, thermisch getrenntes Türschwellsystem „COMBI“ bietet mit umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationale und flexible NULLSCHWELLEN-Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.

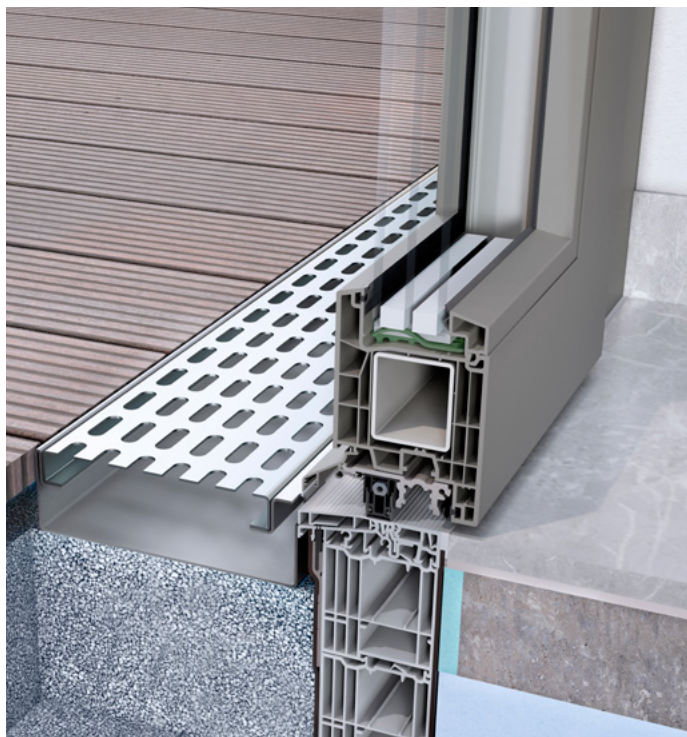

- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkippüren sowie Stulptüren.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich!
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit Aufnahme für absenkbare Bodendichtung und austauschbare Wetterschenkelprofile.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Einfachste Montage mit dem vorhandenen GKG Türschwellsysteme COMBI.
- Wartungsfreie Türschwelle.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwelle.
- Entwässerung in optimierte Außendränage.
- Endkappen aus TPE für das Entwässerungsprofil.
- Widerstandsklasse RC2 möglich.



Die **NULLSCHWELLE**

wird zur Standardlösung

Geprüfte Eigenschaften entspr. Prüfbericht Nr. 40-8/22 vom PIV (Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert).


- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026.
- Schlagregendichtheit Klasse 8A nach DIN EN 1027.
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse B2 nach DIN EN 12211



Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend zu greenEvolution 76

Patent EP 2 957 702


TSA5762/EV1/CP



Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen | selbstklebend | 1950mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA5762/EV1/CP	TS57612-24-FL	EV1	10


EKT57606g

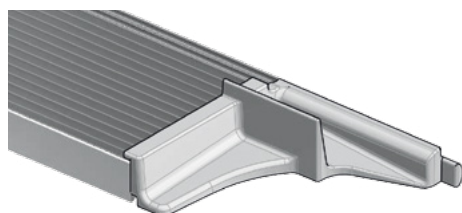

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT57606g	TSA5762/EV1/CP	grau	10


RDT5781

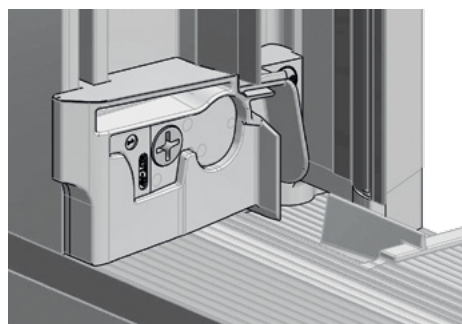

Falzdichtteil | 2-teilig aus Kunststoff /Weichkunststoff

Artikel-Nr.	zu Rahmen / Pfosten	Farbe	VE / Paar
RDT5781	Salamander greenEvolution 76	grau	10

BDA5761

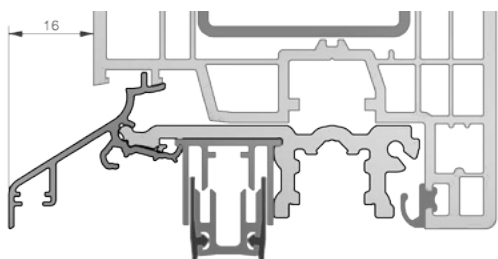

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung | 1950mm lang

Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
BDA5761	Salamander greenEvolution 76	EV1/ PVC grau	10

BDA | PVC-PROFILSTÜCK MIT FRÄSUNG | 600 mm

Adapterprofil BDA... | Einzelteil (PVC) mit Ausfräsung für Beschlag | 600 mm lang
mit Aufnahme für die Bodendichtung | universell einsetzbar für alle Systeme


Artikel-Nr.	Fräsung für	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-600-MACO	Maco Multi Zero Siegenia TITAN Niveaugleich	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-WINKHAUS	Winkhaus Klappenverriegelung	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-ROTO	Roto Beschlag Nullschwelle	600 mm	PVC grau	10

Die PVC-Profilstücke enthalten die Fräsung für den jew. Beschlag. Die Bearbeitung entfällt und verkürzt sich auf den reinen Zuschnitt. Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA-600-MACO




BDA-600-WINKHAUS



Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend zu greenEvolution 76

Patent EP 2 957 702

BDA-PVC 1970

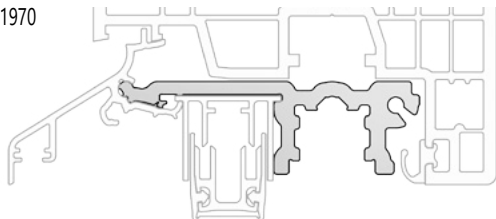


BDA | PVC-PROFIL EINZELN OHNE FRÄSUNG | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | PVC-Profil einzeln | mit Aufnahme für die Bodendichtung | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-PVC 1970	universal	1970 mm	PVC grau	10

Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA5761-ALU 1970

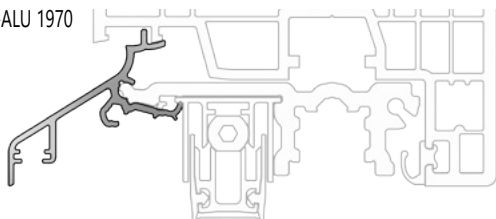


BDA | ALUMINIUMPROFIL EINZELN | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | Aluminiumprofil einzeln | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA5761-ALU 1970	greenEvolution 76	1970 mm	Alu EV1	10

Die Aluminiumprofile können nur in Verbindung mit einem BDA-PVC-Profil eingesetzt werden.


BL-BDA-CP B17 BOD

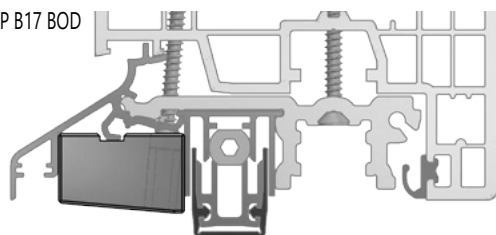

Bohrlehre zur Verschraubung des Adapterprofils und zur Fixierung der Bodendichtung

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	zu Bodendichtung	VE / Stück
BL-BDA-CP B17 BOD	BDA5761	BOD17...	1

EK-BDA5781g

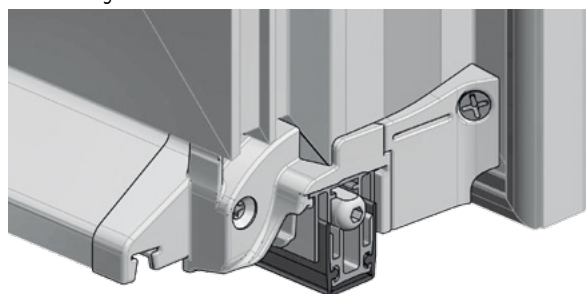


Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA5781g	BDA5761	grau	10

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend zu greenEvolution 76

Patent EP 2 957 702

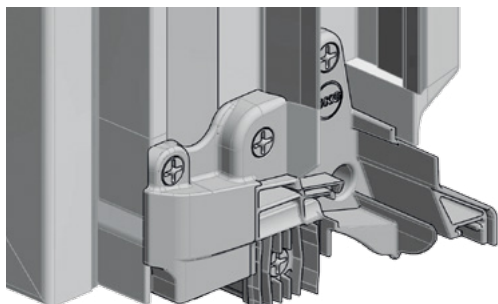

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff grau				
Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	zu Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK-BDA5781-L	BDA5761	766002, 766004, 766006	Links	10
STK-BDA5781-R	BDA5761	766002, 766004, 766006	Rechts	10




COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren


Schließhilfe Stulp Anschlag für bodenebene Stulptüren aus Kunststoff Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels				
Artikel-Nr.	passend zu	zu Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen*	Stulp universal	grau	10

* Einsetzbar bei 22/24 mm Füllleiste

BOD17




Bodendichtung absenkbar kürzbar bis zu 150 mm				
Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD17-0550mm - MD	BDA5761	550 mm	rechts/links	10
BOD17-0700mm - MD	BDA5761	700 mm	rechts/links	10
BOD17-0850mm - MD	BDA5761	850 mm	rechts/links	10
BOD17-1000mm - MD	BDA5761	1000 mm	rechts/links	10
BOD17-1150mm - MD	BDA5761	1150 mm	rechts/links	10
BOD17-1300mm - MD	BDA5761	1300 mm	rechts/links	10

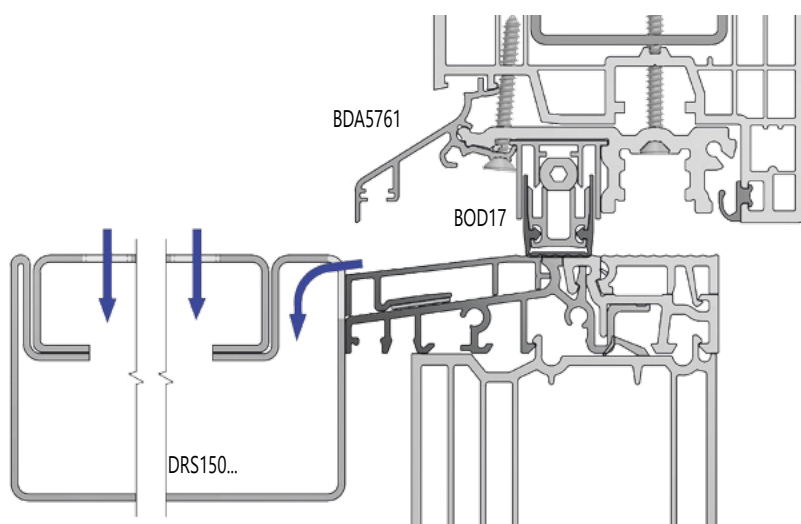

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend zu greenEvolution 76 | außen öffnend

Außen öffnende Türen


TSA5761/SK

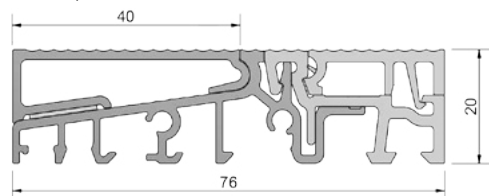

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen | außen öffnend

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5761/SK	TS57612-24-FL, TS57642-24-FL, TS57612-FL	50

ASL01/BD10

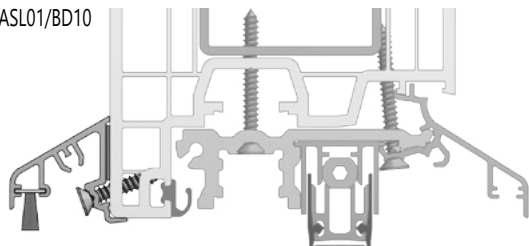

Wetterschenkelprofil (ASL...) für außen öffnende Türen | 1950mm lang | inkl. Dichtung


Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10

EK11-ASL



Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil | außen öffnend

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK11-ASL	ASL01/BD10	grau	10

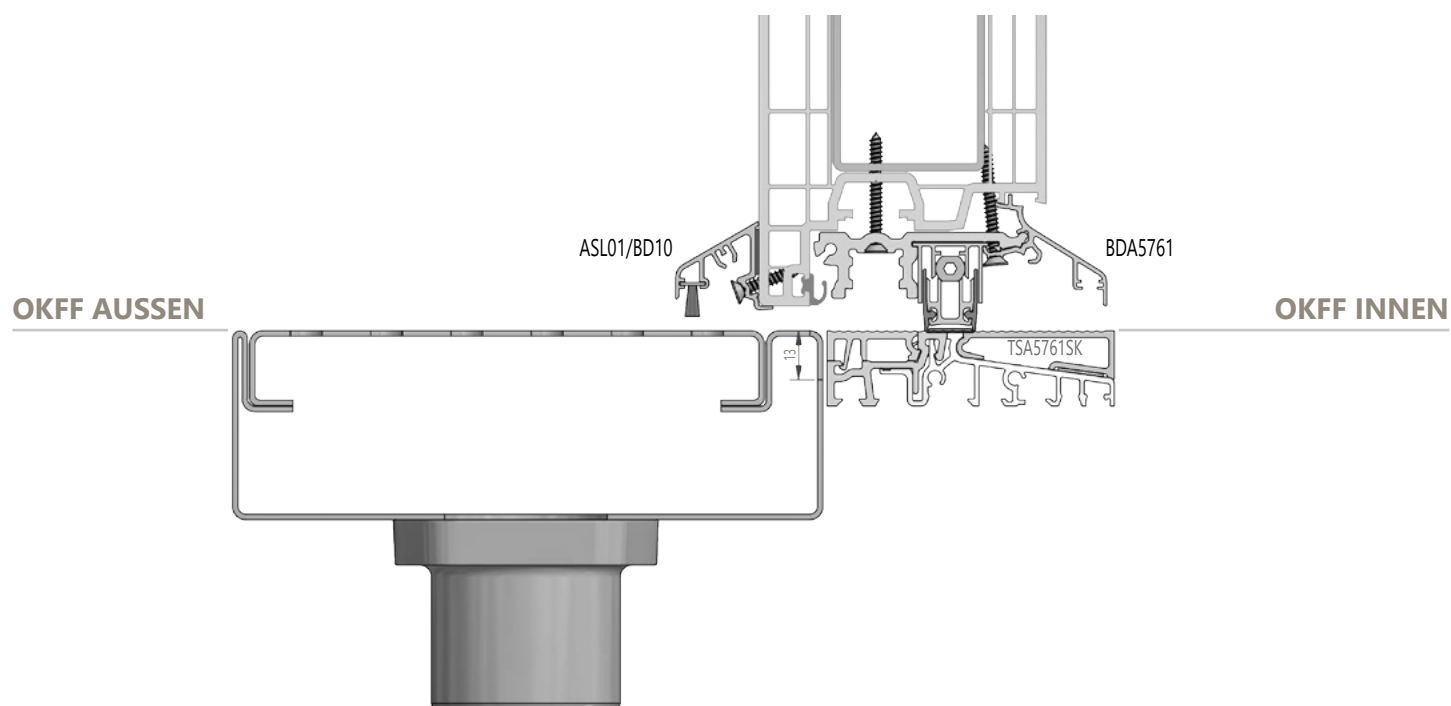


Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 | Dränagerinne + Nullschwellen-Beschlagzubehör

DRS1250



DRS150...

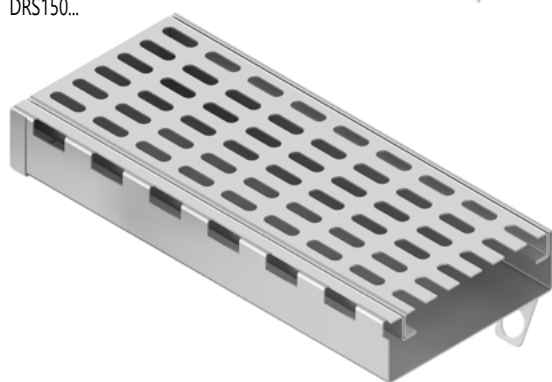

Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)


Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	58 mm	1250 mm	Edelstahl V2A	1

Hinweis: Die Dränagerinne DRS1250 dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür.
Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.
Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	156 mm	1500 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	156 mm	1500 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	156 mm	1970 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	156 mm	1970 mm	feuerv. Stahl	1

Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

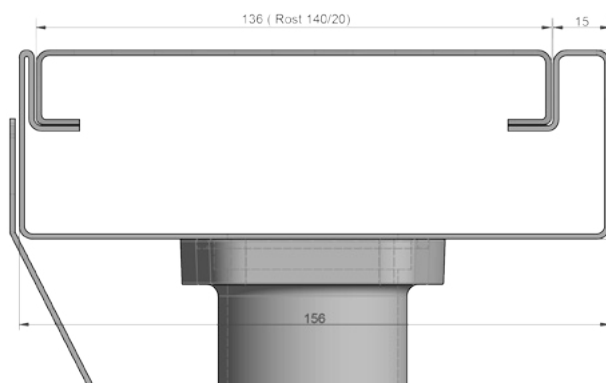

Maco 228710



Maco 228711



Maco 371808



Winkhaus Klappenverriegelung



MACO MULTI ZERO

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu
228710	Hakenverschluss waagerecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	Silber	COMBI PLAN
228711	Schließeteil für Hakenverschluss MM ±1,5mm Anpressdruck	Silber	COMBI PLAN
371808	VCI Schutzhülle für Korrosionsschutz	Blau	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg



WINKHAUS - Garnitur bestehend aus Schließblech und Klappenriegel für Verschluss- und Kippstellung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend zu
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI PLAN
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI PLAN
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI PLAN
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24mm	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG


Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 | Alternative Dränagerinne

Beim bodenebenen Türschwellsystem COMBI PLAN muss immer eine Dränagerinne im Außenbereich vor die Türschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dränagerinnen DRS... sind auf die Entwässerung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Türschwellsystem COMBI PLAN eine Dränagerinne „System Grundmeier“ der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst werden. Die Ausschreibung der Dränagerinne erfolgt beim Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Dränagerinnen ist eine Öffnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Türschwelle zwingend erforderlich.

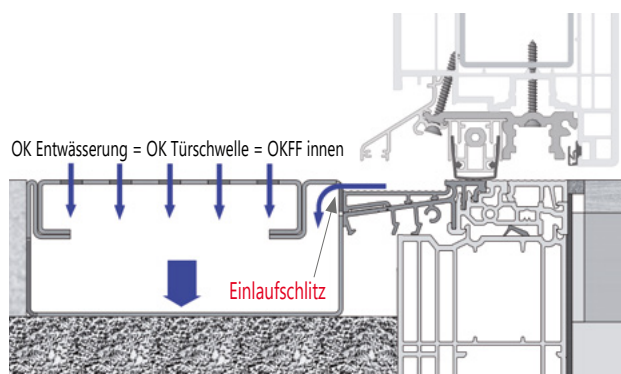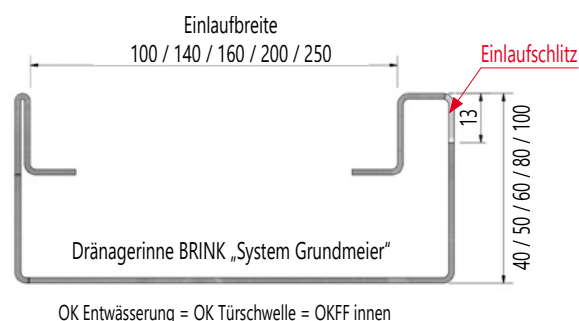

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Eigenschaften und Design.
- Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengünstigem feuerverzinkten Stahl.
- Große Vielfalt an Dränagerosten.
- Flexible Abmessungen.
- Es können auch vorgelagerte Flächen mitentwässert werden.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes, an denen Rinnen verbaut werden, fortgeführt werden.
- Die Dränagerinnen Brink „System Grundmeier“ sind durch unsere Prüfberichte (Übertragbarkeit) abgedeckt.



Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)



Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)


Dränagerinne BRINK „System Grundmeier“ mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Einlaufbreite	Höhe	Material
A800314	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Edelstahl V2A
A800315	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Feuerverzinkter Stahl

Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Görlitzer Straße 1 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Anforderungen an individuelle Dränagerinnen

Es muss eine Öffnung / Einlaufschlitz zur Türschwelle auf der gesamten Länge vorhanden sein.

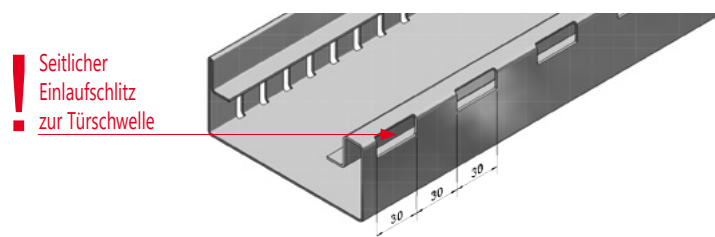

Beispiel Rost-Sortiment BRINK:

Dränage-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl


Dränage-Längsstabrost
20x3 mm Edelstahl
(V2A)

Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)

Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)

Türschwellensystem COMBI PLUS passend zu bluEvolution 82


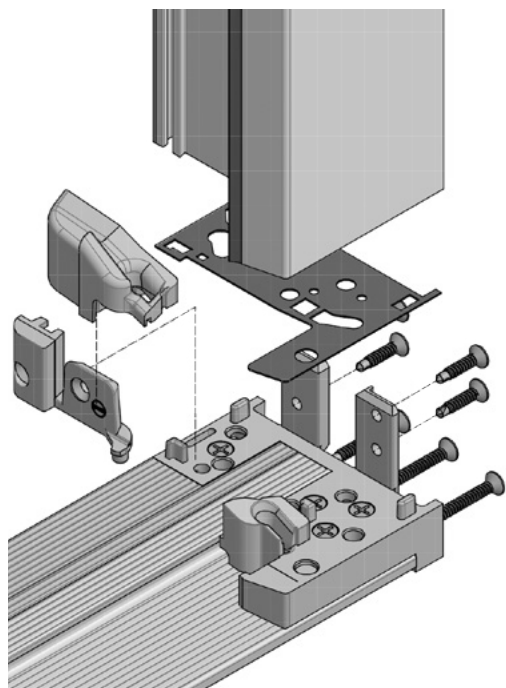


Schwellenhalter (SH...)

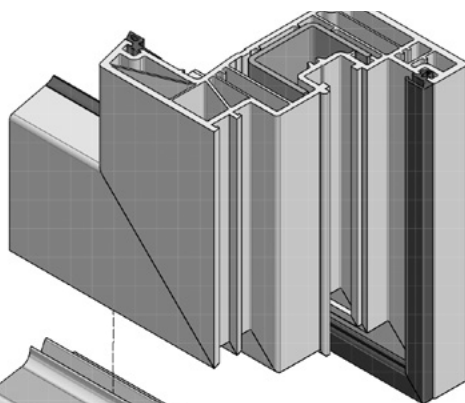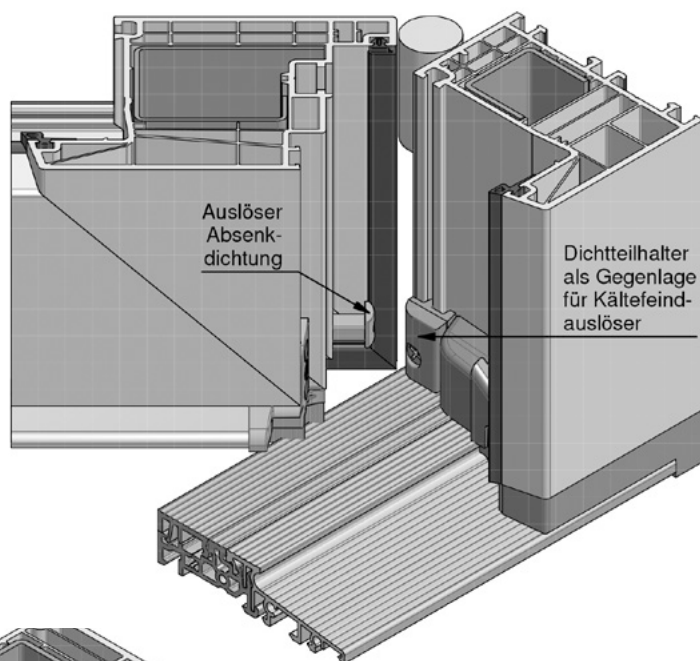


Flügelprofil mit
Wetterschenkel und
Endkappe

Einsatz von
Absenk-dichtungen

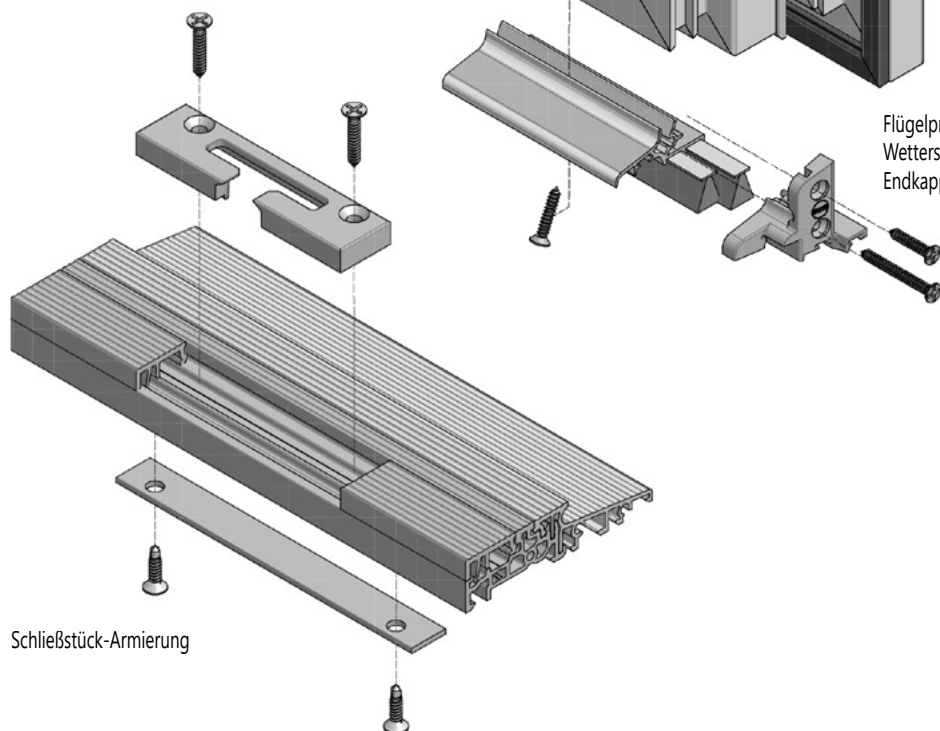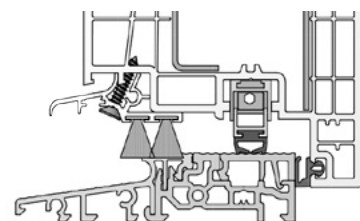


Schließstück-Armierung

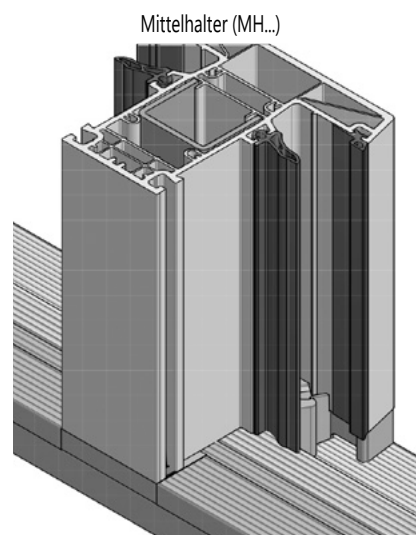

Mittelhalter (MH...)

Türschwellensystem COMBI PLUS passend zu bluEvolution 82

TS88210-FL

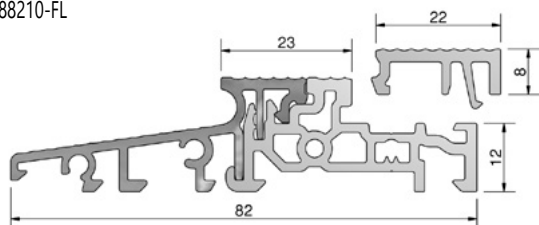


Aluminium-PVC-Türschwelle | 82 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 22/24 mm Schließblechleiste
Maße: 82x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS88210-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSAP..., TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Salamander 416-160/170/176	Füllleiste 22 mm lose	36
TS88210-24-FL	wie TS88210-FL	Füllleiste 24 mm lose	

Aluminium-PVC-Türschwelle | 124 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 22 mm Schließblechleiste
Maße: 124x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS812410-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC TSAP..., TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) Salamander 416-160/170/176	Füllleiste 22 mm lose	27

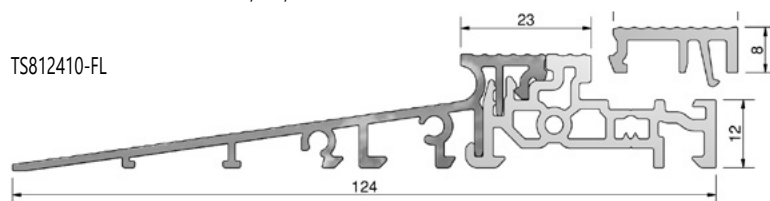


TS812410-FL

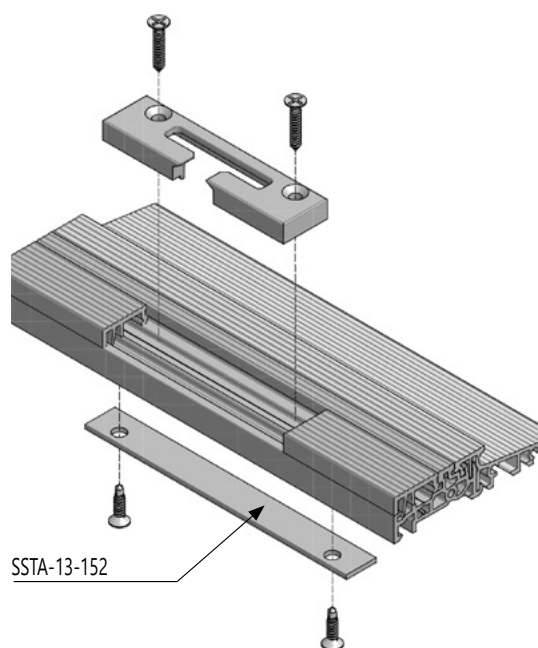


SSTA-13-152

TSA8821SK

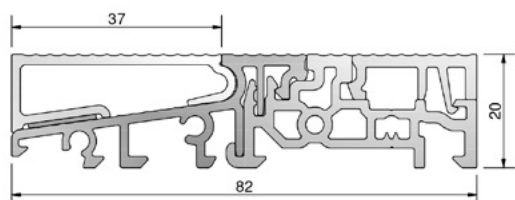

TSAD5190



Schließstück-Armierung COMBI PLUS | Stahl verzinkt mit Schraublöchern

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Abmessungen	VE / Stück
SSTA-13-152	Combi plus (alle)	130x15 mm	50

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen | außen öffnend


Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8821SK	TS88210-FL, TS88210-24-FL	EV1	45

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5190	TS88210-FL, TS88210-24-FL	30

Türschwellensystem COMBI PLUS passend zu bluEvolution 82

WSA88201/EV1/...



Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Bürstendichtungen (BD...) | 1950 mm lang - auch für außen öffnende Türen
Artikel-Nr.: WSA88201/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
WSA88201/EV1/...*/...*	EV1	82 AD, MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung angeben!

Achtung: Aufgrund der Profilkontur des Flügels werden bei 10 mm Falzlufte zur Türschwelle Bürstendichtungen mit einer Länge von 12 mm eingesetzt!




TD5015/...



Türdichtung Außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung1* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	82 AD, MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung angeben!

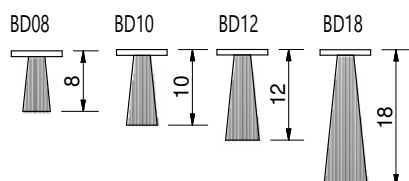


Dichtungen* | 1100mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.


EKW8201g

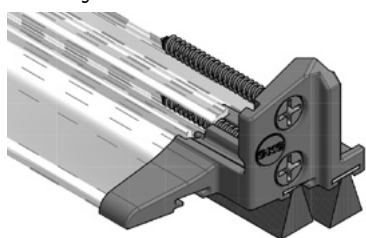

Endkappenpaar für Wetterschenkelprofile passend zu bluEvolution 82

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW88201g	grau	WSA88201/...	82 AD, MD	50

STK88201g/...

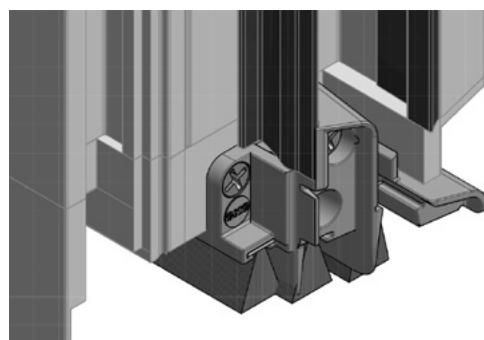


Stulp-Endkappen (STK...)* aus Weichkunststoff | grau

Artikel-Nr.	zu Profil	zu Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK88201g/links	82 MD	HO9800, HO9810, HO9820	links	10
STK88201g/rechts	82 MD	HO9800, HO9810, HO9820	rechts	10

*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Türschwellensystem COMBI PLUS passend zu bluEvolution 82

SH882-8020g AD mit DTH882-8020*

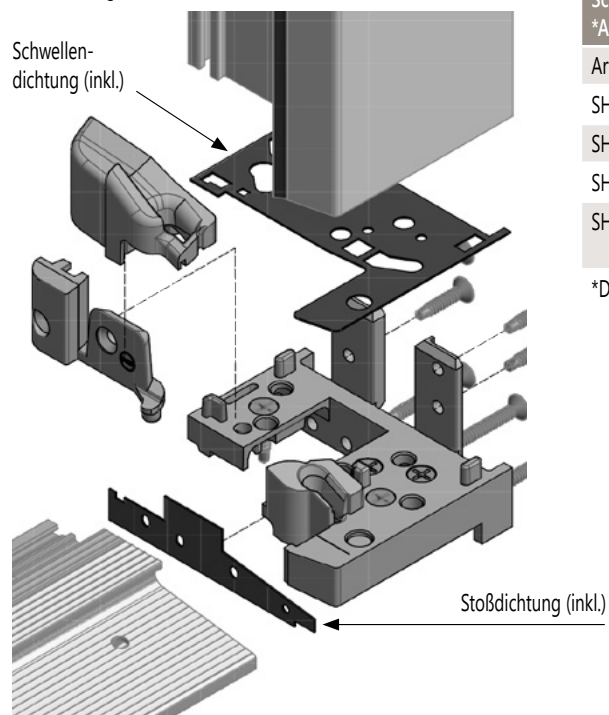


Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff grau | inkl. Schwellendichtung und Stoßdichtung
*AD nur in Kombination mit DTH882-8020. Bitte separat bestellen!

Artikel-Nr.	zu Profil	zu Rahmen	Breite	VE / Paar
SH882-8020g AD/MD	82 AD/MD	HO9020 MD, HO8020 AD*	73 mm	20
SH882-8030g AD	82 AD/MD	HO9030 MD, HO8030 AD*	83 mm	20
SH882-9110g MD	82 MD	HO9110 MD	108 mm	20
SH882-9220g MD	82 MD	HP9220 MD	73 mm abgerund.	20

*Dichtteilverhalter DTH882-8020 für AD Profile bitte separat bestellen (s.u.) !

MH882-8310g AD/MD

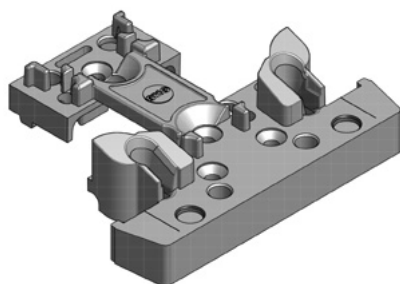


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff grau | inkl. Schwellendichtung
*AD nur in Kombination mit DTH882-8020. Bitte separat bestellen!

Artikel-Nr.	zu Profil	zu Pfosten	Breite	VE / Stück
MH882-8310g AD/MD	82 AD/MD	HO8320 MD HO8310 AD* HO9320 AD*	96 mm	20
MH882-9420g AD/MD	82 AD/MD	HP9420	96 mm abgerundet	20
MH882-9330g MD	82 MD	HO9330 MD, HO9340 MD	116 mm	20

*Dichtteilverhalter DTH882-8020 für AD Profile bitte separat bestellen (s.u.) !

DTH882-8020



Dichtteilverhalter (DTH...) aus Kunststoff | inkl. Falzdichtteil für bluEvolution 82 AD Profile

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
DTH882-8020	grau	bluEvolution 82 AD	50

Türschwellensystem COMBI PLUS passend zu bluEvolution 82


Schwellenadapter | Patent EP 2290187

SA882-801g/AD

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | grau
inkl. 2 Stück Stoßdichtung (zur Schwelle und zum Profil) und Falzdichtteil - nur bei AD


Artikel-Nr.	zu Profil	zu Rahmen / Pfosten	Bemerkung	VE / Paar
SA882-801g/AD	82 AD	AD universal	inkl. Falzdichtteil	20
SA882-901g/MD	82 MD	MD universal		20

Mit Türschwelle TS88210-FL (22 mm Füllleiste) einsetzbar. Sofern TS88210-24-FL (24 mm Füllleiste) eingesetzt wird, muss eine Teil des Adapters entfernt werden.

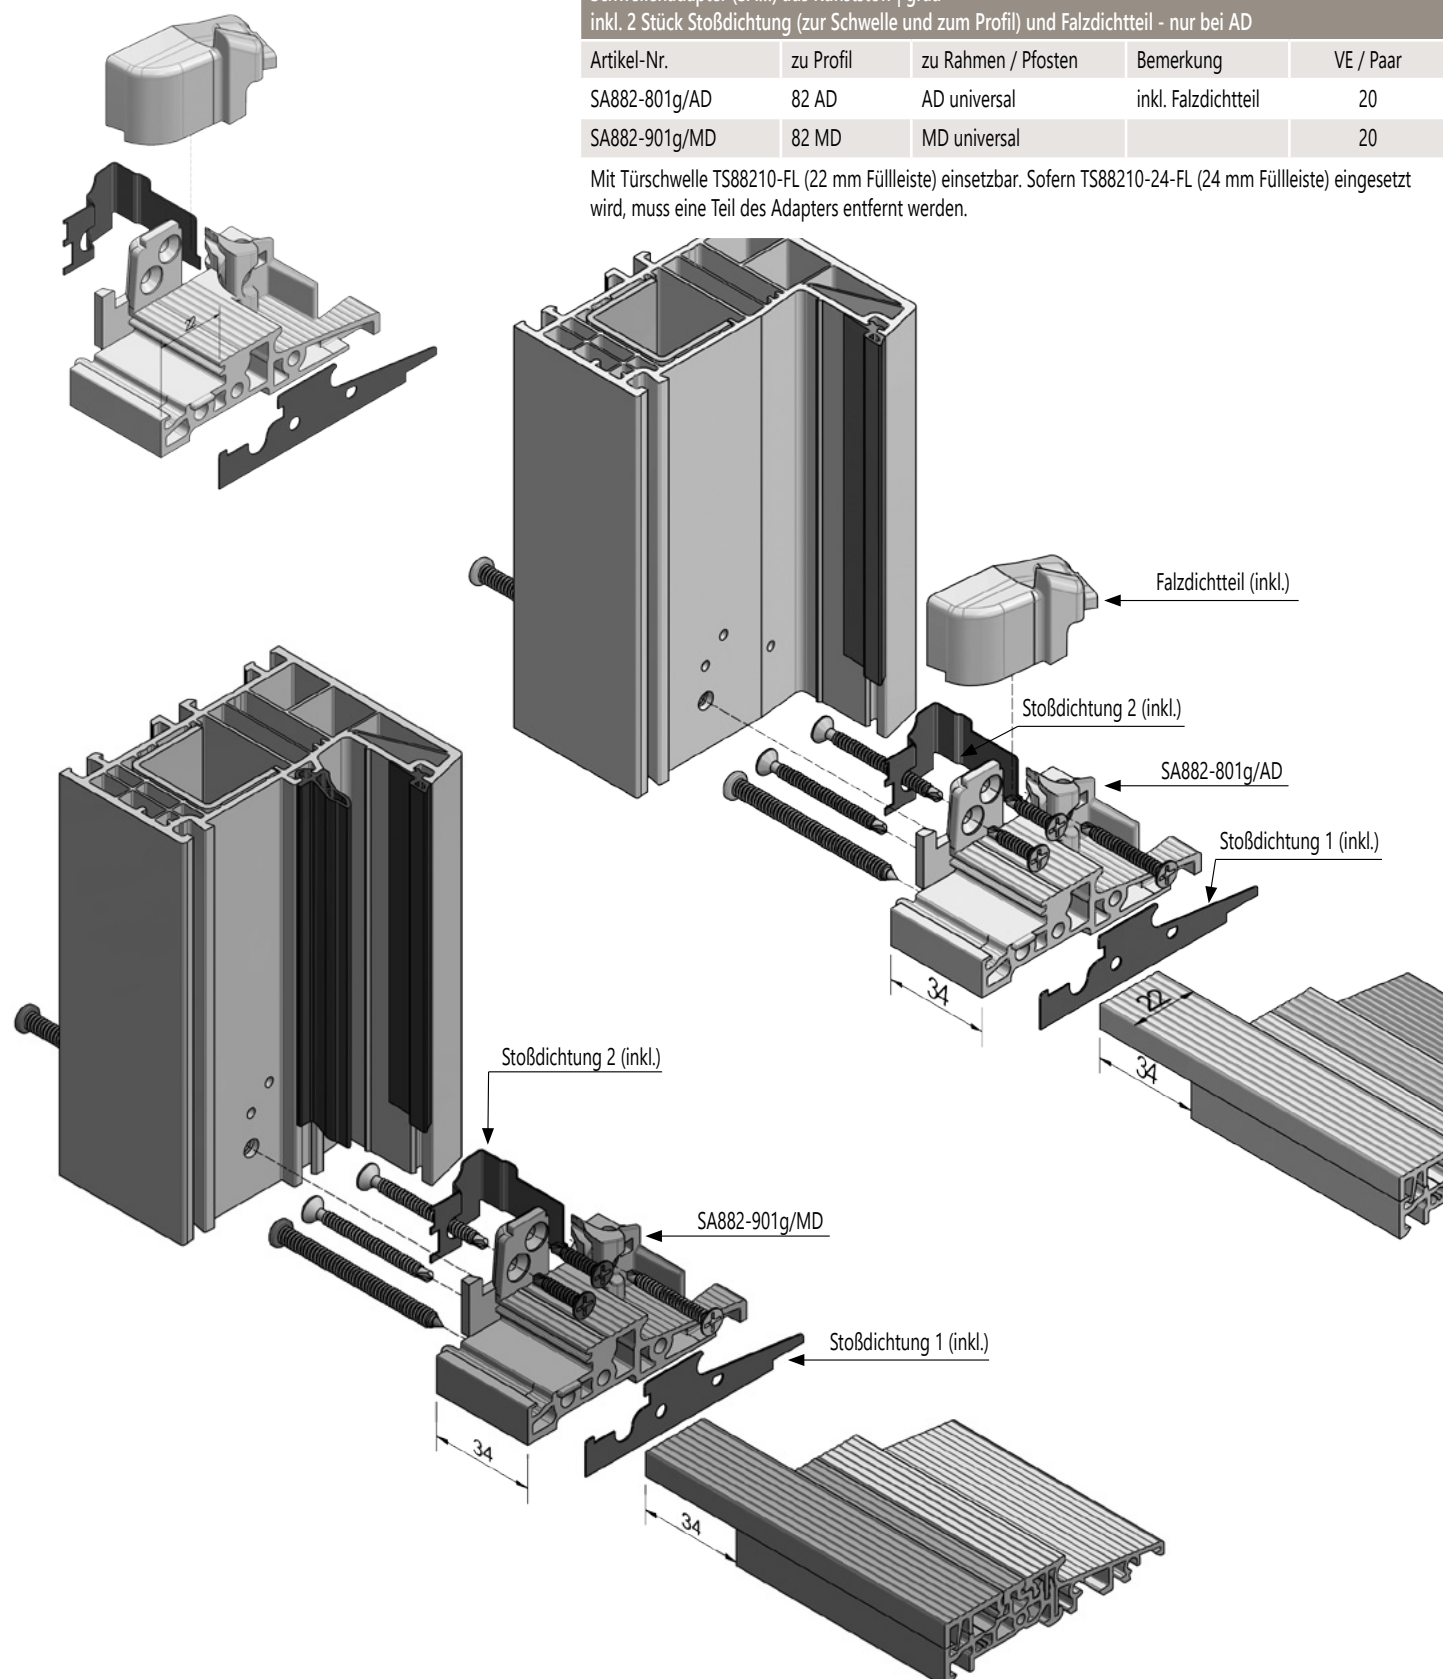

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu bluEvolution 82


Dichtteilhalter (universal)

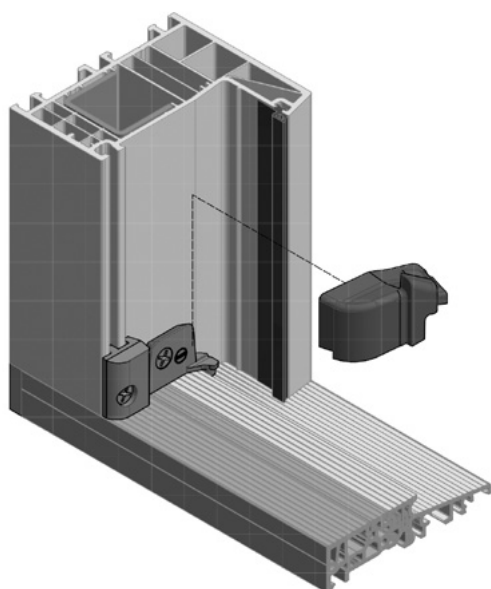

Dichtteilhalter (DTH...) aus Kunststoff | inkl. Falzdichtteil
 Universal einsetzbar bei kontergefrästem Profilen bluEvolution 82 AD
 z.B. in Kombination mit dem Endhalter EH82-8020

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
DTH882-8020g AD	grau	bluEvolution 82 AD	50

Türschwellen-Endhalter (universal)



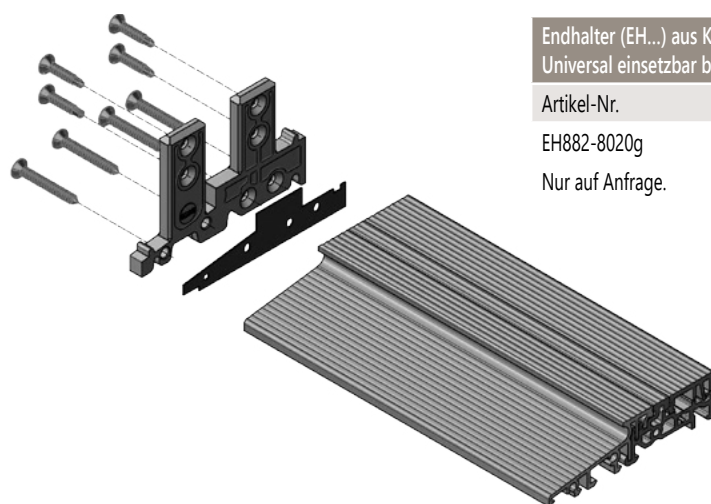


Endhalter (EH...) aus Kunststoff | inkl. seitlicher Stoßdichtung
 Universal einsetzbar bei gefrästen Profilen bluEvolution 82

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
EH882-8020g	grau	bluEvolution 82 AD/MD	50
Nur auf Anfrage.			


Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu bluEvolution 82
Festes Seitenteil

Hinweis zur Montage des TSAF8821/EV1
Flügel um 8 mm kürzen!

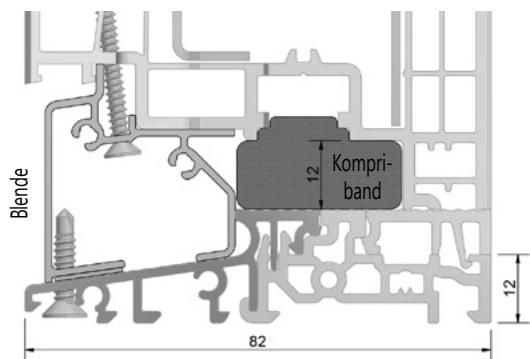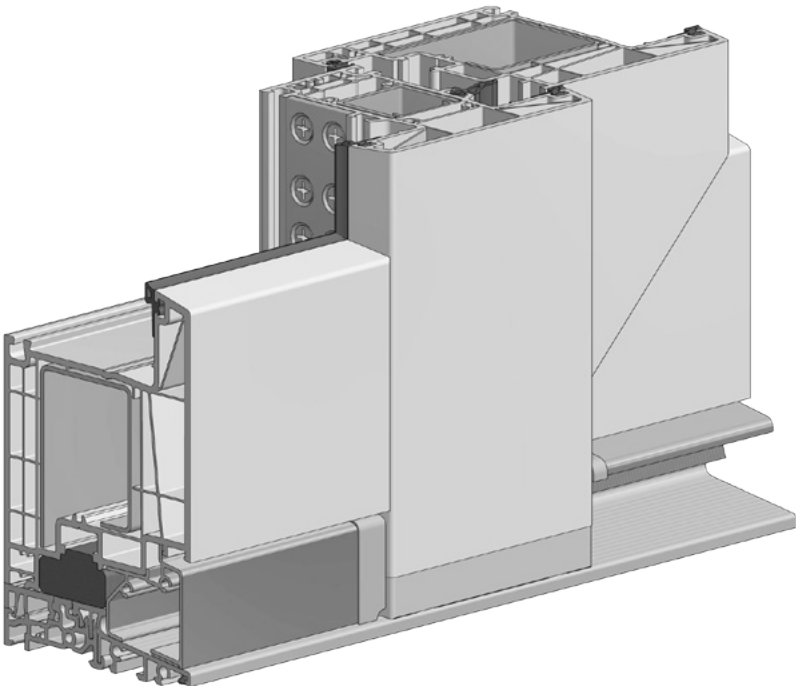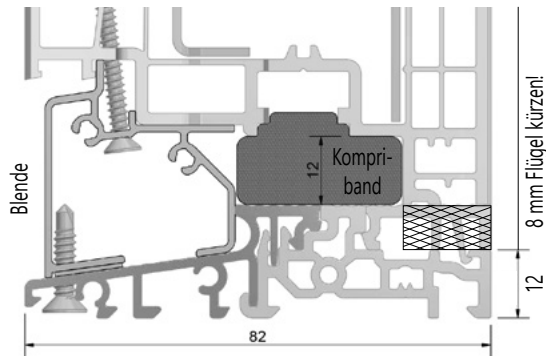

Blende für Festteil aus Aluminium EV1 | Länge 4500 mm | passend zu bluEvolution 82

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF8821-2/SK/EV1	TS88210-FL	EV1	45

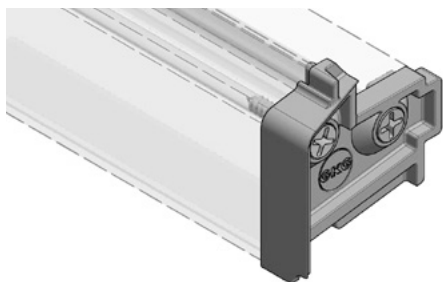

Dichtteil-Endkappe für Festteilblende | Kunststoff grau | passend zu bluEvolution 82


Artikel-Nr.	passend zu Profil	Farbe	VE / Paar
EKF88201g	TSAF8821-2/SK/EV1	grau	20

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend zu bluEvolution 82

Das neue GKG-Türschwellsystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit aus dem vorhandenen Türschwellsystem „COMBI PLUS“ eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzenden Bauteilen notwendig. Unser geprüftes, thermisch getrenntes Türschwellsystem „COMBI PLUS“ bietet mit umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationale und flexible NULLSCHWELLEN-Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.



- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkipptüren sowie Stulptüren.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich!
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit Aufnahme für absenkbare Bodendichtung und austauschbare Wetterschenkelprofile.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Einfachste Montage an das vorhandene GKG Türschwellsysteme COMBI.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwelle.
- Entwässerung in optimierte Außendränage.
- Endkappen aus TPE für das Entwässerungsprofil.
- Widerstandsklasse RC2 möglich.



Die **NULLSCHWELLE**

wird zur Standardlösung

Geprüfte Eigenschaften entspr. Prüfbericht Nr. 40-9/17 vom PIV (Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert).


- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026.
- Schlagregendichtheit Klasse 8A nach DIN EN 1027.
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C3 nach DIN EN 12211



Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend zu bluEvolution 82

Patent EP 2 957 702


TSA8822

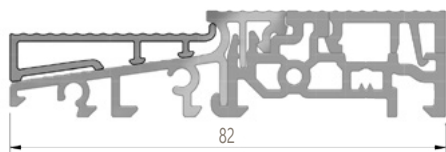

Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen | selbstklebend | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA8822/EV1	TS88210-FL	EV1	10

Nur für innenöffnende Türen.

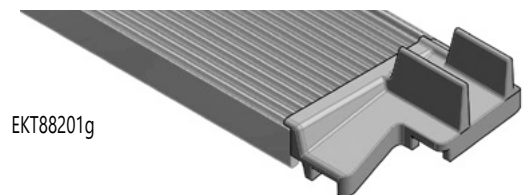


EKT88201g

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT88201g	TSA8822/EV1	grau	10


RBT01g

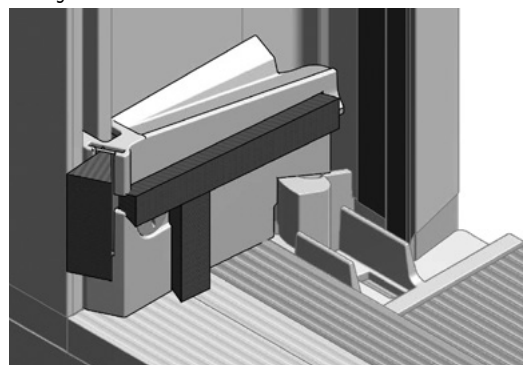

Falzdichtteil aus Kunststoff inkl. 3 Bürstendichtungen

Artikel-Nr.	zu Rahmen / Pfosten	Farbe	VE / Paar
RBT01g	bluEvolution 82 (universal)	grau	10

BDA8821

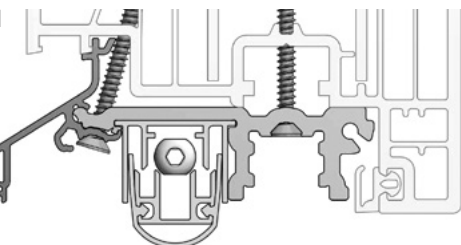

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
BDA8821	bluEvolution 82 (universal)	EV1/ PVC grau	10

BDA | PVC-PROFILSTÜCK MIT FRÄSUNG | 600 mm

Adapterprofil BDA... | Einzelteil (PVC) mit Ausfräsung für Beschlag | 600 mm lang
mit Aufnahme für die Bodendichtung | universell einsetzbar für alle Systeme



Artikel-Nr.	Fräsung für	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-600-MACO	Maco Multi Zero Siegenia TITAN Niveaugleich	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-WINKHAUS	Winkhaus Klappenverriegelung	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-ROTO	Roto Beschlag Nullschwelle	600 mm	PVC grau	10

Die PVC-Profilstücke enthalten die Fräsung für den jew. Beschlag. Die Bearbeitung entfällt und verkürzt sich auf den reinen Zuschnitt. Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA-600-MACO




BDA-600-WINKHAUS

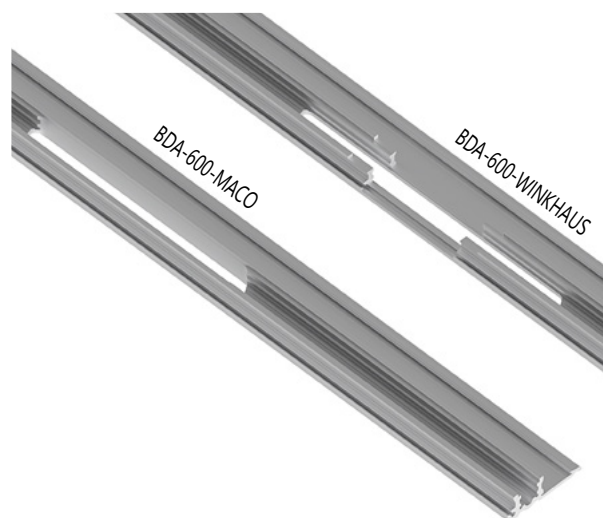


Türschwellsensystem COMBI PLAN 0.0 passend zu bluEvolution 82

Patent EP 2 957 702



BDA-PVC
1970

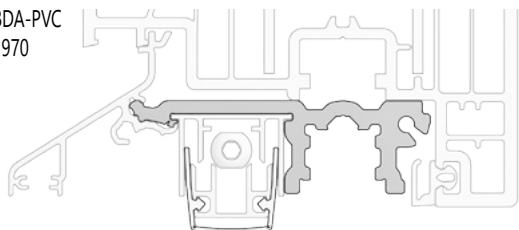

BDA5761-
ALU 1970

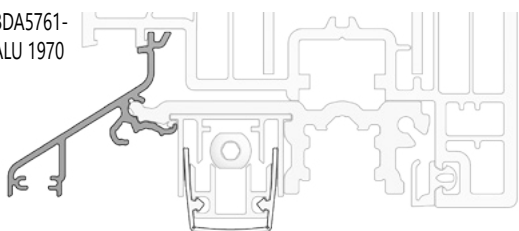


BL-BDA PLAN0

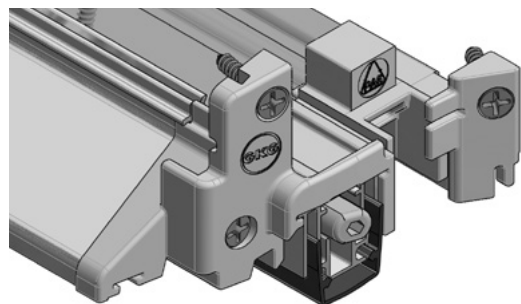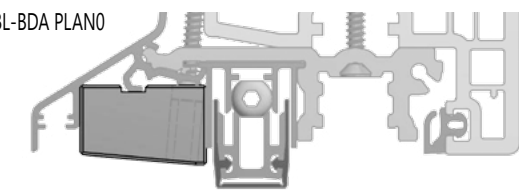

EK-BDA8821

STK-BDA8821

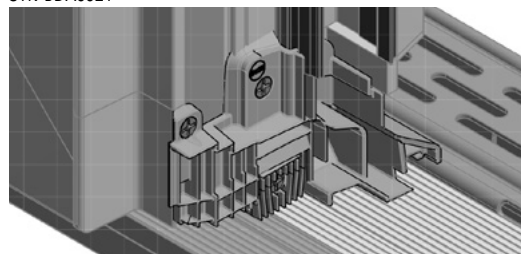

BDA | PVC-PROFIL EINZELN OHNE FRÄSUNG | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | PVC-Profil einzeln | mit Aufnahme für die Bodendichtung | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-PVC 1970	universal	1970 mm	PVC grau	10

Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA | ALUMINIUMPROFIL EINZELN | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | Aluminiumprofil einzeln | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA8821-ALU 1970	bluEvolution 82	1970 mm	Alu EV1	10

Die Aluminiumprofile können nur in Verbindung mit einem BDA-PVC-Profil eingesetzt werden.

Bohrlehre zur Verschraubung des Adapterprofils und zur Fixierung der Bodendichtung

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	zu Bodendichtung	VE / Stück
BL-BDA PLAN0	BDA8821	BOD50...	1

Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA8821L/R	BDA8821	grau	10

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff | grau

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	zu Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK-BDA8821-L	BDA8821	HO9800, HO9810, HO9820	Links	10
STK-BDA8821-R	BDA8821	HO9800, HO9810, HO9820	Rechts	10

COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren

Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff
Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels

Artikel-Nr.	passend zu	zu Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen*	Stulp universal	grau	10


* Einsetzbar bei 22/24 mm Fülleiste



Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend zu bluEvolution 82


Patent EP 2 957 702

BOD50...




Bodendichtung absenkbar kürzbar bis zu 125 mm				
Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD50059	BDA8821	585 mm	rechts/links	10
BOD50071	BDA8821	710 mm	rechts/links	10
BOD50084	BDA8821	835 mm	rechts/links	10
BOD50096	BDA8821	960 mm	rechts/links	10
BOD50109	BDA8821	1085 mm	rechts/links	10
BOD50121	BDA8821	1210 mm	rechts/links	10
BOD50134	BDA8821	1335 mm	rechts/links	10

Weitere Längen auf Anfrage.

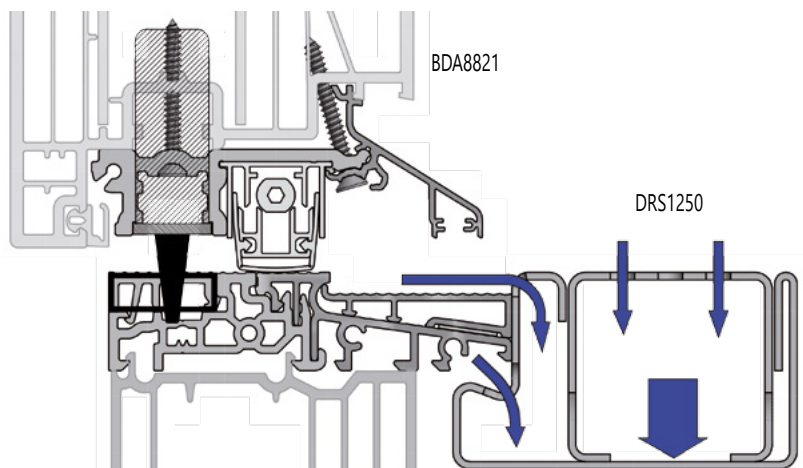

Maco 228710



Maco 228711



Maco 371808



MACO MULTI ZERO			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu
228710	Hakenverschluss waagrecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	Silber	COMBI PLAN
228711	Schließteil für Hakenverschluss MM $\pm 1,5$ mm Anpressdruck	Silber	COMBI PLAN
371808	VCI Schutzhülle für Korrosionsschutz	Blau	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg

Winkhaus Klappenverriegelung




WINKHAUS - Garnitur bestehend aus Schließblech und Klappenriegel für die Verschluss- und Kippstellung			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend zu
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI PLAN
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI PLAN
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI PLAN
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24mm	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend zu bluEvolution 82

Außen öffnende Türen


TSA8821SK

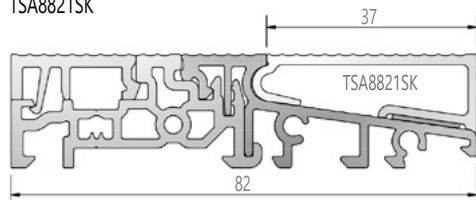

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen | Länge: 4500 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8821SK	TS88210-FL, TS88210-24-FL	EV1	45


ASL01/BD10

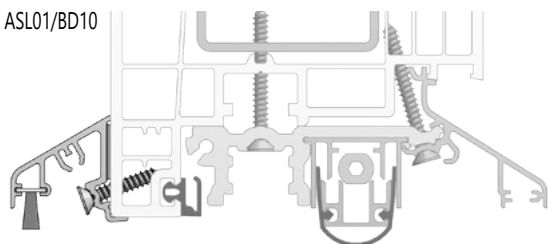

Wetterschenkelprofil (ASL...) für außen öffnende Türen | 1950mm lang | inkl. Dichtung

Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10


EK11-ASL

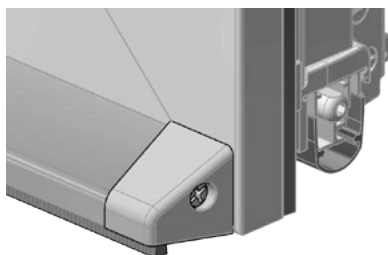

Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil | außen öffnend

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK11-ASL	ASL01/BD10	grau	10

OKFF AUSSEN

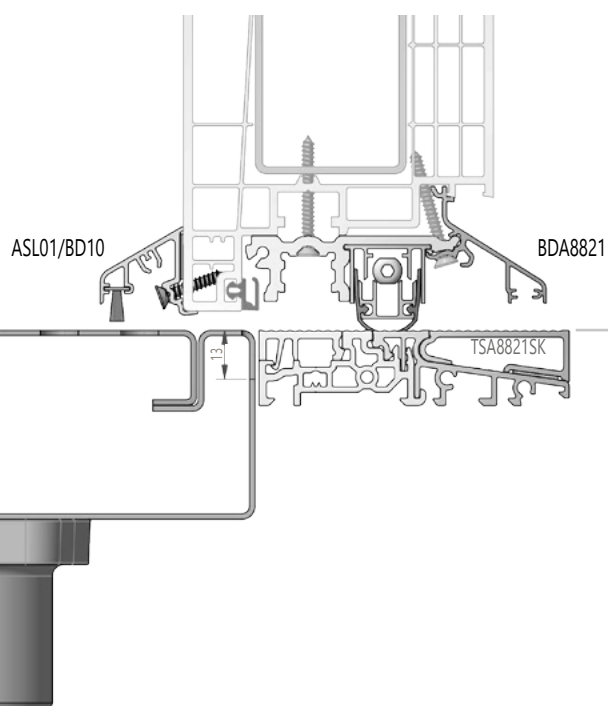


OKFF INNEN

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 | Dränagerinne

DRS1250



DRS150...

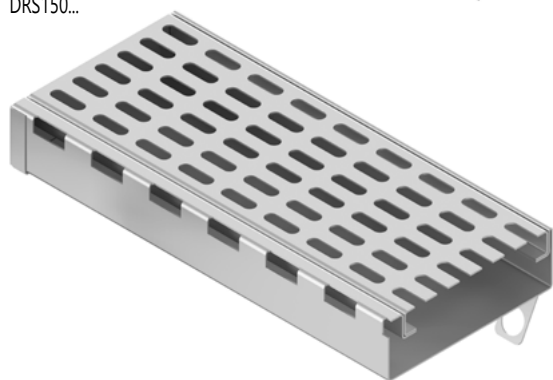

Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	58 mm	1250 mm	Edelstahl V2A	1




Hinweis: Die Dränagerinne DRS1250 dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür.
Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.
Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	156 mm	1500 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	156 mm	1500 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	156 mm	1970 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	156 mm	1970 mm	feuerv. Stahl	1



Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

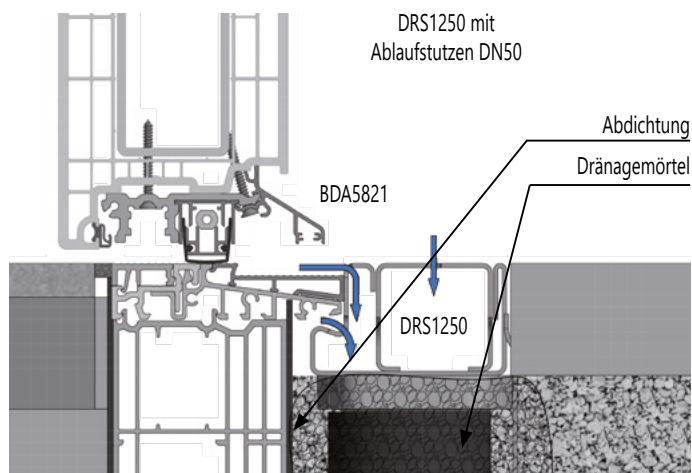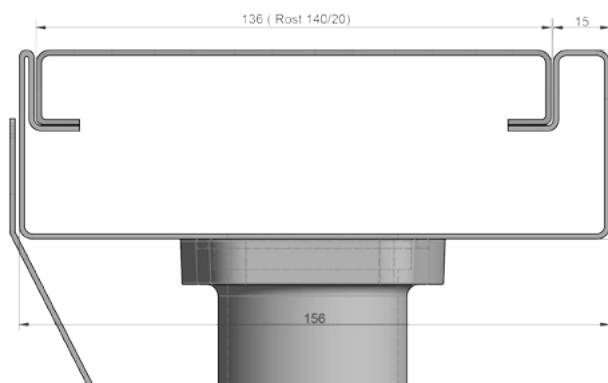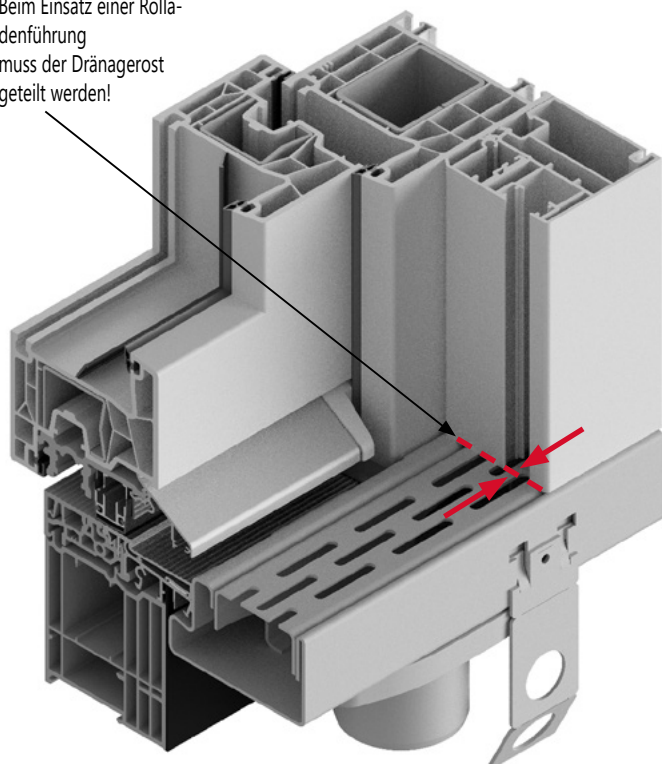


Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | Alternative Dränagerinne

Beim bodenebenen Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 muss immer eine Dränagerinne im Außenbereich vor die Türschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dränagerinnen DRS... sind auf die Entwässerung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 eine Dränagerinne „System Grundmeier“ der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst werden. Die Ausschreibung der Dränagerinne erfolgt beim Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Dränagerinnen ist eine Öffnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Türschwelle zwingend erforderlich.

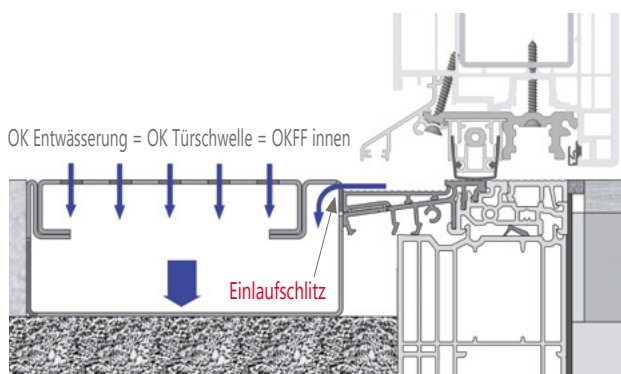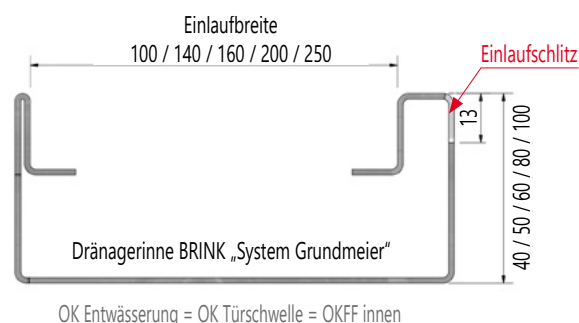

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Eigenschaften und Design.
- Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengünstigem feuerverzinkten Stahl.
- Große Vielfalt an Dränagerosten.
- Flexible Abmessungen.
- Es können auch vorgelagerte Flächen mitentwässert werden.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes, an denen Rinnen verbaut werden, fortgeführt werden.
- Die Dränagerinnen Brink „System Grundmeier“ sind durch unsere Prüfberichte (Übertragbarkeit) abgedeckt.



Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)



Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)


Dränagerinne BRINK „System Grundmeier“ mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Einlaufbreite	Höhe	Material
A800314	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Edelstahl V2A
A800315	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Feuerverzinkter Stahl

Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Görlitzer Straße 1 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Anforderungen an individuelle Dränagerinnen

Es muss eine Öffnung / Einlaufschlitz zur Türschwelle auf der gesamten Länge vorhanden sein.

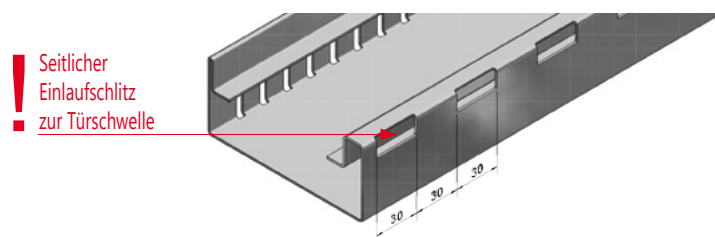

Beispiel Rost-Sortiment BRINK:

Dränage-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl


Dränage-Längsstabrost
20x3 mm Edelstahl
(V2A)

Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)


Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)

Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)

Türschwellsystem COMBI passend zu proEvolution 72

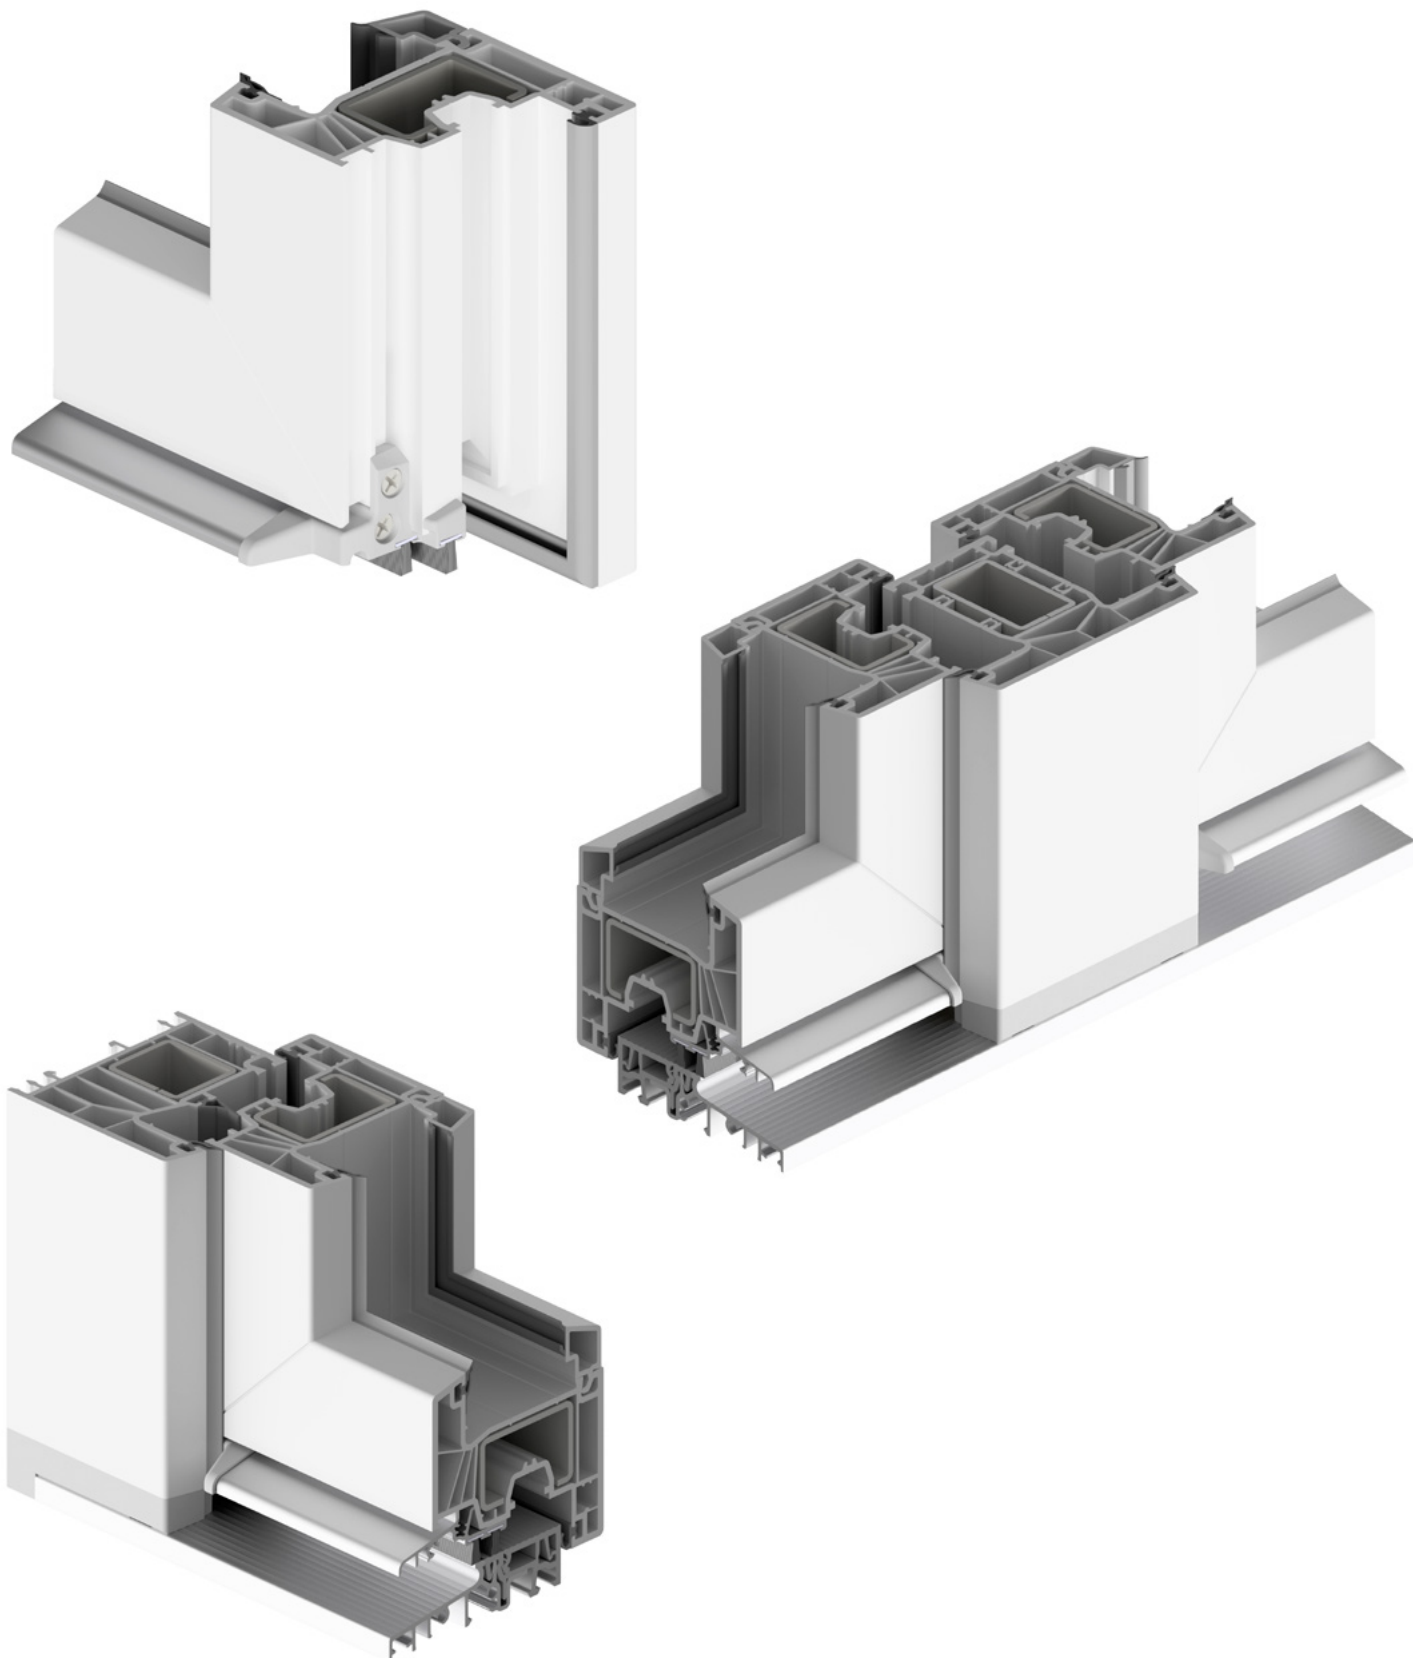


Türschwellsystem COMBI passend zu proEvolution 72 | Türschwellen + Wetterschenkel

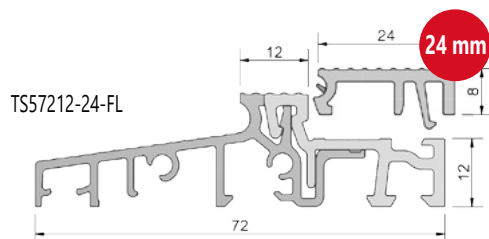

Aluminium-PVC-Türschwelle | 72 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 24 mm Füllleiste
Maße: 72x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57212-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Füllleiste 24 mm lose, nur auf Anfrage	36

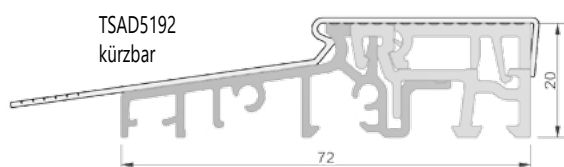

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Bemerkungen	VE / Stück
TSAD5192	TS57212-24-FL	kürzbar	30

WSA2172/EV1/...



Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Bürstendichtungen (BD...) | 1950 mm lang - auch für außen öffnende Türen
Artikel-Nr.: WSA2172/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
WSA2172/EV1/...*/...*	EV1	72 AD/MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung angeben!


TD5015/...



Türdichtung Außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung1* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	72 AD/MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung angeben!

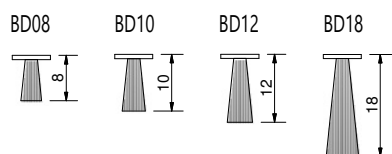


Dichtungen* | 1100mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.


Türschwellensystem COMBI passend zu proEvolution 72 | Zubehör

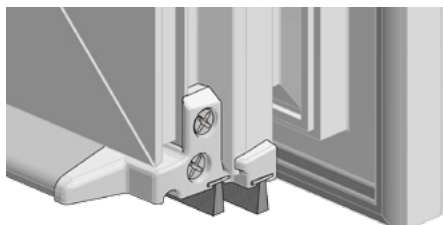

EKW2172g

Endkappenpaar für Wetterschenkelprofile passend zu proEvolution 72

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW2172g	grau	WSA2172/...	72 AD/MD	50

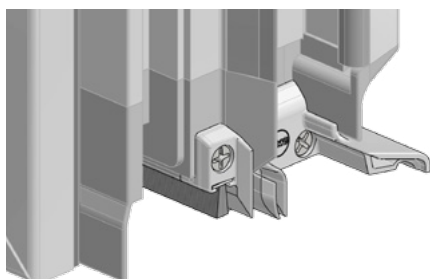


STK2172g/links

Stulp-Endkappen (STK...)* aus Weichkunststoff | grau

Artikel-Nr.	zu Profil	zu Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK2172g/links	72 AD/MD	766 002 / 766 004	links	10
STK2172g/rechts	72 AD/MD	766 002 / 766 004	rechts	10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

SH21-7204G MD

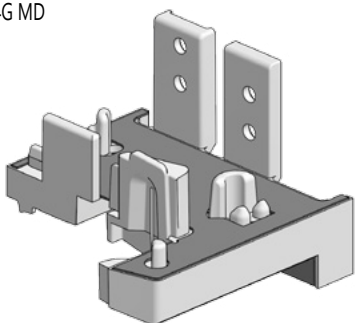


Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff grau | inkl. Schwellendichtung und Stoßdichtung

Artikel-Nr.	zu Profil	zu Rahmen	Breite	VE / Paar
SH21-7204G AD*	72 AD*	720 003	70 mm	20
SH21-7204G MD	72 MD	720 004	70 mm	20
SH21-7223G AD*	72 AD*	720 023	85 mm	20

* Ausführung AD inkl. Falzdichtteil

MH21-7206G AD

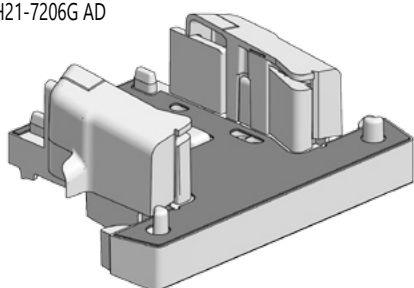


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff grau | inkl. Schwellendichtung


Artikel-Nr.	zu Profil	zu Pfosten	Breite	VE / Stück
MH21-7206G AD*	72 AD*	722 005	94 mm	20
MH21-7206G MD	72 MD	722 006	94 mm	20

* Ausführung AD inkl. Falzdichtteil

Türschwellensystem COMBI passend zu SALAMANDER Streamline

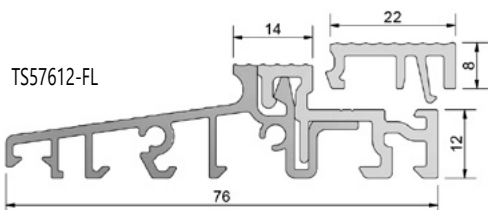

TS57612-FL

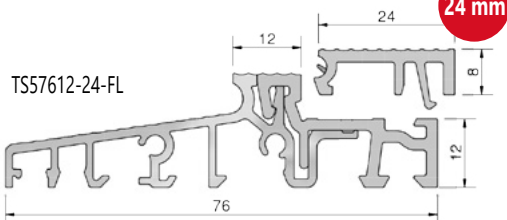

TS57612-24-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle | 76 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 22 mm Füllleiste
Maße: 76x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP... SALAMANDER 406176, 416155, 416165, MENKE 810	Füllleiste (22 mm) lose	36

Aluminium-PVC-Türschwelle | 76mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 24 mm Füllleiste
Maße: 76x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57612-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP... SALAMANDER 406176, 416155, 416165, MENKE 810	Füllleiste (24 mm) lose	36


Aluminium-PVC-Türschwelle | 116 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke
Maße: 116x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS511612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausführungen), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	Füllleiste lose	27

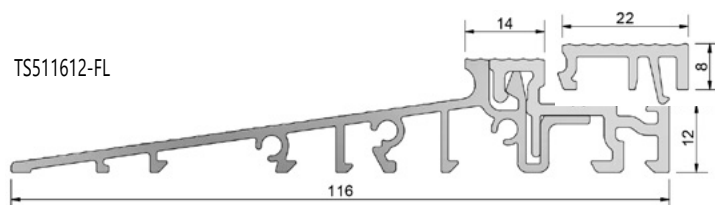


TS511612-FL

TSA5761/SK

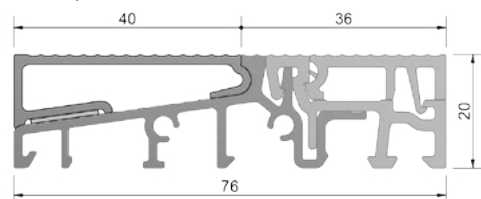

TSAD5180

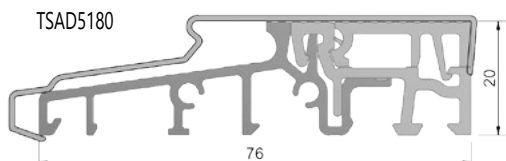

TD5015/...



Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen | außen öffnend

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5761/SK	TS57612-FL	50

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5180	alle Türschwellen COMBI 73 mm, 76 mm, 80 mm	30


Türdichtung außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung1* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	Streamline	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

Türschwellsystem COMBI passend zu SALAMANDER Streamline + 3D

WSA5801/...




Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
 Artikel-Nr.: WSA5801/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5801/...*/...*	EV1	Streamline AD	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

WSA5802/...




Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
 Artikel-Nr.: WSA5802/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5802/...*/...*	EV1	3D	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!


WSA5803/...



Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
 Artikel-Nr.: WSA5803/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5803/...*/...*	EV1	MD76	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

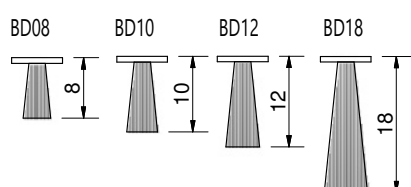


Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.


EKW5802g

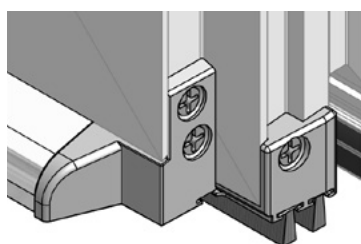


Endkappenpaare (EKW...) passend zu Wetterschenkelprofile WSA...

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW5801g	grau	5801	Streamline AD	50
EKW5802g	grau	5802	3D	50
EKW5803g	grau	5803	Streamline MD	50

EKW5803g

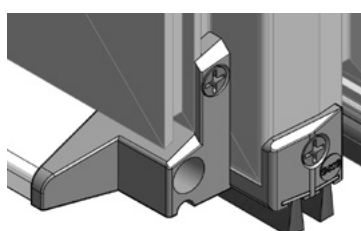


Türschwellensystem COMBI passend zu SALAMANDER Streamline

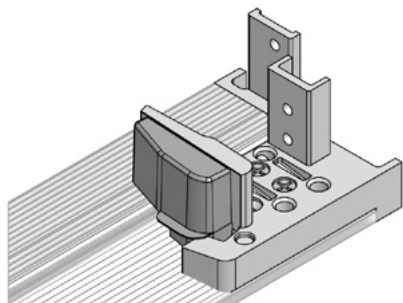

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Rahmen	Breite	VE / Paar
SH58-250220g	grau	Streamline AD	250 220	68 mm	20
SH58-250230g	grau	Streamline AD	250 230	85 mm	20


MH58-252130g

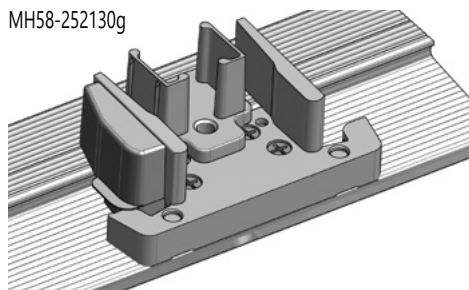

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Pfosten	Breite	VE / Stück
MH58-252120g	grau	Streamline	252 120	82 mm	20
MH58-252130g	grau	Streamline	252 130	102 mm	20

SA5803/g

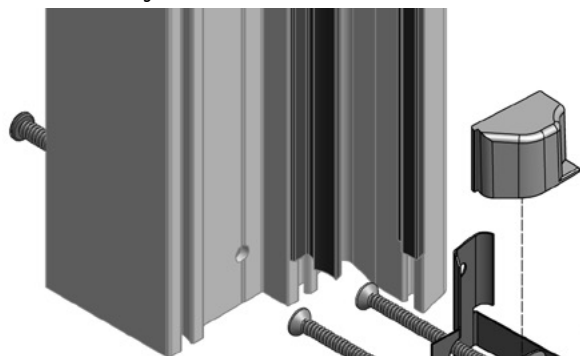

Schwellenadapter | Patent EP 2290187

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | grau
inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
SA5801/g	grau	Streamline AD76	20
SA5803/g	grau	Streamline MD76	20


Bei Türschwellen mit 22 mm Füllleiste einsetzbar. Sofern TS57612-24-FL (mit 24 mm Füllleiste) eingesetzt wird, muss eine Teil des Adapters entfernt werden.

Stoßdichtung 2 (inkl.)

SA5803/g


Stoßdichtung 1 (inkl.)

SA5801/g

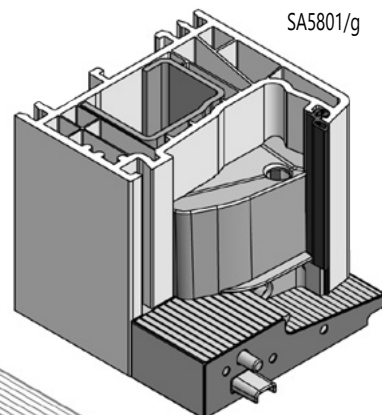


Türschwellensystem COMBI passend zu SALAMANDER Streamline + 3D

STK58-256030g/...

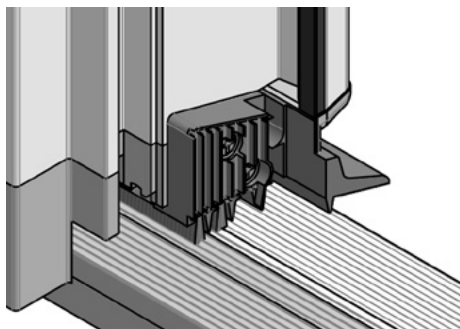

STK5830g/...

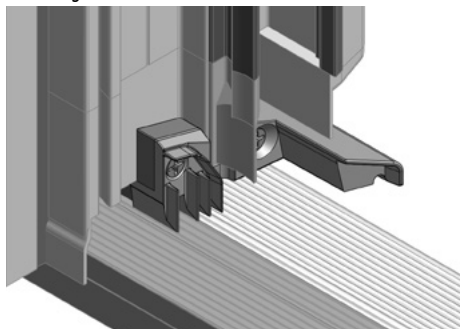

Stulp-Endkappen* (STK...) aus Weichkunststoff passend zu Salamander Streamline 76 AD

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK58-256030g/links	grau	Streamline AD76	256020, 256030	links	10
STK58-256030g/rechts	grau	Streamline AD76	256020, 256030	rechts	10


*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Stulp-Endkappen* (STK...) aus Weichkunststoff passend zu Salamander Streamline 76 MD


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK5830g/links	grau	MD76	136030	links	10
STK5830g/rechts	grau	MD76	136030	rechts	10
STK5831g/links	grau	MD76	136031	links	10
STK5831g/rechts	grau	MD76	136031	rechts	10

*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187


Streamline 76 AD

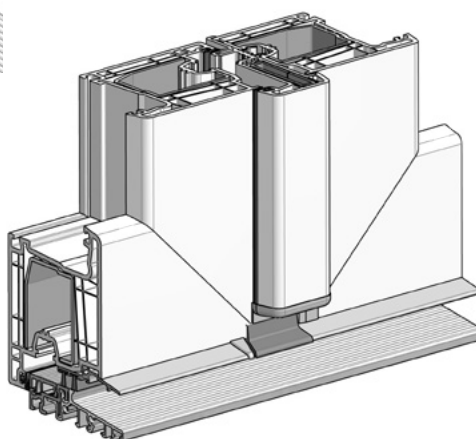

Streamline 76 MD

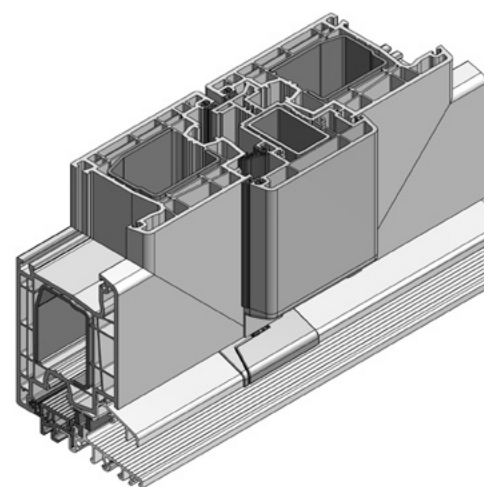

Türschwellensystem COMBI passend zu bluEvolution 73 (Brüggmann AD 73)

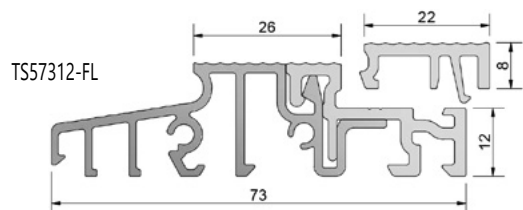

TS57312-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle | 73 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke
Maße: 73x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Türschwellenverbreiterungen	Bemerkungen	VE / Meter
TS57312-FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSUK68-30, TSUK68-100, TSUK68-150, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.)	Fülleiste lose	36

SA5731/SK/EV1



Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen | außen öffnend

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5731/SK/EV1	TS57312-FL	50

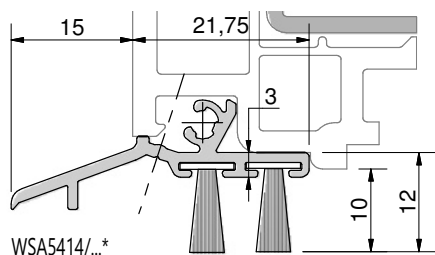

WSA5414/...*

Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA5414/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Höhe	VE / Stück
WSA5414/...*/...*	EV1	bluEvolution 73 AD (Brüggmann 73)	12 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung angeben!

Achtung: Aufgrund der Profilkontur des Flügels werden bei 10 mm Falzlufte zur Türschwelle Bürstendichtungen mit einer Länge von 12 mm eingesetzt!


TD5015/...




Türdichtung außenaufgehend | mit einer Dichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	73 MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung angeben!

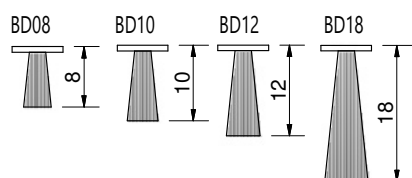

EKW54-014g

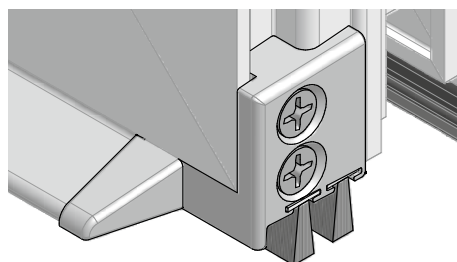

Dichtungen* | 1100 mm lang


Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Endkappenpaare zu Wetterschenkelprofil

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW54-014g	grau	5414	bluEvolution 73 AD (Brüggmann 73)	50

Türschwellensystem COMBI passend zu bluEvolution 73 AD (Brüggmann 73)

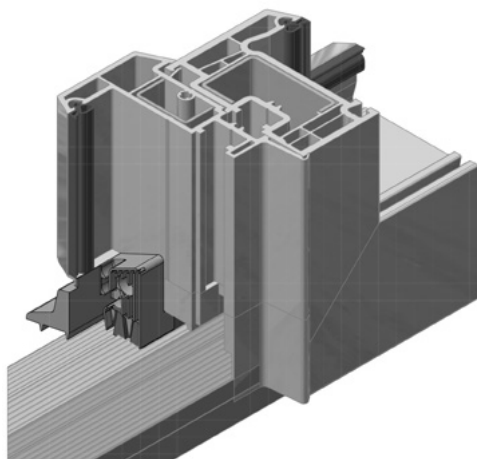


Stulp-Endkappen (STK...)*

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Stulpprofil	DIN	VE/Stück
STK54-3510/links	grau	AD73	3500, 3510	links	10
STK54-3510/rechts	grau	AD73	3500, 3510	rechts	10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187


Falzdichtteil

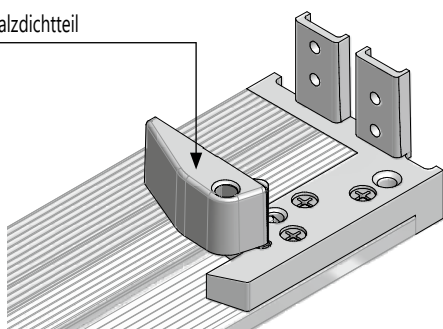

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Rahmen	Breite	VE / Paar
SH54-0104g	grau	AD73	HP104	90 mm	20
SH54-0122g	grau	AD73	HP122	68 mm	20
SH54-0123g	grau	AD73	HP123	78 mm	20

Falzdichtteil

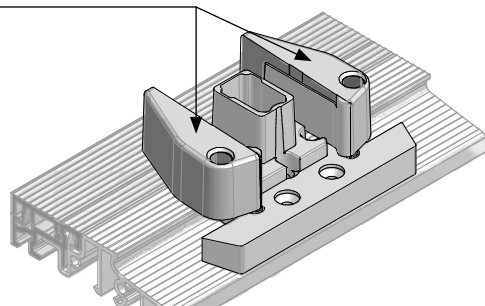


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Pfosten	Breite	VE / Stück
MH54-0302g	grau	AD73	HP302*, HP301	90 mm	20
MH54-0303g	grau	AD73	HP303 mit Arm. 53x40x2 / 4mm	102 mm	20
MH54-0304g	grau	AD73	HP304	115 mm	20

*HP302 mit Armierung VS302 (25x40x2 mm oder 4 mm)


Schwellensystem COMBI passend zu bluEvolution 73 AD (Brüggmann 73)

Schwellenadapter | Patent EP 2290187

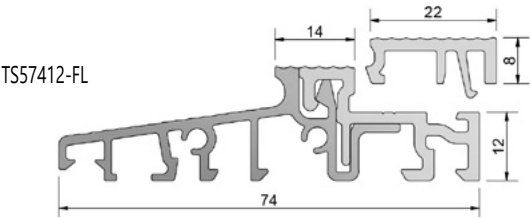

Aluminium-PVC-Türschwelle | 74 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke |
Maße: 74x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS57412-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Fülleiste lose	36

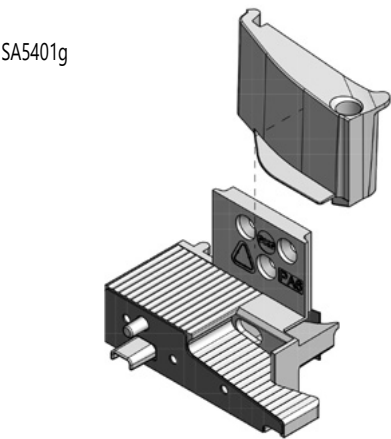


Schwellenadapter (SA...) inkl. Falzdichtteil und Schwelldichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE/Paar
SA5401g	grau	AD73	20

Achtung: Schwellenadapter SA5401g nur in Verbindung mit der Türschwelle TS57412-FL!

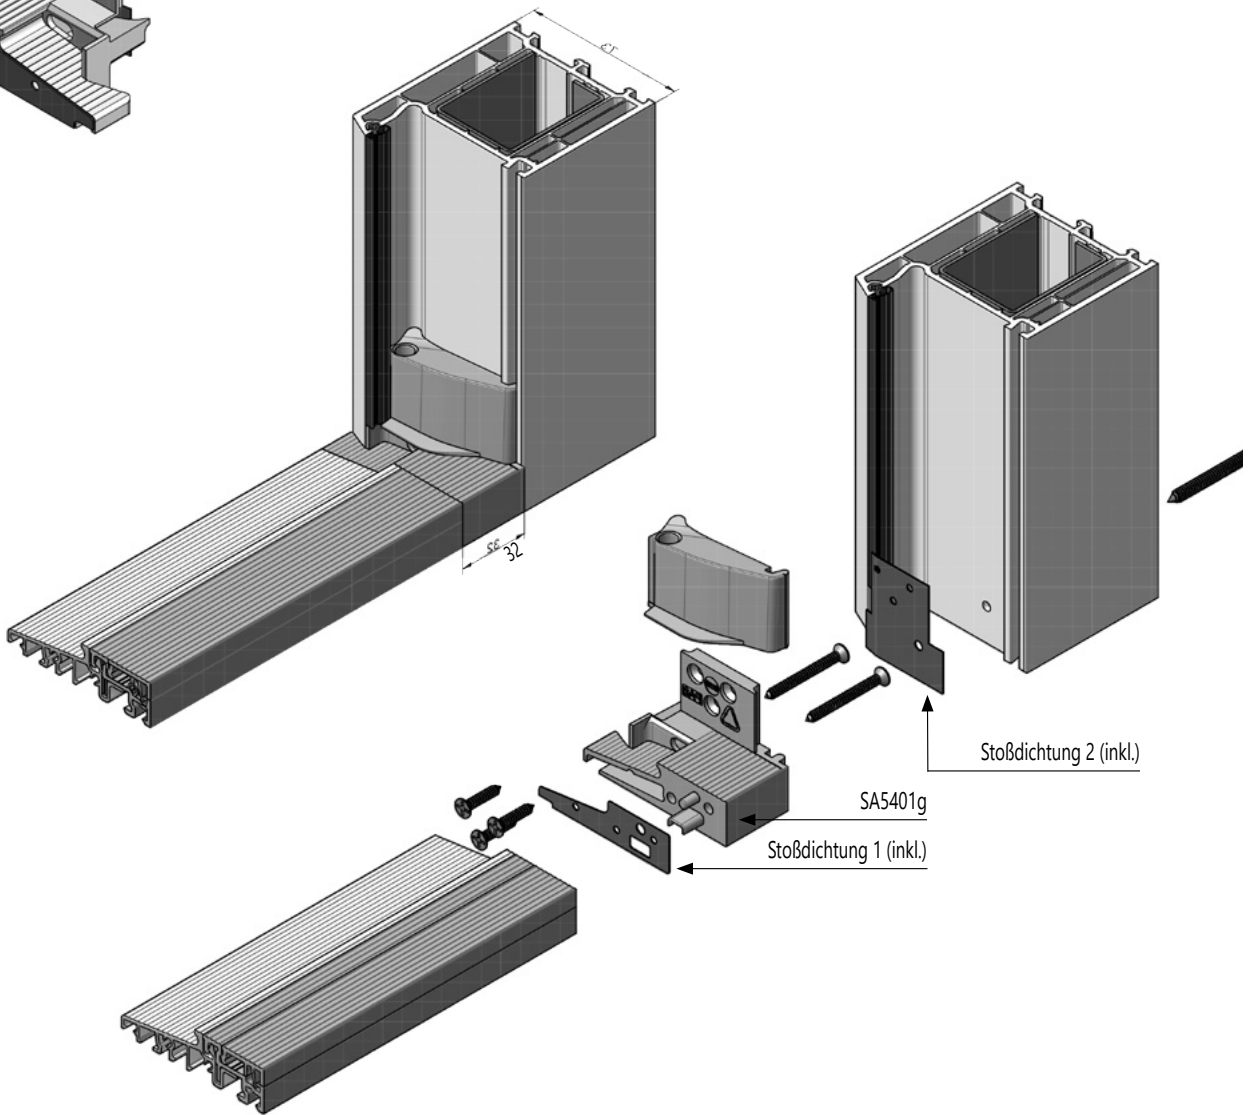


Türschwellsystem COMBI passend zu bluEvolution 92

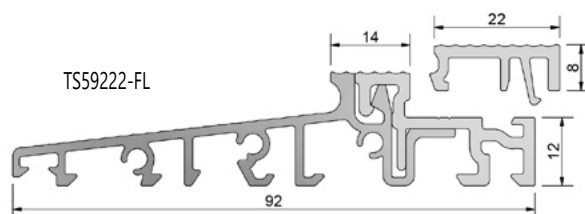

Aluminium-PVC-Türschwelle | 92 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | 92x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS59222-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Füllleiste lose	27

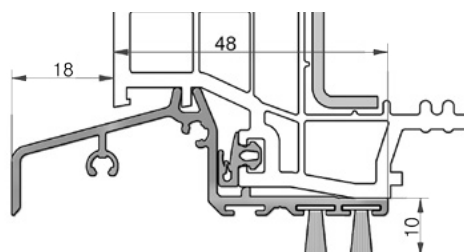

Aluminium-Wetterschenkelprofil mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA6601/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA6601/...*/...*	EV1	bluEvolution 92	25


* Bitte gewünschte Dichtung angeben!

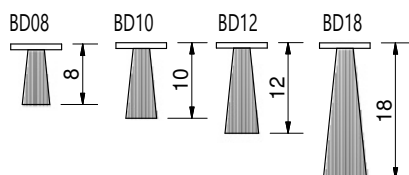

Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	18 mm	100


*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

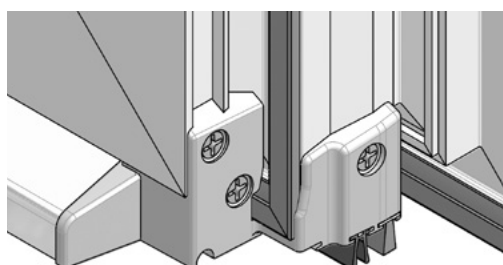

Endkappenpaar zu Wetterschenkelprofil

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW6601g	grau	6601	bluEvolution 92	50


Türschwellensystem COMBI passend zu bluEvolution 92

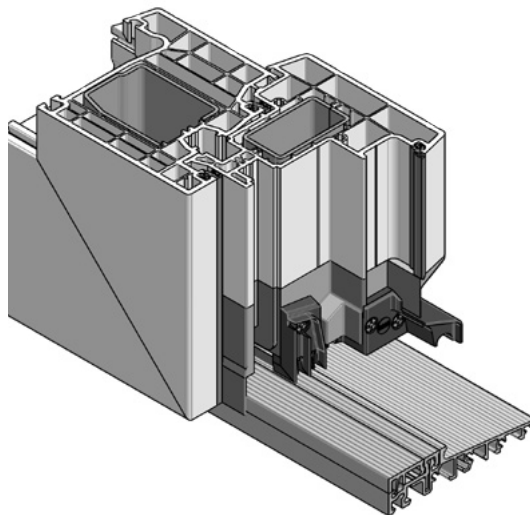

Stulp-Endkappen* (STK...) aus Weichkunststoff


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK6601/links	grau	bluEvolution 92	176030	links	10
STK6601/rechts	grau	bluEvolution 92	176030	rechts	10

*Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

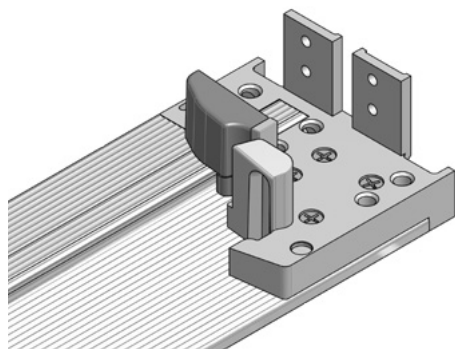

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Rahmen	VE / Paar
SH66-170420g	grau	bluEvolution 92	170420	20
SH66-170430g	grau	bluEvolution 92	170430	20

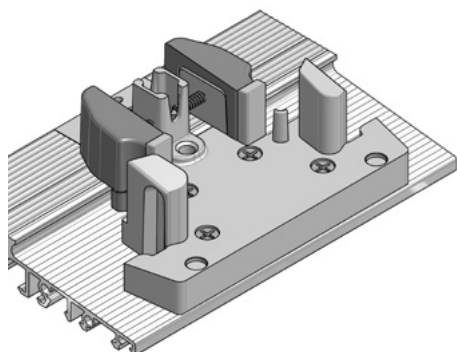


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Pfosten	VE / Stück
MH66-172420g	grau	bluEvolution 92	172420	20

Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI | COMBI PLUS & BASIC

TSUK2020

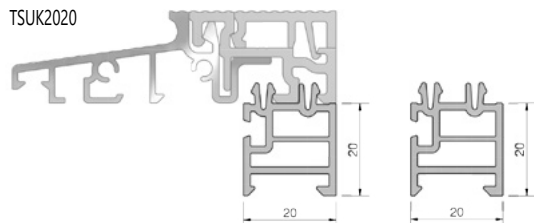

PVC-Türschwellenunterprofil | rastbar | 4500 mm lang | passend zu allen Türschwellen außer TS57032

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020	lichtgrau	20x20mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK5049/Steg	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau


Adapterprofil (TSAP...) aus PVC | mit Klebeband | Länge: 4500 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g*	lichtgrau RAL7035	68x10,5mm	45

* nur auf Anfrage | nicht beim System BASIC einsetzbar.


TSUK4135

$U_m = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK5049

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK6230

$U_m = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

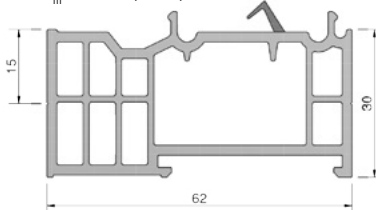


TSAP1067




TSUK4180

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

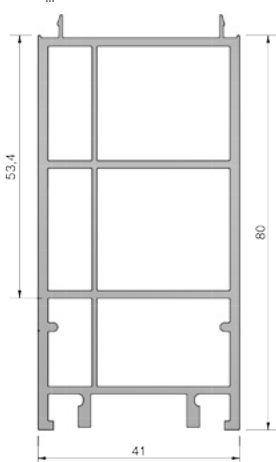


TSUK5049-Steg

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



TSUK6265


$U_m = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

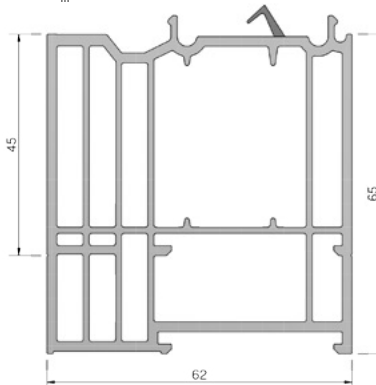

Verbesserter U-Wert durch Dämmung:



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15 mm
Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 77mm



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern
ausgeschäumt mit PUR 030
 $U_m = 0,781 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 62mm

U_m = Mittlerer U-Wert


Weitere Informationen auf Anfrage!

- Temperatur innen 20°
- Hohlräume im Profil
- PVC Hart
- PUR 030
- Temperatur außen 0°

Auch zum Abschneiden!
Das Maß links am jeweiligen Unterbauprofil
weist auf die optimale Stelle
zum abschneiden hin.

Beschlagzubehör zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS

SST5000/si

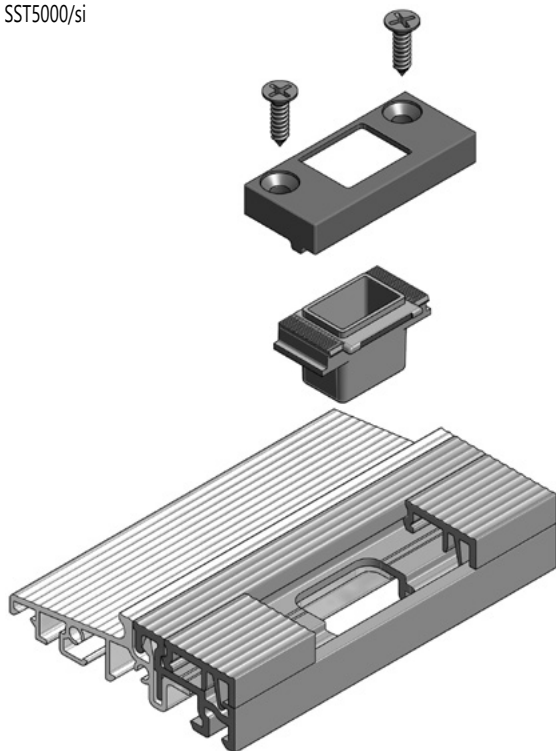

GKG Schließteil (SST...) für Treibriegel | 2-teilig | verstellbar für Stulp-Türen
passend zu Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	22mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	22mm	20
SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	24mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	24mm	20

Maco

Kippschließteil 22mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließteil 24mm	369733 Kippschließteil IS waagrecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828mm mit langem Zapfen


Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power | verdeckt liegende Eck- und Scherenlager

Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagrecht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband


*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power

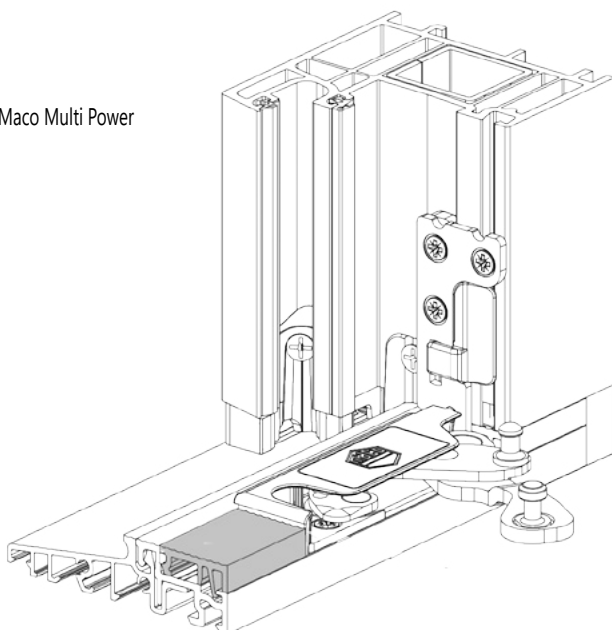

Beschlagzubehör | Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

Türschwelle COMBI / COMBI PLUS
mit thermisch getrennter Schließblechleiste
für Beschlagzubehör:

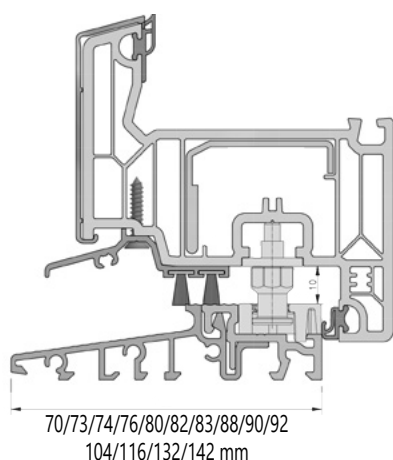

Roto		
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 490941
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluss	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluss	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluss	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluss	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kippriegellager 22mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kippriegellager 24mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluss	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 Li. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050


Alle Angaben ohne Gewähr.

Winkhaus		
Kippschließteil 22mm	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Kippschließteil 24mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5020447
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332


Alle Angaben ohne Gewähr.

Türschwellensystem BASIC

TS2076/grau

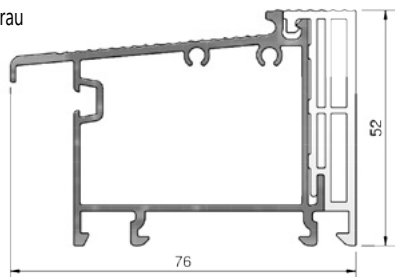

TS2276/grau




Türschwelle 76mm Bautiefe | EV1 eloxiert | Rastprofil PVC grau

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Maße	VE / Meter
TS2076/grau*	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausführungen) Salamander 406175, 416155, 416165	76x52mm	27
TS2276/grau	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausführungen)	76x20mm	45


*auf Anfrage

Festes Seitenteil


Türschwelle
TS2176 für
Unterbauprofil
NP117

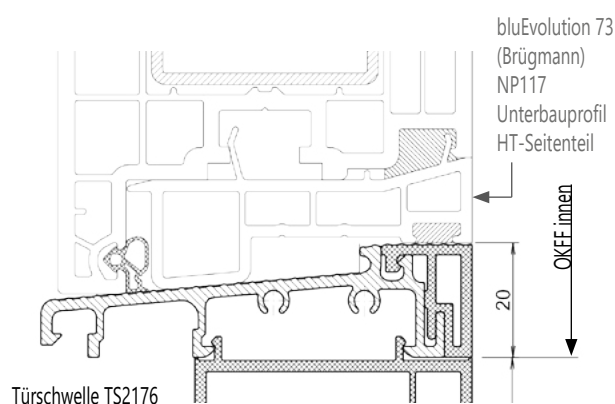


TD93-12



TD93-16



TD93-00/24mm



Verschleißfreie Streifenbürste mit Alu-Halteschiene | 1100mm lang

Artikel-Nr.	Ausführung	Bürstenhöhe	Falzlufte	VE / Set
TD93-12	mit 2 Streifenbürsten	15mm	12mm	50
TD93-12/1	mit 1 Streifenbürste	15mm	12mm	50

TD93-16	mit 2 Streifenbürsten	15mm	12mm	50
TD93-16/1	mit 1 Streifenbürste	15mm	12mm	50


Streifenbürste ohne Halteprofil - Optional einsetzbare Bürsten für TD93-...

Artikel-Nr.	Bürstenhöhe	Falzlufte	VE / Set
TD93-00/13mm	13mm	schwarz	50
TD93-00/15mm	15mm	schwarz	50
TD93-00/24mm	24mm	schwarz	50
TD93-00/28mm	28mm	schwarz	50
TD93-00/32mm	32mm	schwarz	50

Türschwellsystem BASIC passend zu bluEvolution 73 (Brüggmann)


Türschwelle TSA2473 - Außen Öffnend

TSA2473/grau




Türschwelle außen öffnend | 73mm Bautiefe | 73x22x4500 mm
EV1 eloxiert | Rastprofil PVC grau

Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Maße	VE / Meter
TSA2473/grau	TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	73x22mm	45

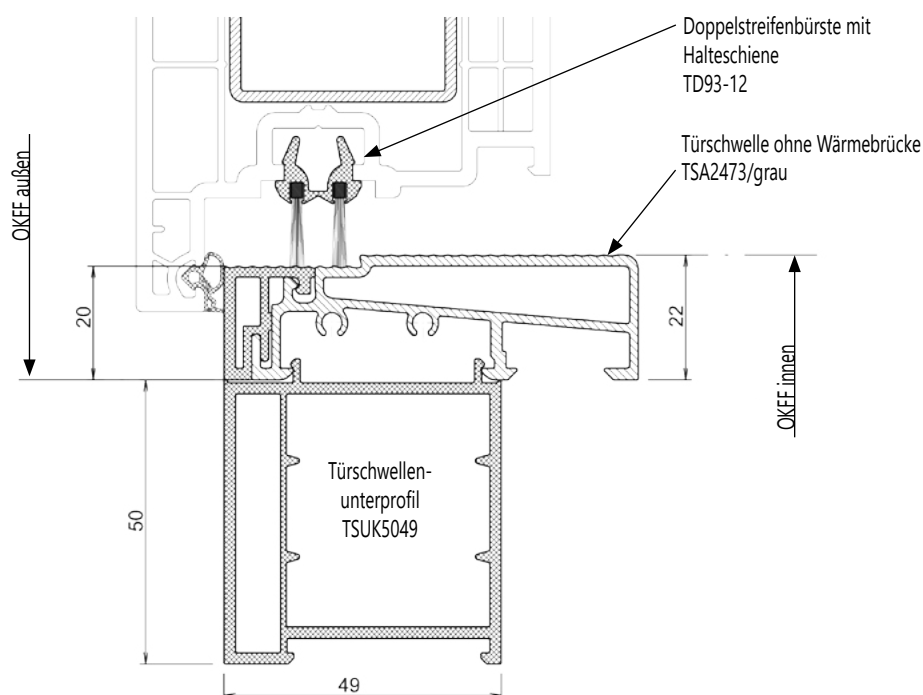

Dichtkissen
selbstklebend

Schwellen-
Endhalter (Zink)

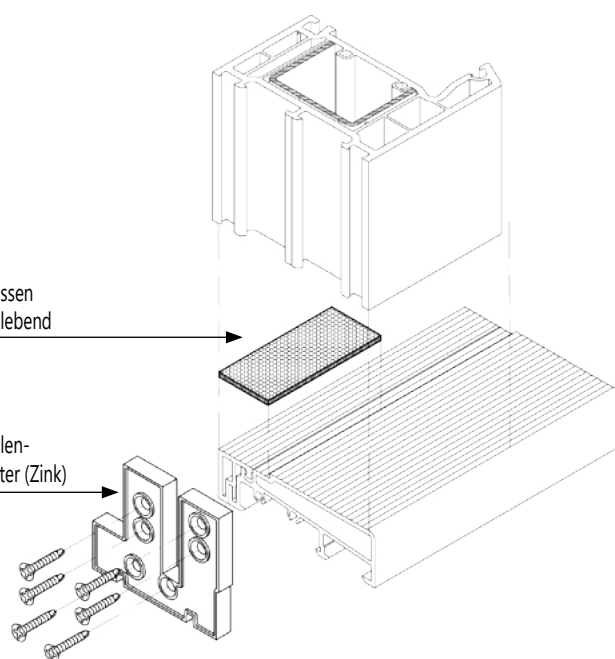

Endhalter (EH...) aus Zinkdruckguß roh für außen öffnende Türen


Artikel-Nr.	zu Profil	Farbe	VE / Paar
EH93-09*	Salamander 2D	roh	50
EH98-03*	Salamander 3D	roh	50
EH98-03/Streamline*	Salamander Streamline	roh	50
EH93-73*	bluEvolution 73 AD (Brüggmann 73)	roh	50

* auf Anfrage


Türschwellsystem BASIC

Türschwellerhalter mit selbstklebender Falzdichtteil

Schwellerhalter (Rahmen)

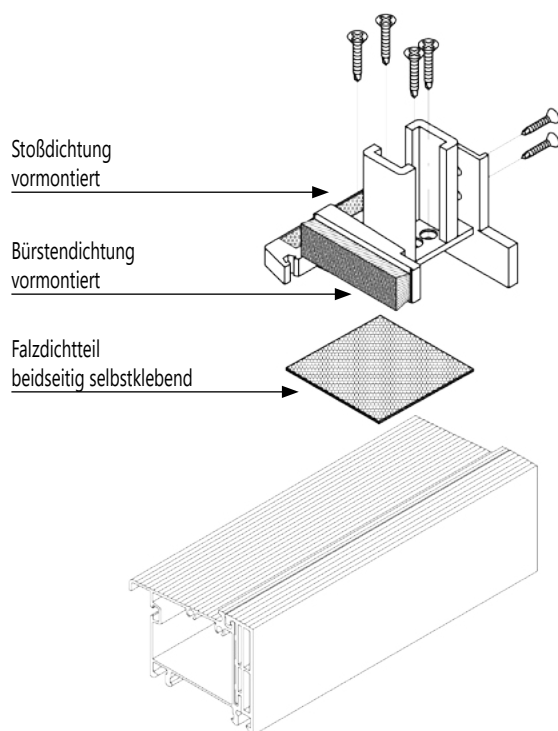

Mittelhalter (Pfosten)

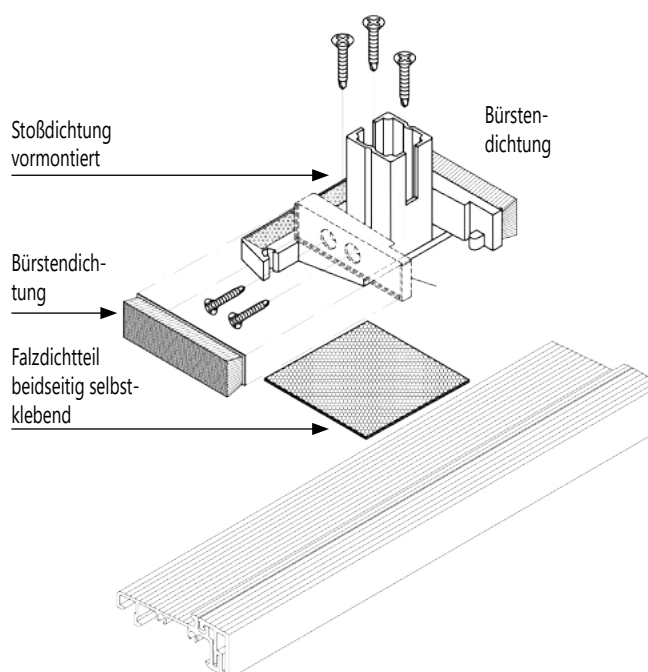

bluEvolution 73 (Brüggmann)

Schwellerhalter (SH...) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Rahmen	Breite	VE / Paar
SH98-102g/g	grau	AD73	HP102	68 mm	20
SH98-103g/g	grau	AD73	HP103	78 mm	20
SH98-104g/g	grau	AD73	HP73	90 mm	20

Alle BASIC Schwellerhalter (SH...) nur auf Anfrage.

SALAMANDER

Schwellerhalter (SH...) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Rahmen	Breite	VE / Paar
SH94-0026g/g	grau	2D	210020	70mm	20
SH94-0030g/g	grau	2D	210030	80mm	20
SH94-220g/g	grau	Streamline	250220	68mm	20
SH94-230g/g	grau	Streamline	250230	85mm	20
SH94-110g/g	grau	3D rund	110220	80mm	20
SH94-225g/g	grau	3D 15°	110225	80mm	20

Alle BASIC Schwellerhalter (SH...) nur auf Anfrage.

bluEvolution 73 (Brüggmann)

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Pfosten	Breite	VE / Stück
MH98-302g/g	grau	AD73	HP302	90 mm	20
MH98-303g/g	grau	AD73	HP303	102 mm	20
MH98-304g/g	grau	AD73	HP304	115 mm	20

Alle BASIC Mittelhalter (MH...) nur auf Anfrage.


SALAMANDER

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Pfosten	Breite	VE / Stück
MH94-2025g/g	grau	2D	212025	82mm	20
MH94-2030g/g	grau	2D	212030	102mm	20
MH94-120g/g	grau	Streamline	252120	82mm	20
MH94-130g/g	grau	Streamline	252130	102mm	20
MH94-112g/g	grau	3D rund	112220	108mm	20
MH94-125g/g	grau	3D 15°	112125	108mm	20

Alle BASIC Mittelhalter (MH...) nur auf Anfrage.

Pfosten-/Kreuzverbinder passend zu bluEvolution 73 (Brüggmann AD 73)

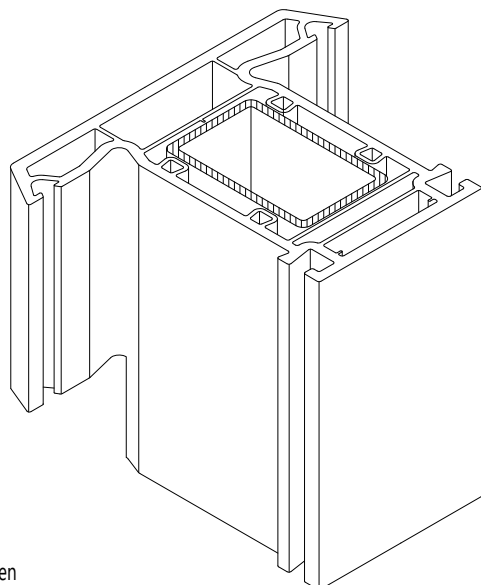

4 Stück Schrauben
4.2 x 22 mm
(nicht im Lieferumfang)

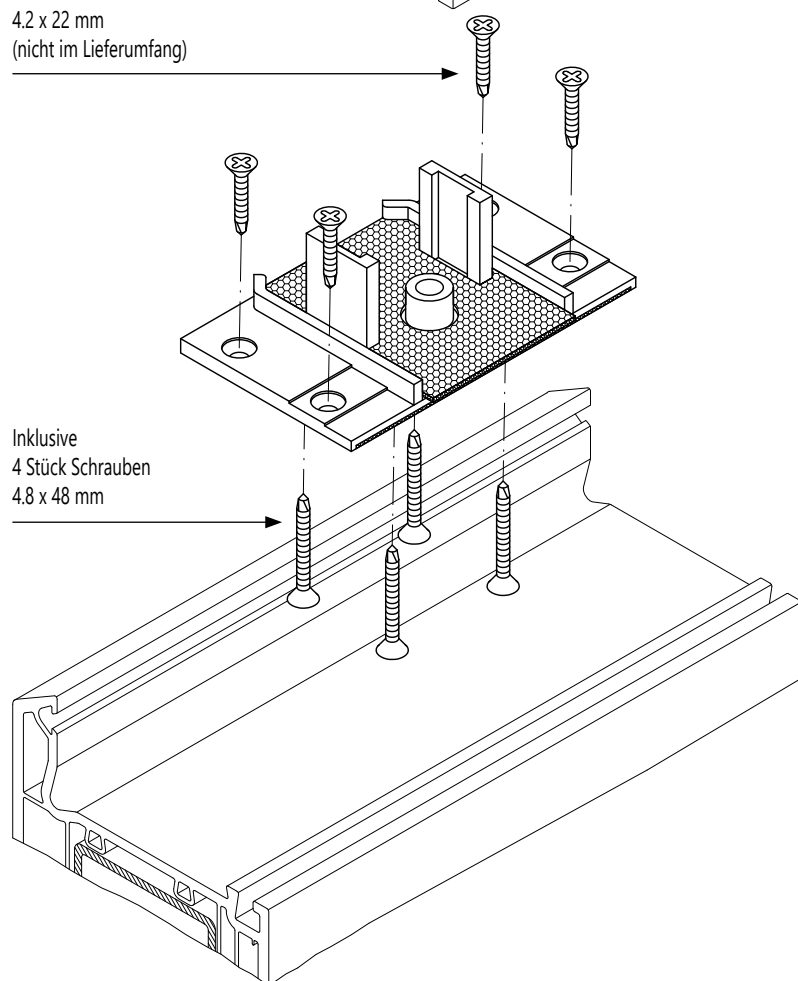


Inklusive
4 Stück Schrauben
4.8 x 48 mm

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguß
mit vormontierter Dichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Pfosten	Pfostenbreite	VE / Stück
K302/si.	silber	HP301, HP302	90 mm	50

Sonderausführung | Zubehör

- mit M6 Gewinde
- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage

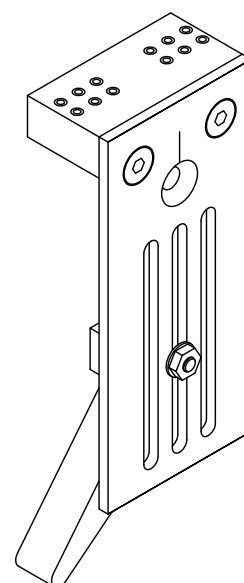

Bohrschablone mit Klemmhebel
entsprechend fixieren und 3 mm
vorbohren.

Pfosten-/Kreuzverbinder passend zu SALAMANDER Streamline


Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguß mit und ohne Fixierungsnocken (.../Fix.) mit vormontierter Dichtung in silber chromatiert

Artikel-Nr.	Farbe	zu Pfosten	Pfostenbreite	Bemerkungen	VE / Stück
K252120/si.	silber	252120	82 mm		100
K252120/si./Fix.*	silber	252120	82 mm	mit Nocken	100


* Auf Anfrage

Zubehör:


- Bohrschablone
- HM Fräsersatz auf Anfrage

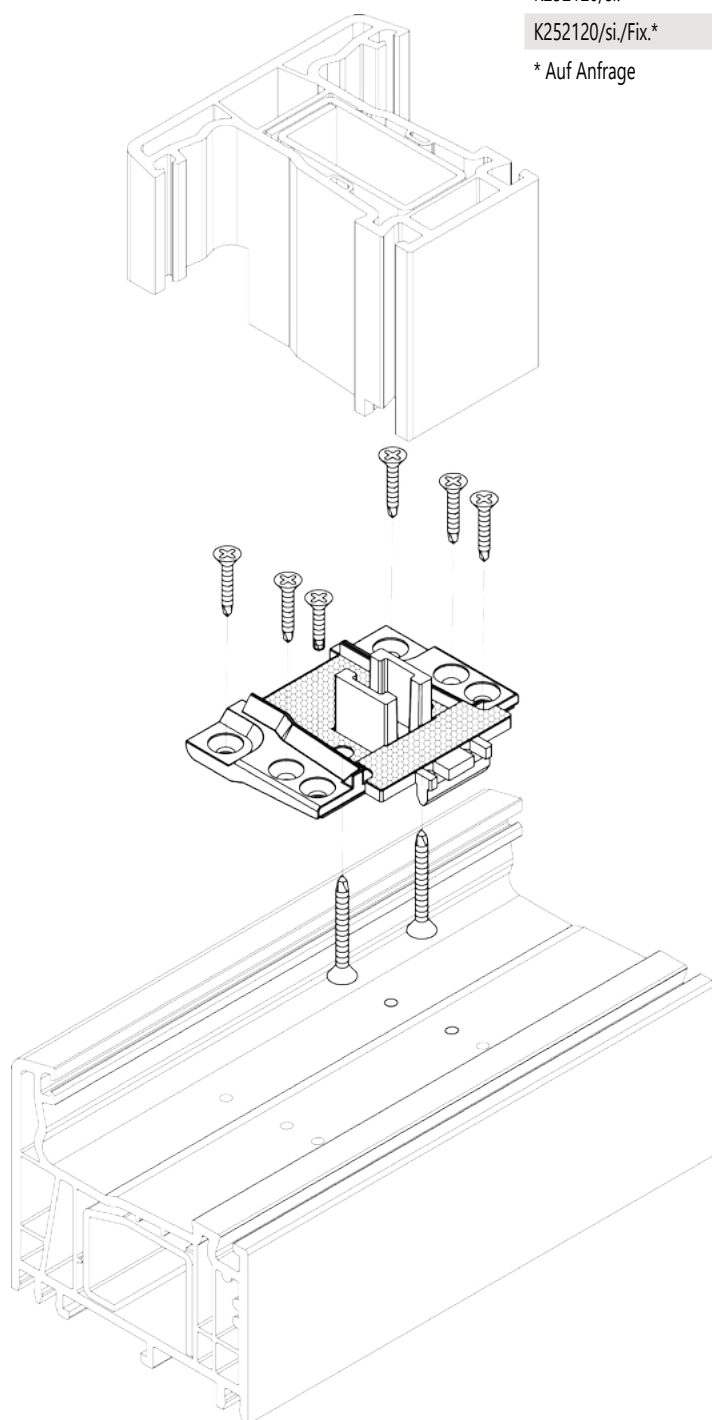

Bohrschablone

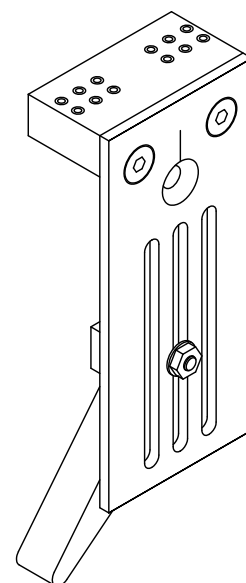

Pfosten-/Kreuzverbinder passend zu bluEvolution 82

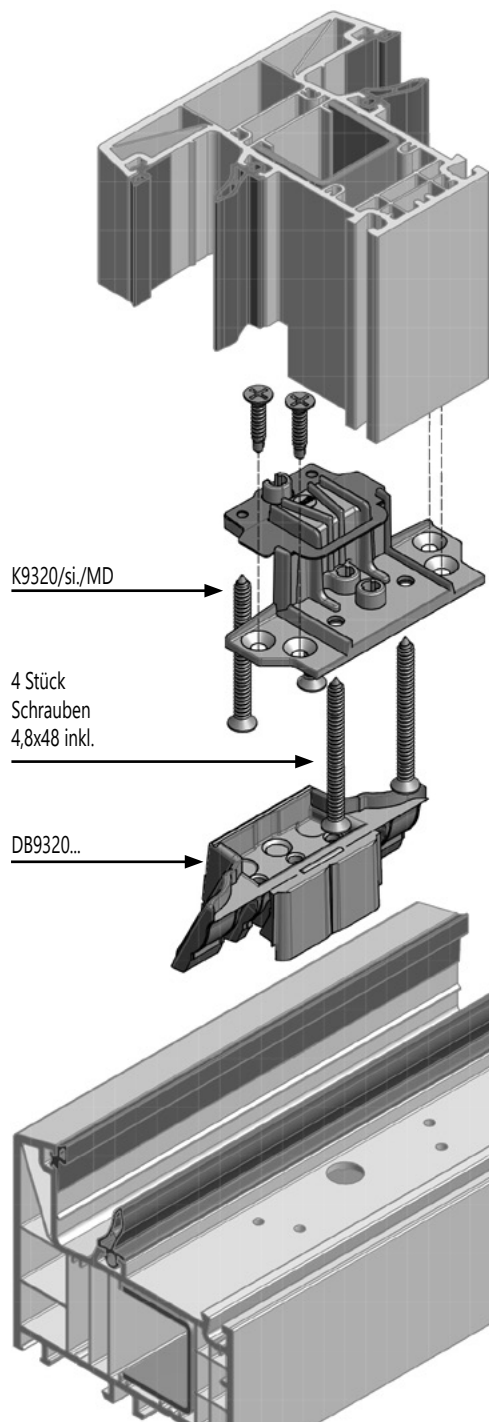

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguß | silber mit vormontierter Dichtung

Artikel-Nr.	Profil	zu Pfosten	Pfostenbreite	VE / Stück
K9320/si./MD	82 MD	HO9320	96 mm	50


Sonderausführung / Zubehör:

- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage


Dichtteil aus Weichkunststoff passend zu bluEvolution 82 (MD) nur für horizontalen Kämpfer notwendig

Artikel-Nr.	Profil	Farbe	zu Pfosten	zu Verbinder	VE / Stück
DB9320g	82 MD	lichtgrau	HO9320	K9320/si.	50
DB9320s	82 MD	schwarz	HO9320	K9320/si.	50

Hinweis:
Spezielle
Konterfräsung
notwendig!

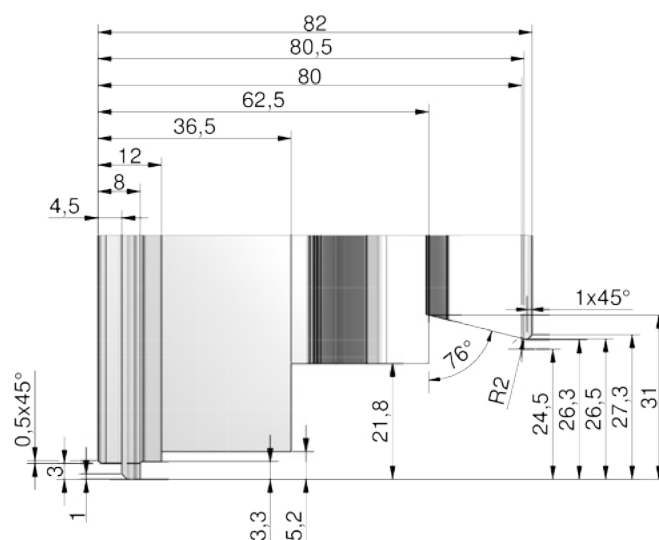





Durchlaufende
Anschlag- und
Mitteldichtung!

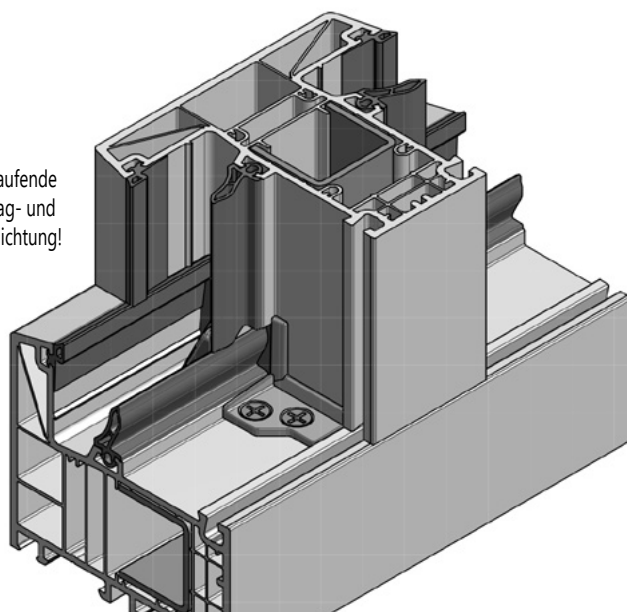

Die Vorteile des GKG-Verbinders für bluEvolution 82

- Kein Ausklinken der Anschlag- / oder Mitteldichtung im Bereich des Pfostenprofils notwendig.
- Keine Stoßdichtung erforderlich.
- Keine Fixierungsbohrung des Dichtblocks notwendig.
- Positionierung des Dichtblocks über Markierungskerbe möglich.

Pfosten-/Kreuzverbinder passend zu bluEvolution 92

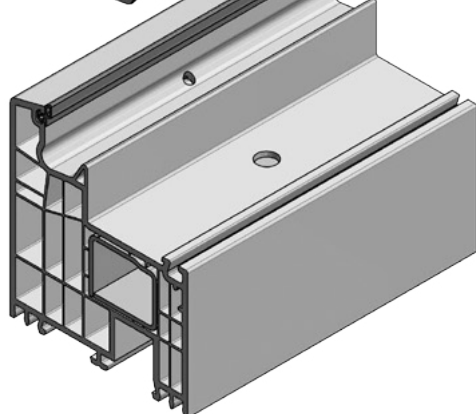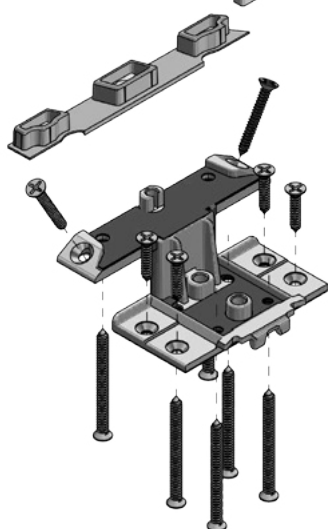

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguß | silber
mit vormontierter Dichtung inkl. Dichtblock und Stoßdichtung




Artikel-Nr.	zu Pfosten	Breite	Bemerkung	VE / Stück
K172420/si./DB grau	172420	116 mm	Dichtblock grau	50
K172420/si./DB schwarz	172420	116 mm	Dichtblock schwarz	50
K172420/si./Fix./DB grau	172420	116 mm	Dichtblock grau, mit Nocken	50
K172420/si./Fix./DB schwarz	172420	116 mm	Dichtblock schwarz, mit Nocken	50

Sonderausführung / Zubehör

- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage


Die Vorteile des GKG-Verbinders für bluEvolution 92:

- Kein Ausklinken der Anschlagdichtung im Bereich des Pfostenprofils notwendig.
- Perfekten Sitz durch äußere Stoßdichtung - keine Nacharbeiten erforderlich.
- Keine Fixierungsbohrung des Dichtblocks notwendig.
- Positionierung des Dichtblocks über Markierungskerbe möglich.
- Der Pfostenverbinder ist mit und ohne Fixierungsnocken lieferbar.
- Beim Einsatz des Pfostenverbinders ohne Fixierung kann auf den Einsatz der Bohrschablone gänzlich verzichtet werden.

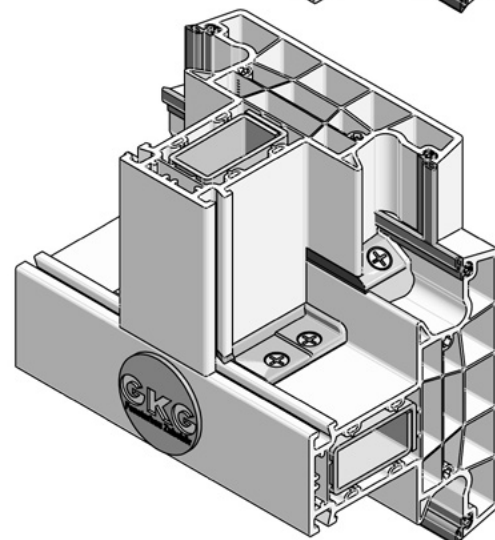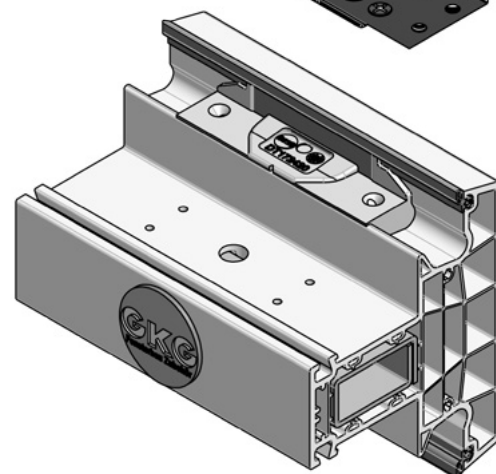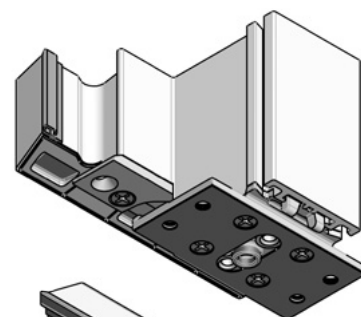

Klemmbare Glasfalzeinlage passend zu greenEvolution 76

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.


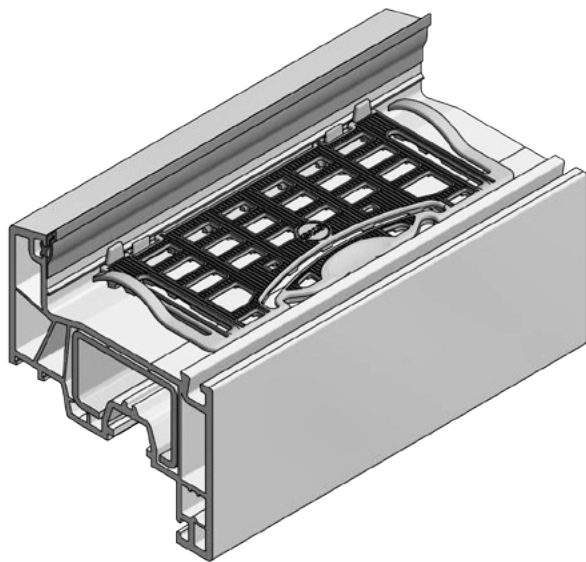


Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzicherung aus Polypropylen (PP)
passend zu greenEvolution 76 AD

Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF7876-1-AD	greenEvolution 76 AD	bis 48 mm Glasstärke	1.000

Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.

greenEvolution 76 AD

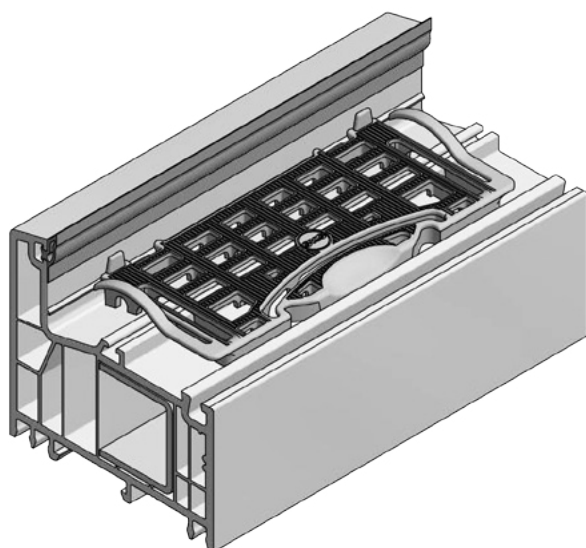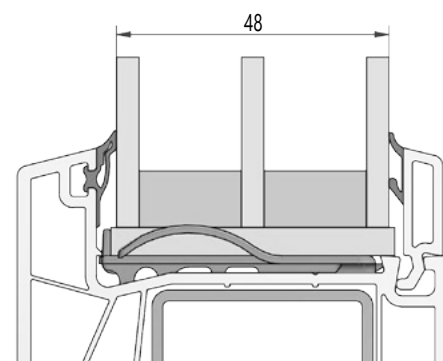


Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzicherung aus Polypropylen (PP)
passend zu greenEvolution 76 MD

Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF7876-2-MD	greenEvolution 76 MD	bis 48 mm Glasstärke	1.000

Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.


greenEvolution 76 MD

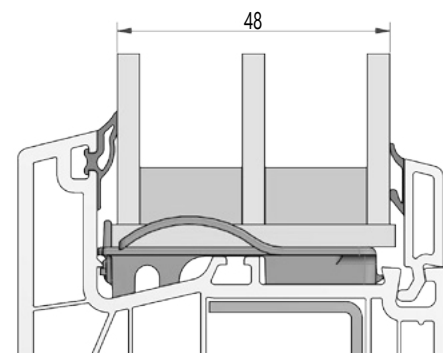

Klemmbare Glasfalzeinlage passend zu bluEvolution 73 (Brüggmann 73)

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.


GF5003

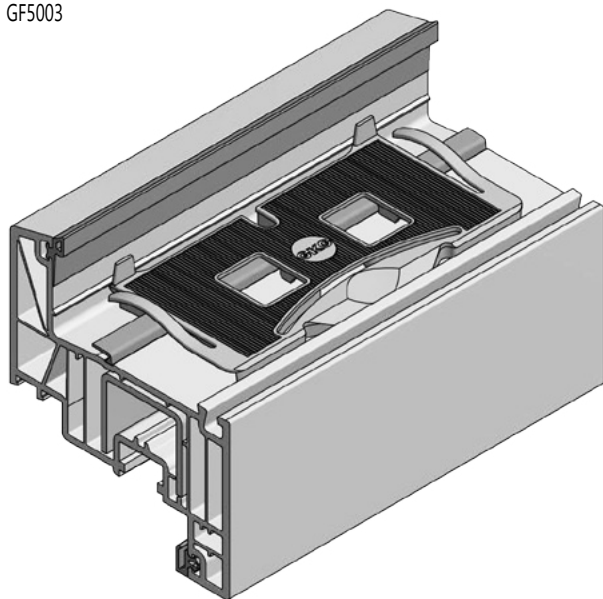

Glasfalzeinlagen klemmbar mit Glasklotzicherung aus Polypropylen (PP)			
Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5003	AD73	neue Ausführung	1.000
	MD73	MD nur Flügel	

Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.

bluEvolution 73 AD/MD

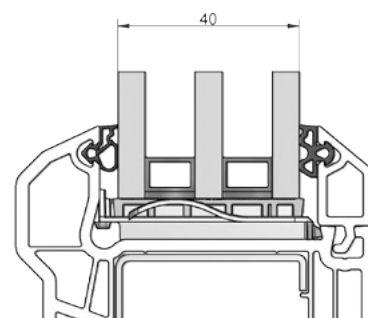

GF6052-1




Erhöhte Glasfalzeinlagen mit integriertem Glasklotz | klemmbar mit Glasklotzicherung aus Polypropylen (PP)

Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF6052-1	AD73	mit integriertem Glasklotz, MD nur Flügel, auf Anfrage	500


Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.

bluEvolution 73 AD

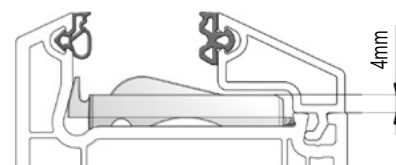

Klemmbare Glasfalzeinlagen passend zu SALAMANDER 3D + Streamline

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

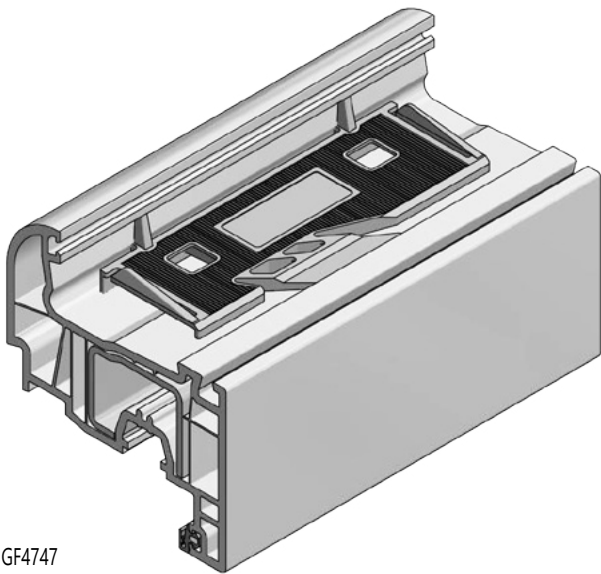


GF4747


Glasfalzeinlagen aus Polypropylen (PP)			
Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF4747	3D Streamline	flächenversetzt	500

Klemmbare Glasfalzeinlage passend zu bluEvolution 82 + 92

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

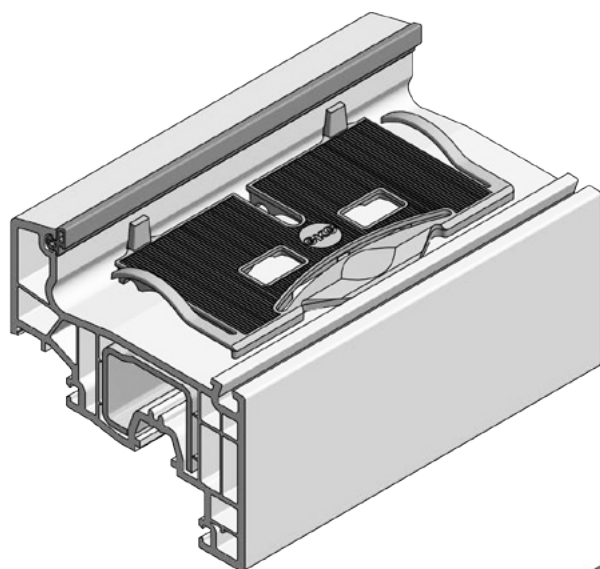


bluEvolution 92

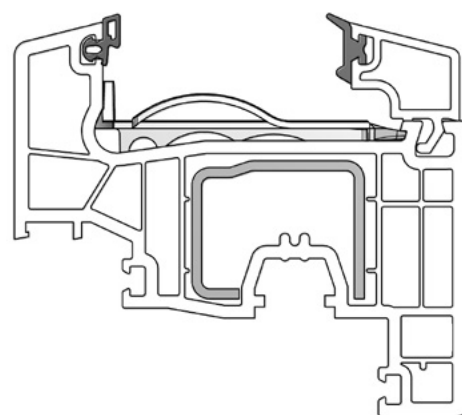


Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzicherung aus Polypropylen (PP) passend zu bluEvolution 92

Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF8866	bluEvolution 92		1.000

Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.

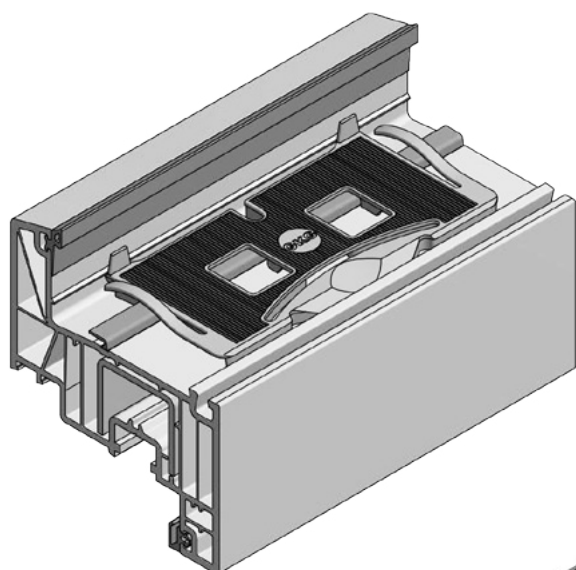

bluEvolution 82

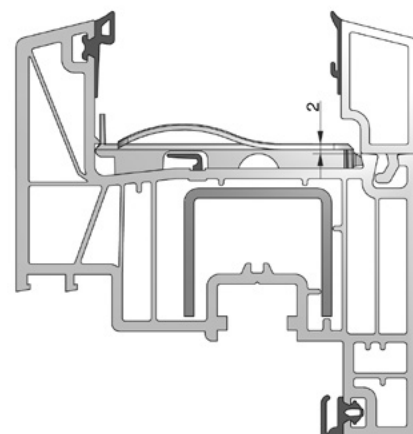


Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzicherung aus Polypropylen (PP) passend zu bluEvolution 82

Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5082	bluEvolution 82 AD+ MD	bis 50 mm Glasstärke	1.000

Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.

Festflügel-Clips


Festflügel-Clip
ohne Flügelverschraubung

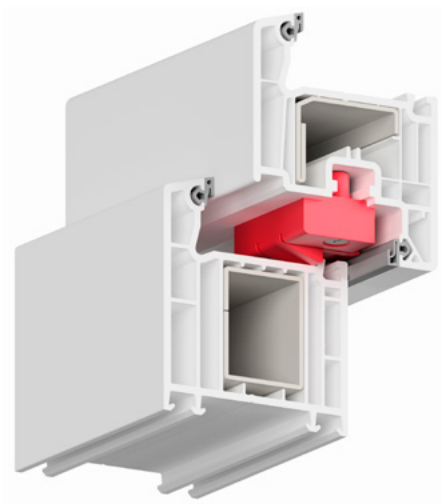

Festflügel-Clips		
Artikel-Nr.	zu System	VE / Stück
FC1540	bluEvolution 73 AD/MD (Brüggmann 73) bluEvolution 82	100
FC1541	bluEvolution 92	100
FC1543	SALAMANDER 2D, 3D, Streamline	100

- Ohne Flügelverschraubung


FC1540







Hinweise zur Verarbeitung:

- Mindestens 2 Stück vertikal und horizontal, maximal 400 mm Abstand und maximal 120 mm Eckabstand!
- Während des Transportes von Fensterelementen ist eine zusätzliche Sicherung des Flügels im Rahmen zwingend notwendig!
- Der Luftstand zwischen Flügel und Rahmen darf 12,0 mm umlaufend nicht überschreiten!
- Jeder Festflügel-Clip muss hinterklotzt werden!
- Rahmen und Flügel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden. Position Sicherungsschrauben: max. 50 mm Abstand zum Festflügel-Clip!
- Der Festflügel-Clip gewährleistet keine Einbruchssicherheit!
- Auf Dichtheit prüfen!


Aluminium Trittschutz | Wetterschenkel

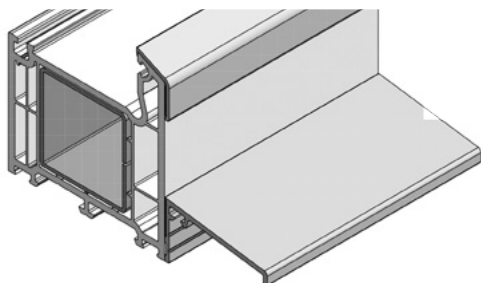


Aluminium-Trittschutz mit Klebeband			
Artikel-Nr.	Farbe	passend zu Profil	VE / Meter
TR1523SK	EV1	bluEvolution 73 AD (Brüggmann 73)	150
TR1923SK	EV1	SALAMANDER 3D / 15°	150
TR1816SK	EV1	bluEvolution 82	150

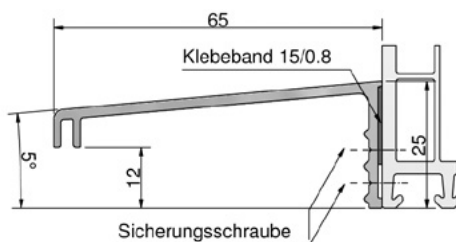

WS6525SK/SF-5

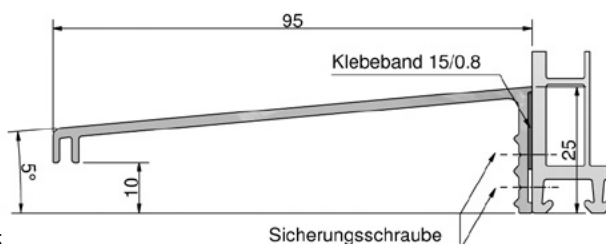

WS9525SK/SF-5

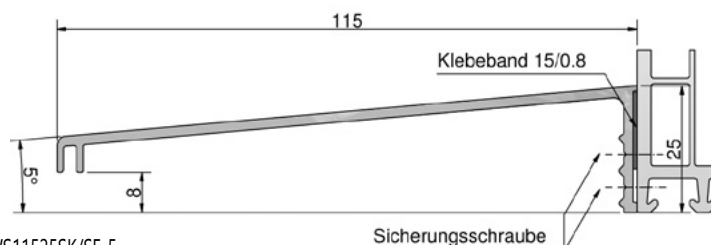

WS11525SK/SF-5


Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 5°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS6525SK/SF-5	EV1	5000 x 65 x 25,0	50
WS9525SK/SF-5*	EV1	5000 x 95 x 25,0	50
WS11525SK/SF-5*	EV1	5000 x 115 x 25,0	50


* auf Anfrage

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 6°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS4125-6/SK/SF	EV1	5000 x 41 x 22,0	50
WS10422-6/SK/SF	EV1	5000 x 104 x 22,0	50

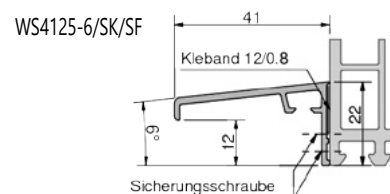


WS4125-6/SK/SF

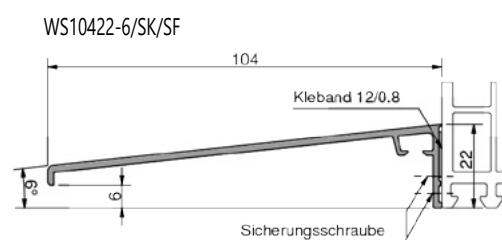


WS10422-6/SK/SF

Aluminium Wetterschenkelprofile | universal einsetzbar


WS3625/SK




WS4820/SK



WS4825/SK



WS9025/SK

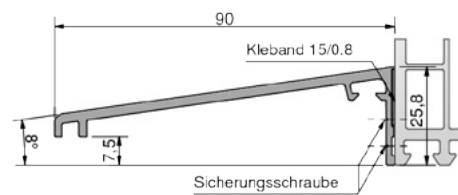

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | Neigung 8°


Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS3625/SK*	EV1	5000 x 36 x 25,8	50
WS4820/SK	EV1	5000 x 48 x 20,0	50
WS4825/SK	EV1	5000 x 48 x 25,8	50
WS9025/SK	EV1	5000 x 90 x 25,8	50

* auf Anfrage


WSA4842-1/EV1




WSA4842-2SK/EV1



Variante 1



Variante 2



Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | 2-teilig

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WSA4842-2SK/EV1*	EV1	5000 x 43 x 25,0	50
WSA4842-1/EV1*	EV1		50

* auf Anfrage

SchweißBeckverbinder „SVX“

SchweißBeckverbinder „SVX“
(Pat. 10109718C1)

- Sehr schnelle und einfache Montage.
- Mit allseitiger Verspannung im Türflügelstahl.
- Hohe Torsionssteifigkeit.
- Steigerung der Eckfestigkeit.
- Schwingungsfreie Rückstellung der verschweißten Türflügel.
- Reproduzierung des Stauchdruckes nach der Anschmelzzeit.
- Genaues Einhalten der Vorgabezeit.
- Asymmetrische Anordnung der Schweißfläche.
- Schnell-Montagehebel.


SchweißBeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX4420*	40 x 40 x 2 mm	bluEvolution 73 (Brüggmann) ST4400...	6
SVX6420	60 x 40 x 2 mm	greenEvolution 76 bluEvolution 73 (Brüggmann) ST6400....	5
SVX6430	60 x 40 x 3 mm	greenEvolution 76	5
SVX50502*	50 x 50 x 2 mm	SALAMANDER 3D	5
SVX60452	60 x 45 x 2 mm	SALAMANDER Streamline	4


* Nur auf Anfrage

Schnell-Montagehebel zu SchweißBeckverbinder „SVX“


Artikel-Nr.		VE/Stück
MSX02	zu allen obigen SchweißBeckverbindern	1

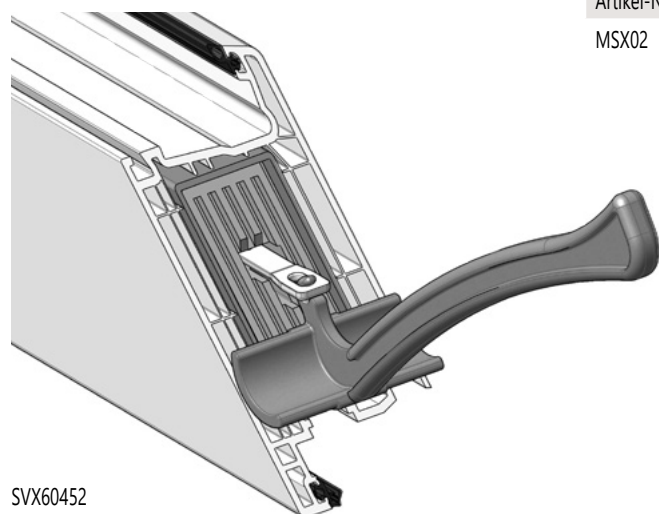

SVX60452

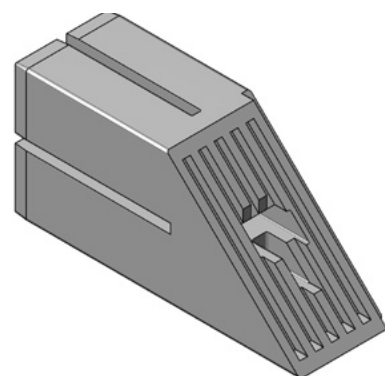

SVX6420

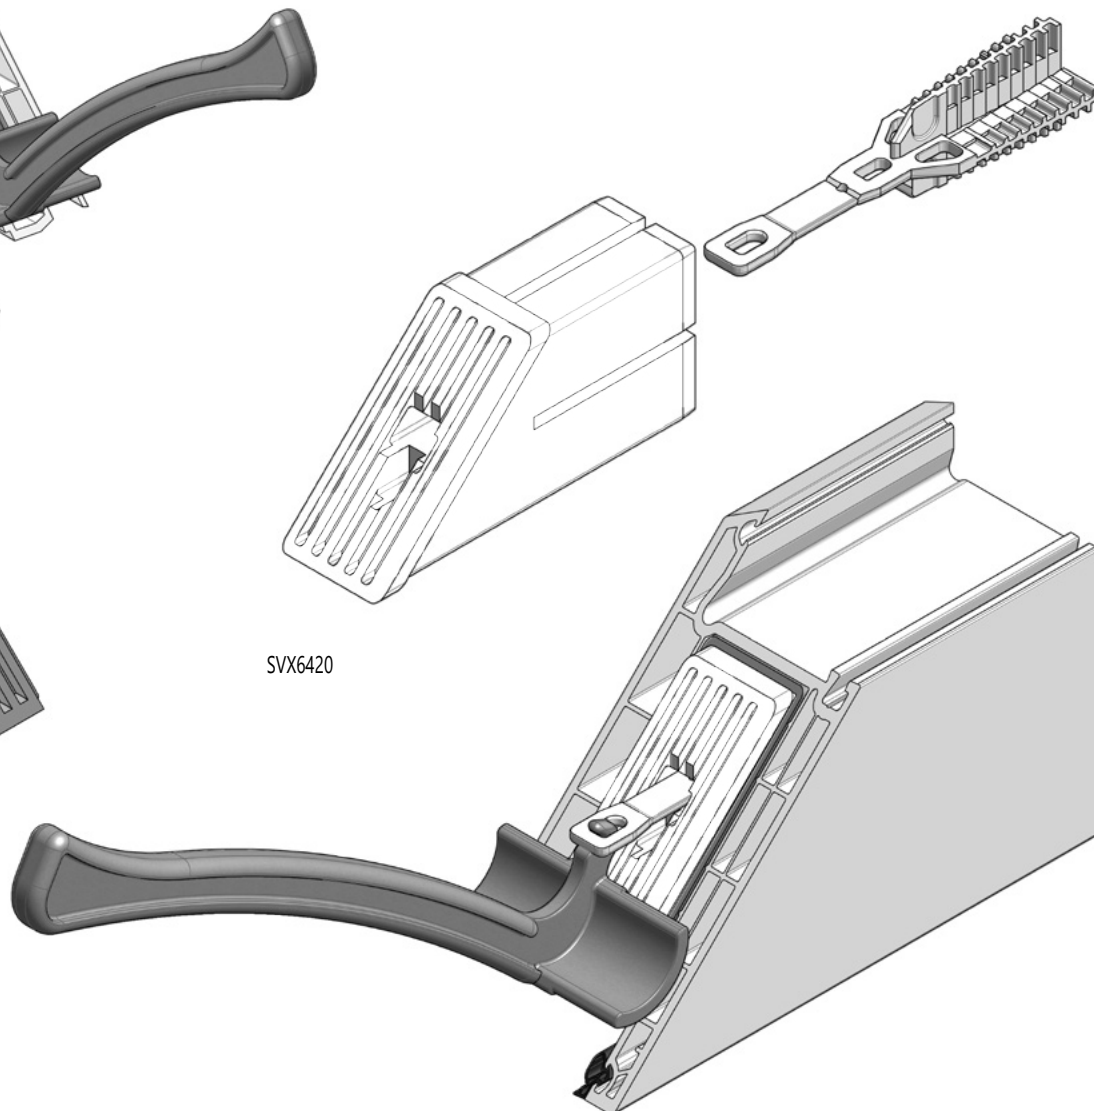

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

