

Technik für Fenster und Türen



Systemzubehör passend für

SCHÜCO



Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh
fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0
fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Angaben ohne Gewähr.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.

Stand: Januar 2026
Änderungen vorbehalten.


Fensterbau-Zubehör
passend für

SCHÜCO


Inhaltsverzeichnis

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Living 82 mm	4
Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für Living 82 mm.....	8
Türschwellsystem COMBI passend für CT70 Neue Ausführung.....	15
Türschwellsystem COMBI + COMBI PLUS + COMBI PLAN Entwässerungsprofil außen öffnend.....	20
Türschwellsystem COMBI + COMBI PLUS Unterbauprofile.....	21
Beschlagzubehör zu Türschwellsystem COMBI COMBI PLUS.....	22
Pfosten-/Kreuzverbinder passend für CT70.....	24
Pfosten-/Kreuzverbinder und Falzwinkel passend für CT70.....	25
Klemmbare Glasfalzeinlagen passend für CT70/SI82.....	26
Klemmbare Glasfalzeinlagen passend für Living 82.....	27
Festflügel-Clip.....	28
Aluminium Trittschutz & Wetterschenkelprofile.....	29
Schweißverbinder „SVX“ passend für Schüco Living CT70	31


Türschwellensystem COMBI PLUS passend für Living 82 mm

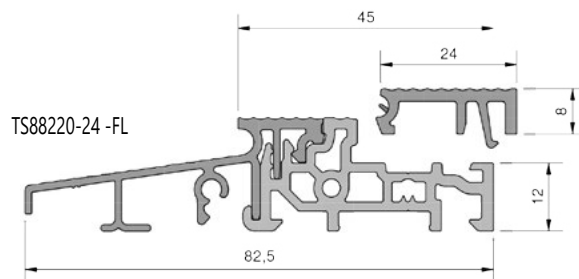




TS88220-24 -FL

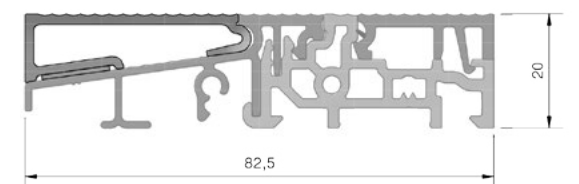

TSA8831SK

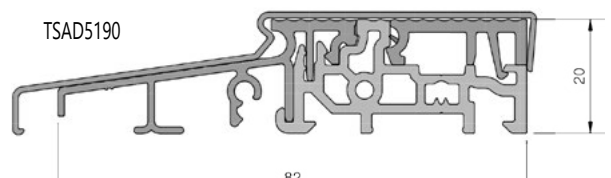

WSA853-9401/EV1/...

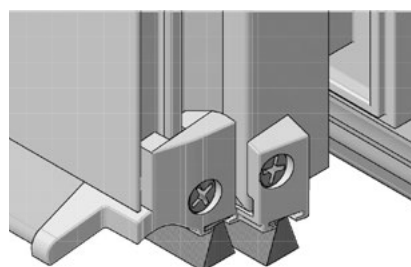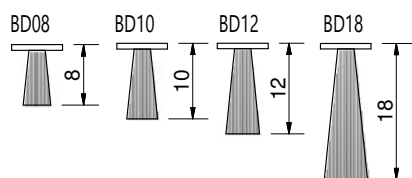

Aluminium-PVC-Türschwelle 82 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 82,5x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS88220-24 -FL	TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSUK68-30, TSUK68-100, TSUK68-150, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), Schüco 9841, 9842, 9843	mit Schließblechleiste, 24 mm Füllleiste innen (PVC) lose beiliegend	36

*Ausführung mit 22 mm Füllleiste auf Anfrage

Aluminium-Aufsatzprofile (TSA...) für Türschwellen für außen öffnende Türen | EV1 eloxiert,

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Meter
TSA8831SK	TS88220-24-FL	45

Schutzabdeckung (TSAD...) für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Stück
TSAD5190	TS88220-24-FL	30

Aluminium-Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang | EV1 eloxiert

Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm) je WSA	Falzlufte	VE / Set
WSA853-9401/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	8 mm	25
WSA853-9401/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA853-9401/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte auswählen!

Dichtungen* | 1100 mm lang


Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürstendichtung	8 mm	100
BD10	Bürstendichtung	10 mm	100
BD12	Bürstendichtung	12 mm	100
BD18	Bürstendichtung	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Endkappenpaare (EKW...) passend für Wetterschenkelprofil

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für System	VE / Paar
EKW853-9402g	grau	WSA853-9401/...	Living 82 mm	50

Türschwellensystem COMBI PLUS passend für LivIng 82 mm

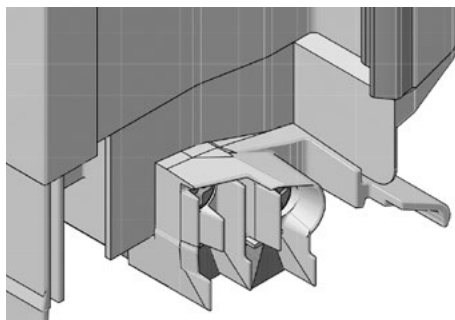


Optimale Abdichtung von Stulp-Elementen

Stulpendkappen* (STK...) aus Weichkunststoff | inkl. Edelstahlschrauben passend für Wetterschenkelprofil WSA853-9401/...

Artikel-Nr.	passend für System	für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK853-9473g/links	Schüco LivIng 82 AD	9473	links	10
STK853-9473g/rechts	Schüco LivIng 82 AD	9473	rechts	10
STK853-9472g/links	Schüco LivIng 82 MD	9471, 9472	links	10
STK853-9472g/rechts	Schüco LivIng 82 MD	9471, 9472	rechts	10


* Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

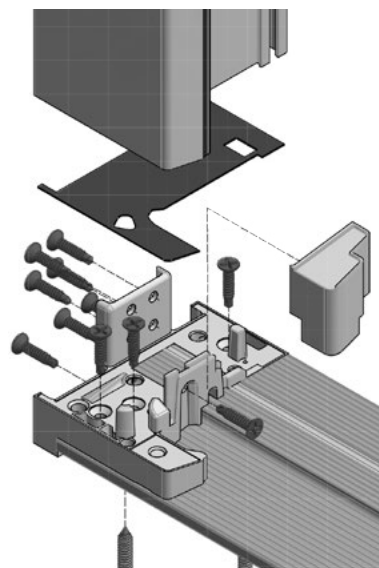

Schwellenhalter (SH...) inkl. Schwellendichtung und Falzdichtteil (nur bei AD) aus Kunststoff | grau

Artikel-Nr.	passend für System	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH853-9421	Schüco LivIng 82 AD	9421	70 mm	20
SH853-9422	Schüco LivIng 82 AD	9422	80 mm	20
SH853-9423	Schüco LivIng 82 AD	9423	90 mm	20
SH853-9411	Schüco LivIng 82 MD	9411	70 mm	20
SH853-9412	Schüco LivIng 82 MD	9412	80 mm	20
SH853-9413	Schüco LivIng 82 MD	9413	90 mm	20

Nur einsetzbar in Kombination mit der TS88220-24-FL (24 mm Fülleiste).

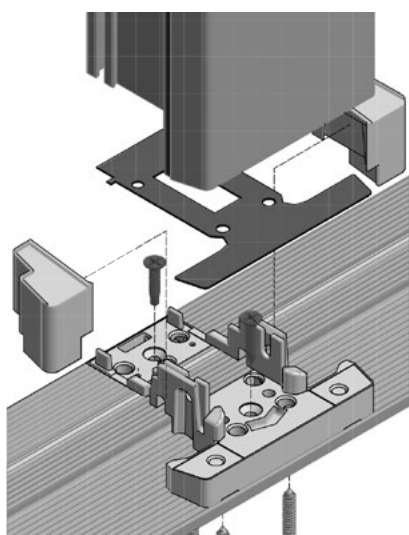


Mittelhalter (MH...) inkl. Schwellendichtung und Falzdichtteil (nur bei AD) aus Kunststoff | grau

Artikel-Nr.	passend für System	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH853-9461	Schüco LivIng 82 AD	9461	92 mm	20
MH853-9462	Schüco LivIng 82 AD	9462	112 mm	20
MH853-9465	Schüco LivIng 82 MD	9465	92 mm	20
MH853-9466	Schüco LivIng 82 MD	9466	112 mm	20


Nur einsetzbar in Kombination mit der TS88220-24-FL (24 mm Fülleiste).

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Living 82 mm

SA853-941G/AD




SA853-942G/MD



Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | inkl. Schwellendichtung und Falzdichtteil (nur bei AD)




Artikel-Nr.	Farbe	passend für System	VE / Paar
SA853-941G/AD	lichtgrau	Schüco Living 82 AD*	20
SA853-942G/MD	lichtgrau	Schüco Living 82 MD	20

*Ausführung SA853-941G/AD enthält ein Falzdichtteil

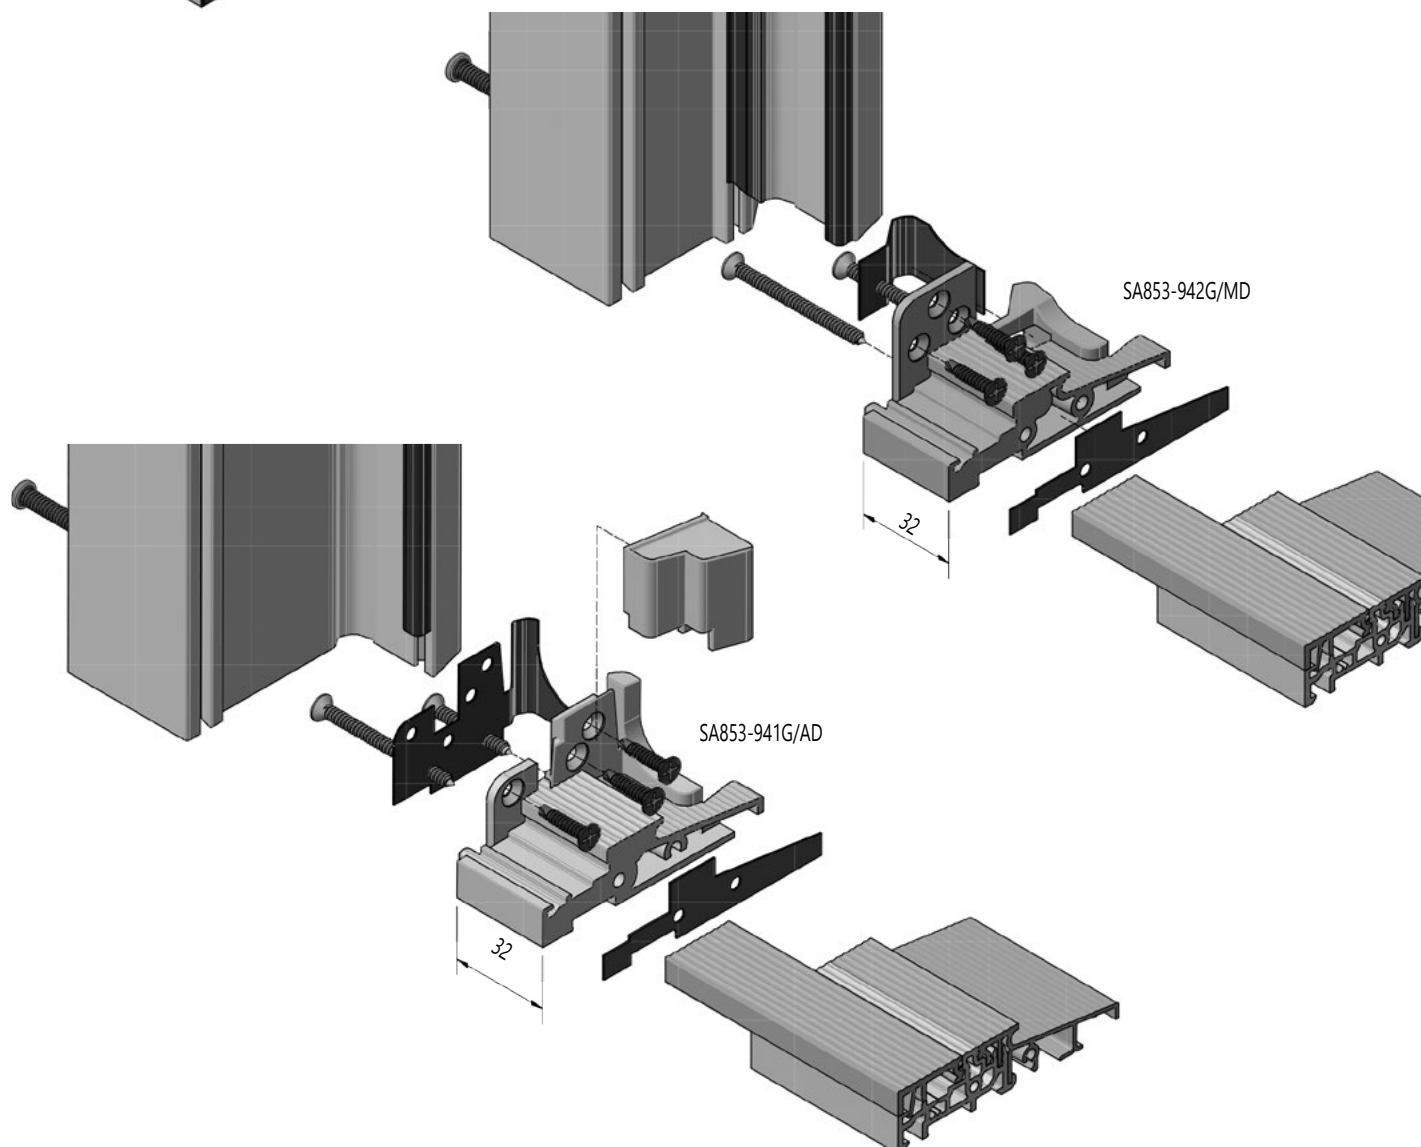

Türschwellsystem COMBI PLUS passend für Living 82 mm

Hinweis zur Montage des TSAF85394/EV1
Flügel um 8 mm kürzen!

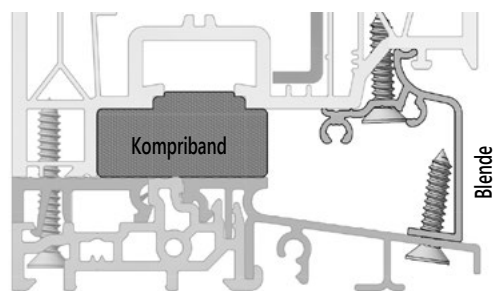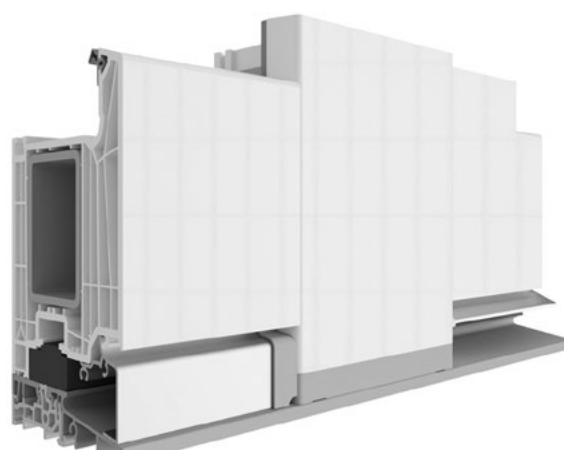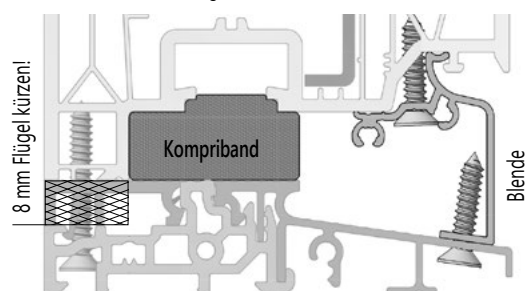


Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 passend für Schüco Living 82

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF85394/EV1	TS88220-24-FL	EV1	50


Dichtteil-Endkappe (EKF...) für Festteilblende | aus Kunststoff grau passend für Schüco Living 82

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
EKF85301g	TSAF85394/EV1	grau	20

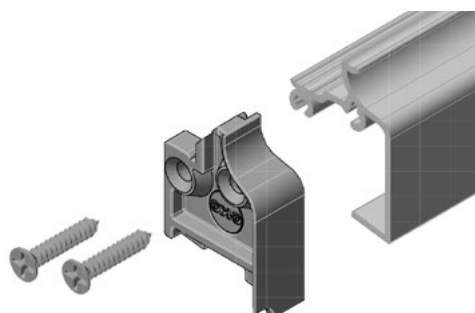


Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für Living 82 mm

Das neue GKG-Türschwellsystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit aus dem vorhandenen Türschwellsystem „COMBI PLUS“ eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzenden Bauteilen notwendig. Unser geprüftes, thermisch getrenntes Türschwellsystem „COMBI PLUS“ bietet mit umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationale und flexible NULLSCHWELLEN-Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.

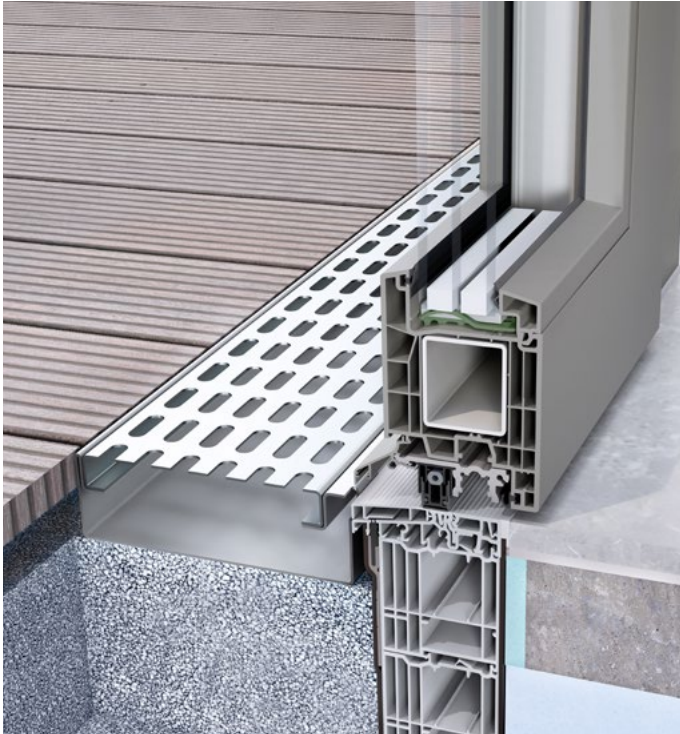

- Barrierefreier, bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkippüren sowie Stulptüren.
- Verriegelungen in der Türschwelle möglich.
- Wartungsfreie Türschwelle.
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich.
- Thermisch getrenntes Wetterschenkelprofil unten am Flügel mit Aufnahme für eine absenkbare Bodendichtung.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Schließhilfe mit selbstauslösendem Anschlag zum sicheren Schließen von Stulptüren.
- Einfachste Montage an das vorhandene GKG Türschwellsysteme COMBI PLUS.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwelle.
- Entwässerung außerhalb der Gebäudeabdichtung in optimierte Außendränage.
- Widerstandsklasse RC2 möglich.



Die **NULLSCHWELLE**

wird zur Standardlösung

Geprüfte Eigenschaften für Schüco Living AD | Prüfzeugnis 40-5720 vom 05.03.2020
Prüfinstitut PIV (Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert).


- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026.
- Schlagregendichtheit Klasse 8A nach DIN EN 1027.
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C3 nach DIN EN 12211



Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für Living 82 mm

Patent EP 2 957 702


TSA8824/EV1/CP



Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen, selbstklebend, 1950mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA8824/EV1/CP	TS88220-24-FL	EV1	10


EKT88204g

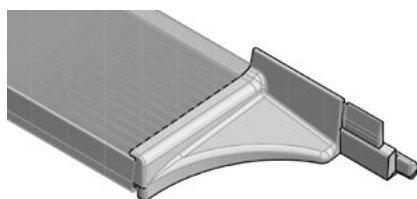

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT88204g	SA8824/EV1/CP	grau	10


RDT25-8531

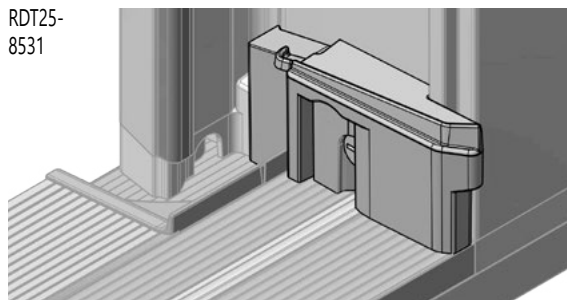

Falzdichtteil, 2-teilig aus Kunststoff /Weichkunststoff


Artikel-Nr.	zu Rahmen / Pfosten	Farbe	VE / Paar
RDT25-8531	Schüco Living 82 AD/MD	grau	10

BDA5761

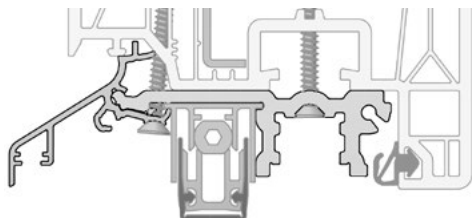

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung, 1950mm lang


Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
BDA5761	Schüco Living 82 AD/MD	EV1/ PVC grau	10

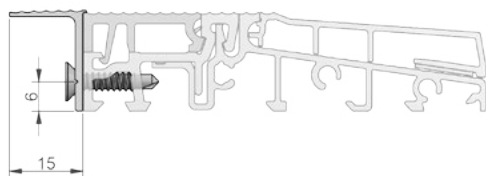

Winkelprofil TSW-15-Alu | Zusatzprofil für bodenebene Türschwellen COMBI PLAN


Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Länge	Farbe	VE / Stück
TSW-15-ALU / 1,95	alle COMBI / COMBI PLUS Türschwellen	1950 mm	EV1	10
TSW-15-ALU / 4,5	alle COMBI / COMBI PLUS Türschwellen	4500 mm	EV1	30

- Hilfestellung für den Einbau des Bodenbelag
- Sicheres Auflaufen der absenkbaren Bodendichtung auf die Türschwelle



Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für Living 82 mm

Patent EP 2 957 702

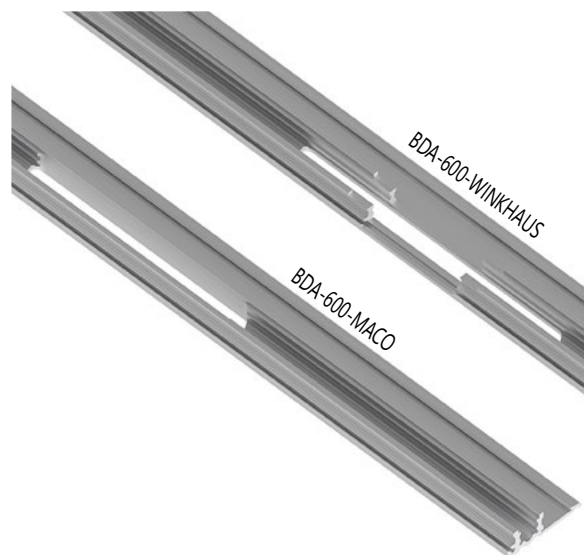


BDA | PVC-PROFILSTÜCK MIT FRÄSUNG | 600 mm

Adapterprofil BDA... | Einzelteil (PVC) mit Ausfräsung für Beschlag | 600 mm lang mit Aufnahme für die Bodendichtung | universell einsetzbar für alle Systeme



Artikel-Nr.	Fräsung für	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-600-MACO	Maco Multi Zero Siegenia TITAN Niveaugleich	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-WINKHAUS	Winkhaus Klappenverriegelung	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-ROTO	Roto Beschlag Nullschwelle	600 mm	PVC grau	auf Anfrage

Die PVC-Profilstücke enthalten die Fräsung für den jew. Beschlag. Die Bearbeitung entfällt und verkürzt sich auf den reinen Zuschnitt. Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA-600-MACO



BDA-600-WINKHAUS

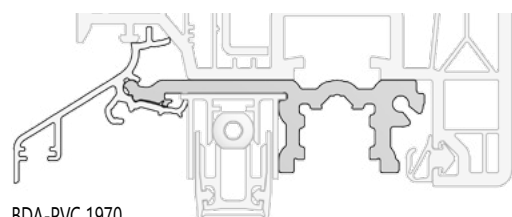


BDA-PVC 1970

BDA | PVC-PROFIL EINZELN OHNE FRÄSUNG | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | PVC-Profil einzeln | mit Aufnahme für die Bodendichtung | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-PVC 1970	universal	1970 mm	PVC grau	10

Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

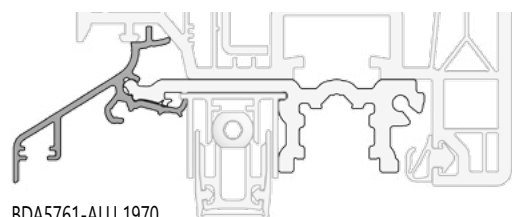


BDA5761-ALU 1970

BDA | ALUMINIUMPROFIL EINZELN | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | Aluminiumprofil einzeln | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA5761-ALU 1970	Schüco Living 82 AD/MD	1970 mm	Alu EV1	10

Die Aluminiumprofile können nur in Verbindung mit einem BDA-PVC-Profil eingesetzt werden.

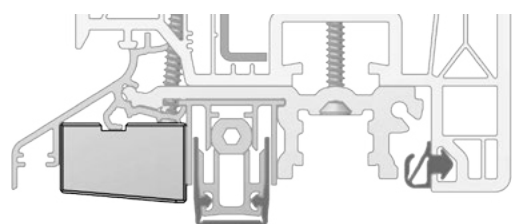


BL-BDA-CP B17 BOD

Bohrlehre zur Verschraubung des Adapterprofils und zur Fixierung der Bodendichtung


Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	zu Bodendichtung	VE / Stück
BL-BDA-CP B17 BOD	BDA5761	BOD17...	1

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für LivIng 82 mm

Lösung für Stulp-Elemente

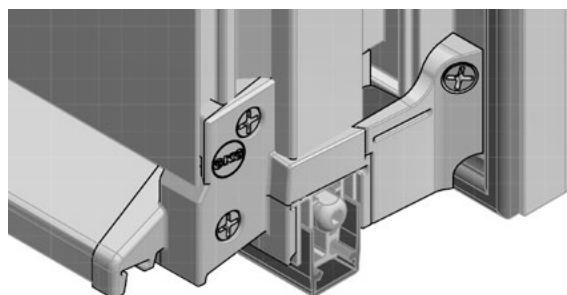

EK-BDA8531g




BOD17

Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA8531g	BDA5761	grau	20

Bodendichtung absenkbar | kürzbar bis zu 150 mm

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD17-0550mm - MD	BDA5761	550 mm	rechts/links	10
BOD17-0700mm - MD	BDA5761	700 mm	rechts/links	10
BOD17-0850mm - MD	BDA5761	850 mm	rechts/links	10
BOD17-1000mm - MD	BDA5761	1000 mm	rechts/links	10
BOD17-1150mm - MD	BDA5761	1150 mm	rechts/links	10
BOD17-1300mm - MD	BDA5761	1300 mm	rechts/links	10

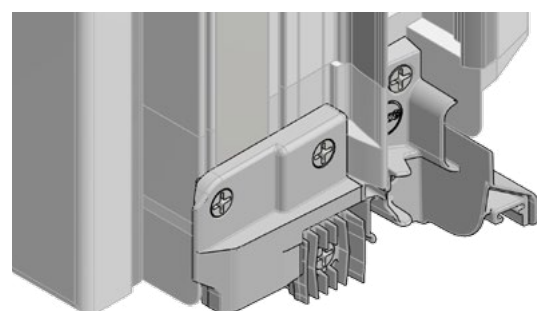

STK-BDA8531-L

COMBI PLAN „STULP“

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil BDA5761 | aus Weichkunststoff

Artikelnr.	für Stulpprofil	DIN	Farbe	VE / Stück
STK-BDA8531-L	9471 / 9472 (MD)	Links	grau	10
STK-BDA8531-R	9471 / 9472 (MD)	Rechts	grau	10

COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren

Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff
Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels

Artikel-Nr.	passend zu	für Profilsystem	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen*	Stulp universal	grau	10

* Einsetzbar bei 22/24 mm Füllleiste




ST01-FL2224

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für LivIng 82 mm

Außen öffnende Türen


TSA8831SK

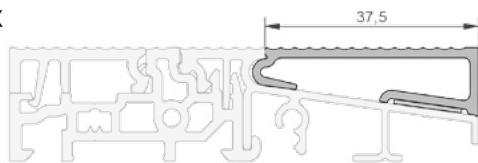

Aluminium-Aufsatzprofile (TSA...) für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8831SK	TS88220-24-FL	EV1	45

FL5024CPA

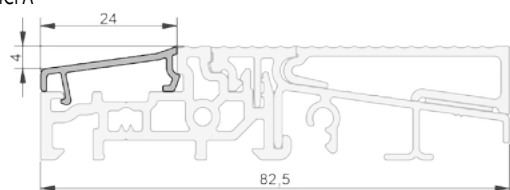


Aluminium-Fülleiste | 24 mm | für außen öffnende Türen | Länge: 1950 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5024CPA	TS88220-24-FL (nur 24 mm Fülleiste)	EV1	10

In Kombination mit der Aluminium-Fülleiste FL5024CPA ist bei 1-flg. Elementen (ohne Schließbleche) eine beliebige Drainage/Entwässerung einsetzbar, wenn die Oberkante der Drainage 4 mm tiefer als die Oberkante der Türschwelle gesetzt wird.
Weitere Länge: 5950 mm - nur auf Anfrage

ASL01/BD10

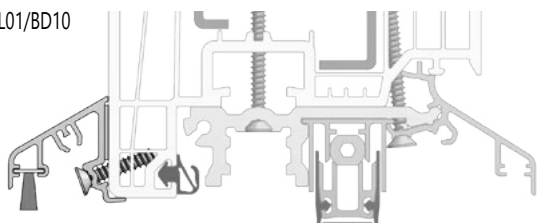

Wetterschenkelprofil (ASL...) für außen öffnende Türen | 1950 mm lang | inkl. Dichtung

Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10


EK11-ASL



Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil | außen öffnend

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK11-ASL	ASL01/BD10	grau	10

OKFF AUSSEN

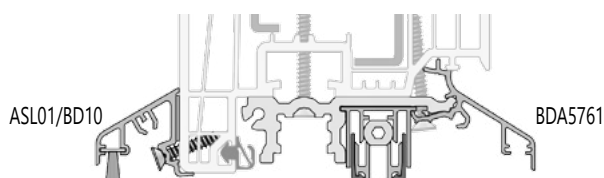

OKFF INNEN


OKFF außen = OK Drainage = OK Türschwelle = OKFF innen

Drainagerinne „System Grundmeier“
mit Schlitzung erforderlich



-4 mm

In Kombination mit **FL5024CPA** ist bei **1-flg. Elementen ohne Schließbleche** eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle

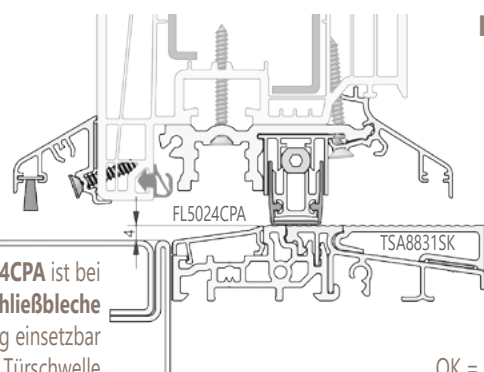

INNEN

OKFF

OK = Oberkante


Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für LivIng 82 mm

Dränagerinne | Nullschwellen-Beschlagzubehör

DRS1250



DRS150...

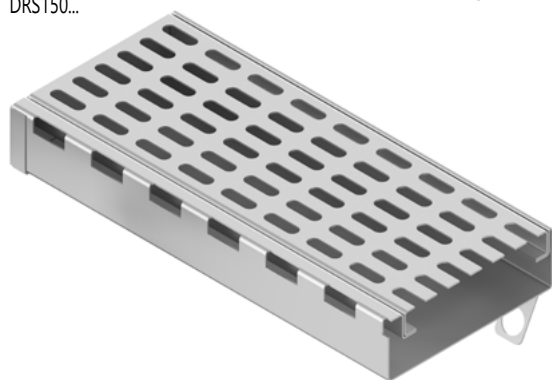

Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)


Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	58 mm	1250 mm	Edelstahl V2A	1

Hinweis: Die Dränagerinne DRS1250 dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür.
Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.
Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	156 mm	1500 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	156 mm	1500 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	156 mm	1970 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	156 mm	1970 mm	feuerv. Stahl	1

Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

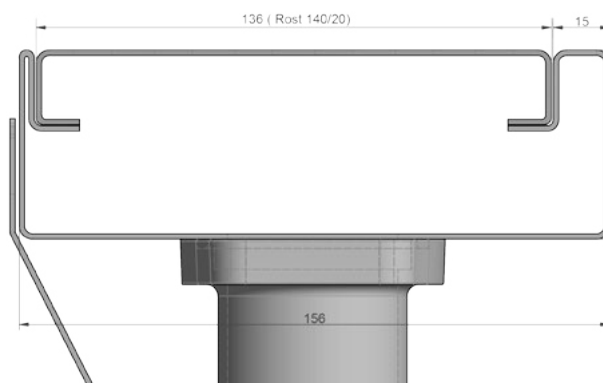

Maco 228710



Maco 228711



MACO MULTI ZERO

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend für
228710	Hakenverschluss waagerecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	Silber	COMBI PLAN
228711	Schließeteil für Hakenverschluss MM ±1,5mm Anpressdruck	Silber	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg

Winkhaus Klappenverriegelung





WINKHAUS - Garnitur bestehend aus Schließblech und Klappenriegel für Verschluss- und Kippstellung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend für
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI PLAN
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI PLAN
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI PLAN
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24 mm	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG


Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 - Alternative Dränagerinne

Beim bodenebenen Türschwellsystem COMBI PLAN muss immer eine Dränagerinne im Außenbereich vor die Türschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dränagerinnen DRS... sind auf die Entwässerung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Türschwellsystem COMBI PLAN eine Dränagerinne „System Grundmeier“ der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst werden. Die Ausschreibung der Dränagerinne erfolgt beim Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Dränagerinnen ist eine Öffnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Türschwelle zwingend erforderlich.

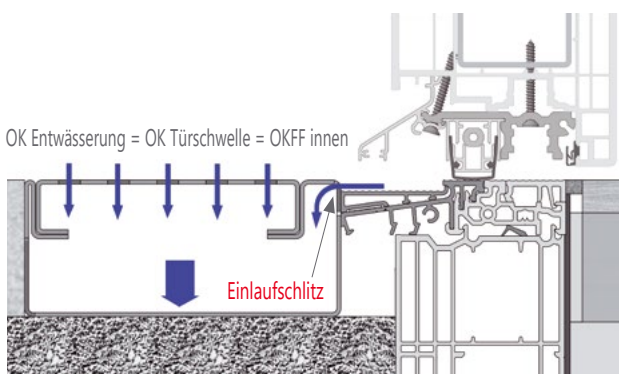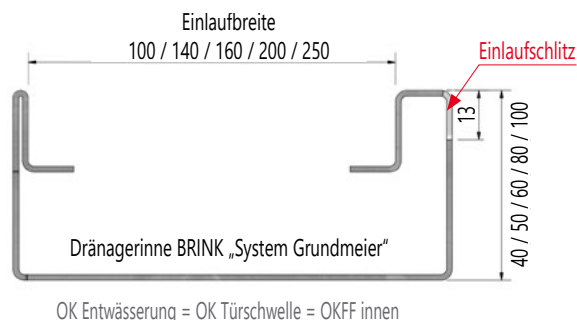

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Eigenschaften und Design.
- Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengünstigem feuerverzinkten Stahl.
- Große Vielfalt an Dränagerosten.
- Flexible Abmessungen.
- Es können auch vorgelagerte Flächen mitentwässert werden.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes, an denen Rinnen verbaut werden, fortgeführt werden.
- Die Dränagerinnen Brink „System Grundmeier“ sind durch unsere Prüfberichte (Übertragbarkeit) abgedeckt.



Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)



Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränagerost quadratische
Perforation
Edelstahl (V2A)


Dränagerinne BRINK „System Grundmeier“ mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Einlaufbreite	Höhe	Material
A800314	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Edelstahl V2A
A800315	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Feuerverzinkter Stahl

Erhältlich bei Richard Brink GmbH & Co. KG, Görlitzer Straße 1, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Anforderungen an individuelle Dränagerinnen

Es muss eine Öffnung / Einlaufschlitz zur Türschwelle auf der gesamten Länge vorhanden sein.

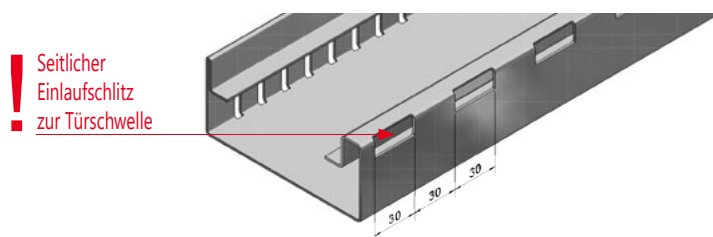

Beispiel Rost-Sortiment BRINK:

Dränage-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl





Dränage-Längsstabrost
20x3 mm Edelstahl
(V2A)

Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)

Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)





Dränagerost quadratische
Perforation
Edelstahl (V2A)

Türschwellensystem COMBI passend für CT70 | Neue Ausführung

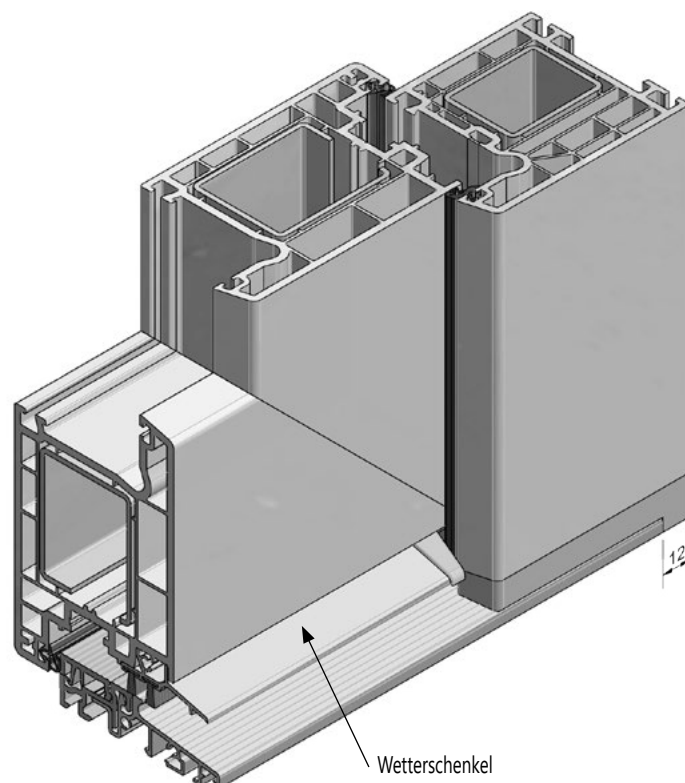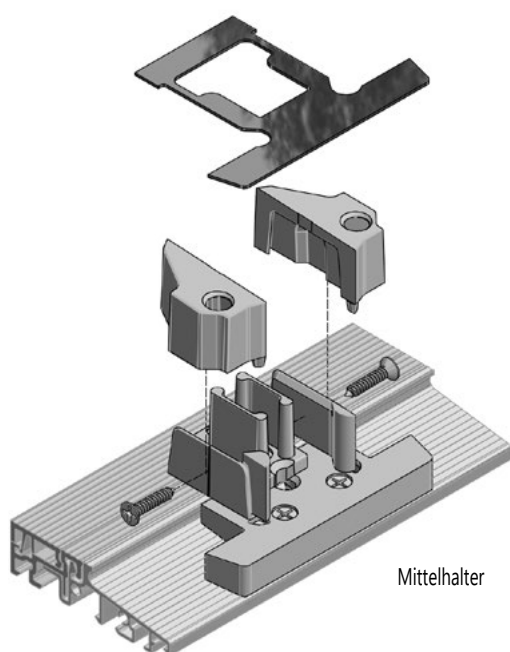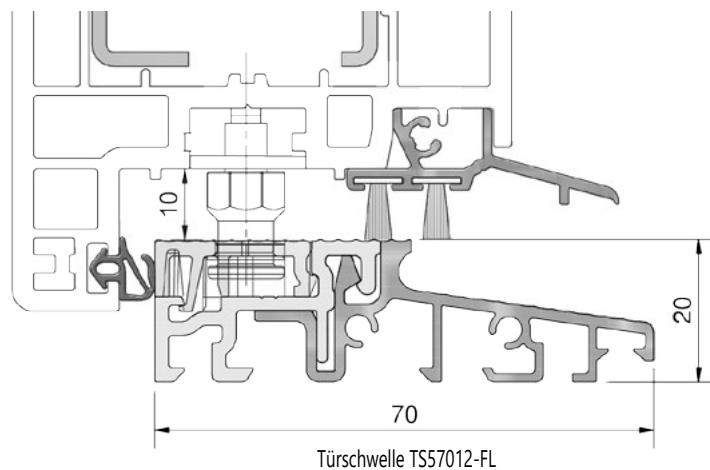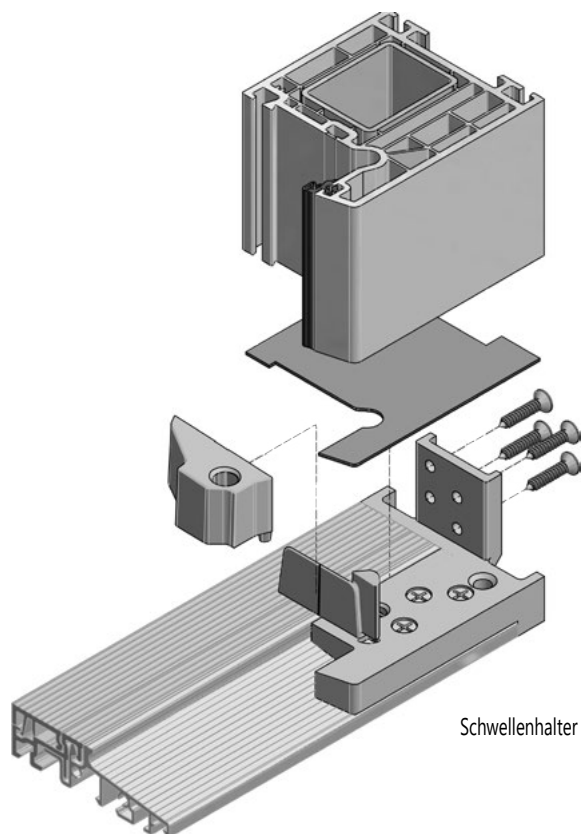

Türschwellsystem COMBI passend für CT70

Neue Ausführung

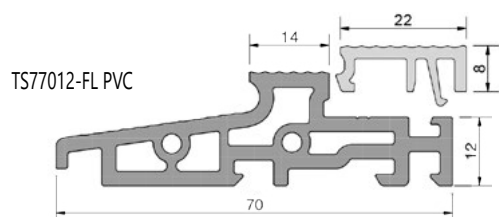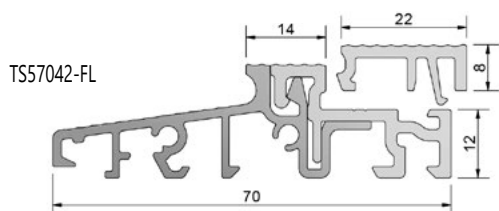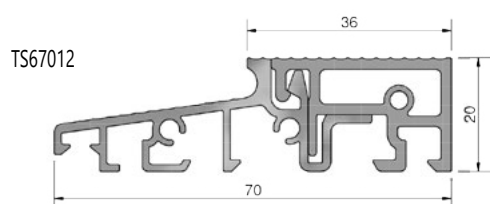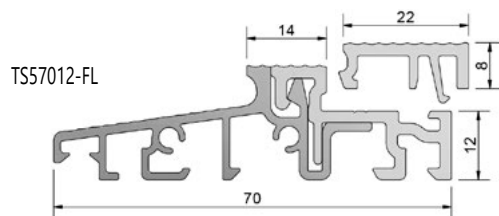

Aluminium-PVC-Türschwelle 70 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	mit Schließblechleiste, Füllleiste innen (PVC) lose beiliegend	36
TS67012	s.o	ohne Schließblechleiste 2-teilig, nur auf Anfrage	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 70 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57042-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	mit Schließblechleiste, Füllleiste innen (PVC) lose beiliegend	36

PVC-Türschwelle 70 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
Komplett aus PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS77012g-FL PVC	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	Vollkunststoff (PVC) Füllleiste innen (PVC) lose beiliegend, nur auf Anfrage	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 116 mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke | 116x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS511612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK62 65/RC, TSAP... Menke 810	mit Schließblechleiste, Füllleiste innen (PVC) lose beiliegend	27

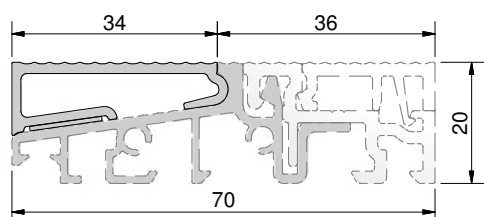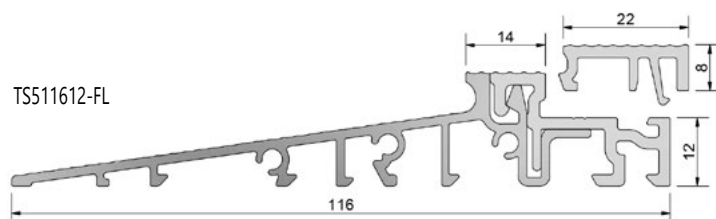


Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012, TS67012, TS57042	50

Türschwellsystem COMBI passend für CT70

Neue Ausführung


TSAD5170

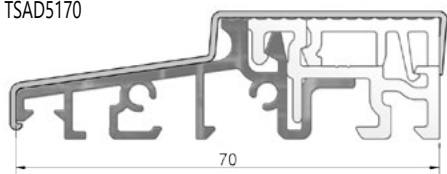

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	passend für Türschwelle	VE / Stück
TSAD5170	TS57012, TS67012, TS57042	30

WSA5038/...*/...*

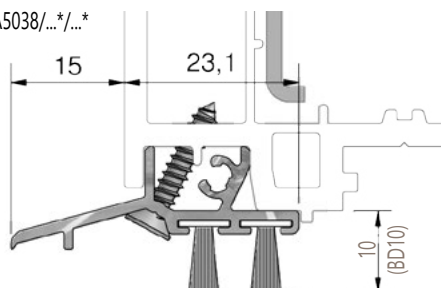

Wetterschenkelprofil | mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang

Artikel-Nr.: WSA5038/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Set
WSA5038/...*/...*	EV1	CT70	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürstendichtung	8 mm	100
BD10	Bürstendichtung	10 mm	100
BD12	Bürstendichtung	12 mm	100
BD18	Bürstendichtung	18 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

EKW53-005g

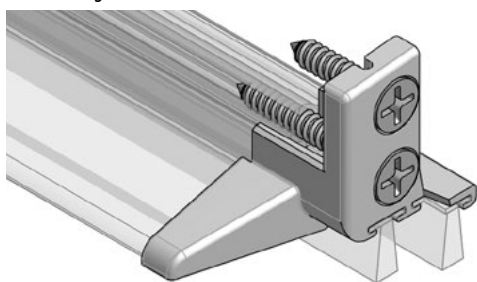

Endkappe (EKW...) inkl. Edelstahlschrauben zu Wetterschenkelprofil WSA5038/...


Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW53-005g	grau	5038	CT70	50

Optimale Abdichtung von Stulp-Elementen

Stulp-Endkappen* (STK...) aus Weichkunststoff | inkl. Edelstahlschrauben zu Wetterschenkelprofil WSA5038/...

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	DIN	VE / Stück
STK53-9700g/links	grau	9700, 9701, 9702	links	10
STK53-9700g/rechts	grau	9700, 9701, 9702	rechts	10


* Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

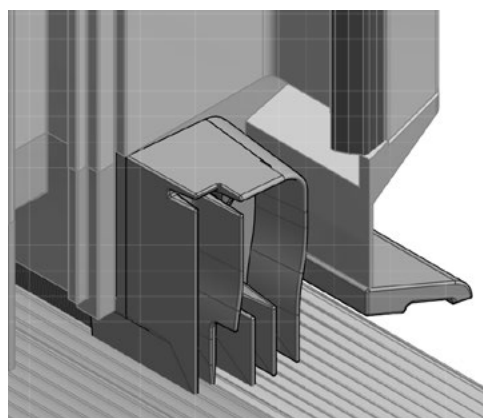

STK53-9700g/...


Türschwellensystem COMBI passend für CT70

Neue Ausführung

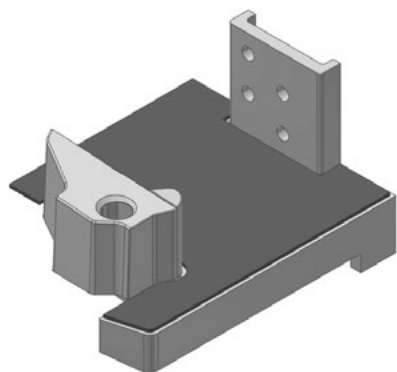


Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung					
Artikel-Nr.	Farbe	für System	passend für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH53-8865-2g	grau	CT70	8865	68 mm	20
SH53-8852-2g	grau	CT70	8852, 8597	78 mm	20
SH53-8623-2g*	grau	CT70	8623	88 mm	20

* Nur auf Anfrage erhältlich.

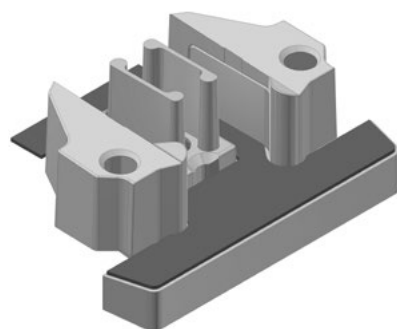

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung					
Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	passend für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH53-8584-2g	grau	CT70	8584, 8598	90 mm	20
MH53-8608-2g	grau	CT70	8608, 8599, 8849	110 mm	20

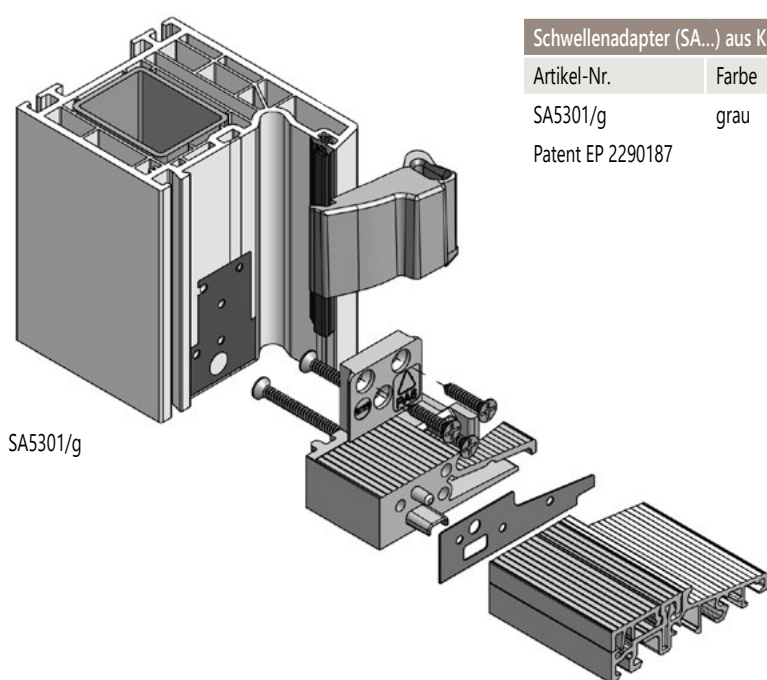


SA5301/g

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung			
Artikel-Nr.	Farbe	passend für System	VE / Paar
SA5301/g	grau	CT70 AD	20


Patent EP 2290187

Türschwellsensystem COMBI + COMBI PLUS + COMBI PLAN | Entwässerungsprofil außen öffnend
Universell einsetzbar

Entwässerungsprofil EWP1809-SK-EV1

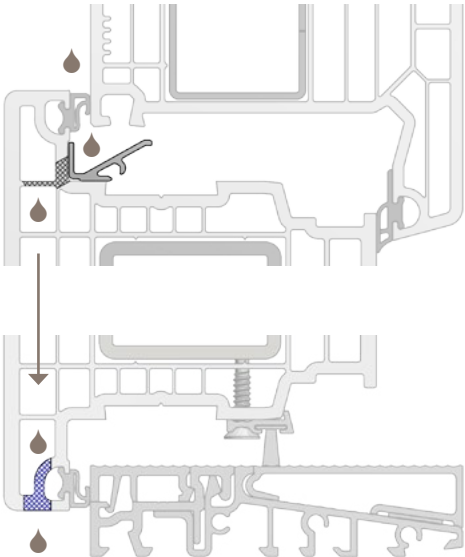

Endkappe EKP18/g

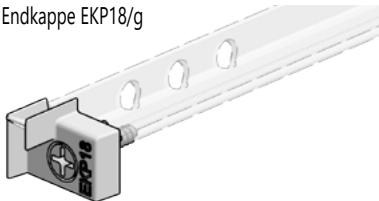

Geprüfte Ausführung:
VEKA SL82 NL | außen öffnend

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11
Klasse: 9A

ift-Klassifizierungsbericht vom 30.04.2025
25-001652-PR02 (NW-C01-02-de-01)




Entwässerungsprofil im oberen Flügelfalz | mit Klebeband | für außen öffnende Türen | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	zu Flügelprofil	VE / Stück
EWP1809-SK-EV1	Alu EV1	universell außen öffnend	10

Die Entwässerung erfolgt über die Hohlkammer des Flügelüberschlags nach unten und außen.


Endkappe (R/L) für Entwässerungsprofil im oberen Flügelfalz | für außen öffnende Türen | aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
EKP18/g	grau	EWP1809-SK-EV1	10

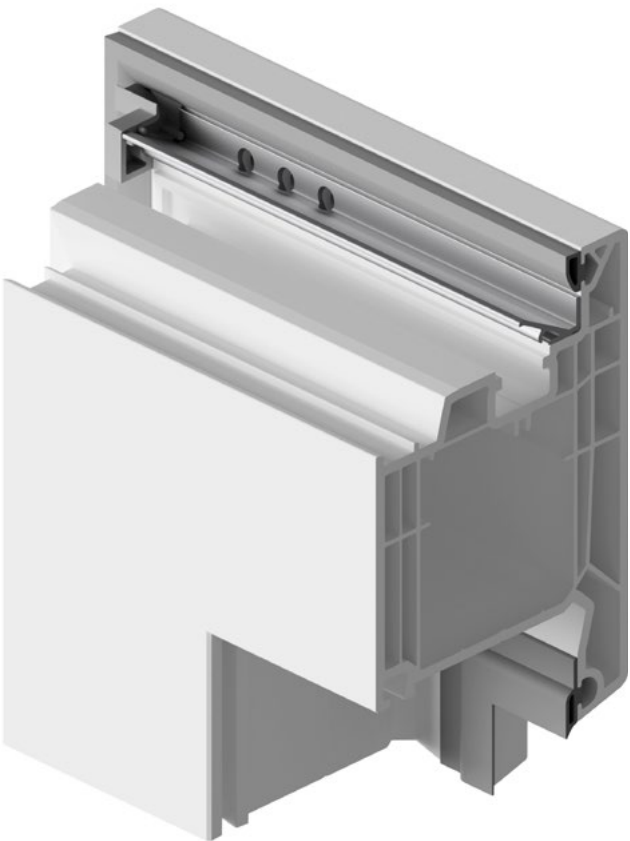

Türschwellensystem COMBI + COMBI PLUS | Unterbauprofile

TSUK2020

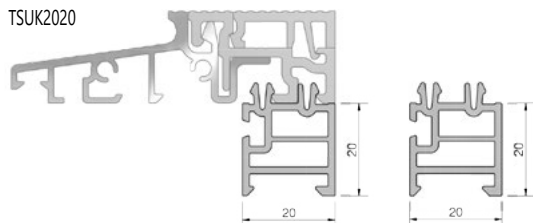

PVC-Türschwellenunterprofil | rastbar | 4500 mm lang | passend für allen Türschwellen außer TS57032

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020	lichtgrau	20x20 mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35 mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80 mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50 mm	45
TSUK5049/Steg	lichtgrau	49x50 mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30 mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65 mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau


Adapterprofil (TSAP...) aus PVC | mit Klebeband | Länge: 4500 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g*	lichtgrau RAL7035	68x10,5 mm	45

* nur auf Anfrage | nicht beim System BASIC einsetzbar.


TSUK4135

$U_m = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK5049

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK6230

$U_m = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

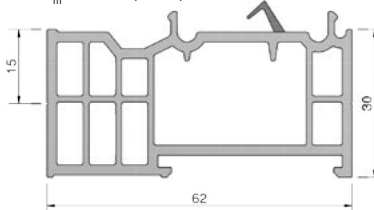


TSAP1067




TSUK4180

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

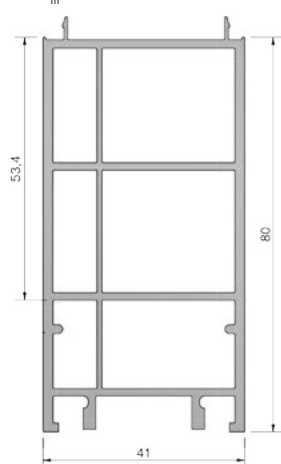


TSUK5049-Steg

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



TSUK6265


$U_m = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

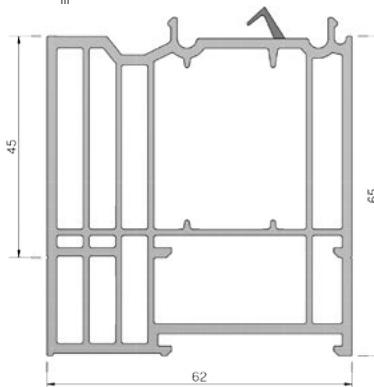

Verbesserter U-Wert durch Dämmung:



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15 mm
Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 77 mm



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern
ausgeschäumt mit PUR 030
 $U_m = 0,781 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 62 mm


U_m = Mittlerer U-Wert
Weitere Informationen auf Anfrage!

- Temperatur innen 20°
- Hohlräume im Profil
- PVC Hart
- PUR 030
- Temperatur außen 0°

Auch zum Abschneiden!
Das Maß links am jeweiligen Unterbauprofil
weist auf die optimale Stelle
zum abschneiden hin.

Beschlagzubehör zu Türschwellsystem COMBI | COMBI PLUS

SST5000/si

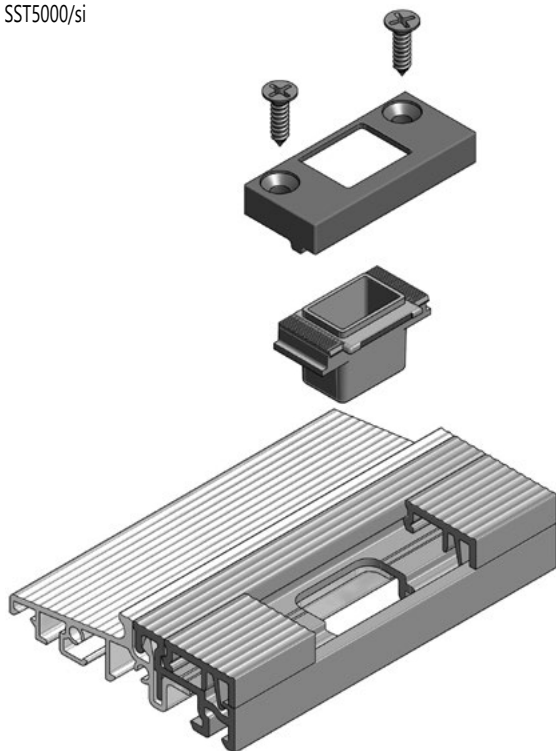

GKG Schließeteil (SST...) für Treibriegel | 2-teilig | verstellbar für Stulp-Türen
passend zu Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm	22 mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm	22 mm	20
SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm	24 mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm	24 mm	20

Maco

Kippschließeteil 22 mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließeteil 24 mm	369733 Kippschließeteil IS waagrecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125 mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528 mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828 mm mit langem Zapfen


Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power | verdeckt liegende Eck- und Scherenlager

Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagrecht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband


*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power

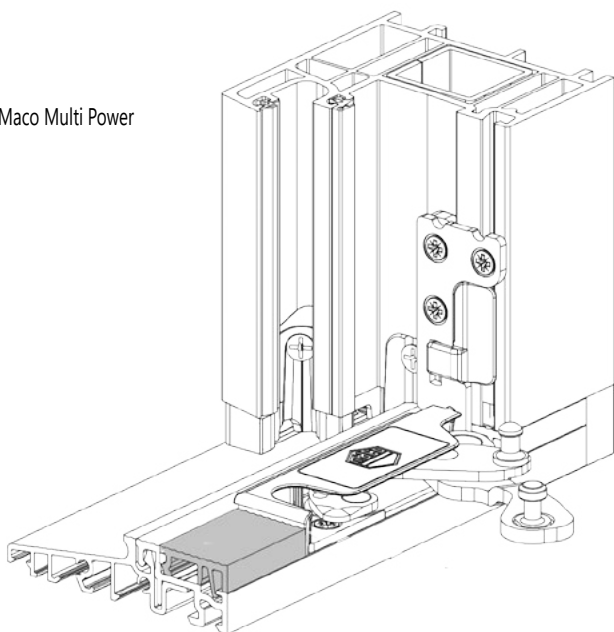

Beschlagzubehör zu Türschwellensystem COMBI | COMBI PLUS

Türschwelle COMBI / COMBI PLUS
mit thermisch getrennter Schließblechleiste
für Beschlagzubehör:

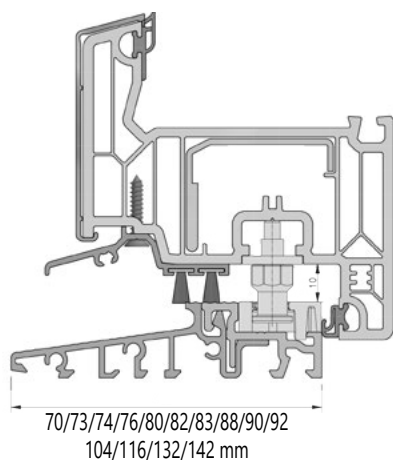

Roto		
Kipplager 22 mm	Beschlagachse 13 mm	Nr. 490941
Kipplager 22 mm	Beschlagachse 13 mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22 mm	Beschlagachse 13 mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22 mm	Beschlagachse 13 mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22 mm	Beschlagachse 13 mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24 mm	Beschlagachse 13 mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluss	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluss	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluss	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluss	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kippriegellager 22 mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kippriegellager 24 mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluss	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.


Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 Li. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Winkhaus		
Kippschließteil 22 mm	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Kippschließteil 24 mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5020447
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewähr.

Pfosten-/Kreuzverbinder passend für CT70

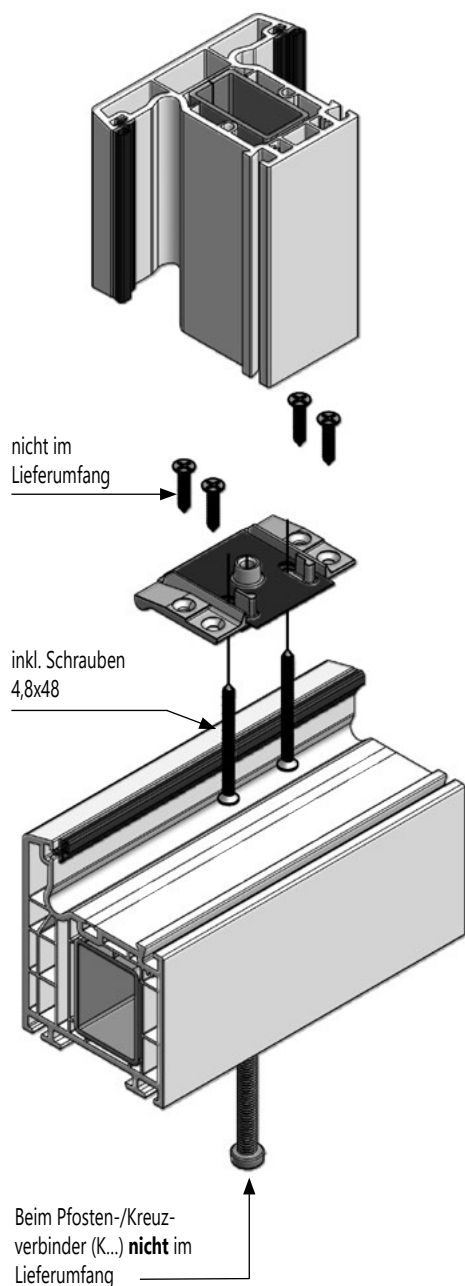

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung inkl. 2 Schrauben 4,8x48 mm

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Pfosten	Bemerkungen	VE / Stück
K8584/si.	silber	CT70	8584, 8598, 9012	für Rahmen	50
K8599/si.	silber	CT70	8599, 8608, 8848	für Rahmen	50

Der Verbinder K8584 erfüllt die Anforderungen der ift-Richtlinie FE-06/1. Siehe Prüfbericht 103 37960-2 des IFT Rosenheim vom 13.05.2009.

Pfostenverbinder (T...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung inkl. 2 Schrauben 4,8x48 mm und 1x LS6x60 mm



Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Pfosten	Bemerkungen	VE / Stück
T8584/si.	silber	CT70	8584, 8598, 9012		50
T8599/si.	silber	CT70	8599, 8608, 8848	auf Anfrage	50

Sonderausführungen | Zubehör:

- K-Verbinder mit M6 Gewinde
- Bohrschablone
- HM Fräsersatz auf Anfrage

Sonderausführung mit zusätzlicher Dichtung für die Montage im Flügel (Falztiefe: 5 mm).

K8584/si./3

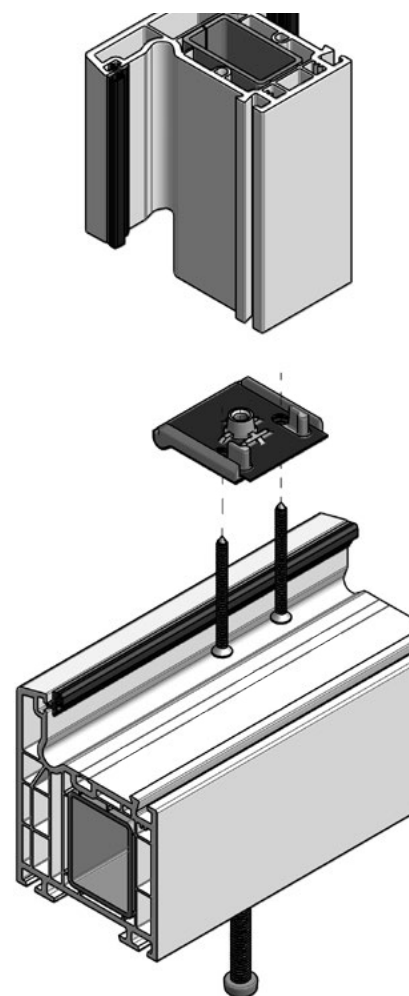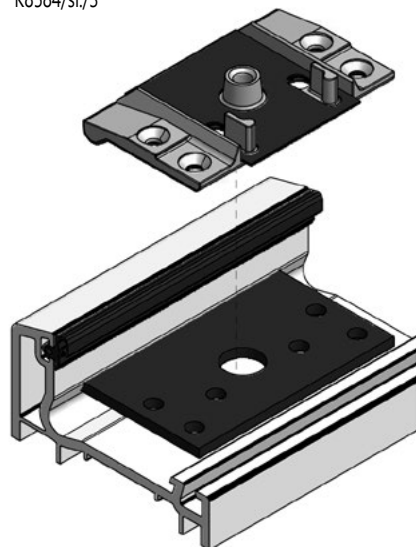


LS6x60mm beim Pfostenverbinder (T...) inklusive

Pfosten-/Kreuzverbinder und Falzwinkel passend für CT70



Pfostenverbinder (T...) | Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss
mit vormontierter Dichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE / Stück
K8571/si.	silber	CT70	8571, 8584, 8598	91 mm		50
K8572/si.	silber	CT70	8572, 8573, 8599, 8608, 8848	110 mm		50
K8520/si.	silber	CT70	8520	70 mm	Flügelprosse	50

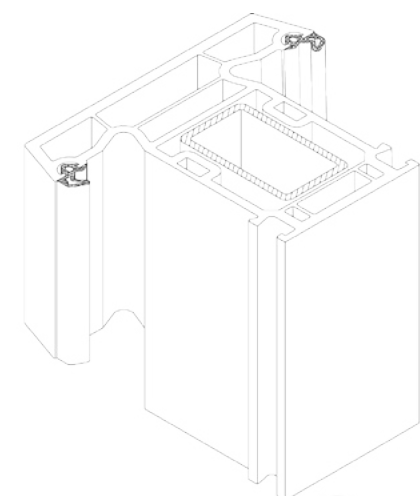

Sonderausführungen | Zubehör:


- Verbinder mit M6 Gewinde
- Bohrschablone
- HM Fräasersatz auf Anfrage

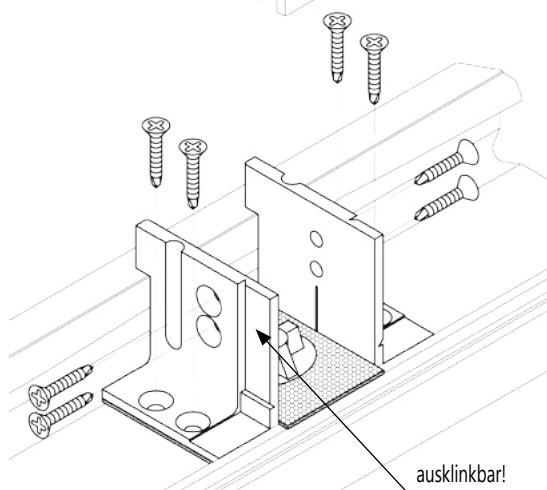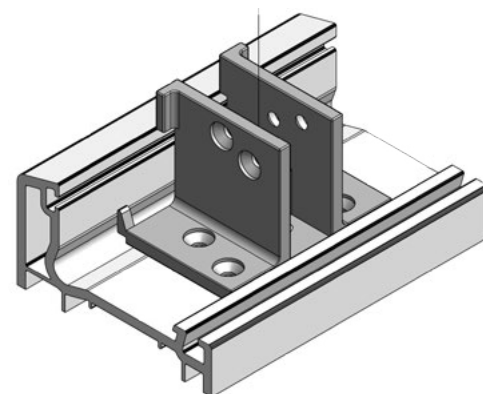

Falzwinkel aus Zinkdruckguss

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Pfosten	VE / Paar
FW8515/si.	silber	CT70	8515	50

Falzwinkel Links/Rechts

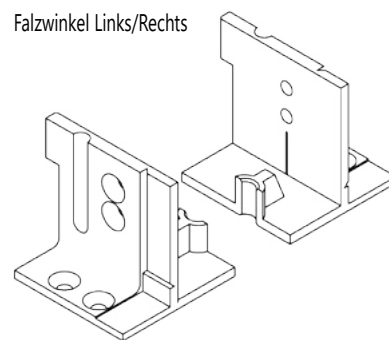


Klemmbare Glasfalzeinlagen passend für CT70/SI82

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.


Glasfalzeinlagen klemmbar aus Polypropylen (PP)			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Stück
GF8537	Corona CT70	flächenversetzt	500
GF8552-2	Corona CT70, SI82	halbflächenbündig	1.000
GF3041	Corona CT70	Rahmenverglasung	500
GF9041	Corona CT70	flächenversetzt mit integriertem Glasklotz	500

Zuverlässige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.


GF8537

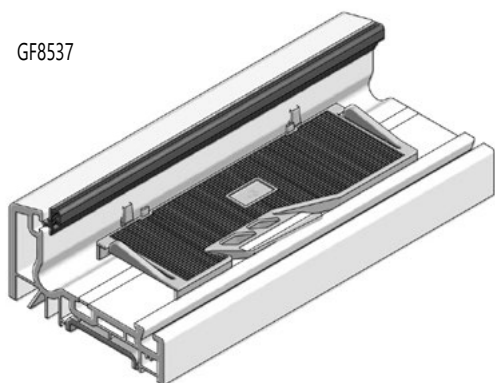



GF9041

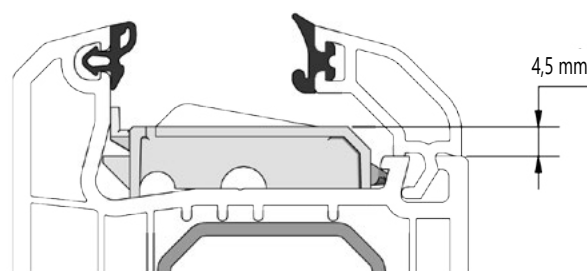

GF8552-2

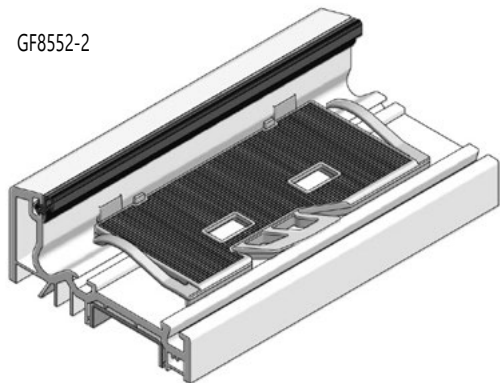

GF3041

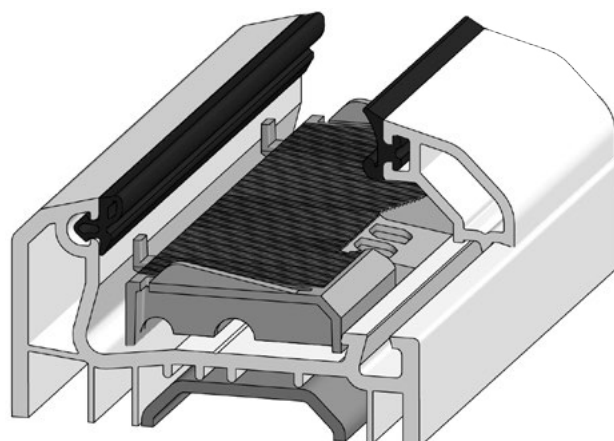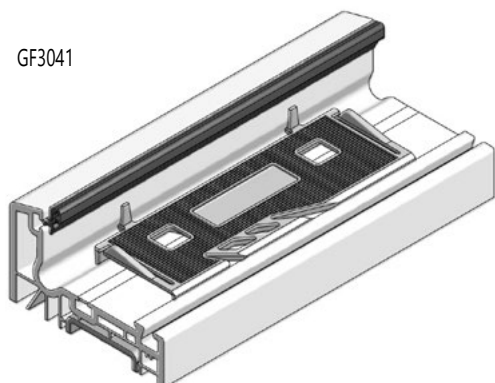


Klemmbare Glasfalzeinlagen passend für Living 82

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.


Glasfalzeinlagen klemmbar aus Polypropylen (PP)			
Artikel-Nr.	passend für System	Bemerkungen	VE / Stück
GF5394-1	Living 82AD	Glasstärke bis 50 mm	1.000
GF5394-2	Living 82MD	nur Rahmenprofil 6,5 mm hoch Glasstärke bis 50 mm	1.000

Zuverlässige Glasklotzsisicherung ohne zu Verkleben.


GF5394-1

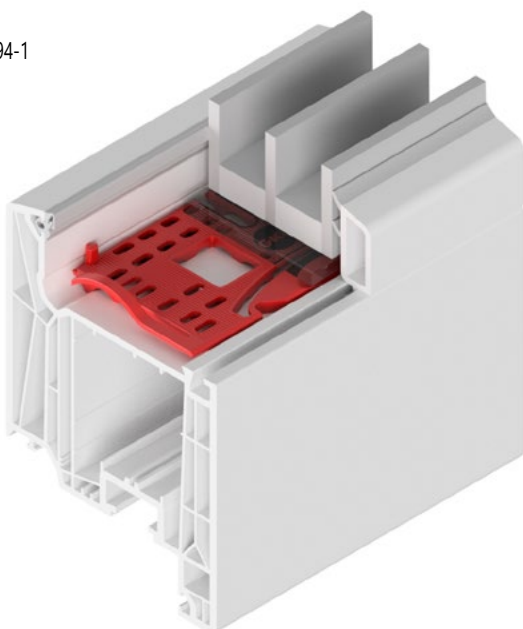


GF5394-1

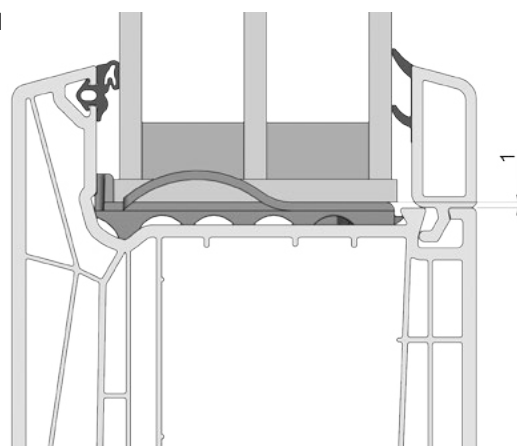



GF5394-2

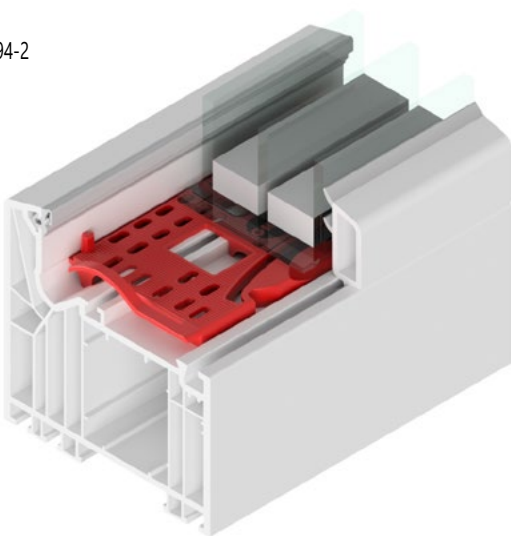

GF5394-2

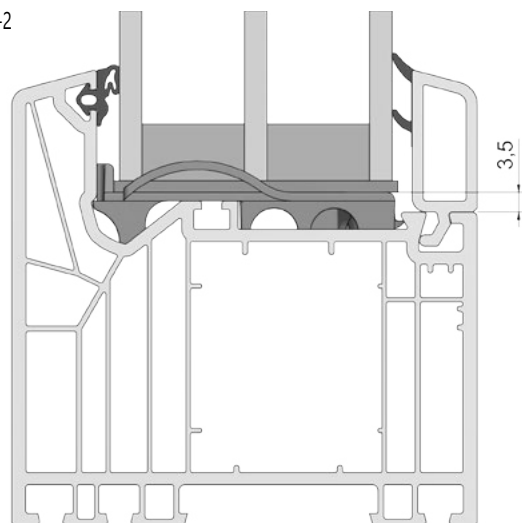

Festflügel-Clip

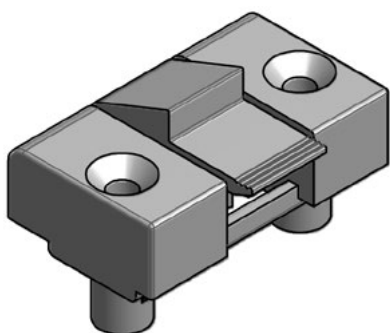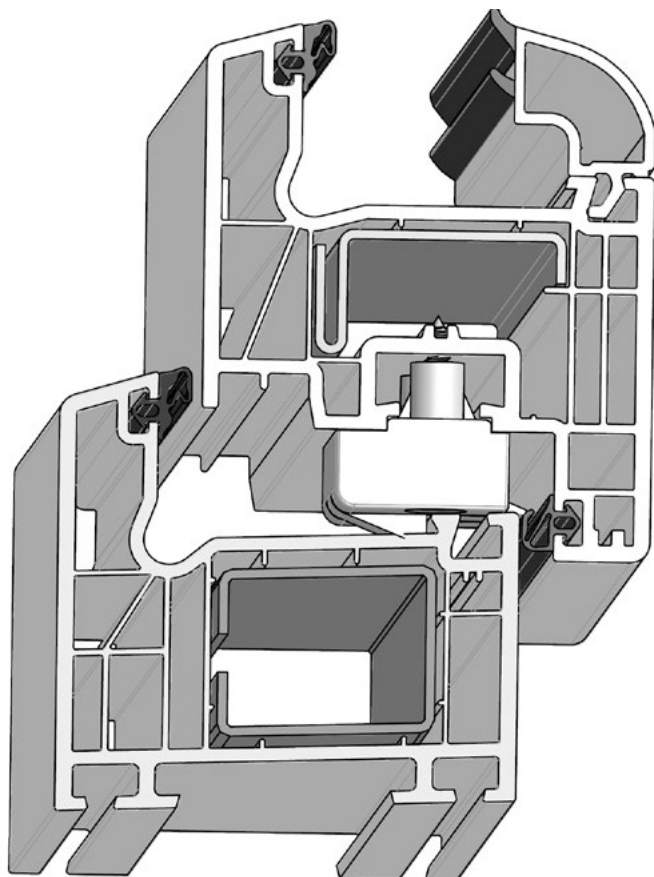


Festflügel-Clips

Artikel-Nr.	zu System	VE / Stück
FC1541	Schüco CT70 Schüco SI 82 / SI82+ Schüco Living 82	100

Hinweise zur Verarbeitung:



- Ohne Flügelverschraubung
- Mindestens 2 Stück vertikal und horizontal, maximal 400 mm Abstand und maximal 120 mm Eckabstand!
- Während des Transportes von Fensterelementen ist eine zusätzliche Sicherung des Flügels im Rahmen zwingend notwendig!
- Der Luftstand zwischen Flügel und Rahmen darf 12,0 mm umlaufend nicht überschreiten!
- Jeder Festflügel-Clip muss hinterklotzt werden!
- Rahmen und Flügel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden. Position Sicherungsschrauben: max. 50 mm Abstand zum Festflügel-Clip!
- Der Festflügel-Clip gewährleistet keine Einbruchssicherheit!
- Auf Dichtheit prüfen!

Aluminium Trittschutz & Wetterschenkelprofile

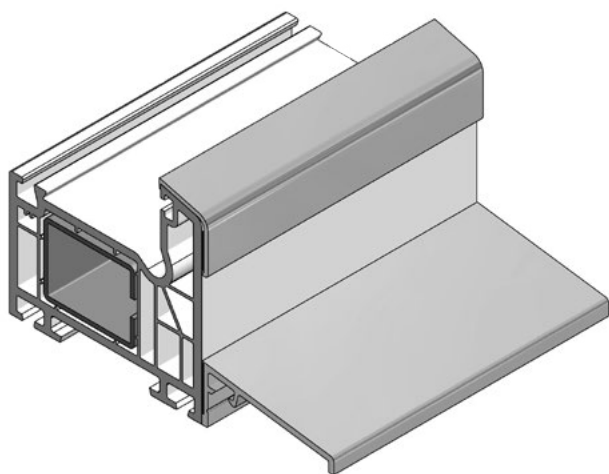


Aluminium-Trittschutz mit Klebeband


Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR1823SK	EV1	Schüco Corona CT70, SI82, Schüco Living 82	150

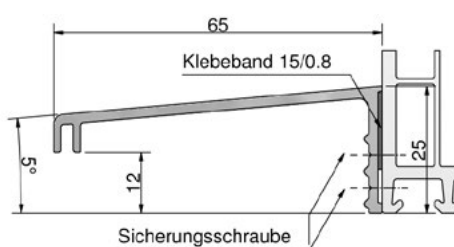

WS6525SK/SF-5

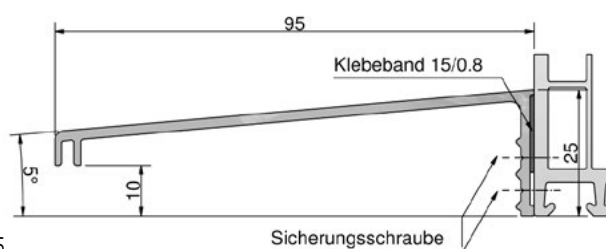

WS9525SK/SF-5

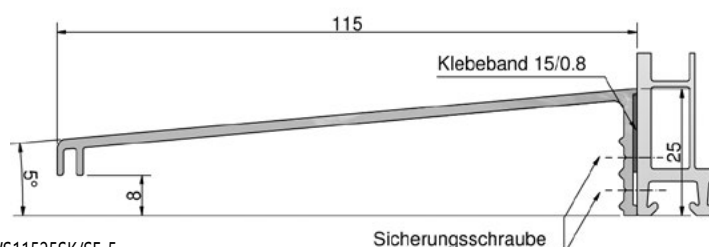

WS11525SK/SF-5


Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie
Neigung 5°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS6525SK/SF-5	EV1	5000 x 65 x 25,0	50
WS9525SK/SF-5*	EV1	5000 x 95 x 25,0	50
WS11525SK/SF-5*	EV1	5000 x 115 x 25,0	50


* auf Anfrage

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie
Neigung 6°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS4125-6/SK/SF	EV1	5000 x 41 x 22,0	50
WS10422-6/SK/SF	EV1	5000 x 104 x 22,0	50

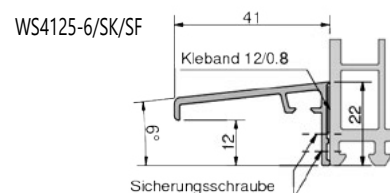


WS10422-6/SK/SF

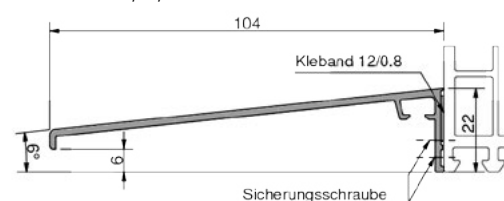


Aluminium Wetterschenkelprofile | universal einsetzbar


WS3625/SK




WS4820/SK



WS4825/SK



WS9025/SK

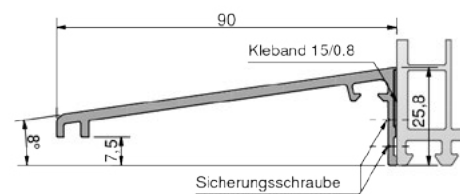

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | Neigung 8°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS3625/SK*	EV1	5000 x 36 x 25,8	50
WS4820/SK	EV1	5000 x 48 x 20,0	50
WS4825/SK	EV1	5000 x 48 x 25,8	50
WS9025/SK	EV1	5000 x 90 x 25,8	40

* auf Anfrage


WSA4842-1/EV1




WSA4842-2SK/EV1



Variante 1



Variante 2



Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | 2-teilig

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WSA4842-2SK/EV1*	EV1	5000 x 43 x 25,0	50
WSA4842-1/EV1*	EV1		50

* auf Anfrage

Schweißverbinder „SVX“ passend für Schüco Living | CT70

Schweißverbinder „SVX“
(Pat. 10109718C1)


- Sehr schnelle und einfache Montage.
- Mit allseitiger Verspannung im Türflügelstahl.
- Hohe Torsionssteifigkeit.
- Steigerung der Eckfestigkeit.
- Schwingungsfreie Rückstellung der verschweißten Türflügel.
- Reproduzierung des Stauchdruckes nach der Anschmelzzeit.
- Genaues Einhalten der Vorgabezeit.
- Asymmetrische Anordnung der Schweißfläche.
- Schnell-Montagehebel.

Schweißverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX554020	55 x 40 x 2 mm	Schüco Living	4
SVX554030	55 x 40 x 3 mm	Schüco Living	4
SVX5420	50 x 40 x 2 mm	ST5400.../ST6341R... (CT70)	6
SVX5430/3mm	50 x 40 x 3 mm	ST50403... (CT70)	7

Schnell-Montagehebel zu Schweißverbinder „SVX“

Artikel-Nr.		VE/Stück
MSX02	zu allen obigen Schweißverbindern	1

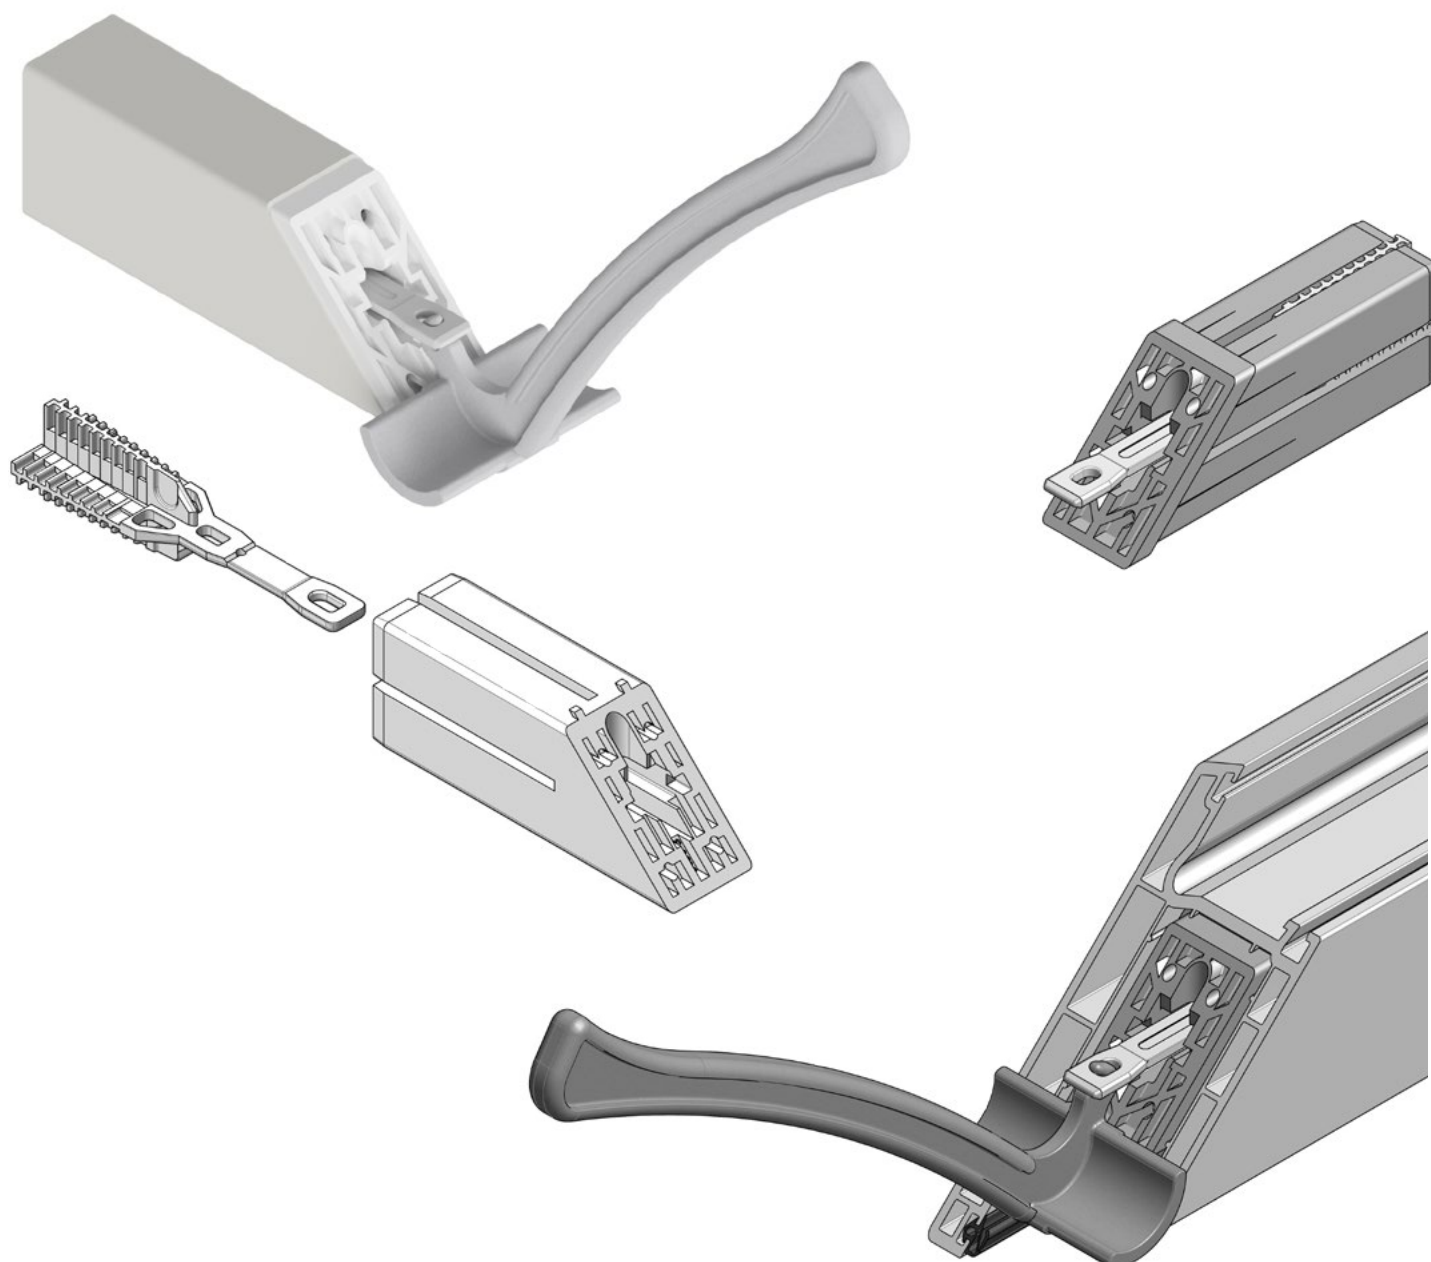

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

