

TECHNIK FÜR FENSTER & TÜREN



Systemzubehör passend für

VEKA | 2026



Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh
fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0
fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Angaben ohne Gewähr.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.

Stand: April 2026
Änderungen vorbehalten.

Fensterbau-Zubehör
passend zu
VEKA


Inhaltsverzeichnis

Türschwellsystem COMBI passend für VEKA SL 82.....	4
Türschwellsystem COMBI passend für VEKA SL 82 Feststehende Seitenteile.....	10
Türschwellsystem COMBI passend für VEKA SL 82 Außen öffnend.....	11
Türschwellsystem COMBI passend für VEKA AluConnect 82.....	12
Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für VEKA SL 82 AD/MD.....	13
Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 passend für VEKA SL82 AD/MD Außen öffnend.....	17
Türschwellsystem COMBI passend für VEKA SL 76.....	21
Türschwellsystem COMBI passend für VEKA SL 76 Außen öffnend.....	22
Türschwellsystem COMBI passend für VEKA SL 70.....	27
Türschwellsystem COMBI passend für VEKA SL 70 Außen öffnend.....	32
Türschwellsystem COMBI passend für VEKA MD 70.....	37
Unterbauprofile Türschwellsystem COMBI COMBI PLUS & BASIC.....	41
Beschlagzubehör Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS.....	42
Pfosten-/Kreuzverbinder passend für VEKA SL 82.....	44
Falzwinkel passend für VEKA SL 70 + SL 82.....	46
Pfosten-/Kreuzverbinder passend für VEKA SL 76.....	47
Pfosten-/Kreuzverbinder passend für VEKA SL 70.....	48
Glasfalzeinlagen passend für VEKA SL 82.....	52
Glasfalzeinlagen passend für VEKA SL 76.....	53
Glasfalzeinlagen passend für VEKA SL 70.....	54
Festflügel-Clip.....	55
Flügelauflaufklötze Rahmenauflaufklotz.....	56
Trittschutz / Wetterschenkel.....	57
Schweißbeckverbinder „SVX“.....	59

Türschwelligensystem COMBI | passend für VEKA SL 82

Schwellenhalter

Schwellenhalter Mitteldichtung (MD)

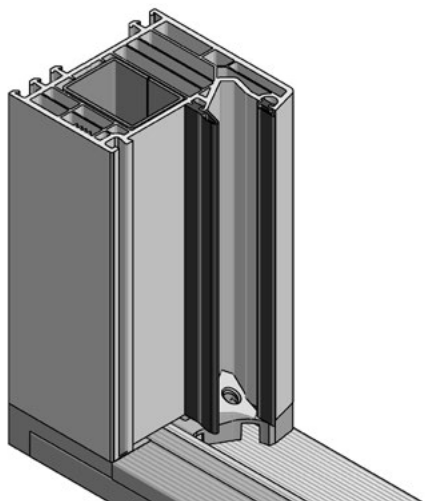


Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach
DIN EN 12210:2003: **Klassen: C1/C2/B3**

Schlagregendichtheit nach
DIN EN 12208:2000: **Klasse: E 900**

Luftdichtheit nach
DIN EN 12207:2000: **Klasse: 4**

Prüfung einer 2flg. Stulptür Softline 82 MD
Prüfbericht 1348/680/11-Tre vom 24.10.2011 von der
Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen, Braunschweig

Schwellenhalter Anschlagdichtung (AD)

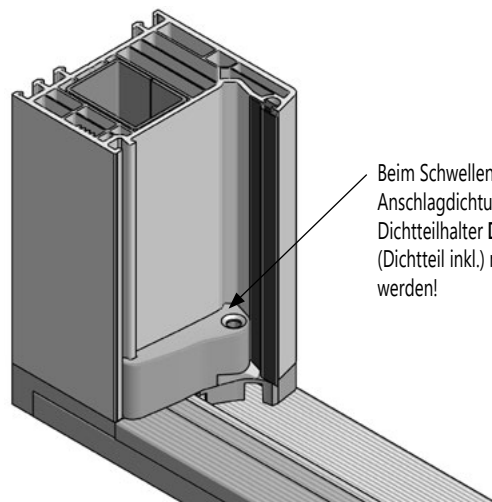

Beim Schwellenhalter für
Anschlagdichtung muss der
Dichtteiler DTH7612g
(Dichtteil inkl.) mitbestellt
werden!


Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach
DIN EN 12210:2003: **Klassen: C1/C2**

Schlagregendichtheit nach
DIN EN 12208:2000: **Klasse: E 750**


Luftdichtheit nach
DIN EN 12207:2000: **Klasse: 4**

Prüfung einer 2flg. Stulptür Softline 82 AD
Prüfbericht 1322/000/13-Tre vom 27.01.2014 von der
Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen, Braunschweig

Dichtteiler
DTH7612g
inkl. Dichtteil

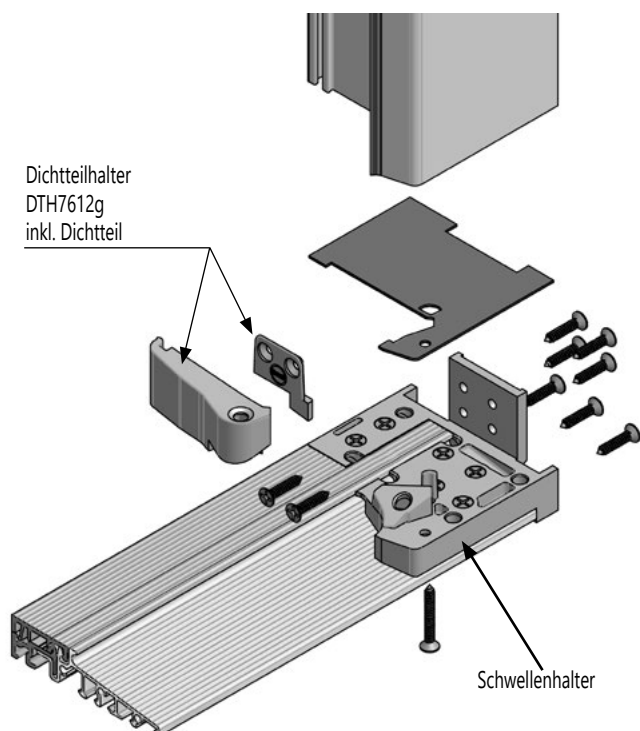

Schwellenhalter

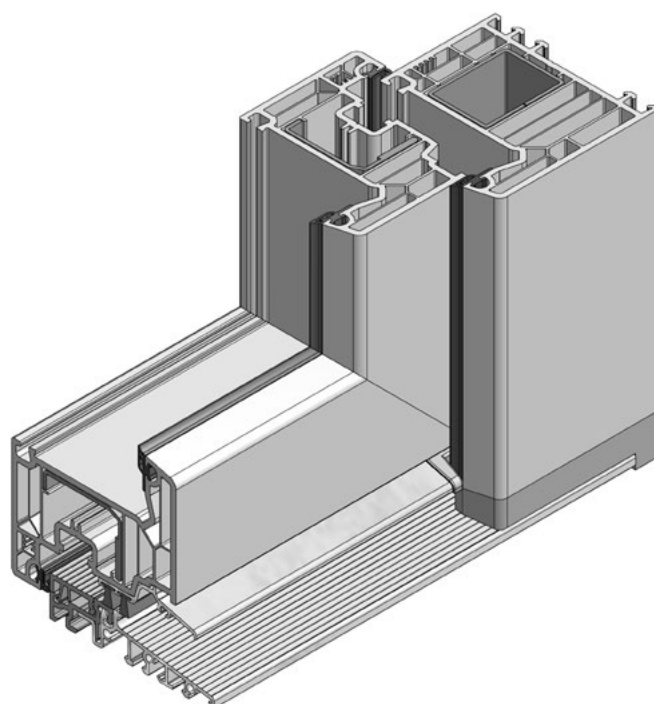





Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 82

Mittelhalter & Stulplösung


Mittelhalter
Anschlagdichtung (AD)

Mittelhalter
Mitteldichtung (MD)

Beim Mittelhalter für Anschlagdichtung muss der Dichtteilhalter **DTH7612g** (Dichtteil inkl.) mitbestellt werden!

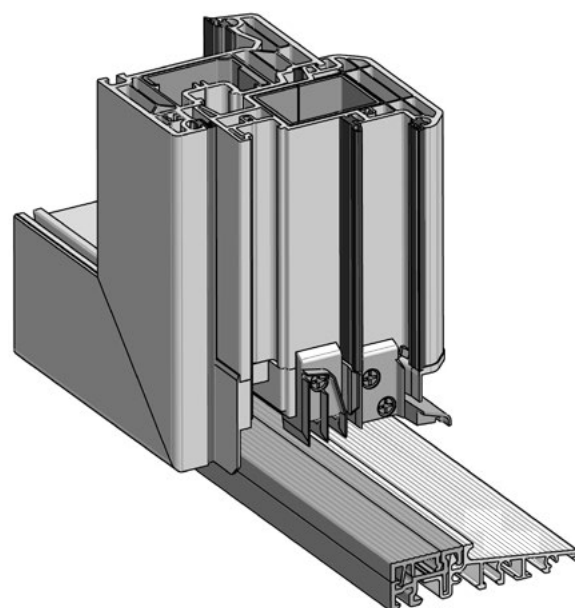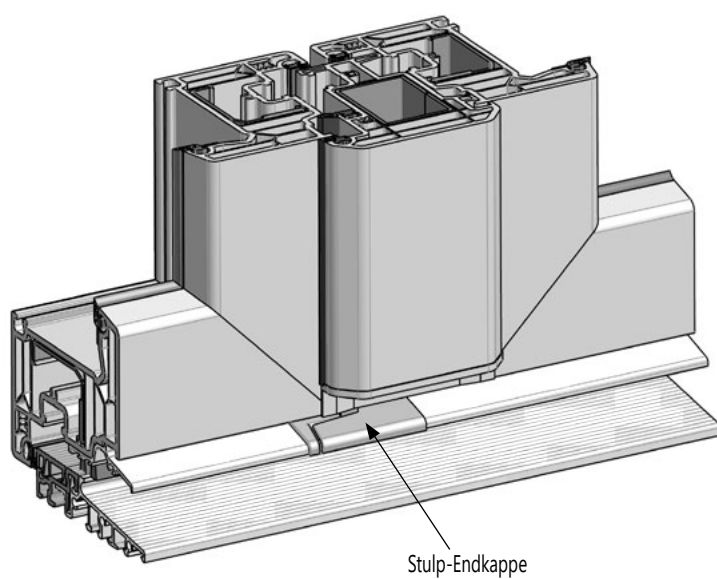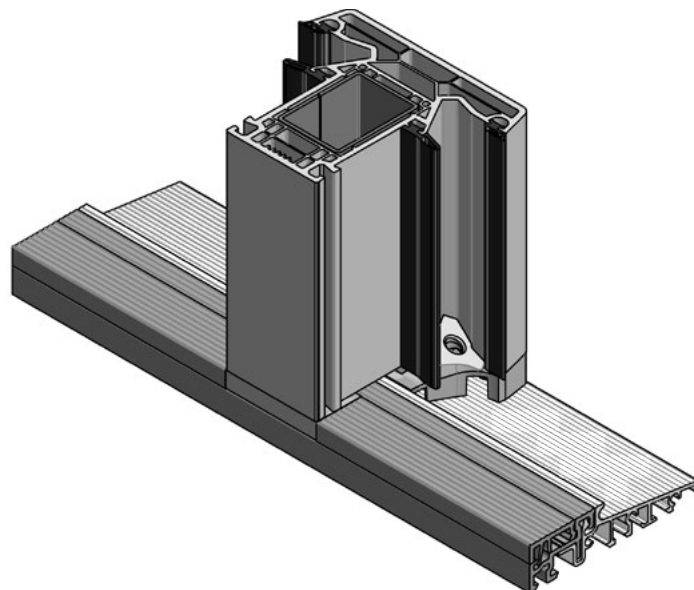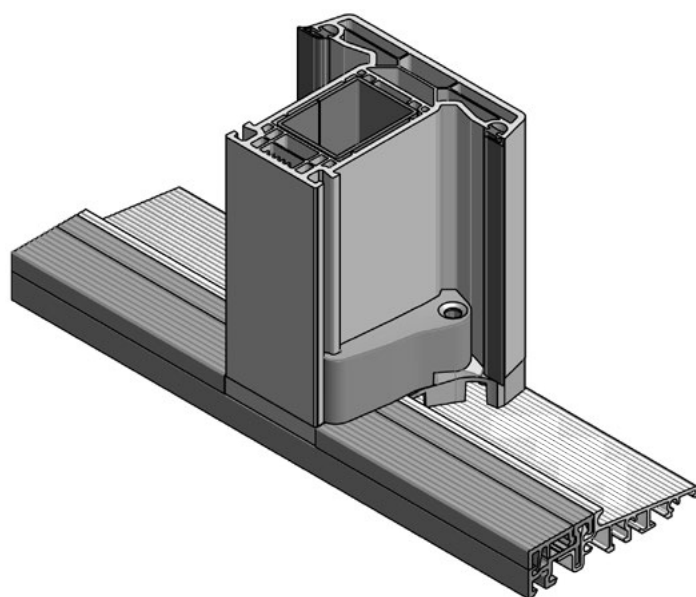


Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA SL 82

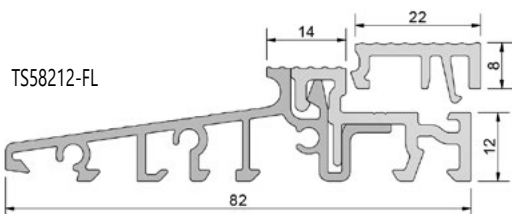

Aluminium-PVC-Türschwelle 82 mm Bautiefe - mit Füllleiste 22 mm (lose)
ohne Wärmebrücke | 82x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Farbe	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS58212-FL	Aluminium EV1, PVC grau	Veka 114011, 114012, 114017, 114024, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	mit Füllleiste 22 mm (lose)	36
TS58212/ GRAPHIT-FL*	Aluminium DB703 graphit, PVC schwarz	siehe TS58212-FL	mit Füllleiste 22 mm (lose)	36


*nur auf Anfrage

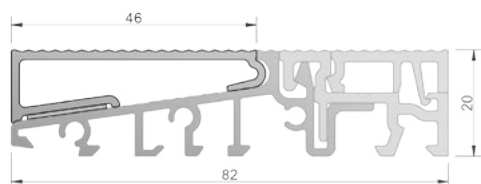

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen


Artikel-Nr.	Farbe	zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5821SK	EV1	TS58212-FL	50

Füllleiste 24mm

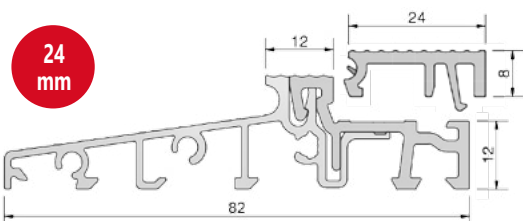

Aluminium-PVC-Türschwelle 82 mm Bautiefe - mit Füllleiste 24 mm (lose)
ohne Wärmebrücke | 82x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Farbe	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS58212-24-FL	Aluminium EV1, PVC grau	Veka 114011, 114012, 114017, 114024, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	mit Füllleiste 24 mm (lose)	36

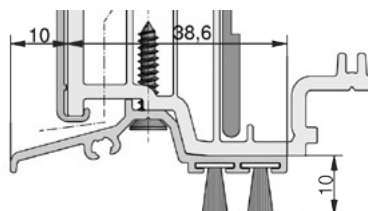

Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA7610/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	VE / Stück
WSA7610/...*/...*	EV1	82 mm	25
WSA7610/GRAPHIT/...*/...*	DB703 graphit	82 mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

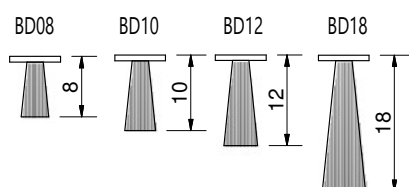


Dichtungen | 1100 mm lang*

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	5 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	15 mm	100


*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA SL 82




Endkappenpaare (EKW...) aus Kunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm und 3,5x32 mm zu Wetterschenkelprofil WSA7610

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	für System	VE / Paar
EKW7601g	grau	7610	82 mm	50
EKW7601s	schwarz	7610	82 mm	50



Stulpkappen (STK...)* aus Weichkunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm und 3,5x32 mm zu Wetterschenkelprofil WSA7610


Artikel-Nr.	Farbe	für System	für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK76-2316g/links	grau	82 mm	102314, 102316	links	10
STK76-2316s/links	schwarz	82 mm	102314, 102316	links	10
STK76-2316g/rechts	grau	82 mm	102314, 102316	rechts	10
STK76-2316s/rechts	schwarz	82 mm	102314, 102316	rechts	10
STK76-2318g/links	grau	82 mm	102318	links	10
STK76-2318g/rechts	grau	82 mm	102318	rechts	10

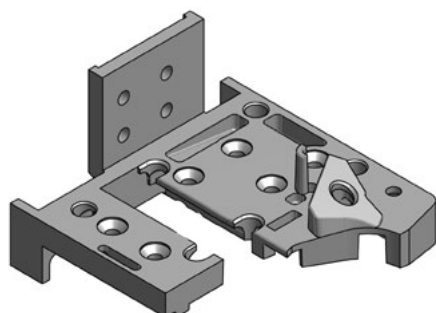

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | inkl. Schwellendichtung

Artikel-Nr.	Farbe	für System	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH76-1290g	grau	82 mm	101290 MD, 101293* AD	73 mm	20
SH76-1290s	schwarz	82 mm	101290 MD, 101293* AD	73 mm	20
SH76-1291g	grau	82 mm	101291 MD, 101294* AD	83 mm	20
SH76-1291s	schwarz	82 mm	101291 MD, 101294* AD	83 mm	20


* Bei diesem Mittelhalter (AD) muss der Dichtteilerhalter DTH7612 mitbestellt werden! Siehe unten / S.38

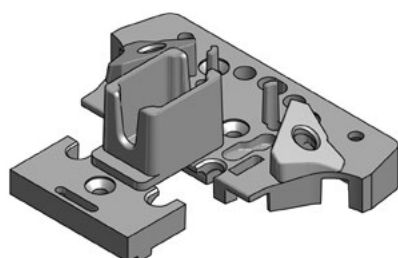

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff | inkl. Schwellendichtung

Artikel-Nr.	Farbe	für System	passend für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH76-2310g	grau	82 mm	102310 MD, 102312* AD	94mm	20
MH76-2310s	schwarz	82 mm	102310 MD, 102312* AD	94mm	20
MH76-2311g	grau	82 mm	102311 MD, 102317 AD	124mm	20
MH76-2311s	schwarz	82 mm	102311 MD, 102317 AD	124mm	20

* Bei diesem Mittelhalter (AD) muss der Dichtteilerhalter DTH7612 mitbestellt werden! Siehe unten / S.38




Dichtteilerhalter (DTH...) aus Kunststoff als Zusatzartikel für AD-Profile
inkl. Falzdichtung in grau oder schwarz, ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
DTH7612g	grau	101293, 101294, 102312	50
DTH7612s	schwarz	101293, 101294, 102312	50

Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL MD82

Schwellenadapter

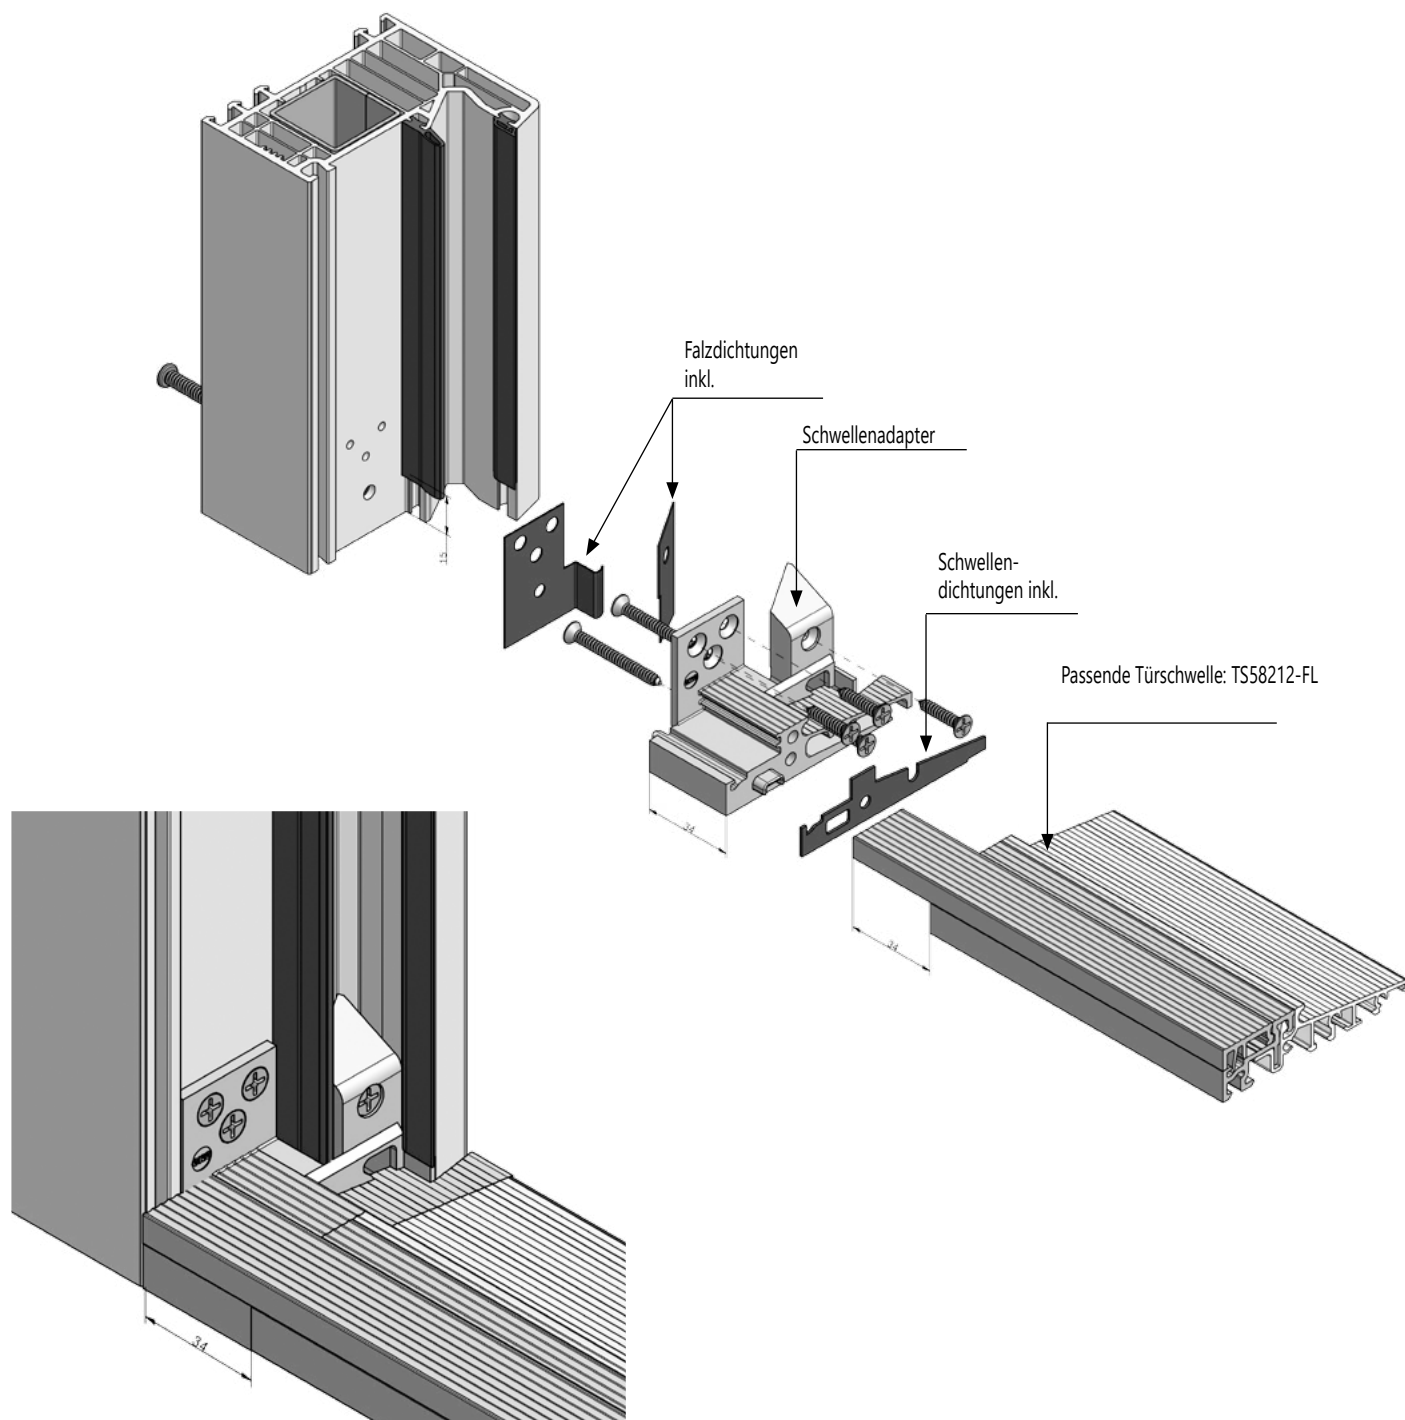


Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff
inkl. Falzdichtung und Schwellendichtung, ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu Türschwelle	passend für Profil	VE / Paar
SA7682MDg	grau	TS58212-FL	Softline MD 82 mm	20

Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA SL 82




Konterfräsung

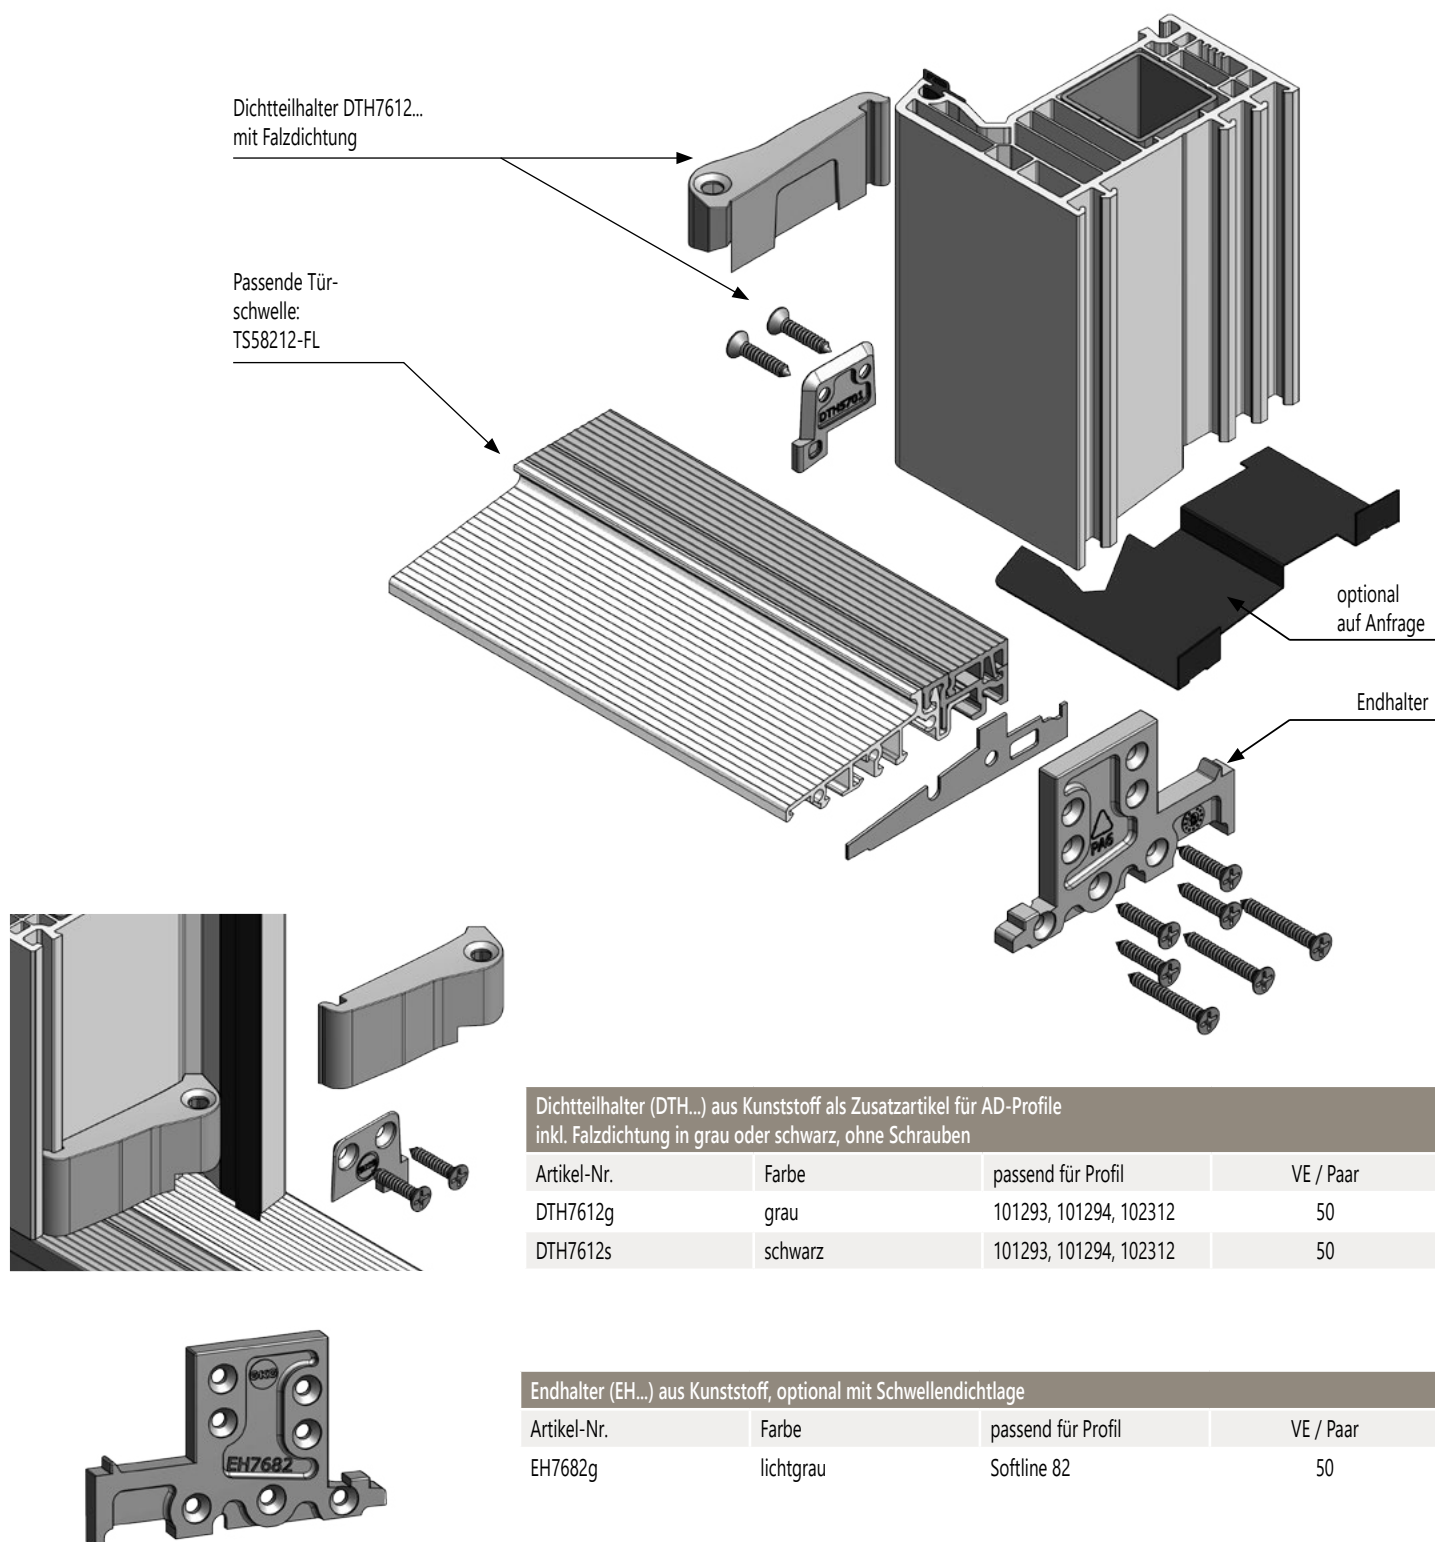


Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA SL 82 Feststehende Seitenteile

Feststehendes Seitenteil

Hinweis zur Montage des TSAF7682/EV1
Flügel um 5 mm kürzen!

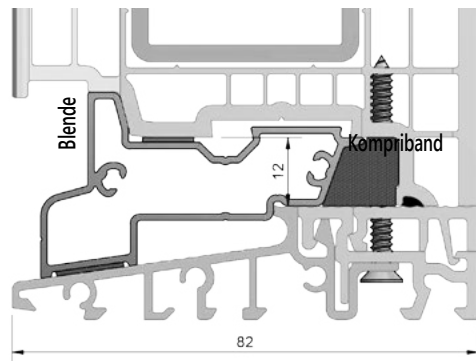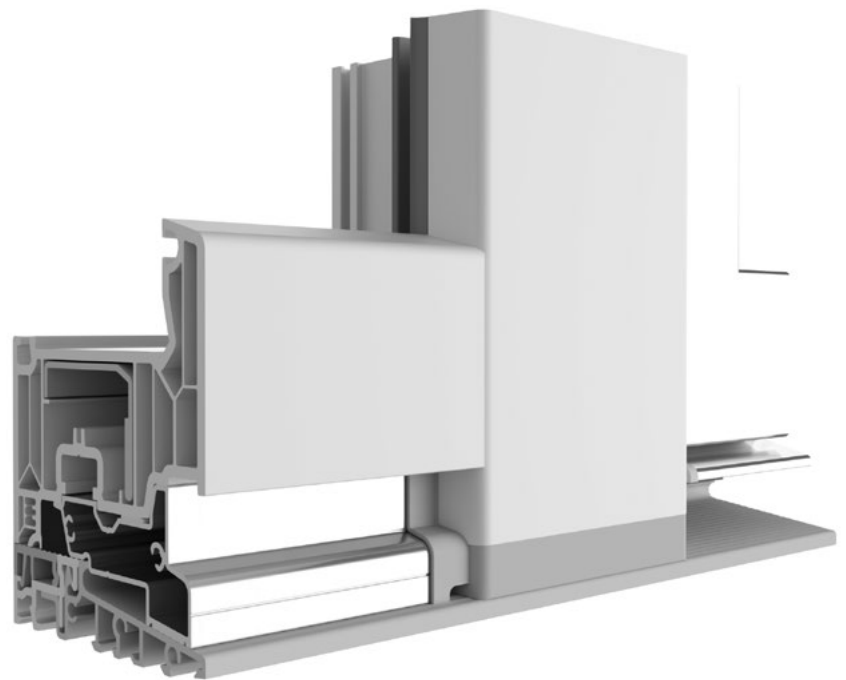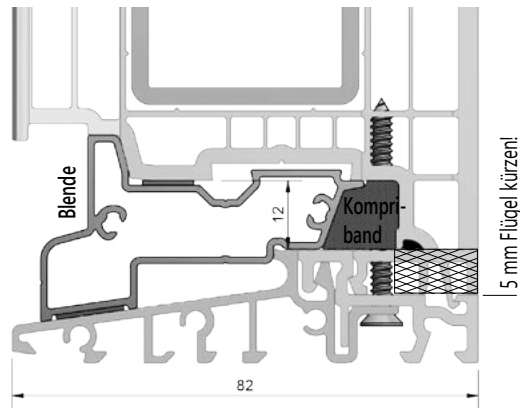

Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 passend für Veka SL 82			
Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TSAF7682/SK/EV1	EV1	82 mm	50
TSAF7682/SK/GRAPHIT	DB703 graphit	82 mm	50

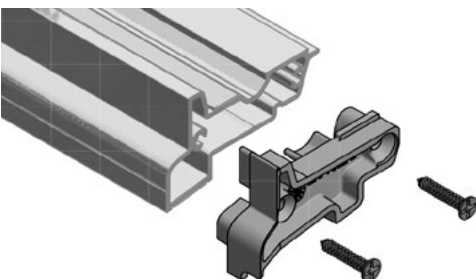


Dichtteil-Endkappe (EKF...) für Festteilblende aus Kunststoff grau passend für Veka SL 82			
Artikel-Nr.	Farbe	zu TSAF	VE / Paar
EKF7682g	grau	7682	20
EKF7682s	schwarz	7682	20

Bitte fordern Sie die Montageanleitung bei uns an!

Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 82


Außen öffnend

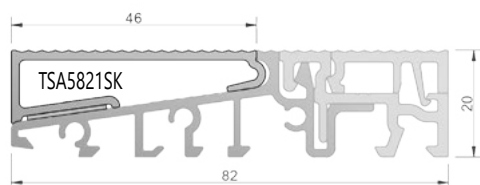

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen | außen öffnend | 5000 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5821SK	EV1	TS58212-FL, TS58212-24-FL, COMBI-Türschwellen 82 mm	50

TD5015/...*

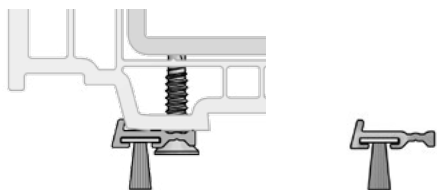


Türdichtung für außen öffnende Türen | inkl. Bürstendichtung | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Flügelprofil	VE / Stück
TD5015/...*	Alu EV1	universell außen öffnend	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! → siehe S. 25

EWP1809-SK-EV1

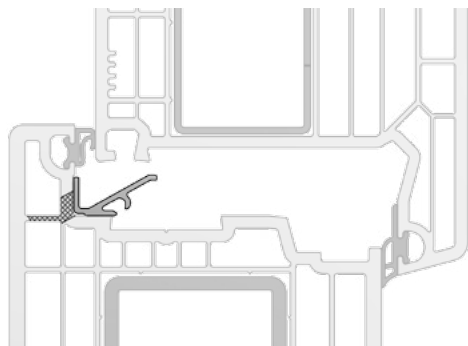


Entwässerungsprofil im oberen Flügel falz | mit Klebeband | für außen öffnende Türen | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	zu Flügelprofil	VE / Stück
EWP1809-SK-EV1	Alu EV1	universell außen öffnend	10

Endkappe (R/L) für Entwässerungsprofil im oberen Flügel falz | für außen öffnende Türen | aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
EKP18/g	grau	EWP1809-SK-EV1	10



Endkappe EKP18/g




Geprüfte Ausführung:
VEKA SL82 NL | außen öffnend

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11






Klasse: 9A

ift-Klassifizierungsbericht vom 30.04.2025
25-001652-PR02 (NW-C01-02-de-01)

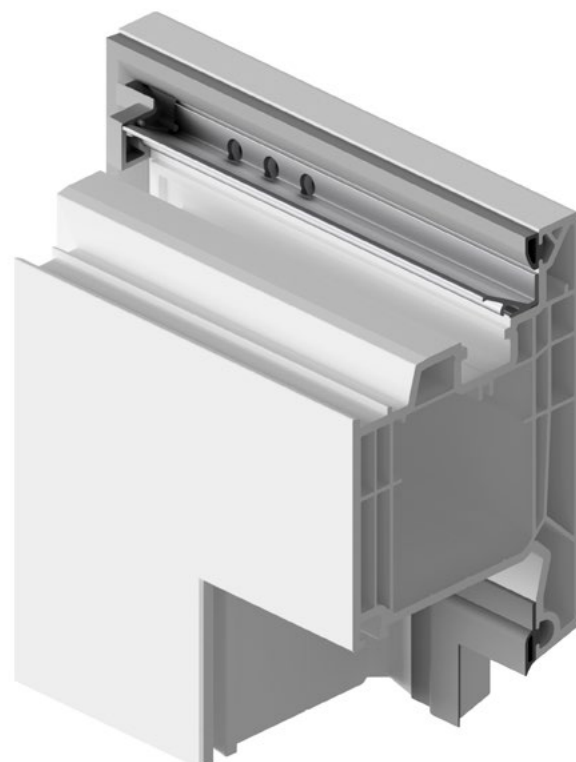


Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA AluConnect 82


TS58212-24-FL

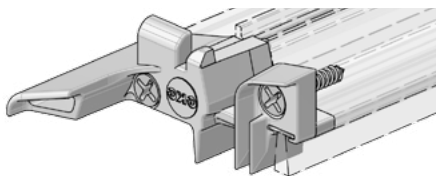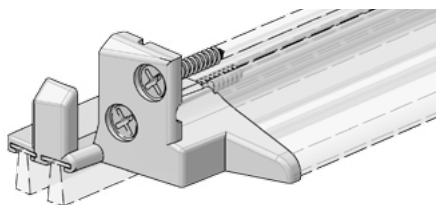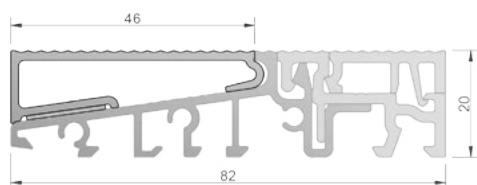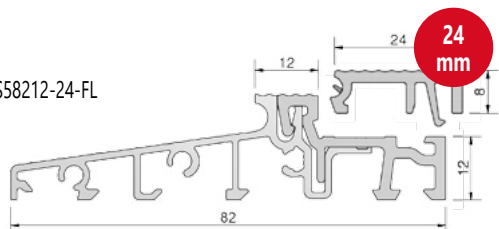

SH21-8382-MD/g

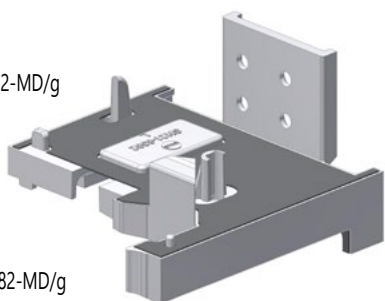

MH21-9682-MD/g

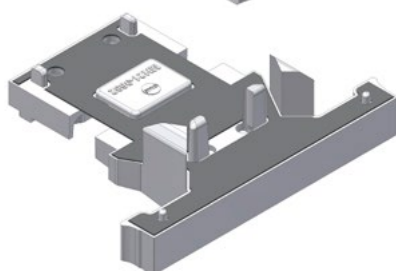

Aluminium-PVC-Türschwelle 82 mm Bautiefe - mit Füllleiste 24 mm (lose)
ohne Wärmebrücke | 82x20x4500 mm | EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Farbe	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS58212-24-FL	Aluminium EV1, PVC grau	Veka 114011, 114012, 114017, 114024, TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	mit Füllleiste 24 mm (lose)	36

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	Farbe	zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5821SK	EV1	TS58212-24-FL, TS58212-FL	50

Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Dichtungen | Aluminium EV1 | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm)	Falzlufte	VE / Set
WSA9076/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	5 mm	25
WSA9076/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA9076/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

Endkappen (EKW...) aus Kunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm und 3,5x32 mm
zu Wetterschenkelprofil WSA9076/...

Artikel-Nr.	für System	zu WSA...	Farbe	VE / Paar
EKW9076g	Alu Connect 82	9076	grau	50
EKW9076s	Alu Connect 82	9076	schwarz	50

Stulpendkappen (STK...)* aus Weichkunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm und 3,5x32 mm
zu Wetterschenkelprofil WSA9076/...

Artikel-Nr.	für System	für Stulpprofil	DIN	Farbe	VE / Stück
STK907601g/links	Alu Connect 82	102601	links	grau	10
STK907601s/links	Alu Connect 82	102601	links	schwarz	10
STK907601g/rechts	Alu Connect 82	102601	links	grau	10
STK907601s/rechts	Alu Connect 82	102601	links	schwarz	10

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | inkl. Schwellendichtung

Artikel-Nr.	für System	für Rahmen	Breite	Farbe	VE / Paar
SH21-7382-MD/g	Alu Connect 82	101600 MD	73 mm	grau	20
SH21-7382-MD/schwarz	Alu Connect 82	101600 MD	73 mm	schwarz	20
SH21-8382-MD/g	Alu Connect 82	101601 MD	83 mm	grau	20
SH21-8382-MD/schwarz	Alu Connect 82	101601 MD	83 mm	schwarz	20

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff | inkl. Schwellendichtung


Artikel-Nr.	für System	für Pfosten	Breite	Farbe	VE / Stück
MH21-9682-MD/g	Alu Connect 82	102600 MD	96 mm	grau	20
MH21-9682-MD/schwarz	Alu Connect 82	102600 MD	96 mm	schwarz	20

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 | passend für VEKA SL 82 AD/MD

Das neue GKG-Türschwellsystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit aus dem vorhandenen Türschwellsystem „COMBI“ eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzenden Bauteilen notwendig. Unser geprüftes, thermisch getrenntes Türschwellsystem „COMBI“ bietet mit umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationale und flexible NULLSCHWELLEN-Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.



- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkipptüren sowie Stulptüren.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich!
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit Aufnahme für absenkbare Bodendichtung und austauschbare Wetterschenkelprofile.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Einfachste Montage an das vorhandene GKG Türschwellsysteme COMBI.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwelle.
- Schließhilfe zur sicheren Bedienung von Stulp-Elementen.
- Entwässerung in optimierte Außendränage.
- Endkappen aus TPE für das Entwässerungsprofil.
- Widerstandsklasse RC2 möglich.




Die **NULLSCHWELLE**
wird zur Standardlösung

Geprüfte Eigenschaften einer 1-flg.Fenstertür entspr. Prüfbericht Nr. 40-2/17 vom PIV (Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert).


- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026.
- Schlagregendichtheit Klasse 8A nach DIN EN 1027.
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C3 nach DIN EN 12211



Türschwellsystem COMBI PLAN | Bauteilübersicht passend für VEKA SL82 AD/MD




TSA5822/EV1/CP

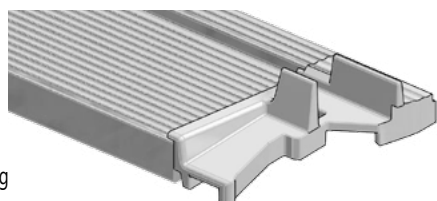

EKT58201g

RBT01

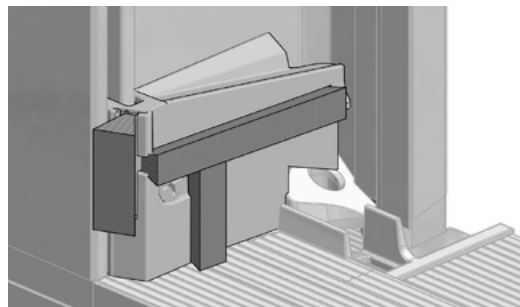

Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen | selbstklebend
1950 mm lang


Artikel-Nr.	für Profil	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA5822/EV1/CP	SL82 AD	TS58212-FL, TS58212-24-FL	EV1	10

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff


Artikel-Nr.	für Profil	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT58201g	SL82 AD	TSA5822/EV1/CP	grau	10

Falzdichtteil aus Kunststoff inkl. 3 Bürstendichtungen

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
RBT01	SL82 AD	grau	10




TSA5825/EV1/CP

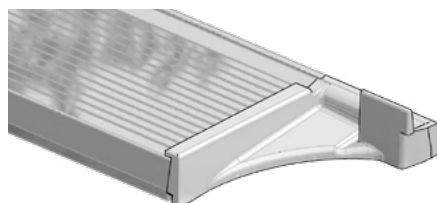

EKT58202g/MD

RDT25-5761g

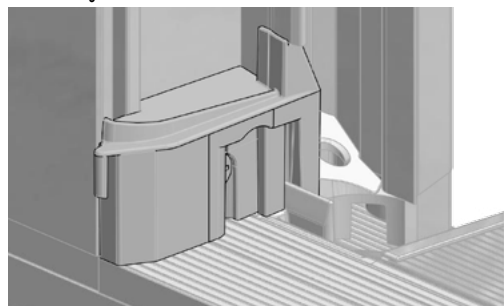

Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwellen | selbstklebend
1950 mm lang

Artikel-Nr.	für Profil	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA5825/EV1/CP	SL82 AD/MD	TS58212-FL, TS58212-24-FL	EV1	10

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff | Veka SL82

Artikel-Nr.	für Profil	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT58202g/MD	SL82 AD/MD	TSA5825/EV1/CP	grau	10


Falzdichtteil | 2-teilig aus Kunststoff /Weichkunststoff | Veka SL82 MD

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
RDT25-5761g	SL82 AD/MD	grau	10


NUR AD

MD - NEUES SYSTEM auch bei AD einsetzbar

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 | Bauteilübersicht passend für VEKA SL82 AD/MD

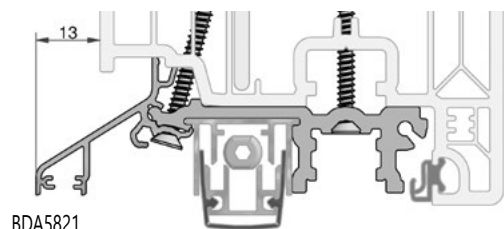

BDA5821

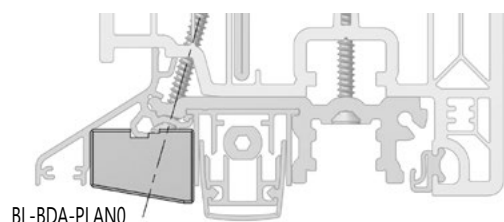


BL-BDA-PLAN0

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung
1950mm lang | Veka SL82 AD+MD

Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
BDA5821	Veka SL 82 AD / MD	EV1/ PVC grau	10

Bohrschablone COMBI PLAN für die Verschraubung des Adapterprofils | Veka SL82 AD+MD

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Stück
BL-BDA PLAN0	BDA5821	Alu roh	1

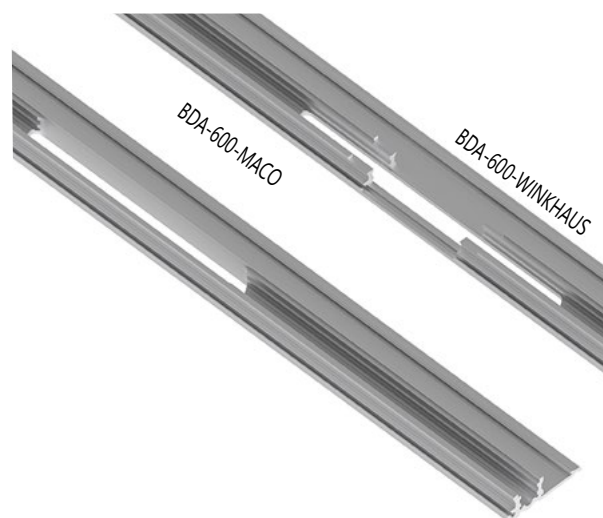


BDA | PVC-PROFILSTÜCK MIT FRÄSUNG | 600 mm

Adapterprofil BDA... | Einzelteil (PVC) mit Ausfräsung für Beschlag | 600 mm lang
mit Aufnahme für die Bodendichtung | universell einsetzbar für alle Systeme


Artikel-Nr.	Fräsung für	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-600-MACO	Maco Multi Zero Siegenia TITAN Niveaugleich	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-WINKHAUS	Winkhaus Klappenverriegelung	600 mm	PVC grau	10
BDA-600-ROTO	Roto Beschlag Nullschwelle	600 mm	PVC grau	auf Anfrage

Die PVC-Profilstücke enthalten die Fräsung für den jew. Beschlag. Die Bearbeitung entfällt und verkürzt sich auf den reinen Zuschnitt. Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

BDA-600-MACO



BDA-600-WINKHAUS





BDA | PVC-PROFIL EINZELN OHNE FRÄSUNG | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | PVC-Profil einzeln | mit Aufnahme für die Bodendichtung | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA-PVC 1970	universal	1970 mm	PVC grau	10

Das PVC-Profil kann nur in Verbindung mit einem BDA-Aluminiumprofile eingesetzt werden.

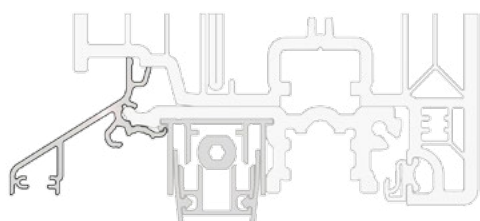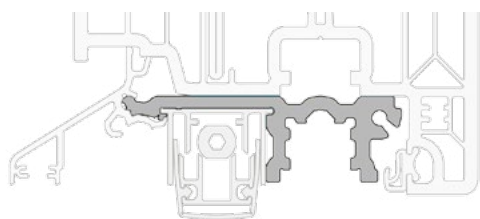


BDA | ALUMINIUMPROFIL EINZELN | 1970 mm

Adapterprofil BDA... | Aluminiumprofil einzeln | 1970 mm lang

Artikel-Nr.	zu System	Länge	Farbe	VE / Stück
BDA5821-ALU-1970	VEKA	1970 mm	Alu EV1	10

Die Aluminiumprofile können nur in Verbindung mit einem BDA-PVC-Profil eingesetzt werden.


Türschwellsystem COMBI PLAN | Bauteilübersicht passend für VEKA SL82 AD/MD

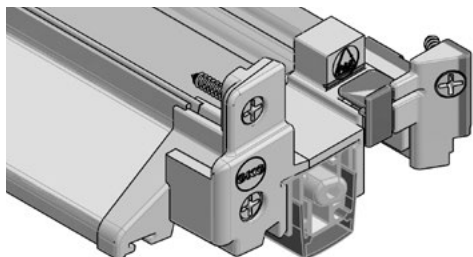

EK-BDA5821

Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff | Veka SL82 AD+MD

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA5821-L/R	BDA5821	grau	20

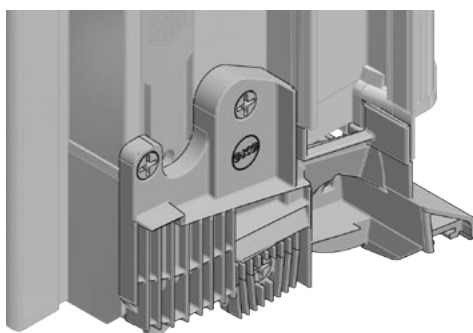

STK-BDA5821-L

COMBI PLAN „STULP“

Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff | Veka SL82 AD+MD

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	DIN	Farbe	VE / Stück
STK-BDA5821-L	BDA5821	Links	grau	10
STK-BDA5821-R	BDA5821	Rechts	grau	10



COMBI PLAN „SAFE STOP“ für Stulptüren



Schließhilfe Stulp | Anschlag für bodenebene Stulptüren | aus Kunststoff Mit magnetischer Auslösung beim Schließen des Bedarfsflügels | Veka SL82 AD+MD

Artikel-Nr.	passend zu	passend für Profil	Farbe	VE / Stück
ST01-FL2224	Alle Türschwellen*	Stulp universal	grau	10

* Einsetzbar bei 22/24 mm Füllleiste

Türschwellsystem COMBI PLAN 0.0 | passend für VEKA SL82 AD/MD

Außen öffnende Türen

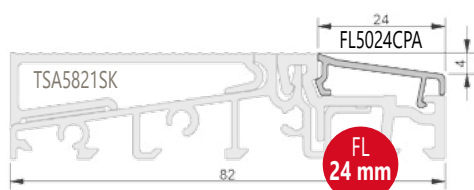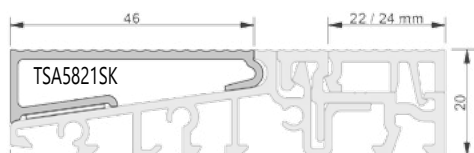

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen


Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA5821SK	TS58212-FL, TS58212-24-FL	EV1	50

Aluminium-Füllleiste | 24 mm | für außen öffnende Türen | Länge: 1950 mm

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
FL5024CPA	TS58212-24-FL (nur 24 mm Füllleiste)	EV1	10

In Kombination mit der Aluminium-Füllleiste FL5024CPA ist bei 1-flg. Elementen (ohne Schließbleche) eine beliebige Drainage / Entwässerung einsetzbar wenn OK Drainage = 4 mm tiefer als OK Türschwelle
Länge: 5950 mm auf Anfrage


ASL01/BD10

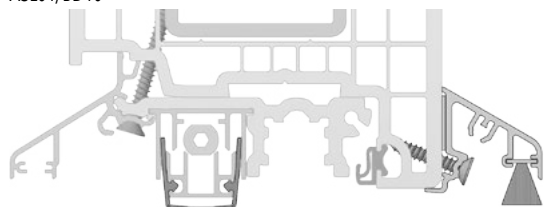

Wetterschenkelprofil (ASL...) für außen öffnende Türen | 1950mm lang | inkl. Dichtung



Artikel-Nr.	zu Flügelprofil	Farbe	VE / Stück
ASL01/BD10	universal - außen öffnend	EV1	10

EK-ASL-11g

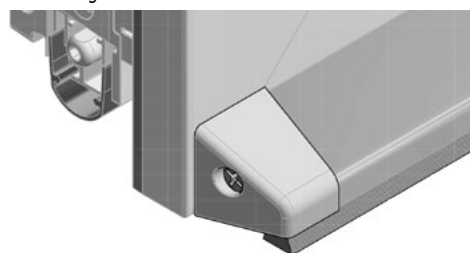


Endkappe (EK11...) für Wetterschenkelprofil | außen öffnend

Artikel-Nr.	zu Wetterschenkelprofil	Farbe	VE / Paar
EK-ASL-11g	ASL01/BD10	grau	10

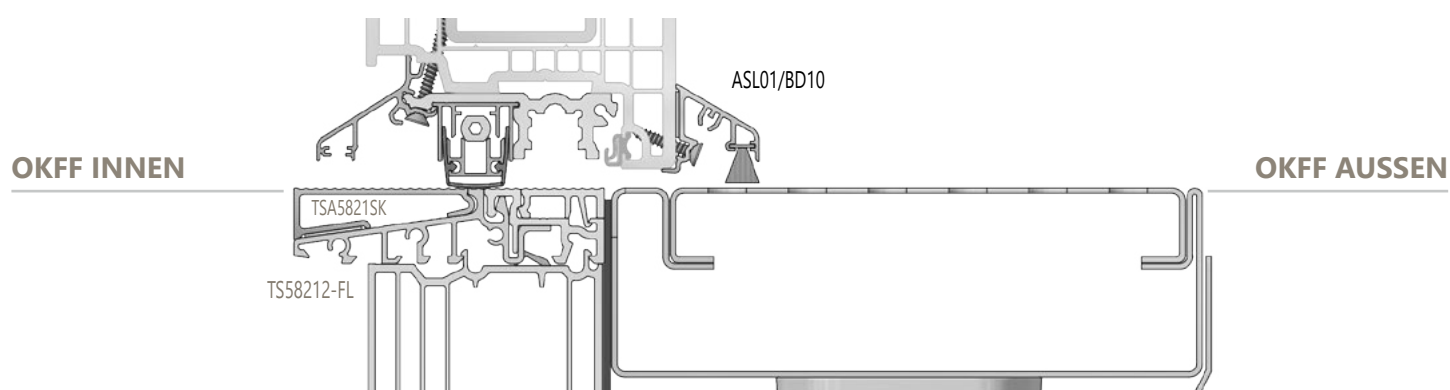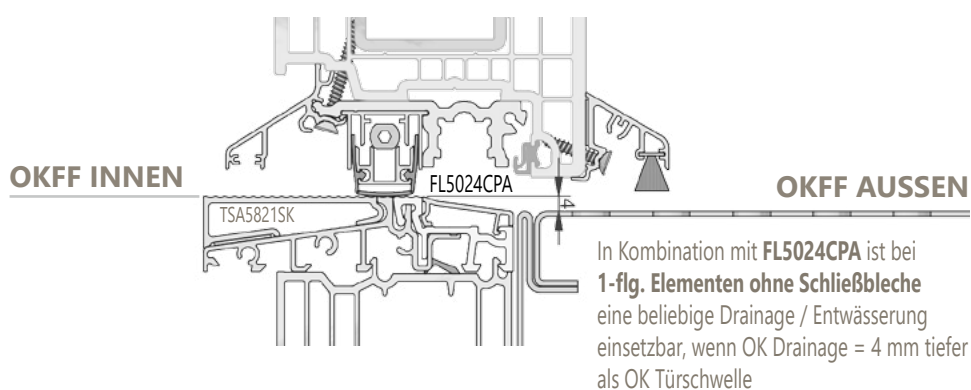

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 | passend für VEKA SL82 AD/MD


BOD50...




Bodendichtung absenkbar | kürzbar bis zu 125 mm

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD50059	BDA5821	585 mm	rechts/links	10
BOD50071	BDA5821	710 mm	rechts/links	10
BOD50084	BDA5821	835 mm	rechts/links	10
BOD50096	BDA5821	960 mm	rechts/links	10
BOD50109	BDA5821	1085 mm	rechts/links	10
BOD50121	BDA5821	1210 mm	rechts/links	10
BOD50134	BDA5821	1335 mm	rechts/links	10

Weitere Längen auf Anfrage.

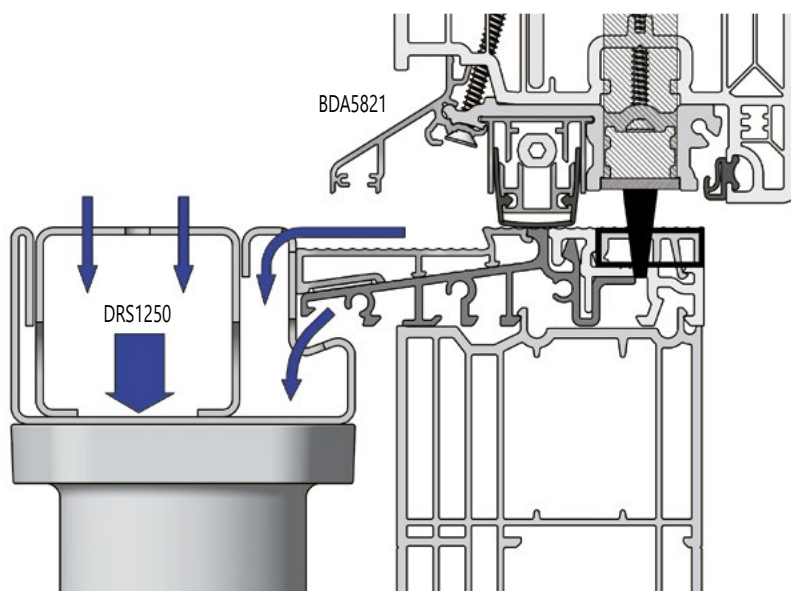

Maco 228710



Maco 228711



MACO MULTI ZERO

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu
228710	Hakenverschluss waagrecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	Silber	COMBI PLAN
228711	Schließteil für Hakenverschluss MM $\pm 1,5$ mm Anpressdruck	Silber	COMBI PLAN

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg

Winkhaus Klappenverriegelung



WINKHAUS - Garnitur bestehend aus Schließblech und Klappenriegel für die Verschluss- und Kippstellung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend zu
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI PLAN
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI PLAN
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI PLAN
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24mm	COMBI PLAN


Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Türschwellensystem COMBI PLAN 0.0 - Dränagerinne


DRS1250



DRS150...

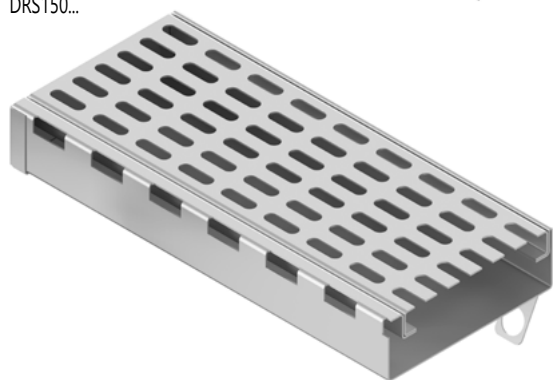

Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

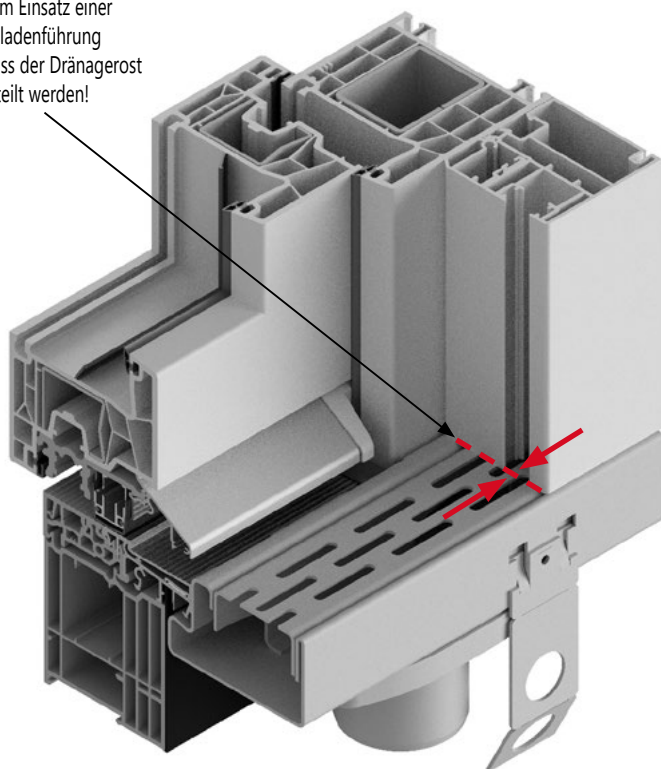

Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)



Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	58 mm	1250 mm	Edelstahl V2A	1

Hinweis: Die Dränagerinne DRS1250 dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür. Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

Dränagerinne mit gelochtem Rost | Endstücken | 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50
Seitlicher Einlaufschlitz (13 mm tief)


Artikel-Nr.	Breite / Einlaufbreite	Länge	Farbe	VE / Set
DRS150-1500-VA	156 mm	1500 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1500-ST	156 mm	1500 mm	feuerv. Stahl	1
DRS150-1970-VA	156 mm	1970 mm	Edelstahl V2A	1
DRS150-1970-ST	156 mm	1970 mm	feuerv. Stahl	1

Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden. Beim Einsatz einer Rolladenführung muss der Dränagerost geteilt werden!

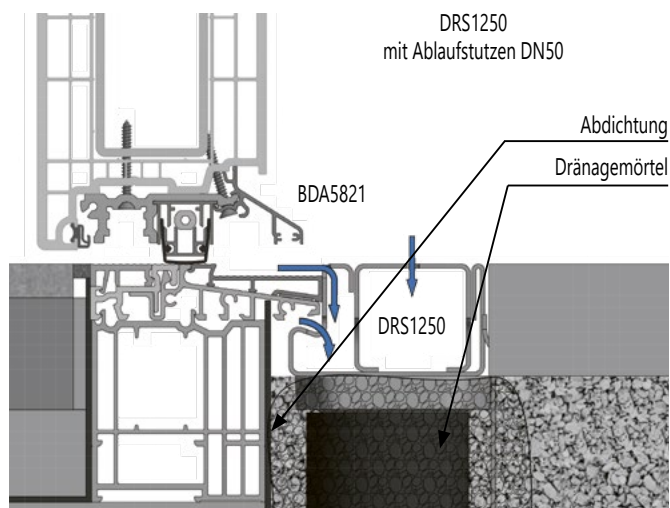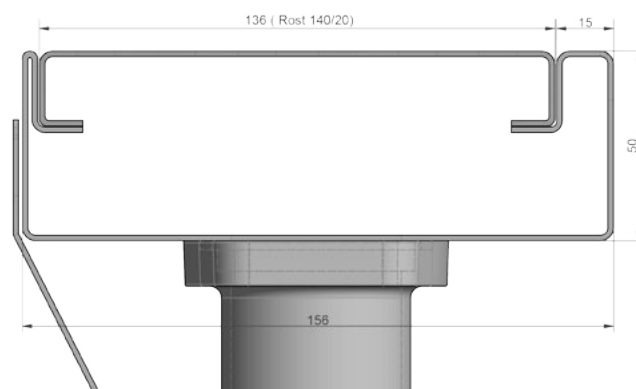


Türschwellensystem COMBI PLAN - Alternative Dränagerinne

Beim bodenebenen Türschwellensystem COMBI PLAN muss immer eine Dränagerinne im Außenbereich vor die Türschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dränagerinnen DRS... sind auf die Entwässerung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Türschwellensystem COMBI PLAN eine Dränagerinne „System Grundmeier“ der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst werden. Dränagerinnen mit Drän-Lochreihe im Rinnengrundkörper können nur auf versickerungsfähigem Untergrund eingesetzt werden! Die Ausschreibung der Dränagerinne erfolgt beim Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Dränagerinnen ist eine Öffnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Türschwelle zwingend erforderlich.

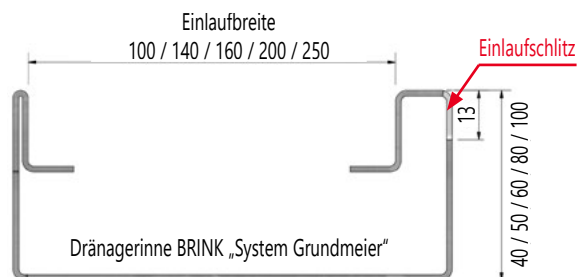


OKFF außen = OK Entwässerung = OK Türschwelle = OKFF innen

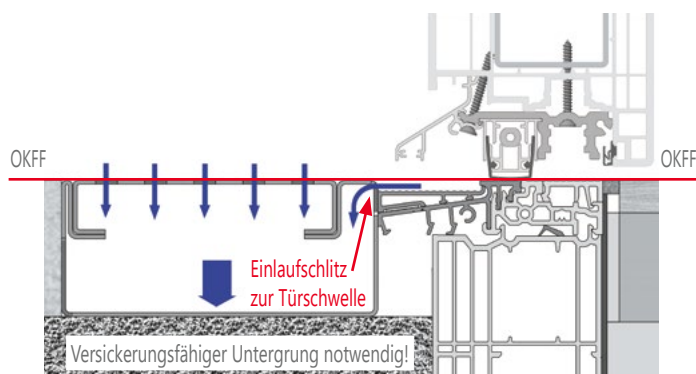

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Eigenschaften und Design.
- Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengünstigem feuerverzinkten Stahl.
- Große Vielfalt an Dränagerosten.
- Flexible Abmessungen.
- Es können auch vorgelagerte Flächen mitentwässert werden.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes, an denen Rinnen verbaut werden, fortgeführt werden.
- Die Dränagerinnen Brink „System Grundmeier“ sind durch unsere Prüfberichte (Übertragbarkeit) abgedeckt.



Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)



Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)


Dränagerinne BRINK „System Grundmeier“ mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Einlaufbreite	Höhe	Material
A800314	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Edelstahl V2A
A800315	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Feuerverzinkter Stahl

Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Görlitzer Straße 1 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Anforderungen an individuelle Dränagerinnen

Es muss eine Öffnung / Einlaufschlitz zur Türschwelle auf der gesamten Länge vorhanden sein.

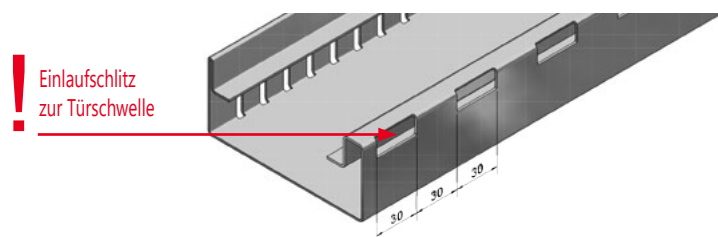

Beispiel Rost-Sortiment BRINK:

Dränage-Maschenrost
Feuerverzinkter Stahl


Dränage-Längsstabrost
20x3 mm Edelstahl
(V2A)

Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)

Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)

Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)


Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 76

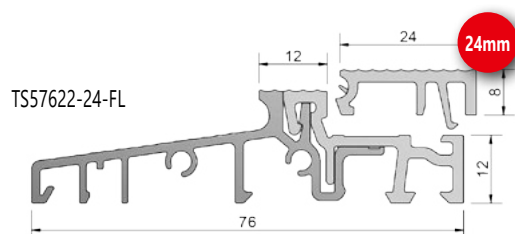

TS57622-24-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 76 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | 82x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Farbe	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57622-24-FL	Aluminium EV1, PVC grau	Veka 114200-203, 114205, 114052-054 TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	mit Füllleiste 24 mm (lose)	36

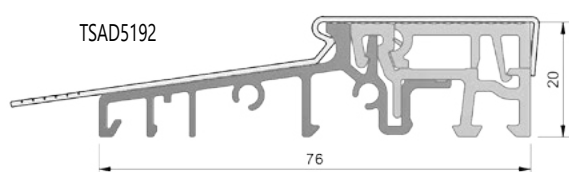


TSAD5192

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau


Artikel-Nr.	zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5192	TS57622-24-FL, TS58012-FL, TS58212-FL, TS58412-FL, TS58612-FL, TS59012-FL, TS59222-FL (auch in den Ausführungen mit 24 mm Füllleiste)	30

WSA9076/EV1/...

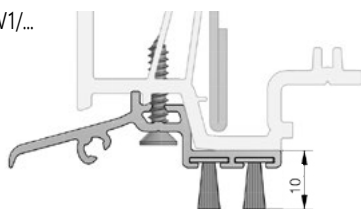

Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Dichtungen | Aluminium EV1 | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	Dichtungen (1100 mm)	Falzlufte	VE / Set
WSA9076/EV1/BD08/BD08	4 Bürstendichtungen BD08	5 mm	25
WSA9076/EV1/BD10/BD10	4 Bürstendichtungen BD10	10 mm	25
WSA9076/EV1/BD12/BD12	4 Bürstendichtungen BD12	12 mm	25

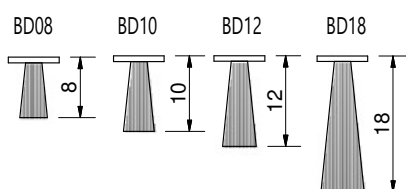


Dichtungen | 1100 mm lang*

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	5 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	15 mm	100


*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

EKW9076g

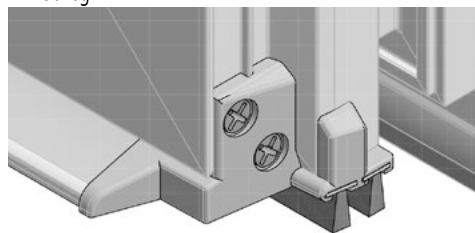

Endkappen (EKW...) aus Kunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm und 3,5x32 mm
zu Wetterschenkelprofil WSA9076/...

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW9076g	grau	9076	SL 76 mm	50

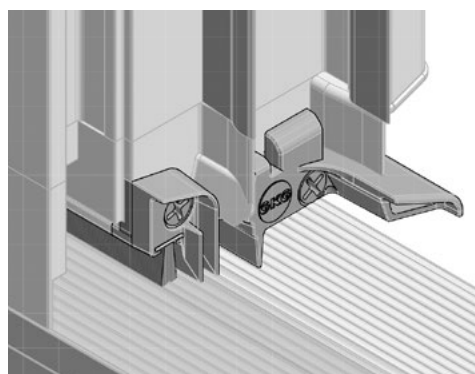


Stulpendkappen (STK...)* aus Weichkunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm und 3,5x32 mm
zu Wetterschenkelprofil WSA9076/...

Artikel-Nr.	für System	passend für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK907601g/links	SL 76 mm	102354, 102356	links	10
STK907601g/rechts	SL 76 mm	102354, 102356	links	10
STK907602g/links	SL 76 mm	102358	rechts	10
STK907602g/rechts	SL 76 mm	102358	rechts	10

Türschwellsensystem COMBI | passend für VEKA SL 76


Außen öffnend

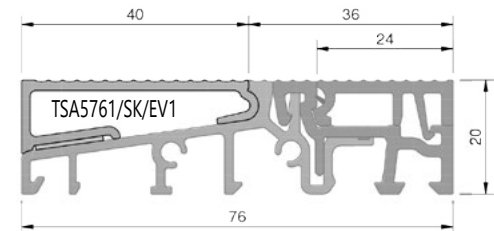

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen | für außen öffnende Türen | 5000 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	zu Türschwelle	VE / Meter
TS5761/SK/EV1	Alu EV1	TS57622-24-FL, COMBI-Türschwellen 76 mm	50

TD5015/...*

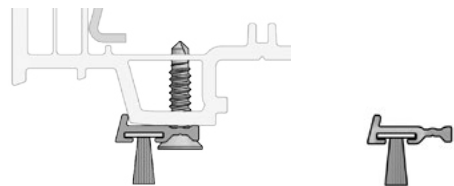

Türdichtung für außen öffnende Türen | inkl. Bürstendichtung | 1950 mm lang

Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Flügelprofil	VE / Stück
TD5015/...*	Alu EV1	universell außen öffnend	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! → siehe S. 25

EWP1809-SK-EV1



Entwässerungsprofil im oberen Flügel falz | mit Klebeband | für außen öffnende Türen | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Flügelprofil	VE / Stück
EWP1809-SK-EV1	Alu EV1	universell außen öffnend	10

Endkappe (R/L) für Entwässerungsprofil im oberen Flügel falz | für außen öffnende Türen | aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	zu Entwässerungsprofil	VE / Paar
EKP18/g	grau	EWP1809-SK-EV1	10



Endkappe EKP18/g




Geprüfte Ausführung:
VEKA SL82 NL | außen öffnend


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11

Klasse: 9A

ift-Klassifizierungsbericht vom 30.04.2025
25-001652-PR02 (NW-C01-02-de-01)

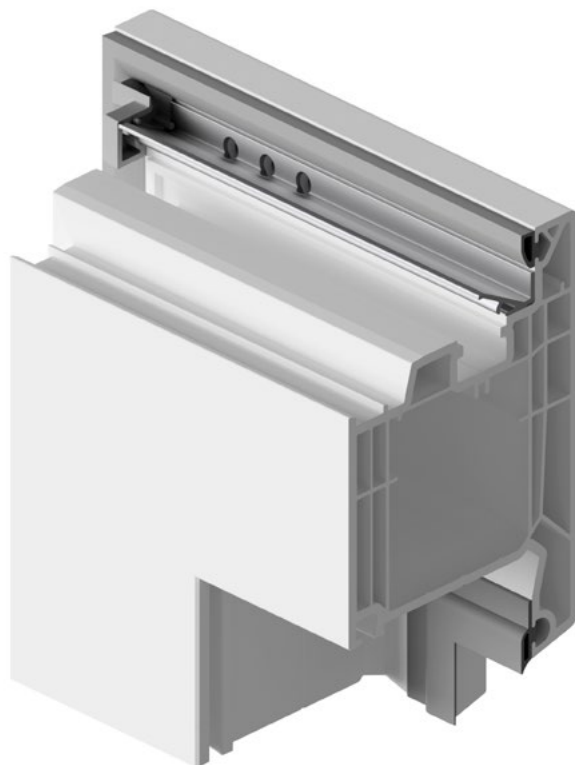


Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA SL 76

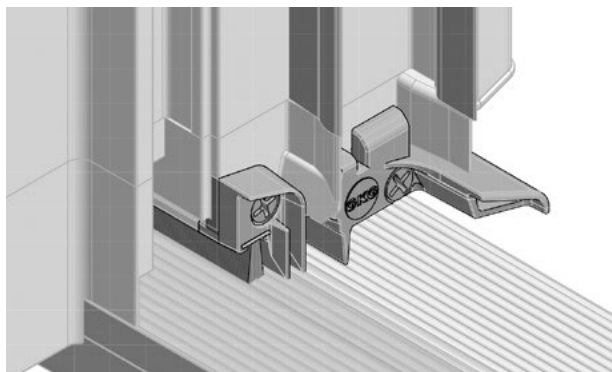

Stulpendkappen (STK...)* aus Weichkunststoff
inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm und 3,5x32 mm | zu Wetterschenkelprofil WSA7610

Artikel-Nr.	für Profil	für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK907601g/links	SL 76 mm	102354, 102356	links	10
STK907601g/rechts	SL 76 mm	102354, 102356	links	10
STK907602g/links	SL 76 mm	102358	rechts	10
STK907602g/rechts	SL 76 mm	102358	rechts	10


SH90-7681g

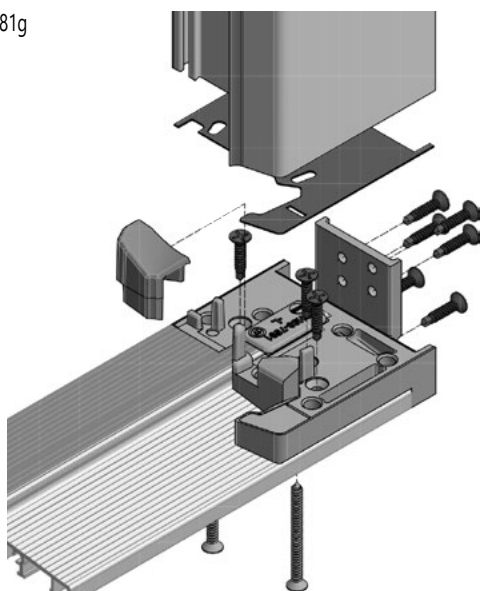

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | inkl. Schwellendichtung

Artikel-Nr.	für Profil	für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH90-7671g/AD	SL 76 mm AD	101 353	71 mm	20
SH90-7671g/MD	SL 76 mm MD	101 350	71 mm	20
SH90-7681g/AD	SL 76 mm AD	101 354	81 mm	20
SH90-7681g/MD	SL 76 mm MD	101 351	81 mm	20
SH90-76104g/AD	SL 76 mm AD	101 355	104mm	20
SH90-76104g/MD	SL 76 mm MD	101 352	104mm	20

MH90-7691

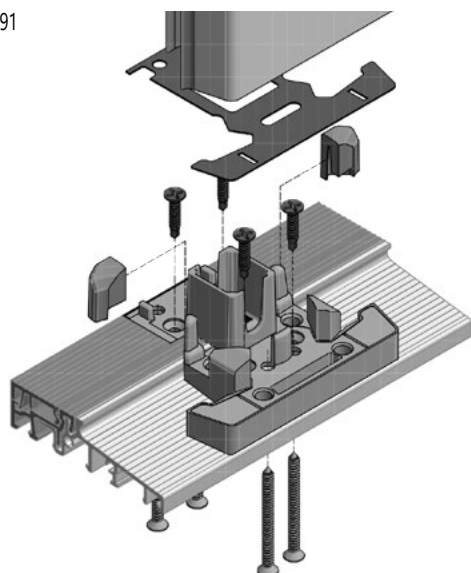


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff | inkl. Schwellendichtung

Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH90-7691g/AD	SL 76 mm AD	102 352	92 mm	20
MH90-7691g/MD	SL 76 mm MD	102 350	92 mm	20
MH90-76122g/AD	SL 76 mm AD	102 357	122 mm	20
MH90-76122g/MD	SL 76 mm MD	102 351	122 mm	20

Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA SL 76

Schwellenadapter

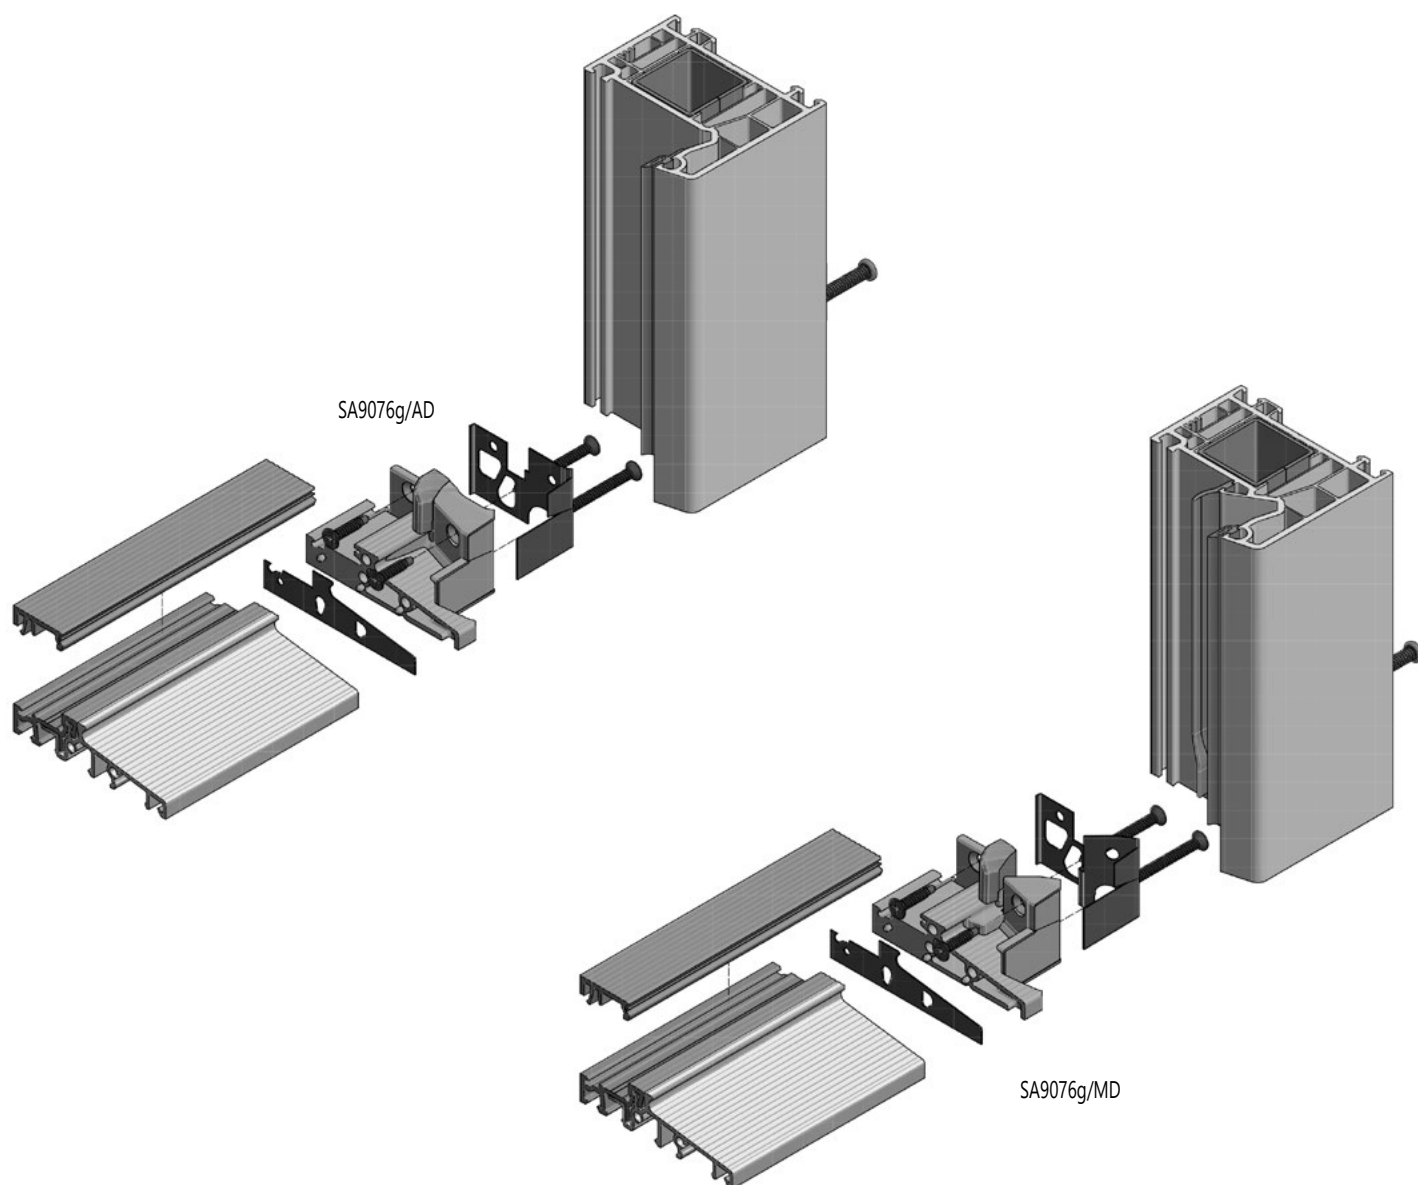


Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff | grau
inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	passend für Profil	Rahmen / Pfosten	VE / Paar
SA9076g/AD	SL76 mm AD	universal	20
SA9076g/MD	SL 76 mm MD	universal	20

Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA SL 76

Endhalter

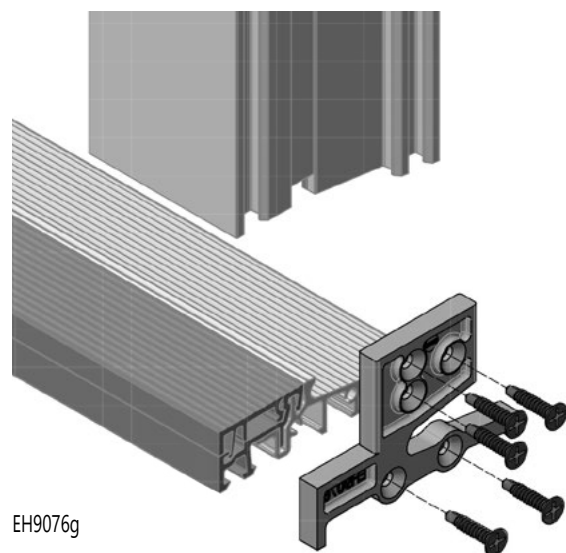


EH9076g

Türschwellen-Endhalter (universal)



Türschwellen-Endhalter (EH...) aus Zink | roh
universal einsetzbar bei Softline 76

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
EH9076	Zink roh	Softline 76 AD / MD	50

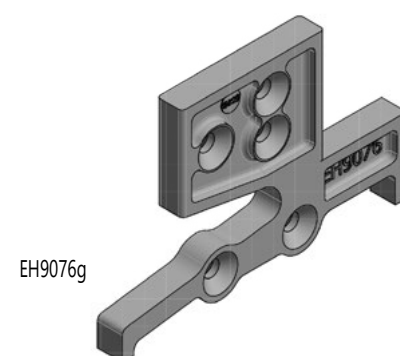


EH9076g

DTH9076g/AD

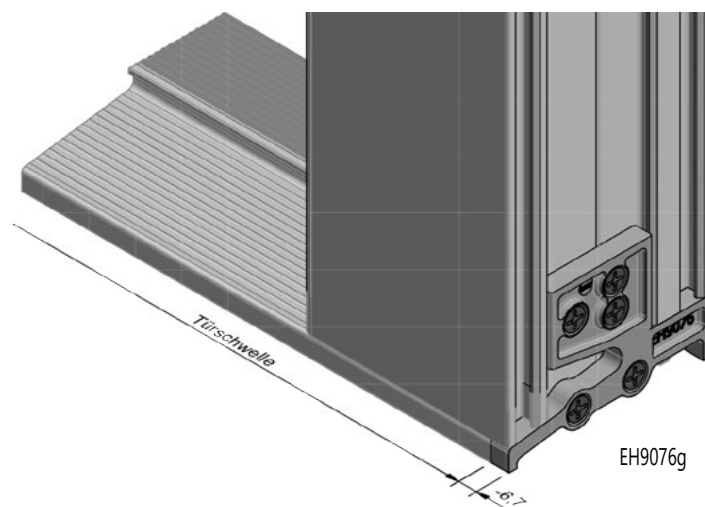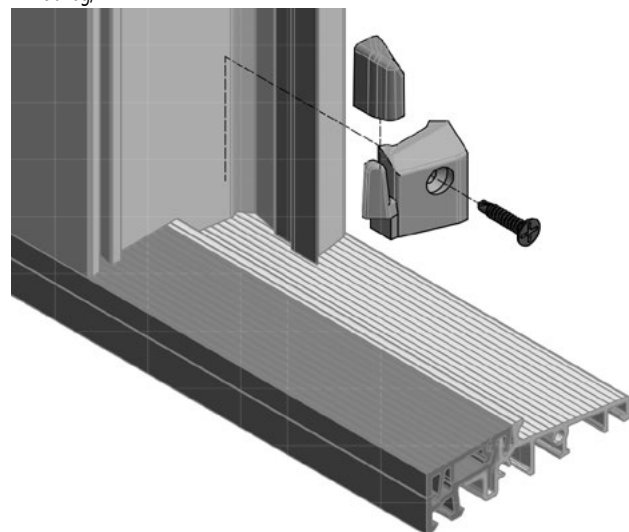

EH9076g

DTH9076g/AD



Dichtteilhalter (universal)




Dichtteilhalter (DTH...) aus Kunststoff | inkl. Falzdichtteil
universal einsetzbar bei Softline 76 AD mit dem Endhalter EH9076

Artikel-Nr.	passend für Profil	für Rahmen / Pfosten	VE / Paar
DTH9076g/AD	Softline 76 AD	universal	50

Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 76


Festteil

Hinweis zur Montage des TSAF9076/EV1
Flügel um 8 mm kürzen!

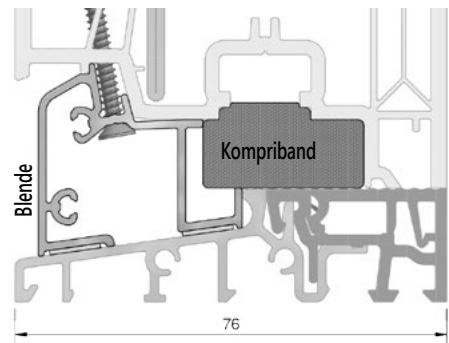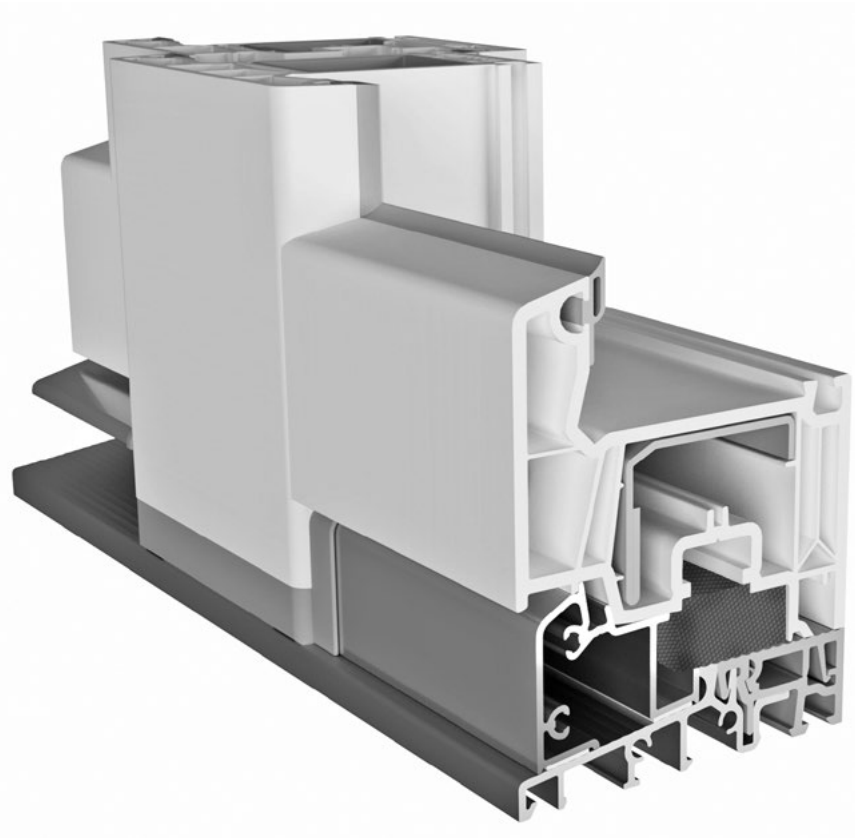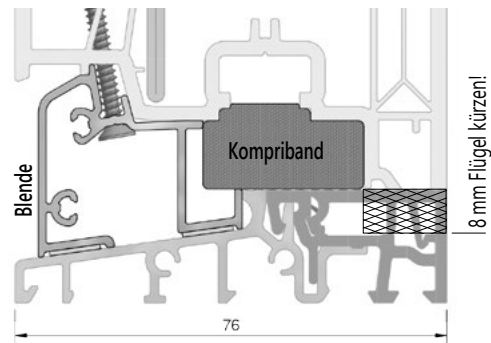

Blende (TSAF...) für Festteil aus Aluminium EV1 zu Veka Softline 76

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF9076/EV1	TS57622-24-FL	EV1	50

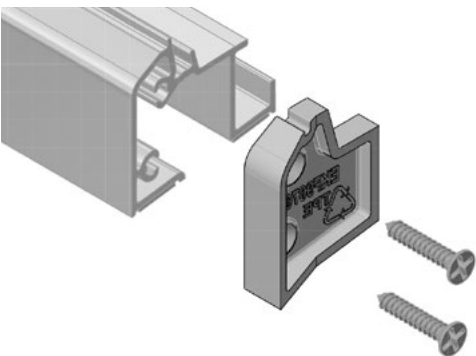

Dichtteil-Endkappe (EKF...) für Festteilblende | aus Kunststoff grau
zu Veka Softline 76

Artikel-Nr.	passend für Profil	Farbe	VE / Paar
EKF9076g	TSAF9076/EV1	grau	20

Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA SL 70

Schwellenhalter

Folgende Eigenschaften wurden durch das Rosenheimer Institut für Fenstertechnik nach EN 14351-1:2006-03 festgestellt:

EN12210
Klasse C2/B3




EN12208
Klasse 7A



EN12207
Klasse 4







Siehe Prüfbericht 102 41575/1
des IFT Rosenheim vom
03.02.2010

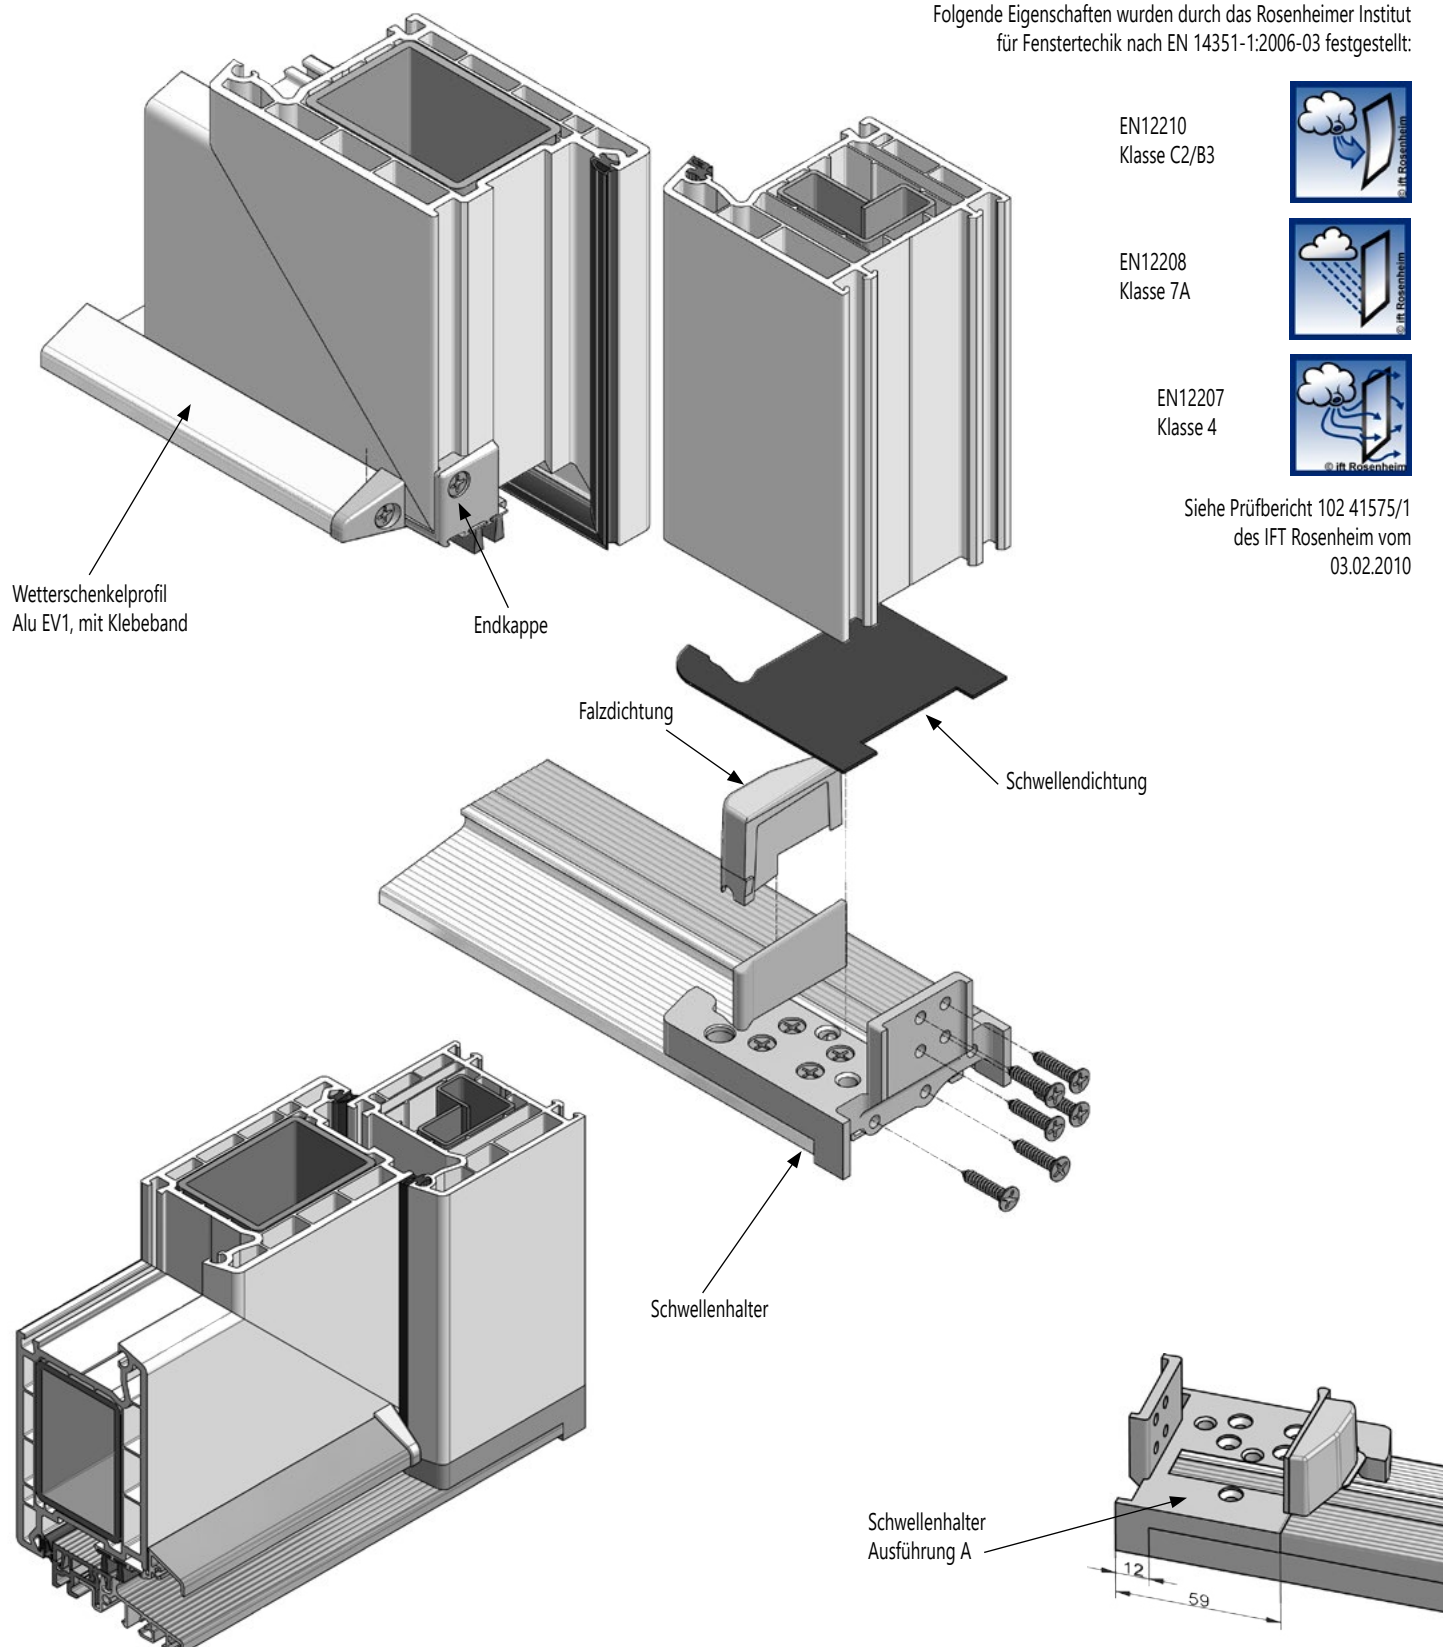

Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 70

Schwellenhalter

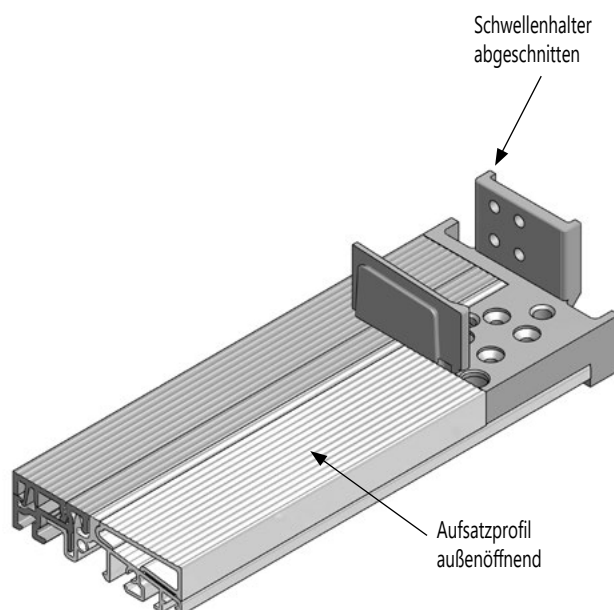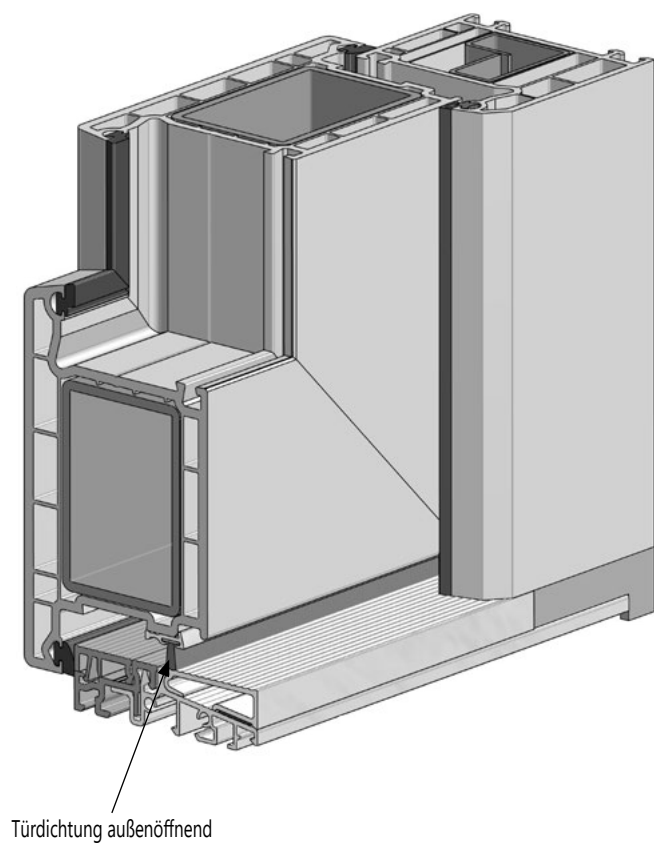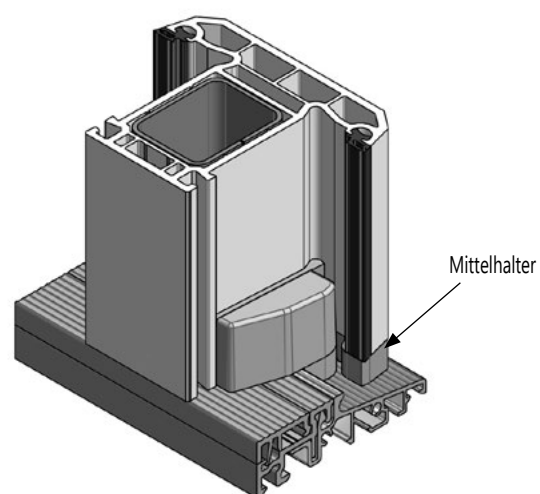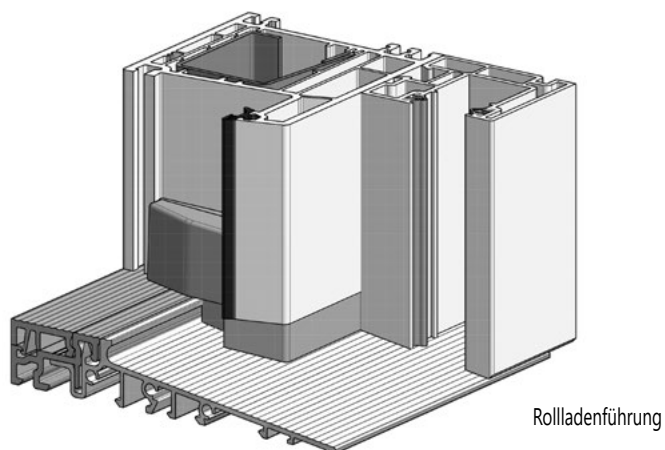

Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 70

Stulplosungen

Folgende Eigenschaften wurden durch das Rosenheimer Institut für Fenstertechnik nach EN 14351-1:2006-03 festgestellt:

EN12210
Klasse C2/B3






EN12208
Klasse 7A




EN12207
Klasse 4




Siehe Prüfbericht 102 41575/1
des IFT Rosenheim vom
03.02.2010

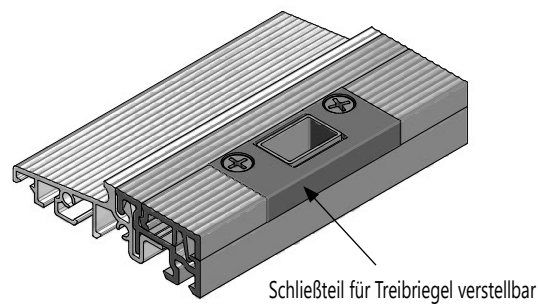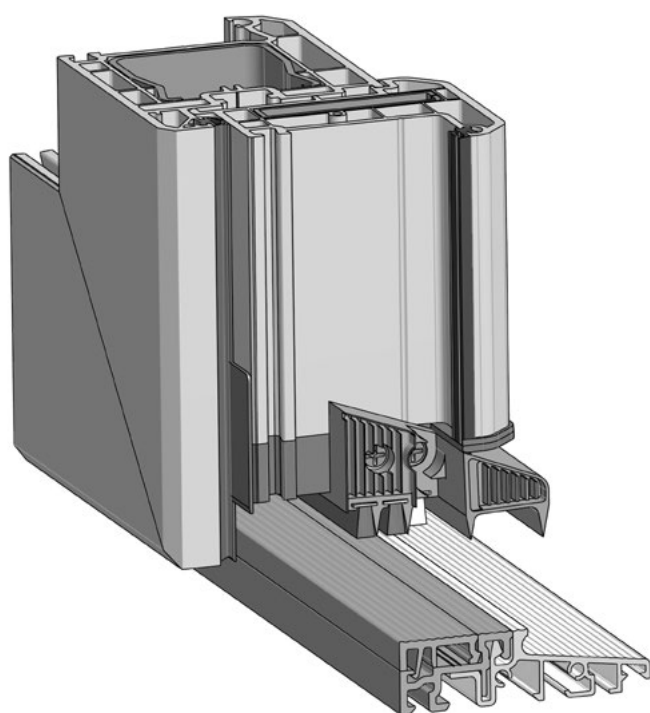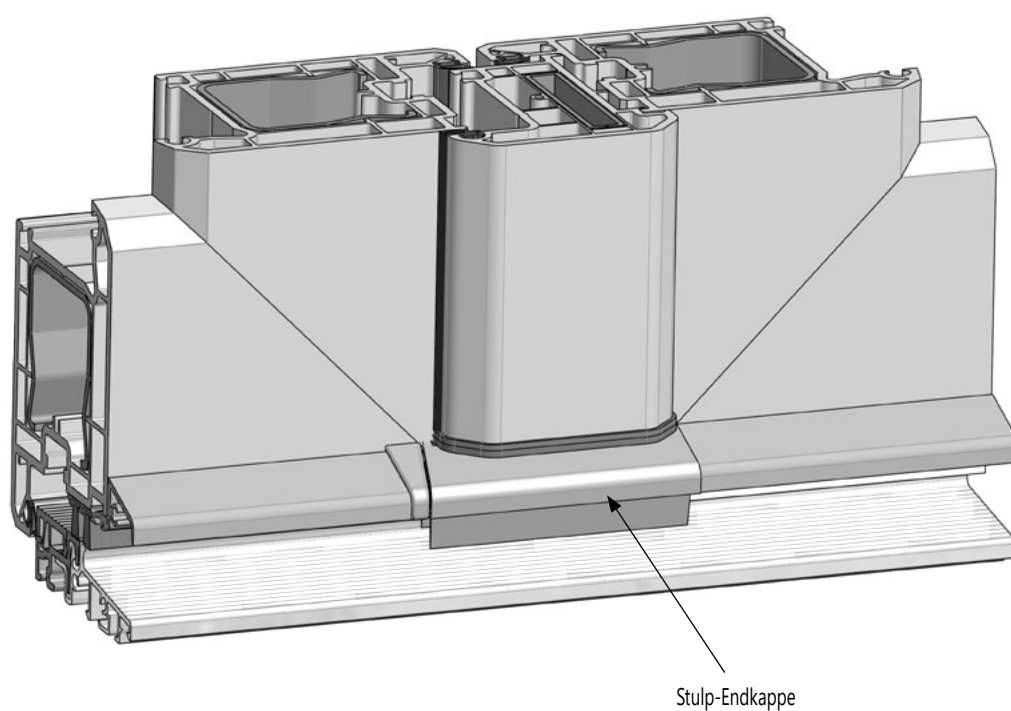


Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 70

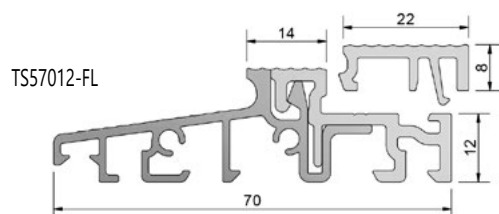


TS57012-FL

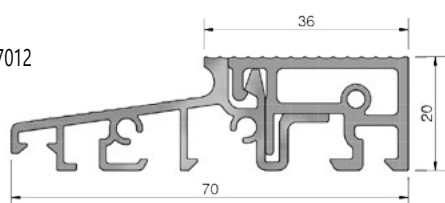




TS57032-FL

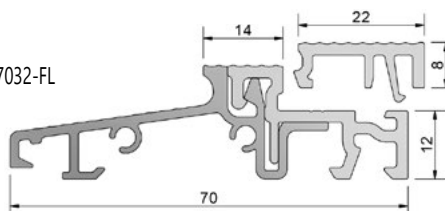

TS57062-24-FL

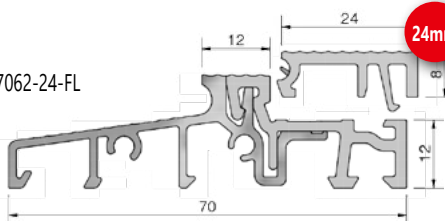

TS77012-FL PVC

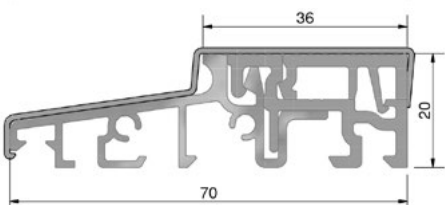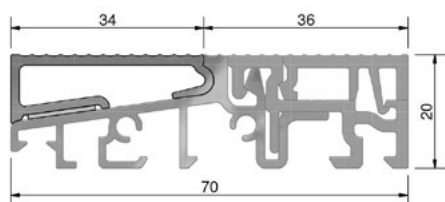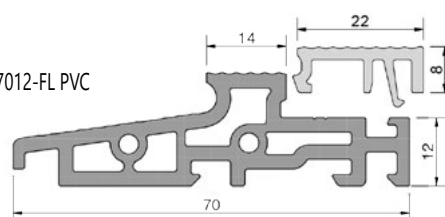

Aluminium-PVC-Türschwelle 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	Füllleiste innen (22 mm PVC) lose beiliegend	36
TS67012	s.o	ohne Füllleiste 2-teilig, nur auf Anfrage	36
TS57032-FL	Veka 114011, 114012, 114017, 114024	Füllleiste innen (22 mm PVC) lose beiliegend	36

Aluminium-PVC-Türschwelle | 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 24 mm Füllleiste | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57062-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP... Veka 114200-203, 114205, Veka 58 mm	Füllleiste innen (24 mm PVC) lose beiliegend	36

PVC-Türschwelle 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke, 70x20x4500 mm,
komplett aus PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS77012g- FL PVC	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	Vollkunststoff (PVC) Füllleiste innen (22 mm PVC) lose beiliegend, nur auf Anfrage	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 116 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | 116x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS511612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC TSUK62 65/RC, TSAP... Menke 810	Füllleiste innen (22 mm PVC) lose beiliegend	27

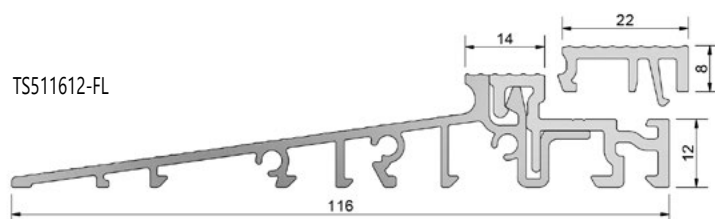


Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012, TS67012, TS57042, TS67042, TS57032, TS67032, TS77012-FL PVC	50

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5170	alle Türschwellen COMBI 70 mm außer der TS57022	30


Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA SL 70

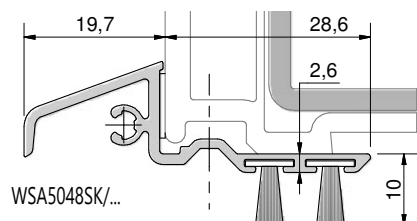

Wetterschenkelprofil | selbstklebend mit 2 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA5048SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Stück
WSA5048SK/...*/...*	EV1	70 mm	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

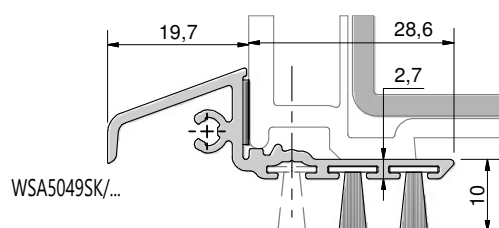

Wetterschenkelprofil | selbstklebend mit 2 oder optional 3 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA5049SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Stück
WSA5049SK/...*/...*	EV1	70 mm	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! Die 3. Dichtung ist optional. Bitte zusätzlich bestellen.

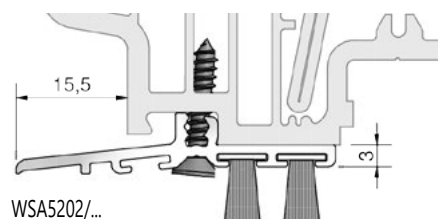

Wetterschenkelprofil mit 2 oder optional 3 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA5202/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Stück
WSA5202/EV1/...*/...*	EV1	70 mm	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! Die 3. Dichtung ist optional. Bitte zusätzlich bestellen.

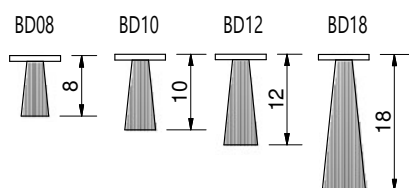

Dichtungen* | 1100 mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	5 mm	100
BD10	Bürste	10 mm	100
BD12	Bürste	12 mm	100
BD18	Bürste	15 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.




Endkappenpaare (EKW...) aus Kunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm zu Wetterschenkelprofil WSA5048/49 oder WSA5202

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Profil	VE / Paar
EKW51-002g	grau	5048/5049	70 mm	50
EKW5210g	grau	5201/5202	70 mm	50

Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA SL 70


Außen öffnend

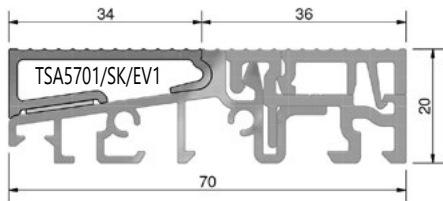

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012, TS67012, TS57042, TS67042, TS57032, TS67032, TS77012-FL PVC	50

TD5015/...*

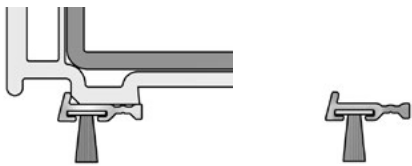


Türdichtung für außen öffnende Türen | inkl. Bürstendichtung | 1950 mm lang

Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Flügelprofil	VE / Stück
TD5015/...*	Alu EV1	universell außen öffnend	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! → siehe S. 25

EWP1809-SK-EV1

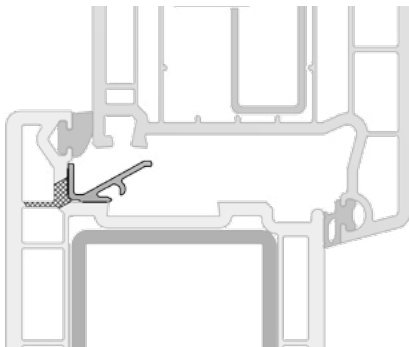


Entwässerungsprofil im oberen Flügel falz | mit Klebeband | für außen öffnende Türen | 1950 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Flügelprofil	VE / Stück
EWP1809-SK-EV1	Alu EV1	universell außen öffnend	10

Endkappe (R/L) für Entwässerungsprofil im oberen Flügel falz | für außen öffnende Türen | aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe	zu Entwässerungsprofil	VE / Paar
EKP18/g	grau	EWP1809-SK-EV1	10



Endkappe EKP18/g




Geprüfte Ausführung:
VEKA SL82 NL | außen öffnend


Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11

Klasse: 9A

ift-Klassifizierungsbericht vom 30.04.2025
25-001652-PR02 (NW-C01-02-de-01)

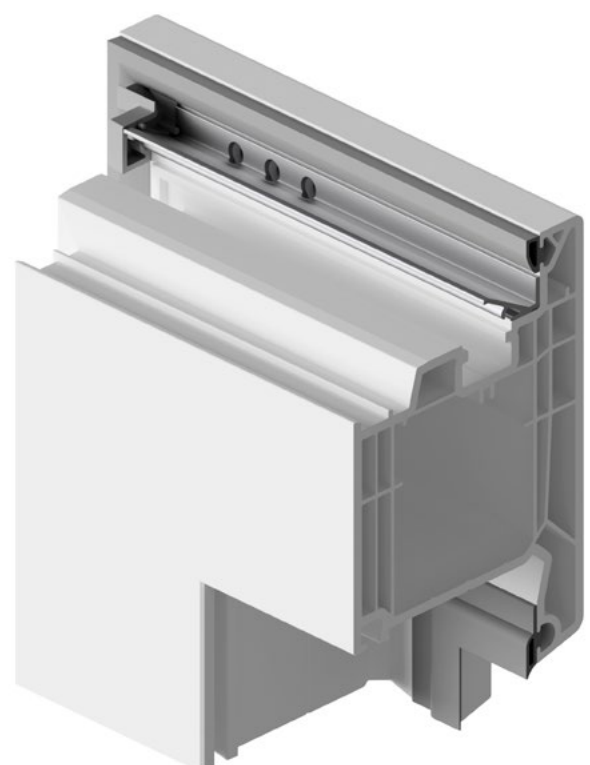

Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 70

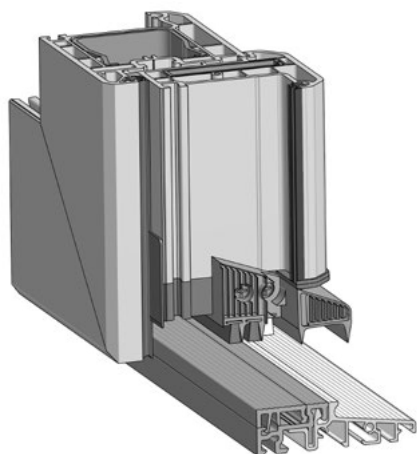


Stulpdicken* (STK...) aus Weichkunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm
zu Wetterschenkelprofil WSA5048/49 oder WSA5201/02

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA	für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK51-2215g/links	grau	5048/49	102215	links	10
STK51-2215g/rechts	grau	5048/49	102215	rechts	10
STK51-2236g/links	grau	5048/49	102236	links	10
STK51-2236g/rechts	grau	5048/49	102236	rechts	10

STK5210g/links**	grau	5201/02	1022236	links	10
STK5210g/rechts**	grau	5201/02	1022236	rechts	10
STK5220g/links**	grau	5201/02	1022215	links	10
STK5220g/rechts**	grau	5201/02	1022215	rechts	10


* Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

** Ausführung in schwarz auf Anfrage



Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff
inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben


Artikel-Nr.	Farbe	für System	passend für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH51-1208g	grau	Softline 70	101208	67 mm	20
SH51-1214g	grau	Softline 70	101214	80 mm	20

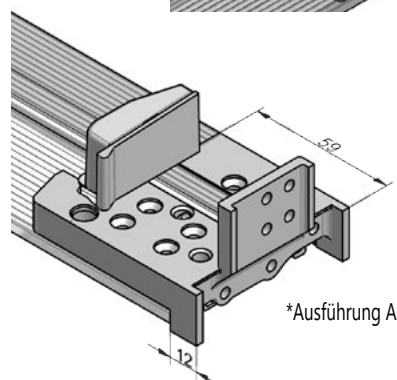

*Ausführung A

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff | Ausführung A mit Führung in der Beschlagsnut der Türschwelle
inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	für System	passend für Rahmen	Breite	VE / Paar
SH51-1208g/A*	grau	Softline 70	101208	67 mm	20
SH51-1214g/A*	grau	Softline 70	101214	80 mm	20

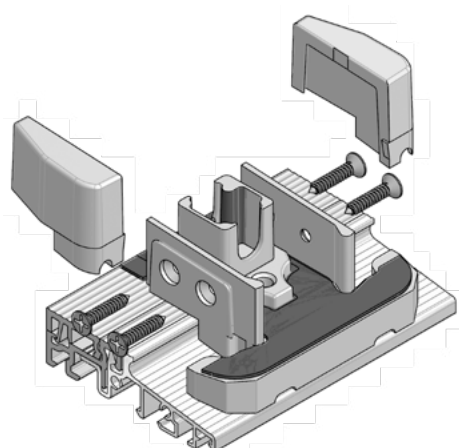


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff
inkl. Falzdichtteil und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	für System	für Pfosten	Breite	VE / Stück
MH51-2218g	grau	Softline 70	102218	85 mm	20
MH51-2238g	grau	Softline 70	102238	115 mm	20

Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 70

Schwellenadapter


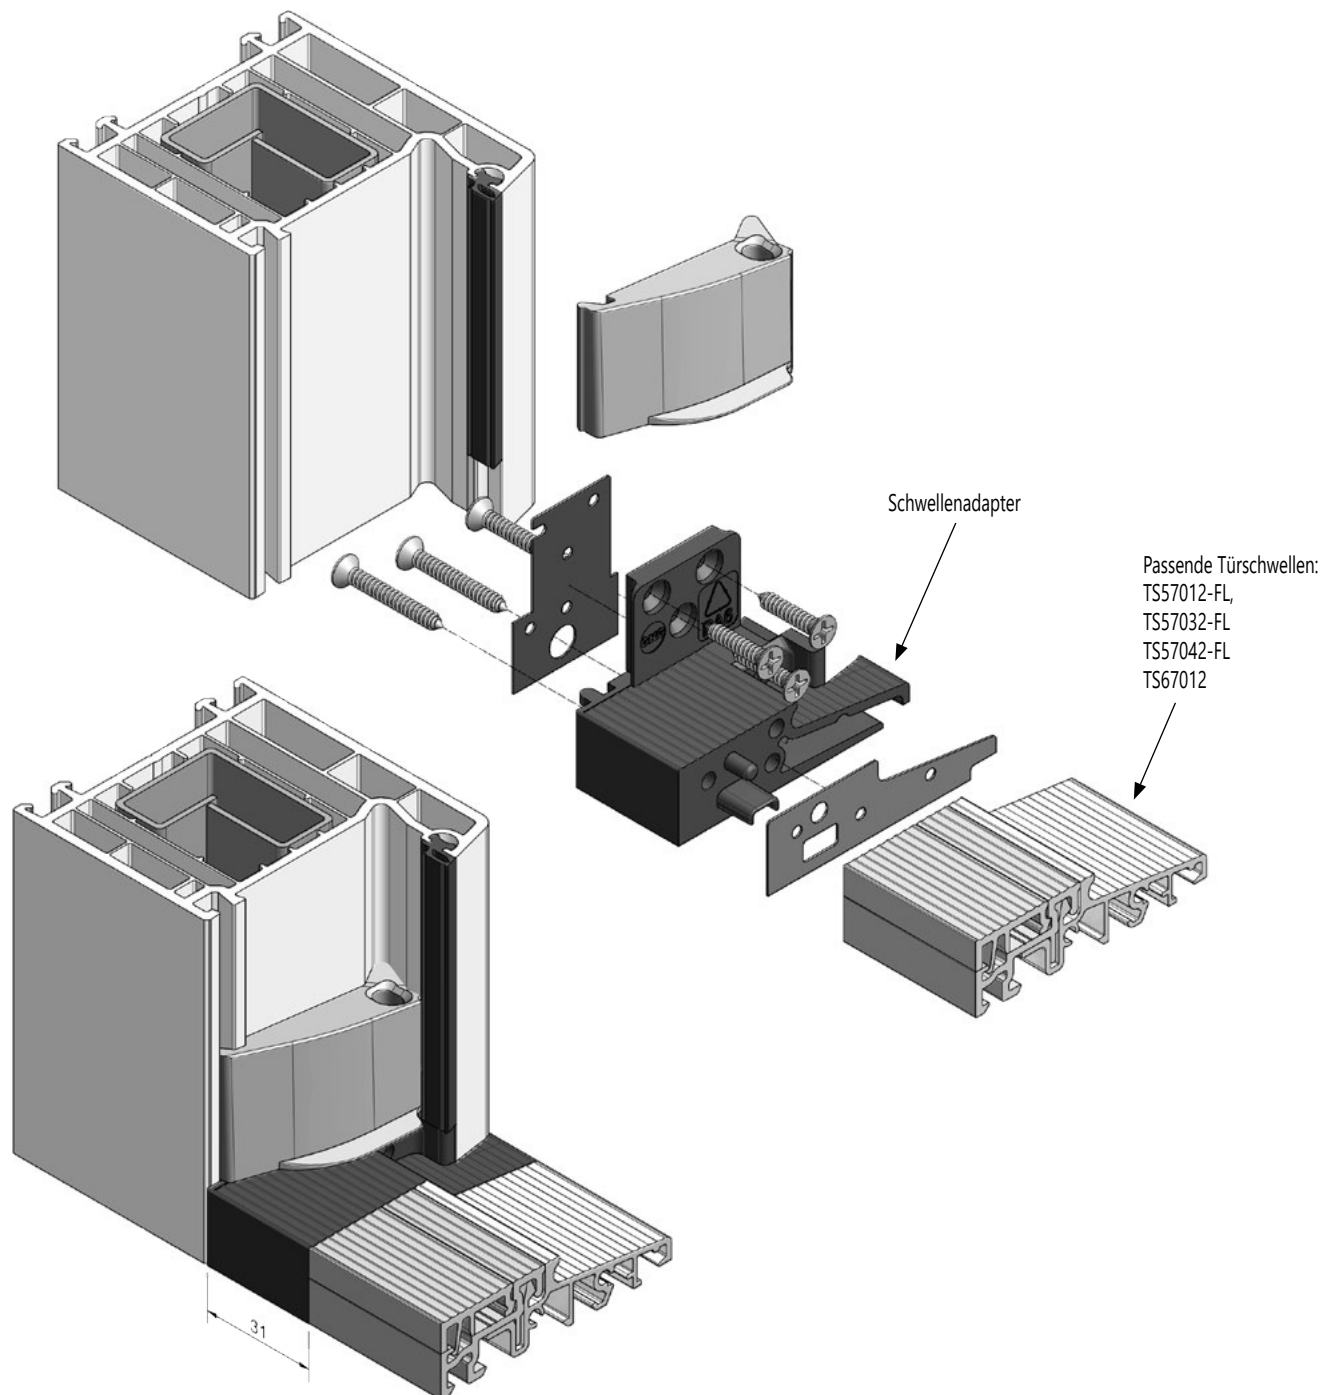


Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
SA5101/g	grau	Softline AD 70 mm	20
Patent EP 2290187			


Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 70

Konterfräsung

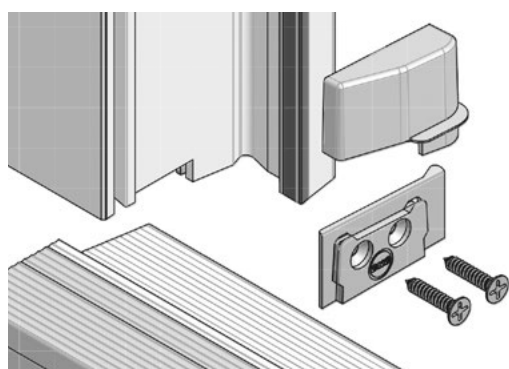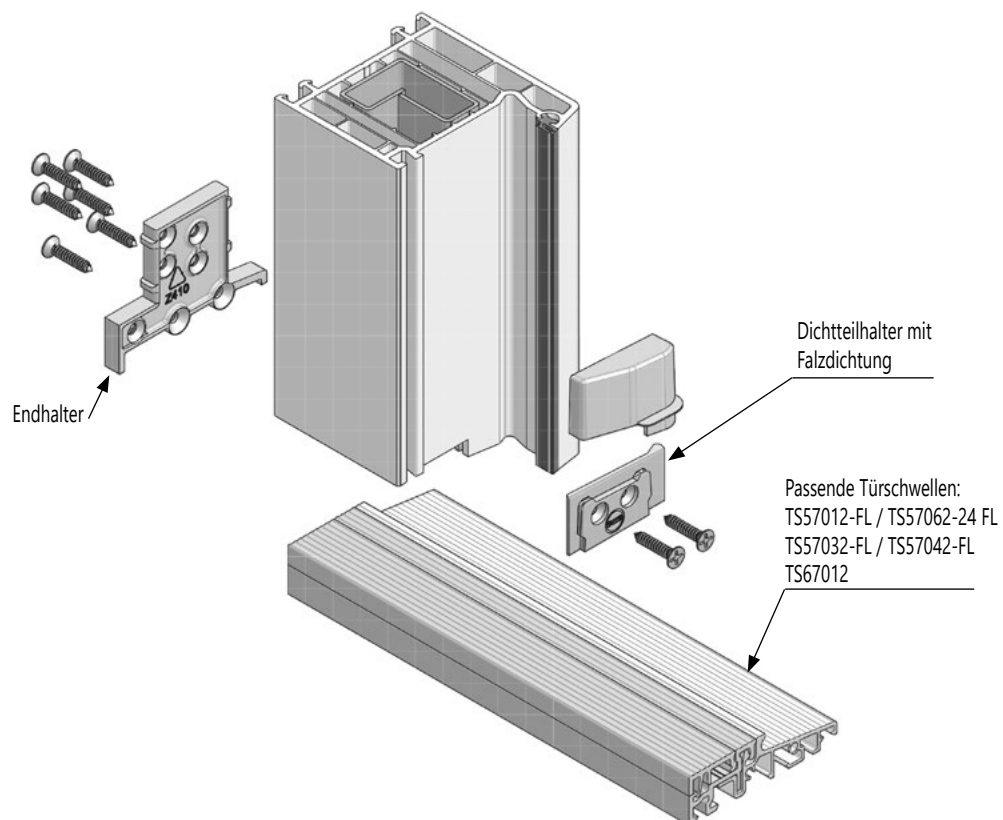

Dichtteilerhalter (DTH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
DTH5101g	grau	Softline 70	50




Endhalter (EH...) aus Zink / Polyamid | links und rechts verwendbar

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
EH5101/roh	Zink roh	Softline 70	50

Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA SL 70

Festteil

TSAF5170

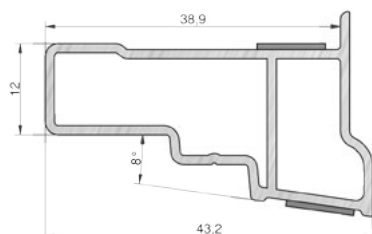

Blende für feststehende Seitenteile (TSAF...) | Alu EV1




Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TSAF5170	EV1	AD 70 mm	50

Stoßdichtung für feststehende Seitenteile


Artikel-Nr.	passend für Blende	VE / Paar
D51-105232-TSAF	TSAF5170	50

Bitte fordern Sie die Montageanleitung bei uns an!

Stoßdichtung
D51-105232-TSAF

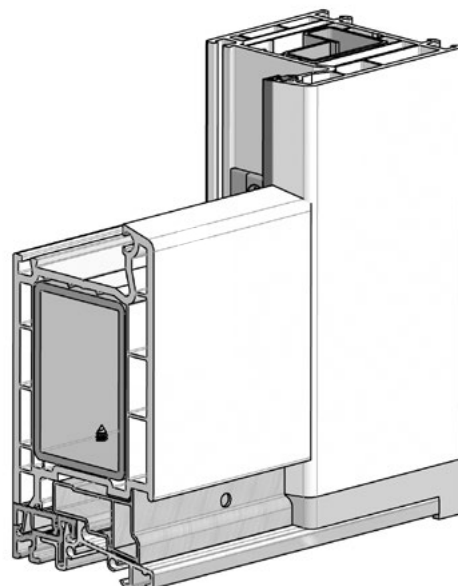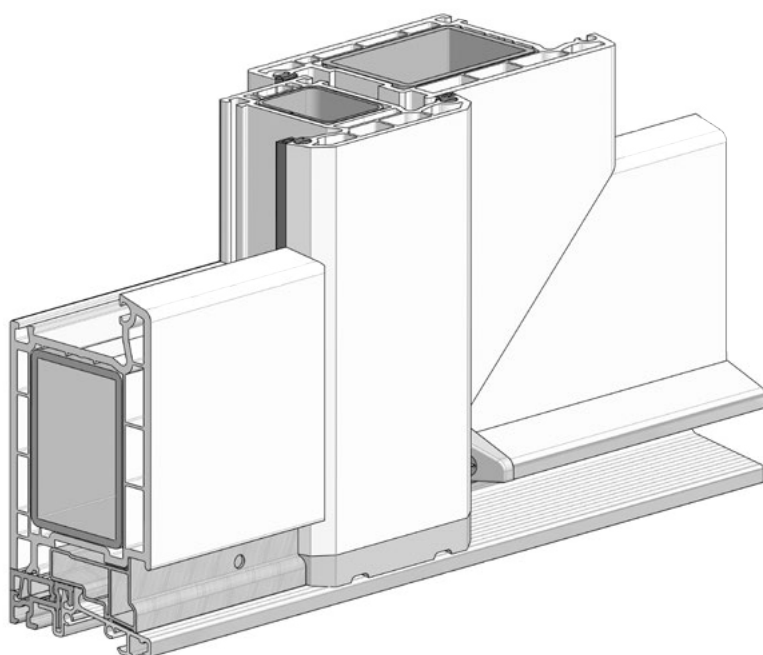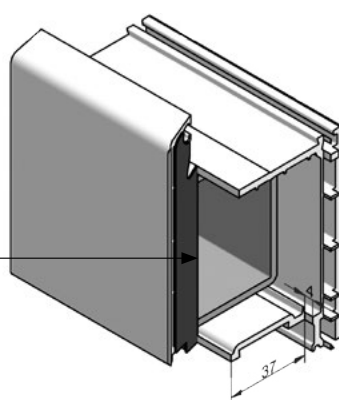


Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA MD 70







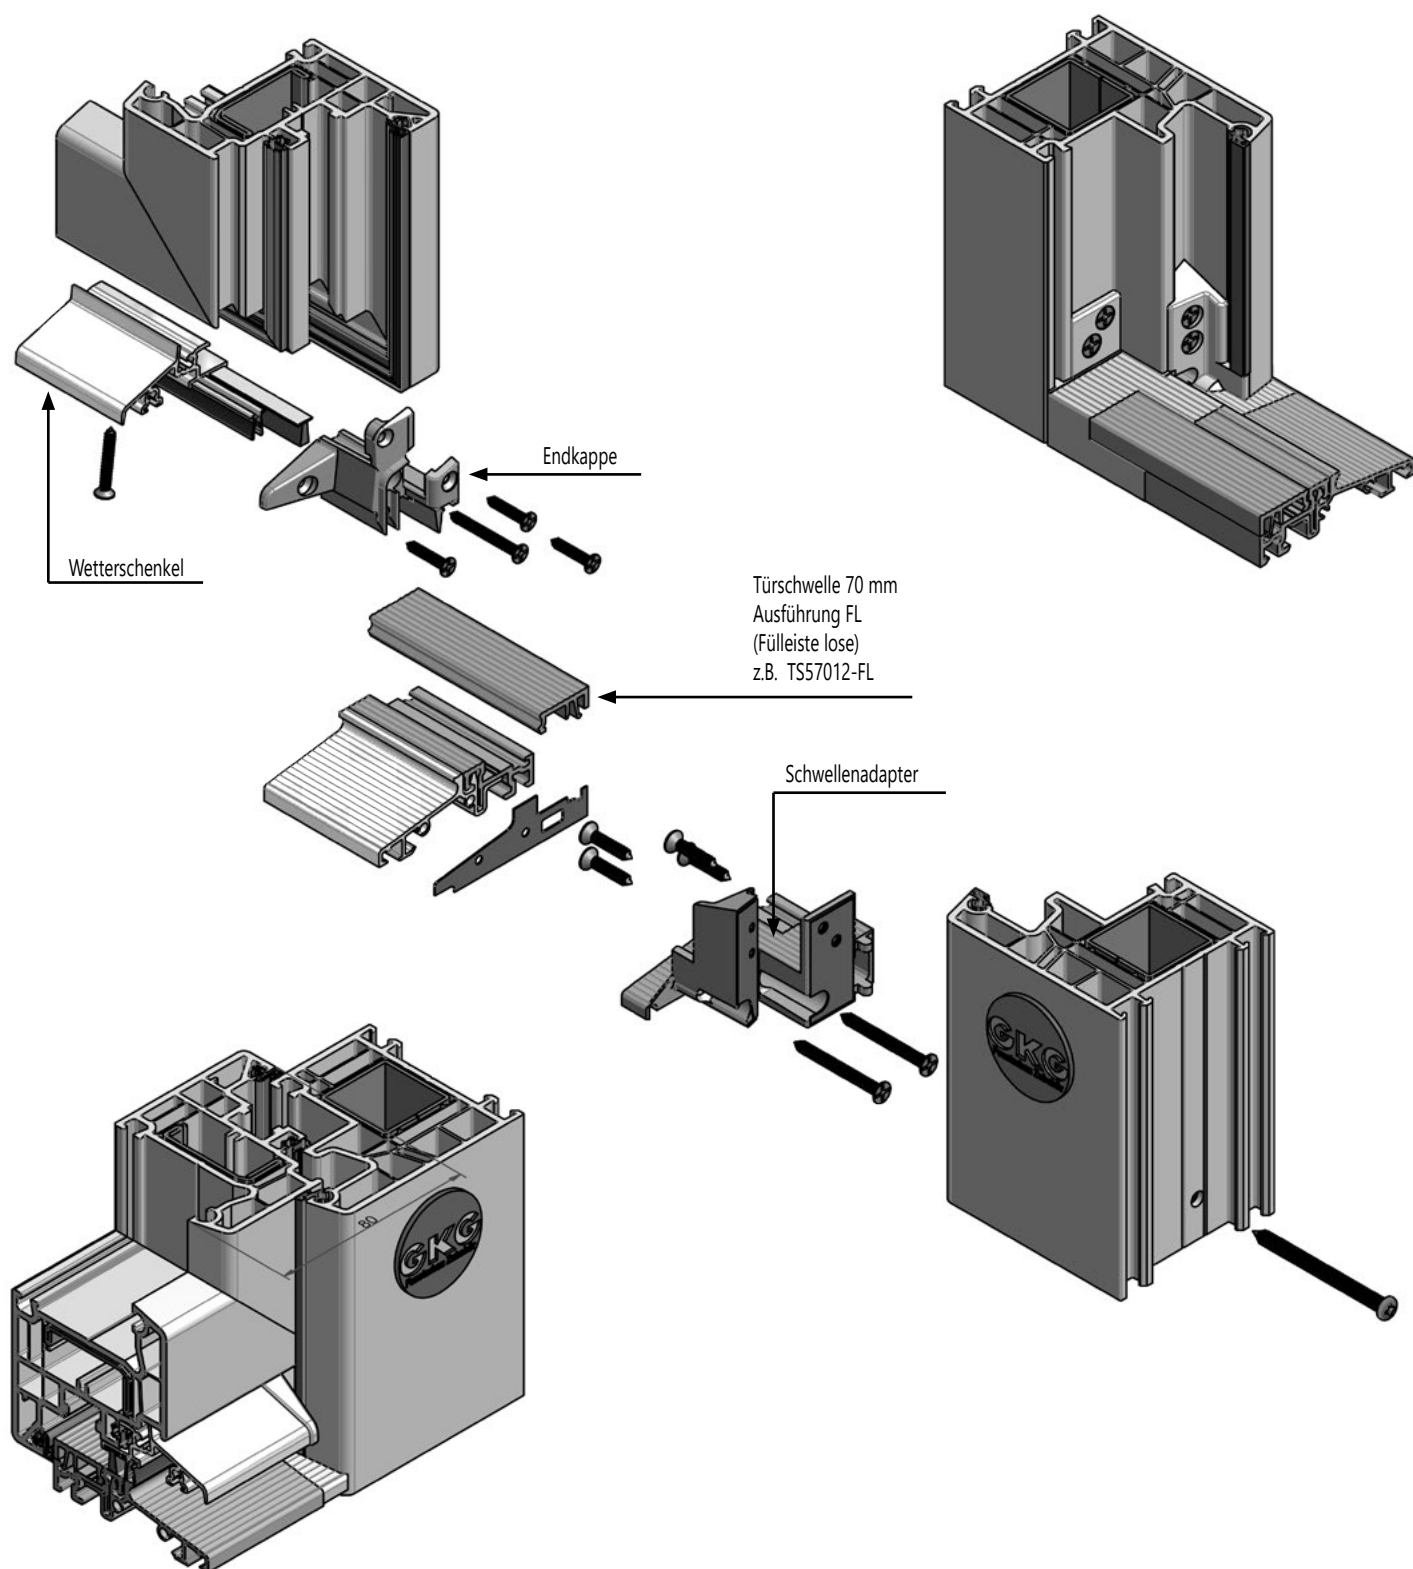


Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA MD 70

Stulplösung

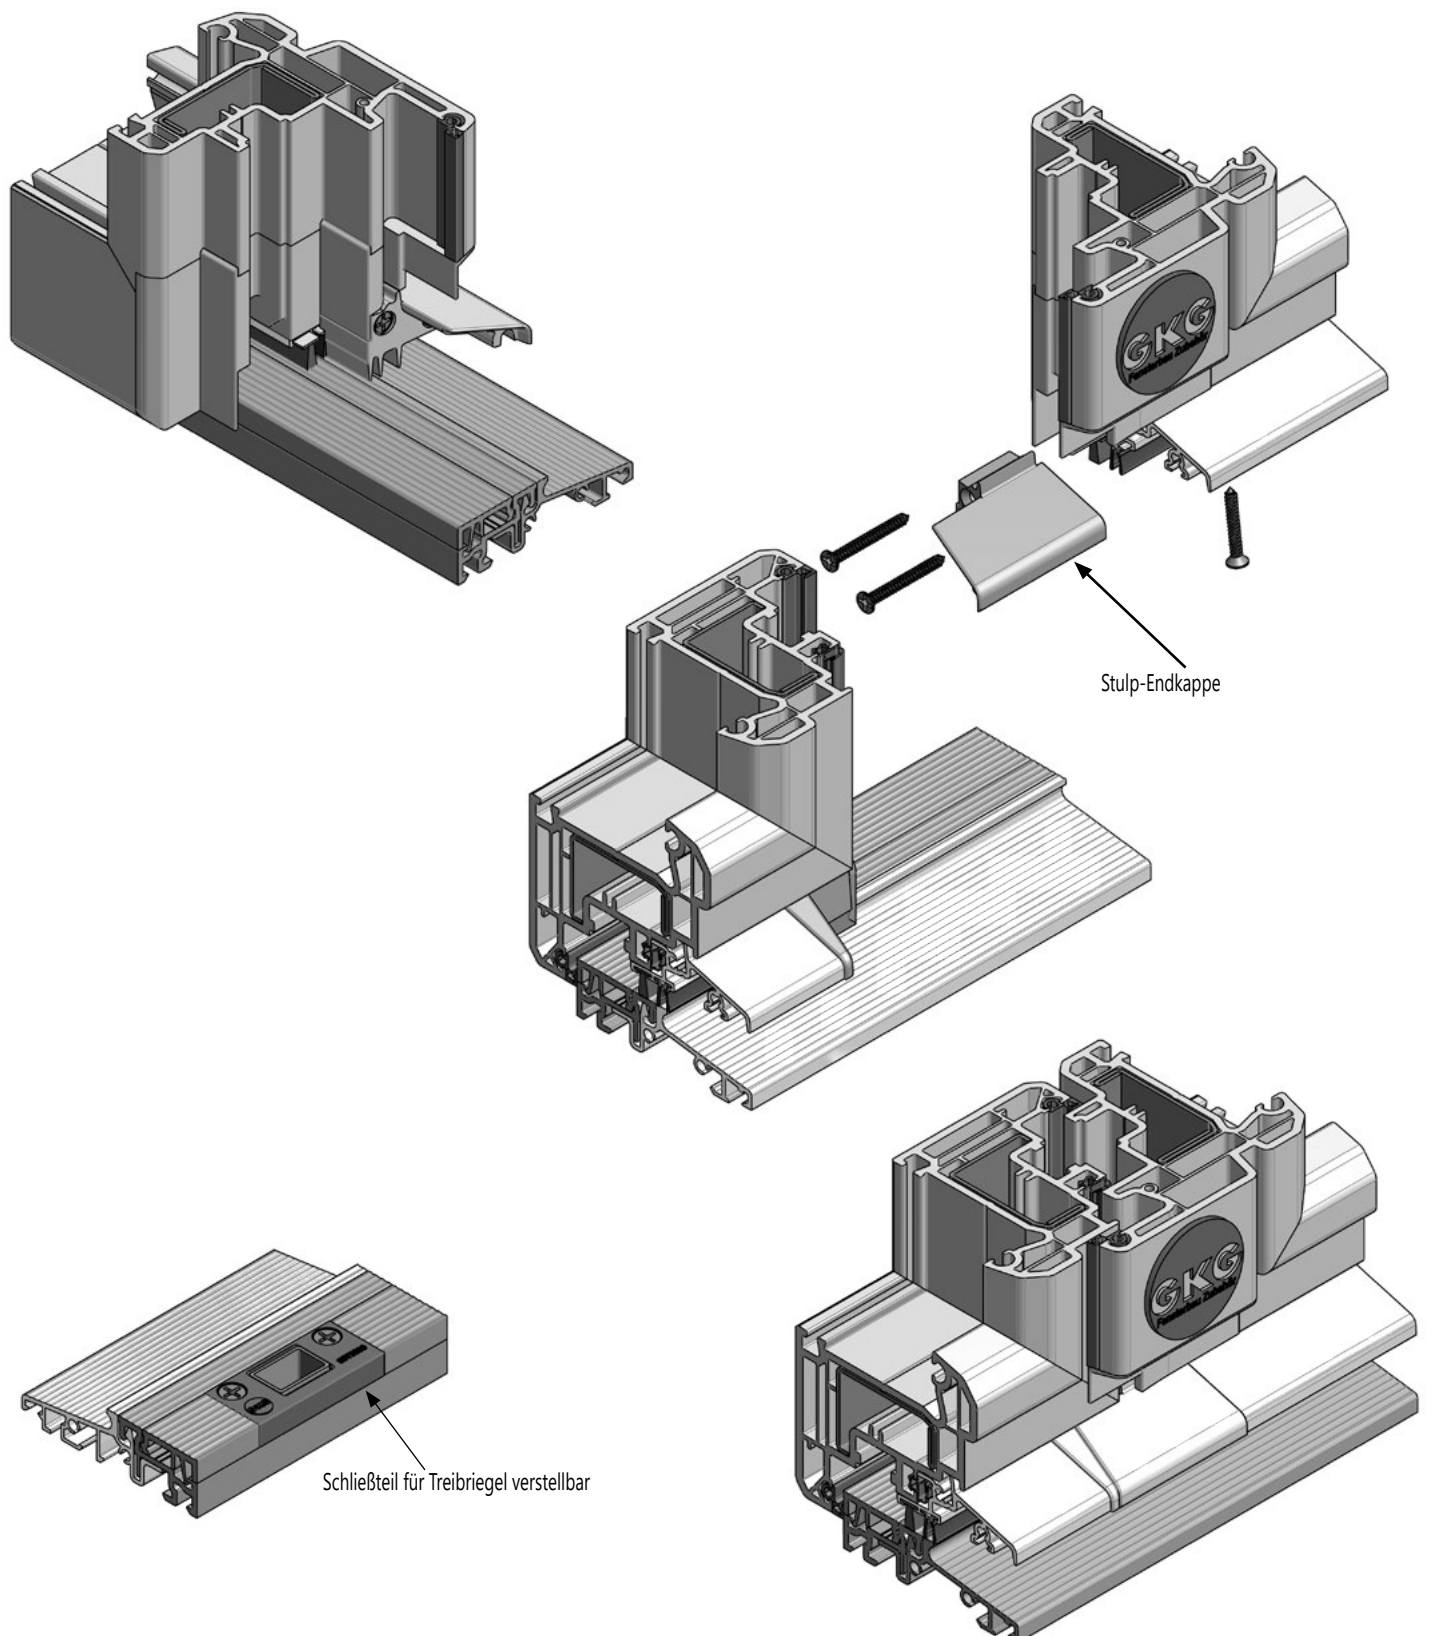

Türschwellsystem COMBI | passend für VEKA MD 70

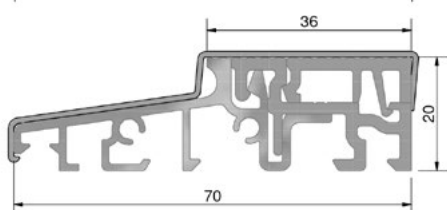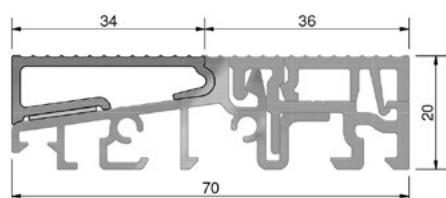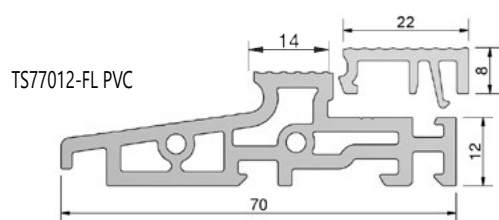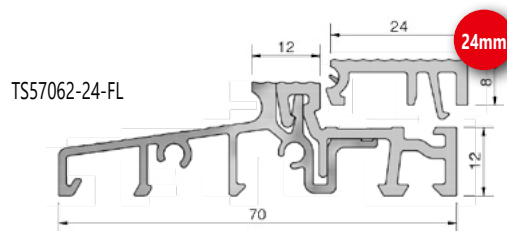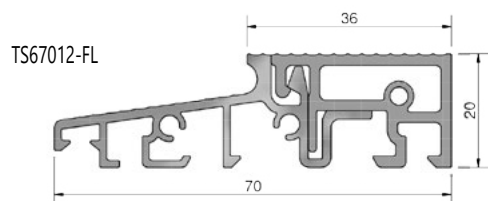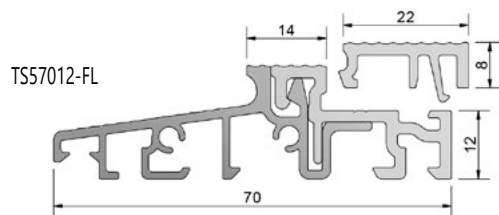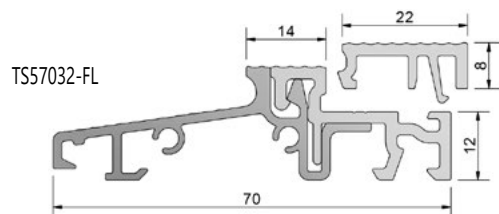

Aluminium-PVC-Türschwelle 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57032-FL	Veka 114011, 114012, 114017, 114024	Füllleiste innen (22 mm PVC) lose beiliegend	36
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	Füllleiste innen (22 mm PVC) lose beiliegend	36
TS67012	siehe TS57012-FL	ohne Füllleiste 2-teilig, nur auf Anfrage	36

Aluminium-PVC-Türschwelle | 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | mit 24 mm Füllleiste | 70x20x4500 mm
EV1 eloxiert | PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57062-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP... Veka 114200-203, 114205, Veka 58 mm	Füllleiste innen (24 mm PVC) lose beiliegend	36

PVC-Türschwelle 70 mm Bautiefe | ohne Wärmebrücke | 70x20x4500 mm
komplett aus PVC grau | geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Passend für Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS77012-FL PVC	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	Vollkunststoff (PVC) Füllleiste innen (22 mm PVC) lose beiliegend	36


Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012, TS67012, TS57042, TS67042, TS57032, TS67032, TS77012 (auch FL-Ausführung)	50

Schutzabdeckung für Türschwellen | 980 mm lang | PVC grau

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5170	Alle Türschwellen COMBI 70 mm außer TS57022	30


Türschwellensystem COMBI | passend für VEKA MD 70

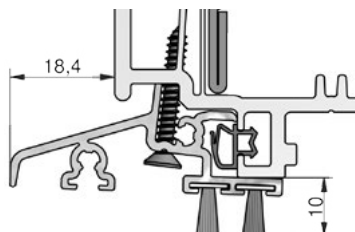

Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 optional 3 Dichtungen | 1950 mm lang
Artikel-Nr.: WSA6901/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Flügel	VE / Stück
WSA6901/...*/...*	EV1	MD 70	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! Die 3. Dichtung ist optional. Bitte zusätzlich bestellen.

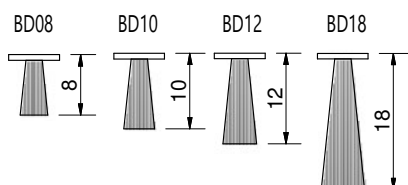


Dichtungen | 1100 mm lang*

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08*	Bürste	5 mm	100
BD10*	Bürste	10 mm	100
BD12*	Bürste	12 mm	100
BD18*	Bürste	15 mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.


EKW6920g



Endkappenpaar (EKW...) aus Weichkunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19 mm und 3,5x32 mm
zu Wetterschenkelprofil WSA6901/...

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	passend für Flügel	VE / Paar
EKW6920g	grau	WSA6901/...	70 mm MD	50


STK6910g/...



Stulp-Endkappe (STK...)* aus Weichkunststoff | inkl. Edelstahlschrauben 3,5x32 mm
zu Wetterschenkelprofil WSA6901/...

Artikel-Nr.	Farbe	für System	für Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK6910g/links	grau	MD 70	103253, 102279	links	10
STK6910g/rechts	grau	MD 70	103253, 102279	rechts	10

SA6950/g

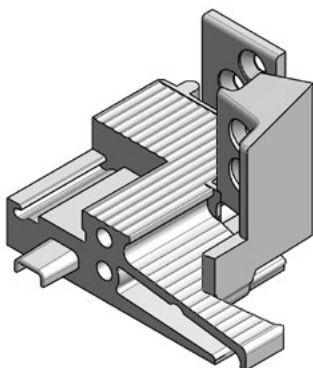


Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff
inkl. Falzdichtung und Schwellendichtung | ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	passend für System/Profil	VE / Paar
SA6950/g	grau	Softline MD 70 universell	20

Unterbauprofile | Türschwellsystem COMBI | COMBI PLUS & BASIC

TSUK2020

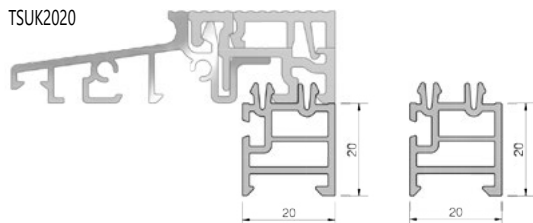

PVC-Türschwellenunterprofil | rastbar | 4500 mm lang | passend zu allen Türschwellen außer TS57032

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020**	lichtgrau	20x20 mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35 mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80 mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50 mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30 mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65 mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau

**auf Anfrage


Adapterprofil (TSAP...) aus PVC | mit Klebeband | Länge: 4500 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g**	lichtgrau RAL7035	68x10,5 mm	45

** auf Anfrage | TSAP1067 nicht beim System BASIC einsetzbar.


TSUK4135

$U_m = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK5049

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$




TSUK6230

$U_m = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

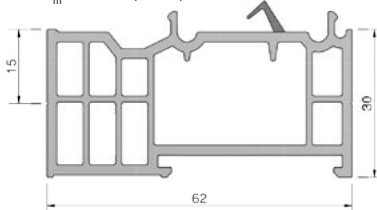


TSAP1067




TSUK4180

$U_m = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

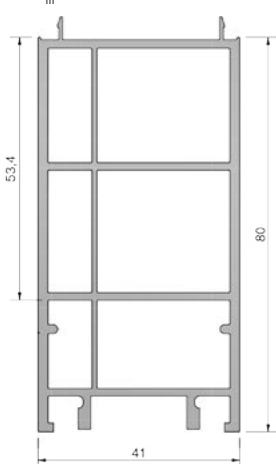

TSUK6265

$U_m = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

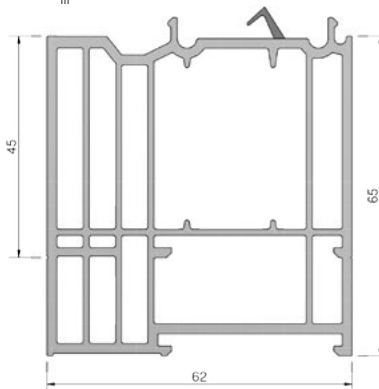


Auch zum Abschneiden!
Das Maß links am jeweiligen Unterbauprofil weist auf die optimale Stelle zum abschneiden hin.

Verbesserter U-Wert durch Dämmung:



Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15 mm
Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 77 mm




Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern
ausgeschäumt mit PUR 030
 $U_m = 0,781 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 62 mm

U_m = Mittlerer U-Wert
Weitere Informationen auf Anfrage!

- Themperatur innen 20°
- Hohlräume im Profil
- PVC Hart
- PUR 030
- Themperatur außen 0°

Beschlagzubehör | Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

SST5000/si

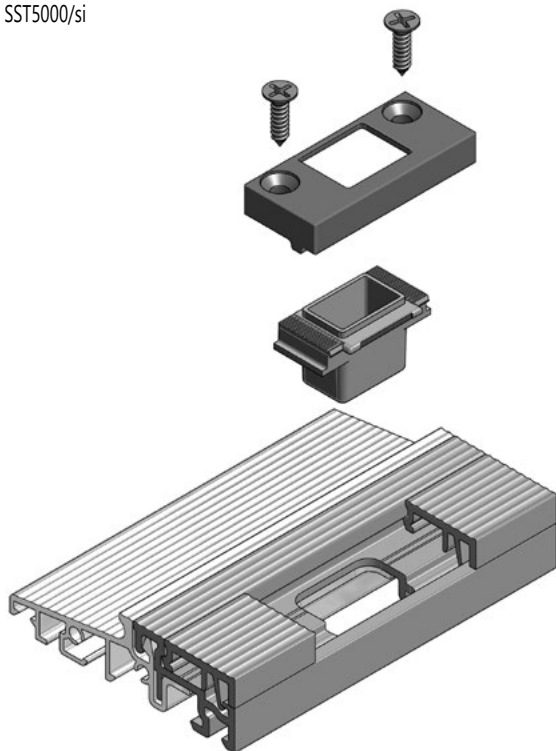

GKG Schließeteil (SST...) für Treibriegel | 2-teilig | verstellbar für Stulp-Türen zu Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm	22 mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm	22 mm	20
SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10 mm	24mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12 mm	24mm	20

Maco

Kippschließeteil 22mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließeteil 24mm	369733 Kippschließeteil IS waagerecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828mm mit langem Zapfen


Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power | verdeckt liegende Eck- und Scherenlager

Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagerecht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband


*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power

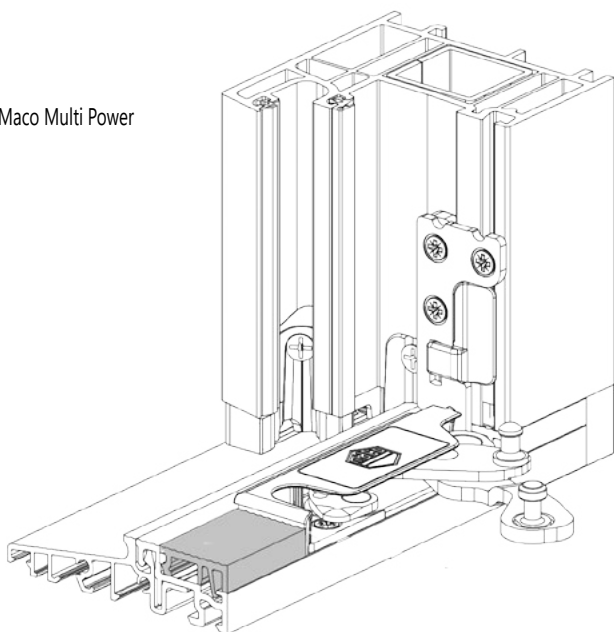

Beschlagzubehör | Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

Türschwelle COMBI / COMBI PLUS
mit thermisch getrennter Schließblechleiste
für Beschlagzubehör:

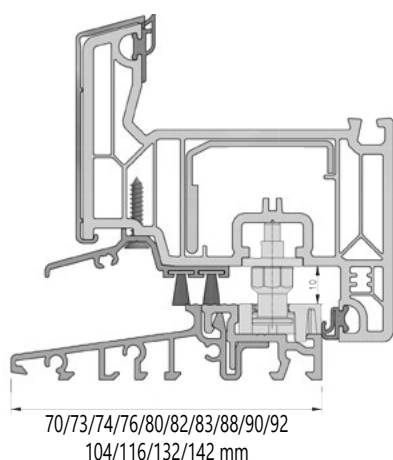

Roto		
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 490941
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluss	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluss	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluss	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluss	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kippriegellager 22mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kippriegellager 24mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluss	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.


Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 Li. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050

Alle Angaben ohne Gewähr.


Winkhaus		
Kippschließteil 22mm	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Kippschließteil 24mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5020447
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewähr.

Pfosten-/Kreuzverbinder | passend für VEKA SL 82

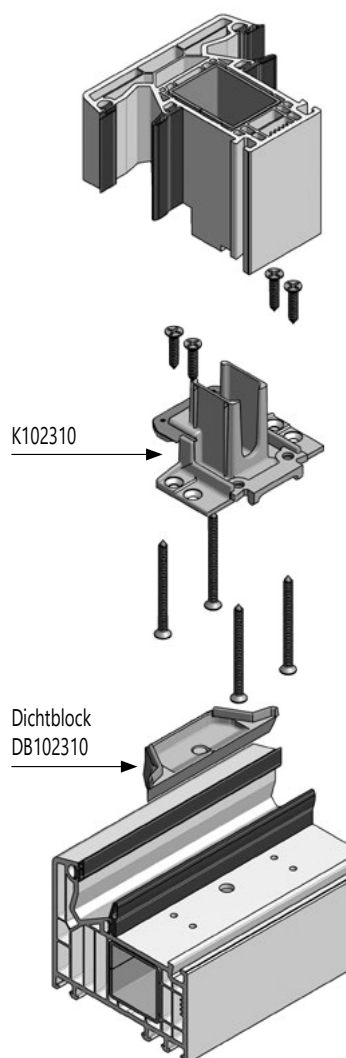

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

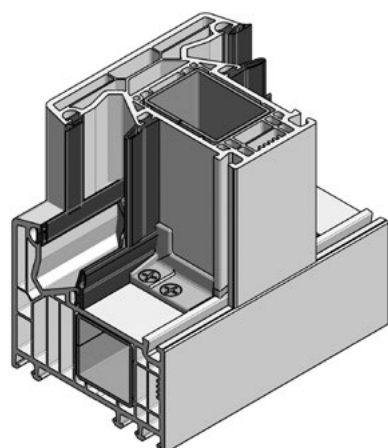

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung					
Artikel-Nr.	Profil	Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE / Stk
K102310/si./o.DB*	MD	102310	94mm	Dichtblock nicht inkl.	50
K102311/si./o.DB*	MD	102311	124mm	Dichtblock nicht inkl.	50
K102312/si.	AD	102312	94mm		50
K102315/si.	AD	102315	72 mm		50


*Dichtblock (DB1023...) ist nicht inklusive! Bitte separat bestellen! Siehe unten.
Auf Anfrage ist die Ausführung mit 6,2 mm Nocken erhältlich.

Dichtblock (DB...) aus TPE <i>Nicht inklusive! Bitte separat bestellen!</i>					
Artikel-Nr.	Profil	Pfosten	Breite	Farbe	VE / Stk
DB102310/94mm/grau	MD	102310	94mm	grau	50
DB102310/94mm/schwarz	MD	102310	94mm	schwarz	50
DB102311/124mm/grau	MD	102311	124mm	grau	50
DB102311/124mm/schwarz	MD	102311	124mm	schwarz	50


Dichtstopfen (DS...) aus TPE, grau zur Abdichtung oberhalb des horizontalen Kämpfers zu Verbinder Veka SL82 AD				
Artikel-Nr.	Profil	Bemerkungen	Bemerkungen	VE / Paar
DS7682/grau	AD	zu K102312/si, K102315/si	auf Anfrage	100

Sonderausführung | Zubehör


- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage

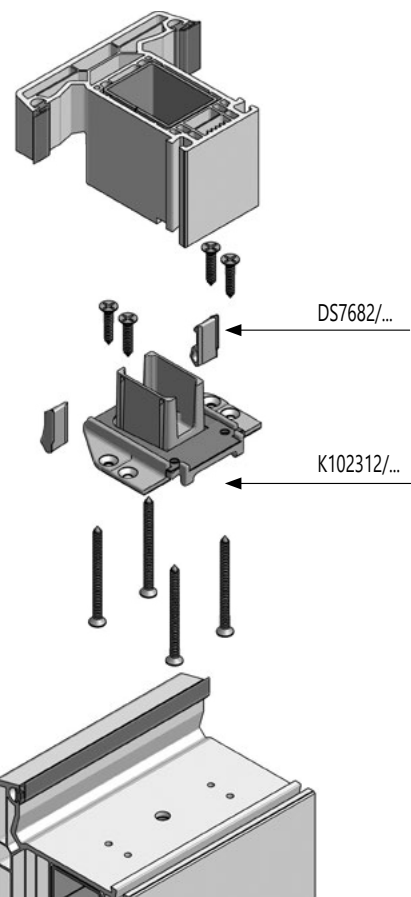

DS7682/...

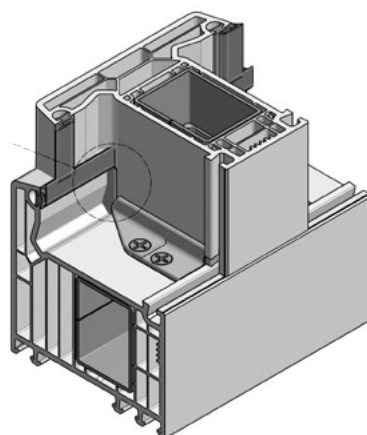

Pfostenverbinder mit Nocken | passend für VEKA SL 82

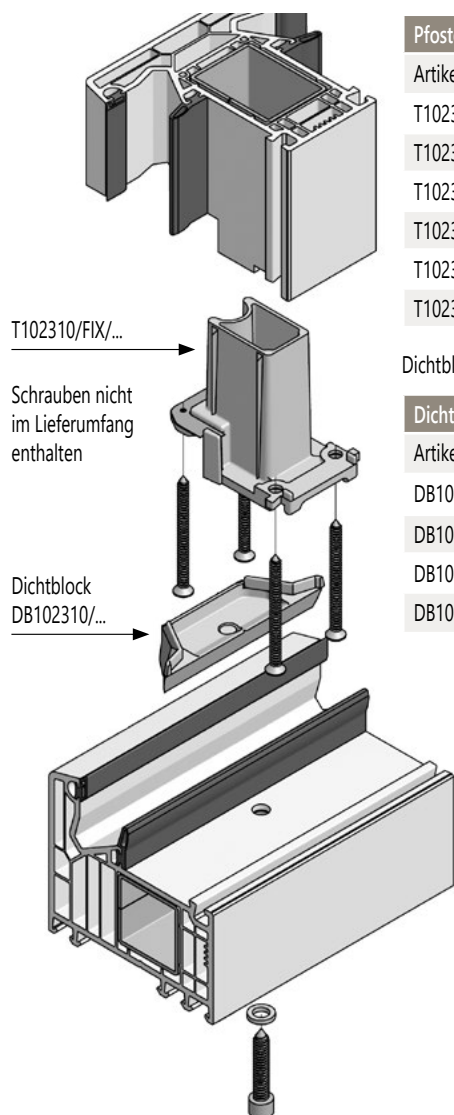

Pfostenverbinder (T...) mit 6,2 mm Nocken aus Kunststoff mit vormontierter Dichtung

Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	Farbe	VE / Stk
T102310/FIX/schw/o.DB	MD	102310	94mm	schwarz	50
T102310/FIX/weiss/o.DB	MD	102310	94mm	weiß	50
T102311/FIX/schw/o.DB	MD	102311	124mm	schwarz	50
T102311/FIX/weiss/o.DB	MD	102311	124mm	weiß	50
T102312/FIX/schw	AD	102312	94mm	schwarz	50
T102312/FIX/weiss	AD	102312	94mm	weiß	50

Dichtblock (DB1023...) ist nicht inklusive! Bitte separat bestellen! Siehe unten.

Dichtblock (DB...) aus TPE

Nicht inklusive! Bitte separat bestellen!





Artikel-Nr.	für Profil	für Pfosten	Breite	Farbe	VE / Stk
DB102310/94mm/grau	MD	102310	94mm	grau	50
DB102310/94/schwarz	MD	102310	94mm	schwarz	50
DB102311/124mm/grau	MD	102311	124mm	grau	50
DB102311/124mm/schwarz	MD	102311	124mm	schwarz	50




Sonderausführung | Zubehör

- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage

Mit
Fixierungs-
nocken

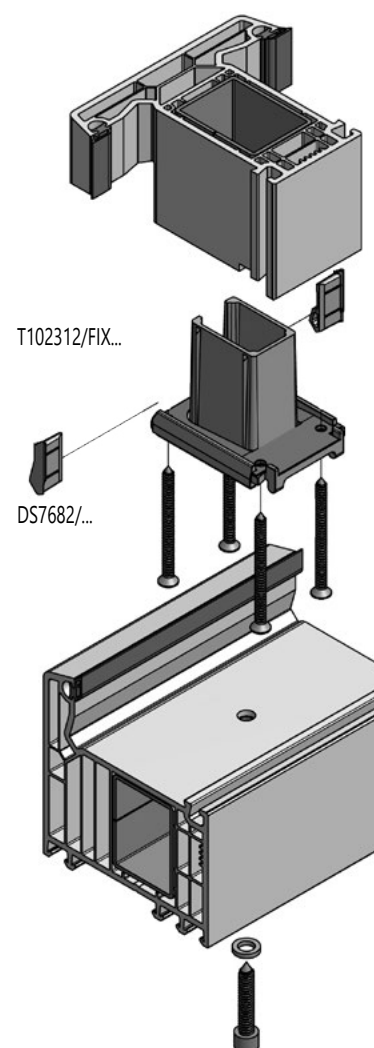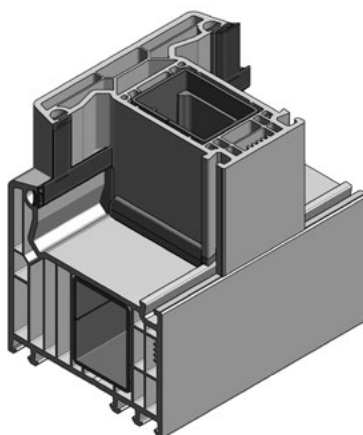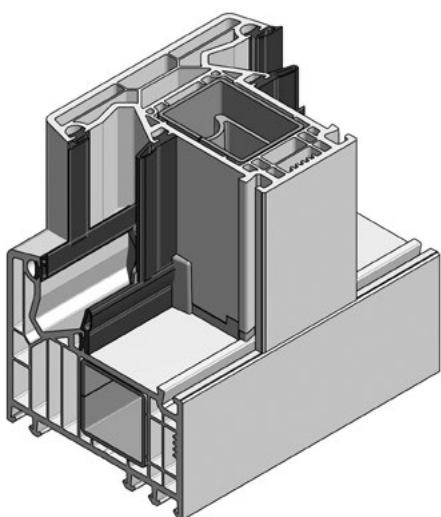


Falzwinkel | passend für VEKA SL 70 + SL 82

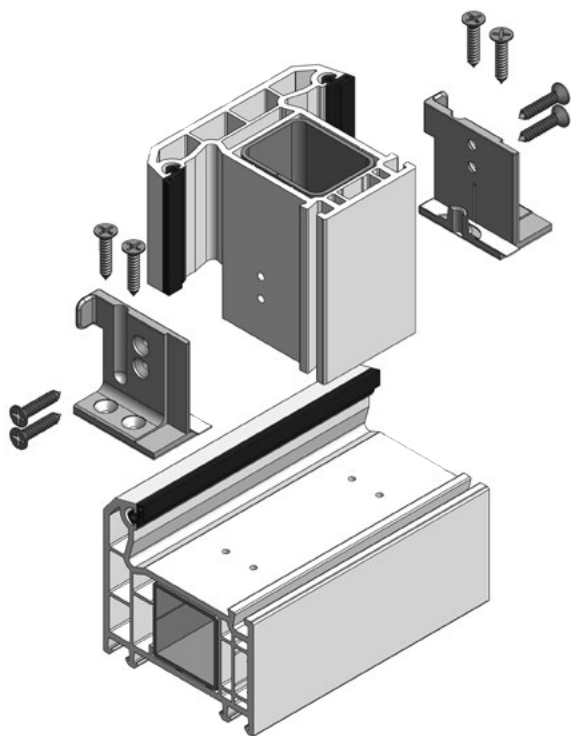

Falzwinkel aus Zinkdruckguss (ohne Schrauben)
passend zu Softline 70

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
FW2200/2/si.	silber	70 mm AD	50

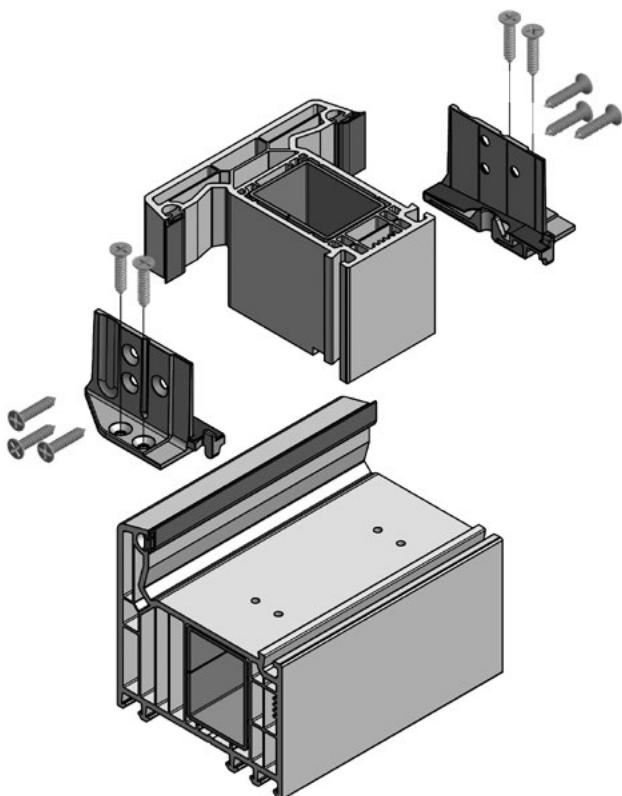

Falzwinkel aus Zinkdruckguss (ohne Schrauben) zu Softline 82

Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Paar
FW102315/si.	silber	SL 82 mm	50

Sonderausführung | Zubehör


- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage



Pfosten-/Kreuzverbinder | passend für VEKA SL 76

AD

K102352/si.



Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung


Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Pfosten	Pfostenbreite	VE / Stück
K102352/si.	silber	SL 76 mm AD	102352	92 mm	50

Pfostenverbinder (T...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Pfosten	Pfostenbreite	VE / Stück
T102350/si.	silber	SL 76 mm MD	102350	92 mm	50

MD

T102350/si.*




Dichtstopfen zu Verbinder SL76 mm zur Abdichtung oberhalb des horizontalen Kämpfers

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	zu Verbinder	Bemerkungen	VE / Paar
DS7682/g	grau	SL 76 mm AD	K102352/si	auf Anfrage	100
DS10235/g	grau	SL 76 mm MD	T102350/si.	auf Anfrage	50


AD

DS7682/grau




AD

K102352/si.

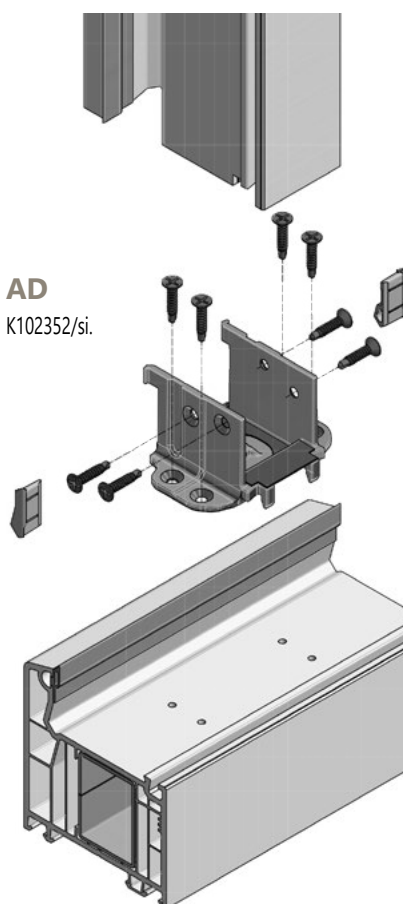


MD

T102350/si.

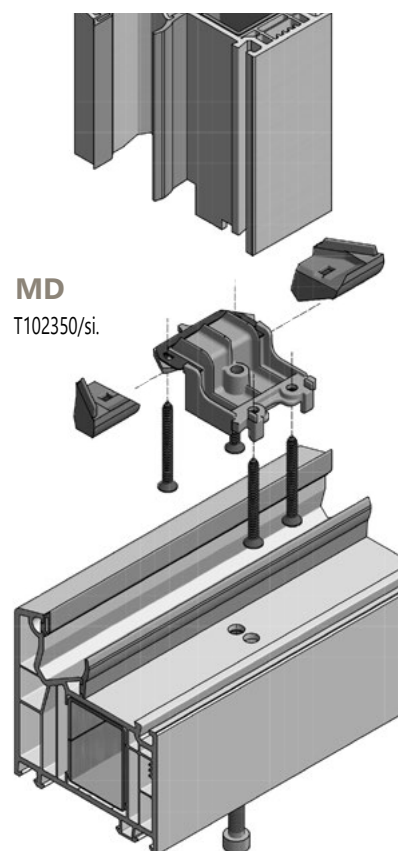


MD

DS10235/g*




Pfosten-/Kreuzverbinder | passend für VEKA SL 70


K2200.3/...

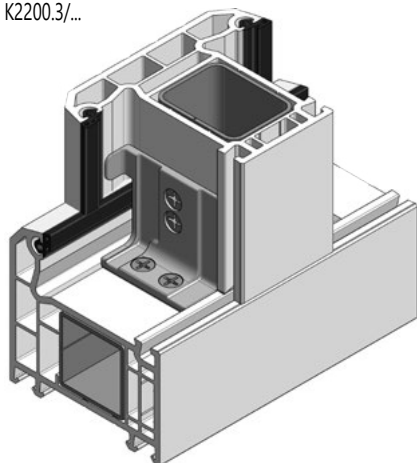

K2200.4/...

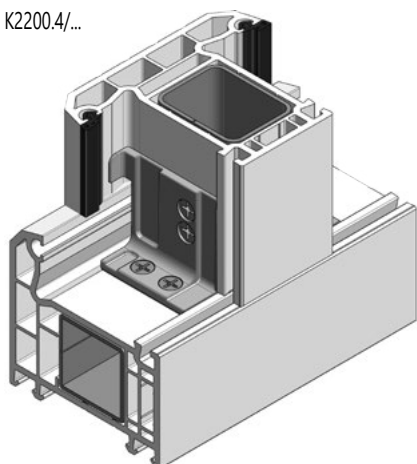

DS22/graü

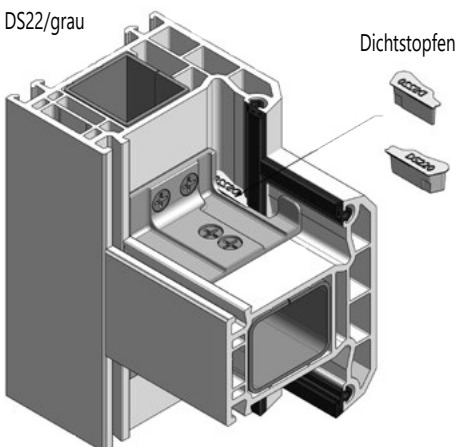

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	passend für Pfosten	Bemerkungen	VE / Stück
K2200.3/si.	silber	70 mm	102200, 102218 102235		50
K2200.3/si./n.D.	silber	70 mm	102200, 102218 102235	innere Abdichtung	50
K2200.3/Steg/si.	silber	70 mm	102200, 102218 102235	mit Falzanschlag	50


Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	passend für Pfosten	Bemerkungen	VE / Stück
K2200.4/si.	silber	70 mm	102200, 102218, 102235		50
K2200.4/si./n.D.	silber	70 mm	102200, 102218, 102235	innere Abdichtung	50
K2200.4/Steg/si.	silber	70 mm	102200, 102218, 102235	mit Falzanschlag	50

Der Verbinder K2200.../n.D. erfüllt die Anforderungen der ift-Richtlinie FE-06/1. Siehe Prüfbericht 103 32787 des IFT Rosenheim vom 20.02.2007.


Sonderausführung | Zubehör:

- mit M6 Gewinde
- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage


K2200.3/... mit Bohrachse 32 mm

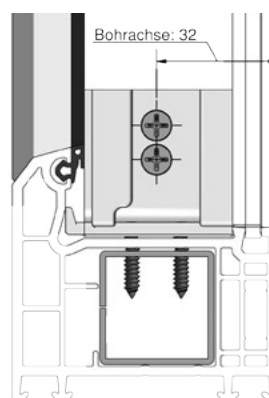


K2200.4/... mit Bohrachse 25,5 mm

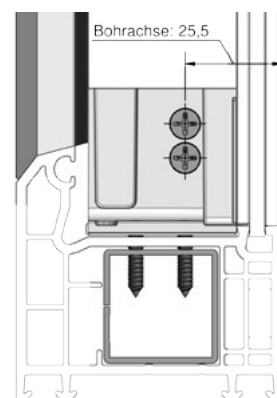


K2200.4/si.




K2200.4/Steg/si.




K2200.4/si./n.D.




K2200.3/si.



K2200.3/Steg/si.



K2200.3/si./n.D.




Dichtstopfen zu Verbinder 70 mm AD zur Abdichtung oberhalb des horizontalen Kämpfers (Beigabe zu Verbindern)


Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Bemerkungen	VE / Paar
DS22/graü	graü	70 mm AD	auf Anfrage	100

Pfosten-/Kreuzverbinder | passend für VEKA SL 70


K2201/si




K2202/si



K2207/si




K2208/si



Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung

Artikel-Nr.	Farbe	für System	passend für Pfosten	Breite	Bemerkungen	VE / Stück
K2201/si.	silber	70 mm	102201	75 mm	auf Anfrage	50
K2202/si.	silber	70 mm	102202, 102238	115 mm		50
K2207/si.	silber	70 mm	102207	100 mm	auf Anfrage	50
K2208/si.	silber	70 mm	102208, 102209, 102237, 102243	64mm		50
K102230/si/n.D.	silber	70 mm	102230, 102200, 102218, 102235		auf Anfrage	50

K102230/si/n.D.




Sonderausführung | Zubehör

- mit M6 Gewinde
- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage



Dichtstopfen zu Verbinder 70 mm AD zur Abdichtung oberhalb des horizontalen Kämpfers (Beigabe zu Verbindern)

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	Bemerkungen	VE / Paar
DS22/grau	grau	70 mm AD	auf Anfrage	100

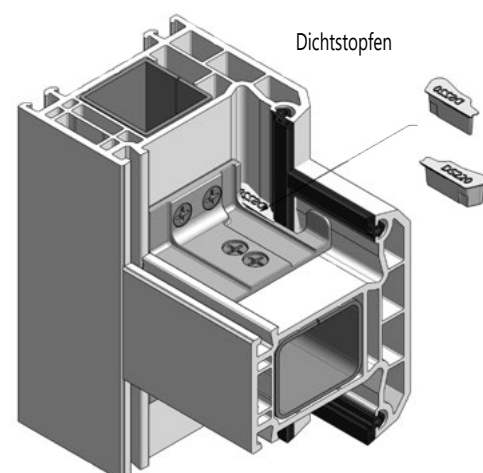

Pfostenverbinder | passend für VEKA SL 70

Pfostenverbinder (T...) aus Kunststoff mit vormontierter Dichtung (ohne Schrauben)




Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	passend für Pfosten	Breite	Stahl	VE / Stück
T2300/GF/Fix.1	grau	70 mm	102200, 102218, 102235	85 mm	1,5 mm	100
T2300/3/GF/Fix.1/gr.	grau	70 mm	s.o. nur auf Anfrage	85 mm	3 mm	100
T2300/4/GF/Fi.1/9016	weiß	70 mm	s.o. nur auf Anfrage	85 mm	4mm	100

Weitere Farben auf Anfrage!


Der Verbinder T2300 erfüllt die Anforderungen der ift-Richtlinie FE-06/1. Siehe Prüfbericht 103 36909-2 des IFT Rosenheim vom 02.12.2008.

Sonderausführung | Zubehör


- mit Gewinde M5
- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage

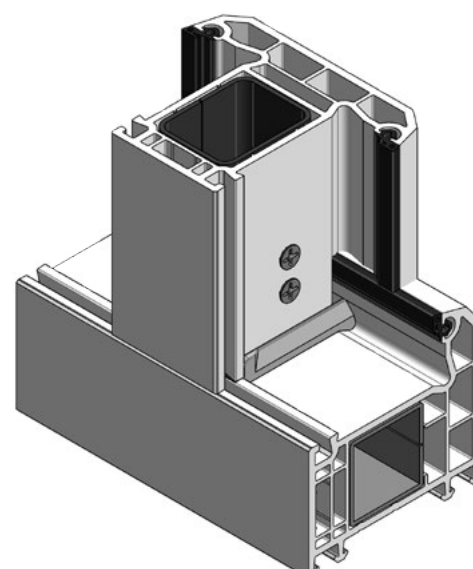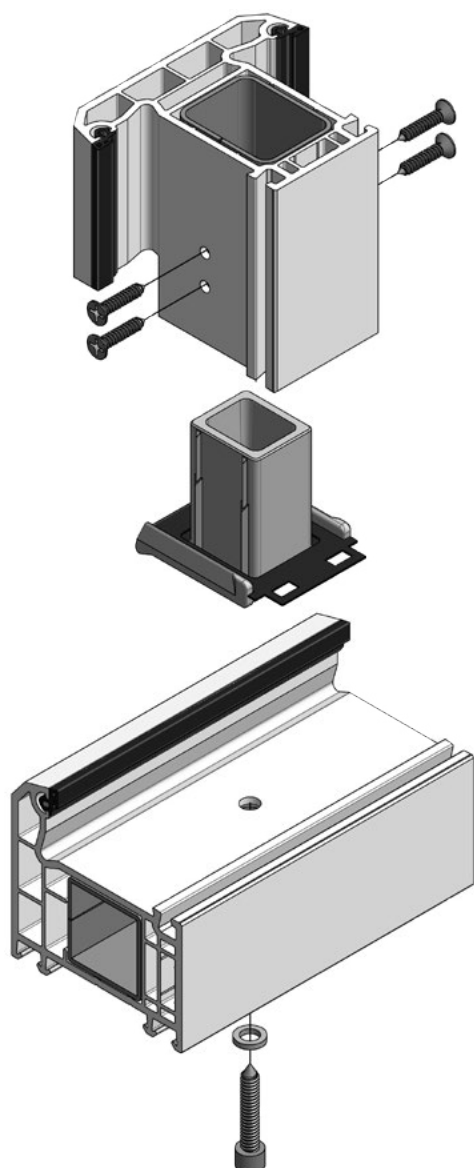


Pfosten-/Kreuzverbinder | passend für VEKA SL 70 MD

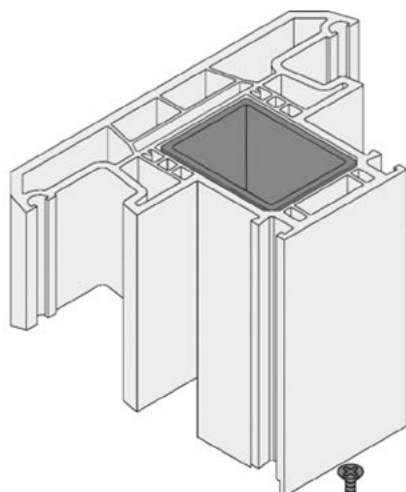

Schrauben nicht im
Lieferumfang
enthalten

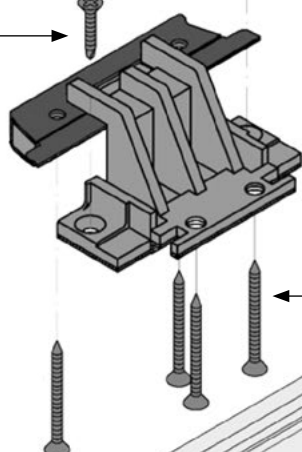

4 Schrauben 4x4,5
mm
inklusive

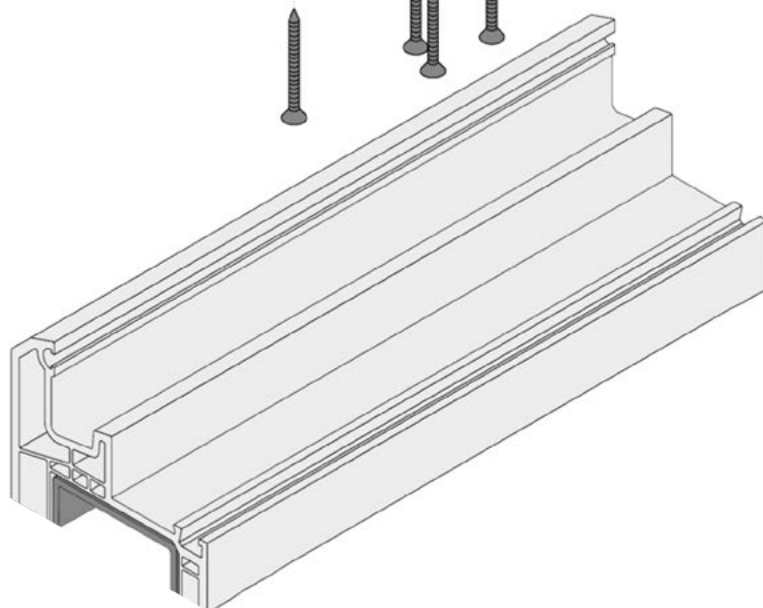

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss
mit vormontierter Dichtung und 4 Schrauben 4x4,5 mm

Artikel-Nr.	Farbe	für Profil	für Pfosten	Breite	VE / Stück
K2220/si.(2)	silber	MD 70 mm	102220 / 277	119 mm	50

Bei Softline 70 MD muss die Konterfräsung entsprechend angepasst werden!
Nur auf Anfrage erhältlich.

Sonderausführung | Zubehör

- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage





Glasfalzeinlagen | passend für VEKA SL 82



Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen klemmbar mit Glasklotzicherung aus PP			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF7682	Softline 82	Flügel AD / MD Rahmenverglasung AD	1000
GF7684	Softline 82	siehe GF7682, mit integriertem Glasklotz 4mm, Glasstärke bis 50 mm, auf Anfrage	1000
GF7685	Softline 82 MD	Rahmenverglasungen MD, Glasstärke bis 50 mm	1000

Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.

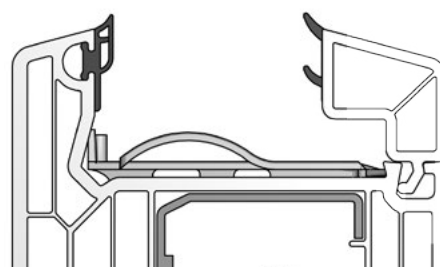
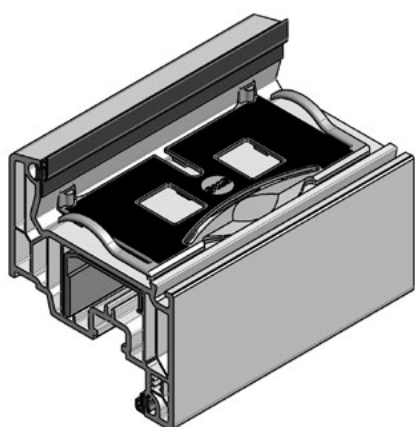


GF7682

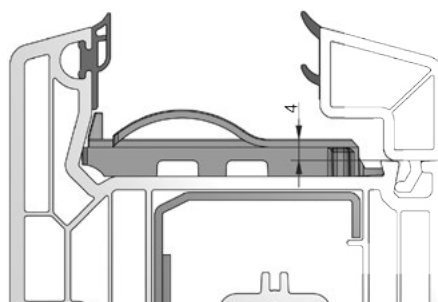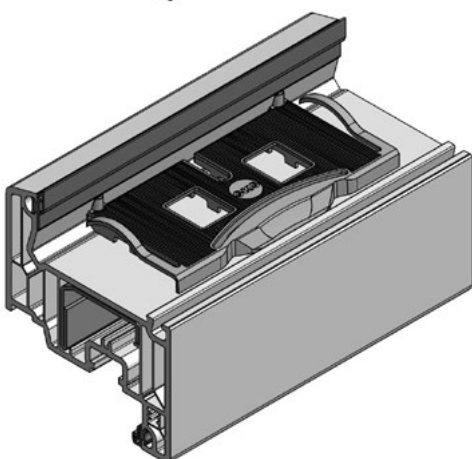

Erhöhte
Glasfalzeinlage
mit integriertem Glasklotz

GF7684

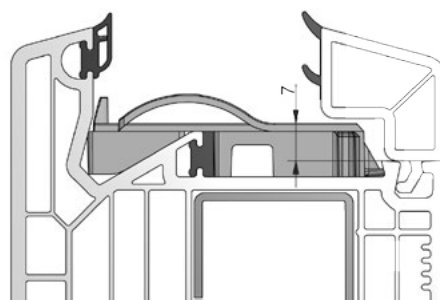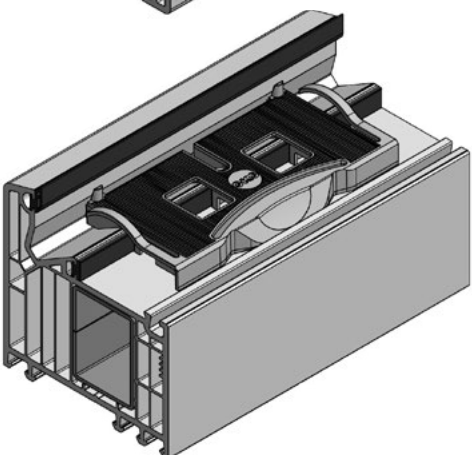

Rahmenverglasung MD

GF7685


Glasfalzeinlagen | passend für VEKA SL 76

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.



Glasfalzeinlagen | klemmbar mit Glasklotzsicherung aus PP

Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF9076-1-AD	Softline 76 AD	bis 45 mm Glasstärke	1.000
GF9076-2-MD	Softline 76 MD	nur Rahmenprofil MD, Glasstärke bis 45 mm	1.000


Zuverlässige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

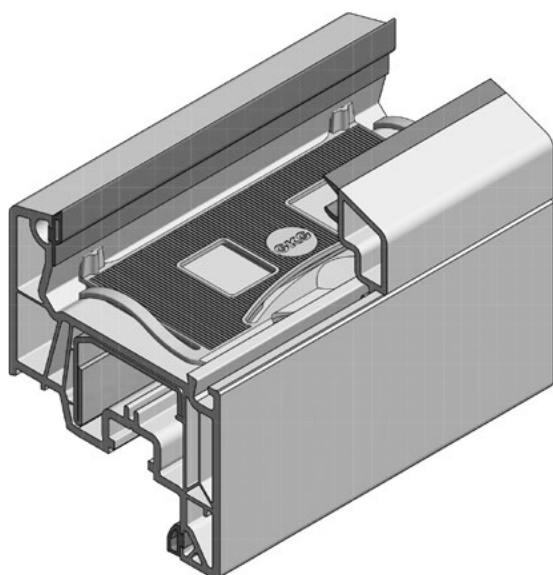

GF9076-1-AD

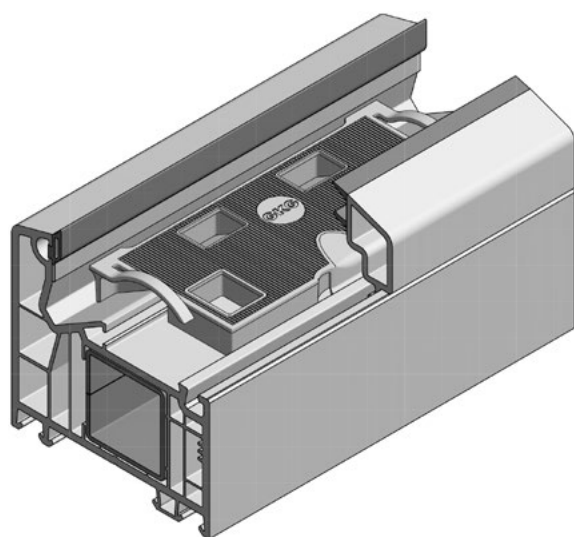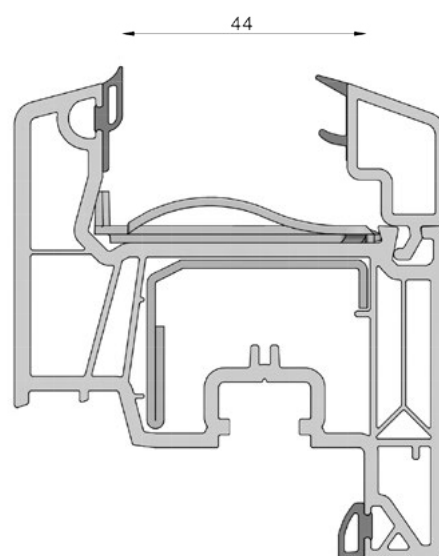

GF9076-2-MD

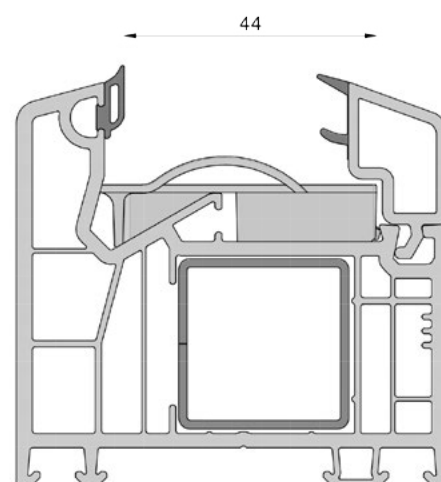


Rahmenverglasung MD

Glasfalzeinlagen | passend für VEKA SL 70


Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen klemmbar mit Glasklotzicherung aus PP			
Artikel-Nr.	passend für Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5001	Softline 70	neue Ausführung bis 41 / 44mm Glasstärke	1.000
GF3047	Softline 70	alternativ zu GF5001	1.000
GF6047	Softline 70	erhöht um 3 mm mit integriertem Glasklotz, auf Anfrage	500


Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.

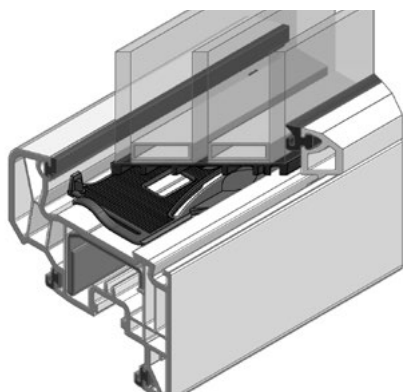


GF5001

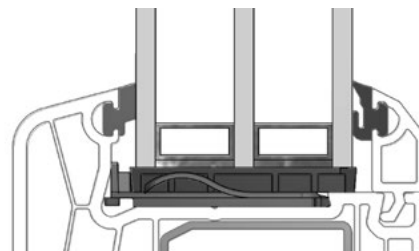


Glasstärken bis 41 mm

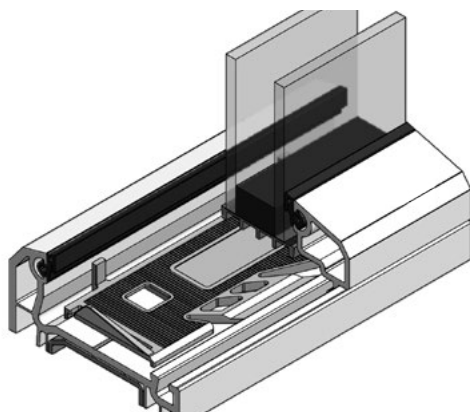


GF3047

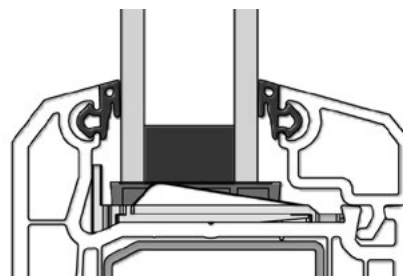

Glasstärken bis 35 mm


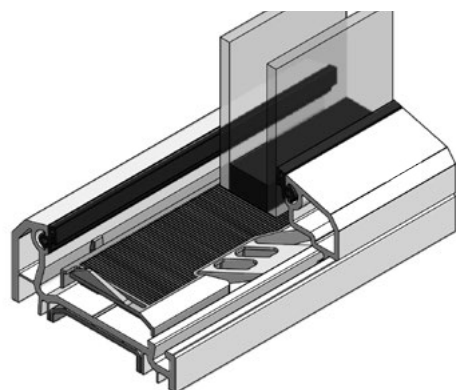


GF6047

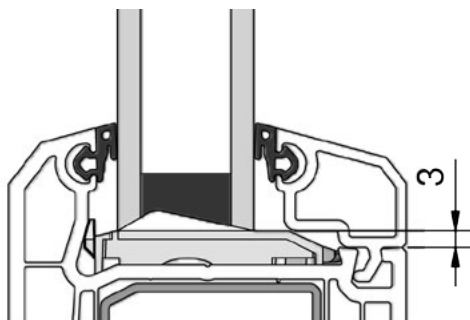

Erhöhte Glasfalzeinlage mit integriertem Glasklotz

Festflügel-Clip

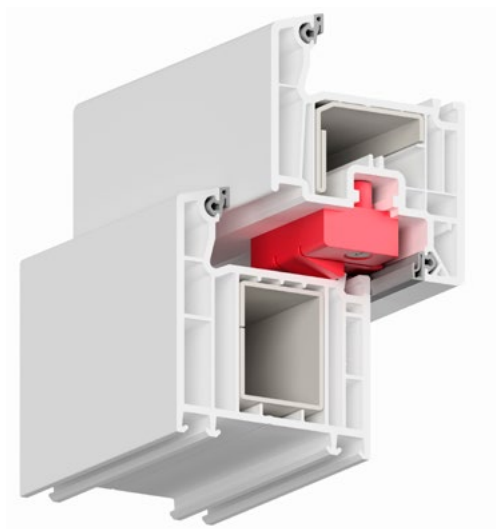

Festflügel-Clips		
Artikel-Nr.	passend für System	VE / Stück
FC1540	Softline 70 Softline 76, Softline 82 AD und MD	100


- Ohne Flügelverschraubung

Hinweise zur Verarbeitung:

- Mindestens 2 Stück vertikal und horizontal, maximal 400 mm Abstand und maximal 120 mm Eckabstand!
- Während des Transportes von Fensterelementen ist eine zusätzliche Sicherung des Flügels im Rahmen zwingend notwendig!
- Der Luftstand zwischen Flügel und Rahmen darf 12,0 mm umlaufend nicht überschreiten!
- Jeder Festflügel-Clip muss hinterklotzt werden!
- Rahmen und Flügel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden. Position Sicherungsschrauben: max. 50 mm Abstand zum Festflügel-Clip!
- Der Festflügel-Clip gewährleistet keine Einbruchssicherheit!
- Auf Dichtheit prüfen!

Flügelauflaufklötze | Rahmenauflaufklotz


FL3204

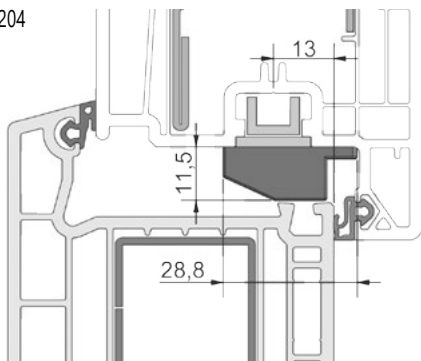

Flügelauflaufklotz


Artikel-Nr.	Farbe	Höhe (mm)	passend für Profil	VE / Stück
FL3204/weiß	weiß	11,5	Softline 70	500

TK4615/rot

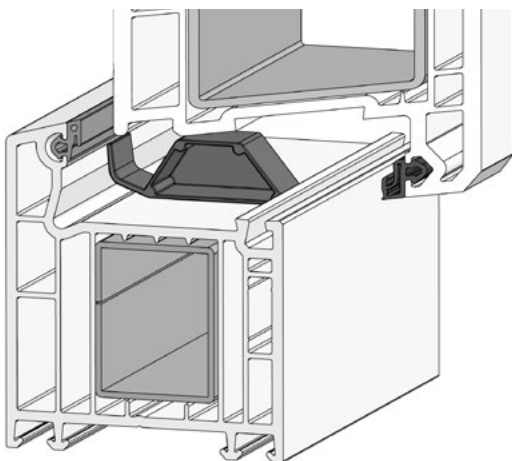

Transportklötze

Artikel-Nr.	Farbe	passend für System	VE / Stück
TK4615/rot	rot	VEKA 70 mm	2.000

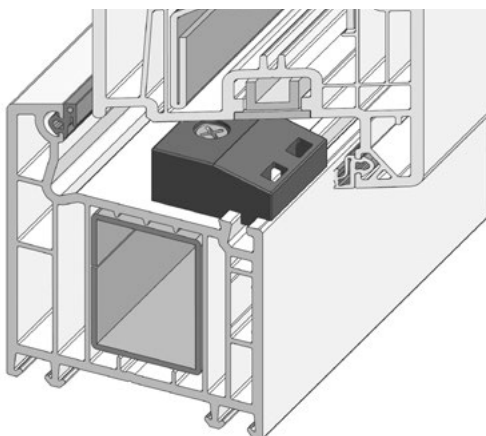


RK1853/weiß


Rahmenauflaufklotz

Artikel-Nr.	Farbe	passend für System	VE / Stück
RK1853/weiß	weiß	VEKA 70 mm	500

RK1853/weiß


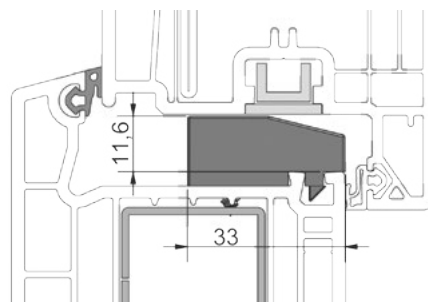


Trittschutz / Wetterschenkel

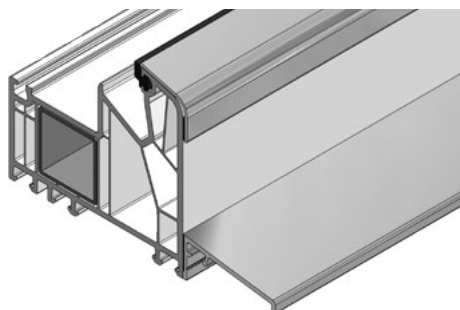


Aluminium-Trittschutz mit Klebeband


Artikel-Nr.	Farbe	passend für Profil	VE / Meter
TR1820SK-9	EV1	Softline 70 / 76 mm / 82 mm	150

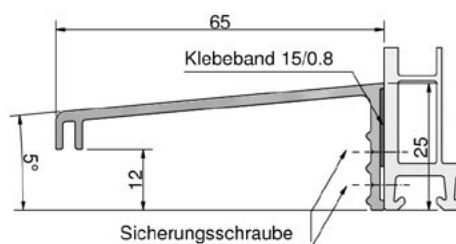

WS6525SK/SF-5

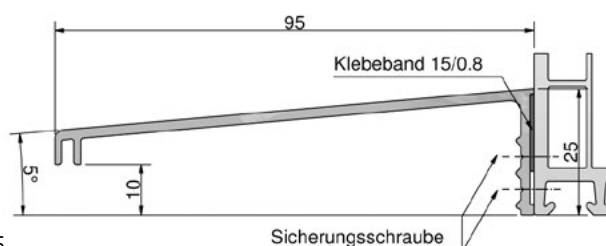

WS9525SK/SF-5

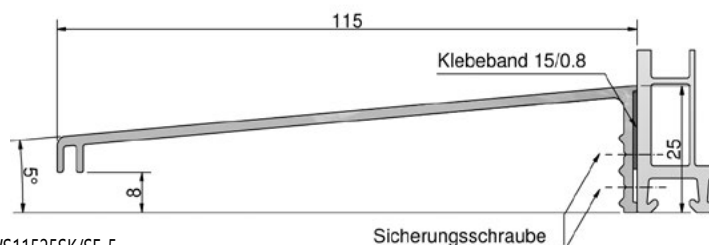

WS11525SK/SF-5


Wetterschenkelprofile aus Aluminium
mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 5°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS6525SK/SF-5	EV1	5000 x 65 x 25,0	50
WS9525SK/SF-5*	EV1	5000 x 95 x 25,0	50
WS11525SK/SF-5*	EV1	5000 x 115 x 25,0	50


* Nur auf Anfrage erhältlich.

Wetterschenkelprofile aus Aluminium
mit Klebeband und Schutzfolie | Neigung 6°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS4125-6/SK/SF	EV1	5000 x 41 x 22,0	50
WS10422-6/SK/SF	EV1	5000 x 104 x 22,0	50

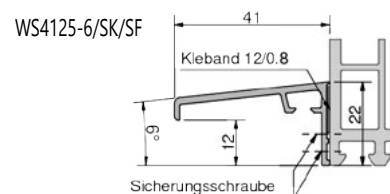


WS10422-6/SK/SF

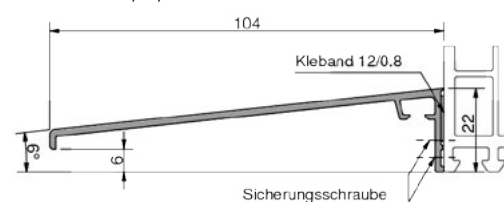


Aluminium Wetterschenkelprofile | universal einsetzbar


WS3625/SK




WS4820/SK



WS4825/SK



WS9025/SK

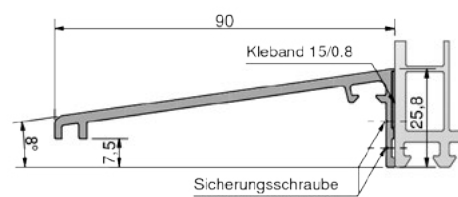

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | Neigung 8°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS3625/SK*	EV1	5000 x 36 x 25,8	50
WS4820/SK	EV1	5000 x 48 x 20,0	50
WS4825/SK	EV1	5000 x 48 x 25,8	50
WS9025/SK	EV1	5000 x 90 x 25,8	50

* Nur auf Anfrage erhältlich.

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband | 2-teilig

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WSA4842-2SK/EV1*	EV1	5000 x 43 x 25,0	50
WSA4842-1/EV1*	EV1		50

* Nur auf Anfrage erhältlich.


WSA4842-1/EV1




WSA4842-2SK/EV1



Variante 1



Variante 2



SchweißBeckverbinder „SVX“

SchweißBeckverbinder „SVX“
(Pat. 10109718C1)

- Sehr schnelle und einfache Montage.
- Mit allseitiger Verspannung im Türflügelstahl.
- Hohe Torsionssteifigkeit.
- Steigerung der Eckfestigkeit.
- Schwingungsfreie Rückstellung der verschweißten Türflügel.
- Reproduzierung des Stauchdruckes nach der Anschmelzzeit.
- Genaues Einhalten der Vorgabezeit.
- Asymmetrische Anordnung der Schweißfläche.
- Schnell-Montagehebel.


SchweißBeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung SchweißBeckverbinder „SVX“ (1 Satz = 8 Stück)

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	passend für Flügel / Profil	VE / Satz
SVX4845	45 X 47,9 x 2,3 mm	Veka Nebentür 70 mm Veka Nebentür Softline 76 / 82	6
SVX4845-N	45 X 47,9 x 1,5/2 mm	Stahl 113505 / 113506 / 113368	6
SVX65452	65 x 45 x 2 mm	70 mm	4
SVX65453/3 mm	65 x 45 x 3 mm	70 mm	4
SVX6420	60 x 40 x 2 mm	Softline 76 / 82	5
SVX6430/3 mm	60 x 40 x 3 mm	Softline 82	5

* Nur auf Anfrage erhältlich.


Schnell-Montagehebel zu SchweißBeckverbinder „SVX“

Artikel-Nr.		VE/Stück
MSX02	zu allen obigen SchweißBeckverbindern	1

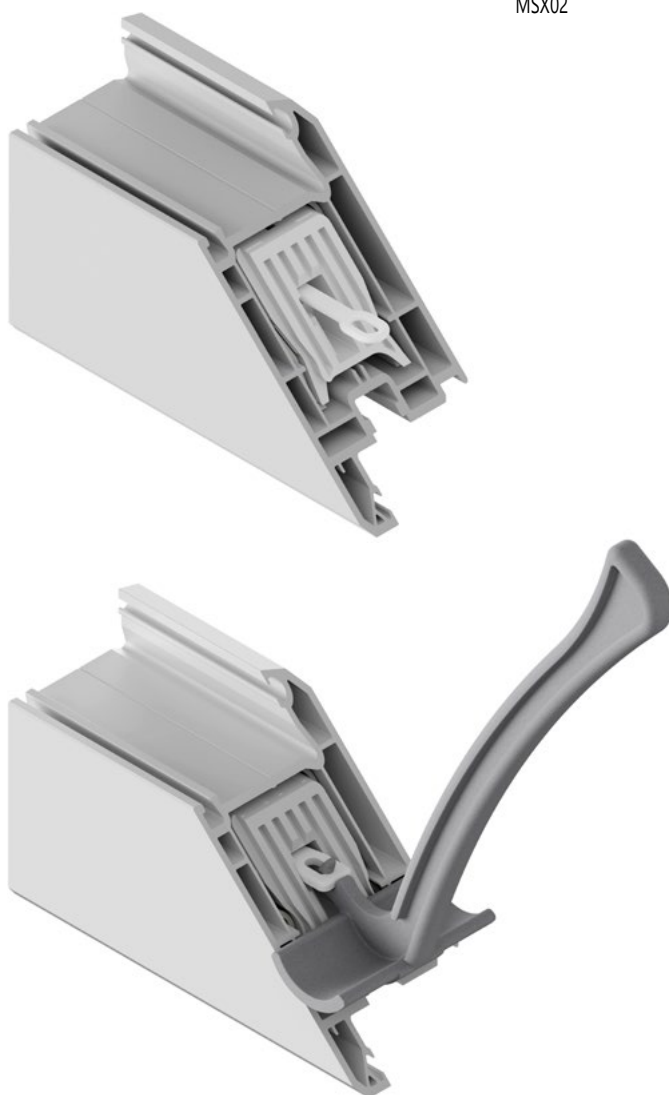


NEU

SVX4845-N

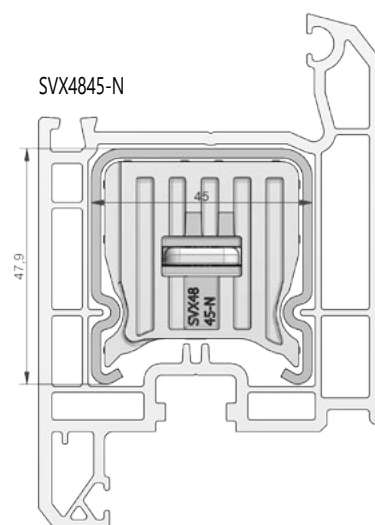

SVX4845

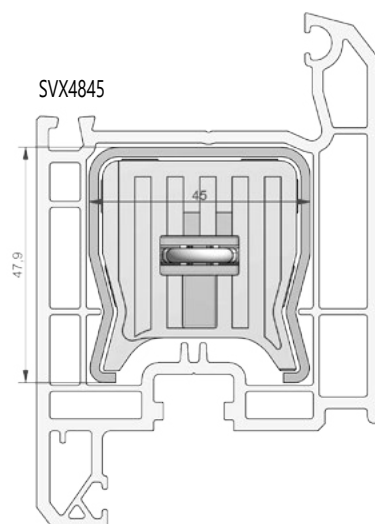

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
33334 Gütersloh
Tel +49 (0) 5241 9448 0
Fax +49 (0) 5241 9448 48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de